




**TORO®**

# CINTA DE GOTEO **SWEET SPOT™**



DISPONIBLE EN **AQUA-TRAXX® AZUL™**

**5/8 IN DE "SWEET SPOT" DE 7/8 IN DE**  
**DIÁMETRO 5/8 IN DE DIÁMETRO DIÁMETRO**  
**INTERNO INTERNO INTERNO**

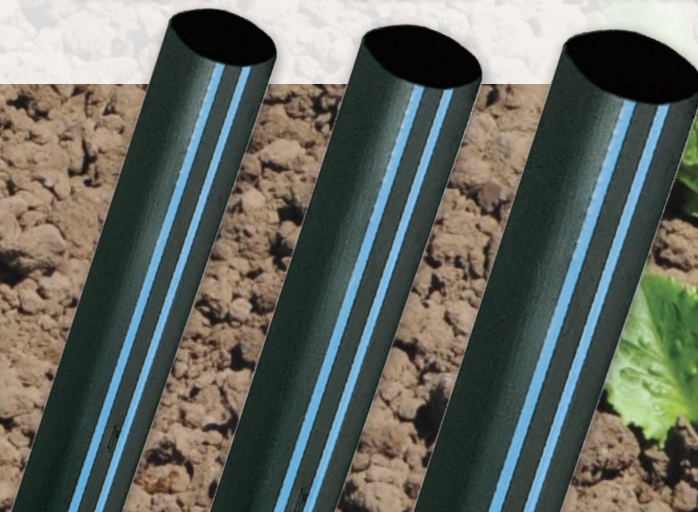




# SWEET SPOT™



DISPONIBLE EN **AQUA-TRAXX® AZUL™**

## TENDIDOS MÁS LARGOS, **MENOR COSTO**

Con la nueva cinta de goteo Aqua-Traxx® de 6/8 in de diámetro interno de Toro, Sweet Spot™, los agricultores obtienen la cinta perfecta para dividir la diferencia entre la cinta de 5/8 in y de 7/8 in de diámetro interno, lo que les permite lograr tendidos más largos que la cinta de 5/8 in y costos más bajos en comparación con la cinta de 7/8 in. Toro no solo es el único fabricante de cinta de goteo de 6/8 in, sino que también es el único proveedor de accesorios de conexión de esa medida que admite estas aplicaciones exclusivas y económicas.

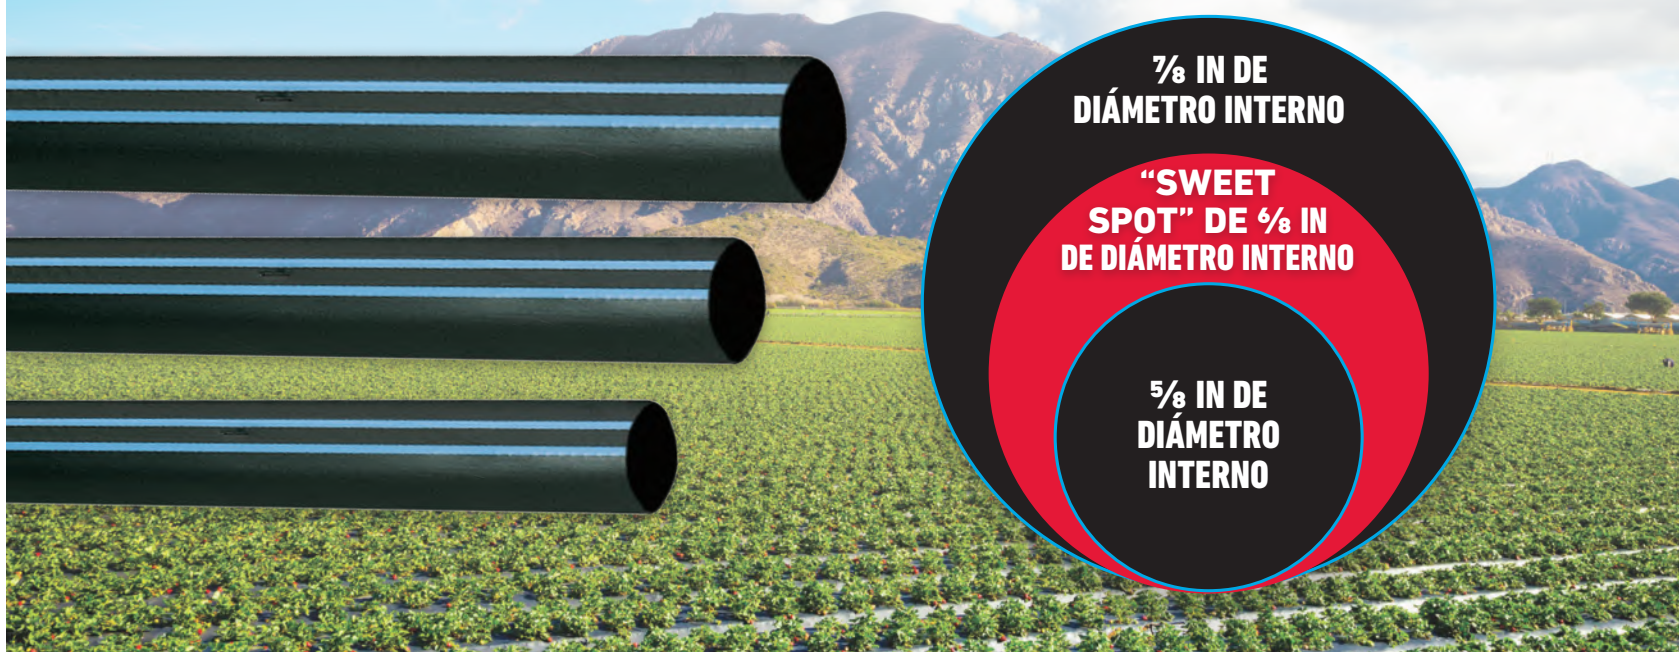

## BENEFICIOS DE LA CINTA DE GOTEO SWEET SPOT:

### TENDIDOS MÁS LARGOS EN COMPARACIÓN CON LA CINTA DE 5/8 IN:

- Mejor uniformidad
- Menor costo del sistema debido a menos metros de manguera plana, menos conexiones y menos mano de obra

### MENOS COSTOSA QUE LA CINTA DE 7/8 IN:

- Menor cantidad de libras de plástico por acre
- Más ecológica
- Más ahorro de agua debido a menos escorrentía

**ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE 6/8 IN SOLO DISPONIBLES EN TORO**



# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SWEET SPOT™

| CAUDALES AQUA-TRAXX® AZUL™ |                                     |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           |                         |                          |                        |  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|----------|------------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
|                            | Caudal de Gotero<br>Número de Parte | Espaciamiento<br>entre Goteros |      | Caudal por Gotero |          |            |           |         |          |            |           | Exponente<br>del gotero | Requicito de<br>Filtrado |                        |  |
|                            |                                     |                                |      | Q-100             |          |            |           |         |          |            |           |                         |                          |                        |  |
|                            |                                     |                                |      | gph               |          |            |           | lph     |          |            |           |                         |                          | gpm/100 pies           |  |
|                            |                                     | in                             | cm   | @ 8 psi           | @ 10 psi | @ 0.55 bar | @ 0.7 bar | @ 8 psi | @ 10 psi | @ 0.55 bar | @ 0.7 bar | mesh<br>(micron)        |                          |                        |  |
| Ultra-Bajo<br>↑            | Gotero de 0.07 gph                  |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           |                         | 0.55                     | 140 (105)              |  |
|                            | EAXxx0817                           | 8                              | 20   | 0.07              | 0.08     | 0.26       | 0.30      | 0.17    | 0.20     | 1.30       | 1.47      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1609                           | 16                             | 40   | 0.07              | 0.08     | 0.26       | 0.30      | 0.09    | 0.10     | 0.65       | 0.74      |                         |                          |                        |  |
|                            | Gotero de 0.09 gph                  |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           |                         | 0.53                     | 120 (125)              |  |
|                            | EAXxx0822                           | 8                              | 20   | 0.09              | 0.10     | 0.34       | 0.38      | 0.22    | 0.25     | 1.66       | 1.88      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1611                           | 16                             | 40   | 0.09              | 0.10     | 0.34       | 0.38      | 0.11    | 0.13     | 0.83       | 0.94      |                         |                          |                        |  |
|                            | Gotero de 0.10 gph                  |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           |                         | 0.50                     | 120 (125)              |  |
|                            | EAXxx0825                           | 8                              | 20   | 0.10              | 0.11     | 0.38       | 0.43      | 0.25    | 0.28     | 1.86       | 2.11      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1613                           | 16                             | 40   | 0.10              | 0.11     | 0.38       | 0.43      | 0.13    | 0.14     | 0.93       | 1.05      |                         |                          |                        |  |
|                            | Gotero de 0.13 gph                  |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           |                         | 0.5                      | 100 (149) <sup>2</sup> |  |
|                            | EAXxx0467                           | 4                              | 10   | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.67    | 0.75     | 4.99       | 5.58      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx0644                           | 6                              | 15   | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.44    | 0.50     | 3.33       | 3.72      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx0834                           | 8                              | 20   | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.34    | 0.37     | 2.50       | 2.79      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1222                           | 12                             | 30   | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.22    | 0.25     | 1.66       | 1.86      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1617                           | 16                             | 40   | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.17    | 0.19     | 1.25       | 1.40      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1814                           | 18                             | 45   | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.14    | 0.17     | 1.11       | 1.24      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx2411                           | 24                             | 60   | 0.13              | 0.15     | 0.51       | 0.57      | 0.11    | 0.12     | 0.83       | 0.93      |                         |                          |                        |  |
|                            | Gotero de 0.15 gph                  |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           |                         | 0.5                      | 100 (149) <sup>2</sup> |  |
|                            | EAXxx0650                           | 6                              | 15   | 0.15              | 0.17     | 0.57       | 0.63      | 0.50    | 0.56     | 3.73       | 4.17      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1225                           | 12                             | 30   | 0.15              | 0.17     | 0.57       | 0.63      | 0.25    | 0.28     | 1.86       | 2.08      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx1817                           | 18                             | 45   | 0.15              | 0.17     | 0.57       | 0.63      | 0.17    | 0.19     | 1.24       | 1.39      |                         |                          |                        |  |
|                            | Gotero de 0.20 gph                  |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           |                         | 0.5                      | 100 (149) <sup>2</sup> |  |
|                            | EAXxx04100                          | 4                              | 10   | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 1.00    | 1.12     | 7.47       | 8.36      |                         |                          |                        |  |
|                            | EAXxx0667                           | 6                              | 15   | 0.20              | 0.22     | 0.76       | 0.85      | 0.67    | 0.75     | 4.99       | 5.58      |                         |                          |                        |  |
| EAXxx0850                  | 8                                   | 20                             | 0.20 | 0.22              | 0.76     | 0.85       | 0.50      | 0.56    | 3.74     | 4.18       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1234                  | 12                                  | 30                             | 0.20 | 0.22              | 0.76     | 0.85       | 0.34      | 0.37    | 2.50     | 2.79       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1625                  | 16                                  | 40                             | 0.20 | 0.22              | 0.76     | 0.85       | 0.25      | 0.28    | 1.87     | 2.09       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1822                  | 18                                  | 45                             | 0.20 | 0.22              | 0.76     | 0.85       | 0.22      | 0.25    | 1.67     | 1.86       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx2417                  | 24                                  | 60                             | 0.20 | 0.22              | 0.76     | 0.85       | 0.17      | 0.19    | 1.25     | 1.40       |           |                         |                          |                        |  |
| Gotero de 0.27 gph         |                                     |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           | 0.5                     | 100 (149) <sup>2</sup>   |                        |  |
| EAXxx04134                 | 4                                   | 10                             | 0.27 | 0.30              | 1.01     | 1.13       | 1.34      | 1.50    | 9.99     | 11.16      |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx0690                  | 6                                   | 15                             | 0.27 | 0.30              | 1.01     | 1.13       | 0.90      | 1.00    | 6.66     | 7.44       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx0867                  | 8                                   | 20                             | 0.27 | 0.30              | 1.01     | 1.13       | 0.67      | 0.75    | 4.99     | 5.58       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1245                  | 12                                  | 30                             | 0.27 | 0.30              | 1.01     | 1.13       | 0.45      | 0.50    | 3.33     | 3.72       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1634                  | 16                                  | 40                             | 0.27 | 0.30              | 1.01     | 1.13       | 0.34      | 0.37    | 2.50     | 2.79       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1830                  | 18                                  | 45                             | 0.27 | 0.30              | 1.01     | 1.13       | 0.30      | 0.33    | 2.22     | 2.48       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx2422                  | 24                                  | 60                             | 0.27 | 0.30              | 1.01     | 1.13       | 0.22      | 0.25    | 1.67     | 1.86       |           |                         |                          |                        |  |
| Gotero de 0.34 gph         |                                     |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           | 0.5                     | 120 (125)                |                        |  |
| EAXxx04168                 | 4                                   | 10                             | 0.34 | 0.37              | 1.27     | 1.42       | 1.68      | 1.87    | 12.48    | 13.95      |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx06112                 | 6                                   | 15                             | 0.34 | 0.37              | 1.27     | 1.42       | 1.12      | 1.25    | 8.33     | 9.31       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx0884                  | 8                                   | 20                             | 0.34 | 0.37              | 1.27     | 1.42       | 0.84      | 0.94    | 6.24     | 6.98       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1256                  | 12                                  | 30                             | 0.34 | 0.37              | 1.27     | 1.42       | 0.56      | 0.62    | 4.16     | 4.65       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1642                  | 16                                  | 40                             | 0.34 | 0.37              | 1.27     | 1.42       | 0.42      | 0.47    | 3.12     | 3.49       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1838                  | 18                                  | 45                             | 0.34 | 0.37              | 1.27     | 1.42       | 0.38      | 0.42    | 2.78     | 3.10       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx2428                  | 24                                  | 60                             | 0.34 | 0.37              | 1.27     | 1.42       | 0.28      | 0.31    | 2.08     | 2.33       |           |                         |                          |                        |  |
| Gotero de 0.53 gph         |                                     |                                |      |                   |          |            |           |         |          |            |           | 0.5                     | 120 (125)                |                        |  |
| EAXxx04265                 | 4                                   | 10                             | 0.53 | 0.59              | 2.01     | 2.24       | 2.65      | 2.96    | 19.75    | 22.08      |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx08133                 | 8                                   | 20                             | 0.53 | 0.59              | 2.01     | 2.24       | 1.33      | 1.48    | 9.87     | 11.04      |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1288                  | 12                                  | 30                             | 0.53 | 0.59              | 2.01     | 2.24       | 0.88      | 0.99    | 6.58     | 7.36       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx1666                  | 16                                  | 40                             | 0.53 | 0.59              | 2.01     | 2.24       | 0.66      | 0.74    | 4.94     | 5.52       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx2444                  | 24                                  | 60                             | 0.53 | 0.59              | 2.01     | 2.24       | 0.44      | 0.49    | 3.29     | 3.68       |           |                         |                          |                        |  |
| EAXxx3629                  | 36                                  | 90                             | 0.53 | 0.59              | 2.01     | 2.24       | 0.29      | 0.33    | 2.19     | 2.45       |           |                         |                          |                        |  |

## LEYENDA

NÚMERO DE PIEZA: EA 5 05 04 67 - 1300

EA = Aqua-Traxx

5 = diámetro (pulgadas)

05 = milésimas de pulgada (mil) de espesor

04 = distancia entre goteros (pulgadas)

67 = caudal (gph/100)

1300 = longitud del carrete (pies/10)

\* X representa diámetro. 5 para 5/8", 6 para 6/8", 7 para 7/8", 8 para 1", 9 para 1-1/8" y 11 para 1-3/8"

\*\*xx representa calibre

\*\*\*\*1" solo disponible en 13 mil

<sup>1</sup> 120 mesh: 5 - 15 mil

<sup>2</sup> 100 mesh: 5 - 8 mil, 120 mesh: 10 - 15 mil

El espaciamiento entre goteros métrico se expresa en longitud nominal.

Coefficiente de variación (Cv) menor 3%.

†Presión operativa o de lavado máxima.

**Sweet Spot  
disponible  
en todos los  
caudales de  
Aqua-Traxx Azul**

| CALIBRES                 |          |                   |      |     |      |                   |        |               |    |
|--------------------------|----------|-------------------|------|-----|------|-------------------|--------|---------------|----|
| Diámetro                 | Calibres | Presión Operativa |      |     |      | Longitud de Rollo |        | Peso de Rollo |    |
|                          |          | psi               |      | bar |      |                   |        |               |    |
|                          |          | min               | max† | min | max† | ft                | metros | lbs           | kg |
| 6/8"<br>(19mm)<br>0.750" | 5 mil    | 4                 | 10   | 0.3 | 0.7  | 12,000            | 3,658  | 69            | 31 |
|                          | 6 mil    | 4                 | 11   | 0.3 | 0.8  | 8,800             | 2,682  | 61            | 28 |
|                          | 8 mil    | 4                 | 15   | 0.3 | 1.0  | 6,600             | 2,011  | 59            | 27 |


## LONGITUD DE TENDIDO

■ 5/8 in ■ 6/8 in ■ 7/8 in

• Presión de entrada = 10 psi

• Pendiente = 0 %

• UE = 90

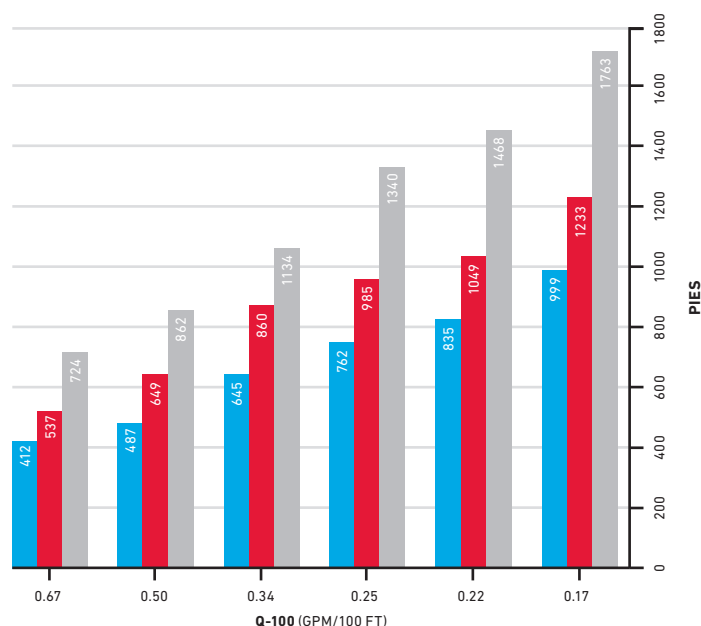



## CUANDO DECIMOS **QUE CONFÍE**, LO AFIRMAMOS EN SERIO

Con una población en constante aumento, los agricultores de todas partes del mundo buscan tecnologías que les permitan aumentar la productividad de la tierra existente y maximizar los preciosos recursos hídricos. Las soluciones de riego por goteo de Toro contribuyen a que los agricultores de cultivos permanentes, de campo y de hilera perciban beneficios sustanciales en cuanto a rendimiento, calidad y ahorro de agua gracias a la precisión de la utilización del agua y los nutrientes.

Visite el sitio web **toro.com** o comuníquese telefónicamente al **(877) 373-0087** para obtener más información o para localizar a su distribuidor local de productos Toro. Visite el sitio web **driptips.toro.com** para informarse sobre el sistema de riego por goteo y cómo puede beneficiar a su plantación.

© 2022 The Toro Company.  
Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.

Toro Ag  
1588 N. Marshall Avenue  
El Cajón, CA 92020-1523, EE. UU.  
Tel.: + (877) 373-0087 o + 1 (619) 596-2495  
Fax: +1 (800) 892-1822 o + 1 (619) 258-9973  
**toro.com**



**Ag**

**ALT331**  
02/22

*Los productos que se muestran en esta bibliografía son solo para fines de demostración. Los productos reales que se ofrecen a la venta pueden variar en uso, diseño, accesorios de sujeción necesarios y características de seguridad. Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y hacer cambios en las especificaciones, el diseño y el equipo de serie sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad. Consulte a su distribuidor para obtener información detallada sobre todas nuestras garantías.*