



WORKMAN® GTX
WERKVOERTUIG



SIMPELWEG SUPERIEUR

WORKMAN® GTX

SIMPELWEG SUPERIEUR



We wilden een werkvoertuig bouwen dat simpelweg superieur is.

Het resultaat is de Workman GTX, een cross-overvoertuig voor terrein en gazon. De machine biedt een ongeëvenaarde combinatie van comfort, doelmatigheid en raffinement die met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Het verbeterde vermogen en stuurgedrag en de exclusieve vering- en remsystemen maken de Workman GTX tot het meest veelzijdige, praktische en comfortabele multifunctionele voertuig in zijn klasse. Of u nu holecups gaat vervangen, het beregeningssysteem controleert, allerlei taken uitvoert op het terrein of mensen of materiaal vervoert: de Workman GTX heeft het vermogen en de veelzijdigheid om de klus te klaren.





NU LICHTER EN STERKER VOOR SUPERIEUR VERMOGEN

Of u nu kiest voor het 429 cc benzinemodel of de 48 V elektrische Workman® GTX, kracht en prestaties zijn gegarandeerd. Een verbluffende verhouding van vermogen tot gewicht zorgt voor veel meer laadvermogen en productiviteit. De Workman GTX is de slimme, efficiënte manier om de klus te klaren!

WORKMAN® GTX

BIJZONDER VEELZIJDIG





ONTWORPEN OP MAAT VAN UW NODEN. JA, AL UW NODEN.

Maak kennis met uw nieuwe voertuig, bewateringsinstallatie, personenvoertuig, multifunctionele lader, gereedschapskist, beregeningsmachine, materiaalwagen, pleziervoertuig, afvalophaler, personeelspendelwagen, werktuigtransport, ... kortom: uw nieuwe beste vriend. De Workman® GTX is geschikt voor elke taak. De twee- en vierzitmodellen kunnen worden uitgerust met zitbankjes of afzonderlijke stoelen. Voor- en achteraansluitpunten voor vuilnisemmers, slanghaspels en strooiers zorgen voor extra ruimte in de laadbak. Platte laadbakken van 1,2 m en 1,8 m leverbaar. Er zijn meer dan 300 unieke configuraties dus er is altijd een voor uw toepassing.





Wij onderwierpen de machine aan zwaardere tests dan u ooit zal doen.

Haast onbreekbare buitencomponenten en een poedergelakt frame en onderstel geven de Workman GTX superieure duurzaamheid. Hoe weten we dat? Wij hebben de machine op het terrein en in het laboratorium tot het uiterste gedreven. De Workman GTX heeft het allemaal gezien, zodat u er dag na dag vol vertrouwen tegenaan kunt gaan.

SUPERIEUR TOT IN DE DETAILS

Ontworpen met aandacht voor de kleine dingen


We hebben niets over het hoofd gezien. Daar hebt u voor gezorgd. Wij hoefden alleen maar te luisteren. We hebben gezorgd voor hydraulische schijfremmen om het onderhoud te minimaliseren en constante, veilige remprestaties te garanderen. De motor is goed bereikbaar om het onderhoud gemakkelijk te maken. Het voertuig biedt veel opbergruimte en is standaard voorzien van twee USB-poorten dus u kunt uw telefoon altijd opladen.



SUPERIEURE OPHANGING

RADICALE VERNIEUWING VOOR DE COMFORTABELSTE RIJERVARING

De combinatie van schokdempers en veren op alle vier wielen leidt tot een groter veringsbereik en betere instelbaarheid, voor een soepele rij-ervaring en minder vermoeiing van de gebruiker. Dit is het enige voertuig in deze klasse met een gedeeld chassis, voor nog meer rijcomfort.

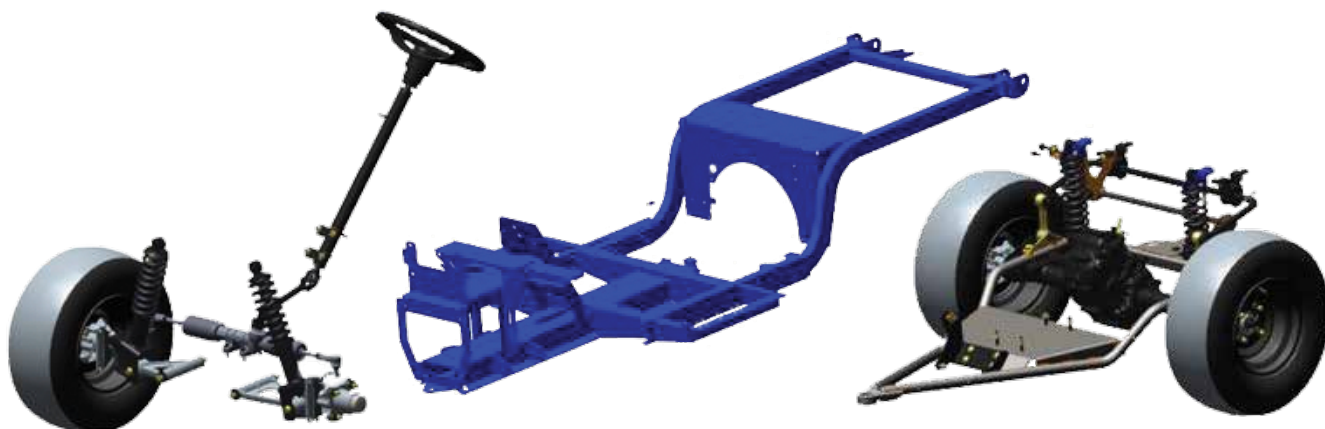

BENZINE – MODEL 07130		ELEKTRISCH – MODEL 07131			
AANDRIJFSYSTEEM	429 cc, luchtgekoelde Kohler® ééncilinder benzinemotor.		48 V borstelloze AC inductieaandrijving.		
STUREN	Besturingssysteem met tandheugels en ergonomisch geplaatste stuurkolom. Het stuurwiel kan 2,75 keer ronddraaien van de ene tot de andere aanslag en heeft een diameter van 35 cm.				
DRAAICIRKEL	Buitendraaicirkel: 6,3 m. Binnendraaicirkel: 153 cm				
REMMEN	Hydraulische schijfremmen op voor- en achterwielen				
OPHANGING	VOOR: Aangepaste MacPherson veerpoten. ACHTER: Scharnierende zwaaiarm. Afstelbare geveerde schokbrekers op de vier wielen.				
VEERWEG	Veerweg voor: 8,9 cm; veerweg achter: 10,2 cm.				
INHOUD BRANDSTOFTANK	18,9 liter	N.v.t.			
RIJSNELHEID	25,6 km/u geregeld.				
TRANSAXLE	N.v.t.	17:1 dubbele reductie, groot koppel.			
AFSTAND TOT DE GROND	Vóór: 21,6 cm, achter: 15,5 cm				
BANDEN	20 x 8-10, 4-ply				
ACCU'S	Eén 12 V startbatterij	Acht Trojan® hoogwaardige deep-cycle 6 V accu's met enkelvoudige vulopening en waterpeilindicatoren.			
REGLAAR	N.v.t.	540 A met regeneratief motorremsysteem, weglolbeveiliging, thermale terugschakeling, afgedicht en waterdicht, statuslampje en drie modussen.			
LADER	N.v.t.	Geïntegreerde en hoogefficiënte 1 kW slimme lader met 85-265 V AC globale ingang, temperatuurgeregeld, afgedicht en waterdicht, afstandsindicator bij laadopening.			
ELEKTRISCHE MOTOR	N.v.t.	Borstelloze AC-inductiemotor met hoog koppel en 5,0 kW constant vermogen.			
INSTRUMENTEN/DASHBOARD	Urenteller, brandstofmeter, usb-aansluiting, schakelaar voor de koplampen, contactschakelaar, versnellingschakelaar en parkeerremhendel. Twee bekerhouders, radiohouder en drie opslagruimtes in het dashboard.		Urenteller, accupeilindicator, usb-aansluiting, schakelaar voor de koplampen, contactschakelaar, versnellingschakelaar en parkeerremhendel. Twee bekerhouders, radiohouder en drie opslagruimtes in het dashboard.		
STARTEN	Standaard met pedaal of contactsleuteltje.				
AFMETINGEN	Voertuigmodel	Breedte	Lengte	Hoogte	Wielbasis
	Tweezit met laadbak	1,2 m	3 m	1,3 m	2,2 m
	Vierzit met laadbak	1,2 m	3,6 m	1,3 m	2,9 m
	Tweezit met plat laadvlak van 1,8 m	1,2 m	3,9 m	1,3 m	2,9 m
GEWICHT	Voertuigmodel	Gewicht	Voertuigmodel	Gewicht	
	Tweezit met laadbak	397 kg	Tweezit met laadbak	633 kg	
	Vierzit met laadbak	522 kg	Vierzit met laadbak	757 kg	
	Tweezit met plat laadvlak van 1,8 m	573 kg	Tweezit met plat laadvlak van 1,8 m	809 kg	
LAADBAK	Breedte	Lengte	Hoogte	Cilinderinhoud	
	97,8 cm	101,6 cm	27,9 cm	363 kg*	
LAADVERMOGEN	Tweezit met laadbak: trailer van 544 kg				
TREKVERMOGEN	454 kg Klasse 1 - trekhaak van 32 mm standaard.				
OPTIONELE ACCESSOIRES	Kap, stevige inklapbare voorruit, vierzitsconfiguratie, plat laadvlak, plat laadvlak van 1,8 m, zitbank, afgedekte opslagruimte, bevestigingsbeugel voor slanghaspel, drager voor strooier, bevestiging voor vuilnisemmer, rek voor laadbak, elektrische laadbaklift, borstelkap, 12 V aansluiting, remlicht/achterlicht/richtingaanwijzers, gecertificeerde harde cabine met rolbeugel, claxon, set voor achteruitrijsignaal, set voor parkeerremalarm, L-rail bevestigingssysteem en bandenset voor alle terreinen.				
GARANTIE	Garantie gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren. Drie jaar garantie op de motor. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.				

* Uitgaande van twee passagiers van 91 kg

toro.com

Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Gedrukt in de VS.
©2016 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
200-6682 NL



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.