

TORO

TOSAERBA, TRATTORINI E PRODOTTI ELETTRICI

Portatili / Tosaerba a spinta / A raggio zero



ATTREZZATURE RESIDENZIALI

NOVITÀ!



NOVITÀ!





TORO

IL MARCHIO DI FIDUCIA DEI PROFESSIONISTI

A partire dai club calcistici del Manchester United e del Real Madrid sino al St Andrews Links, i professionisti si affidano a Toro per ottenere risultati e qualità eccezionali.

Scoprite maggiori informazioni
su Toro's History, sul sito
[Youtube.com/TOROEUROPE](https://www.youtube.com/TOROEUROPE)



INNOVAZIONE

Con oltre 1500 brevetti relativi ad attrezzature per la manutenzione del tappeto erboso, l'innovazione è la chiave del successo di Toro. L'investimento continuo in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie fanno di Toro la scelta preferita da tutti.



ASSISTENZA AI CLIENTI

La rete mondiale di rivenditori e distributori è a vostra disposizione per fornire il miglior supporto e mantenere la vostra attrezzatura in condizioni ottimali. Vistate il sito toro.com per individuare il rivenditore Toro più vicino a voi.



UNA TRADIZIONE DI ECCELLENZA

Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e propone soluzioni innovative per la cura del vostro prato. Oggi, Toro continua la sua missione concentrandosi sulla realizzazione di soluzioni a basso impatto ambientale e ad alte prestazioni, per aiutare i clienti di tutto il mondo a conservare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del suolo.



Maggiori informazioni sul sito
Toro.com

DIVENTA UN PROFESSIONISTA GRAZIE A FUNZIONALITÀ

BLUE
FEATURE

Blue SIGNIFICA MAGGIORI RISULTATI
PER VOI CON LE FUNZIONALITÀ
Smart DI TORO®

Le funzionalità evidenziate in **blu** indicano caratteristiche innovative e intelligenti, sviluppate da Toro® per migliorare la vostra esperienza di tosatura.

MAGGIORE FACILITÀ DI UTILIZZO



» SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva il vostro passo e si regola di conseguenza. Una leggera pressione sulla stegola fa procedere il tosaerba esattamente alla velocità desiderata.

Disponibile su alcuni modelli.

BLUE
FEATURE



» POWERREVERSE™

La stegola del sistema di avanzamento AutoMatic fornisce potenza alle ruote anteriori per una retromarcia assistita che facilita le manovre.

Disponibile su modelli selezionati.

BLUE
FEATURE

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ



» PIATTO DI TAGLIO DA 76 CM

Il piatto di taglio largo 76 cm vi permette di gestire ampie aree di prato in modo rapido e semplice, riducendo i tempi di tosatura fino al 40%[^].

Disponibile su modelli selezionati.

[^] Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TimeMaster rispetto a un tosaerba Toro® da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di tosatura.



» STEGOLA ISO-FLEX™

Isolamento dalle vibrazioni e una gamma scorrevole di altezze per un comfort e controllo ottimale per l'operatore.

Disponibile su modelli selezionati.

BLUE
FEATURE

MAGGIORE VERSATILITÀ



» SMARTSTOW®

Risparmiate fino al 70%[^] di spazio sul pavimento riponendo il tosaerba in verticale, senza perdite di carburante od olio.

Disponibile su modelli selezionati.

BLUE
FEATURE

[^] rispetto ad altri tosaerba con operatore a terra Toro® da 55 cm



» RECYCLER QUANDO VUOI

Passa rapidamente da modalità Recycler a raccolta in pochi secondi azionando la leva di conversione rapida.

Disponibile su modelli selezionati.

BLUE
FEATURE

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.

*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

NISTA DELLA TOSATURA À DI FACILE UTILIZZO

NOVITÀ!

POWERVERSE™

Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e fornisce potenza alle ruote anteriori per una retromarcia assistita che facilita le manovre.



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

La frizione arresta la lama di taglio ma consente al motore di continuare a funzionare. Ciò riduce al minimo i riavvii e permette di risparmiare tempo durante lo svuotamento del cesto di raccolta ed è anche utile durante gli spostamenti sulle aree prive di erba.

MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

Mantiene costante la velocità sulle aree difficili con terreno accidentato.

SMARTSTOW®

Viene riposto verticalmente, riducendo l'ingombro di stoccaggio fino a un 70%*.

*I risparmi di spazio sono relativi allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore a piedi da 55 cm stoccato con la maniglia nella posizione operativa standard.

AVVIAMENTO ELETTRICO (ES)

L'avviamento elettrico grazie alla chiave offre un avviamento del motore senza sforzo, girando semplicemente la chiave.

RECYCLER QUANDO VUOI

La Funzionalità Recycler quando vuoi offre la possibilità di passare dalla modalità Recycler a raccolta e viceversa semplicemente azionando una leva.

SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICA

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.

STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE

L'altezza della stegola è facilmente regolabile per scegliere la posizione più confortevole per l'operatore.

STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE

Rilasciate la leva per posizionare la stegola in verticale per facilitare il rimessaggio. Potete anche riporre il cesto sulla stegola per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo più efficace.

NOVITÀ!

STEGOLA ISO-FLEX™

Isolamento dalle vibrazioni e una gamma scorrevole di altezze per un comfort e controllo ottimale per l'operatore.

STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Le stegole si piegano per facilitare il trasferimento e un rimessaggio compatto.

ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Collegate un flessibile all'attacco per il lavaggio della scocca per pulire facilmente lo sfalciatore dell'erba dal sottoscocca senza dover sollevare il tosaerba. Ciò consente di evitare accumuli di erba assicurando sempre le migliori prestazioni.



Illustrato su PoweReverse™ 55 cm Recycler®, vedere le pagg. 24-25

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.

GAMMA 2018 IN EVIDENZA

POTENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Il NUOVO PoweReverse™ 55 cm Recycler® facilita la tosatura con spinta assistita in entrambe le direzioni!

Per maggiori informazioni, vedere le pagg. 24-25.

NOVITÀ!

DISPONIBILE CON SMARTSTOW®

Solo per il modello 20965



VELOCE. CONFORTEVOLE. TIPO PROFESSIONALE.

TimeCutter® HD presenta il nuovo sistema di sospensioni MyRIDE® con tre gruppi di ammortizzatori coilover e ammortizzatori posteriori regolabili, per una guida fino al 40% più rilassante*!

Per maggiori informazioni, vedere le pagg. 36 - 37.

*Rispetto a Toro TimeCutter HD senza sospensioni MyRIDE. Sulla base di test per ISO 2631 su superfici dure e disomogenee a normali velocità di tosatura. I risultati possono variare in base a terreno, velocità, potenza e impostazioni delle sospensioni.



POTENTE. RESISTENTE.

POWER PLEX™ 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

NOVITÀ!

Le batterie intercambiabili funzionano con ogni prodotto della linea, così potete passare da un lavoro all'altro senza cavi, senza benzina e senza olio di cui preoccuparvi.

I prodotti effettivi possono variare.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.
†In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

Girate la pagina per ulteriori informazioni.

FINO A **40**
TAGLI PER CARICA**



MOTOSEGA C.C. SENZA SPAZZOLE

FINO A **60**
MINUTI DI TEMPO DI FUNZIONAMENTO**



SOFFIATORE C.C. SENZA SPAZZOLE

T90	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO		
	40V MAX	2,5 AMPERE-ORA	90 WATT-ORA
			60 MINUTI DI CARICA

FINO AD OLTRE **60**
MINUTI DI TEMPO DI FUNZIONAMENTO**



TAGLIASIEPI

FINO A **45**
MINUTI DI TEMPO DI FUNZIONAMENTO**



TAGLIABORDI



PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

PRESENTIAMO POWER ⚡ PLEX™

I PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

Progettati per i clienti con molto lavoro da fare e poco tempo per portarlo a termine; clienti che apprezzano i prodotti Toro, frutto di anni di ricerca tecnologica mirata a fornire attrezzature sempre più all'avanguardia e durevoli nel tempo.

La nuova famiglia Toro di utensili da giardino senza fili da 40 V MAX* PowerPlex™ agli ioni di litio vi offre più potenza e vi consente un maggiore risparmio di tempo con una batteria **T90** intercambiabile che

SI RICARICA IN SOLI 60 MINUTI.

Tre dei cinque prodotti della linea PowerPlex sono dotati di un **MOTORE SENZA SPAZZOLE**, che offre una maggiore potenza, maggiore efficienza e una durata superiore rispetto ai loro simili con motore a spazzole.

Dotati di una **GARANZIA INTEGRALE DI 3 ANNI**, i prodotti PowerPlex di Toro sono supportati da una delle migliori garanzie per gli utensili da giardinaggio del settore, che vi permetterà di rimanere operativi stagione dopo stagione.

I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

CARICABATTERIE RAPIDO

MODELLO 88527

- Adatto agli utensili **POWER ⚡ PLEX™** Toro
- Opzione di montaggio su un piano o a parete
- Ricarica T90 in 60 minuti, T180 in 120 minuti



BATTERIA T90

MODELLO 88525

- Adatto agli utensili **POWER ⚡ PLEX™** Toro
- 40 Volt max, 2,5 Amp/ora, 90 Watt/ora
- Di serie sugli utensili **POWER ⚡ PLEX™**
- Misuratore di alimentazione di bordo



BATTERIA T180

MODELLO 88526

- Adatto agli utensili **POWER ⚡ PLEX™** Toro
- 40-Volt max, 5,0 Amp/ora, 180 Watt/ora
- La torcia LED dura fino a 60 min
- Porta di ricarica USB per caricare piccoli dispositivi
- La maniglia pieghevole facilita il trasporto
- Misuratore di alimentazione di bordo





NOVITÀ!

ENERGIA DELLA BATTERIA RISPETTO A UN SERBATOIO A BENZINA**

VOLT	×	AMP/ORA	=	WATT/ORA
				DIMENSIONI DEL SERBATOIO DI BENZINA Energia totale

L'ENERGIA DELLA BATTERIA PUÒ CAMBIARE IN BASE AL VOLTAGGIO O ALLA STRUTTURA DELLA CELLULA DELL'AMP-ORA

18 V (20 V Max)	2.0 Amp/ora	36 Watt/ora
36 V (40 V Max)	2.5 Amp/ora	90 Watt/ora T90
36 V (40 V Max)	5.0 Amp/ora	180 Watt/ora T180
18 V (20 V Max)	10.0 Amp/ora	180 Watt/ora

Progettato per il futuro, l'alloggiamento della batteria Power Plex conterrà più energia del carburante contenuta in una tanica delle stesse dimensioni.

Nella scelta di un prodotto a batteria si deve comparare sia il costo sia le Watt-ore.

UN WATT/ORA PIÙ ALTO AUMENTERÀ IL TEMPO DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

FINO A **60** MINUTI DI TEMPO DI FUNZIONAMENTO*

Tempo di carica di 60 min. (Tagliasiepi)

Tempo di carica di 120 min. (Tagliasiepi)

FINO A **120** MINUTI DI TEMPO DI FUNZIONAMENTO*



RELAZIONE DELLA VELOCITÀ CON LA DURATA DI FUNZIONAMENTO



Il grafico illustra i soffiatori e tagliabordi da 40 V con velocità variabile

I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

**Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.

^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

SOFFIATORE C.C. SENZA SPAZZOLE

MODELLO 51134

ALIMENTAZIONE TURBO BOOST CON BLOCCAGGIO

DEL REGIME Fino a 815 m³/h per spostamenti più rapidi†

MOTORE SENZA SPAZZOLE Maggiore potenza, durata di esercizio e resistenza rispetto a un motore a spazzole

COLLARE ACCESSORIO E UGELLO DI VELOCITÀ Aumenta la velocità dell'aria ed è adatto al kit Toro di pulizia delle grondaie

VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = Maggiore durata di esercizio

Velocità superiore = Maggiore potenza

ACCESSORI OPZIONALI: Kit di pulizia grondaie (51667)

FINO A
60
MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO*



MOTOSEGA C.C. SENZA SPAZZOLE DA 35 CM

MODELLO 51138

MOTORE SENZA SPAZZOLE Maggiore potenza, durata di esercizio e resistenza rispetto a un motore a spazzole

FACILE AVVIAMENTO SENZA CAVI DA TIRARE Semplice pulsante a spinta

CONTRACCOLPO RIDOTTO Catena, indicatore della punta della barra, freno della catena e denti retroversi in metallo

OLIO CATENA AUTOMATICO Con l'indicatore di livello dell'olio per sapere quando rabboccare

TENSIONAMENTO SENZA UTENSILI DELLA CATENA Regolazione girando le manopole con le dita

FINO A
40
TAGLI
PER CARICA*
15 x 15 cm



TAGLIASIEPI DA 61 CM

MODELLO 51136

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO DA 61 CM Solide, spesse e robuste

MANIGLIA ROTANTE A 90° Rifilatura verticale rapida e semplice

SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA AZIONE Riduce le vibrazioni

FINO A
60
MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO*



TAGLIABORDI/RIFINITORE DA 33 CM

MODELLO 51130

ASTA A LUNGHEZZA REGOLABILE Misura personalizzata in base all'altezza dell'operatore

SPESSORE DI 2 MM, LINEA SINGOLA CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA Linea più spessa e di durata maggiore

DA TAGLIABORDI A RIFINITORE Un solo pulsante da spingere e girare per cambiare modalità

VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = Maggiore durata di esercizio
Velocità superiore = Maggiore potenza

FINO A
45
MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO[^]



DECESPUGLIATORE SENZA SPAZZOLE DA 36 CM

MODELLO 51132

MOTORE SENZA SPAZZOLE Maggiore potenza, durata di esercizio e resistenza rispetto a un motore a spazzole

DOPPIA LINEA DA 2 MM CON ALIMENTAZIONE "BATTI E VAI" Controllo durevole e produttivo delle linee

TESTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO Per una lunga durata

VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = Maggiore durata di esercizio
Velocità superiore = Maggiore potenza

ALBERO DIRITTO, PIEGHEVOLE Per un facile stoccaggio e trasporto

FINO A
40
MINUTI
DI TEMPO DI
FUNZIONAMENTO[^]



	SOFFIATORE SENZA SPAZZOLE	MOTOSEGA SENZA SPAZZOLE DA 35 CM	TAGLIASIEPI DA 61 CM	TAGLIABORDI DA 33 CM	DECESPUGLIATORE SENZA SPAZZOLE DA 36 CM
MODELLO	51134	51138	51136	51130	51132
BATTERIA T90* 88540					
Volt - Ah			40 V - 2,5		
Durata di funzionamento [^]	10-60 min	35-45 tagli/batteria	90 min	45 min	40 min
Ricarica			60 min		
MOTORE	Senza spazzole c.c.	Senza spazzole c.c.	A spazzole c.c.	A spazzole c.c.	Senza spazzole c.c.
VELOCITÀ (FINO A)	241 km/h 815 m ³ /h	11 m/s	3.200 SPM	N/P	N/P
LUNGHEZZA DI TAGLIO	N/P	Barra da 35 cm	61 cm	33 cm	36 cm

I prodotti effettivi possono variare.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

[^]In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

[†]Affermazioni relative alle performance basate su test controllati in laboratorio.



VENTOLA IN METALLO PIÙ GRANDE

Questa ventola in metallo scanalato sul modello Ultra riduce l'88% dei detriti di mulching a meno di 1¼ cm e sul modello UltraPlus riduce il 97% dei detriti a meno di 1¼ cm, diminuendo significativamente il volume delle foglie e producendo un pacciame fine, pronto per il compostaggio.



CONTROLLO VELOCITÀ VARIABILE

Modificate la velocità dell'aria secondo le vostre necessità, sia come soffiatore che come aspiratore per prestazioni ottimali.



ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL™

Per una maggiore efficienza di raccolta solo sul modello UltraPlus, l'anello di triturazione Shredz-All polverizza il materiale aspirato in un pacciame fine, riducendo il numero di sacchi necessari.

PORTA A TERMINE IL LAVORO PIÙ IN FRETTA

Quando le foglie cadute si spargono sul prato, questi leggeri soffiatori/aspiratori elettrici ripuliscono rapidamente il vostro giardino. I nuovi modelli Ultra e UltraPlus sono macchine 3 in 1: un potente soffiatore, un aspiratore ad alta velocità e un tritratore di foglie. Con un potente getto d'aria, ammassano senza sforzo le foglie del giardino in una pila, dove è possibile raccoglierle o sminuzzarle, pronte per il cumulo del compostaggio. Cavo di alimentazione rimovibile incluso.



MODELLO	51563	51681
	Ultra	UltraPlus
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 400 km/h	Fino a 400 km/h
BASSA VELOCITÀ DELL'ARIA	160 km/h	160 km/h
ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL™	-	» Di serie
UGELLO OSCILLANTE	-	» Di serie

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

FORNITO CON PIÙ ACCESSORI PER USI SPECIALIZZATI



TUBO PRINCIPALE
Sposta i detriti lontano dall'abitazione, dai cespugli, ecc.



INSERTO ELETTRICO
Raggruppa i detriti in file e crea pile



INSERTO CONCENTRATORE
Sposta i detriti da fessure e bordi e rimuove le foglie più ostinate

UGELLO OSCILLANTE
Riduce il tempo e la fatica per la pulizia di superfici dure e pulisce una striscia più ampia.



UNA MIGLIORE GESTIONE DEI CAVI
Blocco del cavo integrato e gancio di stoccaggio del cavo inclusi.

TOSAERBA ELETTRICI

36 cm • 41 cm



TELAIO IN ALLUMINIO

Realizzato con una struttura in polimero robusta e ad alta resistenza, è leggero e durevole.
(solo 21141)

GESTIONE DEI CAVI

Blocca il cavo in posizione per evitare che si scolleghi durante l'uso.



ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

Singola leva a molla per una regolazione rapida e senza sforzo dell'altezza di taglio.



AVVIAMENTO A PRESSIONE

Avvia rapidamente il tosaerba con un solo pulsante, mentre la comoda stegola a tutta larghezza offre il massimo controllo.



SCOCOA IN ABS ALTA RESISTENZA

Resistente e leggero, può essere utilizzato con le modalità Recycler®, scarico posteriore, o raccolta posteriore.

LEGGERI, SILENZIOSI, POTENTI E DI FACILE UTILIZZO

La soluzione perfetta per i piccoli giardini: i tosaerba elettrici Toro®, disponibili nei modelli da 36 cm e 41 cm sono più leggeri dei modelli a benzina e hanno un'eccellente manovrabilità. Entrambi i modelli sono dotati di motori a induzione di lunga durata, per prestazioni silenziose e uniformi. E il modello da 41 cm è dotato di telaio in alluminio tanto robusto quanto leggero.



MODELLO	21136	21141
LARGHEZZA DI TAGLIO	36 cm	» 41 cm
PRATO	Piccolo	Piccolo
MOTORE	1400 Watt	» 1500 Watt

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

RECYCLER®

Tosaerba da 41 cm • 46 cm • 48 cm



TECNOLOGIA RECYCLER®

La camera di getto anteriore e il sollevamento della lama Atomic sono progettati per sospendere e ritagliare lo sfalcio fino a ottenere un pacchame fine che promuove un prato sano e lussureggiante.



VERSATILITÀ 3 IN 1

Potete utilizzare il tosaerba:
 1) Come Recycler®
 2) Per la raccolta dell'erba tagliata
 3) In modalità di scarico laterale o posteriore
(Varia in base al modello - vedere le tabelle delle specifiche a pagina 42)



STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE*

L'altezza della stegola è facilmente regolabile per scegliere la posizione più confortevole per l'operatore.

SPLENDIDI GIARDINI INIZIANO DA QUI

I tosaerba Toro® Recycler® danno un taglio al passato e fanno dimenticare le solite vecchie macchine mulching. Il sistema brevettato Recycler sminuzza finemente 15 volte l'erba tagliata per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno. Anche la raccolta posteriore è di serie, utile per quando le condizioni non sono ideali per la funzionalità Recycler (ad esempio, all'inizio e al termine della stagione, quando l'erba può essere più lunga).



MODELLO	21131	21132	20942	20943	20950	20952
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		Trazione posteriore	» Attacco per il lavaggio della scocca	» Attacco per il lavaggio della scocca, Ruote alte	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler quando vuoi, Stegola regolabile in altezza	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler quando vuoi, Stegola regolabile in altezza, Avviamento elettrico
Larghezza di taglio	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	>48 cm	48 cm
Prato	Piccolo	Piccolo	>Medio	Medio	Medio	Medio
Motore	Briggs & Stratton® Serie 575 Quantum 140 cc	Briggs & Stratton Serie 575 Quantum 140 cc	Toro con valvole in testa 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc	Toro con valvole in testa 159 cc	Toro con valvole in testa 159 cc con alternatore

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC


Taglia alla velocità del vostro passo. Quando accelerate il passo, il tosaerba seguirà fedelmente il vostro ritmo. E quando rallentate, anche il tosaerba riduce la sua corsa.

RUOTE ROBUSTE

Ruote di grande diametro con pneumatici in gomma e cuscinetti a sfere.

RECYCLER QUANDO VUOI

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.



RECYCLER®

Tosaerba da 53 cm • 55 cm



**SISTEMA DI AVANZAMENTO
AUTOMATICO**

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza.

**ATTACCO PER IL LAVAGGIO
DELLA SCOCCA**

Rende semplice la pulizia. È sufficiente connettere un tubo per l'acqua per lavare sotto la scocca.



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.



RECYCLER QUANDO VUOI

La funzionalità Recycler quando vuoi offre la possibilità di passare tra le modalità di Recycler alla modalità Raccolta semplicemente azionando una leva.



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Questo dispositivo di sicurezza disinnesta la lama lasciando in funzione il motore. Consente quindi lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso. (solo mod. 20958)

IL VOSTRO GIARDINO LE VOSTRE REGOLE

Scegliete tra le opzioni di trazione anteriore, posteriore e integrale. Con le funzionalità potenziate disponibili che includono SmartStow®, Sistema di avanzamento AutoMatic, Avviamento elettrico, Frizione del freno della lama e Trazione integrale. Toro ha pensato a tutto.



modello 20956 illustrato



MODELLO	29732	29734	20954	20955	20956	20958
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Trazione posteriore	Avviamento elettrico, Trazione posteriore	» Attacco per il lavaggio della scocca	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler quando vuoi, Stegola regolabile in altezza, Attacco per il lavaggio della scocca	Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca, Avviamento elettrico	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler quando vuoi, Frizione del freno della lama
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm	» 55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
PRATO	Medio	Medio	Grande	Grande	Grande	Grande
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc (da Primavera 2016)	Briggs & Stratton Serie 675 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 190 cc

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

SMARTSTOW®
TOSAERBA RECYCLER® da 55 cm




SISTEMA DI TAGLIO RECYCLER®

La scocca per il lancio in avanti anteriore e la lama Atomic® sono progettate per sollevare, sospendere e ritagliare lo sfalcio fino a ottenere un pacciame fine che promuove un prato sano e lussureggiante.

SMARTSTOW

Il tosaerba viene riposto verticalmente, riducendo l'ingombro di stoccaggio fino ad un 70%*.

*Il risparmio di spazio è in relazione allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore a terra da 55 cm riposto con la stegola nella posizione operativa standard. Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

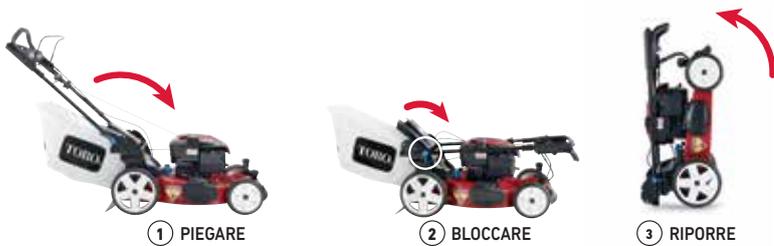

SEMPLICI DA RIPORRE, DI FACILE MANUTENZIONE

La tecnologia SmartStow® permette di piegare, bloccare e rimettere il vostro tosaerba in verticale in tre semplici passaggi.

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.

DIMENSIONI PERFETTE

Il nostro Recycler® con SmartStow® è un tosaerba a benzina salvaspazio, il primo della sua categoria, abbinato alla resistenza, affidabilità e qualità di taglio superiore collaudate del sistema di taglio Recycler di Toro. La rivoluzionaria tecnologia Mow 'n' Stow™ del motore Briggs & Stratton® consente il rimessaggio verticale del tosaerba dopo ogni utilizzo, senza perdite di benzina o di olio. Ciò consente di ridurre l'ingombro necessario per il tosaerba fino al 70%+ e offre un accesso facilitato per la pulizia del sottoscoeca e la revisione della lama.

— OCCUPA FINO AL —
70%+
DI SPAZIO IN MENO
NEL VOSTRO GARAGE



MODELLO	20959	20961
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	SmartStow®, Attacco per il lavaggio della scocca	» Sistema di avanzamento AutoMatic, SmartStow, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm	55 cm
PRATO	Grande	Grande
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EX1 163 cc

» = Funzionalità aggiuntiva

*Il risparmio di spazio è relativo allo spazio occupato da un tosaerba con operatore a terra Toro da 55 cm riposto con la maniglia in posizione operativa standard.

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

TRAZIONE INTEGRALE (AWD) TOSAERBA DA 55 cm



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA

La maniglia di trazione assistita aiuta a tosare a velocità costante e rileva la vostra andatura di preferenza, adattandosi in modo uniforme.



RECYCLER QUANDO VUOI

Rapido passaggio dalla funzione Recycler a quella di raccolta semplicemente azionando una leva.



TRASMISSIONE 4WD

Facilita gli spostamenti su terreni collinari e impervi. Le ruote anteriori e posteriori funzionano in modo indipendente, distribuendo la giusta quantità di trazione dove è necessaria.

AFFRONTATE PENDII E PENDENZE DIFFICILI

Il nuovo tosaerba Recycler® di Toro a trazione integrale elimina la fatica della tosatura in pendenza, condizioni di erba morbida e bagnata e altre situazioni di tosatura impegnative. La trazione integrale facilita le manovre con uno sforzo minore, mentre il sistema di avanzamento AutoMatic e la maniglia di trazione assistita vi permettono di continuare a tosare a un comodo ritmo su inclinazioni fino a 15 gradi.



MODELLO	20960
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Sistema di avanzamento AutoMatic, Attacco per il lavaggio della scocca, Recycler quando vuoi
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm
PRATO	Medio/Grande
MOTORE	Serie Briggs & Stratton® 675 EX1 163 cc (da Primavera 2016)
PREZZO	

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.



DOPPIE TRASMISSIONI VARIABILI

Fornisce un innesto variabile davvero indipendente che determina manovre fluide in avanti e in retromarcia.

DESIGN ROBUSTO DELLE RUOTE

Consente una migliore trazione in condizioni di tosatura difficoltose.

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATICO

POWERREVERSE™

Aziona le ruote anteriori e posteriori per una spinta senza sforzi in entrambe le direzioni.

SMARTSTOW®

Viene riposto verticalmente, riducendo l'ingombro di stoccaggio fino a un 70%.

(solo mod. 20965)

(rispetto ad altri tosaerba con operatore a terra Toro® da 55 cm)

STEGOLA Iso-FLEX™

Isola dalle vibrazioni e dispone di un range di regolazione dell'altezza offrendo maggiore comfort e controllo.

(solo mod. 20965)

Tosare è più semplice se la spinta viene assistita in entrambe le direzioni.





NOVITÀ!

PowerReverse™


Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e fornisce potenza alle ruote anteriori per una retromarcia assistita che facilita le manovre.



NOVITÀ!

STEGOLA Iso-FLEX™

Isola dalle vibrazioni e dispone di un range di regolazione dell'altezza offrendo maggiore comfort e controllo. (solo mod. 20965)

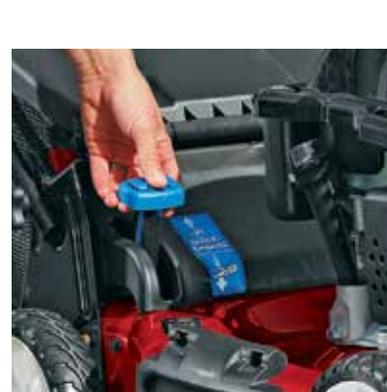

RECYCLER QUANDO VUOI

Rapido passaggio dalla funzione Recycler a quella di raccolta semplicemente azionando una leva.

POTENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Ogni giardino ha i suoi problemi che si presentano ogni volta che dovete tagliare l'erba. I giochi dei bambini, gli angoli delle recinzioni o semplicemente un terreno ondeggiante. Vi risulta troppo faticoso? Provate i NUOVO modo straordinariamente facile di tagliare l'erba di TORO.

— OCCUPA FINO AL —

70%+
DI SPAZIO IN MENO
NEL VOSTRO GARAGE



modello 20965 illustrato



MODELLO	20964	20965
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Sistema di avanzamento AutoMatic con PowerReverse, Stegola regolabile in altezza, Attacco per il lavaggio della scocca, Recycler quando vuoi	» Sistema di avanzamento AutoMatic con PowerReverse, SmartStow®, Stegola Iso-Flex™, Stegola regolabile in altezza, Attacco per il lavaggio della scocca, Recycler quando vuoi
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm	55 cm
PRATO	Grande	Grande
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc

NOVITÀ!

NOVITÀ!

» = Funzionalità aggiuntiva

*Il risparmio di spazio è relativo allo spazio occupato da un tosaerba con operatore a terra Toro da 55 cm riposto con la stegola in posizione operativa standard.

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

TIMEMASTER™
TOSAERBA da 76 cm

ASSISTENZA ALLA TRAZIONE
Mantiene costante la velocità sulle aree difficili con terreno accidentato.



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA
Disinnesta la lama ma lascia in funzione il motore durante lo spostamento su aree prive di erba o durante lo svuotamento del cesto.

ALTEZZA DI TAGLIO A 2 PUNTI
Regola l'altezza di taglio con sole due leve.



SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Il sistema esclusivo a doppia lama tritura ripetutamente lo sfalcio in pezzi minuscoli e li reintroduce nel tappeto erboso, dove si decompongono rapidamente e restituiscono sostanze nutritive e umidità al terreno.



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA

La maniglia di trazione assistita aiuta a tosare a velocità costante e rileva la vostra andatura di preferenza, adattandosi in modo uniforme.



STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE

La stegola si ripone in verticale per un rimessaggio semplice e compatto e si regola per assicurare un lavoro di tosatura confortevole per ogni operatore.


FINO AL 40% PIÙ VELOCE⁺

Per i clienti con grandi giardini o aree verdi da tosare, Toro® TimeMaster™ permette di tagliare più superficie in molto meno tempo. La scocca slanciata e leggera è incredibilmente facile da manovrare e consente di tagliare attorno ad alberi e cespugli con facilità. Il sistema di taglio a doppia lama Dual-Force™ in combinazione con le lame Toro Atomic taglia l'erba con facilità anche su larga scala e indipendentemente dalla funzionalità di raccolta o Recycler dello sfalcio, sarete certi di ottenere una qualità di taglio superiore.

RISPARMIATE FINO AL 40%

DEL VOSTRO TEMPO NORMALMENTE IMPIEGATO PER LA TOSATURA*

* Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TimeMaster rispetto a un tosaerba Toro da 21", soggetto a variazioni in base alle condizioni di tosatura.

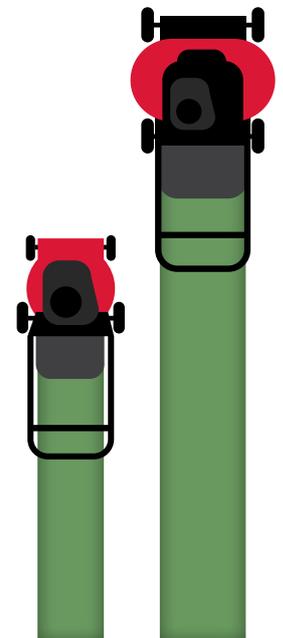

MODELLO	20976	20978
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Sistema di avanzamento AutoMatic, Frizione del freno della lama, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Frizione del freno della lama, Avviamento elettrico, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca
LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm	76 cm
PRATO	Extra grande	Extra grande
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 1000 Quantum 223 cc	Briggs & Stratton Serie 1000 Quantum 223 cc

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

SUPER RECYCLER®

Tosaerba da 48 cm • 53 cm



RECYCLER QUANDO VUOI

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.



ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio con un solo movimento.




STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Al termine del lavoro ribaltate le leve blu per sollevare le stegole e consentire un più facile rimessaggio.

COSTRUITI PER DURARE

I tosaerba Super Recycler® sono in assoluto le macchine migliori per uso residenziale dedicate al taglio mulching. Il resistente piatto di taglio in alluminio pressofuso, in combinazione con deflettori strategicamente posizionati, offre la miglior qualità di taglio e performance di Recycler, così potete diminuire il tempo necessario per la tosatura ma ottenere sempre una finitura di eccellente qualità. Sono costruiti per durare nel tempo, con garanzia integrale di 5 anni per la massima tranquillità.

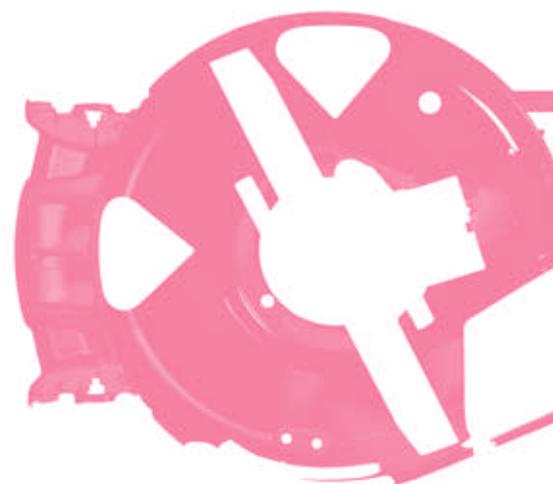

MODELLO	20836	20838	20837	20792	20797
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler quando vuoi, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	Recycler quando vuoi, Avviamento elettrico, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Recycler quando vuoi, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	Sistema di avanzamento AutoMatic, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Avviamento elettrico, Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca
LARGHEZZA DI TAGLIO	48 cm	48 cm	48 cm	» 53 cm	53 cm
PRATO	Medio	Medio	Medio	Medio/Grande	Medio/Grande
MOTORE	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ad avviamento elettrico	Honda® GCV OHV 160 cc	Briggs & Stratton® Serie 675, EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675, EXI 163 cc

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.



**SISTEMA DI AVANZAMENTO
AUTOMATIC**

Rileva la vostra velocità di avanzamento preferita e si regola di conseguenza in modo uniforme.

SISTEMA DI TAGLIO SUPER RECYCLER®

La lama, il piatto e il sistema di raccolta collaborano per fornire eccellenti performance nella funzionalità Recycler o di raccolta, per un prato sano e dall'aspetto rigoglioso.

SCocca IN ALLUMINIO DURATURO

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.

SUPER BAGGER
Tosaerba DA 53 CM



**SISTEMA DI AVANZAMENTO
AUTOMATIC**
Rileva il vostro passo e si regola di
conseguenza.



SCocca IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Arresta la lama ma consente al motore di proseguire il funzionamento, durante lo svuotamento del cesto di raccolta dello sfalcio o lo spostamento in zone prive di prato.



ACCELERATORE DI FLUSSO

Aumenta il circolo d'aria ottimizzando la performance di raccolta.

PER UNA RACCOLTA SUPERIORE DELLO SFALCIO

La robusta scocca in alluminio pressofuso dei Super Bagger di Toro ha una larga apertura per lo scarico posteriore che consente di far fluire più erba nel cesto. Un interruttore innovativo elimina la necessità di avere un flap posteriore, rendendo più facile e rapido lo svuotamento del cesto di raccolta.



GRANDE APERTURA DI SCARICO POSTERIORE

Crea un flusso d'aria ottimale per inserire lo sfalcio nel cesto.



modello 2089 illustrato



MODELLO	20899	20897
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Sistema di avanzamento AutoMatic , Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile	» Sistema di avanzamento AutoMatic , Frizione del freno della lama , Stegola regolabile in altezza, Stegola facilmente ripiegabile
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm
PRATO	Medio/Grande	Medio/Grande
MOTORE	Honda® GCV OHV 160 cc	Honda GCV OHV 160 cc

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

TIMECUTTER® SW

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

da 81 cm • 107 cm • 127 cm

**SISTEMA FRENANTE
SMART PARK™**

**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
A PEDALE ESTREMAMENTE
UNIFORME**

ASSALI ANTERIORI PROFESSIONALI

Assali anteriori in ghisa e acciaio di prestazioni affidabili nel tempo.



MOTORE TORO® V-TWIN

Questo motore Toro® è dotato di un sistema filtrante a scatola d'aria autopulente Max-Flo™, di un flessibile dell'olio a scarico rapido, carburatore a doppia canna ed è costruito sulla base degli standard di qualità Toro per un'affidabilità e sicurezza comprovate.



SISTEMA FRENANTE SMART PARK™

L'esclusivo sistema frenante di Toro arresta automaticamente la lama e imposta il freno di stazionamento quando scendete dal tosaerba.




PIANTONE DI GUIDA REGOLABILE

Un piantone regolabile e uno sterzo intuitivo facilitano la salita e la discesa da TimeCutter® e offrono una guida confortevole.

AFFRONTATE QUALUNQUE SUPERFICIE CON TIMECUTTER® SW

Ora potete avere un trattore e un tosaerba con raggio di sterzata pari a zero al tempo stesso. I tosaerba TimeCutter® SW di Toro sono la fusione perfetta di entrambi. Otterrete i comandi e la stabilità in pendenza di un trattore, con la maneggevolezza e i risparmi di tempo di un tosaerba con raggio di sterzata pari a zero. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di accessori, inclusi dispositivi di raccolta.

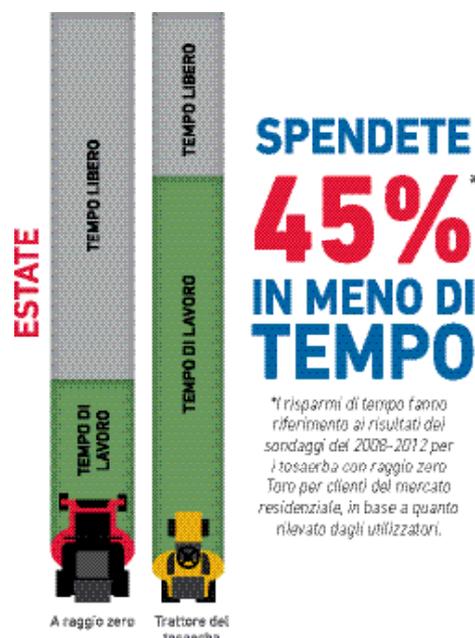

MODELLO	74670	74676	74680
	SW 3200	SW 4200	SW 5000
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Smart Park	Smart Park	Smart Park
PRATO	Fino a 5.000 m ²	Fino a 7.000 m ²	Fino a 10.000 m ²
LARGHEZZA DI TAGLIO	81 cm	» 107 cm	» 127 cm
MOTORE	Toro® 452 cc Monocilindrico	» Toro 708 cc V-Twin	Toro V-Twin 708 cc
TIPO DI PIATTO	A 1 lama Recycler®, scarico laterale	» A 2 lame Recycler con scarico laterale	» A 3 lame Recycler con scarico laterale

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com
Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

TIMECUTTER® ZS

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO
da 81 cm • 107 cm • 127 cm

FRENO DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO

Si inserisce automaticamente ogni volta che le leve di comando vengono spostate in fuori.

STRUTTURA ROBUSTA

Il telaio calibro 10 offre un'eccellente solidità, resistenza e affidabilità.

FACILE FUNZIONAMENTO

Lo sterzaggio a leva è intuitivo come guidare un carrello della spesa. Spingete o tirate come illustrato per sterzare nella direzione desiderata.



MARCIA AVANTI



SVOLTA A DESTRA



STOP



SVOLTA A SINISTRA



RETROMARCIA



SMART SPEED® - CON 3 VELOCITÀ TRA CUI SCEGLIERE

Lavorate alla giusta velocità per prestazioni ottimali, selezionando i diversi livelli di velocità di trasferimento senza influire sulle velocità di lame e motore. Tosate grandi spazi aperti ad alta velocità, raccogliete o effettuate il traino a velocità media e utilizzate la bassa velocità per manovre controllate.

LEVE TUTTOFARE

Due leve di facile utilizzo sostituiscono i comandi manuali e a pedale dei trattorini e controllano i movimenti in avanti, indietro, a sinistra e a destra.

ACCESSORI

È disponibile una gamma di accessori per aiutarvi in giardino, inclusi cesti di raccolta e coperture dei prodotti.

TAGLIARE L'ERBA NON È MAI STATO COSÌ RAPIDO E SEMPLICE

La serie TimeCutter® ZS dei tosaerba con raggio di sterzata pari a zero è affidabile, sicura, di facile utilizzo e, soprattutto, divertente da guidare, così potete dedicare più tempo a godervi il vostro giardino e meno tempo a tosarlo. Toro TimeCutter è talmente maneggevole che è in grado di dimezzare quasi i tempi di tosatura**. Le leve di sterzo sono sorprendentemente facili da utilizzare; in pochi secondi sarete in grado di deviare gli ostacoli nel vostro giardino con facilità.



TRATTORINO TRADIZIONALE



TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

Tosate attorno agli ostacoli con un unico semplice movimento!



MODELLO	74650	74665	74667	74661
	Serie ZS 3200S	Serie ZS 4200S	Serie ZS 4200T	Serie ZS 5000
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Smart Speed®	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
PRATO	Fino a 5.000 m ²	Fino a 7.000 m ²	Fino a 7.000 m ²	Fino a 10.000 m ²
LARGHEZZA DI TAGLIO	81 cm	» 107 cm	107 cm	» 127 cm
MOTORE	Toro® 452 cc Monocilindrico OHV	Toro 452 cc Monocilindrico OHV	» Toro 708 cc Bicilindrico OHV	» Toro 708 cc Bicilindrico OHV
TIPO DI PIATTO	A 1 lama, Recycler® con scarico laterale	» A 2 lame, Recycler con scarico laterale	A 2 lame, Recycler con scarico laterale	» A 3 lame, Recycler con scarico laterale

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**I risparmi di tempo fanno riferimento ai risultati dei sondaggi del 2008-2012 per i tosaerba con raggio di sterzata pari a zero Toro per clienti del mercato residenziale, in base a quanto rilevato dagli utilizzatori.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.

TIMECUTTER® HD
TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO
da 122 cm • 137 cm



SISTEMA DI SOSPENSIONE MYRIDE®**

Controlla il movimento della piattaforma dell'operatore, offrendo una guida più fluida rispetto a un sedile con sospensione standard.



STRUTTURA ROBUSTA

Questa imbattibile combinazione di funzionalità è progettata per la massima resistenza nelle condizioni più impegnative. Tutto contribuisce a creare un tosaerba nato per durare.



SMART SPEED® CON MODALITÀ DI TRAINO

Scegliete tra tre intervalli di velocità di trasferimento per performance ottimali. Utilizzate il regime basso di **Taglio** per una tosatura più precisa, il regime medio di **Traino** per il traino degli accessori oppure il regime alto di **Tosatura** per falciare ampie aree aperte.

VELOCITÀ. COMFORT. TIPO PROFESSIONALE. VI MERITATE TUTTO.

Il tosaerba TimeCutter® HD con raggio di sterzata pari a zero fa molto di più che tagliare il prato alla perfezione. È anche in grado di tagliare quasi a metà i tempi di tosatura*. Ma quando sobbalzate su terreno accidentato, la velocità è niente senza un comfort superiore a farle da spalla. Il sistema di sospensioni MyRIDE®** presenta una piattaforma dell'operatore sospesa che ammortizza irregolarità del terreno e vibrazioni, così potete ottenere una maggiore produttività senza sacrificare il comfort. E il piatto di taglio in acciaio professionale ad alta resistenza, GRADO 50 è quasi il 50% più robusto degli altri piatti di taglio[†], così potrete proseguire il lavoro anche sull'erba più resistente. Apprezzerete non solo la qualità della tosatura, ma anche la riduzione dei tempi di lavoro.



modello 74865 illustrato

	74864	74866	74865	74867
MODELLO (MODELLO)	X 4850	XS 4850	X 5450	XS 5450
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Smart Speed®	» Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE
PRATO	Fino a 10.000 +m²	Fino a 10.000 +m²	Fino a 10.000 +m²	Fino a 10.000 +m²
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
MOTORE	Toro® V-Twin 708 cc	Toro® V-Twin 708 cc	Toro® V-Twin 708 cc	Toro® V-Twin 708 cc
TIPO DI PIATTO	A 3 lame Recycler®	A 3 lame Recycler	A 3 lame Recycler	A 3 lame Recycler

» = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**I risparmi di tempo fanno riferimento ai risultati dei sondaggi del 2008-2012 per i tosaerba con raggio di sterzata pari a zero Toro per clienti del mercato residenziale, in base a quanto rilevato dagli utilizzatori.

†Rispetto ai normali piatti di taglio in acciaio con spessore di circa 3 mm.

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine delle specifiche per maggiori informazioni.



**ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA
E MANOVRABILITÀ**

I grandi pneumatici posteriori garantiscono una migliore maneggevolezza e manovrabilità, oltre a una guida più fluida.

PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Il design a tunnel anteriore e l'alta velocità della punta della lama creano un vuoto che solleva i fili d'erba raddrizzandoli, per un taglio netto e pulito e un giardino più sano.



I NOSTRI DISTRIBUTORI FANNO LA DIFFERENZA

PERSONE VERE. SUPPORTO VERO.

I nostri Centri assistenza autorizzati sono addestrati per mantenere le migliori prestazioni del vostro tosaerba Toro®. Utilizzando ricambi originali Toro, sono in grado di regolare e riparare il vostro tosaerba in modo che possa continuare a funzionare per anni.

Ecco alcuni suggerimenti base di manutenzione da tenere presenti: *(fate riferimento al manuale d'uso per informazioni specifiche sul vostro modello)*

- Verificate i dispositivi di montaggio della lama e del motore, assicurandovi che siano tutti serrati.
- Pulite/sostituite il filtro dell'aria periodicamente.
- Spurgate e riempiate la coppa dell'olio del motore con olio fresco. Avviate il motore per far riscaldare l'olio motore. *(Modelli a 4 tempi)*
- Pulite lo sfalcio e la sporcizia accumulata.
- Pulite lo sfalcio e i detriti sotto il copricinghia e la cinghia di trasmissione. *(Modelli semoventi)*
- Ingrassate le staffe di regolazione dell'altezza posteriori. *(Modelli semoventi)*
- Affilate o sostituite la lama ogni anno.

Per maggiori suggerimenti, navigate a www.youtube.com/ToroEurope

TOP 10

MOTIVI

PER ACQUISTARE DA UN DISTRIBUTORE TORO®

10. Tecnici di manutenzione addestrati in fabbrica
 9. Ricambi e accessori Toro originali
 8. Prodotti configurati e mantenuti in modo professionale, subito operativi
 7. Opzioni di finanziamento competitive
 6. Dimostrazioni dei prodotti sul campo *(ove disponibili)*
 5. La migliore selezione di prodotti adatti alle vostre esigenze
 4. Servizio di consegna disponibile
 3. Prezzi competitivi
 2. Personale esperto, informato e gentile
- E il motivo n. 1...*
1. Proprietà e lavorazione locale



Protegete l'affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi progettati specificamente per i vostri prodotti Toro®. Realizzati con materiali di alta qualità e progettati per migliorare la sicurezza e le prestazioni della vostra attrezzatura Toro, tutti i ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.

RICAMBI ORIGINALI TORO®

Protegete l'affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi progettati specificamente per i vostri prodotti Toro.



OLIO E TRATTAMENTO CARBURANTE PREMIUM TORO®

Per massimizzare le prestazioni del vostro prodotto Toro, vi raccomandiamo di utilizzare l'olio Toro, specificamente formulato per i migliori risultati.



KIT DI MANUTENZIONE

Effettuate una regolare manutenzione, compresa il cambio di filtro dell'aria, candela e olio, ogni stagione per garantire prestazioni ottimali con i kit di manutenzione Toro. I kit comprendono: Bottiglia d'olio da 0,5 litri, filtro dell'aria sostitutivo, candela e stabilizzatore della benzina.

N° CAT.	DESCRIZIONE
38916	Olio Toro® Standard SAE (bottiglia da 0,53 litri)
38903	Olio Toro Standard SAE (bottiglia da 1 litro)
117-0066	Olio Toro interamente sintetico 10W30 / SAE30 (bottiglia da 1 litro)
131-6572	Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 0,35 litro)
132-4877	Kit di manutenzione motore Toro, monocilindro (TimeCutter®)
132-4878	Kit di manutenzione motore Toro, bicilindrico (TimeCutter)

N° CAT.	DESCRIZIONE
20234	Kit di manutenzione: Motore Briggs & Stratton®
20239	Kit di manutenzione: Motore Toro® (2012 e precedenti)
20240	Kit di manutenzione: Motore Toro (2013 - 2016)
132-4877	Kit di manutenzione, monocilindro (TimeCutter® SW, ZS)
132-4878	Kit di manutenzione, bicilindrico (TimeCutter SW, ZS, HD)



LAME ORIGINALI TORO

Mantenere affilata la vostra lama vi offrirà la migliore qualità di taglio. Toro ha la lama giusta per ogni applicazione e condizione del tappeto erboso. L'utilizzo di lame per tosaerba Toro affilate e originali vi aiuterà a ottenere un taglio netto e di qualità e contribuirà alla costante bellezza del vostro giardino, ogni volta che lo rasate.



SACCHI SOSTITUTIVO

Sostituire il vostro sacco usurato o danneggiato per continuare a ottenere un prato dall'aspetto finale splendido con il vostro tosaerba Toro con operatore a terra.

N° CAT.	DESCRIZIONE	CATEGORIA
108-3759-03	Lama di raccolta	Super Recycler® da 53 cm
108-3762-03	Lama recycler	Super Recycler da 53 cm
131-4547-03	Lama Atomic®	Recycler® da 55 cm (FWD, RWD e AWD)
108-0954-03	Lama Atomic	Recycler da 53 cm
120-9500-03	Lama Atomic a medio sollevamento	TimeMaster® da 76 cm
20120P	Kit lame (include 2 lame a medio sollevamento)	TimeMaster da 76 cm
116-6358-03	Lama singola Atomic ad alto sollevamento	TimeMaster da 76 cm
20122P	Kit lame Atomic (include 2 lame ad alto sollevamento)	TimeMaster da 76 cm
80-4430-03	Lama TimeCutter da 81 cm	TimeCutter® da 81 cm
131-3939-03P	Kit lame TimeCutter da 107 cm (2 lame)	TimeCutter da 107 cm
79016P	Kit lame TimeCutter da 102 cm (3 lame)	TimeCutter da 102 cm
117-7278-03	Lama TimeCutter HD da 122 cm	TimeCutter da 122 cm
115-4999-03	Lama TimeCutter HD da 137 cm	TimeCutter da 137 cm

N° CAT.	DESCRIZIONE	CATEGORIA
111-4025	Cesto sostitutivo	Tosaerba Recycler® da 41 cm
134-0149	Cesto sostitutivo	Recycler da 46 cm
117-9365	Cesto sostitutivo	Super Recycler da 48 cm
110-7255	Cesto sostitutivo	Recycler da 48 cm
117-4191	Cesto sostitutivo	Super Bagger 53 cm
130-6744	Cesto sostitutivo	Recycler da 53 cm
114-2664	Cesto sostitutivo	Super Recycler da 53 cm & Recycler trazione integrale da 55 cm
115-4673	Cesto sostitutivo	Recycler trazione posteriore da 55 cm
59305	Cesto sostitutivo	Recycler trazione anteriore da 55 cm
121-5770	Cesto sostitutivo	TimeMaster da 76 cm™
111-0045-03	Solo telaio del cesto	Recycler da 41 cm
134-0138	Solo telaio del cesto	Recycler da 46 cm
114-5374	Solo telaio del cesto	Recycler da 48 cm
117-9363-03	Solo telaio del cesto	Super Recycler da 48 cm
131-9697-03	Solo telaio del cesto	Recycler da 53 cm
112-8750-03	Solo telaio del cesto	Super Bagger 53 cm
132-4529-03	Solo telaio del cesto	Super Recycler da 53 cm
114-2679-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione posteriore da 55 cm
132-4483-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione integrale da 55 cm
121-5766-03	Solo telaio del cesto	TimeMaster da 76 cm



SACCO POLIFUNZIONALE IN RETE TORO

Utilizzate sacchi polifunzionali in rete Toro per riporre oggetti personali o raccogliere i rifiuti. Si appendono comodamente dietro il tosaerba con cinghie rimovibili.

N° CAT.	DESCRIZIONE
490-7318	Sacco piccolo Toro® per macchine con operatore a terra
490-7322	Sacco grande per macchine con operatore a terra (senza logo)
490-7325	Sacco piccolo per macchine con operatore a terra (senza logo)

MIGLIORATE IL VOSTRO TOSAERBA

La gamma di tosaerba Toro® non cambia la vostra frequenza di tosatura, ma ne rivoluziona la qualità. Migliorate la vostra esperienza di tosatura aggiungendo accessori al vostro tosaerba Toro con operatore a terra o a bordo.



COPERTURA DEL PRODOTTO

Proteggete il vostro investimento con una copertura resistente ad acqua, abrasione e strappi.



KIT PER TAGLIO A STRISCE

Si applica con facilità e può essere utilizzato con o senza cesto di raccolta. Create qualsiasi effetto, da semplici strisce a capolavori mozzafiato.

N° CAT.	DESCRIZIONE
490-7461	Per Toro WPM da 76 cm (copertura con logo Toro)
490-7462	Per tutti i modelli Toro WPM da 46-55 cm (copertura con logo Toro)
490-2012	Per Toro SmartStow® in posizione di rimessaggio (copertura con logo Toro)
490-7516	Per Toro TimeCutter ZS e SW (copertura con logo Toro)
490-7319	Per Toro TimeCutter HD (copertura con logo Toro)

N° CAT.	DESCRIZIONE
20601	Per tutti i modelli Toro WPM da 50-55 cm
20602	Per Toro WPM da 76 cm
137-5030	Per TimeCutter da 107 cm
119-3380	Per TimeCutter HD da 122 cm
120-7905	Per TimeCutter da 127 cm
117-5319	Per TimeCutter HD da 137 cm



MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

Vi permette di utilizzare le mani per controllare la velocità del vostro tosaerba con il sistema di avanzamento AutoMatic. La maniglia assistita fissa permette di premere la barra della trazione per regolare la velocità del tosaerba senza modificare il vostro passo. Utile in fase di sterzata in angoli stretti e per la tosatura in pendenza.




COPERTURA DEL SEDILE

Posizionala sul vostro attuale sedile Toro per proteggerlo dalla normale usura.

N° CAT.	DESCRIZIONE
108-8120	Tosaerba Super Recycler e Recycler® con sistema di avanzamento AutoMatic (a pinza)

N° CAT.	DESCRIZIONE
117-0096	Per modelli senza braccioli
117-0097	Per modelli con braccioli



TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE

132-6921 - Leva di sterzo
132-6920 - Volante



BRACCIOLI

N. cat. 105-6978 - SW e ZS da 107 e 127 cm




CONTAORE

N. cat. 116-5461



KIT SUPPORTO PER BENNA

N. cat. 136-7494 (TimeCutter HD)
N. cat. 133-2533 (Benna Toro da 19 litri)



KIT DI MIGLIORAMENTO SACCO PER LE FOGLIE

N. cat. 119-3381 (TimeCutter HD da 122 cm)
N. cat. 117-7202 (TimeCutter HD da 137/152 cm)



PARASOLE

N. cat. 79011



KIT DI SOLLEVAMENTO ASSISTITO DEL PIATTO DI TAGLIO

N. cat. 79010



DOBPIO CESTO DI RACCOLTA*

N. cat. 79390 - TimeCutter SW e ZS da 81 cm
N. cat. 79391 - TimeCutter SW e ZS da 107 cm
N. cat. 79392 - TimeCutter SW e ZS da 127 cm
N. cat. 79392 - TimeCutter SW e ZS da 137 cm
N. cat. 79435 - TimeCutter HD



KIT ROPS

N. cat. 136-7495



KIT GRADINO/ MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

N. cat. 79339

(Non installabile in combinazione con il kit supporto del cavalletto 126-5251)



KIT DI PULIZIA ARIA HD

N. cat. 136-7860 - Kit
N. cat. 108-3811 - Filtro di ricambio



PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

	Soffiatore senza spazzole	Motosega senza spazzole da 35 cm	Tagliasiepi da 61 cm	Tagliabordi da 33 cm	Decespugliatore senza spazzole da 36 cm
STRUMENTO COMPLETO (Batteria T90 e caricabatterie inclusi)	51134	51138	51136	51130	51132
STRUMENTO SENZA BATTERIA (Batteria e caricabatterie non inclusi)	51134T	51138T	51136T	51130T	51132T
LUNGHEZZA DI TAGLIO	N/P	Barra da 35 cm	Barra da 61 cm	33 cm	36 cm
MOTORE	Senza spazzole c.c.	Senza spazzole c.c.	A spazzole c.c.	A spazzole c.c.	Senza spazzole c.c.
VELOCITÀ (Fino a)	241 KM/H, 13,5 M ³	11 m/s	2.800 SPM	N/P	N/P
TIPO DI TAGLIO	N/P	Catena a passo doppio 1 cm	Doppia azione	Singola 0,2 cm	Doppia 0,2 cm
COMFORT	Velocità variabile, blocco velocità	Catena a contraccolpo ridotto e denti retroversi in metallo	Maniglia rotante a 90°	Albero telescopico a velocità variabile; Maniglia di regolazione assistita	Maniglia di regolazione assistita a velocità variabile
PESO (Con batteria/senza batteria)	3,8 kg/2,8 kg	6,2 kg/5,2 kg	4,2 kg / 3,2 kg	3,8 kg / 2,8 kg	4,2 kg / 3,2 kg
BATTERIA T90* (Inclusa con lo strumento completo)					
VOLT - AH	40 V - 2,5	40 V - 2,5	40 V - 2,5	40 V - 2,5	40 V - 2,5
DURATA OPERATIVA^A (FINO A)	60 min	40 tagli/batteria**	60 min	45 min	40 min
RICARICA (Caricabatterie incluso con lo strumento completo)	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min
BATTERIA T180* (Venduto separatamente)					
VOLT - AH	40 V - 5,0	40 V - 5,0	40 V - 5,0	40 V - 5,0	40 V - 5,0
DURATA OPERATIVA^A (fino a)	120 min	80 tagli/batteria**	120 min	90 min	80 min
RICARICA (Caricabatterie incluso con lo strumento completo)	120 min	120 min	120 min	120 min	120 min
GARANZIA	Completa di 3 anni sugli attrezzi, Completa di 2 anni sulla batteria				

BATTERIA T90

MODELLO 88525

- Adatto agli utensili **POWER + PLEX** Toro
- 40-Volt max, 2,5 Amp/ora, 90 Watt/ora
- Di serie sugli **POWER + PLEX** utensili
- Misuratore di alimentazione di bordo



BATTERIA T180

MODELLO 88526

- Adatto agli utensili **POWER + PLEX** Toro
- 40-Volt max, 5,0 Amp/ora, 180 Watt/ora
- Luce lampeggiante LED
- Porta di ricarica USB per caricare piccoli dispositivi
- La stegola pieghevole facilita il trasporto
- Misuratore di alimentazione di bordo



I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale.

Voltaggio effettivo a seconda del carico.

**Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.

†In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

‡I pesi sono approssimativi.



SOFFIATORI/ASPIRATORI

Modello	51581	51558
	Ultra	UltraPlus
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 402 km/h	Fino a 402 km/h
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile
BASSA VELOCITÀ DELL'ARIA	161 km/h	161 km/h
MOTORE	12,0 A	12,0 A
VOLUME DELL'ARIA (Modalità soffiatore)	9,91 m ³ /min	9,91 m ³ /min
VOLUME DELL'ARIA (Modalità aspiratore)	11,6 m ³ /min	11,6 m ³ /min
POTENZA DELL'ARIA	0,7	0,7
COMPATTAMENTO DELLE FOGLIE	88% a 3 cm	» 97% a 3 cm
PESO	3,8 kg	4,0 kg
ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL®	-	» Di serie
UGELLO OSCILLANTE	-	» Di serie



	ELETTRICO		RECYCLER® DA 41 CM		RECYCLER DA 46 CM		RECYCLER DA 48 CM	
MODELLO	21136	21141	21131	21132	20942	20943	20950	20952
AREA DEL GIARDINO	Piccolo	Piccolo	Piccolo	Piccolo	Piccolo/Medio	Piccolo/Medio	Medio	Medio
LARGHEZZA DI TAGLIO	36 cm	» 41 cm	41 cm	41 cm	» 46 cm	46 cm	» 48 cm	48 cm
MOTORE	1400 Watt	» 1500 Watt	Briggs & Stratton® Serie 575 Quantum 140 cc	Serie Briggs & Stratton 575 Quantum 140 cc	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc con alternatore
SISTEMA DI TRAZIONE	A spinta	A spinta	A spinta	» Trazione posteriore, monovelocity	Trazione posteriore, monovelocity	Monovelocity, trazione posteriore, ruote alte	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore
AVVIAMENTO	Elettrico	Elettrico	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	» Elettrico/A strappo, Avvio a zona			
ALTEZZA DI TAGLIO	Centralizzata, 13-60 mm	» Centralizzata, 13-65 mm	Centralizzata, 13-65 mm	Centralizzata, 13-65 mm	Centralizzata, 25-70 mm	Centralizzata, 25-70 mm	2 punti, 21-98 mm	2 punti, 21-98 mm
TIPO DI PIATTO	Polimero	» Alluminio/polimero	Alluminio/Polimero	Alluminio/Polimero	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
PESO	21 kg	28 kg	29 kg	32 kg	29 kg	35 kg	35 kg	38 kg
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	-	-	-	-	» Attacco per il lavaggio della scocca	» Attacco per il lavaggio della scocca	» Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi	Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi
CAPACITÀ DI RACCOLTA	38 L	» 55 L	55 L	55 L	» 60 L	60 L	60 L	60 L
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	-	-	1,0 L	1,0 L	1,0 L	1,0 L	1,0 L	1,0 L
DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)								
CHIUSO	735 x 396 x 380	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	1230x530x560	1230x530x560	1050 x 512 x 428	1050 x 512 x 428
MONTATO	1360 x 450 x 1040	1380 x 480 x 1060	1370 x 475 x 1050	1370 x 475 x 1050	1480x530x1050	1480x545x1480	1014 x 1490 x 512	1014 x 1490 x 512
GARANZIA PRIVATI*	Completa di 2 anni*	Completa di 2 anni*	Garanzia limitata di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia limitata di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia limitata di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia limitata di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	-	-	90 giorni	90 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni
LAMA ACCELERATRICE	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFLETTORI SOTTOCOCCA	-	-	-	-	-	-	» Di serie	Standard
CUSCINETTI RUOTE	-	-	» Solo davanti	Solo davanti	» Di serie	Standard	-	-
DUE LAME	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENZA ALLA TRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
2 IN 1	Di serie	Di serie	Di serie	Standard	-	-	Standard	Di serie
3 IN 1	-	-	-	-	» Di serie	Standard	-	-



	RECYCLER® DA 53 CM		RECYCLER DA 55 CM			
MODELLO	29732	29734	20954	20955	20956	20958
ZONA GIARDINO	Medio	Medio	Grande	Grande	Grande	Grande
LARGHEZZA DI TAGLIO	» 53 cm	53 cm	» 55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTORE	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum Serie 163 cc
SISTEMA DI TRAZIONE	Velocità variabile, trazione posteriore	Velocità variabile, Trazione posteriore	Velocità variabile, trazione anteriore	» Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore
AVVIATORE	A strappo, Avvio a zona	» Elettrico/A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	» Elettrico/A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
ALTEZZA DI TAGLIO	2punti, 32-95 mm	2punti, 32-95 mm	4punti, 25-114 mm	4punti, 25-102 mm	4punti, 25-102 mm	4punti, 25-102 mm
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
PESO	30 kg	34 kg	36 kg	36 kg	40 kg	40 kg
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	-	-	» Attacco per il lavaggio della scocca	» Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	» Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca
CAPACITÀ DI RACCOLTA	» 70 L	70 L	» 74 L	74 L	74 L	74 L
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	0,95 L	0,95 L	0,9 L	0,9 L	0,9 L	0,9 L
DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)						
CHIUSO	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406
MONTATO	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANZIA PRIVATI*	Completa di 2 anni*	Completa di 2 anni*	Completa di 2 anni* Garanzia di 2 anni - GTS**	Completa di 2 anni* Garanzia di 2 anni - GTS**	Completa di 2 anni* Garanzia di 2 anni - GTS**	Completa di 2 anni* Garanzia di 2 anni - GTS**
GARANZIA COMMERCIALE*	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
LAMA ACCELERATRICE	-	-	-	» Di serie	Standard	-
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	-	-	» Uno	Uno	Uno	Uno
CUSCINETTI RUOTE	-	-	-	-	-	-
DUE LAME	-	-	-	-	-	-
ASSISTENZA ALLA TRAZIONE	-	-	-	» Optional	Optional	Optional
2-IN-1	-	-	-	-	-	-
3-IN-1	» Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie

- Non disponibile | » Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

** GTS = Guaranteed to start

¹In attesa di conferma.



	SMARTSTOW®		Trazione integrale	POWERVERSE™		TIMEMASTER™	
MODELLO	20959	20961	20960	20964	20965	20976	20978
AREA GIARDINO	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Extra Large	Extra Large
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	»76 cm	76 cm
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Quantum Serie 1000 223 cc	Briggs & Stratton Quantum Serie 1000 223 cc
SISTEMA DI TRAZIONE	Velocità variabile, trazione anteriore, ruote alte	» Sistema di avanzamento AutoMatic, trazione posteriore, ruote alte	» Sistema di avanzamento AutoMatic con assistenza alla trazione, trazione integrale	» Sistema di avanzamento AutoMatic con PoweReverse™	» Sistema di avanzamento AutoMatic con PoweReverse™, ruote alte	Sistema di avanzamento AutoMatic con assistenza alla trazione, trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic con assistenza alla trazione, Trazione posteriore
AVVIATORE	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	» A strappo/elettrico, Avvio a zona
ALTEZZA DI TAGLIO	4punti, 25–102 mm	4punti, 25–102 mm	4punti, 25–102 mm	4punti, 25–102 mm	4punti, 25–102 mm	2punti, 32–108 mm	2punti, 32–108 mm
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
PESO	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg	38 kg	62 kg	65 kg
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	SmartStow®, Attacco per il lavaggio della scocca	» SmartStow, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	» PoweReverse, Stegola con altezza regolabile, Attacco per il lavaggio della scocca, Recycler quando vuoi	» PoweReverse, Stegola Iso-Flex™, Stegola con altezza regolabile, Attacco per il lavaggio della scocca, Recycler quando vuoi	Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca
CAPACITÀ DI RACCOLTA	74 L	74 L	74 L	74 L	74 L	» 88 L	88 L
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE	0,9 L	0,9 L	0,9 L	0,9 L	0,9 L	» 1,1 L	1,1 L
DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)							
CHIUSO	990 x 602 x 445	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
MONTATO	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANZIA PRIVATI *	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 3 anni* Garanzia GTS** di 3 anni	Completa di 3 anni* Garanzia GTS** di 3 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
LAMA ACCELERATRICE	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Standard	-	-
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	Uno	Uno	Uno	Uno	Uno	-	-
CUSCINETTI RUOTE	-	-	-	-	-	» Di serie	Standard
DUE LAME	-	-	-	-	-	» Di serie	Standard
ASSISTENZA ALLA TRAZIONE	-	Standard	» Di serie	Optional	Optional	Di serie	Di serie
2-IN-1	-	-	-	-	-	-	-
3-IN-1	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie



	SUPER RECYCLER®					SUPER BAGGER	
MODELLO	20836	20838	20837	20792	20797	20899	20897
AREA GIARDINO	Medio	Medio	Medio	Medio/Grande	Medio/Grande	Medio/Grande	Medio/Grande
LARGHEZZA DI TAGLIO	48 cm	48 cm	48 cm	» 53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
MOTORE	Toro® OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ad avviamento elettrico	Honda® GCV OHV 160 cc	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc	Honda GCV OHV 160 cc	Honda GCV OHV 160 cc
SISTEMA DI TRAZIONE	Sistema di avanzamento AutoMatic con assistenza alla trazione, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic con assistenza alla trazione, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic con assistenza alla trazione, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic , Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic , Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic , Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic , Trazione posteriore
AVVIATORE	A strappo, Avvio a zona	» A strappo/elettrico, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	» A strappo/Elettrico, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
ALTEZZA DI TAGLIO	Centralizzata, 25-102 mm	Centralizzata, 25-102 mm	Centralizzata, 25-102 mm	4 punti, 32-108 mm	4 punti, 32-108 mm	4punti, 30-108 mm	4punti, 30-108 mm
TIPO DI PIATTO	» In alluminio	In alluminio	In alluminio	In alluminio	In alluminio	In alluminio	In alluminio
PESO	37 kg	37 kg	36 kg	38 kg	41 kg	36 kg	40 kg
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca	Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca	Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile	» Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile
CAPACITÀ DI RACCOLTA	60 L	60 L	60 L	» 65 L	65 L	65 L	65 L
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE	1,1 L	1,1 L	1,1 L	0,9 L	0,9 L	» 1,1 L	1,1 L
DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)							
CHIUSO	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	965 x 514 x 432	965 x 581 x 432
MONTATO	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1590 x 560 x 1100	1590 x 585 x 1080
GARANZIA PRIVATI *	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
LAMA ACCELERATRICE	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Standard	-
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Standard	-	-
CUSCINETTI RUOTE	Di serie	Di serie	Standard	-	-	-	-
DUE LAME	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENZA ALLA TRAZIONE	Di serie	Di serie	Standard	-	-	-	-
2-IN-1	Di serie	Di serie	Standard	-	-	-	-
3-IN-1	-	-	-	» Di serie	Di serie	Di serie	Di serie

- Non disponibile | » Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

** GTS = Guaranteed to start

† In attesa di conferma.



	TIMECUTTER® ZS				TIMECUTTER SW		
MODELLO	74650	74665	74667	74661	74670	74676	74680
	ZS 3200S CE	ZS 4200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE
PRATO	Fino a 5.000 m ²	Fino a 7.000 m ²	Fino a 7.000 m ²	Fino a 10.000 m ²	Fino a 5.000 m ²	Fino a 7.000 m ²	Fino a 10.000 m ²
LARGHEZZA DI TAGLIO	81 cm	» 107 cm	107 cm	» 127 cm	81 cm	» 107 cm	» 127 cm
MOTORE	Toro® monocilindrico 452 cc	Toro 452 cc monocilindrico	Toro V-Twin 708 cc	Toro V-Twin 708 cc	Toro 452 cc monocilindrico	Toro V-Twin 708 cc	Toro V-Twin 708 cc
TRASMISSIONI	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
TIPO DI PIATTO	A 1 lama, Recycler, Scarico laterale	A 2 lame, Recycler, scarico laterale	A 2 lame, Recycler, scarico laterale	A 3 lame, Recycler, scarico laterale	A 1 lama, Recycler, scarico laterale	A 2 lame, Recycler con scarico laterale	A 3 lame, Recycler con scarico laterale
ALTEZZA DI TAGLIO	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Opzionale, 227 L	Opzionale, 228 L	Opzionale, 227 L	Opzionale, 227 L	Opzionale, 227 L	Opzionale, 227 L	Opzionale, 227 L
PESO	238 kg	254 kg	254 kg	290 kg	207 kg	226 kg	267 kg
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	» Smart Park	Smart Park	Smart Park
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L
DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)							
MONTATO	1824 x 994 x 947	1824 x 1367 x 1054	1824 x 1367 x 1054	1852 x 1600 x 1054	2004 x 919 x 1153	2004 x 1143 x 1153	2004 x 1356 x 1153
PNEUMATICI	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 15 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 24 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 15 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 24 cm - 20 cm (posteriori)
GARANZIA PRIVATI *	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni
BRACCIOLI	-	-	» Di serie	Standard	-	-	» Di serie
RULLI ANTISTRAPPO	-	» Di serie	Di serie	Standard	-	» Di serie	Standard
ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
DOPPI FARI	-	-	-	-	-	-	-
ALTEZZA DELLO SCHIENALE	38 cm	38 cm	» 46 cm	46 cm	38 cm	38 cm	» 46 cm
SCORRIMENTO REGOLABILE DEI SEDILI	-	-	-	-	-	-	-
CONTAORE	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
KIT DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional



TIMECUTTER™ HD

MODELLO	74864	74866	74865	74867
	X 4850 CE	XS 4850 CE	X 5450 CE	XS 5450 CE
PRATO	Fino a 10.000+m ²			
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
MOTORE	Toro® V-Twin 708 cc	Toro V-Twin 708 cc	Toro V-Twin 708 cc	Toro V-Twin 708 cc
TRASMISSIONI	Doppia idrostatica con pompe di carica			
TIPO DI PIATTO	A 3 lame Recycler			
ALTEZZA DI TAGLIO	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm	Centralizzata, 38–114 mm
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Opzionale, 227 L	Opzionale, 227 L	Opzionale, 227 L	Opzionale, 227 L
PESO	337 [†] kg	360 [†] kg	344 [†] kg	367 [†] kg
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE	18,9 L	18,9 L	18,9 L	18,9 L
DIMENSIONI (Lunghezza x larghezza x altezza, mm)				
MONTATO	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1466 x 1118	2083 x 1466 x 1118
PNEUMATICI	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)
GARANZIA PRIVATI *	Limitata di 3 anni o 300 ore			
GARANZIA COMMERCIALE*	Limitata di 3 anni o 300 ore			
BRACCIOLI	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
RULLI ANTISTRAPPO	Standard, 3	Standard, 3	Standard, 3	Standard, 3
ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA	Standard, 2	Standard, 2	Standard, 2	Standard, 2
DOPPI FARI	Kit LED opzionale	Kit LED opzionale	Kit LED opzionale	Kit LED opzionale
ALTEZZA DELLO SCHIENALE	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
SCORRIMENTO REGOLABILE DEI SEDILI	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm
CONTAORE	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
KIT DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA	Kit sistema di raccolta elettrico opzionale			

– Non disponibile | » Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

** GTS = Guaranteed to start

[†]In attesa di conferma.



Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Ecco perché Toro è uno dei brand più popolari e affidabili del suo campo. L'assistenza e i ricambi, sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Il marchio di fiducia dei professionisti.



Count on it.



toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
Stampato negli USA

200-8067NA IT

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

