



GRÜNFLÄCHENPFLEGE FÜR PROFIS



Profiprogramm



NEU!





EXPERTEN FÜR DIE GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Zählen auch Sie Toro® zu Ihrem Favoriten – als zufriedenes Mitglied des weltweiten Kundenstamms.

Auf Golfplätzen, in Parkanlagen, Gemeinden, auf Sportplätzen und für Privatrasen weltweit ist Toro bekannt für innovative, qualitativ hochwertige Produkte und Systeme zur Grünflächenpflege. Von den Baseball Diamonds in der amerikanischen Heimatstadt von Toro oder Bundesligastadien in Deutschland, bis hin zu St. Andrews und Wimbledon werden Toro Mäher zur Pflege der angesehensten Grünflächen weltweit eingesetzt.



Old Trafford, Manchester, Großbritannien



Carnoustie Golf Links, Schottland

Gewerbliche und Privatanwender weltweit vertrauen Toro

Für weitere Informationen zur Geschichte von Toro, schauen Sie sich das Video an



INNOVATION

Mit mehr als 1500 Patenten im Zusammenhang mit der Pflege von Grünflächen ist Innovation das Fundament des Erfolgs von Toro. Ständige Investitionen in die Forschung und Entwicklung sowie neue Technologien zeichnen Toro als kompetenten Partner aus.



*MyRIDE-Modell (74909TE) ist zurzeit nicht erhältlich.

KUNDENBETREUUNG

Unser globales Netz von Fachhändlern bietet den besten Service, damit Ihre Geräte stets in einwandfreiem Zustand bleiben. Besuchen Sie toro.com/locate, um den Toro Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

DIE GESCHICHTE DER EXZELLENZ

Seit 1919 entwickelt und testet Toro innovative Lösungen in der Grünflächenpflege. Auch heute zählt Toro zu den marktführenden Herstellern in diesem Bereich und konzentriert sich auf hochleistungsfähige, umweltfreundliche Lösungen, damit Kunden in der ganzen Welt die Schönheit, Produktivität und Nachhaltigkeit der Natur erhalten können.



Weitere Informationen finden Sie unter
Toro.com

HEAVY-DUTY-PROLINE, 53 CM



PROLINE

22291

ROBUSTE MASCHINEN FÜR SCHWIERIGE AUFGABEN

Die Toro® ProLine-Mäher halten, mit ihrem Profimotor und dem bis zu 6 mm dickem Gussaluminiummäherwerk, den Anforderungen von Garten- und Landschaftsbauern stand.



QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT

Das Mähwerkdesign verringert die Verstopfungsgefahr und sammelt Schnittgut besser. Die Recyclingleistung ist auch hervorragend- und das alles in einem Modell.




RECYCLER® TECHNIK

Der vordere Auswurfkanal und das Mulchmesser erleichtern das Anheben und das erneute Zerkleinern des Schnittguts in sehr kleine Teile, um eine gesunde, üppige Grünfläche zu erzielen.



FÜR GEWERBLICHEN EINSATZ KONZIPIERT

Das 6 mm dicke Gussaluminiummäherwerk ist den harten Ansprüchen professioneller Mäharbeiten gewachsen und minimiert gleichzeitig das Gesamtgewicht. Die geringe Vibration am Arm und an der Hand erlauben einen langen täglichen Einsatz.

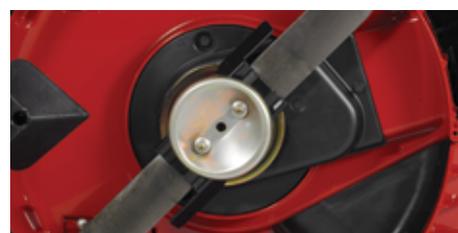

ANTISKALPIERKUPPE

Schützt die Grünfläche vor Abschürfung beim Mähen von unebenen Flächen. Die Messerschrauben werden auch besser geschützt.



22291



EINFACH ZU LEERENDER GRASFANGKORB

Das einfache Design zum Einhängen und Abnehmen und die größere Fangkorböffnung erleichtern das Entleeren des Schnittguts.

HEAVY-DUTY-PROLINE, 53 CM



22280



GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Spart Zeit beim Auftanken mit einem 3,8 l großen Kraftstofftank. (Nur 22280)



LEISTUNGSSTARKE GEWERBLICHE MOTOREN

Zuverlässige Leistung bei schwierigen Bedingungen. Aufschraubbarer und auswechselbarer Ölfilter für leichte Wartung (nur 22280).

ROBUSTES ZUBEHÖR

HECKAUSWURF

130-9374

ERSATZFANGKORB

125-1030

MOTORSCHUTZ-VORRICHTUNG (22291)

130-9700

ANTRIEBSRASENMÄHER-ABDECKUNG

490-7462

MODELL	22291	22280
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 179 cm ³ , FJ180V	Kawasaki, Viertakt, 179 cm ³ , FJ180V
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb	▶ 3 Gang, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Aluminium, Recycler, Heckfangsystem	Aluminium, Recycler, Heckfangsystem
MESSERBREMSE (BBC)	-	▶ Standard
SCHNITTHÖHE	25-114 mm, 4 Punkt	25-114 mm, 4 Punkt
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 1,9 Liter	▶ Benzin, 3,8 Liter
GEWICHT	50 kg	56 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

22280

Für eine optimale Leistung und Produktivität sollten Sie sich für den ProLine-Mäher, Modell 22280, entscheiden. Er hat ein wartungsfreies Dreiganggetriebe, eine robuste rohrartige Motorschutzvorrichtung, Unterbodenschutz aus Stahl am Mähwerk, Antiskalpierkuppen usw.



22280

TURFMASTER™

HEAVY-DUTY, 76 CM



TURFMASTER™

SCHNELLERES ERLEDIGEN DER ARBEITSAUFGABE

The Toro® TurfMaster (76 cm) ist eine Klasse für sich. Er mäht mehr Gras in weniger Zeit als kleinere Modelle, ist jedoch einfach zu handhaben. Und jede Komponente ist für eine Profiverwendung unter schwierigen Bedingungen konstruiert – von Bordsteinen zu Anhängern bis zu mehreren Bedienern. Dies ist professionelle Robustheit mit einer professionellen Schnittqualität.

- ✓ **ERLEDIGEN SIE DIE ARBEIT SCHNELLER** mit dem äußerst produktiven 76-cm-Mähwerk.
- ✓ **VEREINFACHTER VERWENDUNG** mit einem konventionellen Design eines handgeführten Rasenmähers, das im Vergleich zu anderen Rasenmäherstilen benutzerfreundlicher und leichter zu steuern ist.
- ✓ **KRAFTVOLLES ARBEITEN** bei der gewerblichen Anwendung mit dem Kawasaki® Motor mit aufschraubbarem Ölfilter und zwei Luftfiltereinsätzen.
- ✓ **VERLÄNGERTE MÄHZEIT** durch größeren Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern.
- ✓ **GENIEßEN SIE AUSGEZEICHNETE KONTROLLE** mit dem intuitiven Steuersystem mit einem Zweifunktionsschaltbügel.
- ✓ **KUPPELN SIE DIE MESSER** durch das Messerbremse (BBC) ohne Abschalten des Motors aus.



LEISTUNGSSTARKER GEWERBLICHER MOTOR

Zuverlässiger und haltbarer gewerblicher Kawasaki-Motor mit einem 3,8 l großen Kraftstofftank, der Zeit beim Auftanken spart.

*Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TurfMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.

TURFMASTER™

HEAVY-DUTY, 76 CM



MÄHSYSTEM MIT ZWEI MESSERN

Der Turfmaster steigert die Produktivität der Landschaftsbauer. Das 76 cm große Mähwerk und das einmalige System mit zwei Messern verkürzt die Mähzeit um bis zu 40 %*.



PROFI-KOMPONENTEN

Mähwerkunterbodenschutz, Seitenauffahrschutz, Stahlstoßfänger vorne, abgedichtetes Getriebe und ein robuster, einteiliger Bügel, sind dem gewerblichen Mähen gewachsen.



MESSERBREMSE (BBC)

Hält das Messer aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren.

TURFMASTER™ ZUBEHÖR



ANTRIEBSRASENMÄHER- ABDECKUNG (76 CM)

490-7461



FANGKORB

121-5775



TECHNISCHE DATEN

MODELL	22205TE TURFMASTER
SCHNITTBREITE	76 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 179 cm ³ , FJ180V
ANLASSER	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Stahl und Aluminium, Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf
MESSERBREMSE (BBC)	Grundausrüstung
SCHNITTHÖHE	38 mm bis 127 mm, 2 Punkt
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 3,8 Liter
GEWICHT	72 kg

*Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TurfMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.

PROSTRIPE®

PROSTRIPE 560



PROSTRIPE®

FÜR EIN PERFEKTES FAIRWAYFINISH

Jeder Rasen wird wie ein Fairway aussehen. Der Toro ProStripe 560, der jeder Rasenfläche das perfekte Schnittbild und ein elegantes Streifenfinish gibt, ist ideal für das Mähen repräsentativer Rasenflächen in der Nähe von Pavillions, Klubhäusern und Hotels. Sport- und Golfanwendungen und sogar Privatrasen und Gartenanlagen sind für diesen vielseitigen Qualitätsmäher keine Herausforderung.



HECKROLLE

Ergibt ein Streifenfinish und das gerippte Profil gibt bessere Haftung in nassem oder schwierigem Terrain. Das geteilte Differenzial vereinfacht das Wenden und verhindert Rasenschäden.



ZENTRALE SCHNITTHÖHEEINSTELLUNG

Ermöglicht ein schnelles und müheloses Regulieren der Schnitthöhe durch Betätigung eines federunterstützten Hebels.



HERVORRAGENDES FANGSYSTEM

Integrierte Rippen vorne garantieren einen Luftstrom vom Mähwerk zum Fangkorb und ergeben eine hervorragende Schnittdgutsammlung.



MODELL	02656 PROSTRIPE
SCHNITTBREITE	56 cm
MOTOR	Briggs & Stratton®, Serie 850, OHV, 190 cm³
ANLASSER	Rücklaufstarter - Zonenstart
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Heckauswurf, Heckrolle, Aluminium
SCHNITTHÖHE	13-60 mm, zentral
GESCHWINDIGKEIT	0-4,4 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 1.1 Liter
GEWICHT	51 kg

HOVERPRO®**HOVERPRO®****HOVERPRO® - ZUBEHÖR****KIT FÜR HOHE SCHNITTHÖHE**

02619, 02620

Wird einfach am vorhandenen Mähwerk angeschraubt, um die Schnitthöhe um 35 mm zu erhöhen. (Nur 02615 und 02612)

**TRANSPORTRÄDER**

02622

Wird einfach am vorhandenen Mähwerk angeschraubt, um die Schnitthöhe um 35 mm zu erhöhen. (Nicht verfügbar für Modell 02615)

**VERLÄNGERUNGSGRIFFEN**

02623

Vereinfacht das Arbeiten an Hanglagen oder schwer zugänglichen Bereichen. (Nicht verfügbar für Modell 02615)

Zum Mähen von schwierigem, unebenem Terrain und steilen Hanglagen

Die Maschinen der Serie HoverPro® sind die ideale Mählösung. Die Geräte der Serie HoverPro™ eignen sich für jedes Terrain; sind aber besonders gut für das Mähen von schwierigem, unebenen Gelände und steilen Hanglagen und ermöglichen eine sichere und leistungsfähige Pflege dieser Bereiche, selbst auf Steigungen bis max. 45 Grad (ausgenommen 02615 = 25°).

Ohne Räder und mit ausgezeichnetem Schweben ist das Risiko verringert, dass der Mäher über die Kante hinausfährt und daher sind diese Mäher ideal für die Pflege von Bereichen um Blumenbeete oder Bunker auf dem Golfplatz.

Modell	02615 HOVERPRO® 400	02612 HOVERPRO® 450	02604 HOVERPRO® 500	02606 HOVERPRO® 550
Motor	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
Antriebssystem	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
Schnittbreite	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Schneidsystem	Nylonfaden	Nylonfaden	Stahlmesser	Stahlmesser
Schnitthöhen-/ einstellung	18-30 mm	18-30 mm	16 mm bis 34 mm	16 mm bis 34 mm
Kraftstofftank	0,27 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
Steigungen bis	25°	45°	45°	45°
Gewicht	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG



GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG

EINE GESUNDE GRÜNFLÄCHE MACHT DEN GROSSEN UNTERSCHIED.

Das richtige Gerät für das Sähen und Vertikutieren trägt dazu bei. Die Maschinen von Toro für die Grünflächenrenovierung kombinieren gewerbliche Haltbarkeit mit zeitsparenden Features, u. a. rasenmäher-inspirierte Bedienelemente und unübertroffene Manövrierfähigkeit. Sie erhalten auch die Geschwindigkeit und das Kraftstofftank-Fassungsvermögen, mit denen Sie Ihre Produktivität optimieren.



VERTIKUTIERER (46 CM)

- Einfacher Transport mit dem kompakten und leichten Design
- 32 Schlegelmesser, 3,8 cm Abstand



NACHSAATGERÄT (46 CM)

- Einfache Verwendung mit intuitiven Bedienelementen und Selbstantrieb
- Klappbarer Holm, abnehmbare Gewichte und Vergurtungsgriffe für einfachen Transport
- Einfacher Zugang und Austausch von Tines



GESTRÜPPMÄHER

- Mähen Sie große Büsche, junge Triebe und dichtes Unterholz
- Das 71 cm große Mähwerk steigert die Produktivität des Bedieners
- Das schwenkbare Mähwerk erleichtert das Manövrieren auf unebenem Terrain
- Einfache und intuitive Fahrtriebshebel



GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG



POWER BROOM

- Mit der Servolenkung wenden Sie auf der Stelle
- Ganzjähriger Einsatz, räumt Schnee, sammelt Laub und vertikutiert die Grünfläche
- Auf Ihre Geschwindigkeit mit sechs Einstellungen für vorwärts und zwei für rückwärts angepasst

TECHNISCHE DATEN

MODELL	23511 MECHANISCHES NACHSAATGERÄT	23513 VERTIKUTIERER	23522 GESTRÜPPMÄHER, BRC-28	38700 POWER BROOM
MOTOR	Honda GX160	Honda GX160	Toro® mit Elektrostart	Kohler® Command PRO®
KRAFTSTOFFTANK	3,1 Liter	3,1 Liter	3,8 Liter	3,8 Liter
SCHNITTHÖHE	—	—	9,5 cm	—
ARBEITSBREITE	45,7 cm	45,7 cm	71 cm	91,4 cm
TIEFE	Maximal 1,3 cm	0,3 cm - 1,3 cm	—	—
BREITE	71,1 cm	71,1 cm	76,2 cm	118,1 cm
HÖHE	63,5 cm (zusammengeklappter Holm) 94 cm (Holm in Arbeitsstellung)	63,5 cm (zusammengeklappter Holm) 94 cm (Holm in Arbeitsstellung)	106,7 cm	105,4 cm
LÄNGE	96,5 cm (zusammengeklappter Holm) 129,5 cm (Holm in Arbeitsstellung)	86,4 cm (zusammengeklappter Holm) 111,8 cm (Holm in Arbeitsstellung)	221 cm	185,4 cm
GEWICHT	77,1 kg	57,6 kg	170,1 kg	158,8 kg
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Selbstantrieb	Selbstantrieb	0 - 5,5 km/h	Vorwärts 9,7 km/h; rückwärts 3,2 km/h
FÜLLVOLUMEN DES SAMENFÜLLKASTENS	11,3 kg	—	—	—
TINES, MESSER, KEHRBÜRSTE	9 Schlitzmesser	32 Pendelmesser	Messerbalken	18 Kehrbürstenscheiben

MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

91-CM-SEITENAUSWURFMÄHWERK • FLOATENDES MÄHDECK



MITTELGROSS

30071

IST SAISON FÜR SAISON EINSATZFÄHIG

Diese robusten Mäher sind tolle Werkzeuge für Profianwender, haben eine hohe Produktivität und sind ideal für schwer zugängliche Bereiche. Die Motorausrichtung bietet einen stabilen Einsatz an Hanglagen. Auch für feinere Grünflächenanwendungen geeignet. Aufgrund der kompakten Größe kann das Gerät in einem Kleintransporter transportiert werden.

- ✓ **Vermeidung von Aufprallschäden** durch das Turbo Force® Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrerschutz.
- ✓ **Verbesserte Haltbarkeit** durch das robuste Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **Genaueres Einstellen der Schnitthöhe** für unterschiedliche Bedingungen oder Saisons mit dem patentierten verstellbaren Ablenklech.
- ✓ **Geringere Ermüdung** durch intuitive Bedienelemente mit zwei Hebeln (Hydromodelle) oder der exklusiven Toro® T-Bügelsteuerung (Getriebemodelle).
- ✓ **Einfaches Ändern der Schnitthöhe** mit 4-Bolzen-Einstellung.



GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat einen beeindruckenden Betriebsbereich und steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.

MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

91-CM-SEITENAUSWURFMÄHWERK • FLOATENDES MÄHDECK



30070 – T-BÜGEL STEUERUNG

Exklusive T-Bügel-Steuerung ist intuitiv und einfach zu bedienen. Unvergleichliches 5-Gang-Schaltgetriebe inkl. Rückwärtsgang. Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausrüstung.



30071: T2-HYDRO-BEDIENELEMENT

Steuerung mit zwei Hebeln „T2“ mit unabhängigen Bedienelementen für Choke und Gasbedienung ermöglichen genaues Starten der Bedienelemente. Zwei Hydro-Gear-Pumpen stellen gleichmäßigen und einfachen Betrieb mit einer schnellen Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h sicher. Ein Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausrüstung.



MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Viele problemlose Betriebsstunden. Die zwei Zylinder laufen ruhig und bieten ausgezeichnete Lastreaktion.



SCHLAUCHLOSE LAUFRADREIFEN

Verhindern zeitaufwendige platte Reifen, damit Mäher mehr Zeit beim Mähen und weniger Zeit in der Werkstatt verbringen.



AUSWURFKANAL AUS GUMMI

Die optimale Aufprallverteilung wird durch den aufprallresistenten Auswurfkanal aus Gummi garantiert. Sehr flexibel und ermöglicht ein genaues Ausmähen ohne Beschädigung des Auswurfkanals oder der Gartenanlagen.



TURBO FORCE® MÄHWERK

Stärke und Haltbarkeit durch robuste, geschweißte 7er-Stahlkonstruktion. 13 mm Stahlleiste schützt das Mähwerk als seitlicher Anfahrschutz.



30070

ZUBEHÖR FÜR MITTELGROSSE MÄHER



SULKY-STEHLPLATTFORM

30110



VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL

(Nur 30070)
115-4190

TECHNISCHE DATEN

MODELL	30070 - ANTRIEB	30071 - HYDRO
SCHNITTBREITE	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 603 cm ³ , FS481V, luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)	Kawasaki, Viertakt, 603 cm ³ , FS481V, luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmähwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmähwerk, Option Recycler
SCHNITTHÖHE	25 bis 114 mm	25 bis 114 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0-7,5 km/h Rückwärts: 3,7 km/h	▶ Vorwärts: 0-8,0 km/h Rückwärts: 3,2 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	267 kg	303 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

MÄHDECK 81, 91 ODER 122 CM SCHLEGELMÄHER 91 CM



MITTELGROSS

Antriebseinheit und Mähwerke

Schlegel, 31914 und 02720

KONZIPIERT FÜR KRAFT UND HALTBARKEIT

Für schwierige Arbeitsaufgaben. Es ist gut zu wissen, dass Sie sich auf einige Dinge verlassen können. Zum Beispiel wie der Toro® Mid-Size-Mäher, der für den strapaziösen Einsatz vieler Saisons gewachsen ist. Dank dem TURBO FORCE® Mähsystem, der das Schnittgut gleichmäßig für einen optimalen Schnitt verteilt. Mit bequemen Bedienelementen und zahlreichen Mähwerken sind Sie auf dem richtigen Weg, täglich mehr zu erledigen.

- ✓ **Flexible** Antriebseinheit mit drei Mähwerken und einem Schlegel für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- ✓ **Vermeidung von Aufprallschäden** mit dem Turbo Force-Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrerschutz.
- ✓ **Verbesserte Haltbarkeit** durch das robuste Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **Geringere Ermüdung** durch die branchenüblichen Pistolengriff-Bedienelemente.
- ✓ **Genaueres Einstellen der Schnitthöhe** für unterschiedliche Bedingungen oder Saisons mit dem patentierten verstellbaren Ablenkblech.
- ✓ **Optimale Leistung** mit gewerblich bewährtem, robustem Antrieb.



GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat einen beeindruckenden Betriebsbereich und steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.


MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

MÄHDECK 81, 91 ODER 122 CM SCHLEGELMÄHER 91 CM




EINFACHE SCHNITTHÖHEEINSTELLUNG

Bietet Schnitthöhen von 25 mm bis 108 mm in Schritten von 6 mm mit einfach zu verstellendem Schnitthöhensystem über Bolzen.

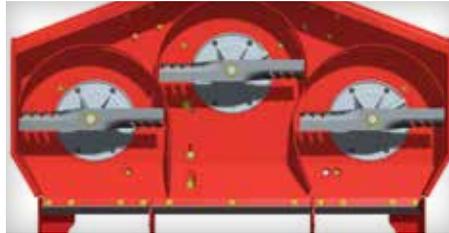

DREI HECKAUSWURFMÄHWERKE

Alle bieten unübertroffene Stärke mit 7er Aluminium, einen tollen Schnitt und gesteigerter Produktivität in sehr schwierigen Mähbedingungen.

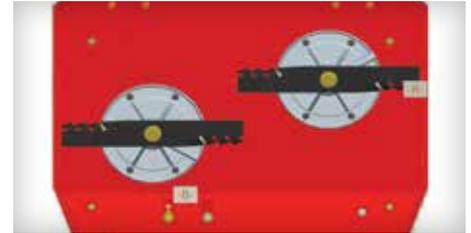

OPTIONALES, KOMPAKTES HECKAUSWURFMÄHWERK (02710)

Mit den optionalen Schmalreifen kann die Gesamtbreite auf 84 cm verringert werden, sodass der Zugang zu Bereichen mit Torpfosten und Pollern erleichtert wird.

ZUBEHÖR FÜR MITTELGROSSE MÄHER

OPTIONAL MIT 91 CM SCHLEGELMÄHER

Das Schlegelmähwerk ist für die schwierigsten Bedingungen konzipiert und ist ideal für das Mähen von unebenen und zugewachsenen Bereichen. Die solide Schweißstahlrahmenkonstruktion enthält einen robusten, 91 cm großen Schlegeldrehzylinder, der ausgewuchtet ist, um die Vibration zu verringern und die beste Einsatzzeit für den Bediener zu garantieren.



ZWEIRADKIT 02931

STOLLENREIFEN* 02930

RASENREIFEN 02930


SCHMALREIFEN 02932

*Empfohlen bei Angabe des 82-cm-Mähwerks mit 31914.



ROBUSTE SCHLEGELMÄHWERKKONSTRUKTION

Der robuste 91 cm breite Schlegeldrehzylinder hat 24 unabhängige Schlegel für hervorragende Schnittleistung.

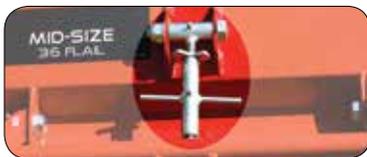

SCHNITTHÖHE

Mit der einfachen Einstellung und der stufenlos verstellbaren Schnitthöhe kann das Schlegelmähwerk vielseitig in jeder Situation eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	31914 HYDRO-GERÄTETRÄGER
SCHNITTBREITE	82 cm, 91 cm oder 122 cm
MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 603 cm ³ , FS541V, OHV V-Zweizylinder, 11,2 kW (15 PS)
ANLASSER	Elektrisch
ANTRIEBSSYSTEM	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren
MÄHWERKTYP	Heckauswurf oder Schlegel
SCHNITTHÖHE	Heckauswurf: 25-108 mm, Schlegel: 12-140 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0-10 km/h; rückwärts: 3,5 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter
GEWICHT (kg)	170 (nur Zugmaschine)

MÄHWERKE MIT HECKAUSWURF	02710	02711	02712
SCHNITTBREITE	82cm	› 91 cm	› 122 cm
SCHNITTHÖHE	25 bis 108 mm in Schritten von 6 mm		
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	Schmalreifen (02932)	Zwei Radnaben (02931), Stollenreifen (02930), Tru-Trak Sulky (30109)	
NETTOGEWICHT (INKL. ZUGMASCHINE)	261 kg	263 kg	279 kg

› = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



Modell	02720 Schlegelmähwerk
Schnittbreite	91 cm
Schnitthöhe	Stufenlos verstellbar zwischen 12 mm und 140 mm
Zusätzliches Zubehör	Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Tru-Trak Sulky (30109)
Nettogewicht (inkl. Zugmaschine)	305 kg

GRANDSTAND®

STEHRASENMÄHER, 91 CM, 102 CM, 120 CM



GRANDSTAND®

AUFSTEIGEN, ARBEIT ERLEDIGEN UND SCHNELLER FÜR DIE NÄCHSTE ARBEIT BEREIT SEIN

Unebenes und schwieriges Terrain gehören zur täglichen Arbeit. Fühlen sollten Sie das nicht.

Der Toro® GrandStand® kombiniert die Geschwindigkeit und den Komfort eines Aufsitzmähers mit Nullwendekreis mit dem einfachen Ein- und Abschaltbetrieb eines handgeführten Rasenmähers für große Flächen und bietet damit eine schnelle, manövrierfähige und produktivere Alternative. Gepolsterte Federung verhindert Bedienerermüdung und der Antrieb und die Stabilität garantieren die Produktivität. Die ideale Kombination für höhere Leistung in kürzerer Zeit.

- ✓ **Verbesserte Produktivität** durch einfaches Be- und Absteigen von der Maschine.
- ✓ **Geringe Transportkapazität** und verbesserte Vielseitigkeit aufgrund kompakter Größe.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** durch Plattformfederung und Lenkung mit zwei Hebeln.
- ✓ **Bessere Sicht für den Bediener** führt zu weniger Beschädigungen und guter Arbeitsqualität.
- ✓ **Einstellen der Schnitthöhe** von der Bedienerplattform aus.
- ✓ **Geringere Vibrationen** und besseren Halt mit der müdigkeitsverhindernden Gummimatte.



2-IN-1-VIELSEITIGKEIT

Mit der hochklappbaren Bedienerplattform können Sie den GrandStand in einen handgeführten Rasenmäher verwandeln. Heben Sie einfach die Plattform an. Kein Wechseln der Mäher.

**ANTRIEB UND FAHRVERHALTEN**

Die breite Basis und optimale Auswuchtung erhöht die Stabilität und Kontrolle am Hang. Die Bediener können das Gewicht nach Bedarf verlagern, um die Leistung weiter zu verbessern.

**„FLEX-RIDE“-BEDIENERPLATTFORM**

Die gefederte Plattform führt zu geringeren Ermüdungserscheinungen und gesteigerter Produktivität.

**SEHR KOMPAKTE GRÖSSE**

Die sehr kompakte Grundfläche der Modelle mit 91 cm und 102 cm Schnittbreite macht sie zu idealen Kandidaten für die Verwendung auf kleineren Wohngrundstücken oder Bereichen mit Toren und engen Bereichen.

GRANDSTAND - ZUBEHÖR**ABFALLTASCHE**

121-7530

**KONTURKIT**

117-8560

(Nur 74534TE und 74536TE)

131-1436

(nur 74504TE)

**SCHEINWERFER**

114-3505

133-1437 (nur 74504TE)

**RECYCLERKIT**

110-2080 - 91 cm

110-2070 - 102 cm

115-7466 - 122 cm

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74534TE	74536TE	74504TE
SCHNITTBREITE	91 cm	▶ 102 cm	▶ 122 cm
ABLENKBLECHBREITE	131 cm	▶ 142 cm	▶ 161 cm
MOTOR	Kawasaki®, 603 cm³, FX541V, 11,2 kW (15 PS)	Kawasaki, 603 cm³, FX541V, 11,2 kW (15 PS)	Kawasaki, 726 cm³, FX691V, 16,4 kW (22 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h	0-8 km/h	▶ 0-12 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE® Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf
MÄHWERKSTIEFE	127 mm	127 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25-127 mm	25-127 mm	39-127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 46 cm x 22 cm - 20 cm	Turf Master 46 cm x 22 cm - 20 cm	Turf Master 51 cm x 26,7 cm - 20,3 cm
LAUFRAD-REIFEN	Vordere Laufräder: 28 cm x 10 cm - 12,5 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 cm x 10 cm - 12,5 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 cm x 12,7 cm - 12,7 cm, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	▶ Benzin, 39,7 Liter
GEWICHT	343 kg	351 kg	407 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

TITAN® HD mit MyRIDE®

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500

NEU!



TITAN® HD mit MyRIDE®

VIEL MEHR ALS NUR EIN MÄHER

Die Mäher der Serie TITAN HD mit MyRIDE® bieten Haltbarkeit, professionelle Ergebnisse und unübertroffenen Komfort zu einem günstigen Preis für Großgrundbesitzer und budgetorientierte Profis. Sie handhaben die schwierigsten Aufgaben, wenn Sie auf dem Mäher sitzen oder von ihm absteigen, mit der ganz neuen Werkzeugbefestigung, die Ihnen unübertroffene Nützlichkeit und Produktivität bietet.

- ✓ **Verbesserter Komfort:** Die neue gefederte MyRIDE® Bedienerplattform hat ein Spiel von 7,6 cm und hält Stöße und Vibrationen vom Bediener fern. Der Bediener kann die Fahreinstellungen für die hinteren Stoßdämpfer schnell und mühelos ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen.
- ✓ **TURBO FORCE-Mähwerke:** Landschaftsbauer weltweit verlassen sich auf die TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als Turbo Force.
- ✓ **Professionelle Haltbarkeit:** Vom haltbaren TURBO FORCE-Mähwerk aus hochfestem 7/10-Stahl bis zum haltbaren Rahmen (7,62 cm x 5,08 cm) und dem Profimotor mit robustem Donaldson® Luftfilter ist der TITAN® HD mit MyRide für Haltbarkeit konzipiert.



MYRIDE® OPTIMALER KOMFORT

Das MyRIDE® Federungssystem verfügt über eine gefederte Fahrerplattform und verstellbare hintere Stoßdämpfer für ein überragendes Fahrgefühl.

TITAN® HD mit MyRIDE®

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500



TORO® MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Leistungsstarke Toro-Motoren für den kommerziellen Einsatz bieten professionelle und hochwertige Leistung. Die Donaldson® Profilluftfilterglocke schützt den Motor vor Verunreinigungen und erhöht die Produktnutzungsdauer.



HYDRAULIK FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Für die integrierte Pumpe und den Radmotor werden bewährte Profihydraulikkomponenten verwendet; Schläuche sind überflüssig und dadurch entfallen mögliche undichte Stellen. Die Maschine läuft ruhiger, reagiert schneller und ist zuverlässiger.



TURBO FORCE® MÄHWERKE

Landschaftsbauprofis in der ganzen Welt verlassen sich auf die patentierten TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für hervorragende Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als Turbo Force.

TITAN® HD mit MyRIDE® - ZUBEHÖR



BEFESTIGUNG FÜR EIMER

136-1654



BEFESTIGUNG FÜR FREISCHNEIDER

136-1682



UNIVERSALWERKZEUGBEFESTIGUNG

136-1664

DREIFACH-BEFESTIGUNGSKIT
(enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneider-Befestigung)
136-1665

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74465TE - MYRIDE®	NEU!	74466TE - MYRIDE®	NEU!
SCHNITTBREITE	122 cm		▶ 132 cm	
ABLENKBLECHBREITE	160 cm		▶ 172 cm	
MOTOR	TORO® 708 cm ³ , 18,3 kW (24,5 PS)		TORO® 708 cm ³ , 18,3 kW (24,5 PS)	
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-13 km/h		0-13 km/h	
MÄHWERKTYP	Turbo Force® Seitenauswurf		Turbo Force-Seitenauswurf	
MÄHWERKSTIEFE	127 mm		127 mm	
SCHNITTHÖHE	38 mm bis 127 mm		38 mm bis 127 mm	
ÜBERROLLSCHUTZ	Klappbar		Klappbar	
MÄHWERKSPINDELN	20,3 cm Aluminium, Innenlager, 2,5 cm Welle		20,3 cm Aluminium, Innenlager, 2,5 cm Welle	
ANTRIEBSREIFEN	56 cm x 24 cm - 30 cm		56 cm x 24 cm - 30 cm	
LAUFRAD-REIFEN	33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm, schlauchlos, halbpneumatisch		33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 26,5 Liter		Benzin, 26,5 Liter	
GEWICHT	421 kg		429 kg	

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 6000



SERIE 6000

MEISTERT DIE SCHWIERIGSTEN ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Serie Toro® Z Master Professional 6000 ist die nächste Generation der Nullwendekreismäher mit Benzinmotor.

Aufbauend auf den branchenführenden Leistungsfunktionen wie der TURBO FORCE® Mähtechnik, den robustesten Spindeln, usw., hat Toro den Komfort erhöht, den Antrieb und die Steuerung verbessert und weitere professionelle Funktionen hinzugefügt.

Modelle der Serie Z Master Professional 6000 haben einen niedrigen Schwerpunkt und daher mehr Stabilität für besseres Fahrverhalten an Hanglagen und erhöhte Manövrierfähigkeit.

- ✓ **Handhaben schwieriger Bedingungen** mit den kräftigen Motoren.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Vibrationen auffangen.
- ✓ **Müheloses Befahren von Bodenwellen** mit dem bequemen Mähwerkhubpedal.
- ✓ **Hervorragende Stabilität** durch einen niedrigen Schwerpunkt und besserem Fahrverhalten an Hanglagen.
- ✓ **Gleichmäßige und kräftige Reaktion** der modularen Pumpe und Radmotoren.
- ✓ **Stoßdämpfung** verhindert ein Schlingern des Mähwerks und ergibt einen sauberen Schnitt mit der robusten Mähwerkauflage.



MYRIDE® FEDERUNGSSYSTEM

Lange Tage werden mit dem ganz neuen und überraschend bequemen MyRIDE® Federungssystem kurz erscheinen (nur 74909TE). Die komplett gefederte, einstellbare Bedienerplattform isoliert Bodenwellen und Vibrationen, damit Sie das unebene Terrain nicht spüren. Die Toro Robustheit, die Sie erwarten, mit einem unglaublichen Fahrverhalten.

Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 6000



TURBO FORCE® MÄHWERKE

6 mm dicke, Messer aus vergütetem Stahl wärmebehandelte Stahlmesser. Nichts mäht schneller oder besser.



ROBUSTE SPINDELN

Überleben Aufprallungen, die andere Spindeln nicht überstehen würden, dank eines robusten Gusseisengehäuses und einem massiven Unterteil.



KOMFORTABLES FAHREN

Der gefederte Deluxe-Sitz hat dicke Kissen, große Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Stöße und Vibrationen auffangen, um die Bedienerermüdung zu verringern.



MÄHWERKHUBSTÜTZE

Das Ändern der Mähwerkhöhe erfolgt schnell und einfach mit dem standardmäßigen Pedal für die Mähwerkhubstütze.



PERSONALISIERTE FAHREINSTELLUNGEN*

Der Bediener kann schnell und mühelos die Fahreinstellungen ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen. (MyRIDE®, nur 74969TE)



OPTIMALER KOMFORT*

Die komplett gefederte Bedienerplattform hat ein Spiel von 91 mm und verringert Stöße und Vibrationen, die den Bediener erreichen, Aufprallungen, Stöße und Vibrationen, die den ergibt ein besseres Fahrverhalten. (MyRIDE®, nur 74969TE)

ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 6000



VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL
117-3600



ANHÄNGERKUPPLUNG
109-9487

RECYCLERKITS
115-7466 (122 cm)
115-7467 (132 cm)
115-7468 (152 cm)
125-9305 (152 cm, Heckauswurf)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74902TE	74919TE	74969TE* - MYRIDE	74925TE	74942TE
SCHNITTBREITE	122 cm	▶ 132 cm	132 cm	▶ 152 cm	152 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm	▶ 172 cm	172 cm	▶ 192 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki, 726 cm ³ , FX691V, 15,3 kW (20,5 PS)	Kawasaki, 726 cm ³ , FX691V, 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki, 726 cm ³ , FX691V, 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki, 852 cm ³ , FX691V, 19 kW (25,5 PS)	Kawasaki, 852 cm ³ , FX691V, 19 kW (25,5 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0 bis 16 km/h	0 bis 16 km/h	0 bis 16 km/h	▶ 0-18,5 km/h	0-18,5 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	▶ TURBO FORCE-Heckauswurf
MÄHWERKSTIEFE	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm			
SPINDELLAGER	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master 61 cm x 24 cm - 30,5 cm	Turf Master 61 cm x 24 cm - 30,5 cm	Turf Master 61 cm x 24 cm - 30,5 cm	Turf Master 61 cm x 30,5 cm - 30,5 cm	Turf Master 61 cm x 30,5 cm - 30,5 cm
LAUFRAD-REIFEN	33 cm x 12,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an
*MyRIDE-Modell (74909TE) ist zurzeit nicht erhältlich.

Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 7000, DIESELMOTOR



SERIE 7000

BEWÄLTIGEN SIE DIE SCHWIERIGSTEN AUFGABEN

Es ist 7 Uhr morgens. Das Gras ist lang und nass. Und Sie müssen noch fünf weitere Grundstücke mähen. Zu so einer Zeit möchten Sie keinen Kampf. Sie brauchen Kraft. Die Serie Professional 7000 von Toro bietet Ihnen die Kraft, die Sie für sehr schwierige Mähbedingungen benötigen, denen konventionelle Benzinmotoren nicht gewachsen wären. Noch besser ist, dass er Diesel verwendet; damit erhalten Sie mehr Kraft bei geringerem Kraftstoffverbrauch als vergleichbare Benzinmotoren.

- ✓ **Bewältigen** Sie die schwierigsten Bedingungen mit dem Dreizylinder-Dieselmotor mit hohem Drehmoment.
- ✓ **Verhindern Sie Schäden** von Rückständen mit dem robusten Mähwerk, das aus hochfestem 7er-Stahl gefertigt ist.
- ✓ **Biodiesel-bereite** Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter und Kraftstoffleitungen.
- ✓ **Überleben von Stößen**, die andere Spindeln nicht überstehen würden, mit den robusten Spindeln von Toro.
- ✓ **Geringere Ausfallzeiten** durch schlauchlose, halbneumatische Laufradreifen.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster, das Vibrationen auffängt.



TURBO FORCE® MÄHWERK

Funktioniert mit dem Dieselmotor mit hohem Drehmoment und ergibt hervorragende Ergebnisse bei höheren Fahrgeschwindigkeiten.

Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 7000, DIESELMOTOR



DIESELMOTOREN

Geringerer Kraftstoffverbrauch und leistungsfähiger als vergleichbare Benzinmotoren. Dieseldieselfkraftstoff enthält ca. 18 % mehr Energie nach Volumen und erzeugt mehr Kraft.



WASSERGEKÜHLTER MOTOR

Verlängerte Motornutzungsdauer mit sauberer Verbrennung. Und ein gut ausgeglichener Motor minimiert Vibrationen.



BIODIESEL-BEREITE MOTOREN

Verwenden bis zu 20 % Biodiesel-Kraftstoffmischungen (B20); dies kann Emissionen im Vergleich zu traditionellem Dieseldieselfkraftstoff halbieren (basierend auf von EPA-entworfenen Motortests)

ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 7000



GUMMIKONTURKIT

107-1630

ROLLENKONTURKIT

108-2162



VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL

117-3600

RECYCLERKITS

107-1610 (74264TE)

114-1820 (74279TE)

107-1611 (74265TE)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74279TE	74264TE	74265TE
SCHNITTBREITE	132 cm	132 cm	▶ 152 cm
ABLENKBLECHBREITE	173 cm	173 cm	▶ 193 cm
MOTOR	Kubota® 898 cm ³ , 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm ³ , 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm ³ , 16,6 kW (23 PS), Diesel
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h
MÄHWERKTYP	Turbo Force® Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	38 mm bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	58 cm x 24 cm - 30,5 cm, 4 PR	58 cm x 24 cm - 30,5 cm, 4 PR	▶ 61 cm x 30 cm - 30,5 cm, 4 PR
LAUFRAD-REIFEN	33 cm x 16,5 cm - 15 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter
GEWICHT	733 kg	733 kg	722 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



Z MASTER® PROFESSIONAL

SERIE 8000

SERIE 8000

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR EINEN PERFEKTEN SCHNITT

Für repräsentative Flächen ist ein sauberes, gepflegtes Aussehen ein Muss.

Der Z Master® der Serie 8000 liefert eine hervorragende Schnittqualität und ein tolles Finish bei produktiven Mähgeschwindigkeiten.

Das leistungsfähige Gebläse erzeugt einen hohen Luftstrom, sodass mehr Material in die Fangbox geworfen wird.

Mit dem Heckauswurfmäherwerk mähen Sie beidseitig, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt. Die 330 Liter Fangbox sorgt für eine lange Mähzeit. Mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 8 km/h ist die Serie 8000 die Lösung für einen perfekten Schnitt in kürzerer Zeit.

- ✓ **Beidseitiges Mähen** mit dem Heckauswurfmäherwerk, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.
- ✓ **Qualitativ hochwertiges Finish** mit hoher Messerspitzen-Geschwindigkeit und optimalen Recyclingkits wird Gras in kleine Partikel zerkleinert für einen gleichmäßigen Qualitätsschnitt.
- ✓ **Geringere Ausfallzeiten** durch Features, die Wartungsarbeiten reduzieren, u. a. robustes, abgedichtetes Getriebe und einfacher sowie zuverlässiger Treibriemen.
- ✓ **Längeres Mähen** mit dem 28 Liter großen Kraftstofftank und dem großen Fangkorb. Wählen Sie die Recycloption mit geringerer Schnittgutsammlung und weniger Unterbrechungen.
- ✓ **Gesteigerte Produktivität** mit einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 8 km/h und einem Hydroantrieb für leistungsfähige, genaue Steuerung.





FÜLLREDUZIERENDES SYSTEM

Der Bediener kann von 100 % Heckfangsystem zu 50 % Recycling und 50 % Heckfangsystem wechseln, damit die Fangbox nicht so oft geleert werden muss.



BEQUEME BEDIENELEMENTE

Manövrieren in engen Bereichen.



FRONTMÄHWERK

Bessere Manövrierfähigkeit und Mähen in engen Bereichen, die nicht für traditionelle Mäher mit Nullwendekreis zugänglich sind.



FANGBOX MIT GROSSEM FÜLLVOLUMEN

Nicht so häufiges Entleeren und längeres Mähen. Exklusives Ablenklech füllt die 335 Liter große Fangbox gleichmäßig von hinten nach vorne für optimale Leistungsfähigkeit.



ROBUSTE, TIEFE MÄHWERKE

Gefertigt aus 7/10er-Stahl mit einer Tiefe von 11,7 cm, handhabt längeres Gras und bietet größere Saugkraft für einen sauberen Schnitt.



HECKAUSWURFMÄHWERK

Ermöglicht beidseitiges Mähen, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.

ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 8000

MULCHINGKIT (MIT MESSERN)

130-8463

ÜBERROLLSCHUTZ

117-8459

SCHEINWERFER

130-8469

FÜLLKASTENRIEGEL

130-8488

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74311TE - RD
SCHNITTBREITE	122 cm
ABLENKBLECHBREITE	Nicht zutreffend
MOTOR	Kohler Command Pro, 624 cm ³ , 15,3 kW (20,5 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h
MÄHWERKTYP	Profi Heckauswurfmäherwerk
MÄHWERKSTIEFE	118 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 102 mm
ANTRIEBSREIFEN	45,7 cm x 26,7 cm - 25,4 cm
LAUFRAD-REIFEN	50,8 cm x 19,3 cm - 25 cm, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 28 Liter
GEWICHT	544 kg



Einfache Auswahl

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um die für Sie passendsten Mäher zu finden.



MODELL	HD PROLINE 22291	HD PROLINE 22280	TURFMASTER™ 22205TE	PROSTRIPE® 02656
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm	▶76 cm	56 cm
MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 179 cm ³ , FJ180V	Kawasaki, Viertakt, 179 cm ³ , FJ180V	Kawasaki, Viertakt, 179 cm ³ , FJ180V	Briggs & Stratton®, Serie 850, OHV, 190 cm ³
ANLASSER	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklauf, Messerbremse	Rücklauf, Messerbremse	Rücklauf, Zonenstart
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb	▶3 Gang, Hinterradantrieb	1 Gang, Hinterradantrieb	1 Gang, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	▶Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf, Stahl	Heckauswurf, Heckrolle, Aluminium
SCHNITTHÖHE	25-114 mm, 4 Punkt	25-114 mm, 4 Punkt	▶38 bis 127 mm, 2 Punkt	13-60 mm, zentral
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts	0-4,4 km/h vorwärts
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 1,8 Liter	▶Benzin, 3,8 Liter	Benzin, 3,8 Liter	Benzin, 1,1 Liter
GEWICHT	50 kg	56 kg	72 kg	51 kg
REIFEN	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (27 cm x 8 cm) mit Laufrädern
ANTRIEBSREIFEN	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (27 cm x 8 cm) mit Laufrädern	Gerippte Rolle (13 cm)
MÄHWERKE				
MÄHWERKKONSTRUKTION	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	▶Gehärteter 13er Stahl, Gussaluminiumrahmen	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)
MESSER	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	
MESSERZUSCHALTUNG	Zonenstart (ZS)	▶Messebremse (BBC)	Messebremse (BBC)	
SCHMIERUNG	Automatische Spritzschmierung	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	
LUFTFILTER	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	
FANGKORBFÜLLMENGE	77 Liter	77 Liter	▶88 Liter	70 Liter
GEWERBLICHE GARANTIE	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	2-jährige eingeschränkte Garantie



MODELL	HOVERPRO 400 02615	HOVERPRO 450 02612	HOVERPRO 500 02604	HOVERPRO 550 02606
MOTOR	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
ANTRIEBSSYSTEM	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
SCHNITTBREITE	40 cm	▶ 46cm	▶ 51cm	▶ 53 cm
SCHNEIDSYSTEM	Nylonfaden	Nylonfaden	▶ Stahlmesser	Stahlmesser
SCHNITTHÖHEN-/ EINSTELLUNG	18-30 mm	18-30 mm	▶ 16-34 mm	16-34 mm
KRAFTSTOFFTANK	0,27 Liter	▶ 0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
STEIGUNGEN BIS	25°	▶ 45°	45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg
BENUTZERFREUNDLICHE FEATURES				
RÜCKLAUFSTARTER	Standard	Standard	Standard	Standard
KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
SCHNELLLAGERUNGS-FÜH- RUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
SOFTGRIP-FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
ELEKTRONISCHE SICHERHEIT	Standard	Standard	Standard	Standard
VERLÄNGERUNGSFÜHRUNGSHOLM	—	▶ Optional	Optional	Optional
TRANSPORTRÄDER	—	▶ Optional	Optional	Optional
KIT FÜR HOHE SCHNITTHÖHE	Optional	Optional	—	—
GEWERBLICHE GARANTIE	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie

Einfache Auswahl

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um die für Sie passendsten Maschinen zu finden.



MODELL	VERTIKUTIERER 23513	NACHSAATGERÄT 23511	MODELL	GESTRÜPPMÄHER BRC-28 23522	MODELL	POWER BROOM 38700
MOTOR	Honda GX 160, Horizontalwelle	Honda GX 160, Horizontalwelle	SCHNITTBREITE	71cm	LENKUNG	Servolenkung mit links- und rechtsseitiger Kupplung
KRAFTSTOFFTANK	3 Liter	3 Liter	SCHNITTHÖHE	9,5 cm	GETRIEBE	Reibscheibe
ARBEITSBREITE	46 cm	46 cm	MOTOR	Toro 10,8 kW (14,5 PS)	KRAFTSTOFFTANK	4,0 Liter
TIEFE	0,32 cm - 0,64 cm	0,64 cm - 1,3 cm	ELEKTROSTART	Grundausrüstung	KEHRWINKEL	40° insgesamt, 20° links, 20° rechts
BREITE	71 cm	71 cm	MÄHWERK	50 ksi hochfester Stahldrehzapfen +/- 10 Grad mit Federrückstellung	KEHRBESENBREITE	94 cm, 18 Bürstenscheiben
HÖHE	59,7 cm (eingeklappter Bügel), 101,6 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	59,7 cm (eingeklappter Bügel), 101,6 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	SPINDEL DURCHMESSER	6 cm	DURCHMESSER KEHRBESEN	63,5 cm
LÄNGE	82,5 cm (eingeklappter Bügel); 109,2 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	92,7 cm (eingeklappter Bügel); 119,4 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	KRAFTSTOFFTANK	3,8 Liter	GESCHWINDIGKEIT KEHRBESEN	200 U/min
GEWICHT	58 kg	77 kg	GETRIEBE	Hydro-Gear T2	KEHRBESENANTRIEB	Direkt
FAHR- GESCHWINDIGKEIT	Selbstantrieb	Selbstantrieb	ABMESSUNGEN	226 cm x 76 cm x 107 cm	GEWICHT	158,7 kg
FÜLLVOLUMEN DES SAMENFÜLL- KASTENS	-	11,3 kg	GEWICHT	170 kg	ANLASSER	Rücklauf
MESSER	32 Pendelmesser	9 Klingen	REIFEN	Dichtmittelgefüllt	REIFEN	38 cm x 12,7 cm
GEWERBLICHE GARANTIE	1 Jahr Garantieabdeckung für die Einheit, 2 Jahre Garantieabdeckung für den Motor durch den Hersteller					



MODELL	MID-SIZE HYDROSTATISCH 30069	MITTELGROSSER T-BÜGEL 30070	MITTELGROSSER T2 HYDRO 30071
SCHNITTBREITE	▶ 82 cm, 91 cm oder 122 cm	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 603 cm ³ , FS541V, OHV V-Zweizylinder	Kawasaki, Viertakt, 603 cm ³ , FS481V, luftgekühlt	Kawasaki, Viertakt, 603 cm ³ , FS481V, luftgekühlt
ANLASSER	▶ Elektrisch	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
MÄHWERKTYP	Heckauswurf, Option Schlegelmäher	▶ TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler
SCHNITTHÖHE	Heckauswurf: 25-108 mm, Schlegel: 12-140 mm	25 bis 114 mm	25 bis 114 mm
GESCHWINDIGKEIT	▶ Vorwärts: 0 bis 10 km/h; rückwärts: 3,5 km/h	Vorwärts: 0 bis 7,5 km/h; rückwärts: 3,7 km/h	Vorwärts: 0 – 8,0 km/h; Rückwärts: 3,2 km/h
KRAFTSTOFFTANK	▶ Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	261 kg, 263 kg oder 279 kg	267 kg	303 kg
ANTRIEBSREIFEN	40,6 cm x 16,5 cm - 20,3 cm, 4 PR ProTech	40,6 cm x 16,5 cm - 20,3 cm, 4 PR ProTech	40,6 cm x 16,5 cm - 20,3 cm, 4 PR ProTech
LAUFRAD-REIFEN	Abhängig vom Mähwerk	23 cm x 9 cm - 10 cm, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern	23 cm x 9 cm - 10 cm, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern
STEUERSYSTEM	Pistolengriffe	T-Bar Steuerung	T-Bar Steuerung
MÄHWERKE			
MÄHWERKKONSTRUKTION	▶ 2, 3 oder 4 Messer, 7er-Schweißstahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion
ANFAHRSCHUTZ	-	▶ Standard	Standard
VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH	-	▶ Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
AUSWURFKANAL AUS GUMMI	-	▶ Standard	Standard
SPINDELGEHÄUSE	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen
SPINDELLAGER	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager
MESSER	Mähwerk 02710: (2) 5,2 mm Mähwerke 02711 und 020712: (3) 6,3 mm	(2) 6 mm, Vergütungsstahl	(2) 6 mm, Vergütungsstahl
MESSERZUSCHALTUNG	Mechanisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
SCHMIERUNG	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)
LUFTFILTER	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
FANGKORB FÜLLMENGE	-	Optional, 106 Liter	Optional, 106 Liter
GEWERBLICHE GARANTIE	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Einfache Auswahl

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um die für Sie passendsten Mäher zu finden.



74504TE



74465TETE

MODELL	GRANDSTAND 74534TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	TITAN® HD SERIE 1500 74465TE	TITAN HD SERIE 1500 74466TE	SERIE Z MASTER 6000 74902TE	SERIE Z MASTER 6000 74919TE
SCHNITTBREITE	91 cm	▶102 cm	▶122 cm	122 cm	▶132 cm	122 cm	▶132 cm
ABLENKBLECH- BREITE	131 cm	▶141 cm	▶160 cm	160 cm	▶172 cm	160 cm	▶172 cm
MOTOR	Kawasaki®, 603 cm³, FS541V	Kawasaki, 603 cm³, FS541V	Kawasaki, 726 cm³, FX691V	Toro 708 cm³	Toro 708 cm³	Kawasaki, 726 cm³, FX651V	Kawasaki, 726 cm³, FX691V
FAHRGESCHWINDIG- KEIT	0-8 km/h	0-8 km/h	▶0-12 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	Turbo Force- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf
MÄHWERKSTIEFE	127 mm	127 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25-127 mm	25 bis 127 mm	38 mm bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 mm bis 127 mm	▶25-140 mm	25 bis 140 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Schmierbar	Schmierbar
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 46 cm x 22 cm - 20 cm	Turf Master 46 cm x 24 cm - 20 cm	Turf Master 51 cm x 26,7 cm - 20,3 cm	56 cm x 24 cm - 30 cm	56 cm x 27 cm - 30 cm	Turf Master 61 cm x 24 cm - 30,5 cm	Turf Master 61 cm x 24 cm - 30,5 cm
LAUFRAD-REIFEN	Vordere Laufräder: 28 cm x 10 cm - 12,7 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 cm x 10 cm - 12,7 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 cm x 12,7 cm - 12,7 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	22 cm x 9,5 cm - 12 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	22 cm x 9,5 cm - 12 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 12,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	▶Benzin, 39,7 Liter	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter	▶Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	343 kg	351 kg	407 kg	406 kg	429 kg	508 kg	517 kg
HUBRAUM DER HYDRAULIKPUMPE (CC, UMDREHUNGEN)	10 cm³	10 cm³	10 cm³	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe
MÄHWERKE							
VERSTELLBARES AUSWURFABLENK- BLECH	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
BEDIENERKOMFORT	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Z Stand, Grundausrüstung	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Z Stand, Grundausrüstung	Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Fußpedal. Z Stand als Grundausrüstung, 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.
GEWERBLICHE GARANTIE	5 Jahre, 1200 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	4 Jahre, 500 Betriebsstunden	4 Jahre, 500 Betriebsstunden	5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1400 Stunden



74942TE



74264TE



SERIE Z MASTER 6000 MyRIDE® 74969TE	SERIE Z MASTER 6000 74925TE	SERIE Z MASTER 6000 74942TE	SERIE Z MASTER 7000 74279TE	SERIE Z MASTER 7000 74264TE	SERIE Z MASTER 7000 74265TE	SERIE Z MASTER 8000 74311TE
132 cm	▶152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
172 cm	▶192 cm	192 cm	173 cm	173 cm	193 cm	Nicht zutreffend
Kawasaki, 726 cm³, FX691V	Kawasaki, 852 cm³, FX801V	Kawasaki, 852 cm³, FX801V	Kubota®, 898 cm³, 16,6 kW (23 PS)	Kubota, 898 cm³, 16,6 kW (23 PS)	Kubota, 898 cm³, 16,6 kW (23 PS)	Kohler Command Pro 624 cm³
0-16 km/h	▶0-18,5 km/h	0-18,5 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h
TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Heckauswurf	TURBO FORCE- Heckauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	Profi Heckauswurfmäherwerk
140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	▶188 mm
25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	▶38-127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	25 bis 100 mm
Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Nicht zutreffend
Turf Master® 61 cm x 24 cm - 30,5 cm	Turf Master 61 cm x 30,5 cm - 30,5 cm	Turf Master 61 cm x 30,5 cm - 30,5 cm	Turf Master 58 cm x 24 cm - 30,5 cm, 4 PR	Turf Master 58 cm x 24 cm - 30,5 cm, 4 PR	Turf Master 61 cm x 30 cm - 30,5 cm, 4 PR	Multi-trac 45 cm x 26,7 cm - 25,4 cm
33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33 cm x 16,5 cm - 15 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33 cm x 16,5 cm - 15 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15 cm Schlauchlos, halbpneumatisch	20 cm x 7,6 cm - 10 cm halbpneumatisch
Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Benzin, 28 Liter
553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
12 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³
Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	▶Füllreduzierende Ablenkleche, Grundausstattung
MyRIDE® Federung, 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luffilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luffilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	Deluxe Luffilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Fußpedal. 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, optionale Federung.	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS- Grasfangkorb und Recycler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS- Grasfangkorb und Recycler	2 Stufen Luffilter, große Fangbox mit 335 Litern, Frontmäherwerk, Mulchen oder beides.
5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	2 Jahre, 1200 Stunden

ERSATZTEILE UND AFTERMARKET-SUPPORT



ERLEBEN SIE DEN TORO UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungssoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder navigieren Sie zu toro.com



TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Verlassen Sie sich immer auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Investition zu schützen und die optimale Leistung zu erhalten. Hinsichtlich Zuverlässigkeit liefert Toro Ersatzteile, die den Konstruktionsangaben Ihres Geräts genau entsprechen. Bestehen Sie für sorglosen Einsatz auf Toro Originalersatzteilen.



KUNDENORIENTIERTE TORO FACHHÄNDLER

Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um die optimale Leistung Ihrer Geräte zu garantieren. Ihr Toro Vertragshändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine marktführende Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.

KUNDENBETREUUNG

Toro hat ein umfassendes Netz von werksgeschulten Fachhändlern, damit Sie immer die Ersatzteile und den Servicesupport erhalten, den Sie für die optimale Leistung der Toro Produkte benötigen. Besuchen Sie toro.com und suchen Sie den örtlichen Fachhändler

KLICKEN SIE AUF WWW.TORO.COM

Sie finden sofort Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie andere nützliche Informationen, u. a. eine Händlersuche, Ersatzteilsuche, Produktregistrierung, herunterladbare Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, Finanzierungssoffergabote und interaktive Produktanleitungen.

BESUCHEN SIE DEN ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Verlassen Sie sich bei Toro Originalersatzteilen und Servicesupport auf das nationale Netz der werksgeschulten Händler. Toro Fachhändler für Geräte für den professionellen Anwender werden regelmäßig gründlich technisch geschult, um ihre Kenntnisse hinsichtlich Wartung und Betrieb neuer Geräte auf dem neuesten Stand zu halten.

HOCHLEISTUNGSHYDRAULIKÖL

Toro bietet Hochleistungshydrauliköl an, dessen Zusammensetzung die Leistung von Profi-Mähern optimiert. Im Vergleich zu anderen Hydraulikölen hat die Ölsorte Toro HYPR-OIL 500™ eine bessere Wärmestabilität, einen höheren Scherwiderstand und einen ausgezeichneten Abnutzungsschutz; und dies alles zu einem vergleichbaren Preis. Die einmalige Zusammensetzung verlängert auch den Kundendienstintervall auf 500 Betriebsstunden für Geräte des Modelljahrs 2009 und später, u. a. Mäher der Serie Z Master® G3 und GrandStand®.



VERSCHLEISS- UND WARTUNGSPAKETE

Sie sparen Geld, wenn Sie sich mit Toro Verschleiß- und Wartungspaketen zu Sonderpreisen eindecken, die für die meisten Toro Z Master® Modelle mit Benzinmotor verwendet werden können. Jedes Paket enthält häufig ausgewechselte Wartungsteile, u. a. drei Standardmesser, einen Hydraulikölfilter, einen Mähwerktriebriemen und einen Getriebe- oder Pumpentriebriemen.

GRÜNDE FÜR DIE VERWENDUNG VON MESSERN UND RIEMEN VON TORO

Riemen von Toro sind speziell für Toro Mäher mit engen Toleranzen gefertigt, um eine optimale Passform, minimales Rutschen und eine zuverlässige Leistung zu garantieren. Die Messer von Toro werden aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt, um Verbiegen und Abnutzung zu widerstehen, und sie bieten einen scharfen und sauberen Schnitt.

TORO® KOMPLETTGARANTIE

Toro steht mit einer umfassenden Garantie hinter den eigenen Geräten (wenden Sie sich an den Toro Vertragshändler für umfassende Informationen).

- Eingeschränkte Garantie für 5 Jahre oder 1.200¹ Betriebsstunden für den GrandStand® und die meisten Mäher der Serie Z Master® (eingeschränkte Garantie für 4 Jahre oder 400¹ Betriebsstunden für die anderen Z Master-Modelle), mit einer 2-jährigen Profimotorgarantie² und einer eingeschränkten lebenslangen Garantie auf den Rahmen³
- Eingeschränkte Garantie für 2 Jahre² für handgeführte Mid-Size-Rasenmäher
- Eingeschränkte gewerbliche Garantie für ein Jahr für handgeführte Profi-Mäher (53 cm) (eingeschränkte Garantie für 2 Jahre für 53-cm-Profimodelle)
- Eingeschränkte Garantie für 1 Jahr für Batterien und Anbaugeräte

¹ Was zuerst eintritt.

² Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.

³ Nur Erstkäufer. Lebenslange Rahmengarantie: Wenn der Hauptrahmen, der aus den geschweißten Teilen besteht, die die Traktorstruktur ergeben, an der andere Bestandteile, u. a. der Motor, befestigt sind, bei normalen Gebrauch Risse zeigt oder bricht, wird er im Rahmen der Garantie kostenfrei (keine Material- und Lohnkosten) repariert oder ausgewechselt. Ein Rahmenversagen aufgrund von Missbrauch oder nicht laufenden Reparaturen, die aufgrund von Rost oder Korrosion erforderlich sind, ist nicht abgedeckt.



SICHERHEIT UND TESTS



ABSICHERUNG DURCH SICHERE PRODUKTE

Toro hat seit Jahren den Ruf, sichere Produkte zu entwerfen. Nur ein Beispiel: Alle Toro Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis der Serie Z Master® haben in der Grundausstattung einen klappbaren Überrollschutz. Alle Toro LCE-Produkte erfüllen CE-Normen.



SICHERHEITSSCHULUNG FÜR SIE UND IHRE MITARBEITER

Bei der Fertigung der Mäher steht bei Toro die Sicherheit im Vordergrund; alle Geräte werden gegen strenge Sicherheitsnormen getestet, aber Toro geht noch weiter. Toro bietet viele Möglichkeiten für die Schulung und den Schutz von Ihnen und den Bedienern und schützt Ihr Unternehmen. Von interaktiven mehrsprachigen Anleitungen und Sicherheitsquizen, die online angeboten werden, bis zur Produktsicherheit und -schulung. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktsicherheitsseite unter Toro.com.



LEISTUNGSBEURTEILUNG FÜR PROFIS DURCH PROFIS

Jedes neue Produkt von Toro wird nicht nur im Unternehmenssitz von Toro ausgiebig getestet, sondern auch vor Ort auf unterschiedlichen Grünflächen und unter diversen Umweltbedingungen ausgewertet. Nach diesen umfangreichen Tests werden Probergeräte Landschaftsgärtnern vor Ort zur Verfügung gestellt, um die beabsichtigte Leistung der Geräte zu garantieren.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR



ORIGINALERSATZTEILE VON TORO®

Verlassen Sie sich immer auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Investition zu schützen und die optimale Leistung Ihrer Rasenpflegegeräte zu erhalten. Hinsichtlich Zuverlässigkeit liefert Toro Ersatzteile, die den technischen Daten unseres Geräts genau entsprechen. Bestehen Sie für sorglosen Einsatz auf Toro Originalersatzteile.



Bild zeigt 78434

E-Z VAKUUM-HECKFANGSYSTEM

Professionelle Gewebefangkörbe mit verstärkter Vorder- und Unterseite, mähwerkbefestigter, von Spindel antriebener Lüfter.

TITAN® HD HECKFANGSYSTEM

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
126-9360	CE-Kit, EZ Vakuum-Heckfangsystem (74465TE)
126-9361	CE-Kit, EZ Vakuum-Heckfangsystem (74466TE)
78481	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - Standardausführung
78483	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - Standard-Manikürkit (74465TE)
78484	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - Standard-Manikürkit (74466TE)
78431	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - stabile Ausführung
78433	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - stabile Ausführung Abschlusskit (74465TE)
78434	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - stabile Ausführung Abschlusskit (74466TE)

HECKFANGSYSTEM SERIE 7000

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
78434	DFS Vakuum-Grasfangkorb, Z593-D, Z595-D und Z589 der Serie Z Master Mowers

HECKFANGSYSTEM SERIE 6000

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
127-0336	CE Fangkorb, Konformitätskit (74902TE)
127-0337	CE Fangkorb, Konformitätskit (74919TE & 75969TE)
127-0338	CE Fangkorb, Konformitätskit (74925TE)
78551	Gebläse- und Antriebskit (74902TE)
78552	Gebläse- und Antriebskit (74919TE & 75969TE)
78553	Gebläse- und Antriebskit (74925TE)
78562	122 cm und 132 cm E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit zwei Fangkörben (74902TE, 74919TE und 75969TE)
78563	152 cm E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit drei Fangkörben (74925TE)
78566	122 cm und 132 cm E-Z VAC DFS-Grasfangkorb (74902TE, 74919TE und 75969TE)
78567	152 cm E-Z VAC DFS-Grasfangkorb (74925TE)

GRANDSTAND HECKFANGSYSTEM

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
30104	Gewebefangkorb mit 106 Liter
121-7515	Fangkorb, Verbesserungskit (74534TE)
110-2025	Fangkorb, Verbesserungskit (74536TE)
108-4091	Fangkorb, Verbesserungskit (74504TE)
78570	E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit zwei Fangkörben (74504TE)
78574	E-Z Vakuum - Gebläse- und Antriebskit (74504TE)



KONTURKIT

Ergibt deutliche Streifen für ein tolles „Fußballstadion“-Schnittbild.

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
107-1630	Konturkit, Serie Z500 und 7000 TURBO FORCE® Mähwerke, Gummi
108-2162	Konturkit, Serie 7000 TURBO FORCE-Mähwerke, Rolle
115-7470	Konturkit, 121,9 cm, 152,4 cm, G3, Serie 3000, 5000, 6000
117-8560	Konturkit, 91,4 cm und 101,6 cm, GrandStand®
133-1436	Konturkit, 121,9 cm, 132,1 cm und 152,4 cm, GrandStand (2016-Modelle)
126-7882	Konturkit - TITAN® HD



SCHEINWERFER

Die Scheinwerfer werden problemlos am Mäherrahmen montiert und die Kabel können schnell am vorhandenen Zubehörschaltkreis angeschlossen werden.

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
107-9880	Beleuchtungskit - Serie 7000 und Z100-Z500
116-1154	Beleuchtungskit - Serie 6000
126-5382	LED-Beleuchtungskit - TITAN HD
130-8469	Beleuchtungskit - Serie 8000 Direct Collect Z
133-1437	Beleuchtungskit - Alle Grandstand(2016 und neuer)
133-1495	Blinklichtkit - Alle Grandstand(2016 und neuer)



SCHLAUCHLOSE REIFEN

Halbpneumatische, schlauchlose Laufradreifen vermeiden den großen Produktivitätsverlust aufgrund von platten Reifen. Konstruktion liefert Haltbarkeit von Massivreifen mit dem weichen, gefederten Fahrverhalten von luftgefüllten Reifen. Schlauchlose Reifen gehören bei den meisten gewerblichen Geräten zur Grundausstattung.

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
109-9126	Serie 6000 (2012-15)
109-9127	Serie 6000 (2012-15) Serie 7000 (2012-15)
127-9531	Serie 6000 (2014-16)
127-9528	Serie 6000 (2014-16)
126-9368	Serie TITAN HD 1500



SONNENDACH

Optionales Gewebesonnendach für den Überrollschutz mit zwei Streben schützt den Bediener vor den Elementen.

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
115-4510	Sonnendach, alle Fahrzeuge der Serie Z-Masters mit Überrollschutz
126-8077	Sonnendach, TITAN HD



DELUXE-ABDECKUNG FÜR AUFSTZMÄHER

Robuste, wasserfeste Abdeckung ist abrieb- und rissbeständig. Belüftet zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Hitzestau.

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG
490-7319	Deluxe-Abdeckung für Aufsitzmäher, alle Z-Master und Titan® HD

Heavy-Duty-Antriebsrasenmäher

Modell	Bestellnummer	Beschreibung
22291	125-8840	Antiskalpierkuppe
	130-9700	Motor-Schutzvorrichtung
	130-9374	Heckauswurf
	130-9701	Seitliche Schutzvorrichtungen
22280	130-9374	Heckauswurf

Mid-size

Modell	Bestellnummer	Beschreibung
30070/ 30071	110-2026	Heckfangsystem, Verbesserungskit
	110-2080	Recyclerkit (36")
	108-1118	Messer, Atomic (6 Stück)
	105-7796-03	Messer, Atomic
	108-1117	Messer, High-Flow (6 Stück)
	110-0406	Messer, Low-Flow (6 Stück)
	105-7795-03	Messer, Low-Flow
	110-0409	Messer, Mid-Flow (6 Stück)
	105-7794-03	Messer, Mid-Flow
	110-0408	Messer, Recycler (6 Stück)
	105-7779-03	Messer, Recycler
	115-4190	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal (Nur 30070)
	30104	Gewebegrasfangkorb
	30110	Tru-Trac Sulky
112-7059-01	Ballast, Lauftrad	
30069	02710	Mid-Size-Heckauswurfmähwerk (81 cm)
	02711	Mid-Size-Heckauswurfmähwerk (91 cm)
	02712	Mid-Size-Heckauswurfmähwerk (122 cm)
	02720	Mid-Size-Schlegelmähwerk
	02929	Rasenreifenkit
	02930	Stollenreifen
	02931	Zweiradkit
	02932	Schmalreifen
	30109	Tru-Trac Sulky
	110-2085	Zusatzgewicht

GRANDSTAND

Modell	Bestellnummer	Beschreibung
74534TE/ 74536TE	121-7515	Heckfangsystemadapter
	121-7530	Abfallbehälter
	114-3505	Scheinwerfer
	133-1495	Blinkleuchte
	98-9099	Funkenfänger
	110-2070	Recyclerkit
	117-3620	Ballast
	117-8560	Konturkit
	117-8565	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal mit Fangkorb
	74504TE	121-7515
133-1435		Abfallbehälter
133-1437		Scheinwerfer
133-1495		Blinkleuchte
98-9099		Funkenfänger
115-7466		Recyclerkit
113-1428		Ballast
133-1436		Konturkit
133-1434		Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal mit Fangkorb
133-1438		Zubehörsteckdose
133-1440		Antiskalpierkit
136-5681		Ladeschaufelbefestigung

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

TITAN® HD MIT MyRIDE®

Modell	Bestellnummer	Beschreibung
74465TE/ 74466TE	136-1665	Dreifach-Befestigungskit (enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneiderbefestigung)
	136-1664	Universalbefestigung
	136-1654	Befestigung für Mülleimer-Halter und Müllaufnehmer
	136-1682	Freischneider-Befestigung
	136-7860	HD-Luftfilter
	136-1683	Stiftkit für Überrollschutz
	117-0097	Fahrersitzbezug mit Armlehne
	126-8379	Mülleimer
	126-8639	Laufradballast
	126-8701	Recyclerkit (74465TE)
	126-8702	Recyclerkit (74466TE)
	127-9303	Hochlagenkit
	127-6666	Stützenkit
	127-6795	MVP Band & Schneeschildkit, 122 cm
	127-6794	MVP Band & Schneeschildkit, 132 cm

Serie Z Master 6000

Modell	Bestellnummer	Beschreibung	
74902TE/ 74919TE/ 74925TE/ 74969TE	109-9487	Anhängerkupplung	
	116-1154	Scheinwerfer	
	117-3600	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal	
	115-7466	Recycler-Mulchkit (122 cm)	
	115-7467	Recycler-Mulchkit (132 cm)	
	115-7468	Recycler-Mulchkit (152 cm)	
	115-7470	Konturkit	
	121-4811	Z Stand	
	74942TE	116-9730	Stoßstangen
		109-9487	Anhängerkupplung
116-1154		Scheinwerfer	
125-9305		Recyclerkit (122 cm)	
121-4811		Z Stand	

Serie Z Master 7000

Modell	Bestellnummer	Beschreibung
74264TE/ 74265TE	107-1634	Vordere Leiste
	99-8925	Anhängerkupplung
	107-9880	Scheinwerfer
	99-4664	Filterüberwachungsanzeige
	78521	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal
	107-1610	Recyclerkit (132 cm)
	107-1611	Recyclerkit (122 cm)
	108-2162	Rollenkonturkit
	107-1630	Gummikonturkit
	74279TE	99-8925
107-9880		Scheinwerfer
99-4664		Filterüberwachungsanzeige

SERIE Z MASTER 8000

Modell	Bestellnummer	Beschreibung
74311TE	130-8459	Überrollschutz
	126-1339	Überrollschutzstifte
	130-8488	Fangboxriegel
	130-8463	Recyclerkit
	130-8469	Scheinwerfer
	130-8464	Messer, Mulchen, links, 63,5 cm
	130-8465	Messer, Mulchen, rechts, 63,5 cm
	130-8468	MVP-Kit



WENN WIR SAGEN, **DARAUf KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN**, MEINEN WIR ES

Jedes Produkt der Marke Toro profitiert von mehr als 100 Jahren Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit den Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Für die Abdeckung des globalen Netzwerks sorgen unsere fachkompetenten Händler für Ersatzteile und Service.

Intelligente Features. Bewährte Zuverlässigkeit.



Count on it.

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

©2018 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.

DE 200-8049



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Daten, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Fachhändler.