

**TORO**



2026

GAMMA DI ATTREZZATURE

**PROFESSIONALI**

UTENSILI MANUALI / TOSAERBA / ATTREZZATURE  
PER TAPPETI ERBOSI E TERRENI SPORTIVI /  
ATTREZZATURE PER CANTIERI / VEICOLI



**D A L 1 9 1 4**

# **COUNT ON IT.**

Il nostro impegno per il futuro è nel nostro DNA. Da oltre un secolo, siamo al vostro fianco.

Abbiamo costruito un legame di fiducia solido con voi, i nostri clienti e partner, che condividono la nostra stessa ambizione. Dall'alba al tramonto, in ogni stagione, Toro vi offre tutti gli strumenti necessari per completare qualsiasi lavoro all'aperto, giorno dopo giorno. Siamo il vostro punto di riferimento; tutti gli altri ci seguono.

Siamo sempre pronti ad essere i Primi e i Prossimi. La passione e l'innovazione di Toro — dal passato al presente, verso il futuro — unite al vostro impegno per proteggere l'ambiente, danno vita alla nostra audace Linea Rossa.

Il nostro marchio rappresenta il cambiamento nel settore. Offriamo fonti di energia alternative, prodotti intelligenti che semplificano la vita quotidiana e piattaforme software progettate per ottimizzare le vostre attività all'aperto. E non ci fermiamo qui.

Saremo sempre al vostro fianco, pronti a supportarvi nell'arricchire la bellezza, la produttività e la sostenibilità dell'ambiente che vi circonda, grazie a guida, innovazione e assistenza di alto livello.

Count on it.

**[toro.com](https://www.toro.com)**

THE TORO COMPANY

# LA NOSTRA STORIA

In Toro, siamo fieri di aiutare i nostri clienti a valorizzare la bellezza, la produttività e la sostenibilità dei loro giardini.

Grazie a una rete ben sviluppata di distributori, concessionari e rivenditori professionisti in oltre 90 paesi, offriamo un'ampia gamma di prodotti sotto i nostri brand globali.

Supportiamo responsabili di campi da golf, professionisti del verde, agricoltori, aziende di noleggio, istituzioni governative ed educative, oltre a tanti famosi impianti sportivi e siti storici in tutto il mondo.

Fin dal 1914, la nostra missione è chiara: proporre l'eccellenza nell'innovazione e supportare ogni comunità a prendersi cura del proprio ambiente esterno.

Vogliamo aiutare i nostri clienti ad affrontare le sfide più importanti in modo sostenibile e a contribuire a un mondo in continua evoluzione.



## PRESENTE E FUTURO

In Toro, continuiamo ad ampliare il nostro innovativo portfolio di attrezzature professionali per la gestione di tappeti erbosi, neve e ghiaccio, oltre a prodotti ad alimentazione autonoma e alternativa.

Con l'acquisizione di Intimidator Group, stiamo diventando sempre più protagonisti nel mercato in rapida crescita dei tosaerba con sterzata a raggio zero.

Dotato del primo sistema di localizzazione basato sulla visione e di una navigazione senza fili, il nuovo tosaerba Toro robotizzato, alimentato a batteria, rappresenta l'ultimo ritrovato in termini di tecnologia smart e connessa per i clienti residenziali e i loro giardini.

1914 ••••• 1919 ••••• Anni Venti ••••• Anni Quaranta ••••• Anni Cinquanta ••••• Anni Settanta ••••• Anni Novanta ••••• Anni 2010



The Toro Motor Company è stata fondata il 10 luglio 1914 con lo scopo di costruire motori per il marchio leader di trattori agricoli negli Stati Uniti – The Bull Tractor Company. Il nome "Toro" è stato scelto per via dell'associazione dell'azienda con la Bull.



Toro inventa The Toro Standard Golf Machine, il primo tosaerba per fairway meccanizzato del settore, per il Minikahda Club di Minneapolis, dando vita in questo modo al settore delle attrezzature per campi da golf meccanizzate.



Toro presenta la sua prima motofalciatrice, la robusta ed estremamente versatile Park Special da 76 cm. Uno standard del settore, la Park Special diventa un prodotto di vendita top fino al 1961, quando viene rimpiazzata dalla domanda di tosaerba a taglio rotativo.



Toro entra nel business dei tosaerba rotativi con l'acquisizione di Whirlwind Company di Milwaukee, Wisconsin.



Toro apre un'esclusiva struttura per la ricerca, lo sviluppo e l'analisi in campo agronomico e ingegneristico a Bloomington, Minnesota. Il dott. James Watson, leader di fama mondiale nel campo dell'agronomia, si unisce all'azienda e vi conduce degli studi rivoluzionari.



L'innovazione continua e le solide relazioni con i clienti spingono Toro a diventare il marchio leader nel settore dell'irrigazione dei campi da golf.



The Toro Company rafforza la sua posizione nel business dei professionisti del verde con l'acquisizione di Exmark Manufacturing di Beatrice, Nebraska.



Con l'arrivo del nuovo millennio, Toro ha proseguito la sua crescita ed espansione della linea professionale attraverso le acquisizioni di BOSS e Charles Machine Works.



INFORMAZIONI SU  
**THE TORO  
COMPANY**

In Toro, oltre a sviluppare e promuovere prodotti innovativi che puntano a diventare leader di riferimento nel loro mercato, focalizziamo l'attenzione sui nostri clienti da oltre 100 anni con un'eccezionale servizio d'assistenza dedicato.

Con sede a Bloomington, Minnesota, negli Stati Uniti, progettiamo e produciamo attrezzature per la manutenzione dei tappeti erbosi, sistemi di irrigazione, prodotti per il paesaggio e l'illuminazione, soluzioni per la gestione di neve e ghiaccio, sistemi di irrigazione agricola, attrezzature specializzate e per costruzioni sotterranee a noleggio, oltre all'attrezzature per tappeti erbosi e neve per i nostri clienti residenziali.

Commercializziamo e vendiamo i nostri prodotti in tutto il mondo tramite una rete di distributori consolidata, capaci di interpretare e rispondere alle diverse esigenze di ogni specifico paese.



# COMUNITÀ

In Toro riteniamo che la soddisfazione derivi anche dal contributo e dall'impegno a favore delle comunità con cui si è a contatto, nella vita così come nel lavoro. Per questo, il supporto della comunità in cui operiamo è al centro della nostra cultura.

Il nostro impegno è incentrato su quattro pilastri: Dipendenti, Comunità, Industria, Terreni & Acqua.



## DIPENDENTI

Il nostro personale, attraverso organizzazioni no profit e progetti civici, coinvolge e supporta aree di interesse con donazioni e volontariato.



## COMUNITÀ

Mettiamo a disposizione le nostre attrezzature e risorse, offrendo anche supporto finanziario alle organizzazioni partner che condividono i nostri valori.



## INDUSTRIA

Sosteniamo progetti che promuovono l'impegno nelle industrie in cui operiamo, incluso il miglioramento degli ambienti esterni, il risparmio di acqua e la promozione dell'attività fisica.



## TERRENI & ACQUA

Coltiviamo, conserviamo e ripristiniamo gli spazi esterni delle nostre comunità in tutto il mondo. Aiutiamo anche i piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo ad ottimizzare la produttività dei terreni e a promuovere soluzioni sostenibili per un futuro alimentare più sicuro.

# INNOVAZIONE

# SOSTENIBILITÀ

Vogliamo aiutare il mondo a fare di più con meno, nel modo più innovativo possibile. Il nostro impegno per una qualità straordinaria e la nostra attenzione alla risoluzione dei problemi ci hanno permesso di affrontare le sfide più importanti per i nostri clienti. Ci impegniamo a fornire i prodotti più innovativi con il più alto grado possibile di prestazioni ed efficienza.

Ci avvaliamo di solidi processi di progettazione, collaudo e produzione che contribuiscono a garantire che i nostri prodotti servano allo scopo per il quale sono stati concepiti in modo sicuro e affidabile.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per noi, l'innovazione non è solo questione di idee, ma implica la creazione di soluzioni utili in grado di fornire un valore reale. Ci impegniamo ad agevolare la vita dei nostri clienti e il loro lavoro, aiutandoli a aumentare la produttività e l'efficienza.

## INCENTRATI SUL CLIENTE

Siamo in un continuo processo di evoluzione che pone al centro l'attenzione verso il cliente. Alla base del nostro approccio vi è l'ascolto e la comprensione delle sue attività. Coinvolgiamo i nostri clienti durante l'intero processo, per capirne le esigenze e le sfide che devono affrontare, contribuendo in modo attivo allo sviluppo di nuovi prototipi. Di conseguenza, ciò che da sempre ci distingue e determina il nostro successo rispetto ad altri player presenti nel mercato, come molte start-up tecnologiche, è la nostra profonda conoscenza delle dinamiche che lo caratterizzano e degli attori coinvolti.

## APPROCCIO OLISTICO

Quando i clienti scelgono tra i nostri numerosi marchi, ottengono molto più di un singolo prodotto: hanno accesso a una gamma completa di soluzioni. Dai potenti prodotti batteria agli ioni di litio intercambiabile, a software aziendali che aiutano a lavorare in modo più efficiente, i clienti possono contare su di noi per un ecosistema in cui la tecnologia ha un ruolo centrale.

### » Definizione dello standard per i prossimi passi

In Toro è in corso una duplice trasformazione: miglioriamo i prodotti su cui contano i nostri clienti (oggi) e creiamo le soluzioni di cui avranno bisogno per il futuro.

Questa trasformazione include un focus strategico su tre aree principali: energie alternative, soluzioni autonome e prodotti smart.



### Innovazione incentrata sul cliente

Il nostro obiettivo è risolvere i problemi, non fabbricare solo prodotti. La comprensione del come e del perché i clienti continuano a utilizzare i nostri prodotti guida il nostro approccio dalla progettazione di un prodotto, alla sua resistenza, longevità, sicurezza e alla tutela ambientale. In occasione dei confronti con i clienti, cerchiamo opportunità di miglioramento e troviamo il modo di raccogliere i loro suggerimenti e le loro impressioni per migliorare il design, la funzionalità e sviluppare nuovi prodotti.



### Gestione responsabile dell'acqua

Forniamo soluzioni innovative e all'avanguardia nel settore in grado di promuovere la gestione responsabile dell'acqua in ogni contesto. Con le crescenti preoccupazioni globali, tra cui la scarsità d'acqua e l'inquinamento, siamo consapevoli che abbiamo l'opportunità di creare un cambiamento positivo e ridurre gli impatti attraverso i nostri prodotti. Puntiamo a fornire i prodotti più efficienti e innovativi possibili, a sostegno dei nostri clienti, concentrando l'attenzione sull'ottimizzazione, la conservazione e la tutela complessiva dell'acqua.



### Efficienza energetica e riduzioni delle emissioni dei motori

All'interno dei nostri settori, siamo convinti che tendenze come l'elettrificazione, l'ottimizzazione energetica e i prodotti autonomi e smart continueranno ad aumentare. Consapevoli di questo cambiamento a lungo termine, stiamo portando avanti la nostra leadership incentrata sull'energia rinnovabile applicando la ricerca e lo sviluppo alle innovazioni dei prodotti che rispondono alle esigenze dei nostri clienti, e dell'ambiente in generale.



### Riduzione dei rifiuti

Oltre a promuovere una gestione responsabile dell'acqua e l'efficienza energetica, ci impegniamo a progettare prodotti in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre gli sprechi. Collaboriamo inoltre con i nostri fornitori allo sviluppo di prodotti che massimizzino l'efficienza ed eliminino inutili rifiuti in discarica.



### Sicurezza del prodotto

Per The Toro Company, la sicurezza dei prodotti è una priorità assoluta. Siamo particolarmente fieri della nostra tradizione di leadership nel campo della sicurezza dei prodotti e dell'etichettatura dei prodotti, che include la creazione di vari standard di sicurezza volontari.

# DALL'INIZIO ALLA FINE

Dal giardinaggio intensivo alla cura delle aree verdi, fino alla tosatura, il nostro portfolio è sempre al tuo fianco, offrendo una vasta gamma di soluzioni per ogni esigenza.

Indipendentemente dal prodotto Toro che scegli, tutta la nostra gamma è progettata tenendo in conto i suggerimenti dei professionisti del verde e siamo sempre in evoluzione. I nostri agronomi e ingegneri lavorano costantemente su nuove soluzioni per aumentare la produttività, risparmiare acqua, ridurre il consumo di carburante e migliorare le condizioni di crescita.

Il risultato è una linea di prodotti facile da usare per operatori di ogni livello, resistente per affrontare lavori impegnativi e affidabile per ridurre al minimo i tempi di inattività, mantenendo gli operatori produttivi. Inoltre, tutta l'attrezzatura è supportata da distributori locali Toro, sempre pronti ad aiutarti a raggiungere il successo.

Esplora l'intera gamma di prodotti Toro per professionisti delle aree verdi su [toro.com](http://toro.com) e contatta il tuo distributore Toro di zona per ulteriori informazioni.

**Innovazione Toro**  
Oltre 400 brevetti in tutto il mondo



### Attenzione al settore

Gruppi di professionisti delle aree verdi hanno visitato la nostra sede negli Stati Uniti per condividere le loro esigenze e esperienze con il team di Toro.

Abbiamo raccolto il loro feedback e lo abbiamo utilizzato per sviluppare nuove funzionalità e migliorare i nostri prodotti. Il miglioramento continuo è ciò che ci spinge a progredire costantemente.



### Formazione per supportare i professionisti

Offriamo formazione per i vostri tecnici della manutenzione, per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dalle loro attrezzature Toro. Supportiamo i nostri prodotti con assistenza e supporto da parte dei distributori di zona. Inoltre supportiamo numerose associazioni che promuovono il progresso del settore.



### Adatti a qualsiasi tipo di ambiente

Le attrezzature Toro vengono utilizzate in alcuni dei campi da golf e terreni sportivi più rinomati al mondo, ma si adattano perfettamente ad ogni genere di applicazione: dalla manutenzione di parchi e spazi pubblici, ai bordi stradali, etc.



**+ di 100 ANNI**

### In tutto il mondo al vostro servizio

Venduti in 125 paesi con 5.000+ distributori



### Il vostro vero partner

Il nostro obiettivo è quello di essere più di un fornitore. Desideriamo essere la soluzione per le vostre necessità aziendali. Da sempre, Toro è un'azienda costruita sul trattamento equo e rispettoso dei clienti. In poche parole, i rapporti che coltiviamo con i nostri clienti, e la fiducia che ne deriva, sono per noi fondamentali.



## Dedizione nella cura delle aree verdi

Da oltre 100 anni, The Toro Company ha come obiettivo la creazione di attrezzature per la cura di terreni e aree verdi. Dalla produttività degli operatori, alla promozione di un prato sano, fino alla conservazione delle risorse preziose, le nostre radici affondano nella cura per il nostro pianeta.



### Investimento nella ricerca

Toro è impegnata nell'investimento in ricerca e sviluppo dei propri prodotti. Attraverso il nostro Centro di tecnologie avanzate per i tappeti erbosi (Center for Advanced Turf Technology), agronomi e ingegneri di comprovata esperienza lavorano costantemente alle nuove soluzioni per l'aumento della produttività, la conservazione idrica, la riduzione del consumo di carburante e il miglioramento delle condizioni di crescita.

**TORO®**

#### INDICE

UTENSILI  
TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA E CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA

12 TOSAERBA CON OPERATORE A BORDO DI PICCOLE DIMENSIONI  
18 TOSAERBA PER GRANDI SUPERFICI

34  
46

SOLUZIONI AUTONOME  
ATTREZZATURE PER TAPPETI ERBOSI E CAMPI SPORTIVI

62 ATTREZZATURE PER CANTIERI VEICOLI  
66 CONFRONTO TRA LE ATTREZZATURE TORO

80  
98  
112

# FLEX-FORCE

POWER SYSTEM™  
60 V MAX\*

Il nome dice tutto!

Il sistema a batterie Flex Force di Toro è interamente utilizzabile su tutti gli utensili elettrici, dandovi la potenza di cui avete bisogno per completare tutti i vostri lavori con una sola fonte di alimentazione. Nessun problema, nessun compromesso. È anche progettata per il futuro, per cui, mano a mano che ampliamo la nostra gamma, vi basterà inserire la batteria e mettervi al lavoro.

- ✓ Spingete i vostri strumenti oltre ogni limite per tutto il tempo che serve, grazie a una potenza ai vertici della categoria
- ✓ Lavorate con ogni clima e in tutte le stagioni, grazie al rivestimento resistente ad ogni condizione
- ✓ Si ricarica solo alla temperatura ideale, per garantire sicurezza e prestazioni ottimali
- ✓ Garanzia commerciale di 2 anni

Caricabatterie a  
6 moduli 60 V Max\*  
66560

Batteria	Amp/ora	Watt/ora	Tempo di ricarica** con il caricabatterie rapido da 5,5 Ah 60 V Max* (86905)	Tempo di ricarica** con il caricabatterie a 6 celle da 12 Ah 60 V Max* (66560)
88980	8,0 Amp/ora	432 Watt/h	70 min	35 min
68810	10,0 A/h	540 Watt/h	75 min	40 min

## LA NOSTRA LINEA



Decespugliatore Revolution® 60 V MAX\*



Tagliasiepi Revolution 60 V MAX\*



Soffiatore a zaino Revolution 60 V MAX\*



HD Proline 60 V  
Tosaerba a taglio rotativo a 4 ruote  
per servizio pesante



eProStripe® 560  
Tosaerba per servizio pesante con rullo



eHoverPro®  
Tosaerba flottante 60 V

## INDICE

DECESPUGLIATORE REVOLUTION ⚡

14 SOFFIATORE REVOLUTION ⚡

16

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.  
\*\*La carica principale è il tempo medio necessario affinché la batteria si carichi dallo 0% al 90%.

# MAGGIORE POTENZA, MAGGIORE DURATA OPERATIVA

**DECESPUGLIATORE  
REVOLUTION®**

## CARATTERISTICHE

Erba fitta o giardini di grandi dimensioni? Nessun problema per questo decespugliatore ad alte prestazioni e massima efficienza. Questo strumento vi garantisce l'autonomia necessaria per affrontare tutte le rifiniture settimanali. Per lavori più impegnativi, potete potenziarlo con una batteria più potente, utilizzare un filo di maggiore spessore e regolare la larghezza di taglio, in questo modo sarete pronti ad affrontare anche le condizioni più ostinate.



### POTENZA PER OGNI CONDIZIONE

Elevate prestazioni di taglio con una robusta linea da 2,4 mm e una produttiva larghezza di taglio di 41 cm.



### CONTROLLO DI PRECISIONE

Comando a velocità variabile per ottimizzare la durata di lavoro e le prestazioni.



**66210T**

## ACCESSORI



**COLLEGAMENTO POWERLINK  
REVOLUTION 60 V MAX\*  
66005**

**BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH  
60 V MAX\*  
68810**

**CARICABATTERIE A 6 VANI  
FLEX-FORCE 60 V MAX\*  
66560**

**ZAINO REVOLUTION 60 V MAX\*  
(SOLO ATTREZZO)  
66205T**

### SUPPORTO POWERLINK REVOLUTION

- Mantiene la fonte di alimentazione a zaino collegata agli strumenti portatili.
- Rimuove il peso della batteria dagli utensili: lavoro più veloce con meno fatica.
- Raddoppia la capacità della batteria dell'utensile portatile, per darvi sempre la massima potenza.

**BATTERIA FLEX-FORCE™ 60 V  
MAX\***

	<b>88980</b>	<b>68810</b>
AMP/ORA	8 Amp/ora	10 Amp/ora
WATT/ORA	432 Watt/h	540 Watt/h

**CARICABATTERIE RAPIDO  
FLEX-FORCE 60V MAX\***

	<b>86905</b>	<b>86924</b>	<b>66560</b>
AMP/ORA	5,4 Amp/ora	4 Amp/ora	12 Amp/ora
CAPACITÀ	1 batteria	Fino a 2 batterie	Fino a 6 batterie

Migliorate la cura del vostro spazio verde con questo tagliasiepi. Vi permette di affrontare grandi lavori in meno che non si dica, grazie alla barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm. Ottieni una rifinitura più pulita ed efficace con le lame incrociate a forbice del nostro sistema di taglio a doppia azione, che riduce anche la vibrazione.

Inoltre, la maniglia è progettata per garantire comfort e può essere ruotata facilmente premendo un pulsante, consentendo un taglio verticale rapido e agevole.



**66220T**



### SOLIDO, SPESSO E ROBUSTO

Barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm per affrontare grandi lavori in meno che non si dica.



### MANIGLIA ROTANTE A 90°

Premete un pulsante per effettuare un taglio verticale rapido, semplice e comodo.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	DECESPUGLIATORE 66210T	TAGLIASIEPI 66220T
LUNGHEZZA DELLA BARRA	-	66 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	41 cm	3 cm
MATERIALE DELLA LAMA	Linea del decespugliatore di 2,4 mm in dotazione	Acciaio temprato
MOTORE ELETTRICO	60 V c.c.	
AUTONOMIA	Fino a 108 min con batteria da 7,5 Ah	Fino a 550 min con batteria da 7,5 Ah (massima) Fino a 400 min con batteria da 7,5 Ah (minima)
2 VELOCITÀ VARIABILI	5.300/4.800 giri/min	SPM ad alta velocità (velocità della lama): 3934 CE (4.000) SPM a bassa velocità (velocità della lama): 2810 CE (3.000) SPM invertiti (velocità della lama): 809 CE (800)
ZAVORRA	4,6 kg	4,2 kg
POTENZA ACUSTICA MISURATA	96 dBA	99 dBA
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard	
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente	
GARANZIA	Garanzia di 3 anni per utilizzo residenziale <sup>1</sup> Garanzia commerciale di 2 anno	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore per uso commerciale	

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.  
<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria. L'uso in più luoghi è considerato uso commerciale e verrà applicata la garanzia commerciale.

# AFFRONTA GRANDI PILE IN POCHI MINUTI

**SOFFIATORE  
REVOLUTION®**

## CARATTERISTICHE

Il nostro soffiatore di foglie a batteria è una potente macchina aerodinamica. Con una presa d'aria massimizzata e un ventilatore a getto ottimizzato per un'efficienza di picco e una portata d'aria potenziata. Per non parlare del turbo boost.

- **PORTATA D'ARIA OTTIMIZZATA**
- **SOLLEVA DETRITI PESANTI E BAGNATI** velocità dell'aria fino a 257 km/h.
- **SPOSTA GROSSE PILE DI FOGLIE** migliori prestazioni della categoria di 20,6 m<sup>3</sup>/min.



**66200T**

## ACCESSORI



**CARICABATTERIE A 6 POSTI  
FLEX-FORCE 60 V MAX\***  
66560

**COLLEGAMENTO POWERLINK  
REVOLUTION 60 V MAX\***  
66005

**BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH  
60 V MAX\***  
68810

**ZAINO REVOLUTION 60 V MAX\*  
(SOLO ATTREZZO)**  
66205T

### CARICABATTERIE A 6 POSTI

- Consente di ricaricare qualsiasi combinazione di batterie Flex-Force™
- La modalità rapida sequenziale consente di ricaricare una singola batteria da 10 Ah in 40 minuti (7,5 Ah in 60 minuti)
- La modalità di equivalenza sequenziale porta lentamente tutte le batterie a un livello di carica completa collettivamente.

BATTERIA FLEX-FORCE™ 60 V MAX*	88980	68810
AMP/ORA	8 Amp/ora	10 Amp/ora
WATT/ORA	432 Watt/h	540 Watt/h

CARICABATTERIE RAPIDO FLEX-FORCE 60V MAX*	86905	86924	66560
AMP/ORA	5,4 Amp/ora	4 Amp/ora	12 Amp/ora
CAPACITÀ	1 batteria	Fino a 2 batterie	Fino a 6 batterie



### TURBO BOOST

Ottenete maggiore potenza quando occorre grazie alla levetta della velocità variabile e al pulsante Turbo Boost.



### MINIMO SFORZO

La funzione cruise control e l'impugnatura ergonomica riducono l'affaticamento delle braccia e permettono di affrontare lavori impegnativi con meno sforzo.



### FINITE PIÙ VELOCEMENTE

Spostate grandi pile di foglie più velocemente grazie a un volume dell'aria di 20,6 m<sup>3</sup>/min e una velocità dell'aria di 257 km/h\*\*.



### PRESTAZIONI A LUNGO TERMINE

Godetevi una maggiore potenza e un ciclo di vita più lungo con un motore brushless c.c. ad alte prestazioni.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	ZAINO E SOFFIATORE 66200	CANNONE SOFFIATORE 66200T
VOLUME DELL'ARIA	Fino a 20,6 m <sup>3</sup> /min	
VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 257 km/h	
MOTORE ELETTRICO	Brushless c.c. da 60 V	
AUTONOMIA CON 2 BATTERIE DA 7,5 AH	Boost: 29,5 min Massima: 73 min Minima: 85,2 min	
CONTROLLO VELOCITÀ	Levetta della velocità variabile con tasto turbo boost e cruise control	
ZAVORRA	7,89 kg	
VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ	Potenza sonora: 106 dBA Pressione acustica: 90 dBA	
VIBRAZIONE MANO/BRACCIO SINISTRA E DESTRA	0,313 m/s <sup>2</sup> rms	
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard	
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente	
GARANZIA	Garanzia di 3 anni per utilizzo residenziale <sup>1</sup> Garanzia commerciale di 2 anno	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore per uso commerciale	

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.  
\*\* Fino a 695 cfm e 257 km/h max nella modalità turbo boost. Valori prestazionali basati su prove di laboratorio controllate.

<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria. L'uso in più luoghi è considerato uso commerciale e verrà applicata la garanzia commerciale.

# ePROSTRIPE®

## INTERAMENTE ELETTRICO

Grazie alla tecnologia a batteria Flex-Force Power System™ di Toro, il modello eProStripe offre prestazioni eccellenti in termini di raccolta e finitura, con un peso contenuto e ulteriori vantaggi: bassi livelli di rumore e vibrazioni e zero emissioni di scarico, grazie alla batteria al litio da 60 V.

Per una praticità ancora maggiore, le stesse batterie sono compatibili con l'intera gamma di attrezzi e macchinari Toro Flex-Force™, massimizzando versatilità e produttività per il vostro team di manutenzione del verde.

### Tecnologia MatchDrive®

La trasmissione elettrica a velocità variabile offre agli operatori una gamma più vasta di velocità, consente al contempo una regolazione precisa per adattarsi alle condizioni e permette di ottenere un taglio uniforme quando si utilizzano più unità.

### Elimina i danni al tappeto erboso, offre una trazione superiore

Il nostro design con rullo posteriore in due pezzi consente un raggio di sterzata pari a zero e contribuisce a eliminare i danni al tappeto erboso. Il profilo rigato offre una trazione superiore, anche in condizioni bagnate.

## INDICE

TOSAERBA HD PROLINE DA 53 CM ⚡🏠  
TURFMASTER® HDX 🏠

20 SERIE PROSTRIPE® ⚡🏠  
22 SERIE HOVERPRO® ⚡🏠

24  
26

TOSAERBA PROLINE MID-SIZE 🏠  
GRANDSTAND® REVOLUTION® ⚡

28 TOSAERBA GRANDSTAND CON GUIDA IN PIEDI  
30 SU PEDANA 🏠

32

# MACCHINE ROBUSTE PER LAVORI IMPEGNATIVI

  HD PROLINE DA 53 CM  
TOSAERBA PER USI GRAVOSI

## CARATTERISTICHE

I tosaerba Proline Toro sono dotati di motori professionali, piatti in alluminio pressofuso e paraurti in acciaio sostituibili, e sono costruiti per far fronte alle esigenze di giardinieri e paesaggisti professionisti. Il tosaerba ad alte prestazioni con operatore a terra HD Proline con batteria agli ioni di litio da 60 V non richiede praticamente nessuna manutenzione e, durante l'uso, non produce alcuna emissione. Questo tosaerba con operatore a terra di livello professionale combina potenza e durata con un sistema di batteria da 60 V di facile avviamento e caratteristiche intuitive come RunSmart™, modalità Max e la tecnologia Recycler®.



POTENZA PER SERVIZIO  
PESANTE DA 60 V ideale per  
i grandi tappeti erbosi fino a

**1.000**m<sup>2</sup>

## ACCESSORI

CESTO SOSTITUTIVO  
125-1030

COPPA ANTISTRAPPO  
125-8440

PROTEZIONE DEL PIATTO  
IN ACCIAIO  
130-9701

KIT DI SCARICO POSTERIORE  
(22283 E 22285)  
130-9734

LAMA PER MULCHING  
144-3178

COPERTURA PER TOSAERBA CON  
OPERATORE A TERRA  
490-7462

BATTERIA FLEX-FORCE™  
60 V MAX\*

	88980	68810
AMP/ORA	8 Amp/ora	10 Amp/ora
WATT/ORA	432 Watt/h	540 Watt/h

CARICABATTERIE RAPIDO  
FLEX-FORCE 60V MAX\*

	86905	86924	66560
AMP/ORA	5,4 Amp/ora	4 Amp/ora	12 Amp/ora
CAPACITÀ	1 batteria	Fino a 2 batterie	Fino a 6 batterie



### TECNOLOGIA RECYCLER

Il vano anteriore di triturazione e la lama sono state progettati per sollevare e mantenere in sospensione l'erba tagliata, così che possa essere sminuzzata e lasciata sul prato a far da concime.



### QUALITÀ E FLESSIBILITÀ

Il design del piatto riduce le possibilità di ostruzione e consente una maggiore efficienza nella raccolta d'erba. Ottima anche la performance in modalità Recycling. Tutto in un solo modello.



### SERVIZIO PESANTE

Il robusto piatto in alluminio pressofuso è progettato per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba.



### COPPA ANTISTRAPPO

Protegge il tappeto erboso dallo strappo durante il taglio su superfici non uniformi. Fornisce inoltre una maggiore protezione ai bulloni della lama.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	HD PROLINE 60 V 22275T	HD PROLINE 60 V 22275	HD PROLINE 22283	HD PROLINE 22285
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm			
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW		Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente	Due batterie agli ioni di litio da 7,5 Ah e caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi	-	
AVVIAMENTO	Con pulsante		A strappo, Avvio a zona	Avviatore autoavvolgente ▶ Frizione del freno della lama
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità fissa			▶ Trazione posteriore, 3 velocità
TIPO DI PIATTO	Recycler/Cesto posteriore, alluminio pressofuso			
ALTEZZA DI TAGLIO	25-114 mm, 4 punti			
VELOCITÀ	0-6,0 km/h avanti			
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	-		Benzina/3,8 litri	▶ Benzina / 3,8 litri
PESO*	46 kg con batteria 43 kg senza batteria	47 kg con batteria	50 kg	56 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	1,0 m/s <sup>2</sup>		2,7 m/s <sup>2</sup>	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni per uso residenziale <sup>1</sup> ; garanzia commerciale di 1 anno; garanzia commerciale di 2 anni sulla batteria (7,5 Ah o superiore) e sul caricabatterie (caricabatterie da 5,4 A e a 2 e 6 celle)		Garanzia di 2 anni per uso residenziale <sup>1</sup> ; garanzia di 1 anno per uso commerciale; garanzia di 3 anni <sup>2</sup> per il motore	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 4 anni o 5.000 ore per uso commerciale			

\* Peso netto - macchina senza carburante

<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria. L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

<sup>2</sup> Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

# FINITE DI LAVORARE PRIMA

**TURFMASTER® HDX  
TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA**

## CARATTERISTICHE

Toro TurfMaster HDX da 76 cm è tutta un'altra categoria. Permette di tagliare aree più estese in minor tempo, senza perdere in termini di manovrabilità in confronto ai modelli di dimensioni inferiori. Ogni singolo componente è costruito per un uso intensivo in condizioni difficili, garantendo solidità e qualità di taglio professionale.

- **PORTATE A TERMINE IL LAVORO IN MINOR TEMPO** con il piatto di taglio ad alta produttività da 76 cm.
- **IL LAVORO È SEMPLIFICATO** grazie alla posizione a terra dell'operatore, alla facilità di azionamento e alla manovrabilità.
- **POTENZA PROFESSIONALE** con il motore Kawasaki® con filtro dell'olio avvitabile e filtro dell'aria a due elementi.
- **RIDUCETE I TEMPI DI INATTIVITÀ** per i rifornimenti grazie all'ampio serbatoio da 3,8 litri.
- **OTTENETE UN CONTROLLO ECCELLENTE** con l'intuitivo sistema di controllo a una stegola a doppia azione.
- **DISINNESTATE LE LAME** senza spegnere il motore, grazie al sistema Frizione del freno della lama.

### POTENTE MOTORE PROFESSIONALE

Il motore professionale Kawasaki®, affidabile e resistente con un capiente serbatoio di 3,8 litri, fa risparmiare tempo per i rifornimenti.



## ACCESSORI



**COPERTURA PER  
TOSAERBA CON  
OPERATORE A TERRA  
DA 76 CM**  
490-7461



### FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Blocca la lama lasciando in funzione il motore, permettendo lo svuotamento del cesto e lo spostamento su aree prive di erba.



### SISTEMA DI TAGLIO A DUE LAME

TurfMaster HDX aumenta la produttività dei professionisti. Il piatto largo 76 cm e lo speciale sistema di taglio a due lame consentono di risparmiare fino al 40% del tempo impiegato per le operazioni di taglio.\*

\* Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TurfMaster rispetto ai tosaerba Toro da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio.



### COMPONENTI PER USI GRAVOSI

Le piastre paramotore laterali del piatto, il paraurti smussato in acciaio, la robusta trasmissione ermetica e la solida stegola monopezzo sono progettati per far fronte alle esigenze di un taglio professionale.



### CAPIENTE SERBATOIO

Il serbatoio carburante da 3,8 litri permette di ridurre i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	TURFMASTER HDX 22207
LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm
MOTORE	Kawasaki FJ180V commerciale, 4 tempi, 179 cc
AVVIAMENTO	A strappo, Frizione freno lama
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità variabile per servizio pesante
TIPO DI PIATTO	Acciaio e alluminio - Recycler®/Cesto posteriore/Scarico laterale
FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA	Standard
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm con incrementi di 6 mm
VELOCITÀ	Variabile fino a 6,4 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/3,8 litri
PESO*	85 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	6,2 m/s <sup>2</sup>
GARANZIA	Garanzia di 2 anni per uso residenziale <sup>1</sup> ; garanzia di 1 anno per uso commerciale; garanzia sul motore di 3 anni <sup>2</sup>
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 4 anni o 5.000 ore per uso commerciale

\* Peso netto - macchina senza carburante

<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria.

L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

<sup>2</sup> Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

# METTETE IN CAMPO IL GIOCATORE MIGLIORE

**SERIE PROSTRIPE®  
TOSAERBA PER EFFETTO A STRISCE**

## CARATTERISTICHE

Progettato per offrire un taglio preciso e una finitura a strisce perfetta, il ProStripe 560 garantisce il miglior aspetto possibile per il tuo tappeto erboso.

Questo tosaerba è leggero e maneggevole, con un design a rullo rigato a doppia sezione per ottenere strisce ben definite. Inoltre, grazie alla tecnologia MatchCut™, puoi impostare l'altezza di taglio in modo rapido e preciso per ogni situazione.

### MatchDrive®

Il sistema di trasmissione elettrica a velocità variabile fornisce tre velocità preimpostate, in linea con l'azionamento meccanico sul ProStripe, oltre a un'ulteriore opzione a velocità variabile che fornisce un range di velocità superiore, la regolazione fine per rispondere alle condizioni e il funzionamento costante di più unità. (Solo 02660T)

### Esperienza dell'operatore

I livelli ridotti di vibrazione mano-braccio del modello eProStripe consentono un utilizzo continuo per tutto il giorno e un'esperienza più confortevole per l'operatore.

### Trasporto alimentato

La trasmissione indipendente consente un transito facilitato tra le aree di lavoro senza la necessità di mantenere innestata la lama di taglio.

### Funzionamento in una sola passata

Tosate, rimuovete solchi e detriti e lasciate in una sola, ampia passata.

### MatchCut™

Prestazioni eccellenti del tappeto erboso grazie a 13x impostazioni e la possibilità di utilizzare un'altezza di taglio ridotta, progettata appositamente per campi sportivi e ambienti a elevato impatto visivo.

### Strisce ad alta definizione

Il rullo dalla formulazione perfetta lascia una striscia netta e visivamente notevole, mantenendo basso il peso complessivo della macchina per mantenere la salute dei fili d'erba ed evitare il compattamento.

### Flex-Force Power System™

La versione elettrica dell'eProStripe® 560 utilizza due batterie al litio da 60 V\*\* progettate da Toro per garantire una durata operativa lunga e silenziosa, mantenendo al contempo la compatibilità con oltre 50 utensili Flex-Force. (Solo 02660T)

02660T dotato del kit spazzola per groomer (134-3722) opzionale



## ACCESSORI

**KIT SPAZZOLA PER GROOMING**  
134-3722

**LAMA AD ALTO SOLLEVAMENTO**  
134-9600  
(SOLO 02660T)

**COPERTURA PER TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA**  
490-7462

## BATTERIA/CARICABATTERIE PER IL MODELLO 02660T

BATTERIA FLEX-FORCE™ 60 V MAX*	88980	68810
AMP/ORA	8 Amp/ora	10 Amp/ora
WATT/ORA	432 Watt/h	540 Watt/h

CARICABATTERIE RAPIDO FLEX-FORCE 60V MAX*	86905	86924	66560
AMP/ORA	5,4 Amp/ora	4 Amp/ora	12 Amp/ora
CAPACITÀ	1 batteria	Fino a 2 batterie	Fino a 6 batterie



02657

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	eProstripe 560	Prostripe 560
	02660T	02657
LARGHEZZA DI TAGLIO	56 cm	
MOTORE	2 kW 60 V** senza spazzole c.c.	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV
AVVIAMENTO	Con pulsante	A strappo, Frizione freno lama
TRASMISSIONE	MatchDrive®, elettrica, funziona in modo indipendente dalla lama di taglio	Semovente a 3 velocità
TIPO DI PIATTO	Alluminio, Scarico posteriore/Cesto posteriore	
ALTEZZA DI TAGLIO	13 posizioni, 13-60 mm con incrementi di 3,25 mm	
VELOCITÀ	3,0; 4,0; 5,2 km/h o velocità variabile da 1,6 a 5,6 km/h	3,0, 4,0, 5,2 km/h
FONTE DI ALIMENTAZIONE/CAPACITÀ	Ioni di litio	Benzina/1,5 litri
PESO*	52,7 kg (senza batterie)	66 kg
GARANZIA	Due anni di garanzia sul tosaerba. Tre anni di garanzia commerciale sulla batteria (7,5 Ah o superiore) e sul caricabatterie (caricabatterie da 5,4 A e a 2 e 6 celle)	Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore sul tosaerba	Fino a 5 anni o 5.000 ore

\* Peso netto - macchina senza carburante  
\*\* Caratteristiche nominali del produttore della batteria = max 60 V e 54 V per impieghi tipici. La tensione effettiva varia in base al carico.

# FALCIATE TERRENI IRREGOLARI



SERIE HOVERPRO®  
TOSAERBA PER TRATTI IN PENDENZA

## CARATTERISTICHE

Disponibile nei modelli a benzina ed elettrico, la serie HoverPro offre la soluzione ideale per la tosatura di aree in cui i classici tosaerba non riescono ad arrivare e in cui si desidera avere un aspetto di alta qualità.

Con un potente motore da 2 kW e 60 V che aziona una girante ad alta capacità e una lama in acciaio, il tosaerba eHoverPro offre prestazioni di taglio eccellenti.

Questa soluzione moderna a zero emissioni è ideale per il mantenimento di tratti in pendenza e superfici contornate fino a 45 gradi. Sfrutta al massimo la tua batteria: il tosaerba eHoverPro è completamente compatibile con la nostra ampia gamma di utensili, batterie e caricabatterie Flex-Force Power System™, adattandosi così alle tue esigenze specifiche.

- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ** grazie al flusso d'aria efficiente, al peso bilanciato e alla vibrazione mano-braccio ridotta.
- **DURATA** grazie al piatto stampato a iniezione in ABS eccezionalmente resistente e dal peso leggero.
- **MANEGGEVOLEZZA** grazie al miglior controllo e alla maggiore stabilità in condizioni estreme e in zone di taglio difficili.
- **I LIVELLI RIDOTTI DI VIBRAZIONE MANO-BRACCIO DI EHOVERPRO**, pari a soli 2,1 m/s<sup>2</sup>, consentono un utilizzo continuo per tutto il giorno e un'esperienza più confortevole per l'operatore.



 02614T

## ACCESSORI



**KIT DI SOLLEVAMENTO**  
02619  
Si avvisa semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm. (solo 02614T e 02616)



**RUOTE DI TRASFERIMENTO**  
02622  
Ruote staccabili per un facile trasferimento da un luogo di lavoro all'altro.



**STEGOLE DI PROLUNGA**  
02628/02630\*  
Per facilitare il lavoro in condizioni di pendenza o nelle aree difficili da raggiungere. (\*Solo 02614T)



## BATTERIA/CARICABATTERIE PER IL MODELLO 02614T



### BATTERIA TOTALMENTE INTERCAMBIABILE

La batteria è totalmente intercambiabile con la nostra gamma di utensili manuali professionali da 60 V, per massimizzare la versatilità e la flessibilità del vostro investimento



BATTERIA FLEX-FORCE™ 60 V MAX*	88980	68810
AMP/ORA	8 Amp/ora	10 Amp/ora
WATT/ORA	432 Watt/h	540 Watt/h

CARICABATTERIE RAPIDO FLEX-FORCE 60V MAX*	86905	86924	66560
AMP/ORA	5,4 Amp/ora	4 Amp/ora	12 Amp/ora
CAPACITÀ	1 batteria	Fino a 2 batterie	Fino a 6 batterie

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	eHoverPro 450	HoverPro 450	HoverPro 550
	02614T	02616	02617
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm		53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW		Honda® GCVx170
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente		-
AVVIAMENTO	Pulsante		A strappo
TRASMISSIONE	Pressione		
APPARATO DI TAGLIO	In polimero		
SISTEMA DI TAGLIO	Lama in acciaio	Filo di nylon	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	18-30 mm		16-34 mm
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	0,99 l		
PESO*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANZIA	Garanzia di 2 anni 2 anni di garanzia commerciale sulla batteria (7,5 Ah o superiore) e sul caricatore (caricatori da 5,4 A e a 2 e 6 celle) (02614T)		
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore		

\* Peso netto - macchina senza carburante

# COSTRUITO PER GARANTIRE POTENZA E DURATA

**PROLINE  
TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE**

## CARATTERISTICHE

Gli appaltatori sanno bene che ogni secondo è importante e che formare il personale per l'utilizzo di nuove attrezzature può avere un impatto negativo in termini di tempistiche e di costi. Massimizzate la vostra efficienza grazie ai tosaerba ProLine mid-size Toro.

Non solo il vostro personale sarà operativo in men che non si dica grazie ai comandi intuitivi, ma potrete anche godervi un'affidabilità top di gamma e prestazioni di taglio professionali.

### ■ REALIZZATI PER DURARE

Il vostro tosaerba Toro è progettato per resistere ad anni di servizio pesante grazie al bull bar anteriore, il piatto di taglio calibro 7/10, il condotto di scarico in gomma e le ruote con superamento agevole dei cordoli.

### ■ REGOLAZIONE RAPIDA

Modificare l'altezza di taglio è questione di pochi istanti grazie alla regolazione dell'altezza di taglio monopunto.



## CARATTERISTICHE



### SUPERAMENTO DEI CORDOLI

Gli pneumatici posteriori e la regolazione dell'altezza di taglio monopunto rendono agevole il superamento dei cordoli.



### REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO MONOPUNTO

Modificare l'altezza di taglio è questione di pochi istanti grazie alla regolazione dell'altezza di taglio monopunto.



### COPERCHIO DEL PIATTO DI TAGLIO RIMOVIBILE

Manutenzione semplificata grazie a un coperchio del piatto di taglio rimovibile.



### PNEUMATICI POSTERIORI DA 50,8 CM

Ottenete un controllo e una manovrabilità maggiori sulle pendenze.



### SULKY A DUE RUOTE

Il sulky a due ruote (modello 44401, venduto separatamente) è ripiegabile, il che rimuove la necessità di collegarlo o scollegarlo quando bisogna utilizzare un rimorchio.

## SPECIFICHE TECNICHE

MID-SIZE	44410TE	44424TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	▶ 122 cm
MOTORE	Kawasaki® FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	▶ Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	Elettrico	
TRASMISSIONE	Due pompe Hydro-Gear	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta)	
ALTEZZA DI TAGLIO	38-114 mm	
VELOCITÀ	Marcia avanti: 0-11 km/h In retromarcia: 0-4,8 km/h	
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/19 litri	
PESO*	272 kg	301 kg
GARANZIA	Garanzia di 3 anni per uso commerciale, garanzia di 3 anni sul motore <sup>1</sup>	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore per uso commerciale	

\* Peso netto - macchina senza carburante  
<sup>1</sup>Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

# IL FUTURO

## DELLA CURA DEI TAPPETI ERBOSI

**GRANDSTAND® REVOLUTION®  
TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA**

### CARATTERISTICHE

La nuova serie GrandStand Revolution è costruita sullo stesso telaio collaudato del GrandStand e il piatto di taglio Turbo Force® su cui fate affidamento da anni, ma con un design semplice per un costo complessivo inferiore.

Grazie all'autonomia del sistema HyperCell® sviluppato da Toro potete usufruire della sua potenza ogni giorno, per tutto il giorno.

- **OTTIMIZZATE IL COMFORT DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **LE DIMENSIONI COMPATTE** permettono di risparmiare spazio sul rimorchio e ottimizzare la versatilità.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** per danni ridotti e un lavoro di qualità superiore.



### ACCESSORI



**KIT RECYCLER®**  
147-0310\* (18850TE)

\*Lame vendute separatamente

**KIT RECYCLER®**  
145-3495\* (18840TE)

\*Lame vendute separatamente



### CARATTERISTICHE



#### TECNOLOGIA HORIZON

Include durata utile della batteria, stato di carica, contaore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.



#### COMANDI SOFTWARE

Ottimizza la sensazione e la reattività della macchina, incluso il controllo della velocità, con controlli software brevettati.




#### AUTONOMIA PER TUTTO IL GIORNO

La batteria Hypercell® di Toro è progettata per lavorare con i macchinari e rispondere alle esigenze di ogni operatore.



#### REGOLAZIONE DEL RASTRELLO

Ottimizzate la durata di lavoro e la qualità di taglio con il rastrello regolabile.

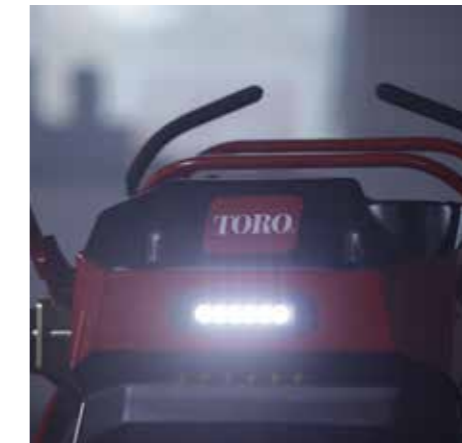

#### ALTA VISIBILITÀ

Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno. Modelli selezionati.



#### FACILE REGOLAZIONE

Regolate l'altezza di taglio dalla pedana dell'operatore.

### SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	18840TE	18850TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	▶ 132 cm
LARGHEZZA TOTALE	127 cm	172,2 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	da 0 a 16,1 km/h	
TIPO DI PIATTO	▶ Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm	
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 20 x 10-10	
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4-5, anti foratura, semi-pneumatici	
BATTERIA	HyperCell®	
PESO*	510,74 kg	503 kg
GARANZIA**	5 anni o 1.200 ore. <sup>1</sup> Garanzia di 2 anni senza limiti di ore.	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore	

\* Peso netto - macchina senza batteria

\*\* La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

<sup>1</sup> A seconda della condizione che si verifica per prima

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

# FINITE E PASSATE AL PROSSIMO LAVORO PIÙ VELOCEMENTE

**GRANDSTAND®  
TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA**

## CARATTERISTICHE

Dossi e terreni difficoltosi sono elementi che caratterizzano ogni giornata lavorativa, ma non per questo devono appesantirla. Toro GrandStand combina la velocità e il comfort di un tosaerba dal raggio di sterzata pari a zero con la facilità di utilizzo di un tosaerba con operatore a terra per grandi aree, creando un'alternativa rapida, maneggevole e più produttiva. Le sospensioni ammortizzate garantiscono il comfort dell'operatore durante l'utilizzo. Portate a termine più lavori in meno tempo.

- **MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa.
- **RISPARMIATE LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliorate la versatilità grazie alle dimensioni compatte.
- **OTTIMIZZATE IL COMFORT DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** per danni ridotti e un lavoro di qualità superiore.
- **REGOLATE L'ALTEZZA DI TAGLIO** dalla pedana dell'operatore.
- **RIDUCETE LE VIBRAZIONI** e migliorate l'aderenza dell'operatore con il tappetino in gomma anti-affaticamento.

## ACCESSORI



**KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI**  
121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
133-1435 (74504TE, 74542TE)



**KIT PER TAGLIO A STRISCE**  
117-8560  
(74534TE, 74536TE, 74540TE)  
131-1436  
(72504TE, 74542TE)



**KIT RECYCLER®**  
110-2080 (74534TE)  
134-3217\* (74540TE)  
139-6650\* (72504TE)  
134-3259\* (72542TE)  
\*Lame vendute separatamente



**KIT LUCI**  
114-3505  
(74534TE, 74536TE, 74540TE)  
133-1437 (72504TE, 72542TE)

**KIT LUCI STROBO**  
133-1495 (72542TE, 72504TE)



**PNEUMATICI MICHELIN® X TWEEL TURF**  
TWEEL 45,7 cm  
139-7890  
(72504TE e 72542TE)

## CARATTERISTICHE



### VERSATILITÀ 2 IN 1

La pedana pieghevole dell'operatore Toro trasforma il GrandStand in un modello con operatore a terra. Per riportarlo alla fase precedente, basta abbassarlo nuovamente: non c'è bisogno di cambiare tosaerba.



### MASSIMA COMPATTEZZA

Ideale per le proprietà residenziali più piccole o le zone con cancelli e spazi ristretti, disponibile nei modelli da 91 cm.



### CONTROLLO VELOCITÀ INNOVATIVO

Modifica la risposta dello pneumatico senza limitare le applicazioni o rallentare motore e lame.



### PEDANA DELL'OPERATORE FLEX-RIDE

Compensazione automatica per tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro peso, determinando minore affaticamento e maggiore produttività per tutto il giorno.



### TRAZIONE E MANEGGEVOLEZZA

Un'ampia base di appoggio e un bilanciamento ottimale migliorano il controllo sui pendii. Gli operatori possono spostare il peso come opportuno per potenziare ulteriormente le performance.



## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm		▶ 122 cm	
LARGHEZZA TOTALE	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 603 cc		▶ Kawasaki FX691V, 726 cc	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h		▶ 0-12 km/h	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force®, scarico laterale	▶ Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale	▶ Turbo Force, scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	127 mm		▶ 140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	25-127 mm		▶ 38-127 mm	
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master® 18 x 8.5-8		▶ Turf Master 20 x 10-8	
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4-5, anti foratura, semi-pneumatici			
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina, 29,5 litri		▶ Benzina, 38 litri	
PESO*	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
GARANZIA	5 anni o 1.200 ore. <sup>2</sup> Garanzia sul motore di 3 anni. <sup>1</sup>			
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore			


\* Peso netto - macchina senza carburante

<sup>1</sup>Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

<sup>2</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

# ALIMENTATO DA HYPERCELL POWER SYSTEM®

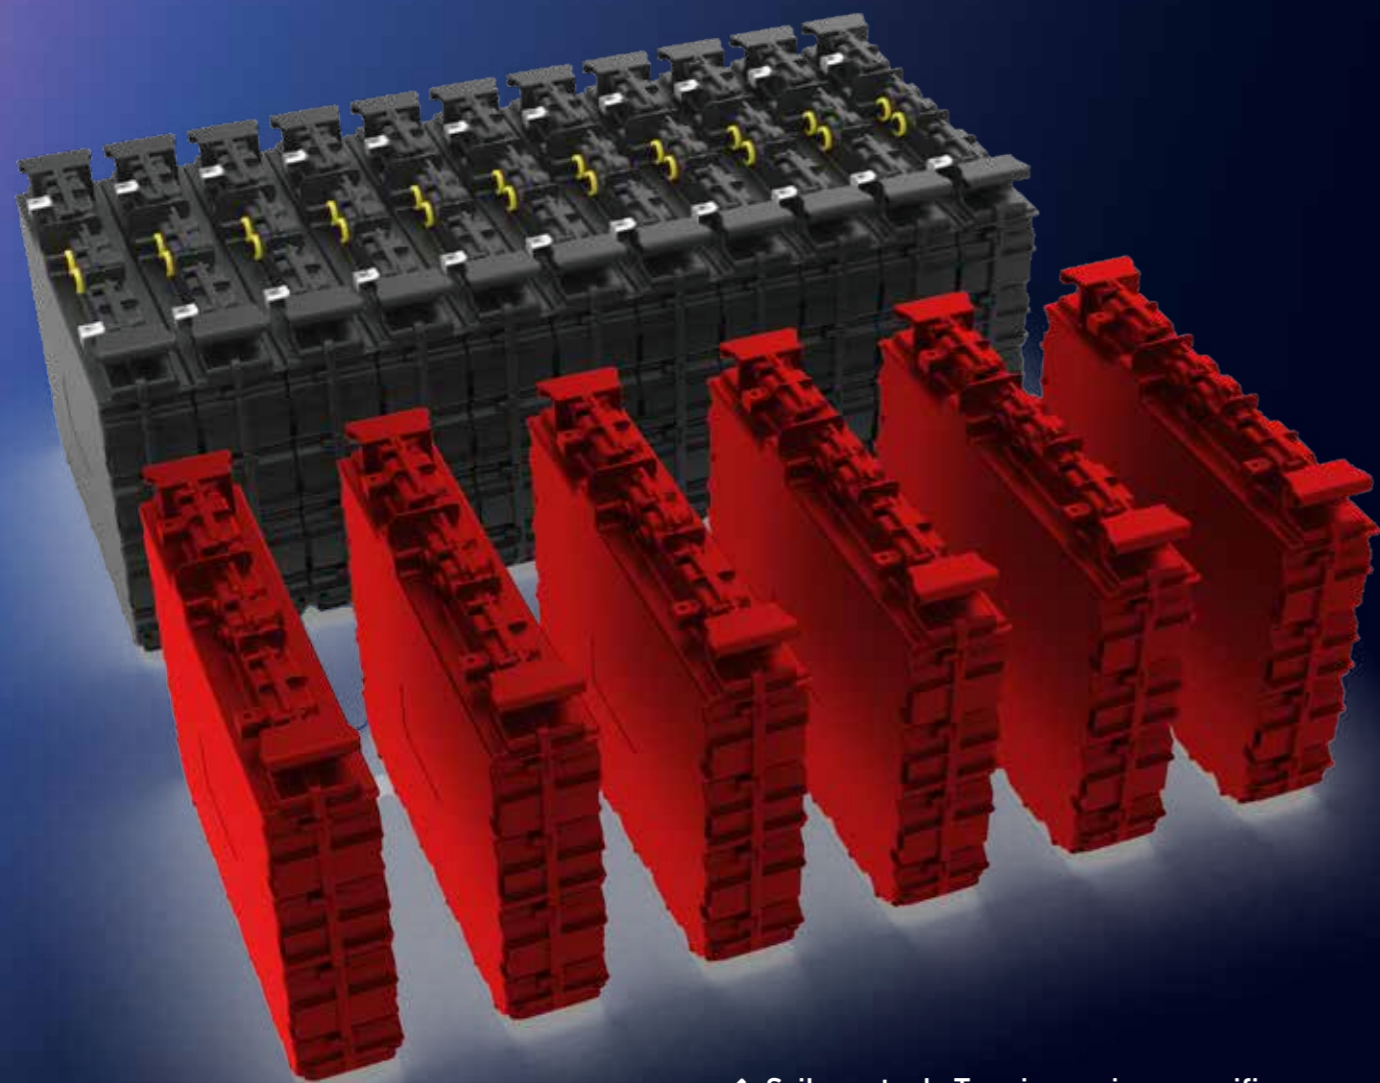

- ✓ Sviluppato da Toro in maniera specifica per soddisfare le esigenze d'uso commerciale
- ✓ Il sistema di gestione della batteria distribuito ottimizza le prestazioni per migliorare l'affidabilità
- ✓ Ottimizzato per un tempo di esercizio maggiore e una vita utile della batteria più lunga

## PERCHÉ PUNTARE SULL'ELETTRICO?



### Prestazioni senza compromessi

Le batterie di alta qualità di Toro forniscono una coppia e una potenza comparabili a quelle delle apparecchiature a benzina, il tutto con l'utilizzo di un semplice pulsante.



### Approvate da madre natura

Silenziose, senza alcuna emissione di scarico dal motore: solo la potenza di cui avete bisogno per completare il lavoro nel modo giusto.




### Opera intorno a voi

Le apparecchiature con alimentazione a batteria sono virtualmente adatte dovunque e in qualsiasi momento del giorno, dandovi la libertà di lavorare per ore, o in orari per voi maggiormente indicati.



### Comfort

Le apparecchiature con alimentazione a batteria sono silenziose, con una maggiore facilità d'uso e comodità per l'utente.



### Semplicemente più semplici

La tecnologia fa affidamento su componenti essenziali: questo significa manutenzione e servizi più facili e veloci.



### Potenziali benefici del passaggio all'elettrico

Facili da ricaricare tramite la rete elettrica, le batterie di Toro sono molto convenienti in termini di costi.

## LA NOSTRA LINEA



GrandStand® Revolution



Z Master® Revolution



Groundsmaster® e3200 ed e3300



eDingo® 500



Ultra Buggy® e2500 elettrico



Workman® MDX al litio



Workman GTX al litio



Vista®

## INDICE

Z MASTER® 2000 ⚡  
Z MASTER 4000 ⚡  
Z MASTER REVOLUTION ⚡

36 Z MASTER 7500 ⚡  
38 PROLINE H600 E H800 ⚡  
40

42  
44

LAVORATE IN MODO CELERE.

LAVORATE IN MODO  
IMPECCABILE.

**Z MASTER® PROFESSIONAL SERIE 2000  
TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO**

## CARATTERISTICHE

Non passerete assolutamente inosservati quando trainerete uno Z Master serie 2000. Ma sarà un vero splendore quando lo sgancerete dal rimorchio: prestazioni di livello professionale, affidabilità ed efficienza a un livello insuperabile.

- **PORTATE E TERMINE PIÙ LAVORI PIÙ VELOCEMENTE CHE MAI** con i potenti motori e gli idro potenziati; realizzato per affrontare i tratti più duri con un telaio interamente tubolare, pneumatici posteriori di 56 cm di larghezza e piatto in acciaio calibro 7/10 con paraurti smussato.
- **COMFORT DI LIVELLO MONDIALE**, luci integrate; i vostri clienti ameranno il magnifico taglio del piatto Turbo Force®.
- **POTETE OPERARE IN TUTTA SERENITÀ** sapendo che Toro protegge i suoi tosaerba con una garanzia di 4 anni.



**QUANTITÀ  
LIMITATE**

## ACCESSORI


**KIT TRIPLE THREAT**  
145-3691

**KIT CINGHIA E LAMA MVP  
DA 132 CM**  
135-2254

**KIT COPERTURA  
DI PROTEZIONE**  
126-8077  
**KIT TETTUCCIO PARASOLE  
HARD TOP (GIREVOLE)**  
140-4367; 144-3719

**KIT LUCI STRADALI**  
02935

**KIT PER TAGLIO A STRISCE**  
126-7882

## CARATTERISTICHE



**NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA**  
Non dovrete sentirvi come se aveste fatto 12 giri sul vostro prato dopo averlo tagliato. Proteggete il vostro corpo dai terreni più accidentati ed evitate di rallentare durante la falciatura con il sistema di sospensioni MyRIDE®. Modelli selezionati.



**REALIZZATI PER DURARE**  
Godetevi anni di prestazioni affidabili con un telaio interamente tubolare e un piatto in acciaio calibro 7/10.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	HDX—MyRIDE 77292TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	132 cm
LARGHEZZA TOTALE	170 cm
MOTORE	Kawasaki® FX730V, 726 cc, 17,5 kW (23,5 cv)
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	11 km/h
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force calibro 7/10, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	12,7 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	3,8-12,7 cm, incrementi di 0,64 cm
DESIGN SOLLEVAMENTO DEL PIATTO	Meccanico, a pedale
MANDRINI	Diametro 20,3 cm, in alluminio pressofuso
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Pneumatici standard (Hoosier) 22 x 9,5-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	Pneumatico nero 13 x 6,5-6
CAPACITÀ CARBURANTE	26,5 litri
PESO*	474 kg
GARANZIA	4 anni o 1.000 ore. <sup>2</sup> Garanzia sul motore di 3 anni. <sup>1</sup>
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore

\* Peso netto - macchina senza carburante  
<sup>1</sup>Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.  
<sup>2</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima.

REALIZZATO PER L'ECCELLENZA.

# PRONTO ALLA CONQUISTA.

**Z MASTER® PROFESSIONAL SERIE 4000**  
**TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO**

## CARATTERISTICHE

Il nuovo Z Master® Serie 4000 combina durata, risultati professionali e un comfort eccezionale.

Dotato di un piatto di taglio Turbo Force®, un design robusto nella parte anteriore e motori di qualità professionale, ti permette di tosare in totale comodità. Include anche un servosollevamento elettronico del piatto, un piatto anteriore ribassato, porte USB e un sedile con sospensioni MyRIDE®.

- **COMFORT MIGLIORATO** La piattaforma opzionale sospesa dell'operatore MyRIDE consente un'escursione di 7,6 cm, isolando l'operatore da urti e vibrazioni.
- **PIATTI DI TAGLIO TURBO FORCE** I professionisti del verde di tutto il mondo si affidano ai piatti Toro Turbo Force per la straordinaria qualità di taglio e la loro durata.
- **DURATA PROFESSIONALE** Con piatto di taglio Turbo Force in acciaio calibro 7/10, telaio robusto e motore professionale, Z Master Serie 4000 è costruito per durare.

## ACCESSORI



**PNEUMATICI MICHELIN® X TWEEL TURF**  
 Tweel 60,7 cm  
 139-3649  
 (74053TE)  
 Tweel 66 cm  
 147-4600  
 (74053TE, 74056TE)

**KIT RECYCLER®\***  
 122 cm—139-6650  
 132 cm—139-6653  
 152 cm—139-6655  
 \*Lame vendute separatamente

**KIT DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA**  
 22 cm—78464  
 132 cm—78465  
 152 cm—78466

**KIT CE PER SISTEMI DI RACCOLTA**  
 Kit CE 145-1261—(74048TE)  
 Kit CE 145-1262—(74053TE)  
 Kit CE 145-1263—(74056TE)

**KIT SUPPORTO PER MARTINETTO**  
 144-2676  
**KIT MARTINETTO**  
 127-6666  
**KIT PER TAGLIO A STRISCE**  
 126-7882  
**KIT LUCI STRADALI**  
 02936



### NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA

Non dovrete sentirvi come se aveste fatto 12 giri sul vostro prato dopo averlo tagliato. Il sistema di sospensioni MyRIDE assorbe le sollecitazioni dei terreni più accidentati, garantendo comfort all'operatore senza ridurre la velocità di taglio.



### ILLUMINATE IL PERCORSO

Le luci LED integrate offrono una superba visione panoramica in condizioni di oscurità.



### REALIZZATI PER DURARE

Godetevi anni di prestazioni affidabili con un telaio interamente tubolare e un piatto in acciaio calibro 7.



### PNEUMATICI POSTERIORI EXTRA-LARGHI

Gli pneumatici posteriori extra-larghi opzionali forniscono una migliore trazione e prevengono danni al tappeto erboso. Disponibili in due diametri: 61 cm o 66 cm

**16.000–20.000 m<sup>2</sup>/h**

Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza  
 km/h x larghezza di taglio  
 La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PRO BASE—MyRIDE 74048TE	HDX—MyRIDE 74053TE	HDX—MyRIDE 74056TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	▶ 132 cm	▶ 152 cm
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force calibro 7, scarico laterale		
MOTORE	Kawasaki® FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv)	▶ Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	14 km/h		
SOLLEVAMENTO ACCESSORI	Elettrico		
PROFONDITÀ DEL PIATTO	14 cm		
ALTEZZA DI TAGLIO	38–140 mm, con incrementi di 6,4 mm		
MANDRINI	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso		
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9,5-12	▶ Voodoo 26 x 10,5-12	▶ Voodoo 26 x 12-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	▶ Pneumatico nero 15 x 6,5-6		
CAPACITÀ CARBURANTE	37,8 l		
PESO*	578 kg	590 kg	612 kg
GARANZIA	5 anni o 1.250 ore. <sup>2</sup> Garanzia sul motore di 3 anni. <sup>1</sup>		
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore		

\* Peso netto - macchina senza carburante  
<sup>1</sup>Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.  
<sup>2</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ Funzionalità potenziata o superiore

# POTENZA INCREDIBILE

## Z MASTER® PROFESSIONAL SERIE REVOLUTION® TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

### CARATTERISTICHE

Sviluppate da Toro, le batterie all'avanguardia nel settore Hypercell® offrono una potenza di livello superiore che consente di divorare il più rigoglioso dei prati per tutto il giorno... senza impantanarsi!

Costruite sullo stesso telaio Z Master collaudato e il piatto di taglio Turbo Force® su cui fate affidamento da anni.

■ **AUTONOMIA PER TUTTO IL GIORNO**  
con la batteria agli ioni di litio HyperCell di Toro.

■ **COMANDI SOFTWARE IN ATTESA DI BREVETTO** per ottimizzare la sensibilità e la risposta della macchina, tra cui il controllo della velocità.

■ **MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa.

■ **RISPARMIATE LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliorate la versatilità grazie alle dimensioni compatte.

■ **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** per danni ridotti e un lavoro di qualità superiore.



### ACCESSORI

**KIT RECYCLER®\***  
122 cm scarico laterale – 139-6650  
132 cm scarico laterale – 139-6653  
152 cm scarico laterale – 139-6655

**TETTUCCIO PARASOLE RIGIDO**  
144-3719

**KIT SUPPORTO PER MARTINETTO**  
144-2676

**KIT MARTINETTO**  
127-6666

**KIT PROLUNGA STEGOLA**  
145-3615

\*Lame vendute separatamente



**TECNOLOGIA HORIZON™**  
Tecnologia che include durata utile della batteria, stato di carica, contatore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.



**ALTA VISIBILITÀ**  
Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno.



**FACILE REGOLAZIONE**  
3,8–14 cm di altezza di taglio con pedale per la regolazione dell'altezza di taglio meccanico standard.

### SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	18740TE	18745TE	18750TE	18757TE	18765TE	18767TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm		▶132 cm		▶152 cm	
LARGHEZZA TOTALE	160,7 cm	124,5 cm	171 cm	134,6 cm	191 cm	157 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale					
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-17,7 km/h					
TIPO DI PIATTO	Turbo Force Scarico laterale	Turbo Force ▶Scarico posteriore	Turbo Force Scarico laterale	Turbo Force ▶Scarico posteriore	Turbo Force Scarico laterale	Turbo Force ▶Scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	14 cm					
ALTEZZA DI TAGLIO	3,8-14 cm con incrementi di 0,6 cm					
MANDRINI	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso					
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9,5-12		Super Turf 24 x 10,5-12		Super Turf 24 x 12-12	
PNEUMATICI ORIENTABILI	Semi-pneumatici antifuoritura 13 x 6,5-6					
PESO*	673 kg	665 kg	675 kg	668 kg	687 kg	678 kg
GARANZIA**	5 anni o 1.250 ore. <sup>1</sup> Garanzia di 2 anni senza limiti di ore.					
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore					

\* Peso netto – macchina senza carburante

\*\* La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

<sup>1</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

# POTENZA E MANOVRABILITÀ

Z MASTER® PROFESSIONAL SERIE 7500-D  
TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

## CARATTERISTICHE

Z Master 7500-D combina potenza e facilità d'uso con la velocità e la manovrabilità di un tosaerba a raggio di sterzata zero, offrendo una qualità di taglio di livello professionale firmata Toro.

- **MASSIMA POTENZA PER AFFRONTARE** i lavori di falciatura più duri con il motore diesel Yanmar®.
- **MASSIMIZZATE L'OPERATIVITÀ** con i piatti di taglio professionali con scarico posteriore da 152-183 cm.
- **FALCIATE IN MANIERA PIÙ AGEVOLE** con la tecnologia Horizon™, che vi dà la possibilità di scegliere la giusta modalità operativa per le condizioni di taglio, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore.
- **GUIDATE IN TUTTO COMFORT** grazie al pianale con supporti isolati e al sedile deluxe con sospensione Iso-Mount, che riducono drasticamente le vibrazioni per meno affaticamento dell'operatore e maggiore produttività.

Modello 72028 con kit luci stradali 02937



## ACCESSORI



**KIT COPERTURA DI PROTEZIONE**  
126-8077

**KIT SUPPORTO PER MARTINETTO**  
135-1768

**KIT MARTINETTO**  
127-6666

**KIT LUCI DA LAVORO**  
135-7076

**KIT LUCI STRADALI**  
02937

**KIT BARRA ANTIUSURA E ANTISTRAPPO**  
127-6650

**KIT DEFLETTORE (RECYCLER)\***  
152 cm—144-0379  
183 cm—144-0380

\* Lame vendute separatamente

**27.600–33.100 m<sup>2</sup>/h**

Metri quadrati massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza  
km/h x larghezza di taglio  
La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.



### INTERVALLI DI MANUTENZIONE PIÙ LUNGI

Risparmiate sui costi di manutenzione con intervalli di manutenzione più lunghi e un design del piatto che utilizza fino a quattro lame coordinate. Il tosaerba è inoltre protetto da una garanzia di 5 anni, 1.500 ore (i primi due anni senza limitazioni di ore).



### PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE

Alimentato da un motore Yanmar diesel conforme a Tier 4/Stage 5, 3 cilindri, 18,6 kW (25 cv) o 27,6 kW (37 cv), questo tosaerba è supportato da una potenza che consente di affrontare i lavori di falciatura più duri.



### TECNOLOGIA HORIZON

Scegliete la giusta modalità operativa per le condizioni di falciatura, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore con la nostra tecnologia Horizon.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	72028 TECNOLOGIA HORIZON	72029 TECNOLOGIA HORIZON	72065 TECNOLOGIA HORIZON	72074 TECNOLOGIA HORIZON
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm	▶ 183 cm	152 cm	▶ 183 cm
MOTORE	Motore diesel Yanmar 1.267 cc, 18,6 kW (25 cv)		▶ Motore diesel Yanmar 27,6 kW (37 cv) Stage V 1,642 cc	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	20,1 km/h			
TIPO DI PIATTO	Turbo Force® calibro 7 Scarico posteriore			
ALTEZZA PIATTO	14,0 cm			
ALTEZZA DI TAGLIO	2,5–14,0 cm			
MANDRINI	Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	26 x 12-12			
PNEUMATICI ORIENTABILI	15 x 6-6 Semi-pneumatici antiforatura			
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/47,3 litri			
PESO*	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
KIT CE OBBLIGATORIO	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANZIA	5 anni o 1.500 ore. <sup>2</sup> Garanzia sul motore di 3 anni. <sup>1</sup>			
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore			

\* Peso netto – macchina senza carburante

<sup>1</sup>Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

<sup>2</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

# MAGGIORE DURATA. MAGGIORE AFFIDABILITÀ.



PROLINE H600 E H800  
TOSAERBA ROTATIVI CON RACCOLTA CENTRALE

## CARATTERISTICHE

I tosaerba della serie ProLine con svuotamento dall'alto sono progettati per garantire durata nel tempo e ridurre al minimo i tempi di inattività. L'elevata visibilità li rende ideali per lavori di rifinitura e manutenzione in aree urbane e parchi, mentre il sistema di taglio ad alte prestazioni assicura una qualità di taglio pulita, adatta anche a campeggi e campi sportivi.



Modello 31040

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PROLINE H600	PROLINE H800
	31040/31041 (ingabbiato)	31050TE/31051 (ingabbiato)
LARGHEZZA DI TAGLIO	113 cm	126 cm
MOTORE	Kubota® D722 13m <sup>2</sup> kW (18 cv), 3 cilindri	Yanmar® 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Marcia avanti: 0-13 km/h; retromarcia: 0-13 km/h	Marcia avanti: 0-15 km/h; retromarcia: 0-10 km/h
TIPO DI PIATTO	Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore smussato	
ALTEZZA PIATTO	117 mm dalla parte superiore della scocca del piatto alla parte inferiore della scocca del piatto	
ALTEZZA DI TAGLIO	25-90 mm	20-110 mm
MANDRINI	Mandrini del diametro di 20 mm montati su due cuscinetti ingrassabili	Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 20 x 10,5-8 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 16 x 6,5-8	Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 23 x 10,5-12 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 18 x 7,5-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	Sempipneumatici 8 x 3-4	Sempipneumatici 9 x 3,5-4
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/22 litri	Diesel/41 litri
PESO*	635 kg	1.005 kg
GARANZIA	Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore	

## SISTEMA DI RACCOLTA

VOLUME	PROLINE H600	PROLINE H800
VOLUME	700 litri	810 litri
ALTEZZA DI SCARICO MASSIMA	1,9 m con 0,15 m di sporgenza	1,95 m con 0,3 m di sporgenza

\* Peso netto - macchina senza carburante



### TRAMOGGIA AD ALTA CAPACITÀ

Massimizza la capacità di raccolta dell'erba e riduce i tempi di inattività legati allo svuotamento dello sfalcio.



### SISTEMA SMART COOL™ CON VENTOLA A INVERSIONE AUTOMATICA

Impedite il surriscaldamento del motore e ottimizzate le prestazioni.



### SCARICO DALL'ALTO

Svuotate gli sfalci senza sforzo ed evitate la fuoriuscita indesiderata dell'erba grazie allo sbalzo.



### FACILE ACCESSO AI COMANDI

Sollevamento idraulico, ribaltamento idraulico per lo scarico e regolazione dell'altezza di taglio dal sedile dell'operatore.



### PROLINE H600

Il tosaerba rotativo ProLine H600 presenta un'ampiezza compatta di 1,19 m e un cerchio di svolta di 640 mm, consentendovi di raggiungere e muovervi con facilità in spazi ristretti. L'innovativa tecnologia a sensore arresta automaticamente il piatto di taglio quando il cesto raggiunge la sua capacità massima.



### PROLINE H800

Il tosaerba rotante ProLine H800 con svuotamento dall'alto è progettato per la massima durata e tempi di inattività minimi. L'ottima visuale rende ProLine H800 ideale per la rifinitura attorno di aree verdi urbane o di parchi.

## ACCESSORI PROLINE 600

KIT LUCI STRADALI LED  
31046

KIT FARI LED  
LAMPEGGIANTI  
31047

KIT MULCHING  
31048

## ACCESSORI PROLINE 800

TENDALINO PARASOLE  
30358

KIT MULCHING  
134-1718

NUOVO

INCREMENTATE LA VOSTRA

# PRODUTTIVITÀ

I tosaerba rotativi Groundsmaster per grandi superfici rappresentano lo standard di riferimento nel settore. Con larghezze di taglio fino a 4,88 m, possono falciare un ettaro di prato in soli 7 minuti.\* I telai di qualità professionale e la costruzione del piatto in acciaio saldato garantiscono una lunga durata e un ottimo ritorno sull'investimento. Nonostante l'aspetto massiccio, questi tosaerba sono sorprendentemente agili e non lasciano zone non tagliate in curva, aumentando l'efficienza durante le rifiniture.

Toro prosegue con orgoglio questa tradizione di leadership nel settore con i nuovissimi tosaerba rotativi frontali Groundsmaster e3200 ed e3300, alimentati a batteria agli ioni di litio. I modelli e3200 ed e3300 eliminano non solo le emissioni di carbonio, contribuendo a un ambiente più pulito, ma anche il rumore del motore—ideali per operazioni silenziose in contesti sensibili al rumore e per l'uso nelle prime ore del mattino.



## INDICE

## TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO:

GROUNDMASTER e3200/e3300/3200/3300 ⚡ 48  
GROUNDMASTER 4000-D/4010-D,  
4100-D/4110-D E 5900/5910 50

GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D,  
4300-D, 4500-D, 4700-D E 7210-D 52  
GROUNDMASTER 7210-D 54

## TOSAERBA A CILINDRI:

REELMASTER® 3100-D, 3550-D,  
3555-D/3575-D E 7000-D 56

## TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA:

LT3340 E LT-F3000 58  
TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA:  
GROUNDMASTER 1200 60

\* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.  
\*\* L'autonomia effettiva potrà variare in base al terreno, alle condizioni di tosatura e a una serie di altri fattori.

NUOVO

# MANOVRABILITÀ E VERSATILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE



GROUNDMASTER® e3200/3200/e3300/3300  
TOSAERBA ROTANTI

## CARATTERISTICHE

La manutenzione di aree pubbliche eterogenee richiede macchine versatili e adattabili ad ogni contesto operativo. I Groundmaster e3200 ed e3300 a batteria agli ioni di litio condividono telaio, piatto di taglio e comandi della collaudata piattaforma diesel, offrendo prestazioni equivalenti con un funzionamento significativamente più silenzioso, ideale per aree sensibili al rumore e interventi nelle prime ore del giorno.

Groundmaster 3300 AWD modello 31907A e Groundmaster 3310 AWD CAB 31909A **non** sono conformi a EPA Tier 4 e Stage V e **non** sono venduti nei mercati europei.



### ECCEZIONALE FACILITÀ DI ACCESSO

L'innovativo meccanismo di inclinazione facilita la manutenzione e la pulizia. I piatti rotativi si inclinano di quasi 90° senza danneggiare la trasmissione.



### CABINA PER TUTTE LE STAGIONI

La cabina per tutte le stagioni con sistema di riscaldamento e condizionamento d'aria è di serie sul **Groundmaster 3310**. Cabina con solo sistema di riscaldamento (senza condizionamento d'aria) opzionale per altri modelli.



### APPARATO TRINCIANTE TORO F60

L'apparato trinciante **F60** (02835) per i modelli Groundmaster 31900A, 31901A, 31902A e 31903A affronta bene sia l'erba corta che quella lunga.



### VERSATILE

Con macchine come il Groundmaster® 3200/3300, Toro propone soluzioni che si adattano con flessibilità a ogni esigenza. (Mostrato con attrezzo soffiatore 31916 e attrezzo trinciante F60 02835.)

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	GROUNDMASTER e3200 2WD	GROUNDMASTER 3200 2WD	GROUNDMASTER 3200 AWD
	31800 <b>QUANTITÀ LIMITATE</b>	31900A	31901A
MOTORE	Motore elettrico a zero emissioni	18,4 kW (24,7 cv) a 3.000 giri/min Yanmar® a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	
BATTERIA E CAPACITÀ CARBURANTE	11 batterie agli ioni di litio HyperCell® (24,2 kWh) standard, configurabili fino a 17 (37,4 kWh); caricabatterie di bordo da 3,3 kW	45 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO <sup>†</sup>	152 cm Scarico laterale o posteriore	152 cm; 183 cm; piatto trinciante F60: 152 cm Scarico laterale e posteriore	
VOLUME DI FALCIATURA*	Fino a 6,1 acri/h con piatto 152 cm	2,5-3,0 ha/h	
TRAZIONE	Transaxle elettrico 2WD con funzionalità di trasferimento del peso e modalità alimentazione smart	Sistema di trazione idraulica 2WD Parallel	Trazione integrale CrossTrax®
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-20 km/h		
GARANZIA	2 anni sul trattorino e sul piatto. 4 anni o limite di 1,5 MWh sulle batterie HyperCell <sup>†</sup> .	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore		

<sup>†</sup>Piatto venduto separatamente.

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

<sup>†</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima

GROUNDMASTER e3300 AWD	GROUNDMASTER 3300 AWD	GROUNDMASTER 3310 AWD CON CABINA	GROUNDMASTER 3300 AWD	GROUNDMASTER 3310 AWD CON CABINA
31802 <b>NUOVO</b>	31902A	31903A	31907A	31909A
Motore elettrico a zero emissioni	27,9 kW (37,4 cv) a 3.000 giri/min Yanmar a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido Conforme a EPA Tier 4 e Stage V		27,9 kW (37,4 cv) a 3.000 giri/min; 3 cilindri, raffreddato a liquido; <b>Non</b> conforme a EPA Tier 4 e Stage V; <b>non</b> venduto nei mercati europei	
11 batterie agli ioni di litio HyperCell® (24,2 kWh) standard, configurabili fino a 17 (37,4 kWh); caricabatterie di bordo da 3,3 kW	45 litri			
152 cm Scarico laterale o posteriore	152 cm; 183 cm; piatto trinciante F60: 152 cm Scarico laterale e posteriore		152 cm; 183 cm; piatto trinciante F60: 152 cm Scarico laterale e posteriore	
Fino a 6,1 acri/h con piatto 152 cm	2,5-3,0 ha/h			
AWD; transaxle elettrico frontale singolo con due motori delle ruote elettrici posteriori, con funzionalità di trasferimento del peso	Trazione integrale CrossTrax		Trazione integrale CrossTrax	
0-20 km/h	0-24 km/h		0-24 km/h	
2 anni sul trattorino e sul piatto. 4 anni o limite di 1,5 MWh sulle batterie HyperCell <sup>†</sup> .	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.			
Fino a 5 anni o 5.000 ore				

# PRODUTTIVITÀ

## SU LARGA SCALA



GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D E 5900/5910  
TOSAERBA ROTANTI

### CARATTERISTICHE

I tosaerba Groundmaster per grandi superfici sono progettati per aumentare la produttività, consentendo di coprire ampie aree con erba più alta e intervalli di taglio meno frequenti. Nonostante la struttura robusta, offrono un'elevata agilità e un raggio di sterzata zero. Con larghezze di taglio fino a 488 cm, permettono di falciare fino a un ettaro in soli 7 minuti.



**SMART POWER**

### PRODUTTIVITÀ PER TUTTI I LIVELLI DI ESPERIENZA

La funzionalità Smart Power® regola automaticamente la velocità di trasferimento dell'unità motrice per offrire una potenza maggiore alle lame quando è necessaria, per un taglio ottimale in ogni condizione. Questa funzionalità migliora l'efficienza del carburante e aumenta la produttività sia per gli operatori inesperti sia per i professionisti di lunga data.



### GROUNDMASTER 5900/5910

Con una larghezza di taglio di 488 cm e una manovrabilità precisa, questa macchina di comprovata affidabilità consente di falciare oltre 8,5 ettari/ora\*, con raggio di sterzata zero e senza lasciare erba non tagliata nelle curve. I tre apparati di taglio indipendenti con scarico posteriore si sollevano e si abbassano rapidamente per la massima efficienza operativa.



### GROUNDMASTER 4100-D/4110-D

Questo innovativo tosaerba rotativo per grandi superfici è dotato di un piatto di taglio frontale, che offre una visibilità eccezionale all'operatore e una produttività superiore.

### SPECIFICHE TECNICHE

	GROUNDMASTER 4000-D/4010-D		GROUNDMASTER 4100-D/4110-D	GROUNDMASTER 5900/5910
MODELLO	30609/30636	30605/30635	30608/30644	31698/31699
MOTORE	Diesel Yanmar® con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	Diesel Yanmar 4TNV84T a 4 cilindri, 36 kW (48 cv) a 2.000 giri/min. Conforme agli standard EU Stage III B Tier IV. <b>Non</b> venduto in Europa.	Diesel Yanmar con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	Diesel Yanmar 4TNV98CT con turbocompressore, 53,7 kW (72 cv) a 2.500 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V
CAPACITÀ CARBURANTE	Carburante diesel 79,5 litri		Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 79,5 litri	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 132 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	Complessiva: 335 cm, anteriore: 157 cm, laterale: 107 cm, sovrapposizione: 17,8 cm		137-315 cm	145-488 cm
VELOCITÀ DI LAVORO*	4,5 ha/h		4,2 ha/h	8,5 ha/h
TRAZIONE	4WD, funzione Smart Power			4WD, funzione Smart Power, CrossTrax®
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-26,1 km/h Falciatura: 0-13,4 km/h		Trasferimento: 0-32,2 km/h Falciatura: 0-17,4 km/h	
GARANZIA	Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.			
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore			

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. I volumi di falciatura effettivi possono variare a seconda dell'operatore oppure delle condizioni.



### GROUNDMASTER 4000-D

Il tosaerba da 3,35 m più potente e produttivo oggi disponibile. Grazie al motore diesel Yanmar turbo da 41 kW (55 cv), affronta rapidamente una vasta gamma di condizioni di taglio.



### GROUNDMASTER 4010-D

Il Groundmaster 4010-D è dotato di cabina climatizzata. Gli operatori lavorano in modo confortevole in una cabina completamente chiusa, installata in fabbrica con una struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) e vetro di sicurezza temperato.

# INCREMENTATE LA PRODUTTIVITÀ



GROUNDMASTER® 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D E 4700-D  
**TOSAERBA ROTANTI**

## CARATTERISTICHE

Mantenete vaste aree verdi e terreni sportivi nelle migliori condizioni con i tosaerba Groundsmaster Contour con effetto a strisce.

Gli apparati di taglio flottanti Contour™ Plus offrono una qualità di taglio superiore sui terreni ondulati senza strappi: il tutto con la facilità di manutenzione di un tosaerba rotativo.



Groundsmaster 3500-D Sidewinder®

### TAGLIO DI PRECISIONE

Il modello **Groundsmaster 3500-D** è dotato dell'innovativo sistema di taglio Sidewinder® che permette lo scorrimento degli apparati di taglio fino a 30,5 cm a destra o sinistra dal centro, per la rifinitura delle aree difficili da raggiungere. Inoltre è possibile spostare le tracce degli pneumatici all'interno del percorso di falciatura, per ridurre l'usura sul tappeto erboso.



Groundsmaster 3505-D

### STRISCE RAPIDE E DI ALTA QUALITÀ

Il modello **Groundsmaster 3505-D** presenta tre piatti di taglio indipendenti che tagliano fino a un minimo di 1,9 cm, per una produttiva larghezza di taglio totale di 183 cm. I rulli pieni dei piatti di taglio offrono un taglio di precisione e un effetto a strisce di alta qualità sui terreni sportivi.



Groundsmaster 4300-D

### CAPACITÀ SUPERIORE DI SALITA IN PENDENZA

Il tosaerba a taglio rotativo **Groundsmaster 4300-D** è leggerissimo e offre prestazioni in salita straordinarie e un aspetto post-taglio incredibile. Ognuno dei suoi cinque apparati di taglio Contour Plus aderisce perfettamente al suolo, per un taglio uniforme su terreno ondulato, mentre i rulli posteriori per servizio pesante offrono uno splendido effetto a strisce, per risultati spettacolari.



Groundsmaster 4500-D

### MASSIMA PRODUTTIVITÀ

**Groundsmaster 4500-D/4700-D**: tosaerba a taglio rotativo di grandi dimensioni che divorano ettari di tappeto erboso e macchine di taglio ultraprecise. Le caratteristiche includono un motore leader nella sua categoria da 41,1 kW (56 cv), trazione integrale bidirezionale a tempo pieno e Smart Power. I **Groundsmaster 4500-D e 4700-D** offrono una maneggevolezza e un controllo superiori che consentono di continuare a lavorare con le massime prestazioni.



Groundsmaster 4700-D

## SPECIFICHE TECNICHE

	GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER	GROUNDMASTER 3505-D	GROUNDMASTER 4300-D
MODELLO (MODELLO)	30807	30849	30879
MOTORE	Kubota® 17,1 kW (22,9 cv)		Yanmar® 32,4 kW (43,4 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel 42 litri		Diesel 51,1 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	173 cm 83 cm, opzionale	183 cm 173 cm, opzionale	229 cm
VOLUME DI FALCIATURA*	1,7 ha/h	1,8 ha/h	2,6 ha/h
TRAZIONE	3 ruote motrici	2 ruote motrici	4 ruote motrici, CrossTrax®
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (TRASPORTO/FALCIATURA)	0-14 km/h 0-10 km/h		Da 0 a 16,7 km/h Da 0 a 11,3 km/h
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.		
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore		

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

	GROUNDMASTER 4500-D		GROUNDMASTER 4700-D	
	30885	30893	30887	30899
MOTORE	Yanmar 41 kW (55 cv)	Yanmar 36,2 kW (48,5 cv) Non conforme a EPA Tier 4/Stage V. Non venduto in Europa.	Yanmar 41 kW (55 cv)	Yanmar 36,2 kW (48,5 cv) Non conforme a EPA Tier 4/Stage V. Non venduto in Europa.
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel a bassissimo tenore di zolfo 83 litri		Diesel a bassissimo tenore di zolfo 132 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	277 cm		381 cm	
VOLUME DI FALCIATURA*	3,56 ha/h		4,9 ha/h	
TRAZIONE	4 ruote motrici		4 ruote motrici	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (TRASPORTO/FALCIATURA)	0-21 km/h 0-10,4 km/h			
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.			
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore			

# NON SI PRENDE MAI UN GIORNO DI VACANZA



GROUNDMASTER® 7210-D  
TOSAERBA ROTANTI

## CARATTERISTICHE

Groundsmaster 7210-D è un tosaerba rotativo con raggio di sterzata pari a zero, sufficientemente robusto da essere degno del nome Groundsmaster. Il potente motore diesel Yanmar da 27,4 kW (36,8 cv) a 3 cilindri raffreddato a liquido e i piatti di taglio con il gruppo mandrino più resistente del settore offrono potenza e resistenza progettati per un uso professionale.

- MANOVRABILITÀ**  
L'interasse, il servosterzo e i freni sterzanti individuali ad alte prestazioni consentono una manovrabilità elevata e una produttività migliorata.
- COMFORT DELL'OPERATORE**  
L'innesto a frizione elettrica del piatto di taglio offre un'esperienza più fluida dei sistemi manuali e il nuovo sedile con sospensione ad aria garantisce un comfort elevato.
- IL PORTA LAMA PIÙ RESISTENTE DEL SETTORE**  
Il supporto in ghisa include una grande base di 22,9 cm di diametro e un pattern di montaggio a otto bulloni che distribuisce i carichi degli impatti su un'area più estesa della robusta scocca del piatto di taglio. I cuscinetti a rullo conico ad alta efficienza offrono una maggiore resistenza, che si traduce in una migliore stabilità e forza e una vita utile più lunga del piatto di taglio e del mandrino.
- PIATTI DI TAGLIO IN ACCIAIO SALDATO CALIBRO 7**  
Le scocche dei piatti di taglio sono realizzate in acciaio ad alta resistenza saldato calibro 7 (4,6 mm) per una maggiore resistenza e una vita utile maggiore.



### SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO (ROPS) RIPIEGABILE

È incluso di serie un sistema ROPS che include anche una cintura di sicurezza, a protezione dell'operatore in caso di ribaltamenti e rovesciamenti accidentali. In mancanza di sufficiente spazio in verticale, ad esempio durante il carico su un rimorchio chiuso, è possibile sbloccare temporaneamente il sistema ROPS e ripiegarlo.



### DEFLETTORE DI SCARICO IN GOMMA

Il deflettore di scarico del piatto di taglio con scarico laterale da 183 cm è realizzato in gomma resistente da 8 mm e consente un taglio corto senza il rischio di danneggiare il camino o le strutture presenti sul tappeto erboso. Il design in attesa di brevetto offre una dispersione eccezionale.



### LAME IN ACCIAIO

Le potenti lame in lega di acciaio con trattamento termico e spessore di 6 mm offrono resistenza alla flessione e all'abrasione. Il risultato è un taglio sempre netto.



### MASSIMIZZATE LA PRODUTTIVITÀ

Massimizzate la vostra produttività grazie a una vasta gamma di attrezzi e accessori, tra cui il sistema Polar Trac®. Tale sistema converte il Groundsmaster 7210 in una macchina per la rimozione della neve completa di due cingoli in gomma e una cabina con climatizzazione controllata.

## SPECIFICHE TECNICHE

GROUNDMASTER 7210-D	
MODELLO (MODELLO)	30695
MOTORE	Yanmar 27,5 kW (36,8 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel 43,5 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	Piatto di taglio da 183 cm (venduto separatamente) disponibile con scarico posteriore, laterale o Recycler®
VOLUME DI FALCIATURA*	2,4 ha/h
TRAZIONE	Tre ruote per lato con ruota posteriore montata al posto della ruota di trazione del tosaerba
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (TRASPORTO/FALCIATURA)	0-20 km/h 0-12,9 km/h
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



Groundsmaster 7200 in figura

# LA CHIAVE PER TAPPETI ERBOSI DI QUALITÀ

REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D, 3575-D E 7000-D  
TOSAERBA A CILINDRI

## CARATTERISTICHE

Per i terreni sportivi di massimo livello, il taglio uniforme è fondamentale. I tosaerba Toro Reelmaster sono dotati di apparati di taglio a doppia regolazione di precisione (DPA), progettati per mantenere le regolazioni più a lungo, offrendo ai tappeti erbosi un aspetto perfettamente rifinito con meno manutenzione.



Dotazione  
EdgeSeries™ Reels

### FILO DEI CILINDRI SEMPRE PERFETTO

I cilindri Toro EdgeSeries™ sono dotati di una nuova geometria e materiale della lama, per una migliore conservazione del filo e un taglio più preciso, e con una minore necessità di regolazioni e affilatura.

### RIDUCETE I TEMPI E I COSTI DI MANUTENZIONE

Le controlame EdgeMax™ di Toro sono progettate con un inserto d'attacco in acciaio per la massima conservazione del filo e una resistenza all'usura fino a tre volte superiore rispetto alle controlame standard.

## SPECIFICHE TECNICHE

	REELMASTER 3100	REELMASTER 3550-D	REELMASTER 3555-D/3575-D	REELMASTER 7000-D	
MODELLO	03170/03171	03910	03820/03821	03780	03781
MOTORE	Kubota® 16,0 kW (21,5 cv)	Kubota 17,1 kW (22,9 cv)		Yanmar® 41 kW (55 cv)	Kubota 37 kW (49 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel, 28,3 litri			Diesel/83 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	183 cm / 216 cm	208 cm	254 cm	307 cm, 320 cm	
VELOCITÀ DI LAVORO	0-10 km/h			Da 0 a 11,3 km/h	
TRAZIONE	Series/Parallel 3WD			4 ruote motrici	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-14 km/h Falcatura: 0-10 km/h	Trasferimento: da 0 a 16,1 km/h Falcatura: Da 0 a 11,3 km/h		Trasferimento: 0-22,5 km/h Falcatura: Da 0 a 11,3 km/h	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.				
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore				



Reelmaster 3100-D Sidewinder

### TAGLIATE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

Il modello **Reelmaster 3100-D** è dotato del sistema Sidewinder di Toro che consente agli operatori di spostare tutti e tre i cilindri a sinistra o a destra sul momento, per arrivare ai punti di tappeto erboso irraggiungibili con gli altri tosaerba. Modello 03171.



Reelmaster 3550-D

### FLOTTAZIONE SUI TERRENI ONDULATI

Il modello **Reelmaster 3550-D** fluttua senza sforzo sui profili ed è uno dei tosaerba a cilindri più leggero del suo genere sul mercato. Inoltre presenta pneumatici delicati sui tappeti erbosi e la trazione superiore di un sistema di trazione a 3 ruote Series/Parallel™.



Reelmaster 3555-D e 3575-D

### 20% PIÙ LEGGERO DI UN TOSAERBA A CILINDRI TRADIZIONALE

Produttività, efficienza, semplicità e leggerezza sono tutte caratteristiche integrate nello chassis compatto del **Reelmaster 3555-D e 3575-D**. Il risultato è un tosaerba in grado di fornire le performance che vi aspettate da Toro in una macchina di grandi dimensioni ma, al tempo stesso, di grande manovrabilità e progettata per ridurre la compattazione del tappeto erboso nelle zone delicate.



Reelmaster 7000-D

### ESTREMA PRODUTTIVITÀ

Il modello **Reelmaster 7000-D** è progettato per una produttività e prestazioni per usi gravosi nelle condizioni più estreme. Le funzionalità chiave includono la ventola a inversione automatica Smart Cool e una produttiva larghezza di taglio di 307 cm o 320 cm, oltre a un potente motore diesel e motori dei cilindri a coppia elevata.

# VERSATILITÀ

## NEI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI



LT3340 E LT-F3000  
TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA

### CARATTERISTICHE

Dal taglio di grandi aree pubbliche alla manutenzione di tappeti erbosi più fini, questi tosaerba offrono qualità e prestazioni professionali. Un'ampia gamma di modelli, apparati di taglio e accessori consente di configurare la macchina in base alle specifiche esigenze operative.



### IL TOSAERBA RIVOLUZIONARIO

Progettato per gestire in modo efficace sia erba corta che erba alta, anche in presenza di budget contenuti, LT-F3000 offre elevata produttività, costi operativi ridotti, manutenzione semplificata e facilità d'uso. È la soluzione ideale per allungare gli intervalli di taglio mantenendo un'elevata qualità estetica del tappeto erboso.



LT-F3000—Tripla con trincia commerciale

### VERSATILE

Il tosaerba tripla **LT-F3000** consente di aumentare l'intervallo tra un taglio e l'altro mantenendo una finitura di alta qualità. È ideale sia per l'erba alta e grossolana che per i tappeti erbosi corti e fini, permettendovi di affrontare diverse applicazioni con un'unica macchina. Disponibile con kit di conversione a cilindri elicoidali.



LT3340—Tripla per servizio pesante

### ELEVATE PRESTAZIONI

La struttura robusta professionale del tosaerba a cilindri **LT3340** è in grado di rispondere agli ambienti più esigenti. Una gamma di unità di taglio professionali ad alte prestazioni con diverse configurazioni della lama fornisce una finitura perfetta in ogni lavoro. La console InfoCenter per il funzionamento dei braccioli controlla ogni attività, dallo sfalcio leggero alla falciatura dell'erba più fitta.

### SPECIFICHE TECNICHE

	LT3340	LT-F3000
MODELLO	31657	31659
MOTORE	Yanmar® 3TNV88C 27,5 kW (37 cv)	Yanmar 3TNV86T Turbo 32,4 kW (43,4 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/60 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	76,2–212 cm	
VELOCITÀ DI LAVORO	2,0 ha/h	
TRAZIONE	CrossTrax 4WD con 4 ruote motrici automatiche in retromarcia	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-25 km/h Falciatura: 0-25 km/h	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore	



### L'APPARATO DI TAGLIO MK.3 OFFRE UNA FINITURA DI PRIMA CLASSE

Il design collaudato favorisce una più regolare usura dei cilindri e una resistenza agli impatti maggiore per gli ambienti di falciatura municipali; il maggior numero di punti di contatto della lama/controlama aumenta la resistenza e la durata. Apparati di taglio disponibili con diametri di 200 mm e 250 mm, con 4–10 lame (10 lame solo nella versione da 200 mm). Ideale per tutto, dalle applicazioni sui tappeti erbosi più delicati all'erba fitta e invasiva del verde pubblico.

# RESISTENZA

## SENZA PARAGONI

### GROUNDMASTER® 1200 TOSAERBA TRAINATI

#### CARATTERISTICHE

Questi tosaerba trainati rappresentano una soluzione economica e affidabile per la manutenzione di grandi superfici, come parchi, campi sportivi e campi da golf.

Il Groundmaster 1200 offre un'incomparabile combinazione di produttività, robustezza e qualità di taglio superiore.



#### TRASPORTO COMPATTO

I piatti ad aletta del **Groundmaster 1200** si ripiegano quasi verticalmente per una larghezza di trasporto ristretta di 218,4 cm, rendendo semplice il trasporto da un sito all'altro.



#### PRODUTTIVITÀ

Il **Groundmaster 1200** consente di tagliare fino a 3,5 ettari/ora a una velocità di falciatura di 9,7 km/ora.



#### DURABILITÀ

Il **Groundmaster 1200** consente un risparmio di tempo e resiste alle condizioni più intensive grazie agli stessi mandrini dei grandi tosaerba rotativi di Toro.



#### TAGLIO SUPERIORE

Il **Groundmaster 1200** fornisce un taglio a strisce uniforme e professionale sulle grandi superfici.

#### SPECIFICHE TECNICHE

GROUNDMASTER 1200	
MODELLO	31905
REQUISITI DEL TRATTORE	Minimo di 26,1 kW (35 cv) nella PDF, 540 giri/min; due raccordi idraulici nella parte posteriore, almeno 140 bar di pressione
ALTEZZA DI TAGLIO	13-102 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO	3,7 m
VELOCITÀ DI LAVORO*	3,5 ha/h
CILINDRI DEGLI ELEMENTI DI TAGLIO	-
LARGHEZZA TRASFERIMENTO	218,4 cm
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore

\* Presuppone una velocità di falciatura di 9,7 km/h e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



Groundmaster 1200

#### PRODUTTIVITÀ E DURATA

Il **Groundmaster 1200** consente di risparmiare tempo e resiste alle condizioni più intensive, consentendo di tagliare fino a 3,5 ettari all'ora.

NUOVO

# L'EFFICIENZA

## CHE VI FA RISPARMIARE TEMPO

Toro offre una gamma completa di attrezzi elettrici e autonomi per la cura del tappeto erboso pensati per soddisfare le esigenze di campi sportivi, parchi e spazi verdi pubblici: da superfici di gioco e terreni aperti ad aree confinanti con strutture e aree di pratica.

Tra le più recenti novità vi sono Turf Pro™ 300 e 500. Queste macchine sono dotate di tecnologie avanzate per un funzionamento silenzioso ed efficiente e offrono in modo costante risultati di alta qualità.

Sono progettate per aiutare il personale a risparmiare tempo e focalizzarsi sulle attività che richiedono l'esperienza di uno specialista, offrendo al contempo supporto a livello di sostenibilità ed efficienza operativa.

### Tosatura autonoma

I tosaerba autonomi Turf Pro™ 300/500 offrono un'esperienza di taglio completamente automatizzata. Turf Pro 300 può occuparsi di aree con un'estensione massima di 45.000 m<sup>2</sup> con un'ampiezza di taglio di 64 cm, mentre Turf Pro 500 è in grado di gestire un'estensione massima di 75.000 m<sup>2</sup> con un'ampiezza di taglio di 103 cm.

### Precisione senza cavi

A differenza di molti tosaerba autonomi, questi modelli non necessitano di cavi perimetrali. La tecnologia RTK garantisce infatti spostamenti ultra precisi e schemi di tosatura uniformi. Grazie alla connessione wireless, gli utenti possono monitorare e personalizzare aree di tosatura, schemi, altezza di taglio e tracciati di trasporto, il tutto da remoto. Quando il tosaerba deve effettuare la ricarica, torna automaticamente alla propria stazione.

NUOVO

# PRODUTTIVITÀ INTELLIGENTE

TURF PRO 300/500  
TOSAERBA AUTONOMI

## CARATTERISTICHE

Turf Pro Toro combina innovazione ed efficienza per migliorare le prestazioni e ridurre i costi operativi. Grazie alla tecnologia GPS RTK, garantisce una precisione di 2-3 cm per una tosatura uniforme con sovrapposizione minima. L'app mobile consente il controllo remoto del singolo robot o di flotte, permettendo avvio, arresto, monitoraggio e automazione delle operazioni in qualsiasi momento.



### PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Personalizzazione intuitiva delle impostazioni: aree di lavoro, aree di esclusione, pattern di falciatura, altezza di taglio, percorsi per il trasporto, ecc.



### PRESTAZIONI DI TAGLIO ECCELLENTI

Il taglio giornaliero offre un prato sempre impeccabile. Taglia fino a 75.000 m<sup>2</sup>



### SPOSTAMENTI ULTRA PRECISI

Gli spostamenti tramite GPS RTK offrono una precisione ultra elevata, senza necessità di cavi perimetrali.



### COMPLETAMENTE ELETTRICO, RICARICA AUTONOMA

Il tosaerba autonomo completamente elettrico si ricarica da solo tornando automaticamente alla propria stazione di ricarica.



### GESTIONE FLOTTA

Monitoraggio wireless e controllo delle unità tramite computer o dispositivi mobili.

## SPECIFICHE

### TURF PRO 300

### TURF PRO 500/500S

	TURF PRO 300	TURF PRO 500/500S
BATTERIA	LiFePO4, 25,6 V, 19,2 Ah, 491,5 Wh	
AUTONOMIA MEDIA	280 minuti	110 minuti
TEMPO MEDIO PER LA RICARICA COMPLETA	90 minuti	
AREA DI LAVORO CONSIGLIATA	35.000 m <sup>2</sup>	55.000 m <sup>2</sup>
AMPIEZZA DI TAGLIO	63,3 cm	103,3 cm
VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO	2,8 km/h	3,6 km/h
PENDENZA MASSIMA	35% (19,5°)	Turf Pro 500: 30% (17°) Turf Pro 500S: 45% (24°)
ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA (DISCO STANDARD/DISCO ALTEZZA RIDOTTA)	20 mm / 15 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO MASSIMA (DISCO STANDARD/DISCO ALTEZZA RIDOTTA)	100 mm / 90 mm	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Garanzia di 1 anno sulle ruote anteriori, sugli assali, sui cuscinetti, sui perni delle ruote anteriori, sui cuscinetti delle teste di taglio, sui pantografi e sul martinetto di sollevamento. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore	



Turf Pro 300



Turf Pro 500

**NUOVO**

SCOPRITE

# GEOLINK® SPRAY

GeoLink Spray è il primo sistema di irrorazione di precisione dedicato al tappeto erboso.

I professionisti del verde trarranno vantaggio da un notevole risparmio di prodotti chimici grazie al controllo individuale degli ugelli e a una precisione inferiore al centimetro. GeoLink semplifica la gestione dei report, consentendo di scaricare facilmente dati su dosaggi, mappe di copertura, superfici e volumi per una documentazione completa. Il touchscreen impermeabile, progettato per operare in condizioni difficili, permette una programmazione intuitiva delle applicazioni tramite un'interfaccia touch.

## Maggiore efficienza

Il sistema attiva e disattiva automaticamente i singoli ugelli in base alla posizione precisa della macchina e ai confini preimpostati.

## Risparmi significativi

Copertura uniforme e applicazione efficiente si traducono in cospicui e rivoluzionari risparmi in termini di sostanze chimiche, tracciabile schiumogeni e coloranti.

## INDICE

ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PROCORE	68
ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI	70
IRRORATRICI MULTI PRO	72

PRO FORCE	74
ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO	76
GROOMER SUL PRATO	78

# UN TAPPETO ERBOSO SANO INIZIA DA QUI.

 PROCORE® 648s, 864, 1298, SR54/SR54-S, SR70/SR70-S E SR72  
**ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO**

## CARATTERISTICHE

Affinché un tappeto erboso sia sano, è necessario gestire la compattazione e assicurarsi che la giusta quantità di aria, acqua e sostanze nutritive riesca a raggiungere le radici. Dagli arieggiatori all'attrezzatura per topdressing e la rimozione dei detriti, Toro offre tutto il necessario per un programma completo di coltivazione, al fine di garantire la salute e il benessere del tappeto erboso.



### TRANSPRO™ 648

TransPro 648 consente il trasporto sicuro ed efficiente dei modelli ProCore 648s e 648. Elementi di design unici consentono il carico e scarico rapidi, e un fissaggio e rilascio facile dell'areatore.

### FUNZIONAMENTO UNIFORME

La testa di carotatura ProCore bilanciata con precisione elimina sobbalzi, oscillazioni e inutili vibrazioni per gli arieggiatori dal funzionamento più uniforme sul mercato. (ProCore 648s, 864 e 1298)



Arieggiatori a fustelle profonde della serie ProCore SR

### AERAZIONE FUSTELLA PROFONDA

Gli arieggiatori a fustelle profonde serie ProCore SR offrono una regolazione della profondità idraulica che consente all'operatore di modificare le profondità delle fustelle dal sedile del trattore, incrementando la produttività. Questi modelli hanno potenza sufficiente per l'utilizzo sui terreni più compattati, ma lasciano un'impronta leggera sul tappeto erboso.



Arieggiatori ProCore 864/1298

### LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA PRODUTTIVA

Gli arieggiatori per grandi aree ProCore 864 e 1298 massimizzano la produttività con un funzionamento uniforme e ampie larghezze di arieggiatura. Le teste di carotatura con articolazione indipendente sul modello 1298 consentono di seguire meglio le ondulazioni del terreno e ottenere una profondità di foratura uniforme.




Arieggiatore ProCore 648s

### EFFICIENTE ARIEGGIATORE CON OPERATORE A TERRA

L'arieggiatore ProCore 648s con operatore a terra è progettato con le ruote davanti alla testa di arieggiatura, così potete effettuare diverse passate senza imbattervi in carote o zone di tappeto erboso appena arieggiato. Ciò consente di evitare danni al tappeto erboso e facilita le operazioni di pulizia. Inoltre, rapide inversioni e un'elevata velocità di trasferimento migliorano la produttività.




Lo stand di stoccaggio del ProCore 1298 rende lo sganciamento un gioco da ragazzi e consente all'arieggiatore di essere spostato con le forche per i pallet.

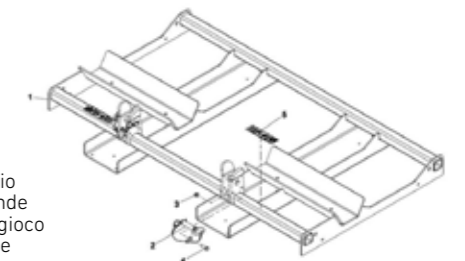

## ACCESSORI SELEZIONATI



RULLO POSTERIORE



PORTAFUSTELLE



KIT ZAVORRA



KIT LAMA PER ANDANA



RASCHIATORI PER PNEUMATICI

## SPECIFICHE

	PROCORE 648s	PROCORE 864	PROCORE 1298W	PROCORE SR54/ SR54-S	PROCORE SR70/ SR70-S	PROCORE SR72
MODELLO (MODELLO)	09960	09715	09716	09931/09932	09933/09934	09935
POTENZA RICHiesta	Motore 17,1 kW (23 cv)	Trattore 22,4 kW (30 cv) minimo	Trattore 37 kW (50 cv) minimo	Trattore 13,4 kW (18 cv) minimo	Trattore 26,1 kW (35 cv) minimo	Trattore 33,6 kW (45 cv) minimo
VELOCITÀ DI LAVORO	0-4,0 km/h	0-4,2 km/h		1,2-2,4 km/h	2,4-4,0 km/h	1,3-2,4 km/h
LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA	122 cm	163 cm	249 cm	137 cm	185 cm	183 cm
PROFONDITÀ DI ARIEGGIATURA	Fino a 114 mm	Fino a 127 mm		Fino a 254 mm		Fino a 406 mm

# RISULTATI PROFESSIONALI

TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS™ 200 E MH-400  
**ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI**

## CARATTERISTICHE

Topdressing e applicazione di materiali sono parte integrante di qualsiasi programma di manutenzione. Toro offre attrezzature per impieghi gravosi progettate per garantire controllo preciso e applicazioni accurate, dalle operazioni di topdressing alla movimentazione di materiali pesanti. Per la rimozione di foglie, residui di taglio e altri detriti organici, sono disponibili soluzioni dedicate per la pulizia rapida di grandi superfici, con una significativa riduzione di tempi e manodopera.



### COMANDO A DISTANZA WIRELESS

Il controller wireless (disponibile per i modelli ProPass 200 e MH400) consente regolazioni in tempo reale. Effettuate rapide modifiche delle impostazioni e memorizzatele per un utilizzo futuro. I modelli base sono dotati di telecomando cablato.



### TOPDRESSER

Toro Topdresser 2500 è un'unità di topdressing ad alte prestazioni, progettata per garantire durata e produttività elevate. L'unità a trazione integrale è trainata da un Workman® Toro o da altri veicoli polifunzionali. La capacità di 0,7 m<sup>3</sup>, combinata con una velocità di topdressing fino a 12,9 km/h, consente di gestire anche le applicazioni più intensive.

PP-200 e MH-400

### Nastro di scarico laterale

Consente un facile e preciso posizionamento dei materiali!



ProPass 200



MH-400

### VERSATILITÀ E PRECISIONE

I topdresser serie **ProPass 200** con distribuzione a spandimento offrono versatilità e applicazione di precisione, dalle operazioni più leggere a quelle impegnative di riempimento delle buche di arieggiatura. La sospensione a bilanciere su quattro ruote garantisce un'impronta leggera sui tappeti erbosi delicati. Sono disponibili versioni per rimorchio e con montaggio su veicoli polifunzionali pesanti.

### GRANDE CAPACITÀ DI GESTIONE DEI MATERIALI

Le attrezzature per la gestione dei materiali **MH-400** consentono di far fronte a un'ampia gamma di attività, incluse le applicazioni di mulching, livellamento e molto altro. Montate l'accessorio spargitore doppio per il topdressing e la spargitura di qualsiasi materiale, da granulato in gomma a fertilizzante. Un ricevitore ad attacco posteriore consente il traino di altri accessori contemporaneamente.



Topdresser 2500/1800

### PRESTAZIONI UNIFORMI PER LAVORI IMPEGNATIVI

I **Topdresser 1800** e **2500** offrono massime prestazioni e durata, con una capacità di 502 litri (Topdresser 1800) o 698 litri (Topdresser 2500) e una velocità di topdressing di 13 km/h per le attività più impegnative. La trazione integrale garantisce un costante tasso di applicazione su terreno irregolare.

## SPECIFICHE

	PROPASS 200	MH-400
MODELLO	44701/44751	44931/44954
CAPACITÀ DI RACCOLTA	540 litri a raso 710 litri a colmo	3060 litri
COMANDI	Di serie o elettronici wireless	
CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO	907 kg	5.353 kg

	TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
MODELLO	44225	44507
TRASMISSIONE	Leva di innesto/ disinnesto idraulico dal quadro di comando dell'operatore.	Impianto idraulico azionato dal terreno, indipendente
CAPACITÀ DI RACCOLTA	509 litri	707 litri
LARGHEZZA TOPDRESSING	152 cm	
VELOCITÀ TOPDRESSING	Fino a 13 km/h	

**NUOVO**

# PRECISIONE

SENZA PARI

**IRRORATRICI MULTI PRO 1750, MULTI PRO 5800, MULTI PRO® WM  
ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI**

## CARATTERISTICHE

Queste irroratrici sono state progettate con il contributo dei clienti e dotate di tecnologie di spruzzatura avanzate, al fine di garantire prestazioni ed efficienza operative senza paragoni.

## ACCESSORI



### GEOLINK® SPRAY NOVITÀ

- Tecnologia di correzione cellulare Real Time Kinematic (RTK) per fornire una precisione al centimetro.
- Un grande schermo touchscreen a prova di intemperie consente all'operatore di creare e scegliere attività di irrorazione contenenti più zone di irrorazione.



### SISTEMA DI CONTROLLO DEL VOLUME EXCELERATE®

- Il controller LCD elettronico a 5 pulsanti con certificazione IPX7 fornisce informazioni di diagnostica di bordo essenziali.
- Traccia le applicazioni delle aree secondarie e dell'area di irrorazione totale per mantenere registri dettagliati.



### SONO DISPONIBILI ANCHE:

GeoLink Steer, eiettore pulisci carico (raffigurato sopra), kit risciacquo con acqua pulita, copertura bracci, kit barra ultra sonico, cabina chiusa, tettuccio parasole, avvolgitubo elettrico, kit tracciafile schiumogeni professionale, kit luci da lavoro posteriori e kit ugello senza braccio.

## SPECIFICHE

	MULTI PRO WM	MULTI PRO 1750	MULTI PRO 5800-G
MODELLO	41240	41188	41394*
MOTORE	Accessorio del veicolo polifunzionale Workman HD	Serie Kohler®, Command CH740 da 18,6 kW (25 cv), benzina	Kubota® WG1605, 37,3 kW (50 cv), benzina
SERBATOIO	757 litri	662 litri	1.135 litri
BARRA	Da 5,6 m o opzionale da 6,25 m, a 3 sezioni		Da 6,25 m, a 3 sezioni



### IRRORATRICE DEDICATA MULTI PRO 5800 DA 1.135 LITRI

Tecnologia di distribuzione leader, affidabilità comprovata e accessori innovativi garantiscono elevate prestazioni operative. Il sistema di irrorazione è progettato per offrire precisione senza paragoni, agitazione efficace e tempi di risposta rapidi, assicurando volumi costanti e copertura uniforme anche negli ambienti più impegnativi. Disponibili i sistemi opzionali GeoLink Spray e GeoLink Steer.



### SPRUZZATORE DEDICATO MULTI PRO 1750 DA 662 LITRI

Questa irroratrice molto apprezzata utilizza un sistema di spruzzatura avanzato ad alte prestazioni. I comandi all'avanguardia e le funzionalità del veicolo la rendono una delle irroratrici da 662 litri (175 galloni) più evolute, efficienti e precise sul mercato. Offre agitazione potente, risposta rapida alla variazione di dosaggio, applicazioni sempre uniformi e accurate, impostazioni intuitive e controllo preciso del veicolo: tutto ciò che serve per ottenere risultati professionali. Sistema opzionale GeoLink Spray disponibile.



### ACCESSORIO DI IRRORAZIONE MULTI PRO WM DA 757 LITRI

L'innovativo sistema di irrorazione **Multi Pro WM** per veicoli polifunzionali Workman® HDX o HD di Toro fa leva sulla capacità del sistema di irrorazione avanzato degli spruzzatori dedicati di Toro, e coniuga questa funzionalità del sistema con i comandi intuitivi e all'avanguardia dell'irroratrice per creare uno degli accessori di distribuzione da 757 litri più avanzato, efficiente e accurato presente sul mercato.

Convertite da irroratrice a pianale di carico in soli

**20**  
minuti

\*MP 5800-G modello 41394 è conforme a EPA Tier 4 e Stage V e verrà offerto in sostituzione del modello 41393 in Europa.

# UNA FORZA DELLA NATURA.

PRO FORCE®  
ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEL TAPPETO ERBOSO

## CARATTERISTICHE

Quando dovete eliminare foglie, sfalcio d'erba o altri detriti per ripulire grandi aree in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali, il soffiatore PRO FORCE di Toro è la soluzione che state cercando.



Il soffiatore Pro Force offre un volume dell'aria superiore rispetto a qualsiasi soffiatore a turbina con ugello singolo attualmente disponibile. Un telecomando wireless contenente di avviare e arrestare il motore, di aumentarne o diminuirne l'accelerazione per un range di funzionamento a basso o alto regime e di ruotare l'ugello di 360 gradi in qualunque direzione. Ergonomico e resistente agli agenti atmosferici. Nota: I modelli 44554 e 44558 sono dotati di un controller cablato e vengono proposti in zone dove il comando wireless non è disponibile.

## SPECIFICHE

MODELLO	44552/44553/44554*	NOVITÀ 44556/44557/44558
CONTROLLO	Il controller RF wireless portatile offre la possibilità di avviare e arrestare il motore, di aumentarne o diminuirne l'accelerazione per un range di funzionamento a basso o alto regime e di ruotare l'ugello di 360 gradi in qualunque direzione. Ergonomico e resistente agli agenti atmosferici. Nota: I modelli 44554 e 44558 sono dotati di un controller cablato e vengono proposti in zone dove il comando wireless non è disponibile.	
POTENZA RICHIESTA	Motore da 18,3 kW (24,6 cv), approvato dal DOT/rimorchio/cavo di collegamento/traino	Motore a iniezione elettronica da 19,7 kW (26,5 cv), approvato dal DOT/rimorchio/cavo di collegamento/traino
CAPACITÀ CARBURANTE	Serbatoio standard 18,9 litri. Serbatoio opzionale 37,8 litri.	
DESIGN DELLA VENTOLA	Gruppo ventola a turbina a flusso assiale ad alta efficienza	
DIAMETRO VENTOLA	36 cm	

\* Gli ordini per i modelli non più in produzione saranno automaticamente trasformati in ordini per i modelli nuovi corrispondenti una volta terminata la giacenza preesistente.



### DESIGN EFFICIENTE DEL GRUPPO VENTOLA A TURBINA

Flusso d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente.



### CONTROLLO DALLA POSIZIONE DELL'OPERATORE

Il soffiatore Pro Force è dotato di un telecomando wireless che vi permette di avviare e arrestare il motore, aumentarne o ridurre l'accelerazione e ruotare l'ugello di 360 gradi, il tutto dal sedile di un veicolo polifunzionale.



### REGOLATORE ELETTRONICO

Insieme alla funzionalità del telecomando wireless, il regolatore elettronico Kohler® consente all'operatore di avere un controllo preciso della velocità del motore.



### RIMORCHIO PER USI GRAVOSI E GANCIO DI TRAINO

L'altezza e la lunghezza del gancio di traino sono regolabili per alloggiare diversi veicoli di traino polifunzionali.



### MASSIMA PORTATA D'ARIA

Il soffiatore a turbina Pro Force offre un volume d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente. Ideale per soffiare foglie, sfalcio d'erba, carote e altri detriti organici dal tappeto erboso ma anche da superfici dure.

# OTTENETE IL MASSIMO DAL VOSTRO TAPPETO ERBOSO.

SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM, ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA DA 61 CM E DECESPUGLIATORE BRC-28

## ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO



### CARATTERISTICHE

Le giuste attrezzature per l'aerazione, la semina e il taglio dell'erba fanno la differenza. La linea per la manutenzione del tappeto erboso di Toro combina la durata professionale per un utilizzo intenso con funzionalità in grado di risparmiare tempo, compresi comandi tipici dei tosaerba e un'eccezionale manovrabilità. È inoltre possibile ottenere un livello di velocità e una capacità di carburante ideali per spingere al massimo la produttività.



#### SEMPLICI COMANDI

Potete manovrare con facilità questo potente decespugliatore sia in avanti che in retromarcia con la funzionalità di comando a una sola mano. Sia gli operatori professionisti che quelli meno esperti saranno in grado di gestire allo stesso modo questi comandi di trazione intuitivi.



#### SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM

Questa seminatrice idraulica si manovra come un tosaerba a propulsione autonoma. L'ampio telaio consente un controllo e una manovrabilità superiori in pendenza. Con un tasso del flusso di semina regolabile per le diverse applicazioni.



#### ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA DA 61 CM\*\*

Il controllo elettronico della profondità consente agli operatori di mantenere una profondità di carotatura costante e di alta qualità. Il profilo compatto del suo design può attraversare passaggi di larghezza standard di 91 cm, e un contaore intelligente mostra avvisi di profondità e manutenzione critica delle carote.

\*\* Richiede l'installazione del kit CE 135-7423

### SPECIFICHE

MODELLO	SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM	ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA DA 61 CM**	DECESPUGLIATORE BRC-28
	23512	29516	23521
MOTORE	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler CH440	Briggs & Stratton® con avviamento elettrico
CAPACITÀ CARBURANTE	6 litri	7 litri	4 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	71 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	-	-	9,5 cm
LARGHEZZA DI LAVORO	51 cm	61 cm	-
PROFONDITÀ DI LAVORO	Fino a 2,5 cm	Fino a 12,7 cm	-
LARGHEZZA	76 cm	90,2 cm	88 cm
ALTEZZA	71 cm (stegola chiusa) 114 cm (stegola operativa)	130 cm	101 cm
LUNGHEZZA	96,5 cm (stegola chiusa) 137 cm (stegola operativa)	174 cm	229 cm
PESO*	140,6 kg	388 kg	173 kg
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Fino a 4,8 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 11 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Propulsione a spinta
CAPACITÀ	Tramoggia semi da 18 kg	49 fori/m <sup>2</sup>	N/P
FUSTELLE/LAME/ SPAZZOLA	10 lame verticutting	36; fustelle cave da 19 mm	Lama trinciante standard con 2 trince. Lama dritta opzionale

\* Peso netto - macchina senza carburante  
\*\* Il modello 29516 richiede l'installazione del Kit CE 135-7423




#### DECESPUGLIATORE BRC-28

Il BRC-28 livella cespugli alti, erbacce, alberelli e vegetazione fitta. Il suo piatto di taglio da 71 cm aumenta la produttività dell'operatore. Dotato di comandi di trazione semplici e intuitivi e di un piatto basculante con ritorno a molla, assicura una manovrabilità ottimale anche su terreni irregolari. Il piatto orientabile con un ritorno della molla presenta una flessibilità di +/- 10 gradi, che rende semplice la manovrabilità su terreni duri e irregolari.

# TUTT'ALTRO LIVELLO.

## DAL LEADER DELLA CURA DEL PRATO.

 FIELD PRO® 6040, SAND PRO® 2040Z, SAND PRO 3040 E SAND PRO 5040  
**GROOMER SUL PRATO**

### CARATTERISTICHE

A simboleggiare oltre 50 anni di grooming e cura del prato, queste macchine ad alta efficienza offrono una moltitudine di soluzioni per le varie necessità che ciascun campo può presentare. Grazie al sistema di attacco rapido Quick Attach System™ (QAS)<sup>1</sup> senza l'utilizzo di utensili, la sostituzione di dozzine di attrezzi posteriori è enormemente semplificata.



#### MULTITOOL™

Si combina con la lama livellatrice MultiTool e il supporto regolabile MultiTool per fornire più opzioni in base alle condizioni del campo. (Solo 08839)



#### SISTEMA DI ATTACCO RAPIDO QUICK ATTACH SYSTEM (QAS)

Collegate in pochi secondi attrezzi posteriori opzionali: rete livellatrice in fibra di cocco, scarificatore, rete livellatrice in acciaio, rastrello dentato, rastrello arieggiatore e tanto altro. (Solo modelli 08839, 08743 e 08745)

### SPECIFICHE

	FIELD PRO 6040	SAND PRO 2040Z	SAND PRO 3040	SAND PRO 5040
MODELLO	08839 <sup>1</sup>	08706	08743	08745
MOTORE	Kohler® Command PRO®	Kawasaki® 2 cilindri	Vanguard® cilindro V-twin	Vanguard cilindro V-twin
CAPACITÀ CARBURANTE	36,3 litri	17 litri	18,9 litri	
TRAZIONE	Motori delle ruote a coppia elevata indipendenti di livello professionale	Trasmissione indipendente, infinitamente variabile ad azionamento a cinghia, con sistema di tensionamento automatico	Pompa a pistoni idrostatica a portata variabile e ad azionamento diretto a 3 motori idraulici per trazione 3WD	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Da 0 a 16 km/h in avanti; Da 0 a 8,0 km/h in retromarcia	Da 0 a 19,3 km/h in avanti; Da 0 a 6,4 km/h in retromarcia	Da 0 a 16 km/h in avanti; Da 0 a 6,9 km/h in retromarcia	
PNEUMATICI/RUOTE	Posteriori: 24 x 12-12 Anteriori: 15 x 6-6 ruote orientabili di livello commerciale	Posteriori: 25 x 12-9, 3 strati Anteriori: 16 x 7,5-8, 4 strati	Tre pneumatici senza camera d'aria a 22 x 11-8, su ruote smontabili e intercambiabili	
LARGHEZZA	172 cm	182 cm con scarificatore	147 cm	
LUNGHEZZA	264 cm	215 cm con scarificatore	171,5 cm	
ALTEZZA	134 cm	185 cm	114,9 cm	
PESO*	735 kg con MultiTool installato	439 kg con scarificatore	421,8 kg	
GARANZIA	Due anni di garanzia		Due anni di garanzia. Il motore Briggs & Stratton® offre una garanzia commerciale di due anni e una garanzia Magnetron® a vita.	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore			

<sup>1</sup>Non si applica a Sand Pro 2040Z  
<sup>2</sup>Non disponibile in Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda: verificate con il vostro distributore di zona.  
\*Peso netto - macchina senza carburante



#### SAND PRO 2040Z

Il groomer meccanico Sand Pro 2040Z non ha eguali sul mercato: un groomer con raggio di sterzata pari a zero in grado di offrire una produttività e manovrabilità senza pari. Questa macchina unica, con il suo esclusivo scarificatore/groomer Flex è la soluzione ideale per le operazioni di grooming quotidiane su bunker o sul prato. L'agile Sand Pro 2040Z permetterà di risparmiare tempo prezioso, riducendo i costi di manodopera e migliorando al tempo stesso la possibilità di gioco e l'uniformità della superficie.



#### SAND PRO 3040/5040

Con l'esclusivo sistema di attacco rapido Quick Attach System (QAS) che offre sostituzioni rapide degli accessori senza l'utilizzo di utensili e oltre 25 preziosi attrezzi, i modelli Sand Pro 3040 e 5040 sono veicoli polifunzionali versatili con tante possibilità di utilizzo. Il sistema QAS anteriore del Sand Pro 5040 offre una maggiore flessibilità ed esclusivi accessori anteriori sterzanti per garantire la precisione.



#### FIELD PRO 6040

Questa macchina potente è dotata di un efficiente utilizzo dell'innovativo MultiTool, di un comfort dell'operatore ergonomico e di un'incredibile versatilità in termini di accessori. La piattaforma dedicata produce una superficie di gioco sul prato di qualità superiore e uniforme, a prescindere dalle condizioni di partenza. La progettazione di precisione garantisce risultati precisi.

**NUOVO**

# PRESTAZIONI ELEVATE

LUNGO L'INTERA GIORNATA

Progettata appositamente per l'edilizia e la demolizione in luoghi chiusi, la linea elettrica Toro, che include eDingo® 500, eDingo TX 750 e Ultra Buggy® e2500, offre una potenza, una precisione e una produttività senza pari.

Grazie a ottimizzazioni rese possibili grazie al dialogo con i clienti e al brevetto Toro Hypercell Power System® insieme al sistema di gestione delle batterie (Battery Management System, BMS) proprietario, queste macchine offrono fino a 8 ore di autonomia continua con una sola carica\*, facendo sì che il vostro personale resti produttivo dall'inizio alla fine.

**Capacità operativa nominale**  
340,1 kg

Potenti e compatti, questi caricatori sollevano fino a 340,1 kg.

**Altezza perno cerniera**  
205,7 cm

Oltrepassate con facilità i lati dei cassoni.

**Capacità di trasporto**  
1.136 kg

Risparmiate tempo ed energie riducendo di molto affaticamento e impegno fisico.

**Alimentati da HyperCell®**

La tecnologia per batterie di proprietà di Toro offre livelli di rumore ridotti, zero emissioni e autonomia per tutta la giornata lavorativa\*.

**Design stretto**

Con soli 80 cm, il modello eDingo TX 750 a cingoli stretti è in grado di spostarsi all'interno di spazi ristretti e può passare attraverso porte e cancelli di dimensioni standard.

**INDICE**

FRESA CEPPI SGR 13 E STX ⚙️  
 CATENARIE TRX CON OPERATORE A TERRA ⚙️  
 DINGO® SU RUOTE ⚡️ ⚙️

82 DINGO SU CINGOLI CON OPERATORE A TERRA ⚙️ 88  
 84 DINGO SU CINGOLI CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA ⚡️ ⚙️ 90  
 86 ACCESSORI DINGO 92

ULTRA BUGGY® e2500 ⚡️ ⚙️

96

\* L'autonomia può variare in base all'accessorio in uso.

# AFFIDABILITÀ

## GIORNO DOPO GIORNO

 SGR 13 E FRESA CEPPI STX  
MANUTENZIONE DEGLI ALBERI

### CARATTERISTICHE

A differenza di alcuni fresa ceppi, il design della Toro non è eccessivamente complicato. I modelli STX presentano comandi stile Dingo® TX con due semplici leve per imparare a utilizzarli con la massima facilità. Con i modelli cingolati in grado di procedere facilmente su aree fangose, Intelli-Sweep® per prestazioni di taglio ottimali e velocità di trasferimento di oltre 6 km/h, sono la combinazione perfetta per la massima produttività. E il fresaceppi con manubrio SGR-13 di facile utilizzo trasforma i ceppi in paccame senza alcuna fatica.

- **TEMPI DI LAVORO OTTIMALI** con la testa ad azionamento idraulico: nessun problema di rottura o slittamento di costose cinghie, nessuna regolazione della tensione e nessuna puleggia dentata o frizione da sostituire.
- **MANTENETE PRESTAZIONI OTTIMALI** con la funzionalità Intelli-Sweep che regola automaticamente la velocità di lavoro in base al carico sulla ruota di taglio.
- **LAVORATE IN SICUREZZA**, grazie al design cingolato che offre un eccezionale controllo in pendenza e una funzionalità di sterzata con raggio pari a zero.



#### I COMANDI PRATICI E BREVETTATI DI TORO

offrono un funzionamento uniforme, con meno leve/manopole rispetto ai fresa ceppi tradizionali. Un bracciolo vicino al joystick, inoltre, riduce l'affaticamento dell'operatore.

- 1 Sistema sterzante (marcia avanti, retromarcia, svolta) consente di curvare con raggio di sterzata pari a zero
- 2 Funzionalità di spazzola, sollevamento/abbassamento e innesto della testa del fresaceppi



SGR-13

#### FACILE DA USARE E DALLA SEMPLICE MANUTENZIONE

La **SGR-13** è ben bilanciata e richiede meno sforzo fisico durante il taglio. L'SGR-13 è potente ma allo stesso tempo agile, è ideale per raggiungere ceppi difficili in spazi ristretti. La ruota di taglio esclusiva, dotata di denti facilmente sostituibili, trasforma i ceppi in paccame con estrema facilità.

### SPECIFICHE

N. MODELLO	SGR 13/22619	STX-26/23208	STX-38/23214
MOTORE	Honda® GX390	Kawasaki® FX730V 726 cc	Kohler® Command PRO ECV980 28,3 kW (38 cv)
TRASMISSIONE	-	Idraulico	
FRIZIONE	Centrifugo	-	
PROFONDITÀ DI TAGLIO	28 cm sotto il terreno	31 cm sotto il terreno	46 cm sotto il terreno
ALTEZZA DI TAGLIO	36 cm sopra il terreno	88 cm sopra il terreno	
RUOTA DI TAGLIO	Diametro della ruota di taglio di 24,3 cm	Diametro al dente 48,3 cm Spessore 1,9 cm; 12 denti	Diametro 54,8 cm Spessore 2,54 cm, 16 Greenteeth
CINGHIA	Doppia cinghia 3 V	-	
OSCILLAZIONE TESTA	-	Arco di 47°	Arco di 60°
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	-	7,2 km/h	
DIMENSIONI (L x P x A)	75 x 193 x 107 cm	198 x 87 x 117 cm	241 x 86 x 130 cm
PESO*	109 kg	544 kg	794 kg

\* Peso netto - macchina senza carburante



STX-26

#### DESIGN INTUITIVO PER L'OPERATORE

Il modello **STX-26** offre inoltre la funzionalità Intelli-Sweep, insieme a una testa di taglio disassata che fornisce un'eccellente visibilità per l'operatore sul ceppo. Questo modello è dotato dell'esclusivo sistema di comando della trazione di Toro simile alle catenarie Dingo TX e TRX, facilitando il processo di apprendimento e l'utilizzo per i nuovi operatori.



STX-38

#### REALIZZATO PER GARANTIRE UNA DURATA STRAORDINARIA NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI

Il modello **STX-38** offre capacità superiori in salita, manovrabilità e maggiore controllo in pendenza con un sistema di cingoli a coppia elevata. Il motore a iniezione elettronica del carburante (EFI) permette inoltre un avviamento più semplice, manutenzione ridotta e prestazioni migliorate. La valvola di comando interamente idraulica facilita il lavoro laterale per operazioni di fresatura di livello superiore.

# PROGETTATO PER MANTENERVI SULLA STRADA GIUSTA



CATENARIE TRX CON OPERATORE A TERRA  
CARICATORI POLIFUNZIONALI COMPATTI

## CARATTERISTICHE

La catenaria TRX con operatore a terra è nota per la sua rivoluzionaria manovrabilità. I miglioramenti di design rendono i nostri nuovi modelli più facili da utilizzare, grazie all'idraulica perfezionata e ai comandi semplificati. La tecnologia Intelli-Trench® regola automaticamente il flusso idraulico immettendo potenza proprio dove occorre, per massimizzare la produttività. Inoltre, con un numero notevolmente inferiore di componenti, i modelli più recenti richiedono meno interventi di manutenzione.



TRX-16



TRX-250

## PRESTAZIONI IDRAULICHE OTTIMIZZATE

Intelli-Trench devia automaticamente il flusso idraulico dai motori di trazione al motore della catenaria quando necessario, per una coppia superiore riducendo, al tempo stesso, i tempi di scavo. Inoltre la velocità dei cingoli viene regolata in modo più rapido e preciso, eliminando l'esigenza di una regolazione manuale costante dei comandi di trazione.

## CARATTERISTICHE



### COMANDI PRATICI

I comandi semplificati di TRX sono facili da imparare e utilizzare. Il nuovo design include la familiare stegola a valvola e leva di sollevamento delle barre della catenaria TRX, oltre a un comando indipendente della trazione per cingolo sinistro e cingolo destro.



### MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Il nuovo design TRX presenta molti meno componenti rispetto ai modelli precedenti, semplificando la manutenzione e, potenzialmente, riducendo le esigenze di assistenza.



### MOVIMENTO UNIFORME DELLE BARRE

La funzione di sollevamento e abbassamento delle barre è stata perfezionata a livello idraulico, consentendo un movimento omogeneo verso l'alto e verso il basso delle barre.



### ECELLENTE MANOVRABILITÀ

Il design della trazione con baricentro basso e l'ampia impronta dei cingoli, assicura stabilità e maggiore manovrabilità, riducendo al minimo i danni al manto erboso.

## SPECIFICHE

	TRX-16	TRX-250	TRX-300
MODELLO	22972	22983	22984
MOTORE A 3.600 GIRI/MIN	10,8 kW (14,5 cv) Kawasaki® FS481V, V-Twin	18,3 kW (24,5 cv) Toro V-Twin Conforme a Stage V	19,8 kW (26,5 cv) Kohler® ECV749, EFI. Conforme a Stage V
SERBATOIO DEL CARBURANTE	7,4 litri	15,1 litri	
CAPACITÀ OLIO	1,7 litri	2,4 litri	1,9 litri
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	3,9 km/h / 2,4 km/h 64,3 m/min / 40,2 m/min	3,7 km/h / 2,4 km/h 61,6 m/min / 40,2 m/min	
PRESSIONE IDRAULICA	200 bar	184 bar	180 bar
FLUSSO IDRAULICO	Catenaria: 38 l/min Trazione (ogni pompa): 36 l/min	Catenaria: 50 l/min Trazione: Trasporto 61,3 l/min Scavo 11,4 l/min	
CAPACITÀ DEL SERBATOIO IDRAULICO	23,8 litri		
VELOCITÀ ALBERO DI TESTA	226 giri/min con una coppia di 211,67 m/kg	210 giri/min con una coppia di 334,64 m/kg	
LARGHEZZA CINGOLI	Larghezza 15 cm – gomma rinforzata con nastro senza fine in nylon		
LARGHEZZE DELLE BARRE	10 cm e 15 cm		10 cm e 20 cm*
PROFONDITÀ DELLE BARRE	61, 91 e 122 cm		
GARANZIA	Garanzia del motore di due anni, garanzia del prodotto di un anno.		

NOTA: Il modello TRX-16 22972 rimane invariato e non presenta nessuna delle nuove caratteristiche di design dei modelli TRX-250 e TRX-300

\* Kit di conversione catena da 20 cm disponibile solo tramite ricambi

# RIDUCETE LA FATICA E PORTATE A TERMINE I LAVORI IN MODO PIÙ RAPIDO.

**DINGO® SU RUOTE  
CARICATORI POLIFUNZIONALI COMPATTI**

## CARATTERISTICHE

Accedete a spazi confinati che pensavi irraggiungibili con i modelli Dingo compatti a ruote. Queste macchine offrono una manovrabilità a raggio zero e una lunghezza ridotta, ideale per il trasporto su rimorchio. Affidabile potenza idraulica consente l'utilizzo di un'ampia gamma di accessori. Se lavorate spesso in spazi stretti o su superfici dure, questi modelli fanno al caso vostro.

### COMANDI BREVETTATI

Grazie ai comandi di trazione brevettati Toro azionabili con una sola mano, l'eDingo è facile da usare e offre movimenti fluidi e precisi, indipendentemente dal livello di esperienza dell'operatore.



eDINGO 500 22219  
Con raschia pavimento 22673

## SPECIFICHE

MODELLO	eDINGO 500 22219	DINGO 323 22318	DINGO 320-D 22337CP
ALIMENTAZIONE	HyperCell Power System® 13,57 kW	Serie Kohler® Command CH23	Kubota® D722
TIPO DI CARBURANTE	Batteria agli ioni di litio	Benzina	Diesel
RICARICA/SERBATOIO CARBURANTE	100-240 V, integrata	42,4 litri	15 litri
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-4,4 km/h	0-6 km/h	Da 0 a 4,8 km/h
LARGHEZZA TOTALE	76,2 cm	Pneumatici standard da 103 cm Pneumatici stretti da 90 cm	Pneumatici standard da 103 cm Pneumatici stretti da 90 cm
CAPACITÀ DI RIBALTAMENTO	567 kg	467 kg	475 kg
PESO*	1.062 kg	711 kg	781 kg

\*Peso netto - macchina senza carburante

## Caratteristiche e DINGO 500



### LA POTENZA CHE VI SERVE

Solleivate carichi pesanti con una capacità operativa nominale di 234 kg. Inoltre, le funzionalità Modalità ECO, Minimo automatico e InchMode estendono il tempo di funzionamento e la manovrabilità.



### FUNZIONA CON GLI ATTREZZI DINGO

Ampliate la vostra versatilità con pompe ad alimentazione idraulica da 24,6 l/min in grado di gestire la maggior parte degli attrezzi Dingo, comprese trivelle fino a 30,5 cm.



### PRESTAZIONI AFFIDABILI

Le batterie agli ioni di litio HyperCell sono progettate per durare per tutta la vita utile dell'unità motrice.



### BASSA MANUTENZIONE

Design interamente idraulico senza catene da mantenere. I componenti robusti offrono prestazioni solide con una manutenzione ridotta per l'intera durata della macchina.

## FUNZIONALITÀ DINGO GOMMATO



### GRANDE MANOVRABILITÀ

Il design corto dell'interasse offre eccellente manovrabilità. Consente di raggiungere gli spazi più angusti un tempo accessibile solo con interventi manuali.



### DUE VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

La bassa velocità invia più potenza idraulica verso gli accessori, mentre l'alta velocità invia più potenza verso le ruote.



### VISIBILITÀ MIGLIORATA

La piattaforma dell'operatore integrata offre una migliore visibilità della zona lavoro e degli accessori.



### TRAZIONE INTEGRALE INDIPENDENTE 4-PAW

Quattro motori indipendenti ottimizzano continuamente la portata idraulica e la pressione di tutte e quattro le ruote garantendo migliore trazione e mobilità.

### SCEGLIETE IL VOSTRO CARBURANTE

Il diesel offre una forza maggiore per i lavori più impegnativi: scavare, trainare, piantare, costruire e molto altro ancora.

La benzina prolunga la durata operativa con due resistenti serbatoi del carburante da 21 litri, per un'intera giornata di lavoro.



**NUOVO**

# DELICATI SUL TAPPETO ERBOSO. POTENZA INCREDIBILE.

**DINGO® SU CINGOLI CON OPERATORE A TERRA  
CARICATORI POLIFUNZIONALI COMPATTI**

## CARATTERISTICHE

Dingo TX 450 e TX 550 offrono le prestazioni e la versatilità necessarie per affrontare lavori esterni impegnativi con la massima serenità. Il design leggerissimo garantisce una manovrabilità eccezionale con un impatto sul tappeto erboso estremamente ridotto, rendendoli l'ideale per curare con la massima efficienza le aree verdi.



### CON OPERATORE A TERRA

Gli unici caricatori con operatore a terra della loro categoria, Dingo TX 450 e TX 550 sono progettati per una manovrabilità intuitiva e una precisione senza pari negli spazi ristretti.



### FACILE UTILIZZO

I comandi intuitivi consentono sia a utenti con nessuna esperienza che a operatori esperti di lavorare con rapidità ed efficienza.



### PRESTAZIONI IDRAULICHE

Offrono una potenza simile a macchine più grandi senza essere tanto ingombranti.



### DESIGN COMPATTO E DELICATO SUL TAPPETO ERBOSO

Dingo TX 450 e 550 sono progettati per passare laddove macchine più grandi non possono, con un telaio stretto e leggerissimo che riduce al minimo i danni al tappeto erboso massimizzando al contempo le capacità di accesso agli spazi ristretti e l'efficienza.

### ALIMENTAZIONE DIESEL (SOLO DINGO TX 550)

Offre una potenza a lunga durata e affidabile per una maggiore produttività e tempi di inattività ridotti.



DINGO TX 450  
22371

DINGO TX 550  
22374

## SPECIFICHE

	TX 450 NARROW TRACK NOVITÀ 22371	TX 550 NARROW TRACK NOVITÀ 22374	TX 550 WIDE TRACK NOVITÀ 22377
MODELLO			
ALIMENTAZIONE	Kohler® Command Pro® 18,6 kW (25 cv)	Kubota® D902 18,5 kW (24,8 cv)	
TIPO DI CARBURANTE	Benzina	Diesel	
SERBATOIO CARBURANTE	23 litri		
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (AVANTI/RETROMARCIA)	0-7,2 km/h / 0-3,2 km/h		
LARGHEZZA TOTALE	86 cm	86 cm	104 cm
CAPACITÀ DI RIBALTAMENTO	694 kg	717 kg	
CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE**	242,6 kg	250,8 kg	
PESO*	853,6 kg	864 kg	913 kg

\* Peso netto - macchina senza carburante  
\*\*35% della capacità di ribaltamento conformemente a ISO 14397-1

**NUOVO**

# SVOLGETE PIÙ LAVORO IN MINOR TEMPO

**DINGO® SU CINGOLI CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA CARICATORI POLIFUNZIONALI COMPATTI**

## CARATTERISTICHE

La gamma Dingo di caricatori polifunzionali compatti è progettata per fornire una versatilità, una manovrabilità e delle prestazioni eccezionali in applicazioni estremamente varie. Che dobbiate lavorare all'aperto o in spazi chiusi ristretti, queste macchine vi offrono comandi intuitivi, un design compatto e compatibilità con un'ampia selezione di attrezzi per aiutarvi a lavorare con una maggiore efficienza.

### EDILIZIA IN AMBIENTI CHIUSI? NESSUN PROBLEMA.

La tecnologia per batterie HyperCell® brevettata di Toro offre fino a 8 ore di autonomia silenziosa, con zero emissioni di scarico del motore.



eDINGO TX 750 22230

**ELETTRICI + DIESEL**  
MODELLI DISPONIBILI



### ROBUSTEZZA IMPAREGGIABILE

I bracci di caricamento a sollevamento verticale consentono al TX 1000 Turbo di sollevare e trasportare carichi pesanti con una capacità operativa nominale leader nella sua categoria di 453,5 kg.



### MASSIMA ALTEZZA E PORTATA

Con un'altezza del perno della cerniera di oltre 206 cm, gli attrezzi possono oltrepassare con facilità i lati dei cassoni per completare in modo efficiente le operazioni di carico.



### IMPRONTA A IMPATTO RIDOTTO

I durevoli cingoli rinforzati in Kevlar® distribuiscono il peso in maniera uniforme per un'impronta delicata sul tappeto erboso, offrendo al tempo stesso una trazione migliore su terreni di ogni tipo, compresi sabbia, fango, ghiaia, roccia, calcestruzzo o asfalto.



DINGO TX 1000 TURBO 22587

### ANDARE DOVE IL LAVORO CHIAMA

I modelli a cingoli stretti passano attraverso cancelli larghi 100 cm. Anche i modelli a cingoli larghi sono facili da manovrare.

## SPECIFICHE

MODELLO	TX 700 NARROW TRACK	TX 700 WIDE TRACK	TX 750 NARROW TRACK	TX 750 WIDE TRACK
	22351	22352	NOVITÀ 22230	NOVITÀ 22231
ALIMENTAZIONE	Yanmar® 3TNV80F 17,3 kW (23,2 cv)		Hypercell Power System® 22,3 kWh	
TIPO DI CARBURANTE	Diesel		Batteria agli ioni di litio	
RICARICA/SERBATOIO CARBURANTE	20,8 litri		100-240 V, integrata	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (AVANTI/RETROMARCIA)	0-7,2 km/h / Retromarcia: 0-2,5 km/h		0-6,4 km/h / 0-3,2 km/h	
LARGHEZZA TOTALE	86 cm	104 cm	80 cm	94,4 cm
CAPACITÀ DI RIBALTAMENTO	907 kg	918 kg	971,5 kg	
CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE**	317,5 kg	321,1 kg	Pedana abbassata: 340,1 kg Pedana sollevata: 290,3 kg	
PESO*	1250 kg	1298 kg	1.161,6 kg	1.208,8 kg

\* Peso netto - macchina senza carburante  
\*\*35% della capacità di ribaltamento conformemente a ISO 14397-1

TX 1000 TURBO NARROW TRACK	TX 1000 TURBO WIDE TRACK	TX 1300 FUNZIONE TELESCOPICA
22587	22588	22370
Yanmar® Turbo 3TNV80FT 17,3 kW (23,2 cv)		Yanmar 27,5 kW (37 cv)
Diesel		
38,8 litri		42 litri
0-6,6 km/h		0-7,6 km/h
87,9 cm	101,3 cm	117 cm
-		1685 kg
453 kg		Estesa: 280,3 kg Ritirata: 589,6 kg
1.282 kg	1.320 kg	1750 kg

**NUOVO**

MOLTI ACCESSORI CON  
UN SOLO OBIETTIVO:

# PRODUTTIVITÀ

## DINGO® CARICATORE POLIFUNZIONALE COMPATTO

### ACCESSORI

Una vasta gamma di accessori fa dei modelli Dingo una scelta più efficace dal punto di vista dei costi rispetto a un pezzo di attrezzatura dedicata. Specificamente concepiti per i modelli Dingo, questi accessori originali Toro sono la migliore garanzia per ottenere una lunga durata e le massime prestazioni.

Attrezzo  
N. modello 22445



### TRIVELLE E CURA DEGLI ALBERI

Modello	Descrizione del sistema di attacco	Dimensioni (L x P x H)	Zavorra
22429	Fresa ceppi	112 x 51 x 79 cm	120 kg
22438	Pinze per alberi	62 x 114 x 32 cm	77 kg
23137	<b>NOVITÀ</b> Afferra tronchi	-	120 kg
23138	<b>NOVITÀ</b> Sistema di rotazione alimentato con afferra tronchi	-	147,4 kg
23141	<b>NOVITÀ</b> Benna afferra tronchi	-	54,5 kg
23148	<b>NOVITÀ</b> Conchiglia afferra tronchi	-	54,5 kg
22586	Forche regolabili	-	-
23175	Forche regolabili ampiezza 76 cm	76 x 118 x 69 cm	83 kg
22577	Pinze a gancio	90 x 46 x 76 cm	120 kg
22805	Trivella oscillante ad alta coppia	61 x 41 x 58 cm	83 kg
22806	Trivella oscillante universale	61 x 43 x 58 cm	89 kg



CATENARIA A COPPIA  
ELEVATA  
22473

### PUNTE E PROLUNGHE PER TRIVELLA

Modello	Descrizione del sistema di attacco
22814	Punta per trivella 46 cm
22815	Punta per trivella 61 cm
22816	Punta per trivella 76 cm
22818	Prolunga punta per trivella 31 cm
22819	Prolunga punta per trivella 61 cm
22820	Punta per trivelle a elica continua 15 cm
22821	Punta per trivelle a elica continua 23 cm
22822	Punta per trivelle a elica continua 31 cm
22823	Punta per trivelle a elica continua 38 cm
23172	Kit di montaggio per fresa ceppi TX 1000*

\*Necessario solo per 22429 TX 1000 F'16 e modelli di anni precedenti



Attrezzo  
N. modello 22473



FRESA CEPPI  
22429



PINZE A GANCIO  
22577



PINZE PER ALBERI  
22438



FORCHE REGOLABILI  
22586



CATENARIA AD ALTA  
VELOCITÀ  
22474



TRIVELLA PER FORATURE  
ORIZZONTALI  
22420



INTERRATUBI VIBRANTE  
22911



RIEMPITRINCEE  
22472



TRIVELLA OSCILLANTE AD  
ALTA COPPIA  
22805



TRIVELLA OSCILLANTE  
UNIVERSALE  
22806

### ACCESSORI PER LO SCAVO DI FOSSI, INTERRAMENTO DI TUBI E PERFORAZIONI

Modello	Descrizione del sistema di attacco	Dimensioni (L x P x H)	Zavorra
22420	Testa perforatrice	61 x 56 x 63,5 cm	54,4 kg
22421	Trivella per forature orizzontali	-	26,3 kg
22472	Riempitrincee	122 x 79 x 56 cm	186 kg
22473	Catenaria a coppia elevata	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22474	Catenaria ad alta velocità	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22911	Interratubi vibrante	74 x 89 x 61 cm	181,4 kg

\* Larghezza operativa

# PORTATE A TERMINE IL LAVORO.

## DINGO® CARICATORE POLIFUNZIONALE COMPATTO

### ACCESSORI

Gli utilizzi del Toro Dingo e degli svariati accessori disponibili sono limitati soltanto dalla vostra immaginazione.

#### VARIE

Modello	Descrizione del sistema di attacco	Zavorra
22417	Contrappeso	83 kg
22584	Tettuccio anti-neve, Multifunzione compatto TX 1000	-
22673	Raschia pavimento* ampiezza 76 CM	238 kg

\*Per la rimozione di pavimenti e la preparazione delle superfici. Lame vendute separatamente.

#### BENNE

Modello	Descrizione del sistema di attacco	Dimensioni (L x P x H)	Zavorra	Capacità
22409	Benna standard da 0,11 m <sup>3</sup>	107 x 61 x 36 cm	52 kg	110 litri
22410	Benna per materiali sfusi**	122 x 66 x 46 cm	79 kg	180 litri
22520	Benna stretta**	88 x 68 x 64 cm	69 kg	100 litri
22340	Benna standard per TX 1000**	104 x 58 x 38 cm	78 kg	120 litri
22342	Benna grandi volumi per TX 1000**	135 x 74 x 43 cm	115 kg	250 l
22345	Benna standard TX 1300	121 x 61 x 41 cm	80 kg	133 litri
22346	Benna a basso profilo per TX 1300	121 x 68 x 32 cm	79 kg	110 litri
22478	Benna 4 in 1	122 x 68 x 55 cm	132 kg	-*
22590	Benna a gancio***	85 x 79 x 53 cm	115 kg	-*
23174	Benna ampiezza 76 CM	75 x 67 x 38 cm	51 kg	113 litri
23176	Benna a pinza ampiezza 76 CM	76 x 31 x 55 cm	108 kg	-*

\*Diversi livelli di capacità in base al CUL che il cliente sta utilizzando con questo accessorio.

\*\*Non indicato per l'uso su Dingo TX 1300 modello 22370

\*\*\*L'uso su Dingo TX 1300 modello 22370 richiede tubi più lunghi - ordinate il kit 145-4454



RASTRELLO IDRAULICO  
22426



ERPICE  
22445



PALE  
22409, 22410, 22520, 22340,  
22342




LAMA LIVELLATRICE  
23165



ATTREZZO MULTI-USO  
22672



MARTELLO PNEUMATICO  
23136



FORCHE MANUALI O IDRAULICHE  
22586



LAMA POLIFUNZIONALE  
22414



BENNA DI PROTEZIONE ANTERIORE  
VF600



BENNA MISCELATRICE CON SCARICO SICURO  
MIX150SF



Attrezzo  
N. modello 22805

#### MOVIMENTAZIONE MATERIALE

Modello	Descrizione del sistema di attacco	Dimensioni (L x P x H)	Zavorra
-	Denti dello scarificatore*	5 x 33 x 30 cm	4 kg
22442	Mini-betoniera	-	34 kg
22585	Spazzaneve	123 x 94 x 137 cm	276 kg
22586	Forche regolabili	79 x 114 x 69 cm	73 kg
22672	Attrezzo multi-uso	61 x 10 x 25 cm	18 kg
23136	Martello pneumatico**	63 x 130 x 33 cm	176 kg
23175	Forche regolabili 76 CM	72,1 x 118,1 x 68,8 cm	82 kg

\*Disponibile nell'attrezzo multiuso (22423)

\*\*Per l'uso con modelli TX 427, TX 525, TX 1000, TX 1300 ed eDingo

#### ATTREZZATURE PER MOVIMENTO TERRA

Modello	Descrizione del sistema di attacco	Dimensioni (L x P x H)	Zavorra
22414	Lama polifunzionale*	122 x 64 x 53 cm	96 kg
22426	Rastrello idraulico a trasmissione diretta	122 x 124 x 53 cm	166 kg
22445	Fresa 102 cm	112/102 cm Ampiezza aratura x 51 cm x 66 cm	165 kg
23102	Interrasassi*	130 x 130 x 53 cm	165 kg
23106	Escavatore*	88 x 104 x 180 cm	346 kg
23126	Kit di montaggio - TX1000 (22327 e 22328) per 23106	-	-
23165	Lama livellatrice*	80 x 105 x 69 cm	73 kg

\*L'accessorio è più stretto della larghezza dei cingoli quando utilizzato sul Dingo TX 1300 modello 22370

\*\*Per l'uso su TX 1000

#### ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO INTENSIVE ASSOCIATI CANGINI

Modello Cangini	Descrizione del sistema di attacco	Usato su
WGF1100	Raccolta anteriore per legname	TX 1000, TX 1300
SPZ120	Benna spazzatrice	TX 1000, TX 1300
VF600	Benna di protezione anteriore	TX 1300
MIX150SF	Benna miscelatrice con scarico sicuro	TX 1300



Attrezzo  
N. modello 22426

**NUOVO**

# TRASPORTATORE PER PROFITTI

**A TEMPO PIENO**

**ULTRA BUGGY® e2500**  
**GESTIONE MATERIALI**

**CARATTERISTICHE**

Ultra Buggy elettrico offre fino a 8 ore di autonomia grazie alla tecnologia HyperCell® Toro, garantendo prestazioni paragonabili a macchine a benzina, senza emissioni. Il suo design compatto e la vasca in polietilene resistente lo rendono ideale per il trasporto di materiali in spazi chiusi ristretti.

**VASCHE IN POLIETILENE E ACCIAIO**

Ultra Buggy e2500 ed e2500-TS includono una vasca in polietilene con uno spessore maggiore di 10 mm, che consente agli operatori di trasportare altro materiale oltre al calcestruzzo. La vasca in acciaio di Ultra Buggy e2500-THL (ALTO SOLLEVAMENTO) vanta una capacità di carico di 0,3 m³ e può scaricare 1.133,9 kg a un'altezza di scarico standard e fino a 566,9 kg all'altezza di scarico massima.



**SPECIFICHE**

	e2500	e2500-TS (ROTANTE)	e2500-THL (ALTO SOLLEVAMENTO)
MODELLO	68037	<b>NOVITÀ 68140</b>	<b>NOVITÀ 68142</b>
ALIMENTAZIONE	Hypercell Power System®		
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	7 kWh		13 kWh
TRASMISSIONE	Ruote		Cingoli
LARGHEZZA TOTALE	80 cm		
ZAVORRA	694 kg	943,4 kg	1.202 kg
VOLUME DELLA VASCA	0,4 m³		0,3 m³
MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO	1136 kg		Altezza di scarico standard 1.133,9 kg Altezza di scarico massima 566,9 kg
VELOCITÀ	0-9,6 km/h in avanti 0-6,4 km/h in retromarcia	0-8 km/h in avanti 0-4,8 km/h in retromarcia	
AUTONOMIA	Fino a 8 ore continue		
TIPO DI RICARICA	120-240 V, integrata, 1,2 kW	100-240 V, integrata, 3,3 kW	
TEMPO DI RICARICA	Fino a 8 ore per una ricarica completa	80% in 4 ore a 240 V; 100% in 6 ore a 240 V	
INTERASSE	104 cm	N/P	




**ALIMENTATI DA HYPERCELL**

Sistema con batteria agli ioni di litio progettato da Toro è ottimizzato per offrire un'autonomia continua di 8 ore.



**LARGHEZZA RIDOTTA**

La larghezza di 80 cm di questa macchina consente un facile accesso attraverso porte di 91 cm.



**CAPACITÀ DI TRASPORTO 1134 KG**

La macchina e i suoi componenti sono stati progettati e testati per raggiungere una capacità di carico di 1134 kg



**COMANDI INSTALLATI**

Gli interruttori direzionali e di scarico installati offrono all'operatore un movimento continuo sulla macchina, ed eliminano la necessità di un arresto completo della macchina per cambiare direzione o scaricare il carico.



**RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO**

I clienti possono operare in zone di difficile accesso e girare in zone ristrette.



**SCARICO CON RITORNO AUTOMATICO**

Questa caratteristica garantisce il ritorno automatico della vasca nella sua posizione originaria, in modo che l'operatore possa concentrarsi sul prelievo del successivo carico di cemento.



e2500-THL 68142



**Zero emissioni di scarico del motore**



**Funzionamento silenzioso**

# VEICOLI

## T O R O

I veicoli polifunzionali Toro sono progettati per lavorare tutto il giorno, ogni giorno.

Che dobbiate trasportare personale all'interno della vostra proprietà, movimentare carichi pesanti o trainare rimorchi e attrezzature, Toro offre il veicolo giusto per ogni esigenza operativa.

La gamma Toro comprende veicoli polifunzionali altamente configurabili, in grado di garantire portata, potenza e prestazioni elevate.

Sono disponibili versioni a benzina, diesel o a batteria, con la possibilità di abbinare centinaia di attrezzi e accessori per adattare ogni mezzo al vostro lavoro specifico.



Vista®

Workman Serie® GTX

Workman Serie MDX

Workman Serie UTX

Workman Serie HD

Outcross®

### INDICE

WORKMAN SERIE GTX ⚡🔋	100
WORKMAN SERIE MDX ⚡🔋	102
WORKMAN SERIE UTX 🔋	104

WORKMAN SERIE HD 🔋	106
VISTA ⚡🔋	108
OUTCROSS 9060 🔋	110

# SEMPLICEMENTE SUPERIORE

  WORKMAN® GTX  
VEICOLI POLIFUNZIONALI

## CARATTERISTICHE

Il Workman GTX è un veicolo da lavoro che presenta un'ineguagliabile combinazione di comfort, potenza, utilità e controllo, che lo rende semplicemente superiore rispetto alla concorrenza. La sua maggiore potenza, le migliori funzionalità di sterzata e gli esclusivi sistemi di sospensioni e freni fanno del Workman GTX il veicolo polifunzionale più versatile, pratico e confortevole nella sua categoria. Con la sua larghezza ristretta di 120 cm, l'alimentazione elettrica o a benzina, e centinaia di opzioni configurabili e possibilità di scelta di sedili e accessori, passare da un lavoro all'altro non è mai stato così produttivo.



Workman GTX agli ioni di litio con sollevamento



### SOSPENSIONE

Gli ammortizzatori coilover su tutti e quattro gli pneumatici offrono una maggiore corsa delle sospensioni e possibilità di regolazione, per una guida più fluida e una minore fatica dell'operatore.

## SPECIFICHE

MODELLO	WORKMAN GTX EFI	WORKMAN GTX-E	WORKMAN® GTX AGLI IONI DI LITIO CON SOLLEVAMENTO
	07059TC	07131TC	07433TC
MOTORE	Kohler® EFI 429 cc	Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.	Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.
CARBURANTE/BATTERIA	Benzina	Otto batterie Trojan® T-125 a ciclo profondo avanzato da 6 V con un singolo sistema di riempimento degli ingressi e indicatori del livello dell'acqua	Batteria agli ioni di litio HyperCell®
PORTATA UTILE		544 kg	
FORZA DI TRAINO		680 kg	

## ACCESSORI



PIANALE DI CARICO DEL  
GTX IN ACCIAIO



PIANALE DI CARICO  
IN PLASTICA



PIANALE DA 183 CM



PARABREZZA



TETTUCCIO

Visitate il sito [toro.com](http://toro.com) oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi della serie Workman GTX disponibili.

AREE MUNICIPALI E TERRENI SPORTIVI

## WORKMAN GTX CON ALIMENTAZIONE AGLI IONI DI LITIO

**Capacità di carico** – Con 363,8 kg, il GTX alimentato al litio dispone della maggiore capacità di carico dei veicoli agli ioni di litio della sua categoria.

**Nessuna manutenzione** – Le batterie agli ioni di litio non richiedono manutenzione quotidiana, permettendovi di dedicare meno tempo al controllo delle batterie e più tempo al completamento delle attività.

**Energia in abbondanza** – Possibilità di aggiungere una batteria HyperCell® extra per completare i lavori più impegnativi.

**Maggior durata della batteria** – Le batterie agli ioni di litio hanno la potenza necessaria per affrontare lunghe giornate e un tempo di carica limitato per le notti brevi.

**Caricabatterie di bordo** – Non occorre tenere sotto mano il caricabatterie: è già pronto a bordo per il collegamento a qualsiasi presa di alimentazione standard, sempre e dovunque.

**Peso ridotto** – Il GTX al litio è più leggero del 26% rispetto a un veicolo elettrico convenzionale, perciò è più agile pur disponendo di una potenza più che sufficiente per tutta la giornata.



Workman GTX EFI con sollevamento\*



### MODELLI CON SOLLEVAMENTO

I modelli Workman GTX con sollevamento presentano un'altezza da terra aggiuntiva di 7,6 cm, ed eleganti pneumatici adatti per le aree verdi da 55,8 cm, con moderne ruote in alluminio da 30,5 cm. Disponibile con propulsione agli ioni di litio e a EFI benzina.

# ORGANIZZATE LA VOSTRA GIORNATA DI LAVORO.



SERIE WORKMAN® HD  
VEICOLI POLIFUNZIONALI

## CARATTERISTICHE

La serie Workman MDX offre una qualità di guida superiore grazie alla combinazione tra sospensioni coil-over e il sistema Active In-Frame™ con giunto di torsione.

Questa configurazione garantisce maggiore comfort e controllo per l'operatore, anche su terreni impegnativi.

L'elevata capacità di carico utile e i freni idraulici su tutte e quattro le ruote aumentano la produttività, permettendo di affrontare in sicurezza anche i lavori più gravosi.

Workman MDX unisce potenza e versatilità per fare di più, senza compromessi.



### POTENZA PER PORTARE A TERMINE IL LAVORO.

Il sistema di alimentazione HyperCell® proprietario di Toro è stato sviluppato appositamente per rispondere alle esigenze dei clienti ed è ottimizzato per fornire una durata operativa continua eccezionale, capace di tenere il passo con il vostro team. Al termine di una lunga giornata di lavoro, il caricabatterie di bordo si collega comodamente a qualsiasi presa di corrente standard e ricarica completamente il veicolo durante la notte.



### GIUNTO TORSIONALE ACTIVE IN-FRAME

L'innovativo giunto torsionale Active In-Frame di Workman MDX consente a ogni asse di reagire in maniera indipendente in relazione al terreno.



### COMFORT SUPERIORE

Le sospensioni proprietarie SRQ (Superior Ride Quality) creano una guida uniforme e riducono l'affaticamento dell'operatore, permettendo al vostro team di rimanere più produttivo durante la giornata.



### PIÙ POTENZA

Workman MDX è alimentato da un motore a benzina da 480 cc, e Workman MDX al litio è alimentato da batterie HyperCell® agli ioni di litio, offrendo una capacità di trasporto da 567 kg e una capacità di traino da 544 kg.



### RESISTENTE IN OGNI SUO COMPONENTE

I componenti esterni praticamente infrangibili rendono il Workman MDX più resistente e affidabile. Questo veicolo è costruito per lavorare duramente quanto voi, anno dopo anno.

## ACCESSORI



TETTUCCIO



CABINA RIGIDA DELUXE



PARABREZZA PIEGHEVOLE



PROTEZIONE PER SPAZZOLA

## SPECIFICHE

	WORKMAN MDX AL LITIO	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX-D
MODELLO	08303TC	07235TC	07236TC
ALIMENTAZIONE	Batterie HyperCell con sistema di gestione della batteria integrato	Motore bicilindrico Briggs & Stratton® Vanguard® da 480 cc, raffreddato ad aria	Motore diesel bicilindrico Kubota® da 600 cc, raffreddato a liquido
CARICABATTERIE	Caricabatterie intelligente a bordo, alta efficienza, 1.200 W	-	-
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	25,6 km/h standard, regolabile 8-30,5 km/h	25,6 km/h regolata 32 km/h opzionale, richiede ROPS e cinture di sicurezza	25,6 km/h regolata
PORTATA UTILE	750 kg		
FORZA DI TRAINO	182 kg con gancio standard; 544 kg con gancio per servizio pesante		

METTETEVI

## ALL'OPERA.

WORKMAN SERIE® UTX  
VEICOLI POLIFUNZIONALI

## CARATTERISTICHE

Il Workman UTX è un veicolo polifunzionale a trazione integrale pratico, semplice, realizzato per affrontare le prove più dure senza compromettere le prestazioni. Dotato di componenti di serie di livello professionale, con la capacità di carico più alta della sua classe e un sistema di controllo della velocità di proprietà, è progettato per i ritmi di una lunga settimana di lavoro, non per qualche ora di svago nei fine settimana.

Il Workman UTX ha la forza per fendere i cumuli di neve mantenendo la capacità di regolare la velocità e la rumorosità in aree sensibili. Per aumentare ulteriormente gli standard, ogni Workman UTX presenta un supporto per interrattubi integrato, il servosterzo, indicatori di direzione, luci dei freni e un rivestimento verniciante protettivo antiscivolo per pianale.

## ROBUSTEZZA DI LIVELLO PROFESSIONALE

Grazie al telaio in acciaio ad alta resistenza, al supporto per interrattubi integrato e alla trazione integrale selezionabile con blocchi del differenziale anteriore e posteriore, il Workman UTX è progettato per affrontare qualsiasi sfida.

A completare l'allestimento, ammortizzatori sovradimensionati, cuscinetti e boccole rinforzate garantiscono robustezza, affidabilità e prestazioni costanti anche nelle condizioni più gravose.



## IN GRADO DI ESEGUIRE QUALSIASI LAVORO

907 kg di traino, un 25% in più di capacità di carico rispetto ai prodotti della concorrenza, e due ricevitori standard da 5 cm (anteriore e posteriore) danno al Workman UTX i mezzi per affrontare qualsiasi lavoro.



## COMFORT PER TUTTO IL GIORNO E TUTTE LE STAGIONI

I modelli a 2 o 4 passeggeri garantiscono spazio per voi e per il vostro personale, e la cabina climatizzata conferisce una sensazione di comfort in tutte le condizioni.



## UN CONTROLLO DI PRECISIONE

Un sistema di proprietà consente l'applicazione di una quantità di forza perfetta per il lavoro da eseguire, indipendentemente dalla velocità di trasferimento desiderata. Questo può significare meno RPM, e quindi meno consumo di carburante e rumorosità, o RPM maggiori per una maggiore potenza, per spazzare la neve o trasportare carichi pesanti.



## PRESTAZIONI VERSATILI

Il Workman UTX è realizzato per operare in una molteplicità di contesti. È predisposto per andare in strada con luci a LED, indicatori di direzione, luci di emergenza e dei freni; è realizzato per far fronte a neve e ghiaccio come un BOSS.



2 sedili



4 sedili

## ACCESSORI



CABINA CLIMATIZZATA



LUCI DA LAVORO LED

LAMPADA DI  
SEGNALAZIONE

CONSOLLE SOVRASTANTE

## SPECIFICHE

MODELLO	WORKMAN UTX A BENZINA		WORKMAN UTX DIESEL	
	08101*	08100TC*	08103	08102TC
MOTORE	0,998L, a 4 cilindri in linea, benzina, 29,8 kW (40 cv), raffreddamento a liquido		0,993L, a 3 cilindri in linea, diesel, 17,9 kW (24 cv), raffreddamento a liquido	
CARBURANTE	Benzina		Diesel	
PORTATA UTILE	GVW 1.814,3 kg			
FORZA DI TRAINO	Ricevitore standard da 907 kg, 5 cm sia nella parte anteriore che in quella posteriore			

\* Non disponibile in Europa.

# ATTREZZATURE PER OGNI LAVORO

**WORKMAN SERIE® HD  
VEICOLI POLIFUNZIONALI**

## CARATTERISTICHE

Impossibile ottenere una maggiore capacità di trasporto, versatilità o valore di quelli offerti dai veicoli della serie HD di Toro. Con un assale I-beam sette volte più robusto di un design tubolare, un pianale in grado di sostenere fino a 1.520 kg e un motore a iniezione elettronica di carburante che permette di fare più strada con ogni litro, è il veicolo polifunzionale con le maggiori prestazioni attualmente disponibile sul mercato.



## SPECIFICHE

MODELLO	WORKMAN HD	WORKMAN HDX	WORKMAN HDX-D	
	07369	07383	07385/07385TC	07387/07387TC
MOTORE	Kohler® 17,2 kW (23 cv) CH23, 4 cicli, a 2 cilindri, raffreddamento ad aria	Kubota® 24,2 kW (32,5 cv) 972 EFI, 4 cicli, a 3 cilindri, raffreddamento a liquido	Kubota 17,4 kW (23,3 cv) 902D, 4 cicli, a 3 cilindri in linea verticale controbilanciati con raffreddamento a liquido	
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/22,7 litri		Diesel/22,7 litri	
TRAZIONE	4 ruote motrici			
PORTATA UTILE	1.524 kg	–	1.475 kg /1.438 kg	1.448 kg /1.411 kg
FORZA DI TRAINO	1.587 kg			

## ACCESSORI



TELTUCCIO



CABINA RIGIDA DELUXE



PARABREZZA PIEGHEVOLE



IRRORATRICE DA 757 LITRI



PROPASS 200

## CARATTERISTICHE



### CAPACITÀ PIANALE DI CARICO

La capacità del pianale di carico del **Workman HDX** arriva fino a 1.520 kg.



### TELAJ RESISTENTI

Il design del telaio con spazio anteriore del Workman è multidimensionale o a travatura, e fornisce una resistenza e una rigidità torsionale maggiori su terreni impervi. Il telaio posteriore utilizza un design a canale a "C" per offrire una resistenza superiore nel trasporto di carichi pesanti.



### GUIDATE COMODI

Le solide sospensioni offrono qualità di guida, con un minore affaticamento e un elevato comfort dell'operatore.



### VERSATILITÀ

Estremamente versatile, con molti accessori in grado di ampliare le capacità di Workman HD.

## ■ QUALITÀ DI GUIDA

Le sospensioni anteriori indipendenti, composte da due telai ad a con doppie molle a spirale contrapposte e due ammortizzatori, offrono 14,6 cm di escursione anteriore. Le sospensioni posteriori sono composte da un ponte posteriore DeDion, due ammortizzatori e due molle a balestra indipendenti e offrono 7,6 cm di escursione posteriore. I vantaggi includono un migliore comfort dell'operatore, sicurezza, un minore affaticamento dell'operatore e una maggiore produttività ed efficienza.

## ■ COMFORT DELL'OPERATORE

In aggiunta a una qualità di guida eccellente, la serie HD offre un pacchetto strumenti di facile lettura, un maggiore spazio per le gambe, un supporto per radio o bevande, comandi facilmente raggiungibili e un vano portaoggetti capiente.

## ■ TRAZIONE INTEGRALE

(SOLO 07387/07387TC)

Il sistema a trazione integrale bidirezionale con attivazione automatica offre una trazione aggiuntiva quando necessario senza l'intervento dell'operatore.



# CREATI PER MUOVERSI

**SERIE VISTA®**  
**VEICOLI PER PASSEGGERI**

## CARATTERISTICHE

Ideato per il lavoro e progettato per il comfort, Toro Vista facilita il trasporto in qualunque struttura. La carrozzeria bianco ghiaccio e l'assortimento di accessori facilitano la personalizzazione per qualunque ambiente. Vista è la scelta perfetta per villaggi turistici, eventi, resort e molti altri ambienti. Stupite i vostri ospiti con i mezzi da trasporto rapidi e confortevoli di Vista.

### MOTIVI PER SCEGLIERE VISTA

- ✓ Alimentazione al litio
- ✓ Freno di stazionamento automatico
- ✓ Sospensioni indipendenti su 4 ruote
- ✓ Freni a disco idraulico su 4 ruote

#### ■ AMPIA SCELTA

A scelta tra HyperCell®, con batteria agli ioni di litio, o motore a benzina a iniezione elettronica; navetta 4, 6 o 8 passeggeri. Occorre un'autonomia superiore? Aggiungete un'altra batteria ai modelli al litio.



#### ■ PROGETTATI PER ESSERE RESISTENTI

Il telaio di ogni navetta è progettato appositamente per gestire preventivamente il peso. Non occorre preoccuparsi di eventuali incrinamenti del telaio, neppure dopo lunghi anni di utilizzo.



#### ■ IL COMFORT PRIMA DI TUTTO

Comfort dell'autista e dei passeggeri grazie alle sospensioni indipendenti, all'abbondante spazio per le gambe e gli ampi vani portaoggetti, per un'esperienza rilassante anche durante i viaggi più lunghi.



## CARATTERISTICHE



#### PERSONALIZZAZIONE

Ciascun veicolo può essere facilmente personalizzato con adesivi, pellicole o verniciature. Scegliete tra due profili autista e personalizzate i profili di velocità massima, frenata e accelerazione di ciascuno di essi.



#### COMODITÀ DI PARCHEGGIO

Il freno di stazionamento, controllato elettronicamente, si attiva automaticamente quando il veicolo si arresta e si disattiva quando il conducente preme il pedale (nei modelli agli ioni di litio).



#### MANUTENZIONE INTUITIVA

Visualizzate con facilità la velocità, il livello di carica della batterie (per i modelli agli ioni di litio), i codici di errore e altre informazioni fondamentali sullo schermo LCD sul cruscotto.



#### CAPENZA

La sezione di seduta posteriore pieghevole è di serie su tutti i modelli e offre una superficie piana per bagagli e altre tipologie di carico.



4 passeggeri



6 passeggeri



8 passeggeri

## ACCESSORI



**KIT PIANALE DI CARICO**  
08228



**KIT PARABREZZA PIEGHEVOLE**  
08220



**KIT FARI**  
08225



**TETTUCCIO**  
08226/08221/08223  
*Obbligatorio per i modelli 4 passeggeri*

**KIT SPECCHIETTO GRANDANGOLARE**  
133-1038

**SPECCHIETTO MULTIPANNELLO**  
133-1009

**KIT LUCI DI DIREZIONE**  
144-5587

**KIT SPECCHIETTI LATERALI**  
145-7140

**KIT SPECCHIETTO RETROVISORE**  
08141

**PORTABICCHIERI PASSEGGERO**  
161-2080

## SPECIFICHE

MODELLO (MODELLO)	VISTA (BATTERIA AGLI IONI DI LITIO)		
	08924TC 4 PASSEGGERI	08926 6 PASSEGGERI	08928 8 PASSEGGERI
ALIMENTAZIONE	Due batterie agli ioni di litio HyperCell di serie, batteria aggiuntiva opzionale		
CARICABATTERIE	Caricabatterie intelligente a bordo, alta efficienza, 900 W		
VELOCITÀ	25,75 km/h standard, regolabile 8-30,58 km/h		
LUNGHEZZA TOTALE	4 passeggeri: 277 cm   6 passeggeri: 357 cm   8 passeggeri: 437 cm		

MODELLO (MODELLO)	VISTA (BENZINA EFI)		
	08914TC 4 PASSEGGERI	08916 6 PASSEGGERI	08918 8 PASSEGGERI
ALIMENTAZIONE	Motore monocilindrico 408 cc Briggs & Stratton®, a benzina, iniezione elettronica, raffreddato ad aria		
CARICABATTERIE	-		
VELOCITÀ	25,75 km/h standard, kit per la riduzione della velocità disponibili		
LUNGHEZZA TOTALE	4 passeggeri: 277 cm   6 passeggeri: 357 cm   8 passeggeri: 437 cm		

# PIÙ EFFICIENZA.

 **OUTCROSS 9060**  
**VEICOLI POLIFUNZIONALI**

## CARATTERISTICHE

Outcross 9060 è un'arma impareggiabile nella lunga battaglia che i tecnici addetti alla gestione delle aree verdi devono affrontare per "fare di più con meno". Questa macchina è una potente macchina da lavoro delicata sui tappeti erbosi, multifunzionale, intuitiva e ideale per il risparmio di tempo, in grado di offrire flessibilità, uniformità e produttività in ogni momento per le operazioni di manutenzione dei tappeti erbosi. Preparatevi a fare di più.

Il suo design bilanciato, le quattro ruote sterzanti e la trazione integrale lo rendono estremamente delicato sulle aree verdi, mentre il gancio con attacco a 3 punti dell'Outcross, la barra di traino e il caricatore anteriore ti consentono di utilizzarlo tutto l'anno. I comandi intuitivi come in un'automobile e la configurazione dei parametri da effettuare una sola volta mantengono anche le operazioni complicate semplici ed efficienti.



## PREPARATEVI A FARE MOLTO DI PIÙ.

Tagliare il prato, spandere il fertilizzante, caricare sabbia, trasportare un pallet di zolle, arieggiare, effettuare topdressing, rimuovere neve e ghiaccio, soffiare via le foglie, potare radici, spargere semi, trainare un rimorchio, spazzare un vialetto, tritare legna e moltissimo altro ancora.

## CARATTERISTICHE



### COMANDI INTUITIVI

Il funzionamento è semplice e intuitivo. L'Outcross 9060 dispone di un sistema di trasmissione idrostatico. Comando elettronico della trazione, shuttle shift, sedile passeggero e controlli con un'unica azione contribuiscono a potenziare facilità di utilizzo ed efficienza.



### PARAMETRI DEGLI ACCESSORI

Configurate e salvate ogni accessorio per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle vostre specifiche. Salvate le impostazioni per un massimo di sedici accessori.



### GANCIO CON ATTACCO A TRE PUNTI

Un gancio con attacco a tre punti di categoria II rende il fissaggio e l'utilizzo di una miriade di accessori di Toro e di terze parti un altro modo per fare ancora di più.



### SPAZIO PER DUE

Il secondo sedile dell'Outcross consente la presenza di un secondo lavoratore sul luogo di lavoro. Il pianale multifunzionale standard offre spazio in abbondanza per strumenti e attrezzature per i quali in precedenza sarebbe stato necessario un secondo veicolo.



Cabina per tutte le stagioni con bracci di caricamento e benna



Tettuccio con pianale standard




Tettuccio con pianale di carico

## DELICATO SULLE AREE VERDI


Le quattro ruote sterzanti con controllo elettronico e la trazione integrale di Outcross 9060 offrono delicatezza sul tappeto erboso e grande manovrabilità. Ciascuna ruota gira e si muove autonomamente, per sterzate delicate e una trazione superiore. La struttura equilibrata di Outcross elimina la necessità di contrappesi anteriori, una caratteristica che lo rende notevolmente più delicato sui tappeti erbosi rispetto a un trattore agricolo.

## UNIFORME

Configurate e salvate i parametri per ciascun accessorio (operazione iniziale, una tantum) per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle vostre specifiche. Salvate le impostazioni per un massimo di sedici accessori per un facile utilizzo e prestazioni uniformi.



Pianale standard, capacità di 453,6 kg



Pianale di carico opzionale, capacità di 2.041 kg

## VERSATILITÀ

L'Outcross 9060 sarà sempre in movimento. Con attacco a 3 punti, con barra di traino, pianale di carico e funzionalità di caricatore, le opportunità per massimizzare questo investimento sono praticamente infinite. Outcross 9060 svolge il lavoro di più macchinari con il minimo ingombro. Mettete a frutto il vostro investimento ogni giorno e ottenete in cambio uniformità, efficienza e affidabilità.

## ACCESSORI



Arieggiatura

Concimazione

Due passeggeri

Falciatura

Pulizia dei detriti

Trasporto

Aratro

Topdressing

Carico

Scarico

Visitate il sito [toro.com](http://toro.com) oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	OUTCROSS 9060
MOTORE	A turbocompressione da 44 kW (59 cv), raffreddato a liquido
CARBURANTE	Diesel
CAPACITÀ DI CARICO	Fino a 2.041 kg*
FORZA DI TRAINO	Fino a 7.257 kg**
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL CARICATORE	998 kg; altezza di sollevamento: 272 cm Attacco a 3 punti. Categoria 2. Capacità di sollevamento 61 cm dietro il punto di sollevamento: 1.134 kg

Per le specifiche complete, consultate la Guida all'attrezzatura professionale.

\* Con pianale di carico montato. \*\* Peso del rimorchio quando dotato di relativi freni.

**TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI, CON OPERATORE A TERRA**  
CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



22276



22283

## HD PROLINE

MODELLO (MODELLO)	22275T/22276	22283	22285
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm	53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc
AVVIAMENTO	Elettrico	A strappo, Avvio a zona	▶ A strappo, frizione freno lama
FILTRO DELL'ARIA	-	Doppio elemento	
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità fissa		▶ Trazione posteriore, 3 velocità
STRUTTURA DEL PIATTO	Cesto Recycler/posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio pressofuso		
LAME	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama		
INNESTO LAMA	-	Freno motore (ZS)	Frizione del freno della lama
ALTEZZA DI TAGLIO / REGOLAZIONE	25-114 mm, 4 punti		
VELOCITÀ	0-6,0 km/h – marcia avanti		
CAPACITÀ CARBURANTE	Flex-Force Power System™ Due batterie agli ioni di litio da 7,5 Ah e caricatori rapidi da 5,5 A inclusi	▶ Benzina/3,8 litri	
LUBRIFICAZIONE	-	Lubrificazione a spruzzo forzata	
PNEUMATICI	Pneumatici in gomma, 23x6 cm, con ruote in polimero		
RULLO POSTERIORE	-		
CAPACITÀ DI RACCOLTA	77 litri		
ZAVORRA	43 kg senza batteria	50 kg	
VIBRAZIONE MANO- BRACCIO	1,0 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>	
GARANZIA COMMERCIALE*	Copertura completa di 1 anno		
PIANO DI PROTEZIONE TORO	Fino a 4 anni o 5.000 ore		



22207



02657



02660T

## TURFMASTER®

## PROSTRIPE®

## ePROSTRIPE®

MODELLO (MODELLO)	22207	02657	02660T
LARGHEZZA DI TAGLIO	▶ 76 cm	56 cm	
MOTORE	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV	Doppia batteria, 2,0 kW 60 V brushless
AVVIAMENTO	A strappo, Frizione freno lama		Con pulsante
FILTRO DELL'ARIA	Doppio elemento		
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità variabile per servizio pesante	Semovente a 3 velocità	Semovente a 3 velocità preimpostate, più un'opzione a velocità variabile. Funziona in modo indipendente dalla lama di taglio.
STRUTTURA DEL PIATTO	▶ Acciaio calibro 13 professionale, telaio in alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso resistente alla corrosione	
LAME	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Lama in acciaio stampato dello spessore di 3,2 mm	
INNESTO LAMA	Frizione del freno della lama		-
ALTEZZA DI TAGLIO / REGOLAZIONE	▶ 38-127 mm in incrementi di 6 mm	MatchCut™ 13 incrementi di 3,25 mm	
VELOCITÀ	Variabile fino a 6,4 km/h a marcia avanti	3,0, 4,0, 5,2 km/h	3 velocità da 3,0, 4,0 o 5,2 km/h o velocità variabile da 1,6 a 5,6 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/3,8 litri	Benzina/1,7 litri	Flex-Force Power System Tutti i tipi di batterie, raccomandazione minima 2 batterie x 7,5 Ah
LUBRIFICAZIONE	Forzata (con filtro dell'olio)	Lubrificazione forzata con pompa dell'olio	-
PNEUMATICI	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatico liscio con spalla da 225 mm	
RULLO POSTERIORE	-	Ampiezza 52 cm Acciaio, doppia sezione, rigato	
CAPACITÀ DI RACCOLTA	▶ 88 litri	80 litri	
ZAVORRA	85 kg	66 kg	54 kg (119 lbs) con spazzola per groomer opzionale (senza batterie)
VIBRAZIONE MANO- BRACCIO	6,2 m/s <sup>2</sup>	4,6 m/s <sup>2</sup>	0,9 m/s <sup>2</sup>
GARANZIA COMMERCIALE*	Copertura completa di 1 anno	2 anni	
PIANO DI PROTEZIONE TORO	Fino a 4 anni o 5.000 ore	Fino a 5 anni o 5.000 ore	

\* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

**TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI, CON OPERATORE A TERRA** CONTINUA  
 CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



eHoverPro™ 450      HoverPro® 450      HoverPro 550

MODELLO	02614T	02616	02617
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm		▶ 53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW		Honda® GCVx170
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente		-
AVVIAMENTO	Pulsante	A strappo	
TRASMISSIONE	Pressione		
SISTEMA DI TAGLIO	Lama in acciaio	Filo di nylon	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	18-30 mm		16-34 mm
CAPACITÀ CARBURANTE	-	▶ 0,99 litri	
ANGOLO DI PENDENZA	▶ 45°		
PESO	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
<b>FUNZIONI PRATICHE</b>			
AVVIAMENTO A STRAPPO	-	Di serie	
STEGOLA RIPIEGABILE	Standard		
STEGOLA MORBIDA	Standard		
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Standard		
PROLUNGA DELLA STEGOLA—KIT	Opzionale	▶ Su richiesta	
RUOTE DI TRASFERIMENTO—KIT	Opzionale	▶ Su richiesta	
SOLLEVAMENTO ULTERIORE—KIT	Su richiesta	Optional	-
GARANZIA COMMERCIALE	2 anni		
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore		

**TOSAERBA MID-SIZE**  
 CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE PROLINE

MODELLO	44410TE	44424TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	122 cm
MOTORE	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	▶ Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	Elettrico	
FILTRO DELL'ARIA	Standard	
TRASMISSIONE	Due pompe Hydro-Gear	
SISTEMA DI CONTROLLO	Due leve	
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta) 2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta) ▶ 3 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10
LAME	Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico	
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	38-114 mm	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Marcia avanti: 0-11 km/h In retromarcia: 0-4,8 km/h	
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/19 litri	
CUSCINETTO DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	
SUPPORTO DEL MANDRINO	20,3 cm Alluminio pressofuso	
CONDOTTO DI SCARICO A GEOMETRIA VARIABILE	Standard Senza strumenti	
CONDOTTO DI SCARICO IN GOMMA	Standard	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	19 x 6-8	20 x 9,5-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	10 x 3,5-4 Delicati sul terreno	11 x 4-5 Delicati sul terreno
PESO	272 kg	301 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Comodità di comando; Scelta dei piatti Opzionale: Sulky; kit luci	
GARANZIA COMMERCIALE	2 anni	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore	

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

**TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA**

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



74542TE

**GRANDSTAND®**  
TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA

MODELLO	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm		▶ 122 cm	
LARGHEZZA TOTALE	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 603 cc		Kawasaki FX691V, 726 cc	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force®, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	127 mm		140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	25-127 mm		38-127 mm	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h		▶ 0-12 km/h	
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina, 29,5 litri		▶ Benzina, 38 litri	
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione			
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	Di serie, non richiede attrezzi	–	Di serie, non richiede attrezzi	–
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 10 cc/giro			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master 18 x 8,5-8		▶ Turf Master 20 x 10-8	
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiferatura			
ZAVORRA	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione anti-fatica, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico			
GARANZIA COMMERCIALE	5 anni/1.200 ore			
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore			

▶ = Funzionalità potenziata o superiore



18840TE/18850TE

**GRANDSTAND**  
REVOLUTION®

MODELLO	18840TE	18850TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	▶ 132 cm
LARGHEZZA TOTALE	127 cm	172,2 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale	
TIPO DI PIATTO	▶ Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	38-127 mm	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-12 km/h	
CAPACITÀ CARBURANTE	Batteria HyperCell® 18,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	–	
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	–	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	20 x 10,5-12 Ruote motrici in acciaio nero	
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiferatura	
ZAVORRA	510,74 kg	503 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione anti-fatica, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico	
GARANZIA COMMERCIALE	5 anni/1.200 ore	
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore	

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

**TOSAERBA A RAGGIO ZERO**

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



77292TE



Z MASTER® SERIE 2000

MODELLO	77292TE HDX MYRIDE®
LARGHEZZA DI TAGLIO	132 cm
LARGHEZZA TOTALE	170 cm
MOTORE	Kawasaki FX730V 726 cc, 17,5 kW (23,5 cv)
TIPO DI PIATTO	Turbo Force calibro 7/10, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	12,7 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8-12,7 cm, incrementi di 0,64 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-11 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina 26,5 litri
GRUPPI MANDRINO	20,3 cm Alluminio pressofuso
CONDOTTO DI SCARICO A GEOMETRIA VARIABILE	Di serie
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Hydro-gear ZT-2800 10 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Hoosier Turf 22 x 9,5-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6,5 x 6 Pneumatico nero
ZAVORRA	474 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sistema di sospensioni MyRIDE: Braccioli, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabicchieri, vani portaoggetti, design di sollevamento del piatto a pedale
GARANZIA COMMERCIALE*	4 anni/750 ore
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore

\*Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.



Z MASTER® SERIE 4000

MODELLO (MODELLO)	74048TE PRO BASE MYRIDE®	74053TE HDX MYRIDE®	74056TE HDX MYRIDE®
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm	152 cm
LARGHEZZA TOTALE	160 cm	170 cm	192 cm
MOTORE	Kawasaki® FX691V 726 cc 18,3 kW (24,5 cv)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 cv)	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force® calibro 7, scarico laterale		
ALTEZZA PIATTO	14 cm		
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8-14 cm incrementi di 0,64 cm		
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-16 km/h	0-19 km/h	
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina 26,5 litri		
GRUPPI MANDRINO	22,9 cm Alluminio pressofuso		
CONDOTTO DI SCARICO A GEOMETRIA VARIABILE	Di serie		
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/giro		
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9,5-12	Voodoo 26 x 10,5-12	Voodoo 26 x 12-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6,5 x 6 Pneumatico nero		
ZAVORRA	517 kg	582 kg	543 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sistema di sospensioni MyRIDE: Braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, porta USB, struttura in acciaio per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabicchieri, vani portaoggetti, design di sollevamento del piatto elettrico e meccanico		
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.250 ore		
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore		

\*Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

**TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO** CONTINUA  
 CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



SERIE Z MASTER REVOLUTION®

MODELLO (MODELLO)	18740TE	18745TE	18750TE	18757TE	18765TE	18767TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm		▶132 cm		▶152 cm	
LARGHEZZA TOTALE	160,7 cm	124,5 cm	171 cm	134,6 cm	191 cm	157 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale					
TIPO DI PIATTO	Turbo Force Scarico laterale	Turbo Force ▶Scarico posteriore	Turbo Force Scarico laterale	Turbo Force ▶Scarico posteriore	Turbo Force Scarico laterale	Turbo Force ▶Scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	14 cm					
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8-14 cm con incrementi di 0,6 cm					
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-17,7 km/h					
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	Batteria HyperCell® 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore					
GRUPPI MANDRINO	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso					
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9,5-12		Super Turf 24 x 10,5-12		Super Turf 24 x 12-12	
PNEUMATICI ORIENTABILI	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6,5-6					
PESO	673 kg	665 kg	675 kg	668 kg	687 kg	678 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Comfort deluxe con braccioli					
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.250 ore					
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore					

\* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.



74072TE  
Modello USA  
illustrato

Z MASTER SERIE 7500-D CON TECNOLOGIA HORIZON™

MODELLO	72028	72029	72065	72074
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
LARGHEZZA TOTALE	168,2 cm	198,7 cm	168,2 cm	198,7 cm
MOTORE	18,6 kW (25 cv) Yanmar® diesel 1.267 cc		▶27,6 kW (37 cv) Yanmar diesel 1.642 cc	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore			
ALTEZZA PIATTO	14 cm			
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	2,5-14,0 cm			
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-20,1 km/h			
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel 47,3 litri			
GRUPPI MANDRINO	Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione			
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 18 cc/giro			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	26 x 12-12			
PNEUMATICI ORIENTABILI	15 x 6-6 Semi-pneumatici antiforatura			
ZAVORRA	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sedile dell'operatore ammortizzato deluxe, sistema di sospensioni del sedile, braccioli, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole, vano portaoggetti, pianale con supporti isolanti a inclinazione			
KIT CE OBBLIGATORIO	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.500 ore			
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 6 anni o 5.000 ore			

\* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

## TOSAERBA CON RACCOLTA CENTRALE

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



31040



31050TE

MODELLO	PROLINE H600		PROLINE H800	
	31040 / 31041 (INGABBIATO)		31050TE / 31051 (INGABBIATO)	
LARGHEZZA DI TAGLIO	113 cm		126 cm	
MOTORE	Kubota® 13m2 kW (18 cv), 3 cilindri		Yanmar® 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri	
TIPO DI PIATTO	Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore arrotondato, raccolta diretta dello sfalcio			
ALTEZZA PIATTO	117 mm			
ALTEZZA DI TAGLIO / REGOLAZIONE	25-90 mm		20-110 mm	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-13 km/h		Marcia avanti: 0-15 km/h; in retromarcia: 0-10 km/h	
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/22 litri		Diesel/41 litri	
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Mandrini del diametro di 20 mm montati su due cuscinetti ingrassabili		Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili	
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	-			
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	-			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 20 x 10,5-8 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 16 x 6,5-8		Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 23 x 10,5-12 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 18 x 7,5-8	
PNEUMATICI ORIENTABILI	8 x 3-4 Semipneumatici		9 x 3,5-4 Semipneumatici	
PESO	635 kg		1.005 kg	
COMFORT DELL'OPERATORE	Sede Grammer con regolazione longitudinale e schienale, piantone dello sterzo regolabile.		Sedile interamente regolabile a sospensioni Grammer con schienale alto, piantone dello sterzo regolabile. Opzionali: braccioli e parasole.	
GARANZIA COMMERCIALE*	2 anni			
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 5 anni o 5.000 ore			

\*Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

## ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

Seminatrice idraulica  
23512



Con operatore a bordo  
ProCore® 648  
29516



Decespugliatore BCR-28  
23522



MODELLO	SEMINATRICE IDRAULICA		ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA*		DECESPUGLIATORE BCR-28	
	23512		29516		23522	
MOTORE	Kohler Command PRO CH395		Kohler CH440		Toro 10,8 kW (14,5 cv), Avviamento elettrico	
CAPACITÀ CARBURANTE	6 litri		7 litri		4 litri	
FUNZIONAMENTO/ LARGHEZZA DI TAGLIO	51 cm		61 cm		-	
LARGHEZZA DI TAGLIO	-		-		71 cm	
ALTEZZA DI TAGLIO	-		-		9,5 cm	
PROFONDITÀ	Fino a 2,5 cm		Fino a 12,7 cm		-	
LARGHEZZA	76 cm		90 cm		76 cm	
ALTEZZA	71 cm (stegola chiusa) 114 cm (stegola in uso)		130 cm		106,5 cm	
LUNGHEZZA	96,5 cm (stegola chiusa) 137 cm (stegola operativa)		174 cm		226 cm	
PESO	122 kg		388 kg		170 kg	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Fino a 4,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia		Fino a 11 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia		Fino a 5,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,2 km/h in retromarcia	
AVVIAMENTO ELETTRICO	-		-		Di serie	
DIAMETRO DEL PORTALAMA	-		-		6 cm	
TRANSAXLE	-		-		Hydro-Gear T2	
CAPACITÀ TRAMOGGIA/ SERBATOIO	18 kg		-		-	
FUSTELLE/LAME/ SPAZZOLA	10 lame verticutting		36 fustelle		Lama trinciante standard con 2 trince. Lama dritta opzionale.	
KIT CE OBBLIGATORIO	-		135-7423		-	
GARANZIA COMMERCIALE	Copertura di 1 anno per l'unità, copertura di 2 anni per il motore tramite il produttore					
TORO PROTECTION PLUS	Fino a 4 anni o 5.000 ore					

# CONNESSIONE. GESTIONE. MANUTENZIONE. SEMPLIFICAZIONE.

Intelli360™  
SOLUZIONI DIGITALI

## CARATTERISTICHE

Sfruttate il potere dei dati e semplificatevi il lavoro. Con Intelli360™ di Toro, è facile sapere dove si trovano le vostre macchine, di che cosa hanno bisogno e come vengono utilizzate ogni giorno. Questo toolbox digitale vi semplifica il lavoro permettendovi di sfruttare il potere dei dati per gestire la vostra flotta, lo staff e le risorse con maggiore efficienza.

Disponibile ovunque siate, su qualsiasi dispositivo collegato al web, Intelli360 è progettato per aiutarvi a ottimizzare la giornata offrendo al contempo un'esperienza di gioco sempre di qualità elevata.




### INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MACCHINE

Monitorate su una mappa e in tempo reale la posizione di tutte le vostre macchine collegate, così da massimizzarne l'utilizzo e la produttività.



### RIDUZIONE DEI TEMPI DI INATTIVITÀ

Visualizzate un elenco completo delle macchine, incluso lo stato operativo e le ore di utilizzo, gli interventi di manutenzione necessari e gli ordini di lavoro esistenti, così da poter programmare in anticipo le vostre attività.



### PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE

Create ordini di lavoro e impostate date di scadenza da un unico luogo centrale, così che ogni macchina possa essere sottoposta al momento giusto agli interventi di manutenzione necessari.

# OTTENETE LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO.

IntelliDash®  
SOLUZIONI DIGITALI

## CARATTERISTICHE

IntelliDash riunisce tutti i dati legati al vostro campo in un unico pannello di controllo intuitivo. Selezionate i widget dei dati rilevanti da usare nelle operazioni di tutti i giorni per mantenere una panoramica degli elementi importanti senza dover andare a cercare chissà dove le informazioni. Attivate e disattivate le fonti dei dati e gestite i widget come meglio preferite, personalizzandone la visualizzazione.

### MONITORAGGIO


■ Irrigazione ■ Meteo ■ Dati dei sensori  
Tenete traccia dei vostri servizi distribuiti con informazioni in tempo reale e provenienti da ogni zona 24/7.

### CONNESSIONE

■ Programma ■ Attività programmate  
■ Ore manodopera  
Passate direttamente all'applicazione adeguata per gestire le vostre necessità più urgenti.

### INTEGRAZIONE

■ Gestione della manodopera  
■ Gestione delle sostanze chimiche  
Accedete da un solo luogo alle vostre applicazioni preferite Toro e di altri leader del settore. Personalizzate quali dati visualizzate e come li visualizzate.

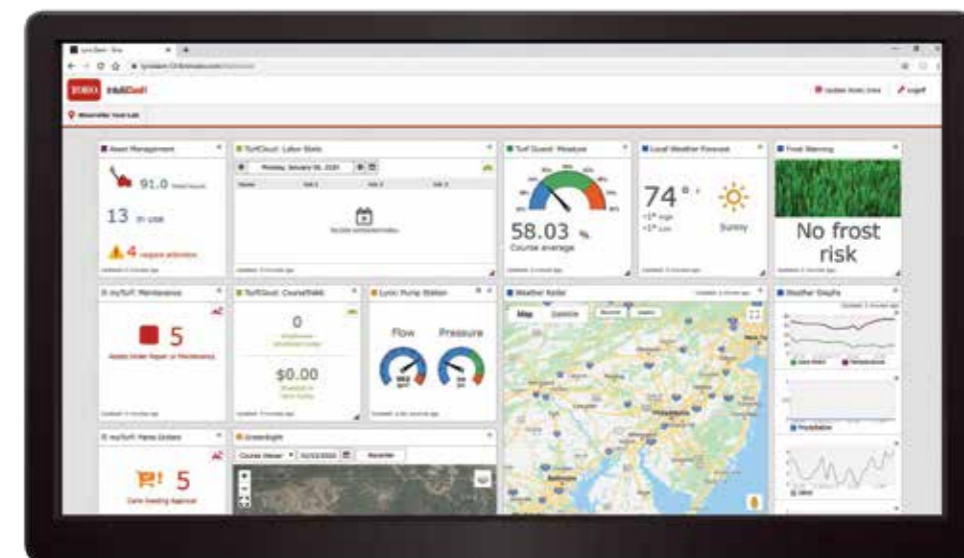

## Miglioramenti delle funzionalità programmati



### GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI RICAMBI E ORDINE DEI RICAMBI

Rintracciate e ordinate componenti in base agli interventi di manutenzione programmati e in arrivo. Intelli360 vi invierà una notifica alla riduzione delle scorte, così che possiate avere sempre tutto ciò che vi serve.



### DIAGNOSI DEI CODICI DI GUASTO

Se si verifica un problema e una macchina riporta un codice di guasto, visualizzerete con facilità la notifica o l'avviso nell'Elenco risorse o sulla Mappa risorse, e potrete risolvere con rapidità il problema visualizzando la descrizione del codice di guasto e i primi passaggi per la risoluzione.



### INTEGRAZIONE CON INTELLIDASH®

Accedete a IntelliDash dallo stesso Intelli360. Da informazioni in tempo reale su meteo e radar a previsioni relative all'evapotraspirazione, avrete tutto a portata di mano, con l'accesso anche a widget di Toro e di terzi.



### LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO, PRESENTATE COME LE VOLETE.

Scegliete tra una miriade di fonti dei dati, incluse dirette meteo e radar, previsioni dell'evapotraspirazione e informazioni relative all'irrigazione da Lynx® e strumenti per la gestione della flotta di myTurf Pro. Potete anche importare dati relativi alla manodopera e all'assegnazione dei lavori da taskTracker™, al tracciamento delle sostanze chimiche e dei fertilizzanti da Playbooks™, dati relativi al terreno dai sensori Turf Guard® e informazioni da altre applicazioni di terze parti che collaborano con Toro®.

# LE ATTREZZATURE TORO AL LORO MEGLIO

RICAMBI ORIGINALI TORO  
ACCESSORI

RICAMBI ORIGINALI TORO



## KIT LUCI

Collegamento al circuito accessorio esistente, questo kit luci ad installazione rapida vi consente di mantenere la produttività anche di notte.



## PARASOLE

Parasole in tela per ROPS a 2 pali realizzato in materiale per lavori gravosi e idrorepellente per la massima resistenza. Ripara l'operatore dagli elementi durante la tosatura.



## KIT MULCHING

Effettuate il mulching sminuzzando l'erba in più passaggi, riducendola in porzioni molto piccole. L'erba sminuzzata viene restituita dal tosaerba al terreno per fungere da fertilizzante naturale. Lame vendute separatamente



## KIT DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA SOFT

Il sistema di raccolta con montaggio laterale ha un'elevata capacità di 0,28 m³. Il soffiatore a montaggio verticale consente la manovrabilità e la massima visibilità.



## KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI

Questo sacchetto portarifiuti per prato di facile installazione e il kit portabicchieri sono compatibili con i tosaerba Grandstand. 121-7530 e 133-1435

N. CAT.	DESCRIZIONE
114-3505	Kit luci—Grandstand® 91 cm e 102 cm
133-1437	Kit luci—GrandStand 122 cm (2016 e successivi)
133-1495	Kit strobo—GrandStand 122 cm (2016 e successivi)
135-7076	Kit luci—Z Master® Serie 7500
144-1992	Kit luci LED—Z Master Serie 2000

N. CAT.	DESCRIZIONE
115-4510	Parasole—Tutti i modelli Z Master dotati di ROPS
144-3719	Parasole hard top



## PNEUMATICI MICHELIN® X® TWEEL® PER TAPPETO ERBOSO

Nessuna manutenzione, nessun compromesso, nessun tempo di inattività. I nuovi pneumatici tweel per tappeto erboso sono progettati per eliminare il rischio di forature in tutte le condizioni e migliorare il comfort per l'operatore.

N. CAT.	DESCRIZIONE
<b>TWEEL POSTERIORE</b>	
147-4600	<b>Tweel 66 cm</b> Disassamento di -56 mm—Z Master Serie 4000 modelli 74053TE e 74056TE
139-3649	<b>Tweel 61 cm</b> Disassamento di -56 mm—Z Master Serie 2000
139-7890	<b>Tweel 46 cm</b> Disassamento -13 mm—Modelli GrandStand 72504TE e 72542TE
<b>TWEEL ORIENTABILE</b>	
147-6294	<b>Tweel 33 cm</b> 13x6,5-6   distanziale da 15,875 mm—Z Master Serie 4000 modello 74048TE
147-6337	<b>Tweel 38 cm</b> 15x6,0-6   distanziale da 15,875 mm—Z Master Serie 4000 modelli 74053TE e 74056TE



## KIT PER TAGLIO A STRISCE A STRISCE

Crea un evidente effetto a strisce per un aspetto dopo il taglio di prima categoria.

N. CAT.	DESCRIZIONE
117-8560	Kit per taglio a strisce—GrandStand 91 cm e 102 cm
133-1436	Kit per taglio a strisce—GrandStand 122 cm, 132 cm e 152 cm (modelli 2016)
126-7882	Kit per taglio a strisce—Z Master Serie 2000
126-7882	Kit per taglio a strisce—Z Master Serie 4000

N. CAT.	DESCRIZIONE
147-0310	Kit Recycler—Grandstand Revolution®
110-2080	Kit Recycler—GrandStand 74534TE
134-3217	Kit Recycler—GrandStand 74540TE
139-6650	Kit Recycler—GrandStand 72504TE
134-3259	Kit Recycler—GrandStand 72542TE
139-6650	Kit Recycler—Z Master 122 cm
139-6653	Kit Recycler—Z Master 132 cm
139-6655	Kit Recycler—Z Master 152 cm
31048	Kit mulching—ProLine H600
134-1718	Kit mulching—ProLine H800



## SERVO-SOLLEVAMENTO DEL TOSAERBA

Accedete alla parte inferiore del piatto del vostro tosaerba con raggio di sterzata pari a zero senza problemi grazie al suo design confortevole ed ergonomico.  
Kit di supporto—140-2711  
Kit martinetto—127-6666



## KIT DENTI FRESA

I denti della fresa sono elementi a movimento rapido con un'elevata competitività sul mercato. Scegliere i denti originali Toro significa scegliere qualità e prestazioni elevate. Come partner di canale Toro, potete contare su kit per denti della fresa in pacchetti da 3, 6 o 12 per avere tutto ciò che vi serve in un'unica confezione.

## KIT DI FILTRI 50H/200H

Disponibili per una gamma di modelli di catenarie e fresa ceppi Dingo® TRX, i nostri kit di filtri da 50 e 200 ore sono quello che fa per te.

# REALIZZATI PER ESSERE SICURI

ARTICOLI DI CONSUMO E ACCESSORI  
INDISPENSABILI

RICAMBI ORIGINALI TORO



**OLIO MOTORE**  
Hypr-Oil™ 473 litri—114-4713  
SAE 30 olio motore estate 4 cicli; 532 ml x 24 bottiglie—38916



**TRATTAMENTO CARBURANTE TORO PREMIUM**  
Bottiglia da 354,8 ml—131-6572



**FLUIDO IDRAULICO**  
Confezione da 4 premium per ogni stagione 3,78 litri—138-9459  
Fluido idraulico premium per ogni stagione—108-1178



**GRASSO PER TUTTE LE APPLICAZIONI**  
Grasso premium per tutte le applicazioni: 397 g—108-1190  
Grasso sintetico: 85 g—125-3511  
113 g—136-8595



**HYPR-OIL™ 473 LITRI**  
Massimizzate le prestazioni dei tosaerba professionali. Testato e approvato dagli ingegneri Toro. 0,95 litri—114-4713  
3,79 litri—114-4714  
18,9 litri—114-4715



**TELO DI PROTEZIONE DELUXE**  
Il telo impermeabile professionale è resistente ad abrasioni e strappi. Il design ventilato aiuta a ridurre calore e accumulo di umidità. Telo di protezione deluxe per tutti gli Z-Master—490-7319



**SECCHIO DA 1,9 LITRI**  
Collegate facilmente un secchio da 19 litri al tosaerba per trasportare utensili o raccogliere oggetti che ostacolano il percorso durante la falciatura. Secchio da 1,9 litri—133-2533  
Kit di supporto secchio—140-2066



**PROTEZIONE ACUSTICA**  
Protezione acustica, senza radio—131-3828  
Protezione acustica con radio—131-3829



**VERNICE TORO**  
Aiutate i vostri clienti a prendersi cura del loro tosaerba con la nostra gamma di vernice Toro.

N° CAT.	VERNICE PER RITOCCHI TORO
361-10	Vernice spray Toro rossa, bomboletta da 346 ml
361-10	Nuova vernice spray Toro rossa 3,8 litri
361-9	Vernice spray Toro nera semi-gloss, bomboletta da 346 ml
361-12	Vernice spray grigio scuro metallizzato
361-1	Vernice spray rosso mela, bomboletta da 346 ml
107-0392	Terminale di protezione, aerosol, 414 ml
112-0176	Bomboletta di vernice nera, 18 ml
112-0177	Penna di verniciatura rossa
112-0178	Bomboletta di vernice rossa, 18 ml

# GUIDA FLUIDA, GUIDA INARRESTABILE

MICHELIN® X® TWEEL® PER TAPPETO ERBOSO  
ACCESSORI

## NESSUNA MANUTENZIONE

Un singolo elemento, che sostituisce l'attuale gruppo valvola/cerchio/pneumatico. Una volta fissato con i bulloni, non c'è pressione d'aria da mantenere, e i problemi comuni di talloni disarcionati e pneumatici lisci sono totalmente eliminati.

## NESSUN COMPROMESSO

L'altezza uniforme del mozzo aiuta a garantire che il piatto del tosaerba produca un taglio regolare. Il design dei raggi a tutta larghezza, in resina poliuretana, aiuta ad attenuare le irregolarità del percorso donando un comfort maggiore all'operatore, anche quando si procede su cordoli o altri dossi. La resistenza all'usura extra prolungata è dalle due alle tre volte pari a quella di un normale pneumatico con un'uguale profondità di battistrada.

## NESSUN PERIODO DI INATTIVITÀ

Progettato per offrire prestazioni come un normale pneumatico, ma senza i rischi e i costosi periodi di inattività associati a pneumatici lisci e talloni disarcionati.

### Stabile

Il Comp10 Cable™ di proprietà di Michelin forma un fascio di gomma e acciaio denominato "shear beam" semi-rigido, e consente al carico di rimanere sospeso dalla parte superiore.

### Compatibile

Mozzo in acciaio ad alto spessore progettato per adattarsi a una varietà di tosaerba comuni con raggio di sterzata pari a zero.

### Comfort dell'operatore

I raggi in resina di poliuretano ad alta resistenza sostengono il carico e assorbono gli impatti, aiutano ad attenuare le irregolarità del percorso e forniscono un trasferimento di energia unico che riduce il rimbalzo del pneumatico.



## Tweel orientabile

### Flessibile

Mozzo centrale in metallo integrato con cuscinetti sigillati di qualità OEM, disponibile per bulloni dell'assale da 5/8" e 3/4" di diametro. Sono disponibili distanziali per adattarsi a una varietà di tosaerba comuni.



## Tweel posteriore

### Impatto delicato sulle aree verdi

Design del battistrada ottimizzato per ridurre al minimo i danni al tappeto erboso fornendo al contempo una trazione eccellente e una vita utile prolungata.

### Resistente

Le cinture a zero gradi (sotto il battistrada) e il design di proprietà forniscono una straordinaria rigidità laterale, offrendo resistenza contro i danneggiamenti e assorbimento degli impatti.

### Di lunga durata

Il battistrada resistente in poliuretano aiuta a garantire una vita utile prolungata.

### Reattivo

L'esclusivo fascio esterno circolare funge da molla, creando delle caratteristiche simili a un sistema di sospensioni per la parte anteriore del tosaerba.

## Tweel posteriore

Tweel 66 cm	Disassamento -56 mm	N. cat. 147-4600
Tweel 61 cm	Disassamento -19 mm	N. cat. 139-7891
	Disassamento -56 mm	N. cat. 139-3649
Tweel 46 cm	Disassamento -13 mm	N. cat. 139-7890

## Tweel orientabile

Tweel 33 cm	13x6,5-6   distanziale da 15,875	N. cat. 147-6294
Tweel 33 cm	13x6,5-6   distanziale da 25,4 mm	N. cat. 147-6295
Tweel 38 cm	15x6,0-6   distanziale da 15,875 mm	N. cat. 147-6337

# PERSONE REALI SIGNIFICA SUPPORTO REALE.

SERVICE PARTNER  
COMPONENTI ORIGINALI

I partner di servizio Toro autorizzati sono gestiti a livello locale e disponibili a fornire supporto alla vostra azienda con una consulenza competente sul prodotto, un servizio post-vendita e una vasta gamma di ricambi e accessori originali Toro.



#### SERVIZIO PERSONALIZZATO

Al banco o per telefono, ognuno di voi è più di un semplice cliente: è un vicino di casa. La vostra azienda è importante ed è grazie al duro lavoro che si può meritarsela.



#### SELEZIONE IMBATTIBILE

I partner di servizio Toro offrono localmente la più grande selezione di ricambi originali Toro e possono contare sul supporto della rete di ricambi Toro, garantendo la disponibilità delle giuste parti quando ne avrete bisogno.



#### GARANZIA POST-VENDITA

Proprio come un'auto, le apparecchiature elettriche richiedono un'assistenza programmata per mantenerle funzionanti e performanti ai massimi livelli. Contattate il vostro partner di servizio Toro di zona oggi stesso per discutere dei vostri requisiti di servizio Toro.



\*Solo suggerimenti. Contattate il vostro partner di servizio di zona per maggiori informazioni. Soggetto a disponibilità e partecipazione dei partner di servizio.

## MIGLIORI 10 MOTIVI

PER ACQUISTARE DA UN PARTNER DI  
SERVIZIO TORO

- 1 Proprietà e operatività locale
- 2 Staff esperto, preparato e cortese
- 3 Ricambi e accessori originali Toro
- 4 Personale di servizio autorizzato Toro
- 5 Programmi di fidelizzazione dei clienti\*
- 6 Prezzo speciale su internet delle sottoscrizioni Turf®
- 7 Toro Protection Plus—offerta di garanzia estesa
- 8 Consegna in loco e formazione per i clienti\*
- 9 Accesso alle opzioni finanziarie Toro\*
- 10 Vasta gamma di prodotti e prezzi competitivi



# TORO PROTECTION PLUS

PIANO DI PROTEZIONE ESTESA

Utilizzate al meglio il vostro budget per la manutenzione

Il piano di protezione estesa Toro Protection Plus (TPP) elimina il duro colpo che il vostro budget per la manutenzione può subire quando accadono imprevisti. La copertura interessa le attrezzature nuove, quelle già possedute e la maggior parte degli attrezzi e accessori Toro. Dovete soltanto scegliere il piano adatto alle vostre esigenze.

€ 0 dovuti per i ricambi e la manodopera relativi a riparazioni coperte | La copertura residua è trasferibile qualora la proprietà del bene cambi



[toro.com/tpp](http://toro.com/tpp)

DALL'INIZIO  
ALLA  
FINE





## PRENDETECI IN PAROLA QUANDO DICIAMO CHE **CI POTETE CONTARE**

Tutti i prodotti a marchio Toro sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore, ed è per questo che il vostro prossimo accessorio professionale per la cura del verde dovrà essere un prodotto Toro. L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

**Persone vere. Supporto vero.**

**Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.**



### **toro.com**

Sede principale  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Tel.: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

©2026 The Toro Company.  
Tutti i diritti sono riservati.

26-102-IT

*I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.*



[facebook.com/ToroCompany](https://facebook.com/ToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)  
[x.com/TheToroCompany](https://x.com/TheToroCompany)

