

TORO



2026

PROFESSIONELE

MACHINES

HANDGEREEDSCHAP / MAAIERS / UITRUSTING
VOOR GAZON EN SPORTVELDEN / UITRUSTING VOOR
TERREINWERKZAAMHEDEN / VOERTUIGEN



S I N C E 1 9 1 4

DAAR KUNT U OP VERTROUWEN.

Vooruitkijken zit in ons bloed. Dit doen we al meer dan honderd jaar. Zo hebben we een onbreekbaar vertrouwen opgebouwd met u, de mensen en de partners die onze ambitie delen. Van zonsopgang tot zonsondergang, voor elke taak en tijdens elk seizoen: Toro rust u uit om elke outdoorklus te klaren, dag in, dag uit. Wij nemen het voortouw. Alle anderen volgen.

We streven ernaar altijd de eerste en de eerstvolgende te zijn. De collectieve wil en vaardigheid van vroegere, huidige en toekomstige Toro vernieuwers - samen met de inzet van onze klanten om voor onze samenleving te zorgen - zijn de onderdelen van de kenmerkende, baanbrekende rode draad van Toro.

Ons merk versnelt de verandering in de sector. Alternatieve stroombronnen, slimme producten die het leven van mensen verbeteren, zelfs softwareplatforms die helpen om data gegevens beter te beheren. We doen het allemaal.

We zullen er altijd voor onze klanten zijn om hen te helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van het land te verrijken met ons leiderschap, onze innovatie en onze superieure klantenondersteuning.
Daar kunt u op vertrouwen.

toro.com

THE TORO COMPANY

ONS VERHAAL

Bij Toro zijn we er trots op onze klanten te helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun tuin te verrijken. Dankzij een sterk netwerk van professionele distributeurs, dealers en verkopers in meer dan 90 landen kunnen wij een brede reeks producten van wereldomspannende merken aanbieden om golfbanen, professionele groenbeheerders, landbouwers, verhuurbedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen en particulieren te helpen, naast vele belangrijke sportvelden en historische locaties over de hele wereld.

Sinds 1914 is het onze missie om superieure innovatie te leveren, gemeenschappen over de hele wereld te helpen bij de zorg voor hun buitenomgeving en onze klanten te helpen hun belangrijkste uitdagingen op een duurzame manier op te lossen, en dit strekt zich uit tot het verbeteren van de snel veranderende wereld waarin wij leven.



HEDEN EN TOEKOMST

Toro blijft de innovatieve portfolio aan professionele apparatuur voor gazon- en sneeuw- en ijsbeheer plus autonome en alternatieve energieproducten uitbreiden.

Toro wordt met de overname van Intimidator Group een nog sterkere speler op de grote en snelgroeiende markt voor zero-turn maaiers.

Met het eerste op visie gebaseerde lokalisatiesysteem in de sector en draadloze navigatie, vertegenwoordigt de verwachte Toro robotaccumaaijer het nieuwste in slimme, verbonden technologie voor particulieren en hun tuinen.

1914

1919

Vanaf 1920

Vanaf 1940

Vanaf 1950

Vanaf 1970

Vanaf 1990

Vanaf 2010



The Toro Motor Company werd op 10 juli 1914 opgericht als motorfabrikant voor de grootste producent van landbouwtractoren in de Verenigde Staten: Bull Tractor Company. Toro heeft zijn naam te danken aan het verband met Bull: beide woorden betekenen 'stier'.



Toro luidt het tijdperk van golfbaanmachines in met de ontwikkeling van The Toro Standard Golf Machine, de eerste mechanische fairwaymaaier op de markt, voor zijn klant Minikahda Club in Minneapolis.



Toro lanceert zijn eerste maaier met motoraandrijving, de robuuste en erg veelzijdige Park Special. Deze maaier van 76 cm blijft een populair model tot 1961, wanneer de vraag naar cirkelmaaiers groter wordt.



Toro treedt toe tot de sector van de cirkelmaaiers met de overname van Whirlwind Company uit Milwaukee, Wisconsin.



Toro opent een unieke faciliteit voor ontwikkeling, tests en agronomisch onderzoek in de stad Bloomington in Minnesota. Dr. James Watson, een wereldberoemde leider op het gebied van agronomie, voegt zich bij het bedrijf en voert er baanbrekend agronomisch onderzoek.



Doorlopende innovatie en sterke klantrelaties stuwden Toro naar de nummer 1 in de beregening van golfbanen.



The Toro Company versterkt zijn positie in de tuinbouwsector met de overname van Exmark Manufacturing in Beatrice, Nebraska.



Rond de eeuwwisseling bleef Toro groeien en het professionele assortiment uitbreiden door de overname van BOSS en Charles Machine Works.

OVER THE TORO COMPANY

The Toro Company levert al meer dan 100 jaar toonaangevende, innovatieve producten en een uitstekende klantenservice. Vanuit ons hoofdkantoor in Bloomington, Minnesota, VS, ontwerpen en produceren wij apparatuur voor gazononderhoud, beregeningssystemen voor gazons, landschaps- en verlichtingsproducten, oplossingen voor sneeuw- en ijsbeheer, beregeningssystemen voor de landbouw, apparatuur voor verhuur, speciale en ondergrondse bouw en apparatuur voor gazon- en sneeuwbeheer voor particulieren. Wij verhandelen en verkopen onze producten wereldwijd via een netwerk van distributeurs, dealers, groothandelaren, ijzerhandelaren, verhuurcentra voor apparatuur en thuiscentra.

GEMEENSCHAP

De kern van The Toro Company is onze betrokkenheid bij mensen, en wij geloven dat een bevredigend leven ontstaat door bij te dragen aan en betrokken te zijn bij de gemeenschappen waarin we leven en werken. Ondersteuning van de gemeenschap is de kern van onze bedrijfscultuur, en onze inspanningen weerspiegelen een toewijding aan actie en betrokkenheid die de levens, gemeenschappen, industrieën en het land dat wij bedienen verrijkt.

Onze gemeenschapsinspanningen steunen op vier pijlers: Werknemers, Gemeenschap, Industrie en Land. Water. Groei & bloei. Door middel van vrijwilligerswerk en donaties van werknemers, bedrijven en giften in natura willen wij de buitenruimte verbeteren en verfraaien en tegelijkertijd de gemeenschappelijke waarden van onze partnergemeenschappen en -organisaties ondersteunen.



WERKNEMERS

Door middel van non-profitorganisaties en burgerprojecten kunnen onze mensen zich inzetten en individuele interessegebieden ondersteunen door middel van financiële giften en vrijwilligerswerk.



GEMEENSCHAP

Wij zetten onze apparatuur en middelen in voor partnerorganisaties die onze waarden delen, en geven hen financiële steun.



INDUSTRIE

Wij ondersteunen projecten die inspanningen bevorderen in de sectoren die wij bedienen, waaronder het verbeteren van de buitenomgeving, het behoud van water en het bevorderen van lichaamsbeweging.



LAND. WATER. GROEI & BLOEI.

Wij cultiveren, behouden en herstellen buitenomgevingen in onze wereldwijde gemeenschappen en helpen kleine boeren in ontwikkelingslanden om de productiviteit van het land te verhogen en duurzame oplossingen aan te dragen voor een meer voedselzeker toekomst.

INNOVATIE

DUURZAAMHEID

Wij willen de wereld helpen meer te doen met minder, zo innovatief mogelijk. Ons streven naar buitengewone kwaliteit en onze focus op het oplossen van problemen hebben ons in staat gesteld de moeilijkste uitdagingen van onze klanten aan te gaan. Wij streven ernaar de meest innovatieve producten te leveren met de hoogst mogelijke prestaties en efficiëntie.

Wij maken gebruik van robuuste productontwerp-, test- en productieprocessen die ertoe bijdragen dat onze producten op betrouwbare en veilige wijze het doel dienen waarvoor ze bedoeld zijn.

PROBLEEM-OPLOSSING

Voor ons gaat innovatie niet alleen over grote ideeën; het gaat over het creëren van nuttige oplossingen die echte waarde leveren. Wij streven ernaar het leven van onze klanten beter en hun werk gemakkelijker te maken door hen te helpen hun productiviteit en efficiëntie te verhogen.

KLANT-GERICHTHEID

Wij ontwikkelen ons voortdurend met en voor onze klanten. Dat begint met naar hen te luisteren en hun bedrijf te begrijpen. Van het delen van hun uitdagingen en on vervulde behoeften tot het testen van prototypes in het veld, onze klanten zijn echte partners in het proces. Daardoor zijn onze innovaties gebaseerd op diepgaande marktkennis die de meeste tech-startups niet-hebben.

HOLISTISCHE BENADERING

Wanneer klanten kiezen uit onze vele wereldwijde merken, krijgen ze meer dan alleen individuele producten. Ze hebben toegang tot een compleet pakket oplossingen die samenwerken. Van krachtige producten met lithiumionaccu's tot bedrijfssoftware die hen helpt efficiënter te werken, klanten kunnen op ons rekenen voor een ecosysteem waarin technologie centraal staat.

» De norm bepalen voor de toekomst.

Gedreven door deze principes is bij The Toro Company een dubbele transformatie aan de gang, waarbij wij de producten waar onze klanten nu op vertrouwen verbeteren en de oplossingen creëren die zij in de toekomst nodig hebben.

Deze transformatie omvat een strategische focus op drie belangrijke gebieden: alternatieve energie, autonome oplossingen en slimme, verbonden producten.



Klantgerichte innovatie

Ons doel is het oplossen van problemen, niet alleen het fabriceren van producten. Onze benadering van productontwerp, duurzaamheid, levensduur, veiligheid en milieuzorg wordt bepaald door de vraag hoe en waarom klanten onze producten blijven gebruiken. Tijdens gesprekken met klanten zoeken wij naar mogelijkheden voor verbetering en vinden we manieren om feedback te verwerken in ontwerp-upgrades en in de volgende generatie producten.



Waterbeheer

Wij bieden innovatieve, toonaangevende oplossingen die waterbeheer bevorderen in gras-, landschaps- en landbouwomgevingen. Met de toenemende wereldwijde zorgen over onder meer waterschaarste en vervuiling, herkennen wij onze kans om door middel van onze producten positieve veranderingen teweeg te brengen en de impact te verminderen. Ter ondersteuning van onze klanten die werken met en op het land, streven wij ernaar de meest innovatieve en efficiënte producten te leveren, gericht op het verbeteren van behoud en algeheel waterbeheer.



Energie-efficiëntie en vermindering van motoremissies

Binnen onze sectoren verwachten wij dat trends zoals elektrificatie, energie-optimalisatie en autonome en slimme, verbonden producten zich zullen blijven uitbreiden. Wij erkennen deze verschuiving op lange termijn en bevorderen ons leiderschap op het gebied van energie door onderzoek en ontwikkeling toe te passen op productinnovaties die inspelen op de behoeften van klanten en de rest van de wereld.



Afvalvermindering

Naast het bevorderen van waterbeheer en energie-efficiëntie streven wij ernaar producten te ontwerpen die onze klanten helpen afval te verminderen. Wij werken ook samen met onze leveranciers om oplossingen te ontwikkelen die de efficiëntie maximaliseren en onnodig stortafval elimineren.



Productveiligheid

Bij The Toro Company is productveiligheid een topprioriteit. Wij zijn trots op onze geschiedenis van leiderschap op het gebied van productveiligheid en productlabeling. Zo nemen we het voortouw in de ontwikkeling van diverse vrijwillige veiligheidsnormen.

VAN START TOT FINISH

Voor het aanleggen van verharde oppervlakken tot landschappen tot maaien: ons uitgebreide productaanbod heeft voor elke klus precies de juiste oplossing.

Toro ontwikkelt al zijn producten in samenwerking met professionele terreinbeheerders – een werk dat nooit af is. Onze ingenieurs werken voortdurend aan nieuwe oplossingen om de productiviteit te verbeteren, water en brandstof te besparen en groeiomstandigheden te verbeteren.

Dat resulteert in een productlijn die iedereen, van beginner tot pro, gebruiksgemak verschaft, evenals de duurzaamheid om zware omstandigheden het hoofd te bieden en betrouwbaarheid die de uitvaltijd tot een minimum beperkt en ervoor zorgt dat uw personeel aan de slag blijft. Bovendien kan u als klant met onze producten rekenen op service en ondersteuning van lokale Toro-distributeurs die alles in het werk stellen voor het succes van hun klanten.

Ontdek Toro's gehele productlijn voor professionele terreinbeheerders op toro.com en neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Toro-distributeur.

Innovatie van Toro

Ruim 400 patenten over de hele wereld



Luisteren naar de industrie

Terreinprofessionals bezoeken massaal het hoofdkwartier van Toro in de VS om onze ingenieurs en medewerkers te vertellen over hun behoeften en ervaringen. Die feedback gebruiken wij om nieuwe functies te ontwikkelen en onze producten te verbeteren. Voortdurende verbetering is altijd onze motivatie.



Geschikt voor alle omgevingen

De machines van Toro worden niet alleen ingezet op de mooiste golfbanen en sportvelden ter wereld, maar ook bij allerlei zware klussen – van het onderhoud van parken en bermen tot de aanleg van groenvoorzieningen en universiteitscampussen.



Een onvervalste partner

Wij willen niet zomaar een fabrikant zijn. We willen de oplossing bieden voor uw zakelijke behoeften. Vanaf het prille begin is Toro een bedrijf dat klanten eerlijk en respectvol behandelt. Kortom: wij hechten veel belang aan onze zakelijke relaties.



Focus op terreinonderhoud

The Toro Company is al meer dan 100 jaar gericht op de productie van machines voor terreinonderhoud en groenvoorzieningen. Van productieve gebruikers tot gezond gras en het besparen van kostbare bronnen: onze zorg voor de aarde staat aan de basis van ons bedrijf.



Opleidingen ter ondersteuning van de groensector

Uw onderhoudstechnici kunnen bij ons terecht voor trainingen zodat ze uw Toro-machines optimaal kunnen verzorgen. Wij staan achter onze producten met service en ondersteuning van lokale distributeurs. En we steunen tal van verenigingen die de sector vooruithelpen.



Wereldwijd tot uw dienst

Verkocht in 125 landen met ruim 5000 dealers



Investeren in onderzoek

Toro hecht veel waarde aan investeren in productontwikkeling. In ons Centre for Advanced Turf Technology werken de beste landbouwkundigen en ingenieurs voortdurend aan nieuwe oplossingen om de productiviteit te verbeteren, water en brandstof te besparen en groeiomstandigheden te verbeteren.



INHOUD

HANDGEREEDSCHAP
LOOP- EN STAMAAIERS

12
18

KLEINE ZITMAAIERS
MAAIERS VOOR GROTE TERREINEN

34
46

AUTONOME OPLOSSINGEN
GAZON- EN TERREINMACHINES

62
66

GRONDWERKTUIGEN
VOERTUIGEN
TORO MACHINES VERGELEKEN

80
98
112

60 V MAX*

FLEX-FORCE

POWER SYSTEM™

De naam zegt het al.

Het 'Flex-Force Power System' kan voor alle elektrische gereedschappen van Toro worden gebruikt en biedt u het flexibele vermogen dat u nodig hebt om al uw klussen te klaren met één voedingsbron. Geen gedoe, geen compromissen. Het systeem is bovendien toekomstbestendig. Dus hoe ons assortiment ook uitbreidt, u kunt altijd de accu gebruiken en aan de slag.

- ✓ Haal meer uit uw gereedschap met een toonaangevend vermogen
- ✓ Werk in alle weersomstandigheden en seizoenen dankzij een temperatuurvaste behuizing
- ✓ Wordt alleen opgeladen bij de juiste temperatuur
- ✓ 2 jaar commerciële garantie

60 V max* oplader met
ruimte voor 6 accu's
66560

Accu	Ampère-uur	Wattuur	Oplaadduur** met 60 V max* 5,5 Ah snellader (86905)	Oplaadduur** met 60 V max* 12 Ah lader voor 6 accu's (66560)
88980	8,0 Ah	432 Wh	70 min.	35 min.
68810	10,0 Ah	540 Wh	75 min.	40 min.

ONS ASSORTIMENT



60 V MAX* Revolution® draadtrimmer



60 V MAX* Revolution heggenschaar



60 V MAX* Revolution ruggedragen blazer



60 V HD ProLine
Vierwiel cirkelmaaier voor zwaar gebruik



eProStripe® 560
Heavy-duty maaier met rol



eHoverPro®
Zweefmaaier

INHOUD

REVOLUTION TRIMMER ⚡

14 REVOLUTION BLADBLAZER ⚡

16

*Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.
** Bulkloading is de gemiddelde tijd die de accu nodig heeft om van 0% tot 90% op te laden.

MEER VERMOGEN, LANGERE LOOPTIJD

**REVOLUTION®
TRIMMER**

KENMERKEN

Dik gras en grote tuinen vormen geen enkel obstakel voor deze efficiënte, hoogwaardige draadtrimmer. Deze handmachine geeft u de looptijden die u nodig hebt om uw wekelijkse trimwerk te klaren. Hebt u zwaar trimwerk te doen, rust de machine dan uit met een krachtigere accu of een grotere draad, pas de maaibreedte aan en u bent klaar om zwaar gras te lijf te gaan.



DE KRACHTPATSER VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Krachtig trimmen met een duurzame lijn van 2,4 mm en een productieve snijbreedte van 41 cm.



PRECISIEBEDIENING

Variabele snelheidsregeling voor optimale looptijd en prestaties.



66210T

ACCESSOIRES



**60 V MAX* REVOLUTION
POWERLINK-KABEL**
66005

**60 V MAX.* FLEX-FORCE
10 AH ACCU**
68810

**60 V MAX.* FLEX-FORCE LADER
MET 6 LAADSLEUVEN**
66560

**60 V MAX.* REVOLUTION RUGZAK
(ZONDER TOEBEHOREN)**
66205T

REVOLUTION POWERLINK-AANSLUITING

- Houdt de stroombron van uw rugzak aangesloten op uw handgereedschap.
- Ontdoet gereedschap van accugewicht, voor snellere uitvoering van werkzaamheden met minder vermoeidheid.
- Verdubbelt accuvermogen van handgereedschap, zodat u altijd over vermogen beschikt.

60 V MAX* FLEX-FORCE™ ACCU	88980	68810
AMPÈRE-UUR	8 Ah	10 Ah
WATTUREN	432 Wh	540 Wh

60 V MAX* FLEX-FORCE SNELLADER	86905	86924	66560
AMPÈRE-UREN	5,4 Ah	4 Ah	12 Ah
VERMOGEN	1 accu	Tot 2 accu's	Tot 6 accu's

Schakel het onderhoud van uw gazon in een hogere versnelling met deze heggenschaar. Het blad van 66 cm en de tandafstand van 3 cm zorgen dat u grote klussen in een wip klaart. Trim schoner, efficiënter en met minder trillingen dankzij de kruislingse schaarwerking van het tweevoudige snijsysteem. Bovendien kunt u de ergonomische handgreep kantelen met slechts een druk op de knop, zodat u ook verticaal makkelijk, snel en comfortabel kunt trimmen.



STEVIG, DIK EN ROBUUST
Blad van 66 cm en snijcapaciteit van 3 cm om grote klussen aan te pakken in minder tijd.



90° DRAAIENDE HANDGREEP

Snel, makkelijk en comfortabel verticaal trimmen met een druk op de knop.



66220T

SPECIFICATIES

MODEL	66210T DRAADTRIMMER	66220T HEGGENSCHAAR
BLADLENGTE	-	66 cm
SNIJVERMOGEN	41 cm	3 cm
MATERIAAL BLAD	Trimmerdraad 2,4 mm inclusief draad	Gehard staal
MOTOR	60 V gelijkstroom	
GEBRUIKSDUUR	Tot 108 min met accu van 7,5 Ah	Tot 550 min met accu van 7,5 Ah (hoog) Tot 400 min met accu van 7,5 Ah (laag)
MET 2 VARIABELE SNELHEDEN	5300/4800 tpm	Hoge snelheid SPM (maaimessnelheid) 3934 CE (4000) Lage snelheid SPM (maaimessnelheid) 2810 CE (3000) Omgekeerde SPM (maaimessnelheid) 809 CE (800)
GEWICHT	4,6 kg	4,2 kg
GEMETEN GELUIDSNIVEAU	96 dBA	99 dBA
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard	
ACCU EN LADER	Afzonderlijk verkrijgbaar	
GARANTIE	3 jaar garantie voor particulieren ¹ 2 jaar garantie voor professioneel gebruik	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 uur* garantie voor professioneel gebruik	

*Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.
¹ Particulier gebruik betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort. Gebruik op meerdere locaties wordt beschouwd als professioneel gebruik. Hierop is de garantie voor professioneel gebruik van toepassing.

WERKT BERGEN BLADEREN IN EEN HANDOMDRAAI WEG

**REVOLUTION®
BLAZER**

KENMERKEN

Onze door een accu aangedreven bladblazer is een aerodynamisch beest. Met een maximale luchtinlaat en een perfect geoptimaliseerde straalventilator voor piekefficiëntie en een optimale luchtstroom. En dan die turbomodus!

- **GEOPTIMALISEERDE LUCHTSTROOM** door de aerodynamische ventilator.
- **BLAAS ZWARE, NATTE BLADEREN WEG** met een lichtsnelheid tot 257 km/u.
- **VERPLAATS GROTE STAPELS BLADEREN** met 20,6 m³/min., het beste volume in deze klasse.



66200T

ACCESSOIRES



60 V MAX.* FLEX-FORCE LADER VOOR 6 ACCU'S
66560

60 V MAX.* REVOLUTION POWERLINK-KABEL
66005

60 V MAX.* FLEX-FORCE 10 AH ACCU
68810

60 V MAX.* REVOLUTION RUGZAK (ZONDER TOEBEHOREN)
66205T

OPLADER VOOR 6 ACCU'S

- Geschikt voor elke combinatie van Flex-Force™ accu's
- Sequentiële razendsnelle modus kan één 10 Ah-accu opladen in 40 minuten (7,5 Ah in 60 minuten)
- De standaard vereveningsmodus laadt alle accu's gelijkmatig helemaal op

60 V MAX* FLEX-FORCE™ ACCU	88980	68810	
AMPÈRE-UUR	8 Ah	10 Ah	
WATTUREN	432 Wh	540 Wh	

60 V MAX* FLEX-FORCE SNELLADER	86905	86924	66560
AMPÈRE-UREN	5,4 Ah	4 Ah	12 Ah
VERMOGEN	1 accu	Tot 2 accu's	Tot 6 accu's



SCHAKEL DE TURBO IN
Krijg meer vermogen wanneer u het nodig hebt met de trekker met variabele snelheid en de turboboostknop.



SPAAR UW KRACHTEN
Verminder vermoeidheid van de armen en pak grote klussen aan met minder inspanning dankzij de cruisecontrolefunctie en een ergonomische handgreep.



SNELLER KLAAR
Verplaats grote stapels bladeren sneller met een luchtvolume van 20,6 m³/min en een lichtsnelheid van 257 km/u.**



JARENLANGE TOPPRESTATIES
Deze borstelloze DC-topmotor levert meer vermogen en garandeert een langere levensduur.

SPECIFICATIES

MODEL	66200 RUGZAK & BLAZER	66200T BLAASKANON
LUCHTVOLUME	Tot 20,6 m ³ /min	
LUCHTSNELHEID	Max. 257 km/u	
MOTOR	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor	
LOOPTIJD MET 2 X 7,5 AH ACCU'S	Boost: 29,5 min. Hoog 73 min. Laag: 85,2 min.	
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheidsregeling met turboboostknop en cruisecontrol	
GEWICHT	7,89 kg	
GELUIDSWAARDEN	Geluidssterkte: 106 dBA Geluidsdruk: 90 dBA	
TRILLINGEN OP DE HANDEN EN ARMEN LINKS EN RECHTS	RMS van 0,313 m/s ²	
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard	
ACCU EN LADER	Afzonderlijk verkrijgbaar	
GARANTIE	3 jaar garantie voor particulieren ¹ 2 jaar garantie voor professioneel gebruik	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 uur* garantie voor professioneel gebruik	

*Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

** Tot 19,7 m³ en max. 257 km/u in turbomodus. Prestaties gebaseerd op gecontroleerde laboratoriumtests.

¹ Particulier gebruik betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort. Gebruik op meerdere locaties wordt beschouwd als professioneel gebruik. Hierop is de garantie voor professioneel gebruik van toepassing.

VOLLEDIG ELEKTRISCHE ePROSTRIPE®

Dankzij de Flex-Force Power System™ accutechnologie van Toro worden de lichte, uitstekende opvang- en maaiprestaties nog verder verbeterd door de lage geluids- en trillingsniveaus en nuluitstoot van de door een 60 V lithiumionaccu aangedreven eProStripe.

Voor nog meer gemak kunnen dezelfde accu's worden gebruikt voor de hele lijn Flex-Force™ handgereedschap en -apparatuur, waardoor de veelzijdigheid en productiviteit van uw werkploeg wordt gemaximaliseerd.

MatchDrive® technologie

De elektrische transmissie met variabele snelheid biedt bestuurders een groter snelheidsbereik, terwijl ook fijne afstemming op de omstandigheden en een consistent maaieresultaat bij gebruik van meerdere eenheden mogelijk zijn.

Geen gazonbeschadiging, wel weergaloze tractie

Onze tweedelige achterrol geeft de maaier een nuldraaicirkel en elimineert gazonbeschadiging. Het open profiel biedt superieure tractie, zelfs in natte omstandigheden.

INHOUD

HD PROLINE MAAIERS VAN 53 CM ⚡ Ⓛ
TURFMASTER® HDX Ⓛ

20 PROSTRIPE® SERIE ⚡ Ⓛ
22 HOVERPRO® SERIE ⚡ Ⓛ

24
26

PROLINE MIDDELGROTE MAAIERS Ⓛ
GRANDSTAND® REVOLUTION® ⚡

28 GRANDSTAND STAMAAIERS Ⓛ
30

32

KRACHTPATERS VOOR HET ZWARE WERK

  HD PROLINE 53 CM
HEAVY-DUTY MAAIER

KENMERKEN

Met motoren voor professioneel gebruik, gietaluminium maaidekken en vervangbare stalen beschermkappen voor de maaidekken zijn de Toro ProLine grasmaaiers geschikt voor de hoge eisen van professionele tuiniers en groenbeheerders. De HD Proline loopmaaier met 60 V lithiumionaccu is een bijna onderhoudsvrije machine die geen motoruitlaatgassen produceert en topprestaties levert. Deze professionele loopmaaier koppelt kracht en duurzaamheid aan een makkelijk te starten 60 V accusysteem en gebruiksvriendelijke functies als RunSmart™, Max Mode en Recycler®-technologie.



ZWAAR VERMOGEN VAN 60 V
Het beste voor grote gazons tot

1000m²

ACCESSOIRES

VERVANGENDE GRASVANGER
125-1030

ANTI-SCALPEERCUP
125-8440

STALEN BESCHERMKAP
VOOR MAAIDEK
130-9701

ACHTERUITWORPSET
(22283 EN 22285)
130-9734

MULCHMES
144-3178

HOES VOOR LOOPMAAIER
490-7462

60 V MAX.* FLEX-FORCE™ ACCU	88980	68810
AMPÈRE-UUR	8 Ah	10 Ah
WATTUREN	432 Wh	540 Wh

60 V MAX* FLEX-FORCE SNELLADER	86905	86924	66560
AMPÈRE-UREN	5,4 Ah	4 Ah	12 Ah
VERMOGEN	1 accu	Tot 2 accu's	Tot 6 accu's



RECYCLER-TECHNOLOGIE

De uitwerpkamer vooraan en het mes zijn ontworpen om het maaisel op te tillen, te laten zweven en het opnieuw te versnipperen tot een fijne mulch, wat zorgt voor een gezond en weelderig gazon.



KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT

Door het ontwerp vermindert het maaidek de kans op verstoppingen en wordt gras beter opgevangen. En u krijgt er nog uitstekende recyclingprestaties bovenop.



HEAVY-DUTY

Het maaidek in gietaluminium is ondanks zijn beperkte gewicht ontworpen volgens de extreme eisen van professioneel gebruik.



ANTI-SCALPEERCUP

Voorkomt dat het gazon gescalpeerd wordt tijdens het maaien op oneffen terrein. Het zorgt ook voor extra bescherming van de mesbouten.

SPECIFICATIES

MODEL	22275T 60 V HD PROLINE	22276 60 V HD PROLINE	22285 HD PROLINE	22285 HD PROLINE
MAAIBREEDTE	53 cm			
MOTOR/ELEKTROMOTOR	2,0 kW 60 V borstelloos		Kawasaki® FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	
ACCU	Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar	Inclusief twee 10 Ah lithiumionaccu's en snellader van 5,5 A	-	
STARTINRICHTING	Drukknop		Starterkoord, Zone Start	Handstart ▶ Mesremkoppeling
AANDRIJFSYSTEEM	Vaste snelheid, achterwielaandrijving			▶ 3 versnellingen, achterwielaandrijving
TYPE MAAIDEK	Recycler/grasvanger, gietaluminium			
MAAIHOOGTE	25-114 mm, 4-punts			
SNELHEID	0-6,0 km/u vooruit			
INHOUD BRANDSTOFTANK	-		Benzine / 3,8 liter	▶ Benzine/3,8 liter
GEWICHT*	46 kg met accu 43 kg zonder accu	47 kg met accu	50 kg	56 kg
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	1,0 m/s ²		2,7 m/s ²	
GARANTIE	2 jaar garantie voor particulier gebruik ¹ ; 1 jaar garantie voor professioneel gebruik; 2 jaar garantie op de accu voor professioneel gebruik (7,5 Ah of meer) en lader (5,4 A, laders voor 2 en 6 accu's)		Twee jaar garantie voor particulier gebruik ¹ ; garantie van 1 jaar voor professioneel gebruik; drie jaar garantie op de motor ²	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 4 jaar of 5000 uur* garantie voor professioneel gebruik			

* Nettogewicht - machine zonder brandstof

¹ Thuisgebruik (particulier gebruik) betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort. Gebruik op meerdere locaties wordt beschouwd als professioneel gebruik.

² Hierop is de garantie voor professioneel gebruik van toepassing.

³ Voor bepaalde producten van Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor

▶ = verbeterde eigenschap

BEREIK DE FINISHLIJN SNELLER

 TURFMASTER® HDX
LOOPMAAIER

EIGENSCHAPPEN

De Toro TurfMaster HDX van 76 cm is een klasse op zich. Dit model kan een groter oppervlakte maaien in minder tijd dan de kleinere modellen, maar is toch eenvoudig te hanteren. Elk onderdeel ervan is ontworpen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden, van stoepranden tot aanhangwagens. Professionele kracht en een professionele maaikwaliteit.

- **KLAAR DE KLUS SNELLER** met het superproductieve maaidek van 76 cm.
- **MAAK HET WERK GEMAKKELIJKER** met een traditioneel loopmaaierontwerp, dat eenvoudiger te gebruiken en te besturen is dan andere maaier types.
- **PROFESSIONEEL VERMOGEN** voor het zware werk met Kawasaki® motor, opschroefbaar oliefilter en luchtfilter met twee elementen.
- **VERLENG UW MAAITIJD** tussen tankbeurten met de grote brandstoftank van 3,8 liter.
- **HOU DE CONTROLE** met het gebruiksvriendelijke systeem met enkele bedieningsstang en dubbele werking.
- **SCHAKEL DE MESSEN UIT** terwijl de motor blijft draaien dankzij de mesremkoppeling.

KRACHTIGE MOTOR VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De betrouwbare en duurzame Kawasaki® professionele motor met een brandstoftank van 3,8 liter brengt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd verspilt met bijtanken.



ACCESSOIRES



HOES VOOR LOOPMAAIER
VAN 76 CM
490-7461



MESREMKOPPELING

Stopt het maimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



MAAISYSTEEM MET TWEE MESSEN

Met de TurfMaster HDX werken professionele groenbeheerders productiever. Het 76 cm brede maaidek en het unieke systeem met twee messen bespaart tot wel 40% maaitijd.^{**}

** Tijdsparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TurfMaster vergeleken met een Toro-maaier van 53 cm. Afhankelijk van de omstandigheden.



ZWAAR UITGEVOERDE ONDERDELEN

De zijplaten van het maaidek, de afgeronde voorbumper, de robuuste afgedichte transmissie en een sterke duwboom in één stuk bieden ook professionele maaiklusen het hoofd.



EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK

Met de brandstoftank van 3,8 liter komt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd kwijt bent aan bijtanken.

SPECIFICATIES

MODEL	22207 TURFMASTER HDX
MAAIBREEDTE	76 cm
MOTOR	Kawasaki FJ180V professionele viertaktmotor, 179 cc
STARTER	Starterkoord, mesremkoppeling
AANDRIJFSYSTEEM	Heavy-duty achterwielaandrijving met variabele snelheid
TYPE MAAIDEK	Staal en aluminium — Recycler®/grasvanger/zijuitworp
MESREMKOPPELING	Standaard
MAAIHOOGTE	38–127 mm in stappen van 6 mm
SNELHEID	Variabel tot maximaal 6,4 km/u
INHOUD BRANDSTOFTANK	Benzine / 3,8 liter
GEWICHT*	85 kg
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	6,2 m/s ²
GARANTIE	Twee jaar garantie voor particulier gebruik ¹ ; garantie van 1 jaar voor professioneel gebruik; 3 jaar garantie op de motor ²
TORO PROTECTION PLUS	Tot 4 jaar of 5000 uur* garantie voor professioneel gebruik

* Nettogewicht-machine zonder brandstof

¹ Thuisgebruik (particulier gebruik) betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort.

Gebruik op meerdere locaties wordt beschouwd als professioneel gebruik. Hierop is de garantie voor professioneel gebruik van toepassing.

² Voor bepaalde producten die gebruikt worden op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

KIES DE JUISTE SPELER

  PROSTRIPE® SERIE

EIGENSCHAPPEN

De ProStripe 560 maait nauwkeurig en zorgt voor een perfect streeppatroon, waardoor uw gazon er opperbest uitziet. Deze lichte, wendbare maaier heeft een tweedelige geribde rol die een strak streeppatroon maakt, en MatchCut™ technologie voor klussen waarbij de maaihoogte-instelling van het grootste belang is.

MatchDrive®

Het elektrische transmissiesysteem met variabele snelheid biedt drie vooraf ingestelde snelheden, die overeenkomen met de mechanische aandrijving op de ProStripe, plus een extra optie voor variabele snelheid voor een groter snelheidsbereik, en fijne afstemming op de omstandigheden en een consistente werking van meerdere eenheden. (Uitsluitend 02660T)

Ervaring van de bestuurder

Door zijn lage trillingsniveau is de eProStripe hand- en armvriendelijker, waardoor de machine comfortabel de hele dag lang gebruikt kan worden en de bestuurder een leukere werkdag beleeft.

Aangedreven transport

Dankzij de onafhankelijke transmissieaandrijving kunt u gemakkelijk van het ene werkgebied naar het andere gaan zonder dat het maaiemes ronddraait.

One Pass-gebruik

Maaien en zoden en vuil verwijderen in één brede werkgang

MatchCut™


Voor delicate grasmatten, met 13 instellingen en lage maaihoogte, specifiek ontworpen voor sportvelden en prominente omgevingen.

High-definition streeppatronen

De nauwkeurig samengestelde rol laat scherpe, visueel opvallende strepen achter terwijl het totaalgewicht van de machine laag blijft om de gezondheid van het gras te bevorderen en verdichting te voorkomen.

Flex-Force Power System™

De elektrische versie van de eProStripe® 560 gebruikt twee Toro 60 V** lithiumaccu's voor een lange, stille looptijd, terwijl de compatibiliteit met meer dan 50 Flex-Force gereedschappen gehandhaafd blijft. (Uitsluitend 02660T)

 02660T uitgerust met de optionele groomerborstelset (134-3722)

Gemakkelijke verzorging van de grasmatten

Verbeter het uiterlijk en de gezondheid van het gras met de optionele borstelset die de grassprietten rechtzet voor een schoner maairesultaat, de laterale groei van de grassprietten vermindert en vuil losmaakt voor verwijdering.

ACCESSOIRES

GROOMERBORSTELSET
134-3722

HIGH-LIFT MES
134-9600
(UITSLUITEND 02660T)

HOES VOOR
LOOPMAAIER
490-7462

ACCU/LADER VOOR 02660T

60 V MAX* FLEX-FORCE™ ACCU	88980	68810
AMPÈRE-UUR	8 Ah	10 Ah
WATTUREN	432 Wh	540 Wh

60 V MAX* FLEX-FORCE SNELLADER	86905	86924	66560
AMPÈRE-UREN	5,4 Ah	4 Ah	12 Ah
VERMOGEN	1 accu	Tot 2 accu's	Tot 6 accu's



 02657

SPECIFICATIES

MODEL	eProstripe 560	Prostripe 560
	02660T	02657
MAAIBREEDTE	56 cm	
MOTOR	2 kW 60 V** borstelloos DC	Kawasaki® FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc
STARTMOTOR	Drukknop	Starterkoord, mesremkoppeling
AANDRIJFSYSTEEM	MatchDrive®, elektrisch, werkt onafhankelijk van het maaiemes	Transmissie met 3 versnellingen
TYPE MAAIDEK	Aluminium, achteruitworp/grasvanger	
MAAIHOOGTE	13 standen van 13-60 mm, in stappen van 3,25 mm	
SNELHEID	3,0; 4,0; 5,2 km/u of variabele snelheid 1,6-5,6 km/u	3,0; 4,0; 5,2 km/u
VOEDINGSBRON/VERMOGEN	Lithiumion	Benzine/1,5 liter
GEWICHT*	52,7 kg (zonder accu's)	66 kg
GARANTIE	Twee jaar garantie op de maaier Drie jaar garantie op de accu voor professioneel gebruik (7,5 Ah of meer) en de lader (5,4 A, lader voor 2 en 6 accu's)	Twee jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren op de maaier	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren

* Nettogewicht-machiner zonder brandstof
** Door fabrikant bepaald voltage: 60 V maximaal en 54 V bij normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.

ONGELIJK TERREIN MAAIEN

  HOVERPRO® SERIE
HELLINGMAAIER

KENMERKEN

De eHoverPro is leverbaar als elektrisch of benzinemodel en biedt de ideale oplossing voor het maaien van gebieden waar gewone maaiers met wielen niet kunnen komen en een maaieresultaat van hoge kwaliteit gewenst is.

Hij beschikt over een krachtige 60 V 2 kW motor die een rotor met grote capaciteit en een stalen maimes aandrijft voor optimaal zweef- en maaivermogen. De eHoverPro is de moderne, emissieloze oplossing voor het onderhouden van hellingen en hellende oppervlakken tot 45 graden.

De eHoverPro is volledig compatibel met ons uitgebreide assortiment gereedschap, accu's en laders van het Flex-Force Power System™ om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

- **VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT** met de effectieve luchtstroom, gewichtsbalans en het lage trillingsniveau op de handen en armen.
- **DUURZAAMHEID** met uitzonderlijk sterk en licht ABS spuitgietdek.
- **MANOEUVREERBAARHEID** met meer controle en stabiliteit in extreme omstandigheden en op moeilijke plaatsen.
- **HET LAGE TRILLINGSNIVEAU OP DE HANDEN EN ARMEN** van de eHoverPro (amper 2,1 m/s²) maakt een continu gebruik de hele dag door mogelijk en zorgt voor een tevreden bestuurder.

ACCESSOIRES



HOOGTESET
02619
Gewoon op het bestaande maaidek schroeven om de maaahoogte met 35 mm uit te breiden. (alleen 02614T en 02616)



TRANSPORTWIELEN
02622
Afnembare wielen voor gemakkelijk transport van het ene werkgebied naar het andere.



EXTRA LANGE HANDGREEP
02628/02630*
Maakt werken op hellingen of moeilijk te bereiken plekken nog gemakkelijker. (*Uitsluitend 02614T)



 02614T



ACCU/LADER VOOR 02614T



VOLLEDIG ONDERLING VERWISSELBARE ACCU

De accu is volledig onderling verwisselbaar met ons assortiment professioneel 60 V handgereedschap, voor maximale veelzijdigheid en flexibiliteit van uw investering.



60 V MAX.* FLEX-FORCE™ ACCU	88980	68810
AMPÈRE-UUR	8 Ah	10 Ah
WATTUREN	432 Wh	540 Wh

60 V MAX.* FLEX-FORCE SNELLADER	86905	86924	66560
AMPÈRE-UREN	5,4 Ah	4 Ah	12 Ah
VERMOGEN	1 accu	Tot 2 accu's	Tot 6 accu's

SPECIFICATIES

MODEL	eHoverPro 450	HoverPro 450	HoverPro 550
	02614T	02616	02617
MAAIBREEDTE	46 cm		53 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	2,0 kW 60 V borstelloos Honda® GCVx170		
ACCU	Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar		
STARTINRICHTING	Knop Handstart		
AANDRIJVING	Drukken		
MAAIDEKTYPE	Polymeer		
SNIJSYSTEEM	Stalen maimes	Nylon draad	Stalen maimes
MAAIIHOOGTEBEREIK/INSTELLING	18–30 mm		16–34 mm
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,99 liter		
GEWICHT*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANTIE	2 jaar garantie op de accu voor professioneel gebruik (7,5 Ah of meer) en de lader (5,4 A, lader voor 2 en 6 accu's) (02614T)		
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren		

* Nettogewicht - machine zonder brandstof

KRACHT EN DUURZAAMHEID IN ÉÉN

PROLINE MIDDELGROTE LOOPMAAIERS

KENMERKEN

Aannemers weten dat elke seconde die ze niet maaien een verloren kans is, en uw team opleiden om een nieuwe machine in gebruik te nemen, kan onnodig tijd en geld kosten. Verhoog uw efficiëntie met de Toro ProLine middelgrote maaiers. Niet enkel is uw team dankzij de makkelijk te leren bediening in geen tijd aan het maaien, de machine geeft bovendien superieure betrouwbaarheid en maaiprestaties.

■ DUURZAAM

Uw Toro is ook gebouwd om er jarenlang tegenaan te gaan met een afgeronde bumper, een 7/10-gauge maaidek, een rubberen uitwerpkanaal en wielen waarmee u gemakkelijk stoepanden kunt oprijden.

■ SNELLE AFSTELLING

Met de eenpuntsverstelling van de maaihogte kunt u onderweg in een handomdraai de maaihogte veranderen.




EIGENSCHAPPEN



STOEPRANDEN OPRIJDEN

De achterbanden en enkelpunts maaihogte-instelling maken het makkelijk om stoepanden op te rijden.



ENKELPUNTS MAAIHOOGTE-INSTELLING

Met de eenpuntsverstelling van de maaihogte kunt u onderweg in een handomdraai de maaihogte veranderen.



VERWIJDERBARE MAAIDEKKAP

Eenvoudig onderhoud dankzij een verwijderbare maaidekkap.



ACHTERBANDEN VAN 51 CM

Meer controle en manoeuvreerbaarheid op heuvels.



TWEEWIELIGE SULKY

De tweewielige sulky (model 44401, afzonderlijk verkrijgbaar) kan eenvoudig worden ingeklapt, zodat u de sulky niet hoeft te bevestigen en te verwijderen tijdens het slepen.

SPECIFICATIES

MIDDELGROOT	44410TE	44424TE
MAAIBREEDTE	91 cm	▶ 122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)	▶ Kawasaki FS541V 603 cc viertaktmotor, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)
STARTINRICHTING	Elektrisch	
AANDRIJVING	Dubbele Hydro-Gear pomp	
TYPE MAAIDEK	Turbo Force, zijlossende maaidekken, Recycler (optioneel)	
MAAIHOOGTE	38-114 mm	
SNELHEID	Vooruit: 0-11 km/u Achteruit: 0-4,8 km/u	
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/19 liter	
GEWICHT*	272 kg	301 kg
GARANTIE	3 jaar garantie voor professioneel gebruik, 3 jaar garantie motor ¹	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 uur* garantie voor professioneel gebruik	

* Nettogewicht-machiner zonder brandstof

¹ Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

▶ = verbeterde eigenschap

DE TOEKOMST VAN GAZONONDERHOUD

**GRANDSTAND® REVOLUTION®
STAMAAIERS**

EIGENSCHAPPEN

De nieuwe Revolution serie GrandStand is gebouwd op hetzelfde beproefde GrandStand-chassis en het Turbo Force®-maaidek waarop u al jaren vertrouwt, maar met een stil ontwerp om lagere totale kosten te leveren tijdens de levensduur van de machine.

Met een looptijd van een hele dag dankzij het door Toro ontwikkelde HyperCell Power System® kunt u de hele dag doorkomen, elke dag opnieuw.

- **MINDER VERMOEIEND** voor de bestuurder door de platformophanging en de bediening met twee hendels.
- **COMPACT FORMAAT** waardoor u ruimte op de aanhangwagen bespaart en de veelzijdigheid wordt vergroot.
- **UITSTEKEND ZICHT** voor de bestuurder. Dit voorkomt schade en komt de kwaliteit ten goede.



ACCESSOIRES



RECYCLER®-SET
147-0310* (18850TE)

* Messen worden apart verkocht

RECYCLER®-SET
145-3495* (18840TE)

* Messen worden apart verkocht



EIGENSCHAPPEN




HORIZON-TECHNOLOGIE

Technologie waaronder de levensduur en laadstatus van de accu, de urenteller, instelbare mespuntsnelheid en instelbare rijnsnelheid.



SOFTWAREBEDIENING WAAROP PATENT IS AANGEVRAAGD

De machine doet precies wat u wilt en ligt perfect in de hand door de snelheidsregeling en de softwarebediening (patent in aanvraag).

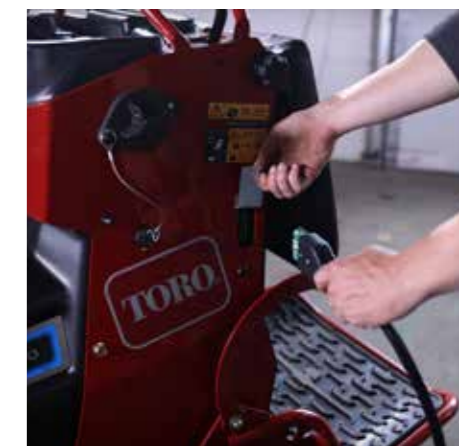


DE HELE DAG LOOPTIJD

De HyperCell®-accu van Toro is ontworpen om met de machine te werken en aan de behoeften van groenbeheerders te voldoen.



INSTELBARE SCHUINSTAND VAN MAAIDEK

Optimaliseer de looptijd en maaikwaliteit met de instelbare schuinstand van het maaidek.

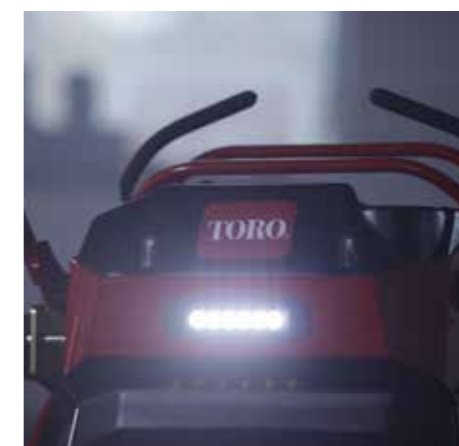

HOGE ZICHTBAARHEID

Standaard met ingebouwde ledverlichting voor een beter zicht de hele dag lang. Bepaalde modellen.



EENVOUDIGE AFSTELLING

De maaihogte instellen vanaf het bestuurdersplatform.

SPECIFICATIES

MODEL	18840TE	18850TE
MAAIBREEDTE	122 cm	▶ 132 cm
TOTALE BREEDTE	127 cm	172,2 cm
MOTOR	Commercieel hoog koppel	
RIJSNELHEID	0-16,1 km/u	
MAAIDEKTYPE	▶ Turbo Force achterlossend maaidek	Turbo Force zijlossend maaidek
MAAIDEKHOOGTE	140 mm	
MAAIHOOGTE	38-127 mm	
ASLAGERS	Onderhoudsvrij	
AANDRIJFBANDEN	Super Turf 20 x 10-10	
ZWENKWIELEN	11 x 4-5 lekvrij, semipneumatisch	
ACCU	HyperCell®	
GEWICHT*	510,74 kg	503 kg
GARANTIE**	5 jaar of 1200 uur.'garantie van 2 jaar zonder urenlimiet.	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren	

* Nettogewicht-machine zonder accu

** De garantie geldt niet voor de accu. Neem contact op met uw Toro-dealer of raadpleeg de gebruikershandleiding voor de volledige garantiegegevens.

† Hierbij moet de kortste periode worden aangehouden

▶ = verbeterde eigenschap

SNELLER KLAAR EN OP NAAR DE VOLGENDE KLUS

GRANDSTAND®
STAMAIERS

EIGENSCHAPPEN

Op uw werkdag komt u flinke hobbels en uitdagend terrein tegen. Maar die hoeft u niet allemaal te voelen. De Toro GrandStand levert de snelheid en het comfort van een zero-turn maaier voor grote oppervlakten. Deze machine is daardoor een snel, wendbaar en zeer productief alternatief. De gedempte vering laat de bestuurder comfortabel werken. Doe meer in minder tijd.

- **VERBETERDE PRODUCTIVITEIT** doordat u gemakkelijk kan op- en afstappen.
- **COMPACT FORMAAT** neemt minder ruimte in op de aanhangwagen en is veelzijdiger.
- **MINDER VERMOEIEND** voor de bestuurder door de platformophanging en de bediening met twee hendels.
- **UITSTEKEND ZICHT** voor de bestuurder. Dit voorkomt schade en komt de kwaliteit ten goede.
- **MAAIHOOGTE INSTELLEN** vanaf het bestuurdersplatform.
- **MINDER TRILLINGEN** en betere grip door de rubberen antivermoeidheidsmat.

ACCESSOIRES



AFVALZAKSET
121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



STREPENSET
117-8560
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436
(72504TE, 74542TE)



RECYCLER®-SET
110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)
*Messen worden apart verkocht



VERLICHTINGSSET
114-3505
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)



MICHELIN® X TWEEL GAZONBANDEN
45,7 cm TWEEL
139-7890
(72504TE en 72542TE)

KNIPPERLICHTSET
133-1495 (72542TE, 72504TE)

EIGENSCHAPPEN



2-IN-1 VEELZIJDIGHEID

Toro's vouwbare bestuurdersplatform tovert de GrandStand ogenblikkelijk om in een duwmaaier. Laat het platform weer zakken om de machine als stand-on maaier te gebruiken. U hoeft niet van maaimachine te verwisselen.



ULTRACOMPACTE VOETAFDRUK

Ideaal voor gebruik op particuliere gazons of op gebieden met een toegangspoort of met kleine oppervlakten. Verkrijgbaar als model van 91 cm.



INNOVATIEVE SNELHEIDSREGELING

De respons van de aandrijfwielen kan worden veranderd zonder dat de reikwijdte van de bediening wordt beperkt en zonder dat de motor en messen vertragen.



FLEX-RIDE BESTUURERSPLATFORM

Compenseert voor bestuurders van elk formaat en houdt de bestuurder scherp, minder vermoeid en productiever, de hele dag lang.



TRACTIE EN HANTERING

De breedte en optimale balans zorgen voor betere controle op hellingen. Bestuurders kunnen hun gewicht verplaatsen om de prestaties op hellingen nog verder te verbeteren.



SPECIFICATIES

MODEL	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
MAAIBREEDTE	91 cm		▶ 122 cm	
TOTALE BREEDTE	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc		▶ Kawasaki FX691V, 726 cc	
RIJSNELHEID	0-8 km/u		▶ 0-12 km/u	
TYPE MAAIDEK	Turbo Force®, zijlossend maaidek	▶ Turbo Force achterlossend maaidek	Turbo Force, zijlossend maaidek	▶ Turbo Force achterlossend maaidek
MAAIDEKHOOGTE	127 mm		▶ 140 mm	
MAAIHOOGTE	25-127 mm		▶ 38-127 mm	
ASLAGERS	Onderhoudsvrij			
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 418 x 8.5-8		▶ Turf Master 20 x 10-8	
ZWENKWIelen	11 x 4-5 lekvrij, semipneumatisch			
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine, 29,5 liter		▶ Benzine, 38 liter	
GEWICHT*	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
GARANTIE	5 jaar of 1200 uur. ² 3 jaar garantie op de motor. ¹			
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren			


* Nettogewicht-machiner zonder brandstof

¹ Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

² Hierbij moet de kortste periode worden aangehouden

▶ = verbeterde eigenschap

MET HYPERCELL POWER SYSTEM®

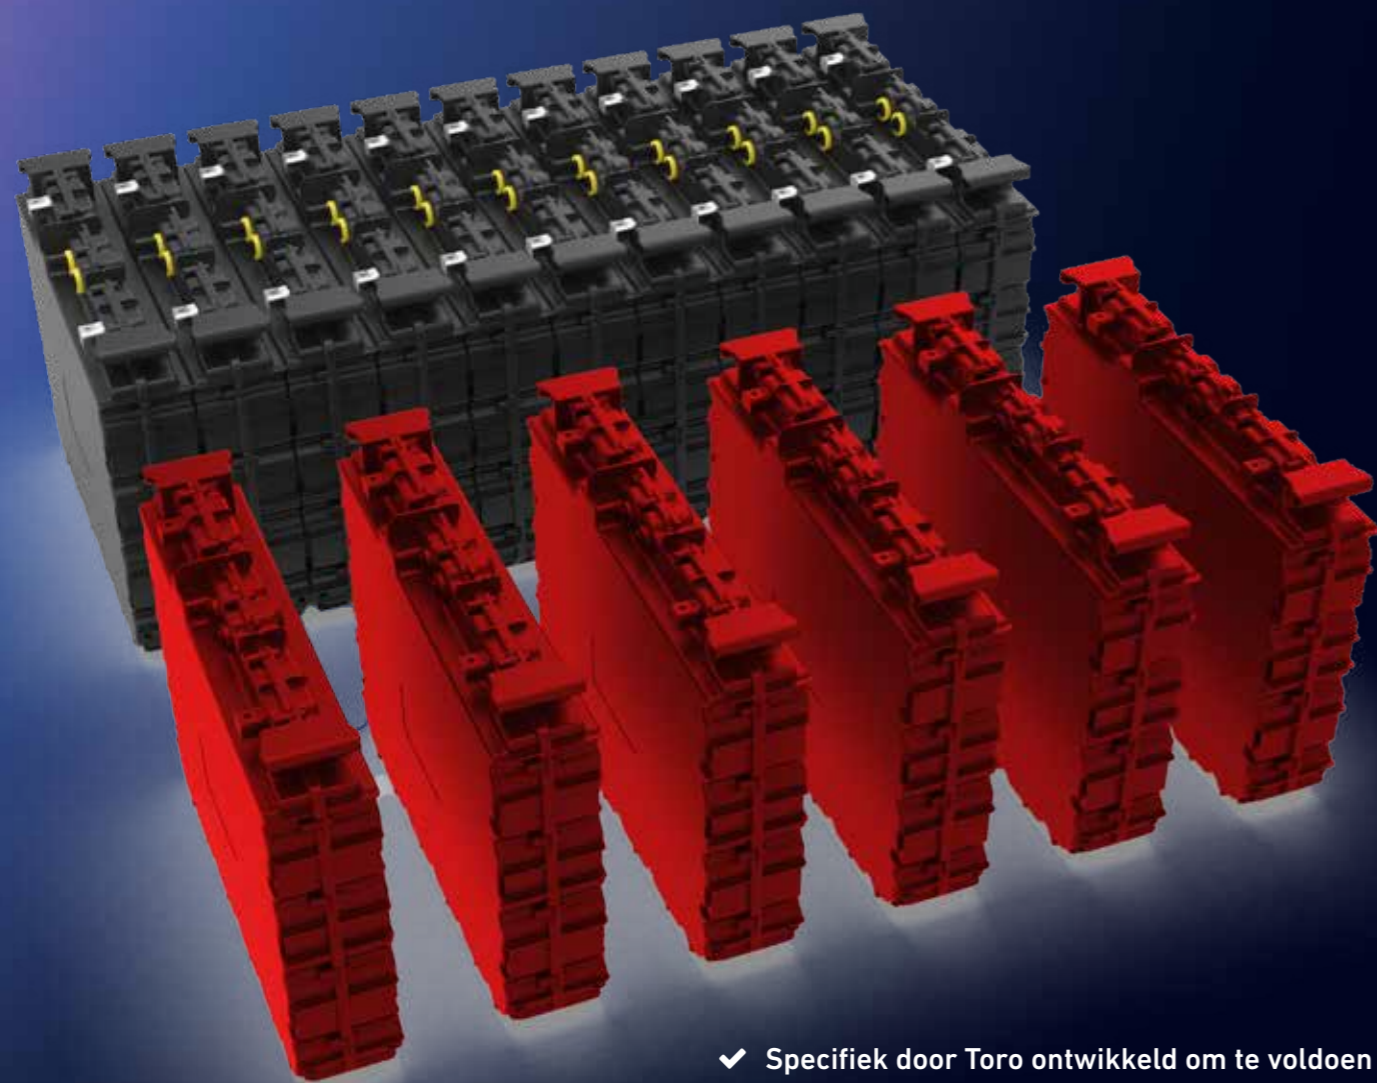

- ✓ Specifiek door Toro ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van professioneel gebruik
- ✓ Gedistribueerd accubeheersysteem optimaliseert prestaties voor hogere betrouwbaarheid
- ✓ Geoptimaliseerd voor langere gebruiksduur en hogere levenscyclus

WAAROM ELEKTRISCH?



Prestaties zonder compromissen

De hoogwaardige accu's van Toro leveren een vergelijkbaar koppel en vermogen als benzinemodellen – en dat met een simpele druk op de knop.



Goedgekeurd door de natuur

Geen uitlaatgassen maar stilte; alleen het vermogen dat u nodig hebt om uw werk direct op de juiste manier te doen.



Werkt om u heen

Accumodellen zijn nagenoeg overal en altijd welkom, zodat u langer kunt doorgaan of gewoon uw werk kunt doen wanneer dat u uitkomt.



Gemakkelijk

Accumodellen zijn stil en verbeteren daarmee het gebruiksgemak en het comfort.



Simpelweg simpeler

Technologisch gezien is er maar een minimaal aantal componenten nodig, waardoor u snel en gemakkelijk onderhoud kunt plegen.



Overstappen loont

Toro-accu's kunnen gemakkelijk worden opgeladen via het lichtnet en zijn uiterst kosteneffectief.

ONS ASSORTIMENT



GrandStand® Revolution



Z Master® Revolution



Groundsmaster® e3200 en e3300



eDingo® 500



Elektrische Ultra Buggy® e2500



Workman® MDX lithium



Workman GTX lithium



Vista®

INHOUD

Z MASTER® 2000 ⚡
Z MASTER 4000 ⚡
Z MASTER REVOLUTION ⚡

36 Z MASTER 7500 ⚡
38 PROLINE H600 & H800 ⚡
40

42
44

WERK SNEL.

WERK OP DE JUISTE MANIER.

Z MASTER® PROFESSIONAL 2000 SERIE
ZERO-TURN GRASMAAIERS

EIGENSCHAPPEN

U krijgt gegarandeerd jaloerse blikken als u rondrijdt met een Z Master 2000 op uw aanhanger. Toch komt hij pas echt tot zijn recht op het terrein, dankzij zijn professionele prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie die in deze prijsklasse ongeëvenaard zijn.

- **VERRICHT MEER WERK EN DAT SNELLER DAN OOI**T met de krachtige motoren en verbeterde hydrostatische aandrijving. Deze machine is bestand tegen de zwaarste klappen dankzij het volledig buisvormige frame, grote achterwielen van 56 cm, en een 7/10-gauge stalen maaidek met afgeronde bumper.
- **COMFORT VAN WERELDKLASSE**, geïntegreerde lichten en een maaibeeld om van te smelten dankzij het Turbo Force® maaidek.
- **U KUNT OP BEIDE OREN SLAPEN**, wetende dat Toro 4 jaar garantie geeft op zijn maaiers.



BEPERKTE
HOEVEELHEDEN

ACCESSOIRES



SET MET DRIEVOUDDIGE
FUNCTIONALITEIT
145-3691



132 CM MVP RIEM-
EN MESSENSET
135-2254



ZONNESCHERMSET
126-8077

SET MET HARDE
ZONNEKAP
(SCHARNIEREND)
140-4367; 144-3719

WEGVERLICHTINGSSET
02935

STREPENSET
126-7882

EIGENSCHAPPEN



GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN
Voelt het na een maaibeurt alsof u een bokswedstrijd achter de rug hebt? Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRIDE®-ophangingsysteem. Bepaalde modellen.

**DUURZAAM**

Geniet jarenlang van topprestaties met een volledig buisvormig frame en 7/10-gauge stalen maaidek.

SPECIFICATIES

MODEL	HDX—MyRIDE 77292TE
MAAIBREEDTE	132 cm
TOTALE BREEDTE	170 cm
MOTOR	Kawasaki® FX730V, 726 cc, 17,5 kW (23,5 pk)
RIJSNELHEID	11 km/u
MAAIDEKCONSTRUCTIE	7/10-gauge Turbo Force, zijlossende maaidekken
MAAIDEKHOOGTE	12,7 cm
MAAIHOOGTE	3,8-12,7 cm, stappen van 0,64 cm
HEFINRICHTING MAAIDEK	Mechanisch, met voetpedaal
ASSEN	Gietaluminium, met diameter van 20,3 cm
AANDRIJFBANDEN	Standaard banden (Hoosier) 22 x 9.5-12
ZWENKWIELEN	Zwart pneumatisch 13 x 6.5-6
BRANDSTOF/CAPACITEIT	26,5 liter
GEWICHT*	474 kg
GARANTIE	4 jaar of 1000 uur. ² 3 jaar garantie op de motor. ¹
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren

* Nettogewicht-machin e zonder brandstof

¹ Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

² Hierbij moet de kortste periode worden aangehouden

GEBOUWD OM TE DOMINEREN. KLAAR OM TE PRESTEREN.

Z MASTER® 4000 SERIE PROFESSIONELE
ZERO-TURN MAAIERS

EIGENSCHAPPEN

De nieuwe Z Master 4000/serie garandeert duurzaamheid, professionele resultaten en ongeëvenaard comfort. Uitgerust met Turbo Force®-maaidek, zwaar uitgevoerde voorbouw en motoren van professionele kwaliteit. Maai comfortabel met de standaard elektronische hefondersteuning voor het maaidek, een frontmaaidek met lage instap, USB-poorten en een stoel met een MyRIDE®-ophangingsysteem.

- **VERBETERD COMFORT** Het optionele MyRIDE geveerde bestuurdersplatform heeft een veerweg van 7,6 cm waardoor de bestuurder geen oneffenheden of trillingen voelt.
- **TURBO FORCE-MAAIDEKKEN** Professionele groenbeheerders over de hele wereld vertrouwen op de uitmuntende maaikwaliteit en duurzaamheid van de Turbo Force-maaidekken van Toro.
- **DE DUURZAAMHEID VAN EEN PROFESSIONELE MACHINE** Van het 7/10-gauge Turbo Force-maaidek in ultrasterk staal tot het robuuste, duurzame frame en de professionele motor: de Z Master 4000-serie is tegen alles bestand.

ACCESSOIRES



**MICHELIN® X TWEEL
GAZONBANDEN**
60,7 cm Tweel
139-3649
(74053TE)
66 cm Tweel
147-4600
(74053TE, 74056TE)

RECYCLER®-SETS*
122 cm - 139-6650
132 cm - 139-6653
152 cm - 139-6655
* Messen worden apart verkocht

**AANVULLINGSSETS VOOR
GRASVANGER**
122 cm - 78464
132 cm - 78465
152 cm - 78466

**CE-SET VOOR
GRASVANGERS**
145-1261 CE-set-(74048TE)
145-1262 CE-set-(74053TE)
145-1263 CE-set-(74056TE)

**SET MET
KRIKSTEUNBEUGEL**
144-2676
KRIKSET
127-6666
STREPENSET
126-7882
WEGVERLICHTINGSSET
02936



GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Voelt het na een maaibeurt alsof u een bokswedstrijd achter de rug hebt? Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRIDE ophangingsysteem.



VERLICHT UW WEG

De geïntegreerde ledlampen zorgen voor een perfect zicht in donkere omstandigheden. Op bepaalde modellen.



DUURZAAM

Geniet jarenlang van topprestaties met een volledig buisvormig frame en 7-gauge stalen maaidek.



EXTRA BREDE ACHTERWIELEN

Optionele extra brede achterwielen bieden meer tractie en voorkomen gazonschade. Beschikbaar in twee diameters: 61 cm of 66 cm.

16.000-20.000 m²/u

Maximaal aantal vierkante meter per uur op basis van 90% efficiëntie
km/u x maaibreedte
Werkelijke productiviteit hangt af van de omstandigheden.

SPECIFICATIES

MODEL	PRO BASE—MyRIDE 74048TE	HDX—MyRIDE 74053TE	HDX—MyRIDE 74056TE
MAAIBREEDTE	122 cm	▶ 132 cm	▶ 152 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	7-gauge Turbo Force, zijlossende maaidekken		
MOTOR	Kawasaki® FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 pk)	▶ Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)	
RIJSNELHEID	14 km/u		
HEFINRICHTING MAAIDEK	Elektrisch		
DIEPTE MAAIDEK	14 cm		
MAAIHOOGTE	38-14 mm, stappen van 6,4 mm		
ASSEN	Gietaluminium, met diameter van 22,9 cm		
AANDRIJFBANDEN	Super Turf 24 x 9,5-12	▶ Voodoo 26 x 10,5-12	▶ Voodoo 26 x 12-12
ZWENKWIELEN	Zwart pneumatisch 13 x 6,5-6	▶ Zwart pneumatisch 15 x 6,5-6	
BRANDSTOF/CAPACITEIT	37,8 liter		
GEWICHT*	578 kg	590 kg	612 kg
GARANTIE	5 jaar of 1250 uur. ² 3 jaar garantie op de motor. ¹		
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren		

* Nettogewicht-machiner zonder brandstof

¹ Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

² Hierbij moet de kortste periode worden aangehouden

▶ = verbeterde eigenschap

GROOT VERMOGEN

**Z MASTER® REVOLUTION® SERIE PROFESSIONELE
ZERO-TURN MAAIERS**

KENMERKEN

De toonaangevende HyperCell®-accu's die door Toro zijn ontwikkeld, leveren een superieur vermogen dat het weelderigste gazon de hele dag door kan maaien ... zonder vast te lopen!

Gebouwd op hetzelfde beproefde Z Master-chassis en Turbo Force®-dek waarop u al jaren vertrouwt.

- **WERK DE HELE DAG LANG DOOR** met de Toro HyperCell lithiumionaccu
- **SOFTWAREBEDIENING (PATENT AANGEVRAAGD)** die het gevoel en de respons van de machine optimaliseert, met snelheidsregeling
- **VERBETERDE PRODUCTIVITEIT** doordat u gemakkelijk kan op- en afstappen
- **COMPACT FORMAAT** neemt minder ruimte in op de aanhangwagen en is veelzijdiger
- **UITSTEKEND ZICHT** voor de bestuurder. Dit voorkomt schade en komt de kwaliteit ten goede



NIEUW
ACHTERUITWORP
VERKRIJGBAAR

ACCESSOIRES

RECYCLER®-SETS*
122 cm,
zijuitworp - 139-6650
132 cm,
zijuitworp - 139-6653
152 cm,
zijuitworp - 139-6655

HARDE ZONNEKAP
144-3719

**SET MET
KRIKSTEUNBEUGEL**
144-2676

KRIKSET
127-6666

**VERLENGSET VOOR
DUWBOOM**
145-3615

* Messen worden apart verkocht



HORIZON™-TECHNOLOGIE
Technologie waaronder de levensduur en laadstatus van de accu, de urenteller, instelbare mespuntsnelheid en instelbare rijsnelheid.



HOGE ZICHTBAARHEID
Standaard met ingebouwde ledverlichting voor een beter zicht de hele dag lang.



EENVOUDIGE AFSTELLING
Maaihoogte van 3,8-14 cm met het standaard mechanische maaihoogtepedaal.

SPECIFICATIES

MODEL	18740TE	18745TE	18750TE	18757TE	18765TE	18767TE
MAAIBREEDTE	122 cm		▶132 cm		▶152 cm	
TOTALE BREEDTE	160,7 cm	124,5 cm	171 cm	134,6 cm	191 cm	157 cm
MOTOR	Middenmotor commercieel met hoog koppel					
RIJSNELHEID	0-17,7 km/u					
MAAIDEKTYPE	Turbo Force Zijuitworp	Turbo Force ▶Achteruitworp	Turbo Force Zijuitworp	Turbo Force ▶Achteruitworp	Turbo Force Zijuitworp	Turbo Force ▶Achteruitworp
MAAIDEKHOOGTE	14 cm					
MAAIHOOGTE	3,8-14 cm in stappen van 0,6 cm					
ASSEN	Gietaluminium, met diameter van 22,9 cm					
AANDRIJFBANDEN	Super Turf 24 x 9,5-12		Super Turf 24 x 10,5-12		Super Turf 24 x 12-12	
ZWENKWIELEN	Semipneumatisch, lekvrij, 13 x 6,5-6					
GEWICHT*	673 kg	665 kg	675 kg	668 kg	687 kg	678 kg
GARANTIE**	5 jaar of 1250 uur. ¹ garantie van 2 jaar zonder urenlimiet.					
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren					

* Nettogewicht-machine zonder brandstof

** De garantie geldt niet voor de accu. Neem contact op met uw plaatselijke Toro-dealer of raadpleeg de gebruikershandleiding voor de volledige garantieregelingen.

¹ De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

▶ = verbeterde eigenschap

KRACHTIG EN WENDBAAR



Z MASTER® 7500-D SERIE PROFESSIONAL
ZERO-TURN GRASMAAIERS

EIGENSCHAPPEN

Kijk voor een krachtige maaier die gemakkelijk te bedienen is eens naar de Toro Z Master 7500-D. Deze levert alle snelheid en wendbaarheid van een zero-turnmaaier, samen met de superieure maaikwaliteit die u van Toro verwacht.

- **BAAN U EEN WEG** door het moeilijkste maaierwerk met een Yanmar® dieselmotor.
- **MAXIMALE PRODUCTIVITEIT** met professionele achterlossende maaidekken van 152 tot 183 cm.
- **MAAI SLIMMER** met Horizon™ technologie, die u in staat stelt de bedrijfsmodus af te stemmen op de omstandigheden. Zo bespaart u brandstof zonder in te boeten aan prestaties.
- **RIJ COMFORTABEL** met het geïsoleerde platform en de luxe, geïsoleerde stoel met luchtvering; deze beperken de trillingen aanzienlijk en zorgen dat de gebruiker langer aan de slag kan blijven en productiever wordt.



Model 72028 afgebeeld met
wegverlichtingsset 02937

ACCESSOIRES



ZONNESCHERMSET
126-8077

SET MET
KRIKSTEUNBEUGEL
135-1768
KRIKSET
127-6666

WERKVERLICHTINGSSET
135-7076
WEGVERLICHTINGSSET
02937

ANTISCALPEERSYSTEEM
EN SLIJTBALK
127-6650

SETS MET SCHOTTEN
(RECYCLER)*
152 cm - 144-0379
183 cm - 144-0380

*Messen worden apart verkocht



27.600-33.100 m²/u

Maximaal aantal vierkante meter per uur op basis van 90% efficiënte
km/u x maaibreedte
Werkelijke productiviteit hangt af van de omstandigheden.



LANGERE ONDERHOUDS- INTERVALLEN

Geef minder uit aan onderhoud met langere onderhoudsintervallen en een maaidek dat ontworpen is op maximaal vier bijpassende messen. De maaier heeft bovendien een garantie van 5 jaar of 1500 bedrijfsuren (geen urenbeperking in de eerste twee jaar).



SUPERIEURE PRESTATIES

Aangedreven door een Tier 4-/Stage V-conforme Yanmar dieselmotor met drie cilinders en 18,6 kW (25 pk) of 27,6 kW (37 pk) heeft deze maaier vermogen te over om de zwaarste maaiklussen aan te gaan.



HORIZON-TECHNOLOGIE

Stem de bedrijfsmodus af op de maaioomstandigheden en bespaar brandstof zonder in te boeten aan topprestaties met onze Horizon-technologie.

SPECIFICATIES

MODEL	72028 HORIZON-TECHNOLOGIE	72029 HORIZON-TECHNOLOGIE	72065 HORIZON-TECHNOLOGIE	72074 HORIZON-TECHNOLOGIE
MAAIBREEDTE	152 cm	▶ 183 cm	152 cm	▶ 183 cm
MOTOR	18,6 kW (25 pk) Yanmar diesel 1267 cc		▶ 27,6 kW (37 pk) Stage V Yanmar diesel 1642 cc	
RIJSNELHEID	20,1 km/u			
MAAIDEKTYPE	7-gauge Turbo Force® Achteruitworp			
MAAIDEKHOOGTE	14,0 cm			
MAAIHOOGTE	2,5-14,0 cm			
ASSEN	Gietaluminium, onderhoudsvrij			
AANDRIJFBANDEN	26 x 12-12			
ZWENKWIJLEN	15 x 6-6 Semipneumatisch, lekvrij			
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel/47,3 liter			
GEWICHT*	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
CE-SET VEREIST	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANTIE	5 jaar of 1500 uur. ² 3 jaar garantie op de motor. ¹			
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren			

* Nettogewicht - machine zonder brandstof

¹ Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

² Hierbij moet de kortste periode worden aangehouden

▶ = verbeterde eigenschap

DUURZAMER. BETROUWBAARDER.

PROLINE H600 EN H800 CIRKELMAAIERS MET CENTRALE OPVANG

KENMERKEN

De ProLine serie cirkelmaaiers met het High-Lift opvangsysteem zijn ontworpen voor een maximale levensduur en minimale uitvaltijd. De uitstekende zichtlijn maakt de ProLine serie geknipt voor het trimmen rond landschapselementen in stedelijke gebieden en parken. En het hoogwaardige maaisysteem levert een zuivere maaikwaliteit – cruciaal voor diverse omgevingen, zoals campingterreinen en sportvelden.



SPECIFICATIES

	PROLINE H600	PROLINE H800
MODEL	31040/31041 (in transportverpakking)	31050TE/31051 (in transportverpakking)
MAAIBREEDTE	113 cm	126 cm
MOTOR	13,2 kW (18 pk) Kubota® D722; 3-cilinder	18,4 kW (24,7 pk) Yanmar®; 3-cilinder
RIJSNELHEID	Vooruit: 0-13 km/u; achteruit: 0-13 km/u	Vooruit: 0-15 km/u; Achteruit: 0-10 km/u
MAAIDEKTYPE	Voorgevormd en gelast maaidek met bullnose bumper vooraan	
MAAIDEKHOOGTE	117 mm van boven- tot onderkant van maaidek	
MAAIHOOGTE	25-90 mm	20-110 mm
ASSEN	Assen met een diameter van 20 mm gemonteerd in twee smeerbare lagers	Assen met een diameter van 25 mm gemonteerd in twee smeerbare lagers
AANDRIJFBANDEN	Vóór: 20 x 10,5-8 gazonbanden Achter: 16 x 6,5-8 gazonbanden	Vóór: 23 x 10,5-12 gazonbanden Achter: 18 x 7,5-8 gazonbanden
ZWENKWIELEN	8 x 3-4 semipneumatisch	9 x 3,5-4 semipneumatisch
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Diesel / 22 liter	Diesel/41 liter
GEWICHT*	635 kg	1.005 kg
GARANTIE	Twee jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren	

OPVANGSYSTEEM

VOLUME	700 liter	810 liter
MAXIMALE STORTHOOGTE	1,9 m met overhang van 0,15 m	1,95 m met overhang van 0,3 m

* Nettogewicht-machine zonder brandstof



HOPPER MET GROTE INHOUD

Maximaliseer de grasopvangcapaciteit en verkort de uitvaltijd voor het legen van maaisel of het rijden van en naar het werkgebied.



SMART COOL™ MET AUTOMATISCH OMKEERMECHANISME VOOR VENTILATOR

Voorkom dat de motor oververhit raakt en optimaliseer de prestaties.



STOREN OP GROTE HOOGTE

Leeg het maaisel moeiteloos en voorkom dat er ongewenst maaisel wordt gemorst met een overhang.



GEMAKKELIJK BEREIKBARE BEDIENING

Hydraulische hefinrichting, hydraulische kanteling voor leegstorten, en aanpassing van de maaihogte vanuit de bestuurdersstoel.



PROLINE H600

De ProLine H600 cirkelmaaier heeft een compacte breedte van 1,19 m en een draaicirkel van 640 mm, zodat u gemakkelijk op en rond krappe plekken kunt komen. De innovatieve sensortechnologie schakelt het maaidek automatisch uit wanneer de hopper zijn volle capaciteit bereikt.



PROLINE H800

De ProLine H800 cirkelmaaier met high-Lift opvangsysteem is ontworpen voor een maximale levensduur en minimale uitvaltijd. De uitstekende zichtlijn maakt de ProLine H800 geknipt voor het trimmen rond landschapselementen in stedelijke gebieden en parken.

PROLINE 600 ACCESSOIRES

LEDWEGVERLICHTINGSSET
31046

LEDZWAAILICHTSET
31047

MULCHSET
31048

PROLINE 800 ACCESSOIRES

BIMINI-SCHERMDOEK
30358

MULCHSET
134-1718

NIEUW

ONTGRENDEL UW

PRODUCTIVITEIT

Groundsmaster cirkelmaaiers voor grote oppervlakten vormen de norm, de maatlat waarlangs alle andere grasmaaiers worden gelegd. Met een maaibreedte tot wel 4,88 m kunt u een hectare gras maaien in 7 minuten.* De machines voor professioneel gebruik voorzien van gelaste stalen maaidekconstructie zorgen voor een lange levensduur en een solide rendement op uw investering. Ondanks hun robuuste voorkomen zijn deze maaiers verrassend wendbaar en laten ze geen ongemaaid gras achter in bochten, wat het trimwerk productiever maakt.

Toro zet deze traditie van leiderschap in de sector met trots voort met de gloednieuwe Groundsmaster e3200 en e3300 frontcirkelmaaiers met lithiumionaccu. De e3200 en e3300 elimineren niet alleen de koolstofuitstoot voor een schoner milieu, maar ook het motorgeluid - geschikt voor een onopvallende werking in geluidsgevoelige toepassingen en tijdens gebruik in de vroege ochtend.



INHOUD

CIRKELMAAIERS:

GROUNDMASTER e3200/e3300/3200/3300 ⚡	48	GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D, 4700-D EN 7210-D	52
GROUNDMASTER 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D EN 5900/5910	50	GROUNDMASTER 7210-D	54

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.
** De eigenlijke looptijd kan variëren afhankelijk van het terrein, de maaiomstandigheden en tal van andere factoren.

KOOIMAAIERS:

REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D/3575-D EN 7000-D	56
---	----

KOOI- EN KLEPELMAAIERS:

LT3340 EN LT-F3000	58
GETROKKEN MAAIERS: GROUNDMASTER 1200	60

NIEUW

SUPERIEURE WENDBAARHEID EN VEELZIJDIGHEID

  GROUNDMASTER® e3200/3200/e3300/3300
CIRKELMAAIERS

KENMERKEN

Van uitgestrekte terreinen tot picknickzones en van bloemen- tot speeltuinen: zo'n diversiteit aan openbare ruimtes onderhouden, dat vereist wendbare machines die zich moeiteloos aanpassen aan elke omgeving.

De Groundmaster e3200 en e3300 met lithiumionaccu hebben een identiek chassis, hetzelfde maaidek en dezelfde bedieningsorganen als ons dieselaangedreven platform.

De e3200 en e3300 werken aanzienlijk stiller voor een discreet gebruik in geluidsgevoelige toepassingen en tijdens de vroege ochtend.

Groundmaster 3300 model 31907A en Groundmaster 3310 en cabine model 31909A voldoen **niet** aan EPA Tier 4 en Stage V en zijn **niet** verkrijgbaar op de Europese markt.



UITSTEKENDE BEREIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

Het innovatieve flip-up ontwerp vereenvoudigt reiniging en onderhoud. Het cirkelmaaidek kantelt bijna 90° zonder onderbreking van de aandrijving.



WEERBESTENDIGE CABINE

De weerbestendige cabine met verwarming en airco is standaard op de **Groundmaster 3310**. Optionele cabine met enkel verwarming (geen airconditioning) op andere modellen.



TORO F60 KLEPELDEK

Het **F60** klepelmaaidek (02835) voor Groundmaster modellen 31900A, 31901A, 31902A en 31903A pakt kort of lang gras even goed aan.



VEELZIJDIG

Met machines als de Groundmaster 3200/3300 biedt Toro oplossingen op maat van ieders behoefte. (Afgebeeld met blazerwerktuig 31916 en F60 klepelwerktuig 02835.)

SPECIFICATIES

MODEL	GROUNDMASTER e3200 2WD	GROUNDMASTER 3200 2WD	GROUNDMASTER 3200 AWD
	31800 BEPERKTE OPLAGE	31900A	31901A
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Emissieloze elektrische motor	18,4 kW (24,7 pk) bij 3000 tpm Yanmar®, 3-cilinder, vloeistofgekoelde dieselmotor. Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V	
ACCU EN BRANDSTOF/ INHOUD	11 HyperCell® lithiumionaccu's (24,2 kWh) standaard, configureerbaar tot 17 (37,4 kWh), ingebouwde 3,3 kW lader	45 liter	
MAAIBREEDTE ¹	152 cm Zijuitworp of achteruitworp	152 cm; 183 cm; F60 klepelmaaidek 152 cm Zijuitworp en achteruitworp	
MAAISNELHEID*	Tot 2,4 ha/u met een maaidek van 152 cm	2,5 - 3,0 ha/u*	
TRACTIEAANDRIJVING	Tweewielaangedreven elektrische transaxle met gewichtsoverbrengingsfunctie en Smart Power modus	Parallel hydraulisch tractiesysteem met tweewielaandrijving	CrossTrax®-aandrijving op alle wielen
RIJSNELHEID	0-20 km/u		
GARANTIE	Twee jaar voor de tractie-eenheid en het maaidek. 4 jaar of 1,5 MWh limiet op HyperCell accu's ¹ .	2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren		

¹ Maaidek afzonderlijk verkrijgbaar.

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

¹ Hierbij moet de kortste periode worden aangehouden.

GROUNDMASTER e3300 AWD	GROUNDMASTER 3300 AWD	GROUNDMASTER 3310 AWD CAB	GROUNDMASTER 3300 AWD	GROUNDMASTER 3310 AWD CAB
31802 NIEUW	31902A	31903A	31907A	31909A
Emissieloze elektrische motor	27,9 kW (37,4 pk) bij 3000 tpm Yanmar vloeistofgekoelde driecilinder dieselmotor Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V		27,9 kW (37,4 pk) @ 3000 tpm; Yanmar, 3-cilinder, vloeistofgekoelde dieselmotor; voldoet niet aan EPA Tier 4 en Stage V; wordt niet verkocht op de Europese markt.	
11 HyperCell® lithiumionaccu's (24,2 kWh) standaard, configureerbaar tot 17 (37,4 kWh), ingebouwde 3,3 kW lader	45 liter		45 liter	
152 cm Zijuitworp of achteruitworp	152 cm; 183 cm; F60 klepelmaaidek 152 cm Zijuitworp en achteruitworp		152 cm; 183 cm; F60 klepelmaaidek 152 cm Zijuitworp en achteruitworp	
Tot 2,4 ha/u met een maaidek van 152 cm	2,5 - 3,0 ha/u*			
Aandrijving op alle wielen; enkele elektrische transaxle voor met dubbele elektrische wielmotoren achter, met gewichtsoverbrenging	CrossTrax®-aandrijving op alle wielen		CrossTrax®-aandrijving op alle wielen	
0-20 km/u	0-24 km/u		0-24 km/u	
Twee jaar voor de tractie-eenheid en het maaidek. 4 jaar of 1,5 MWh limiet op HyperCell accu's ¹ .	2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.			
Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren				

PRODUCTIVITEIT OP GROTE SCHAAAL



GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D EN 5900/5910
CIRKELMAAIERS

KENMERKEN

Doe meer met minder: de Groundsmaster maaiers inzetbaar voor grote oppervlakken met lang gras dat minder vaak gemaaid wordt. Laat u niet misleiden door zijn robuuste uiterlijk. Deze maaiers zijn verrassend wendbaar en houden de productiviteit hoog dankzij een nuldraaicirkel. Met een maaibreedte tot wel 488 cm kunt u een hectare gras maaien in 7 minuten.



SMART POWER

PRODUCTIEF, OOK VOOR ONERVAREN GEBRUIKERS

Smart Power® past de rijsnelheid van de tractie-eenheid automatisch aan zodat de messen indien nodig meer vermogen krijgen en optimaal blijven maaien in alle omstandigheden. Dat maakt de machine zuiniger in brandstofverbruik én productiever voor zowel onervaren als doorgewinterde bestuurders.



GROUNDMASTER 5900/5910

Met een maaibreedte van 4,88 m en ongeziene wendbaar- en duurzaamheid kan deze gevestigde waarde meer dan 8,5 hectare/u* maaien met een ongemaaide cirkel van 0°, waardoor geen gras achterblijft in bochten. De drie onafhankelijk bewegende achterlossende maaidekken kunnen op elk gewenst moment snel omhoog en omlaag worden gebracht.



GROUNDMASTER 4100-D/4110-D

Deze innovatieve cirkelmaaier voor grote oppervlakten heeft een voorop geplaatst maaidek dat de bestuurder een uitstekend zicht biedt en voor een uitstekende productiviteit zorgt.

SPECIFICATIES

MODEL	GROUNDMASTER 4000-D/4010-D		GROUNDMASTER 4100-D/4110-D	GROUNDMASTER 5900/5910
	30609/30636	30605/30635	30608/30644	31698/31699
MOTOR	41 kW (55 pk) bij 2000 tpm Yanmar®, 4-cilinder vloeistofgekoelde turbodieselmotor. Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V	36 kW (48 pk) bij 2000 tpm Yanmar 4TNV84T diesel, 4-cilinder. EU Fase III B-standaarden Tier IVi. Niet verkrijgbaar in Europa.	41 kW (55 pk) @ 2000 tpm Yanmar, 4-cilinder, vloeistofgekoelde turbodieselmotor. Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V	53,7 kW (72 pkp) @ 2500 tpm Yanmar 4TNV98CT turbodieselmotor. Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V
BRANDSTOF/INHOUD	79,5 liter diesel		Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm) 79,5 liter	Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm) 132 liter
MAAIBREEDTE	Totaal: 335 cm, voorzijde: 157 cm, vleugels: 107 cm, overlap: 17,8 cm		137-315 cm	145-488 cm
MAAISNELHEID*	4,5 ha/u*		4,2 ha/u*	8,5 ha/u*
TRACTIEAANDRIJVING	4WD, Smart Power-functie			4WD, Smart Power functie, CrossTrax®
RIJSNELHEID	Transport: 0-26,1 km/u Maaien: 0-13,4 km/u			Transport: 0-32,2 km/u Maaien: 0-17,4 km/u
GARANTIE	Twee jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.			
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren			

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder of de omstandigheden.



GROUNDMASTER 4000-D

De sterkste en meest productieve maaier van 3,35 m die momenteel verkrijgbaar is. Met de Yanmar turbodieselmotor van 41 kW (55 pk) kunt u in allerlei omstandigheden snel maaien.



GROUNDMASTER 4010-D

De Groundsmaster 4010-D is uitgerust met een cabine met airconditioning. Bestuurders werken comfortabel in een geheel gesloten, in de fabriek geïnstalleerde cabine, met een rolbeugel en getint veiligheidsglas.

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT



GROUNDMASTER® 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D EN 4700-D
CIRKELMAAIERS

KENMERKEN

Houd sportvelden en terreinen in topvorm met de Groundmaster maaiers met grondvolgfunctie en mogelijkheid om strepen aan te brengen.

De vrijzwevende Contour™ Plus maai-eenheden leveren een superieur maairesultaat op golvend terrein en scalperen het gras niet. Bovendien zijn ze net zo eenvoudig te onderhouden als een cirkelmaaier.



Groundsmaster 3500-D Sidewinder®

PRECIES TRIMMEN

De **Groundsmaster 3500-D** beschikt over het innovatieve Sidewinder® maaisysteem waarmee u de maaidekken tot 30,5 cm naar links en rechts van het midden kunt verschuiven om zo moeilijk bereikbare plaatsen te trimmen. Verder kunt u het wielspoor binnen de maaibaan verplaatsen om beschadiging van de grasmat te verminderen.



Groundsmaster 3505-D

SNEL STREEPPATROON VAN TOPKWALITEIT

De **Groundsmaster 3505-D** beschikt over drie onafhankelijke maaidekken die tot amper 1,9 cm hoog kunnen maaien en een productieve totaalbreedte van 183 cm bieden. Volledige maaidekrollen leveren een precies maairesultaat en een hoogwaardig streep patroon op sportvelden.



Groundsmaster 4300-D

SUPERIEURE KLIMPRESTATIES

De **Groundsmaster 4300-D** cirkelmaaier heeft een lichte voetafdruk en de één-twee combinatie van superieure klimprestaties op hellingen en een buitgewoon maaibeeld. Alle vijf de Contour™ Plus-maaidekken volgen nauwkeurig de contouren van het landschap, voor een gelijkmatig maairesultaat op golvend terrein. De heavy-duty achterrollen zorgen met een mooi streep patroon voor spectaculaire resultaten.



Groundsmaster 4500-D

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

De **Groundsmaster 4500-D/4700-D** zijn grote cirkelmaaiers die hectares gazon verslinden en tegelijk ultraprecies zijn. Uitgerust met een in deze klasse ongeëvenaarde motor van 41,1 kW, permanente vierwielaandrijving in twee richtingen en Smart Power. Met het superieure rijgedrag en de controle van de **Groundsmaster 4500-D en 4700-D** blijft u topprestaties leveren.



Groundsmaster 4700-D

SPECIFICATIES

TYPE	GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER		GROUNDMASTER 3505-D	GROUNDMASTER 4300-D
	30807	30849	30879	30879
MOTOR	Kubota 17,1 kW (22,9 pk)		Yanmar® 32,4 kW (43,4 pk)	
BRANDSTOF/INHOUD	Diesel 42 liter		Diesel 51,1 liter	
MAAIBREEDTE	173 cm Optioneel 183 cm	183 cm Optioneel 173 cm	229 cm	
MAAISNELHEID	1,7 ha/u	1,8 ha/u	2,6 ha/u	
TRACTIE-AANDRIJVING	Driewielaandrijving	Tweewielaandrijving	Vierwielaandrijving, CrossTrax®	
RIJSNELHEID (TRANSPORT/MAAIEN)	0-14 km/u 0-10 km/u		0-16,7 km/u 0-11,3 km/u	
GARANTIE	2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.			
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren			

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

GROUNDMASTER 4500-D		GROUNDMASTER 4700-D	
30885	30893	30887	30899
Yanmar 41 kW (55 pk)	Yanmar 36,2 kW (48,5 pk) Voldoet niet aan EPA Tier 4/Stage V. Niet verkrijgbaar in Europa.	Yanmar 41 kW (55 pk)	Yanmar 36,2 kW (48,5 pk) Voldoet niet aan EPA Tier 4/Stage V. Niet verkrijgbaar in Europa.
Diesel met een ultralaag zwavelgehalte, 83 liter		Diesel met een ultralaag zwavelgehalte, 132 liter	
277 cm		381 cm	
3,56 ha/u		4,9 ha/u	
Vierwielaandrijving		Vierwielaandrijving	
		0-21 km/u 0-10,4 km/u	
2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.			
Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren			

ALTIJD VOOR U KLAAR



GROUNDMASTER® 7210-D
CIRKELMAAIERS

KENMERKEN

De Groundsmaster 7210-D is een zero-turn cirkelmaaier die robuust genoeg is om de naam Groundsmaster te dragen. Een krachtige Yanmar® 27,4 kW (36,8 pk) 3-cilinder, vloeistofgekoelde dieselmotor en maaidekken die de sterkste as op de markt gebruiken, verenigen vermogen en duurzaamheid voor professionele bestuurders.

■ WENDBAARHEID

Een kleine wielbasis, stuurbevestiging en afzonderlijke stuurremmen maken vakkundige bediening en hogere productiviteit mogelijk.

■ BEDIENINGSGEMAK

Het maaidekenschakelsysteem met elektrische koppeling werkt soepeler dan de handmatige bedienende systemen en met de nieuwe Air-Ride luchtgeveerde stoel zweeft u over hobbels.

■ DE STERKSTE AS OP DE MARKT

De asbehuizing uit gietijzer is uitgerust met een massieve basis met een diameter van 22,9 cm en is gemonteerd met 8 bouten. Zo wordt de stootbelasting over een groter oppervlak van de robuuste kap van het maaidek verdeeld. De uiterst efficiënte conische rollagers zijn sterker en stabiel, wat ervoor zorgt dat het maaidek en de as langer meegaan.

■ 7-GAUGE GELASTE STALEN DEKKEN

De dekbehuizing bestaat uit uiterst sterk 7-gauge (4,6 mm) gelast staal voor meer duurzaamheid en een langere levensduur.



INKLAPBARE ROLBEUGEL

Een rolbeugel, compleet met veiligheidsgordel, wordt standaard geleverd om de bestuurder bescherming te bieden als de machine per ongeluk omrolt of omkantelt. In situaties waarin onvoldoende ruimte in de hoogte is, zoals bij het inladen van de machine op een gesloten aanhanger, kan de rolbeugel tijdelijk worden ontgrendeld en ingeklapt.



RUBBEREN UITWERPKANAAL

Het uitwerpkanaal van de 183 cm en 152 cm zijafvoerdekken bestaat uit duurzaam 8 mm dik rubber en laat toe om kort te trimmen zonder schade aan het uitwerpkanaal of aan landschapselementen. Het gepatenteerde ontwerp zorgt voor een weergalozе verspreiding van het maaisel.



STALEN MESSEN

De ultrasterke 6 mm dikke messen uit warmtebehandeld gelegeerde staal buigen niet door en zijn bestand tegen schade door schuren. Het resultaat is telkens weer een strak maieresultaat.



ZORG VOOR MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Boost uw productiviteit met een keur aan toebehoren en accessoires zoals het Polar Trac® systeem. Met dit systeem wordt de Groundsmaster 7210 omgebouwd tot een sneeuwruimer met twee rubberen rupsbanden en een verwarmde cabine.

SPECIFICATIES

GROUNDMASTER 7210-D	
MODEL	30695
MOTOR	Yanmar 27,5 kW (36,8 pk)
BRANDSTOF/INHOUD	Diesel 43,5 liter
MAAIBREEDTE	Een maaidek van 183 cm is afzonderlijk verkrijgbaar in achter- of zijlossende uitvoering of Recycler®
MAAISNELHEID	2,4 ha/u
TRACTIEAANDRIJVING	Drie wielen aan elke kant, het achterwiel vervangt het tractiewiel van de maaier
RIJSNELHEID (TRANSPORT/MAAIEN)	0-20 km/u 0-12,9 km/u
GARANTIE	2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.



Groundsmaster 7200 afgebeeld

DE SLEUTEL TOT PRACHTIG GRAS

REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D, 3575-D EN 7000-D
KOOIMAIERS

KENMERKEN

Voor sportvelden die er onberispelijk moeten uitzien, is een consistente maaikwaliteit noodzakelijk. De Toro Reelmaster-maaiers zijn uitgerust met Dual Precision Adjustment (DPA)-maaidekken die zo ontworpen zijn dat ze hun afstelling langer behouden, en ze vereisen minder onderhoud voor een piekfijn onderhouden grasmat.



Uitgerust met
EdgeSeries™ Reels

MINDER ONDERHOUDSTIJD EN -KOSTEN

De EdgeMax™-ondermessen van Toro zijn ontworpen met een inleg van gereedschapsstaal zodat het mes lang scherp blijft en een langere levensduur heeft, tot wel 3 keer langer dan standaard ondermessen.

ALTIJD OP HET SCHERP VAN DE SNEDE

Toro EdgeSeries™-messenkooien zijn gemaakt met een nieuwe geometrie en mesmateriaal dat de snijrand beter behoudt. Dat zorgt voor preciezere maaieresultaten met minder afstelling en minder slijpen.



Reelmaster 3100-D Sidewinder

TRIMMEN OP MOEILJK BEREIKBARE PLAATSEN

De **Reelmaster 3100-D** is uitgerust met de Sidewinder van Toro, een systeem dat toelaat de drie messenkooien al rijdend naar links of rechts te verplaatsen en zo gras te maaien waar andere maaiers niet bij kunnen. Model 03171.



Reelmaster 3550-D

ZWEVEN OVER GOLVEND TERREIN

De **Reelmaster 3550-D** zweeft moeiteloos over grondcontouren en is een van de lichtste messenkooimaaiers in zijn klasse op de markt. Hij is ook voorzien van gazonvriendelijke banden en de superieure tractie van een Series/Parallel™ driewielaandrijving.

SPECIFICATIES

	REELMASTER 3100	REELMASTER 3550-D	REELMASTER 3555-D/3575-D	REELMASTER 7000-D	
MODEL	03170/03171	03910	03820/03821	03780	03781
MOTOR	Kubota® 16,0 kW (21,5 pk)	Kubota 17,1 kW (22,9 pk)		Yanmar® 41 kW (55 pk)	Kubota 37 kW (49 pk)
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Diesel, 28,3 liter			Diesel, 83 liter	
MAAIBREEDTE	183 cm / 216 cm	208 cm	254 cm	307 cm / 320 cm	
MAAISNELHEID	0-10 km/u		0-11,3 km/u		
TRACTIEAANDRIJVING	Series/Parallel driewielaandrijving			Vierwielaandrijving	
RIJSNELHEID	Transport: 0-14 km/u Maaien: 0-10 km/u	Transport: 0-16,1 km/u Maaien: 0-11,3 km/u		Transport: 0-22,5 km/u Maaien: 0-11,3 km/u	
GARANTIE	2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.				
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren				



Reelmaster 3555-D en 3575-D

20% LICHTER DAN EEN GEWONE KOOIMAAIER

Productiviteit, efficiëntie, eenvoud en een lager gewicht zitten allemaal verpakt in het compacte chassis van de **Reelmaster 3555-D en 3575-D**. Het resultaat is een maaiër die de prestaties levert die u van Toro verwacht, in een formaat dat zeer wendbaar is en ontworpen om de grasverdichting in kwetsbare gebieden te verminderen.



Reelmaster 7000-D

EXTREEM PRODUCTIEF

De robuuste **Reelmaster 7000-D** is ontworpen voor productiviteit en prestaties onder de meest extreme omstandigheden. Enkele van de belangrijkste eigenschappen zijn de Smart Cool ventilator met automatisch omkeermecanisme, een maaibreedte van 307 cm of 320 cm, een krachtige dieselmotor en messenkooimotoren met hoog koppel.

VEELZIJDIGHEID IN EEN ROBUUST PAKKET

 LT3340 EN LT-F3000
KOOI- EN KLEPELMAAIERS

KENMERKEN

Van zware maaiklussen op openbaar terrein tot fijn gazon: deze maaiers leveren de kwaliteit en prestaties die u verlangt. Kies uit tal van modellen en een uitgebreide selectie maaidekken en accessoires om uw machine af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.



DE BAANBREKER

Een budgetvriendelijke machine die zowel kort als lang gras de baas kan: de LT-F3000 levert superieure productiviteit, lagere gebruikskosten, gemakkelijk onderhoud en optimale bruikbaarheid. Deze unieke machine is de perfecte keuze als u minder vaak wil maaien maar wel een prima maaieresultaat wenst. Specifiek ontworpen om u zowel tijd als geld te besparen!



LT-F3000-commerciële drievoudige klepelmaaier

VEELZIJDIG

Met de **LT-F3000** driedelige klepelmaaier blijft uw prima maaieresultaat langer behouden, waardoor u minder vaak hoeft te maaien. Perfect voor het onderhoud van lang, ruw gras en kort, fijn gazon: één machine voor uiteenlopende klussen. Leverbaar met conversieset voor messenkooi.



LT3340-Zwaargewicht drievoudig

HOOG PRESTATIENIVEAU

De robuuste, heavy-duty constructie van de **LT3340** messenkooimaaiër kan de meest uitdagende omstandigheden aan. Een reeks hoogwaardige, professionele maaidekken met tal van mesconfiguraties zorgt telkens weer voor een vlekkeloos resultaat. De InfoCenter bedieningsmodule in de armsteun regelt elke taak, van licht trimmen tot dichte begroeiing maaien.

SPECIFICATIES

	LT3340	LT-F3000
MODEL	31657	31659
MOTOR	Yanmar® 3TNV88C 27,5 kW (37 pk)	Yanmar 3TNV86T Turbo 32,4 kW (43,4 pk)
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel/60 liter	
MAAIBREEDTE	76,2-212 cm	
MAAISNELHEID	2,0 ha/u	
TRACTIEAANDRIJVING	CrossTrax 4WD met automatische vierwielaandrijving in achteruit	
RIJSNELHEID	Transport: 0-25 km/u Maaien: 0-25 km/uur	
GARANTIE	2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren	



DE MK.3 MAAI-EENHEID LEVERT TOPRESULTATEN

Het bewezen ontwerp zorgt voor een gelijkmatigere slijtage van de kooi en superieure schokbestendigheid op openbare maaierreinen; het hogere aantal contactpunten tussen mes en ondermes verhoogt de sterkte en duurzaamheid. Maai-eenheden beschikbaar in 200 en 250 mm diameter met 4 tot 10 messen (10 messen uitsluitend in 200 mm). Geschikt voor alles van fijn gazon tot dichte begroeiing op openbaar terrein.

ONGEËVENAARDE

DUURZAAMHEID

GROUNDMASTER® 1200
GETROKKEN MAAIERS

KENMERKEN

Deze getrokken maaiers bieden een kostenefficiënte en betrouwbare oplossing voor het onderhoud van grote oppervlakken zoals parken, speelterreinen en golfbanen.

De Groundmaster 1200 koppelt op ongeziene wijze productiviteit en duurzaamheid aan superieure maaieresultaten.



SNEL TRANSPORT

De zijdekken van de **Groundmaster 1200** kunnen bijna verticaal opgeklapt worden, waardoor de transportbreedte verminderd wordt tot amper 218,4 cm en u de machine makkelijk van het ene werkterrein naar het andere kunt rijden.



PRODUCTIVITEIT

De **Groundmaster 1200** maait tot 3,5 ha/u bij een maaisnelheid van 9,7 km/u.



DUURZAAMHEID

De **Groundmaster 1200** bespaart tijd en baant zich een weg in de moeilijkste omstandigheden met dezelfde assen als de grote cirkelmaaiers van Toro.

SUPERIEUR
MAAIRESULTAAT

De **Groundmaster 1200** geeft grote terreinen een gelijkmatig en professioneel gestreept maaibeeld.

SPECIFICATIES

GROUNDMASTER 1200

MODEL	31905
VEREISTEN VOOR TRACTOR	Minimaal 26,1 kW (35 pk) bij de aftakas, 540 tpm; twee hydraulische aansluitingen aan de achterzijde, minimaal 140 bar druk
MAAIHOOGTE	13-102 mm
MAAIBREEDTE	3,7 m
MAAISNELHEID*	3,5 ha/u
MESSEN VAN MAAIDEK	-
TRANSPORTBREEDTE	218,4 cm
GARANTIE	2 jaar garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren

* Uitgaande van maaisnelheid van 9,7 km/u en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.



Groundmaster 1200

PRODUCTIVITEIT EN
DUURZAAMHEID

De **Groundmaster 1200** bespaart tijd en baant zich een weg in de moeilijkste omstandigheden met dezelfde assen als de grote cirkelmaaiers van Toro, waardoor u tot wel 3,5 hectare* per uur kunt maaien.

NIEUW

TIJDSBESPAREND EFFICIËNT

Toro ontwerp een uitgebreid assortiment van elektrische en autonome gazononderhoudsmachines die afgestemd zijn op de behoeften van allerlei sportvelden, parken en openbare groenruimtes, van speelvlakken en open terrein tot grensgebieden en trainingszones.

De Turf Pro™ 300 en 500 zijn slechts enkele van de nieuwste innovaties. Deze machines kunnen bogen op hun geavanceerde technologie om stil en efficiënt te werken, en leveren elke dag opnieuw topresultaten. Ze zijn ontworpen met duurzaamheid en operationele efficiëntie in gedachten, en ze helpen teams tijd te besparen zodat deze zich kunnen concentreren op gespecialiseerde taken.

Handsfree maaien

De Turf Pro™ 300/500 robotmaaiers maaien volledig autonoom. De Turf Pro 300 heeft een werkoppervlak van wel 45.000 m² en een maaibreedte van 64 cm, terwijl de Turf Pro 500 tot wel 75.000 m² de baas kan dankzij zijn maaibreedte van 103 cm.

Precisie zonder omheining

In tegenstelling tot vele robotmaaiers werken deze modellen ook zonder omheining rondom het werkterrein. In plaats daarvan verzekert RTK-technologie ultraprecieze navigatie en consistente maaipatronen. Via een draadloze verbinding kunnen gebruikers op afstand maaizones, maaipatronen, de maaihogte en transportpaden controleren en aanpassen. Raakt de accu leeg, dan keert de maaier automatisch terug naar zijn laadstation.

NIEUW

INTELLIGENTE PRODUCTIVITEIT

TURF PRO 300/500
ROBOTMAAIERS

KENMERKEN

Met de Toro Turf Pro hebt u innovatie en efficiëntie binnen handbereik: van prestaties en kostenbesparing tot meer tijd om u te concentreren op het eindresultaat. Gps RTK-technologie stelt de Turf Pro in staat tot op 2-3 cm nauwkeurig te navigeren, waardoor hij een consistent patroon met minimale overlap kan maaien. Met de mobiele app kunt u uw robotvloot op afstand bedienen. Start of stop uw machines op elk gewenst moment vanaf elke locatie, ontvang meldingen en automatiseer bepaalde processen.



INSTELLINGEN AANPASSEN

Instellingen kunnen direct worden aangepast: werkperimeters, verboden zones, maaipatroon, maaihogte, transportpaden, enz.



UITSTEKENDE MAAIPRESTATIES

Dagelijks maaien zorgt steeds voor een fris maaieresultaat en een perfecte grasmatt. Maai tot wel 75.000 m²



ULTRAPRECIEZE NAVIGATIE

Gps RTK-navigatie is uiterst precies en werkt zelfs zonder omheiningen.



VOLLEDIG ELEKTRISCH, ZELFLADEND

De volledig elektrische, autonome maaier keert automatisch terug naar zijn laadstation wanneer de accu leegraakt.



BEHEER VLOOT

Draadloze monitoring en bediening van uw eenheden via computer of smartphone.

SPECIFICATIES

TURF PRO 300

TURF PRO 500/500S

	TURF PRO 300	TURF PRO 500/500S
ACCU	LiFePO ₄ ; 25,6 V; 19,2 Ah; 491,5 Wh	
GEMIDDELDE WERKTIJD	280 minuten	110 minuten
GEMIDDELDE TIJD TOT DE MACHINE VOLLEDIG OPGELADEN IS	90 minuten	
AANBEVOLEN WERKGEBIED	35.000 m ²	55.000 m ²
MAAIBREEDTE	63,3 cm	103,3 cm
WERKSNELHEID	2,8 km/u	3,6 km/u
MAXIMALE HELLING	35% (19,5°)	Turf Pro 500: 30% (17°) Turf Pro 500S: 45% (24°)
MINIMALE MAAIHOOGTE (STANDAARD SCHIJF / LAGE MAAISCHIJF)	20 mm / 15 mm	
MAXIMALE MAAIHOOGTE (STANDAARD SCHIJF / LAGE MAAISCHIJF)	100 mm / 90 mm	
GARANTIE	2 jaar garantie. 1 jaar garantie op voorwielen, draaipunten van het voorwiel, assen, lagers, lagers van maaikop, stroomafnemers en hefkrik. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren	



Turf Pro 300



Turf Pro 500

NIEUW

M A A K K E N N I S M E T

GEOLINK® SPRAY

GeoLink Spray is het eerste precisiespuitsysteem voor gras in de branche.

Als professional op het gebied van grasonderhoud kunt u veel chemicaliën sparen door de unieke regeling per sproeikop en een nauwkeurigheid van minder dan een centimeter.

Rapportage is eenvoudig met GeoLink Spray: gebruiksdoses, kaarten met dekkinggebieden, en zone- en volumegegevens zijn eenvoudig te downloaden en te archiveren.

Het weerbestendige aanraakscherm is robuust en bestand tegen zelfs de meest uitdagende omstandigheden.

Het programmeren van het sproeiproces gaat eenvoudig met een druk op de knop.

Verbeterde efficiëntie

Het systeem schakelt automatisch afzonderlijke sproeiers in en uit op basis van de precieze locatie van de machine en de ingestelde grenzen.

Aanzienlijke besparingen

Een consistente dekking en efficiënte toepassing leiden tot grote operationele besparingen op chemicaliën, schuimmarkeerders en kleurstoffen.

I N H O U D

PROCORE MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE	68
STROOIMACHINES	70
MULTI PRO® SPUITMACHINES	72

PRO FORCE®	74
MACHINES VOOR GRASHERSTEL	76
INFIELD GROOMERS	78

GEZOND GRAS

GEGARANDEERD.

 PROCORE® 648s, 864, 1298, SR54/SR54-S, SR70/SR70-S & SR72
MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE

KENMERKEN

Voor een gezonde grasmat moet u verdichting voorkomen en ervoor zorgen dat voldoende lucht, water en voedingsstoffen de wortels kunnen bereiken. Van beluchters tot topdressers en afvalruimers: Toro heeft alles wat u nodig hebt voor een allesomvattend cultivatieprogramma dat uw gras gezond en vitaal houdt.



TRANSPRO™ 648

Met de TransPro 648 kunt u de ProCore 648s en 648 modellen veilig en efficiënt over uw terrein transporteren. Unieke ontwerpelementen zorgen voor snel laden en lossen en eenvoudig bevestigen en losmaken van de beluchter.

SOEPELE WERKING

De nauwkeurig uitgebalanceerde ProCore beluchtingskop voorkomt wippen, schommelen en onnodige trillingen, waardoor deze beluchters tot de soepelste op de markt horen. (ProCore 648s, 864 en 1298)



ProCore SR-serie beluchters met diepe tanden

BELUCHTING MET DIEPE TANDEN

De ProCore SR-serie beluchters met diepe tanden zijn voorzien van een hydraulische diepte-instelling waarmee de bestuurder de insteekdiepte kan veranderen vanuit de bestuurdersstoel, wat het werk productiever maakt. Deze modellen zijn krachtig genoeg voor gebruik op de meeste verdichte bodem, en toch hebben ze een geringe bodemdruk.



ProCore 864/1298 beluchters

PRODUCTIEVE BELUCHTINGSBREEDTE


De ProCore 864 en 1298 beluchters voor grote terreinen bieden maximale productiviteit, een soepele werking en een grote beluchttingsbreedte. De onafhankelijk bewegende beluchttingskoppen op de 1298 zorgen voor superieure grondvolgmogelijkheden en een consistente insteekdiepte.



ProCore 648s-beluchter

EFFICIËNTE LOOPBELUCHTER

De ProCore 648s loopbeluchter is zo ontworpen dat de wielen vóór de beluchttingskop zitten, zodat u werkgang na werkgang kunt maken zonder over pluggen of net belucht gazon te rijden. Dit voorkomt beschadiging van het gras en maakt het reinigen eenvoudiger. Daarnaast wordt de productiviteit verbeterd door de wendbaarheid in de bochten en hoge rijsnelheden.

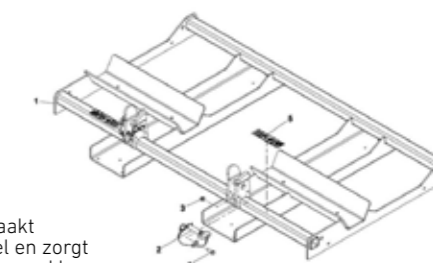


De ProCore 1298 opslagstandaard maakt losmaken kinderspel en zorgt dat de beluchter vervoerd kan worden met een palletvork.

ACCESSOIRES



ACHTTERROL



INSTEKWERKTUIGENHOUDERS



GEWICHTENSET



PLUGGENSCHUIVER



BANDENSCHRAPERS

SPECIFICATIES


	PROCORE 648s	PROCORE 864	PROCORE 1298W	PROCORE SR54/ SR54-S	PROCORE SR70/ SR70-S	PROCORE SR72
MODEL	09960	09715	09716	09931/09932	09933/09934	09935
VERMOGEN	17,1 kW (23 pk) motor	22,4 kW (30 pk) tractor minimaal	37 kW (50 pk) tractor minimaal	13,4 kW (18 pk) tractor minimaal	26,1 kW (35 pk) tractor minimaal	33,6 kW (45 pk) tractor minimaal
WERKSNELHEID	0-4,0 km/u	0-4,2 km/u		1,2-2,4 km/u	2,4-4,0 km/u	1,3-2,4 km/u
WERKBREEDTE	122 cm	163 cm	249 cm	137 cm	185 cm	183 cm
BELUCHTINGSDIEPTE	Tot 114 mm	Tot 127 mm		Tot 254 mm		Tot 406 mm

PROFESSIONELE RESULTATEN

TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS™ 200 EN MH-400
STROOIMACHINES

EIGENSCHAPPEN

Topdressen en materiaal strooien horen bij elk onderhoudsprogramma. Toro heeft de krachtige machines die u nodig hebt om telkens weer met uiterste precisie materiaal te strooien in alle werkzaamheden van lichte bestuiving tot ultrazware bestrooiing. En ook als u bladeren, maaisel of ander organisch materiaal gaat verwijderen, hebben wij de oplossingen waarmee uw medewerkers grote oppervlakken sneller kunnen ruimen dan op de traditionele manier; zo bespaart u werk en tijd.

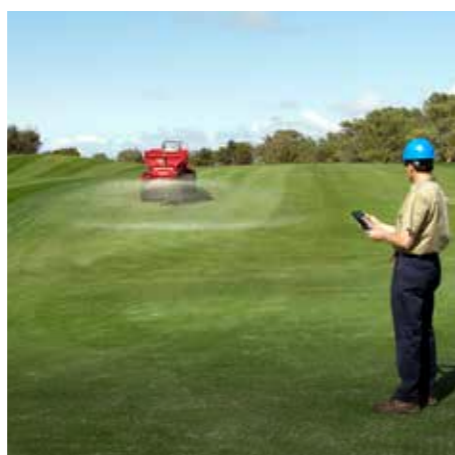

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING

Met de draadloze controller (leverbaar voor de ProPass 200 en de MH400) stelt u de machine onvertraagd in. Pas snel de instellingen aan en sla deze op voor toekomstig gebruik. De basismodellen zijn voorzien van bedrade bediening.



TOPDRESSER

Kies voor optimale prestaties en duurzaamheid de Toro Topdresser 2500 – een zelfrijdende machine met aandrijving op alle wielen die wordt getrokken door een Toro Workman® of een ander multifunctioneel voertuig. De capaciteit van 0,7 m³ in combinatie met een topdressingsnelheid van 12,9 km/u zal de zwaarste topdressingklussen aankunnen.

PP-200 en MH-400

Zijlossende transportband

Breng het materiaal gemakkelijk en precies aan!



ProPass 200



MH-400

VEELZIJDIGHEID EN PRECISIE

De brede topdressers uit de **ProPass 200-serie** bieden veelzijdigheid en precieze afgifte, van lichte bestuiving tot zware opvulling van beluchtingsopeningen. De vierwielophanging met balansgeometrie garandeert een lichte bodemdruk op gevoelige ondergrond. Versies met montage op aanhanger en op heavy-duty multifunctioneel werkvoertuig verkrijgbaar.

MATERIAALVERWERKER MET GROTE CAPACITEIT

De **MH-400** materiaalverwerkers kunnen uiteenlopende klussen aan, zoals mulch aanbrengen, opvullen en nog veel meer. Monteer de dubbele spinner voor topdressen en het aanbrengen van alle materialen zoals granulaatrubber en kunstmest. Met de trekhaak achteraan kunt u nog andere werktuigen slepen.



Topdresser 2500/1800

BETROUWBARE PRESTATIES VOOR HET ZWARE WERK

De **Topdresser 1800** en **2500** bieden maximale prestaties en duurzaamheid, met een laadcapaciteit van 502 liter (Topdresser 1800) of 698 liter (Topdresser 2500) en een strooisnelheid van 13 km/u, voor zelfs de zwaarste strooiwerkzaamheden. De aandrijving op alle wielen zorgt zelfs op oneffen terrein voor een gelijkmatige verspreiding.

SPECIFICATIES

	PROPASS 200	MH-400		TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
MODEL	44701/44751	44931/44954	MODEL	44225	44507
INHOUD OPVANGBAK	540 liter afgestreden 710 liter opgehoopt	3060 liter	AANDRIJVING	Hendel voor hydraulisch inschakelen/ uitschakelen via het bedieningspaneel.	Wielangedreven, onafhankelijk hydraulieksysteem
BEDIENING	Standaard of elektronisch draadloos		INHOUD OPVANGBAK	509 liter	707 liter
NUTTIGE LADING	907 kg	5353 kg	STROOIBREEDTE	152 cm	
			STROOISNELHEID	Tot 13 km/u	

NIEUW

ONGEËVENAARDE NAUWKEURIGHEID

MULTI PRO 1750, MULTI PRO 5800, MULTI PRO® WM SPUITMACHINES
STROOMMACHINES

KENMERKEN

Deze innovatieve spuitmachines zijn ontwikkeld op basis van uitvoerige feedback van klanten en geavanceerde spuittechnologie, waardoor ze over tal van prestatie- en gebruikgerichte functies beschikken.

ACCESSOIRES



GEOLINK® SPRAY NIEUW

- Het gebruikt RTK-correctietechologie (realtimemetrica) voor nauwkeurigheid van minder dan een centimeter.
- Via het grote, weerbestendige aanraakscherm kan de bestuurder sproeitaken met meerdere sproeizones maken en selecteren.



EXCELARATE® DOSEERREGELING

- IPX7-geclassificeerde elektronische lcd-controller met 5 knoppen biedt cruciale geïntegreerde diagnostiek.
- Houdt toepassingen bij voor deelgebieden en het totale spuitgebied voor nauwkeurige registratie.



TEVENS LEVERBAAR:

GeoLink Steer, Cleanload-educator (hierboven afgebeeld), spoelwaterset, afgedekt spuitboomscherm, ultrasonic boom-set, afgesloten cabine, zonnenscherm, elektrische slanghaspel, professionele schuimmarkeerder, werkset achterlichten en spuitdoppenset zonder spuitboom.

SPECIFICATIES

	MULTI PRO WM	MULTI PRO 1750	MULTI PRO 5800-G
MODEL	41240	41188	41394*
MOTOR	Workman HD werkvoertuig Accessoire	18,6 kW (25 pk) Kohler® CH740 Command serie, benzine	37,3 kW (50 pk) Kubota® WG1605, benzine
SPUITTANK	757 liter	662 liter	1135 liter
SPUITBOOM	5,6 m of optioneel, 6,25 m, driedelig		6,25 m, driedelig



MULTI PRO 5800 SPECIALE SPUITMACHINE VAN 1135 LITER

Geavanceerde spuittechnologie, bewezen betrouwbaarheid en innovatieve accessoires leveren tal van verbeteringen op in het domein van prestaties en gebruik. Elk detail van het spuitsysteem is ontworpen voor ongeëvenaarde nauwkeurigheid, agressieve menging en kortere reactietijden. Levert altijd de gewenste spuitdosis en dekking, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. GeoLink Spray en GeoLink Steer verkrijgbaar als optionele systemen.



MULTI PRO 1750 SPECIALE SPUITMACHINE VAN 662 LITER

Deze populaire spuitmachine is voorzien van een geavanceerd spuitsysteem dat topprestaties levert. De baanbrekende bedieningselementen van het spuitsysteem en de productieve functies van het voertuig resulteren in een spuitmachine van 662 liter die zich bij de meest geavanceerde, efficiënte en nauwkeurige op de markt mag rekenen. Van agressief mengen, een kortere reactietijd en intuïtieve dosisinstelling, consistente en precieze gebruiksdoses, en een nauwkeurige bediening van het voertuig; deze spuitmachine heeft het allemaal. GeoLink Spray systeem verkrijgbaar als optioneel systeem.



MULTI PRO WM SPUITACCESSOIRE VAN 757 LITER

Het geavanceerde sproeiersysteem van de Multi Pro WM voor Toro's Workman® HD en HDX werkvoertuigen benut de geavanceerde sproeiermogelijkheden van Toro's gespecialiseerde spuitmachines in combinatie met hoogwaardige en intuïtieve bedieningselementen, wat deze spuitmachine van 757 l een van de meest geavanceerde, efficiënte en nauwkeurige laadbakgemonteerde sproeiers voor werkvoertuigen op de markt maakt.

In nauwelijks

20

minuten om te toveren van
spuitmachine in laadbak

* MP 5800-G model 41394 voldoet wel aan EPA Tier 4 en Stage V, en zal in Europa aangeboden worden in plaats van model 41393.

KRACHT OM REKENING MEE TE HOUDEN.

PRO FORCE®
BLAAS- EN ZUIGMACHINES

EIGENSCHAPPEN

Als u bladeren, maaisel of ander organisch materiaal gaat verwijderen, hebben wij de oplossingen waarmee uw medewerkers grote oppervlakken sneller kunnen ruimen dan op de traditionele manier; zo bespaart u werk en tijd.



De Pro Force bladblazer beschikt over een groter luchtstroomvolume dan om het even welke turbinebladblazer met enkelvoudig mondstuk op de markt. De machine wordt bediend met een draadloze afstandsbediening waarmee u de motor start en stopt, het gasvolume en het motortoerental wijzigt, en het mondstuk 360° draait. En dat alles vanuit de bestuurdersstoel van een Toro Workman® of een soortgelijk multifunctioneel werkvoertuig. Deze blazer levert een superieure productiviteit en betere efficiëntie bij klussen zoals het reinigen van paden en geplaveide gebieden, voor het wegblazen van gemaaid gras, pluggen of andere organische materialen.

SPECIFICATIES

MODEL	44552/44553/44554*	NIEUW 44556/44557/44558
BEDIENING	Met de draadloze RF-afstandsbediening kunt u de motor starten en stoppen, het motorvermogen aanpassen voor een hoog of laag toerentalbereik en het mondstuk 360 graden in beide richtingen draaien. Ergonomisch en weerbestendig. Opmerking: Model 44554 en 44554 hebben een afstandsbediening met kabel, voor gebieden zonder draadloze bediening.	
VERMOGEN	18,3 kW (24,6 pk) motor; door het Amerikaanse Department of Transportation goedgekeurde verbinding of trek- of sleepvoertuig benodigd.	26,5 pk (19,7 kW) EFI motor, door het Amerikaanse Department of Transportation goedgekeurde verbinding of trek- of sleepvoertuig benodigd.
INHOUD BRANDSTOFTANK	Standaard tank van 18,9 liter. Optionele tank van 37,8 liter.	
VENTILATORONTWERP	Uiterst efficiënte turbineventilator met axiale stroming.	
DIAMETER VENTILATOR	36 cm	

* Bestellingen van niet langer geproduceerde modellen worden, eens deze niet meer op voorraad zijn, automatisch omgezet in hun overeenkomstige nieuwe modellen.



**DOELTREFFEND
TURBINETYPE
VENTILATORONTWERP**
Betere luchtstroom om verder te kunnen blazen en de klus sneller te klaren.



**BEDIENING VANAF DE
BESTUURERSSTOEL**
De Pro Force bladblazer wordt standaard geleverd met een draadloze afstandsbediening waarmee u de motor start en uitschakelt, het toerental regelt en het mondstuk 360 graden draait, en dat alles vanaf de stoel van uw werkvoertuig.



**ELEKTRONISCHE
REGELEER**
In combinatie met de functionaliteit van de draadloze afstandsbediening biedt de Kohler® elektronische regelaar de bestuurder nauwkeurige snelheidscontrole van de motor.



**ZWAAR UITGEVOERDE
TRAILER EN TREKHAAK**
De hoogte en lengte van de trekhaak zijn verstelbaar zodat deze aan verschillende trekvoertuigen kan worden gekoppeld.



MAXIMALE LUCHTSTROOM

De Pro Force turbineblazer levert een groter luchtvolume, waardoor u vuil verder kunt wegblazen en sneller klaar bent met werken. Ideaal om bladeren, maaisel, pluggen en ander organisch materiaal van gazon en harde ondergronden te blazen.

ONTSLUIT

HET VOLLEDIGE POTENTIEEL VAN UW GAZON.



HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE VAN 51 CM,
STAND-ON BELUCHTER VAN 61 CM EN BOSMAAIER BRC-28
MACHINES VOOR GRASHERSTEL

EIGENSCHAPPEN

De juiste machines voor beluchten, zaaien en verticuteren maken een groot verschil. Toro's producten voor grasherstel koppelen professionele duurzaamheid aan tijdbesparende kenmerken zoals de bedieningselementen van een maaier en de uitzonderlijke wendbaarheid. Daar krijgt u de snelheid en brandstofinhoud bovenop om uw productiviteit te optimaliseren.



EENVOUDIGE BEDIENING

Manoeuvreer deze krachtige bosmaaier gemakkelijk vooruit en achteruit dankzij de besturing met één hand. Zowel professionele als onervaren gebruikers krijgen deze intuïtieve bedieningselementen makkelijk onder de knie.

SPECIFICATIES

	51 CM HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE	61 CM BELUCHTER MET BESTUURDERSPLATFORM**	BOSMAAIER, BRC-28
MODEL	23512	29516	23521
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler CH440	Briggs & Stratton® met elektrische start
INHOUD BRANDSTOFTANK	6 liter	7 liter	4 liter
MAAIBREEDTE	-	-	71 cm
WERKHOOGTE	-	-	9,5 cm
WERKBREEDTE	51 cm	61 cm	-
WERKDIEPTE	Maximaal 2,5 cm	Maximaal 12,7 cm	-
BREEDTE	76 cm	90,2 cm	88 cm
HOOGTE	71 cm (duwboom ingeklapt) 114 cm (duwboom in bedrijfsstand)	130 cm	101 cm
LENGTE	96,5 cm (duwboom ingeklapt) 137 cm (duwboom in bedrijfsstand)	174 cm	229 cm
GEWICHT*	140,6 kg	388 kg	173 kg
RIJSNELHEID	Max. 4,8 km/u vooruit Max. 3,5 km/u achteruit	Max. 11 km/u vooruit Max. 3,5 km/u achteruit	Duwaandrijving
VERMOGEN	Zaadhopper van 18 kg	49 openingen per m ²	n.v.t.
TANDEN/MESSEN/ BORSTEL	10 verticuteermessen	36; Holle tanden van 19 mm	Standaard klepelmes met 2 klepels. Optioneel recht mes

* Nettogewicht-machine zonder brandstof
** Model 29516 vereist montage van CE-set 135-7423



51 CM HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE

Deze hydraulische zaaimachine gedraagt zich als een zelftrekkende maaier. De grote breedte zorgt voor superieure controle en goede manoeuvreerbaarheid op hellingen. De doorstroomhoeveelheid kan ingesteld worden op verschillende toepassingen.



61 CM BELUCHTER MET BESTUURDERSPLATFORM**

Elektronische diepteregeling voor een constante plugdiepte en kwaliteit. Het compacte profiel past tussen een gewone poort van 91 cm breed, en de slimme urenteller geeft de werkdiepte en belangrijke onderhoudsherinneringen weer.

** Vereist montage van CE-set 135-7423




BOSMAAIER, BRC-28

De BRC-28 maait hoog struikgewas, onkruid, boompjes en dichte begroeiing. Het maaidek van 71 cm verbetert de productiviteit. De machine is voorzien van eenvoudige, intuïtieve tractiebediening voor makkelijk manoeuvreren op ongelijk terrein. Het kantelbare maaidek is veerbelast en kan +/- 10 graden bewogen worden, waardoor de machine makkelijk over moeilijke, oneffen ondergrond kan rijden.

EEN KLASSE HOGER.

VAN DE LEIDER IN ONDERHOUD
VAN INFIELDS.

 FIELD PRO® 6040, SAND PRO® 2040Z, SAND PRO 3040 EN SAND PRO 5040
INFIELD GROOMERS

EIGENSCHAPPEN

Met meer dan 50 jaar ervaring in het groomen en onderhoud van infields bieden deze efficiënte machines tal van oplossingen om te voldoen aan de verschillende behoeften die elk veld kan hebben. Met het Quick Attach System™ (QAS, snelkoppeling)¹ is er geen gereedschap nodig; het verwisselen van tientallen achterwerkhuizen is zo sterk vereenvoudigd.



MULTITOOL™

Combineert de MultiTool box egalisatieschuif en MultiTool verstelbare drager om meerdere opties te bieden voor verschillende terreinomstandigheden. (alleen 08839)



QUICK ATTACH SYSTEM (QAS)

Voeg in enkele seconden een optioneel achterwerkhuus toe - een sleepmat uit kokos, sleephark, stalen sleepmat, getande hark, geveerde hark, en veel meer. (Uitsluitend 08839, 08743 en 08745)

SPECIFICATIES

MODEL	FIELD PRO 6040	SAND PRO 2040Z	SAND PRO 3040	SAND PRO 5040
	08839 [†]	08706	08743	08745
MOTOR	Kohler® Command PRO®	Kawasaki® 2-cilinder	Vanguard® V-twin cilinder	Vanguard V-twin cilinder
INHOUD BRANDSTOFTANK	36,3 liter	17 liter	18,9 liter	
TRACTIEAANDRIJVING	Onafhankelijke wielmotoren van commerciële kwaliteit met hoog koppel	Onafhankelijke, traploos instelbare transmissie met riemaandrijving en automatische aanspanning	Direct aangedreven hydrostatische regelbare zuigerpomp naar 3 hydraulische motoren voor driewielaandrijving	
RIJSNELHEID	0-16 km/u vooruit; 0-8,0 km/u achteruit	0-19,3 km/u vooruit 0-6,4 km/u achteruit	0-16 km/u vooruit; 0-6,9 km/u achteruit	
BANDEN/WIELEN	Achteraan: 24 x 12-12 Vóór: 15 x 6-6 professionele zwenkwielen	Achteraan: 25 x 12-9, 3-ply Vóór: 16 x 7,5-8, 4-ply	Drie 22 x 11-8 pneumatische tubeless banden op demonteerbare en verwisselbare wielen	
BREEDTE	172 cm	182 cm met sleephark	147 cm	
LENGTE	264 cm	215 cm met sleephark	171,5 cm	
HOOGTE	134 cm	185 cm	114,9 cm	
GEWICHT*	735 kg met gemonteerd MultiTool	439 kg met sleephark	421,8 kg	
GARANTIE	Twee jaar garantie		Twee jaar garantie. Briggs & Stratton® biedt een commerciële garantie van twee jaar op de motor en een levenslange Magnetron®-garantie.	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren			

[†] Niet van toepassing op Sand Pro 2040Z
[†] Niet verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland; raadpleeg uw lokale distributeur.
* Nettogewicht - machine zonder brandstof



SAND PRO 2040Z

De Sand Pro 2040Z mechanische groomer onderscheidt zich van alle andere modellen op de markt - een zero-turn groomer die wendbaar en productief is als geen ander. Deze unieke machine met exclusieve flexibele groomer met sleepmat is de perfecte oplossing voor dagelijkse bunkerwerkzaamheden en infield grooming. De wendbare Sand Pro 2040Z bespaart kostbare tijd en reduceert zo de arbeidskosten, terwijl het terrein beter bespeelbaar en gelijkmatiger wordt.



SAND PRO 3040/5040

Met het exclusieve Quick Attach System (QAS) verwisselt u in een handomdraai en zonder gereedschap ruim 25 verschillende werktuigen, wat de Sand Pro 3040 en 5040 ultraveelzijdige werkvoertuigen maakt. Op de Sand Pro 5040 is ook een optioneel QAS-systeem voor de voorkant verkrijgbaar zodat u de exclusieve bestuurbare voorwerkhuizen nog flexibeler en preciezer kunt gebruiken.



FIELD PRO 6040

Dit werkpaard heeft een efficiënte bediening met de innovatieve MultiTool, ergonomisch comfort voor de bestuurder en ongelooflijke veelzijdigheid inzake werktuigopties. Het speciale platform produceert een consistent, superieur speeloppervlak voor binnenvelden, ongeacht de startomstandigheden. Precisietechniek betekent nauwkeurige resultaten.

NIEUW

P R E S T E E R T

EEN HELE DAG LANG

De eDingo® 500, eDingo TX 750 en Ultra Buggy® e2500 van Toro's productlijn elektrische machines zijn specifiek gebouwd voor bouw- en sloopwerken binnenshuis, en leveren ongeëvenaard vermogen, precisie en productiviteit.

Met verbeteringen op maat van klantbehoeften, Toro's gepatenteerde HyperCell Power System® en ons bedrijfseigen Battery Management System (BMS) bieden deze machines tot wel 8 uur ononderbroken looptijd in één laadbeurt, waardoor uw team ononderbroken productief blijft.

340,1 kg nominale werkcapaciteit

Deze compacte krachtpatser kan tot 340,1 kg tillen.

Scharnierpenhoogte 205,7 cm

Reik gemakkelijk over de zijkant van containers.

1136 kg draagvermogen

Tijd en energie besparen en bovendien minder hard werken.

Aangedreven met HyperCell®

De gepatenteerde accutechnologie van Toro zorgt voor minder lawaai, nul uitlaatgassen en de hele dag looptijd*.

Smal design

Met 80 cm manoeuvreert het eDingo TX 750 model met smalle rupsbanden gemakkelijk in krappe ruimtes en past het door standaard deuropeningen en poorten.

INHOUD

SGR 13 & STX STRONKENFREES 
TRX LOOPSLEUVENGRAVERS 
DINGO® MET WIELEN  

82 DINGO MET RUPS BANDEN, LOOPMODEL 

84 DINGO MET RUPS BANDEN EN STAPPLATFORM  

86 DINGO ACCESSOIRES

88

90

92

ULTRA BUGGY® e2500  

96

* De looptijd kan variëren afhankelijk van het gebruikte werktuig.

BETROUWBAAR

D A G N A D A G

SGR-13 EN STX STRONKENFREES BOOMVERZORGING

EIGENSCHAPPEN

Sommige stronkenfreesen zijn moeilijk te bedienen, maar die van Toro niet. De STX modellen hebben het Dingo® TX bedieningssysteem met twee eenvoudige hendels die gemakkelijk te leren en gemakkelijk in gebruik. Met rupsbanden die makkelijk over modderig terrein rijden, Intelli-Sweep™ voor optimale maairesultaten en transportsnelheden van meer dan 6 km/u is dit de geknipte combinatie voor maximale productiviteit. De makkelijk te bedienen SGR-13 stronkenfrees met bedieningsstang zet stronken moeiteloos om in mulch.

- **VERKRIJG DE OPTIMALE BEDRIJFSTIJD** met de hydraulische kop: geen risico dat peperdure riemen breken of doorslippen en de spanning afstellen behoort tot het verleden. Er zijn geen tandwielpoelies of koppelingen die u moet vervangen.
- **BEHOUD OPTIMALE PRESTATIES** met de Intelli-Sweep die de zwaaisnelheid automatisch aanpast aan de belasting van het freeswiel.
- **WERK MET VERTROUWEN** dankzij de rupsbanden die niet alleen uitzonderlijke controle bieden op hellingen maar het ook mogelijk maken de machine volgens het zero-turnprincipe te besturen.



TORO'S GEPATENTEERDE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENINGSORGANEN

Zijn soepel in gebruik en hebben minder hendels/knoppen dan doorsnee stronkenfreesen. Een armsteun bij de joystick zorgt bovendien dat de bestuurder minder snel moe wordt.

- 1 Besturingssysteem maakt zero-turnfunctie mogelijk (vooruit, achteruit, keren)
- 2 Zwaaien, omhoog/omlaag en inschakelen van de freeskop



SGR-13

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De uitgebalanceerde **SGR-13** vergt minder spierkracht tijdens het frezen. De SGR-13 is krachtig en toch wendbaar genoeg om bij moeilijk bereikbare stronken in nauwe ruimten te komen. Het exclusieve freeswiel met makkelijk te vervangen freestanden transformeert stronken in een wip tot mulch.

SPECIFICATIES

MODELNR.	SGR 13/22619	STX-26/23208	STX-38/23214
MOTOR	Honda® GX390	Kawasaki® FX730V 726 cc	Kohler® Command PRO ECV980 28,3 kW (38 pk)
AANDRIJFSYSTEEM	-	Hydraulisch	
KOPPELING	Centrifugaal	-	
MAAIDIEPTE	28 cm onder het grondoppervlak	31 cm onder het grondoppervlak	46 cm onder het grondoppervlak
WERKHOOGTE	36 cm boven de grond	88 cm boven de grond	
FREESWIEL	Freeswiel met diameter van 24,3 cm	48,3 cm diameter tot de tand 1,9 cm dik; 12 tanden	Diameter 54,8 cm 2,54 cm dik; 16 Greenteeth tanden
RIEM	Dubbele 3V-riem	-	
KOPSCHOMMELING	-	47° zwaaihoogte	60° zwaaihoogte
TRANSPORTSNELHEID	-	7,2 km/u	
AFMETINGEN (L x B x H)	75 x 193 x 107 cm	198 x 87 x 117 cm	241 x 86 x 130 cm
GEWICHT*	109 kg	544 kg	794 kg

* Nettogewicht - machine zonder brandstof



STX-26

GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERP

De **STX-26** is bovendien uitgerust met Intelli-Sweep en een excentrische freeskop die ervoor zorgt dat de gebruiker de stronk altijd prima kan zien. Dit model beschikt over Toro's exclusieve tractiecontrolesysteem, vergelijkbaar met de Dingo TX en TRX sleuvengravers, dat nieuwe gebruikers makkelijk kunnen aanleren en gebruiken.



STX-38

GEMAAKT VOOR UITMUNTENDE DUURZAAMHEID IN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

De **STX-38** is een topper in klimmen, manoeuvreren en gecontroleerd op hellingen rijden dankzij het hi-drive rupsbandsysteem. De motor met elektronische brandstofinjectie (EFI) start gemakkelijk, presteert beter en vereist minder onderhoud. De volledig hydraulische zwaaibedieningsklep vergemakkelijkt de zijdelingse beweging voor superieure prestaties inzake stronken frezen.

ONTWORPEN OM U

OP HET JUISTE SPOOR TE HOUDEN

 TRX LOOPSLEUVENGRAVERS
COMPACTLADERS

KENMERKEN

De TRX loopsleuvengraver staat bekend om zijn baanbrekende wendbaarheid. Verbeteringen in het ontwerp maken onze nieuwe modellen gemakkelijk om te bedienen, dankzij verbeterde hydrauliek en gestroomlijnde bediening. De Intelli-Trench®-technologie past de hydraulische stroom automatisch aan, waardoor vermogen wordt geleverd waar dat nodig is om de productiviteit te maximaliseren. Daarnaast vereisen de nieuwere modellen minder onderhoud omdat ze significant minder onderdelen hebben.



TRX-250

GEOPTIMALISEERDE HYDRAULISCHE PRESTATIES

Intelli-Trench leidt de hydraulische stroom automatisch van de tractiemotoren naar de motor van de sleuvengraver indien nodig, waardoor een hoger koppel wordt geleverd terwijl de graaftijd wordt gereduceerd. De snelheid van de rupsbanden wordt ook sneller en accurater aangepast, waardoor u de tractiebediening niet constant manueel moet afstellen.

KENMERKEN



GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING

De gestroomlijnde bedieningselementen van de TRX zijn gemakkelijk te leren en te gebruiken. Het nieuwe ontwerp omvat de gekende TRX sleuvengraver klephendel en de hefhendel voor de graafarm, alsook onafhankelijke tractiebediening voor de linker en de rechter rupsband.



EENVOUDIGER ONDERHOUD

Het nieuwe ontwerp van de TRX heeft significant minder onderdelen dan de vorige modellen, waardoor onderhoud eenvoudiger wordt en er ook minder behoefte aan is.



VLOEIENDE BEWEGING VAN DE GRAAFARM

De functie om de graafarm omhoog en omlaag te brengen wordt hydraulisch ondersteund, waardoor de graafarm vloeiend omhoog en omlaag kan bewegen.



UITSTEKENDE WENDBAARHEID

De rupsbandaandrijving zorgt voor een laag zwaartepunt en een grote bodemdruk, wat stabiliteit geeft en betere wendbaarheid, terwijl de schade aan de grasmat minimaal blijft.

SPECIFICATIES

	TRX-16	TRX-250	TRX-300
MODEL	22972	22983	22984
MOTOR BIJ 3600 TPM	10,8 kW (14,5 pk) Kawasaki® FS481V, V-twin	18,3 kW (24,5 pk) Toro V-twin. Voldoet aan Stage V	19,8 kW (26,5 pk) Kohler® ECV749, EFI. Voldoet aan Stage V
BRANDSTOFTANK	7,4 liter	15,1 liter	
OLIE-INHOUD	1,7 liter	2,4 liter	1,9 liter
TRANSPORTSNELHEID	3,9 km/u / 2,4 km/u 64,3 m/min. / 40,2 m/min.	3,7 km/u / 2,4 km/u 61,6 m/min. / 40,2 m/min.	
HYDRAULISCHE DRUK	200 bar	184 bar	180 bar
DEBIET	Sleuvengraver: 38 liter/min Tractie (elke pomp): 36 liter/min	Sleuvengraver: 50 liter/min Tractie: 61,3 liter/min transport 11,4 liter/min graven	
INHOUD VAN HYDRAULISCH SYSTEEM	23,8 liter		
HOOFDAS-SNELHEID	226 tpm met koppel van 211,67 m/kg	210 tpm met koppel van 334,64 m/kg	
RUPSBBREEDTE	15 cm breed – met nylon versterkte rubberen.		
BREEDTE VAN DE SPUITBOOM	10 en 15 cm		10, 15 en 20 cm*
DIEPTE VAN DE GIEK	61, 91 en 122 cm		
GARANTIE	Twee jaar motorgarantie, één jaar productgarantie.		

OPMERKING: TRX-16-model 22972 blijft onveranderd en beschikt niet over de nieuwe ontwerp eigenschappen van de TRX-250 en TRX-300.

*Een 20 cm kettingconversieset is enkel beschikbaar via onderdelen

MINDER ZWOEGEN SNELLER KLAAR.

**DINGO® MET WIELEN
COMPACTLADERS**

EIGENSCHAPPEN

Met een compacte Dingo werktuigendrager kunt u ook op een krappe werkplek aan de slag. Deze modellen kunnen ter plaatse ronddraaien (nuldraaicirkel), en de korte lengte maakt het makkelijker ze op een aanhanger te laden. Het betrouwbare hydraulische systeem kan een ruim assortiment werktuigen aandrijven. Deze modellen zijn de perfecte keuze als u vaak een beperkte werkruimte heeft of vooral op moeilijke oppervlakken werkt.

GEPATENTEERDE BEDIENING

Met Toro's gepatenteerde tractiebediening met één hand is het bedienen van de eDingo eenvoudig en gebruiksvriendelijk, en biedt ze soepele en precieze bewegingen, ongeacht het vaardigheidsniveau.



eDINGO 500 22219
Afgebeeld met vloerschraaper 22673

SPECIFICATIES

MODEL	eDINGO 500 22219	DINGO 323 22318	DINGO 320-D 22337CP
VOEDINGSBRON	Hypercell Power System® 13,57 kW	Kohler® Command serie CH23	Kubota® D722
BRANDSTOFTYPE	Lithiumionaccu	Benzine	Diesel
LADEN/BRANDSTOFTANK	100 - 240 V, ingebouwd	42,4 liter	15 liter
RIJSNELHEID	0-4,4 km/u	0-6 km/u	0-4,8 km/u
TOTALE BREEDTE	76,2 cm	103 cm standaard banden 90 cm smalle banden	103 cm standaard banden 90 cm smalle banden
KIEPINHOUD	567 kg	467 kg	475 kg
GEWICHT*	1062 kg	711 kg	781 kg

* Nettogewicht - machine zonder brandstof

e DINGO 500 KENMERKEN



HET NODIGE VERMOGEN

Hef zware lasten met een nominale werkcapaciteit van 234 kg. Functies als ecomodus, automatisch stationair en InchMode verhogen de looptijd en wendbaarheid.



COMPATIBEL MET DINGO WERKTUIGEN

Wees veelzijdiger met hydraulische pompen van 24,6 lpm die de meeste Dingo werktuigen kunnen aandrijven, zoals grondboren tot 30,5 cm.



BETROUWBARE PRESTATIES

HyperCell-lithiumionaccu's werden ontworpen om de levensduur van de tractie-eenheid mee te gaan.



WEINIG ONDERHOUD

Een volledig hydraulisch design zonder kettingen die moeten worden onderhouden. Robuuste onderdelen bieden solide prestaties met weinig onderhoud gedurende de levensduur van de machine.

KENMERKEN DINGO MET WIELEN



BIJZONDER MANOEUVREERBAAR

De korte wielbasis zorgt voor een hoge manoeuvreerbaarheid. Perfect voor krappe plekken waar u vroeger alles met de hand moest doen.



TWEE RIJSNELHEDEN

Op de lage snelheid is er meer hydraulisch vermogen beschikbaar voor het werktuig, en bij hoge snelheid gaat er meer vermogen naar de wielen.



BETER ZICHT

Met het geïntegreerde bestuurdersplatform heeft u beter zicht op het werkgebied en de werktuigen.



4-PAW ONAFHANKELIJKE VIERWIELAANDRIJVING

De wielen worden aangedreven door vier onafhankelijke wielmotoren, voor betere rijprestaties en een hogere manoeuvreerbaarheid.

KIES UW BRANDSTOF

Diesel levert extra vermogen voor zwaar werk: graven, vervoeren, planten, bouwen en nog veel meer.

Benzine heeft een langere werktijd met twee grote brandstoftanks van 21 liter, goed voor een hele dag ononderbroken werken.



NIEUW

KLEINE VOETAFDRIJK. GROOT VERMOGEN.

 DINGO® LOOPMODEL MET RUPSBANDEN
COMPACTLADERS

EIGENSCHAPPEN

De Dingo TX 450 en TX 550 bieden de prestaties en veelzijdigheid die nodig zijn om zware buitenklussen met vertrouwen uit te voeren. Hun lichte ontwerp zorgt voor uitstekende wendbaarheid met minimale impact op het gazon, waardoor de machine ideaal is voor hoogwaardig landschapsonderhoud.



LOOPMODEL

De Dingo TX 450 en TX 550 zijn de enige loopladers in hun klasse, en zijn ontworpen voor eenvoudige wendbaarheid en ongeëvenaarde prestaties in krappe ruimtes.



GEMAKKELIJKE BEDIENING

Dankzij de intuïtieve bediening kunnen zowel beginnende als ervaren bestuurders snel en efficiënt werken.



HYDRAULISCHE PRESTATIES

Biedt vermogen dat vergelijkbaar is met dat van grotere machines, zonder het extra gewicht.



COMPACT, GRASVRIENDELIJK ONTWERP

De Dingo TX 450 en TX 550 zijn gebouwd om te passen waar grotere machines niet kunnen komen, met een licht, smal frame dat schade aan het gazon zo veel mogelijk beperkt en tegelijkertijd toegankelijkheid en efficiëntie maximaliseert.

DIESELMOTOR (ENKEL DINGO TX 550)

Leverd langdurige, betrouwbaar vermogen voor verhoogde productiviteit en minder uitvaltijd.



SPECIFICATIES

	TX 450 SMALLE RUPSBANDEN	TX 550 SMALLE RUPSBANDEN	TX 550 BREDE RUPSBANDEN
MODEL	NIEUW 22321	NIEUW 22323	NIEUW 22324
VOEDINGSBRON	Kohler® Command Pro® 18,6 kW (25 pk)	Kubota® D902 18,5 kW (24,8 pk)	
TYPE BRANDSTOF	Benzine	Diesel	
BRANDSTOFTANK	23 liter		
RIJSNELHEID (VOORUIT/ACHTERUIT)	0-7,2 km/u / 0-3,2 km/u		
TOTALE BREEDTE	86 cm	86 cm	104 cm
KIEPINHOUD	694 kg	717 kg	
NOMINALE WERKCAPACITEIT**	242,6 kg	250,8 kg	
GEWICHT*	853,6 kg	864 kg	913 kg

* Nettogewicht-machine zonder brandstof
** 35% van kiepinhoud volgens ISO 14397-1

NIEUW

DOE MEER WERK IN MINDER TIJD

**DINGO® MET RUPS BANDEN EN STAPLATFORM
COMPACTLADERS**

EIGENSCHAPPEN

De Dingo compactladers zijn gebouwd voor uitzonderlijke veelzijdigheid, wendbaarheid en prestaties in een brede waaier van taken. Gaat u buiten aan de slag of in een krappe binnenruimte? Deze machines zijn intuïtief te bedienen en compact vormgegeven. Bovendien zijn ze geschikt voor talloze werktuigen die uw werk efficiënter maken.

BOUWWERKEN BINNENSHUIS? GEEN PROBLEEM.

Toro's gepatenteerde HyperCell® accutechnologie biedt tot 8 uur stille looptijd en nul uitlaatgassen.



eDINGO TX 750
22230

**ELEKTRISCHE + DIESEL
MODELLEN VERKRIJGBAAR**



ONGEËVENAARDE KRACHT

Met de verticale laadarmen kan de TX 1000 turbo zware lasten tot 453,5 kg heffen en transporteren. Dat plaatst de machine aan de top in deze klasse.



MAXIMUMHOOGTE EN BEREIK

Dankzij een scharnierperenhoogte van ruim 206 cm komen werktuigen makkelijk over de zijkant van containers, waardoor laden erg efficiënt verloopt.



LAGE GRONDDRUK

De duurzame rupsbanden, met Kevlar® versterkt, verdelen het gewicht gelijkmatig voor een lage gronddruk op gras en zorgen voor meer tractie op alle ondergronden, waaronder zand, modder, grind, steen, beton en asfalt.



DINGO TX 1000 TURBO
22587

GA NAAR WAAR HET WERK IS

De modellen met smalle rupsbanden passen in doorgangen van 100 cm breed. De modellen met brede rupsbanden zijn ook makkelijk te manoeuvreren.

SPECIFICATIES

MODEL	TX 700		TX 750	
	SMALLE RUPS BANDEN	BREDE RUPS BANDEN	SMALLE RUPS BANDEN	BREDE RUPS BANDEN
	22351	22352	NIEUW 22230	NIEUW 22231
VOEDINGSBRON	Yanmar® 3TNV80F 17,3 kW (23,2 pk)		Hypercell Power System® 22,3 kWh	
TYPE BRANDSTOF	Diesel		Lithiumionaccu	
LADEN/BRANDSTOFTANK	20,8 liter		100 - 240 V, ingebouwd	
RIJSNELHEID (VOORUIT/ACHTERUIT)	0-7,2 km/u / Achteruit: 0-2,5 km/u		0-6,4 km/u / 0-3,2 km/u	
TOTALE BREEDTE	86 cm	104 cm	80 cm	94,4 cm
KIEPINHOUD	907 kg	918 kg	971,5 kg	
NOMINALE WERKCAPACITEIT**	317,5 kg	321,1 kg	Platform omlaag: 340,1 kg Platform omhoog: 290,3 kg	
GEWICHT*	1250 kg	1298 kg	1161,6 kg	1208,8 kg

* Nettogewicht - machine zonder brandstof
** 35% van kiepinhoud volgens ISO 14397-1

TX 1000 TURBO		TX 1000 TURBO		TX 1300 MET UITSCHUIFEENHEID
SMALLE RUPS BANDEN	BREDE RUPS BANDEN	SMALLE RUPS BANDEN	BREDE RUPS BANDEN	
22587	22588			22370
Yanmar® 3TNV80FT Turbo 17,3 kW (23,2 pk)		Diesel		Yanmar 27,5 kW (37 pk)
38,8 liter		42 liter		
0-6,6 km/u		0-7,6 km/u		
87,9 cm	101,3 cm	117 cm		
-		1685 kg		
453 kg		Uitgeschoven: 280,3 kg Ingetrokken: 589,6 kg		
1282 kg	1320 kg	1750 kg		

NIEUW

VEEL WERKTUIGEN, ÉÉN DOEL: PRODUCTIVITEIT

DINGO® COMPACTLADER

ACCESSOIRES

Dankzij de grote verscheidenheid aan werktuigen is de Dingo kosteneffectiever dan een machine met maar één functie. Deze originele Toro-werktuigen zijn specifiek voor de Dingo ontworpen, waardoor ze de beste garantie zijn op een lange levensduur en topprestaties.

Werktuig
Modelnr. 22445



GRONDBOREN EN BOOMVERZORGING

Model	Beschrijving	Afmetingen (B x L x H)	Gewicht
22429	Stronkenfrees	112 x 51 x 79 cm	120 kg
22438	Boomvork	62 x 114 x 32 cm	77 kg
23137	NIEUW Bosbouwtang	-	120 kg
23138	NIEUW Bosbouwtang met draaikrans	-	147,4 kg
23141	NIEUW Sorteergrijper	-	54,5 kg
23148	NIEUW Grijperbakken	-	54,5 kg
22586	Instelbare vorken	-	-
23175	Instelbare vorken met een breedte van 76 cm	76 x 118 x 69 cm	83 kg
22577	Grijper	90 x 46 x 76 cm	120 kg
22805	Aangedreven kop voor grondboor met hoog koppel	61 x 41 x 58 cm	83 kg
22806	Aangedreven kop voor grondboor met universele wartel	61 x 43 x 58 cm	89 kg



**SLEUVENGRAVER MET
HOOG KOPPEL**
22473

GRONDBOREN EN VERLENGSTUKKEN

Model	Beschrijving
22814	46 cm grondboor
22815	61 cm grondboor
22816	76 cm grondboor
22818	31 cm grondboorverlenging
22819	61 cm grondboorverlenging
22820	15 cm grondboor, werkend over volle lengte
22821	23 cm grondboor, werkend over volle lengte
22822	31 cm grondboor, werkend over volle lengte
22823	38 cm grondboor, werkend over volle lengte
23172	TX 1000 Stronkenfrees montageset*

*Alleen vereist voor de 22429 TX 1000 F'16 en voorgaande modeljaren



Werktuig
Modelnr. 22473



STRONKENFREES
22429



GRIJPER
22577



BOOMVORK
22438



VERSTELBARE VORKEN
22586



**SLEUVENFREES,
HOGE SNELHEID**
22474



**AANDRIJFKOP VOOR
HORIZONTALE GRONDBOOR
EN BOORSTANG &
RUIMER-SET**
22420



TRILPLOEG
22911



SLEUVENVULLER
22472



**AANGEDREVEN KOP VOOR
GRONDBOOR MET HOOG
KOPPEL**
22805



**AANGEDREVEN KOP
VOOR GRONDBOOR MET
UNIVERSELE WARTEL**
22806

WERKTUIGEN VOOR SLEUVENGRAVEN, PLOEGEN EN GRONDBOREN

Model	Beschrijving	Afmetingen (B x L x H)	Gewicht
22420	Aandrijfkop voor grondboor werktuig	61 x 56 x 63,5 cm	54,4 kg
22421	Stang en ruimer	-	26,3 kg
22472	Sleuvenvuller	122 x 79 x 56 cm	186 kg
22473	Sleuvengraver met hoog koppel	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22474	Sleuvenfrees, hoge snelheid	89 x 165 x 61 cm	177 kg
22911	Trilploeg	74 x 89 x 61 cm	181,4 kg

* Werkbreedte

KLAAR DE KLUS.

DINGO® COMPACTLADER

ACCESSOIRES

De toepassingen van een Toro Dingo en de werktuigen worden alleen beperkt door uw verbeelding.

DIVERSEN

Model	Beschrijving	Gewicht
22417	Contragewicht	83 kg
22584	Sneeuwkap, TX 1000 compacte werktuigdrager	-
22673	Vloerschraaper* met een breedte van 76 cm	238 kg

*Voor het verwijderen van vloeren en voorbereiden van oppervlakken. Messen worden apart verkocht.

BAKKEN

Model	Beschrijving	Afmetingen (B x L x H)	Gewicht	Vermogen
22409	Standaardbak van 110 liter**	107 x 61 x 36 cm	52 kg	110 liter
22410	Bak voor los materiaal**	122 x 66 x 46 cm	79 kg	180 liter
22520	Smalle bak**	88 x 68 x 64 cm	69 kg	100 liter
22340	TX 1000 standaardbak**	104 x 58 x 38 cm	78 kg	120 liter
22342	TX 1000 hoogvolumebak**	135 x 74 x 43 cm	115 kg	250 liter
22345	Standaardbak TX 1300	121 x 61 x 41 cm	80 kg	133 liter
22346	Bak met een laag profiel TX 1300	121 x 68 x 32 cm	79 kg	110 liter
22478	4-in-1 bak	122 x 68 x 55 cm	132 kg	-*
22590	Grijpbak***	85 x 79 x 53 cm	115 kg	-*
23174	Bak met een breedte van 76 cm	75 x 67 x 38 cm	51 kg	113 liter
23176	Grijpbak met een breedte van 76 cm	76 x 31 x 55 cm	108 kg	-*

* De capaciteit heeft verschillende classificaties afhankelijk van met welke CUL de klant dit werktuig bedient

** Niet voor gebruik op model 22370 Dingo TX 1300

*** Gebruik op model 22370 Dingo TX 1300 vereist langere slangen - bestel set 145-4454



Werktuig
Modelnr. 22577



Werktuig
Modelnr. 22805

MATERIAALVERWERKING

Model	Beschrijving	Afmetingen (B x L x H)	Gewicht
-	Cultivatortanden*	5 x 33 x 30 cm	4 kg
22442	Cementmolen	-	34 kg
22585	Sneeuwruimer	123 x 94 x 137 cm	276 kg
22586	Instelbare vorken	79 x 114 x 69 cm	73 kg
22672	Multifunctioneel werktuig	61 x 10 x 25 cm	18 kg
23136	Sloopphamer**	63 x 130 x 33 cm	176 kg
23175	Instelbare vorken van 76 cm	72,1 x 118,1 x 68,8 cm	82 kg

*Verkrijgbaar als multifunctioneel werktuig (22423)

**Voor gebruik met de modellen Dingo TX 427, TX 525, TX 1000, TX 1300 en e-Dingo

GRONDVERZETMACHINES

Model	Beschrijving	Afmetingen (B x L x H)	Gewicht
22414	Multifunctioneel blad	122 x 64 x 53 cm	96 kg
22426	Harkmachine met directe aandrijving	122 x 124 x 53 cm	166 kg
22445	102 cm grondfrees	112/102 cm Freesbreedte x 51 x 66 cm	165 kg
23102	Bodemcultivator*	130 x 130 x 53 cm	165 kg
23106	Graafmachine**	88 x 104 x 180 cm	346 kg
23126	Montageset - TX1000 (22327 en 22328) voor 23106	-	-
23165	Nivelleerschuiif*	80 x 105 x 69 cm	73 kg

*Het werktuig is smaller dan spoorbreedte bij gebruik op model 22370 Dingo TX 1300

** Voor gebruik op TX 1000

CANGINI-COMPATIBELE APPARATUUR VOOR WERKEN AAN VERHARDE OPPERVLAKKEN

Cangini model	Beschrijving	Gebruikt op
WGF1100	Voorgemonteerde houtgrijper	TX 1000, TX 1300
SPZ120	Borstel	TX 1000, TX 1300
VF600	Voorgemonteerde zeefbak	TX 1300
MIX150SF	Mengbak met veiligheidslosser	TX 1300



Werktuig
Modelnr. 22426



HARKMACHINE
22426



GRONDFREES
22445



BAKKEN
22409, 22410, 22520, 22340,
22342




NIVELLEERSCHUIIF
23165



MULTIFUNCTIONEEL
WERKTUIG
22672



SLOOPHAMER
23136

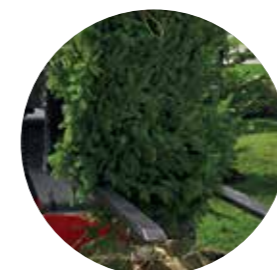

HANDBEDIENDE EN
HYDRAULISCHE VORKEN
22586



MULTIFUNCTIONEEL MES
22414



VOORGEMONTEEDE
ZEEFBK
VF600



MENGBAK MET
VEILIGHEIDSLLOSSER
MIX150SF

NIEUW

DUURZAME

KRUIWAGEN

ULTRA BUGGY® e2500
MATERIAALVERWERKING**EIGENSCHAPPEN**

De elektrische Ultra Buggy heeft een looptijd van wel 8 uur dankzij Toro's HyperCell® technologie en presteert dus even goed als machines met benzinemotor, maar dan zonder de uitstoot. Het compacte design en de duurzame polyethyleen kuip maken de machine ideaal om materialen te transporteren in krappe binnenruimtes.

POLYETHYLEEN EN STALEN KUIPEN


De Ultra Buggy e2500 en e2500-TS hebben een polyethyleen kuip met een grotere dikte van 10 mm, zodat bestuurders meer dan alleen beton kunnen vervoeren. De stalen kuip van de Ultra Buggy e2500-THL (HIGH-LIFT) heeft een draagcapaciteit van 0,3 m³ en kan 1133,9 kg storten op de normale storthoogte en tot wel 566,9 kg op de maximale storthoogte.

**MET HYPERCELL**

Eigen systeem van Toro met lithiumionaccu, geoptimaliseerd voor continue looptijd tot wel 8 uur.

**BEPERKTE BREEDTE**

Dankzij de breedte van 80 cm kan deze machine gemakkelijk door deuren van 91 cm.

**1134 KG DRAAGVERMOGEN**

De machine en componenten zijn ontwikkeld en getest voor een draagvermogen tot 1134 kg.

**GEMONTEERDE BEDIENING**

Door de gemonteerde bediening en stortschakelaars kan de operator de machine continu bedienen en hoeft deze niet te stoppen om van richting te veranderen of de bak te legen.

SPECIFICATIES

	e2500	e2500-TS (ZWENKMECHANISME)	e2500-THL (HIGH-LIFT)
MODEL	68037	NIEUW 68140	NIEUW 68142
VOEDINGSBRON	Hypercell Power System®		
ACCUVERMOGEN	7 kWh		13 kWh
AANDRIJFSYSTEEM	Wielen		Rupsbanden
TOTALE BREEDTE		80 cm	
GEWICHT	694 kg	943,4 kg	1202 kg
BAKINHOUD		0,4 m³	0,3 m³
MAX. LAADVERMOGEN		1136 kg	Standaard storthoogte 1133,9 kg Maximale storthoogte 566,9 kg
SNELHEID	0-9,6 km/u vooruit 0-6,4 km/u achteruit		0-8 km/u vooruit 0-4,8 km/u achteruit
GEBRUIKSDUUR	Tot 8 uur continu		
TYPE OPLADER	120 - 240 V, ingebouwd, 1,2 kW		100 - 240 V, ingebouwd, 3,3 kW
OPLAADDUUR	Tot 8 uur voor volledig opladen		80% in 4 uur bij 240 V; 100% in 6 uur bij 240 V
WIELBASIS	104 cm		n.v.t.

e2500-THL
68142**KLEINST MOGELIJKE DRAAIHOEK**

Zelfs moeilijk bereikbare gebieden worden toegankelijk, en klanten kunnen keren op smalle oppervlakken.

**AUTONOME KIEPBAK**

De bak keert automatisch terug in de ruststand, zodat de operator zich kan richten op het ophalen van de volgende lading beton.

**Motor zonder motoruitlaatgassen****Werkt stil**

TORO'S VOERTUIGEN

Bij de multifunctionele werkvoertuigen van Toro draait alles om werk - de hele dag lang, elke dag.

Of u nu ploegen over uw terrein moet vervoeren, zware materialen transporteert of aanhangers of werktuigen moet trekken: Toro heeft voertuigen die aan uw specifieke behoeften voldoen. Het volledige assortiment van Toro bestaat uit tal van uiterst configureerbare multifunctionele werkvoertuigen die de actieradius, het vermogen en de prestaties bieden die u nodig hebt om de klus te klaren. Kies uit benzine-, diesel- of accumodellen, samen met honderden werktuigen en accessoires.



Vista®

Workman® GTX serie

Workman MDX serie

Workman UTX serie

Workman HD serie

Outcross®

INHOUD

WORKMAN GTX SERIE ⚡	100
WORKMAN MDX SERIE ⚡	102
WORKMAN UTX SERIE ⚡	104

WORKMAN HD SERIE ⚡	106
VISTA ⚡	108
OUTCROSS 9060 ⚡	110

SIMPEL WEG

SUPERIEUR

WORKMAN® GTX
MULTIFUNCTIONELE VOERTUIGEN

EIGENSCHAPPEN

De Workman GTX is een werkvoertuig dat op ongeziene wijze comfort aan vermogen, functionaliteit en controle koppelt, waardoor het simpelweg superieur is ten aanzien van de concurrentie. Het verbeterde vermogen en stuurgedrag en de exclusieve vering- en remsystemen maken de Workman GTX tot het meest veelzijdige, praktische en comfortabele werkvoertuig in zijn klasse. Met zijn smalle profiel van 120 cm, benzine- of elektrische aandrijving en honderden aanpasbare opties, werktuigen en stoelopties kon u nog nooit zo productief van de ene klus naar de andere rijden.



Workman GTX lithiumion, verhoogd



OPHANGING

De combinatie van schokdempers en veren op alle vier wielen leidt tot een groter veringsbereik en betere instelbaarheid, voor een soepele rijervaring en minder vermoeiing van de gebruiker.

WORKMAN GTX MET LITHIUMIONAANDRIJVING

Laadvermogen – De GTX Lithium heeft een laadvermogen van 363,8 kg en heeft zo het grootste laadvermogen van alle lithiumionmachines in zijn klasse.

Onderhoudsvrij – Lithiumionaccupacks vergen geen dagelijks onderhoud, waardoor u minder tijd verliest aan het controleren van accu's, en meer tijd overhoudt om uw eigenlijke werk te doen.

Extra energie – Optie om een HyperCell®-accu toe te voegen om de meest veeleisende klussen te klaren.

Accu met langere levensduur – Lithiumionaccupacks leveren vermogen zat voor lange werkdagen en zijn 's nachts sneller weer opgeladen.

Geïntegreerde lader – Nooit meer zoeken naar uw lader: u neemt hem overal mee en kunt hem altijd en overal aansluiten op het lichtnet.

Lichter – De GTX Lithium is 26% lichter dan een gewoon elektrisch voertuig, waardoor hij wendbaarder is en toch vermogen te over heeft om er een hele dag tegenaan te gaan.

SPECIFICATIES

	WORKMAN GTX EFI	WORKMAN GTX-E	WORKMAN GTX LITHIUM-ION LIFTED
MODEL	07059TC	07131TC	07433TC
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Kohler® EFI 429 cc	48 V borstelloze AC inductieaandrijving	48 V borstelloze AC inductieaandrijving
BRANDSTOF/ACCU	Benzine	Acht Trojan® T-125 hoogwaardige deep-cycle 6 V accu's met enkelvoudige vulopening en waterpeilindicatoren	HyperCell®-lithiumionaccu
TOTAAL LAADVERMOGEN		544 kg	
TREKVERMOGEN		680 kg	

ACCESSOIRES



STALEN GTX LAADBAK



PLASTIC LAADBAK



DIEPLADER VAN 183 CM



VOORRUIT



KAP



Workman GTX EFI verhoogd



VERHOOGDE MODELLEN

Workman GTX verhoogde modellen hebben 7,6 cm extra bodemspeling en stijlvolle, gazonvriendelijke banden van 55,8 cm met moderne 30,5 cm grote aluminium wielen. Beschikbaar in zowel EFI benzine- als lithiumionuitvoering.

HOUD DE CONTROLE OVER UW WERKDAG.



WORKMAN® MDX SERIE
MULTIFUNCTIONELE VOERTUIGEN

KENMERKEN

De Workman MDX serie met superieure rijkwaliteit combineert een ophanging met geveerde schokbrekers met het Active In-Frame™ scharniergewricht. Samen leveren ze een superieure rijkwaliteit met optimaal comfort voor de bestuurder. Het aanzienlijke laadvermogen en hydraulische remmen op alle vier wielen verbeteren de productiviteit zodat u de zwaarste klussen aankunt. De Workman MDX heeft het vermogen en de veelzijdigheid om u meer te laten doen, met meer!



VERMOGEN OM DE KLUS TE KLAREN.

Toro's gepatenteerde HyperCell Power System® werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de vraag van de klant en is geoptimaliseerd om een uitzonderlijke continue looptijd te leveren, waardoor het net zo lang kan werken als uw team. Aan het einde van een lange werkdag kan de ingebouwde lader gemakkelijk worden aangesloten op een standaard stopcontact en wordt het voertuig 's nachts volledig opgeladen.



ACTIVE IN-FRAME SCHARNIERGEWRICT

Het innovatieve Workman MDX Active In-Frame-scharniergewricht stelt elke as in staat om onafhankelijk te reageren op het terrein.



SUPERIEUR COMFORT

De gepatenteerde SRQ (Superior Ride Quality of superieure rijkwaliteit) vering zorgt voor een soepele rit en vermindert de vermoeidheid van de bestuurder, zodat uw team de hele dag lang productiever kan blijven.



MEER VERMOGEN

Een 480 cc benzinemotor drijft de Workman MDX aan en HyperCell®-lithiumionaccu's drijven de Workman MDX lithium aan tot een indrukwekkend laadvermogen van 567 kg en trekvermogen van 544 kg.



ROBUUST VAN BINNENUIT

De externe onderdelen zijn bijna onverwoestbaar, daardoor is de Workman MDX duurzamer en betrouwbaarder. Een voertuig dat net zo hard werkt als u, jaar in, jaar uit.

ACCESSOIRES



KAP



LUXE STERKE CABINE



OPVOUWBAAR
WINDSCHERM



GRILLEBESCHERMER

OPENBARE EN SPORTTERREINEN

SPECIFICATIES

MODEL	WORKMAN MDX LITHIUM	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX-D
	08303TC	07235TC	07236TC
VOEDINGSBRON	HyperCell-accu's met geïntegreerd accubeheersysteem	480 cc, luchtgekoeld, tweecilinder, Briggs & Stratton® Vanguard®	600 cc, vloeistofgekoelde 2-cilinder Kubota® dieselmotor
LADER	Ingebouwde slimme lader van 1200 W met hoge efficiëntie	-	-
RIJSNELHEID	25,6 km/u standaard, instelbaar van 8 - 30,5 km/u	25,6 km/u; afgeregeld Optioneel 32 km/u; vereist rolbeugel en veiligheidsgordels	25,6 km/u; afgeregeld
TOTAAL LAADVERMOGEN	750 kg		
TREKVERMOGEN	182 kg met standaard trekhaak, 544 kg met heavy-duty trekhaak		

AAN DE SLAG.

WORKMAN® UTX SERIE MULTIFUNCTIONELE VOERTUIGEN

KENMERKEN

De Workman UTX is een rechttoe rechtaan, no-nonsense multifunctioneel werkvoertuig met vierwielaandrijving en is gebouwd om de zwaarste beproevingen te doorstaan zonder in te boeten aan prestaties. Met standaard professionele onderdelen, het hoogste laadvermogen in zijn klasse en een eigen snelheidsregelingssysteem is hij ontworpen voor de uitdagingen van een lange werkweek, en niet enkel voor een paar uur recreatief gebruik in het weekend.

De Workman UTX beschikt over de kracht om zich een weg te banen door sneeuwbuien, terwijl hij toch de snelheid en het geluid kan regelen in gevoelige gebieden. Om de lat nog hoger te leggen, is elke Workman UTX uitgerust met een geïntegreerde ploegsteun, stuurbevestiging, richtingaanwijzers, remlichten en een gespotten laadbakvoering.

ROBUUSTHEID VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Met een oersterk stalen frame, geïntegreerde ploegsteun, selecteerbare vierwielaandrijving met differentieelvergrendeling voor en achter en overmaatse schokdempers, lagers en lagerbussen is de Workman UTX opgewassen tegen elke uitdaging.



KAN ELKE KLUS AAN

Trekvermogen van 907 kg, 25% meer laadvermogen dan de concurrentie en twee standaard 5 cm houders (voor en achter) geven de Workman UTX de middelen om elke klus aan te pakken.



COMFORT GEDURENDE DE HELE DAG EN ALLE SEIZOENEN

De 2- of 4-persoonsmodellen bieden voldoende ruimte voor u en uw team en een cabine met airco zorgt voor comfort in alle omstandigheden.



PRECISIEBEDIENING

Dankzij een eigen systeem kan de perfecte hoeveelheid vermogen worden geleverd voor de klus, ongeacht de gewenste rijnsnelheid. Dit kan lagere toerentallen betekenen, en daarmee een lager brandstofverbruik en minder geluid, of hogere toerentallen voor meer vermogen om sneeuw te duwen of een zware lading te vervoeren.



VEELZIJDIGE PRESTATIES

De Workman UTX is gemaakt om in meerdere omgevingen te werken. De machine is klaar voor de weg met standaard ledkoplampen, richtingaanwijzers, gevaren- en remlichten en gebouwd om sneeuw en ijs te trotseren als een baas.



2 stoelen



4 stoelen

ACCESSOIRES



CABINE MET AIRCO



LEDWERKVERLICHTING



ZWAAILICHT



DAKCONSOLE

SPECIFICATIES

MODEL	WORKMAN UTX BENZINE		WORKMAN UTX DIESEL	
	08101*	08100TC*	08103	08102TC
MOTOR	0,998 liter, 4-cilinder-in-lijn, benzine, 40 pk (29,8 kW), vloeistofgekoeld		0,993 liter, driecilinder-in-lijn, diesel, 24 pk (17,9 kW), vloeistofgekoeld	
BRANDSTOF	Benzine		Diesel	
TOTAAL LAADVERMOGEN	Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 1814,3 kg			
TREKVERMOGEN	907 kg, 5 cm houder standaard zowel voor als achter			

* Niet beschikbaar in Europa.

GEREEDSCHAP VOOR ELKE KLUS



WORKMAN® HD SERIE MULTIFUNCTIONELE WERKVOERTUIGEN

EIGENSCHAPPEN

Met de zwaar uitgevoerde Toro Workman krijgt u waar voor uw geld: dit multifunctionele werkvoertuig beschikt over veel transportcapaciteit, is erg veelzijdig en zeer krachtig. De speciale gewichtsdragende achteras is zeven keer sterker dan een vergelijkbaar buisontwerp, de laadbak kan een lading van 1520 kg aan en door de elektronische motor met brandstofinjectie komt u verder met minder brandstof. De Workman is het bedrijfsvoertuig met de beste prestaties dat momenteel verkrijgbaar is.



1520 kg
Laadvermogen

SPECIFICATIES

MODEL	WORKMAN HD		WORKMAN HDX		WORKMAN HDX-D	
	07369	07383	07385/07385TC	07387/07387TC	07385/07385TC	07387/07387TC
MOTOR	17,2 kW (23 pk) Kohler® CH23 viertakt, luchtgekoeld, 2-cilinder	24,2 kW (32,5 pk) Kubota® 972 EFI, viertakt, vloeistofgekoeld, 3-cilinder	17,4 kW (23,3 pk) Kubota 902D, 3-cilinder, vloeistofgekoelde inline verticale viertaktdieselmotor, gebalanceerd			
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Benzine/22,7 liter			Diesel/22,7 liter		
TRACTIEAANDRIJVING	Vierwielaandrijving					
TOTAAL LAADVERMOGEN	1524 kg	-	1475 kg/1438 kg	1448 kg/1411 kg		
TREKVERMOGEN	1587 kg					

ACCESSOIRES



KAP



LUXE STERKE CABINE

OPVOUWBAAR
WINDSCHERMSPUITMACHINE VAN
757 LITER

PROPASS 200

KENMERKEN



LAADVERMOGEN LAADBAK

De laadbak van de **Workman HDX** heeft een laadvermogen van 1520 kg.



ROBUUSTE FRAMES

Het ruimtelijke ontwerp van het voorste frame van de Workman is multidimensionaal, supersterk en biedt een superieure torsiestijfheid. Het achterframe heeft een C-kanaal voor superieure kracht bij het trekken van zware lasten.



COMFORTABEL RIJDEN

De robuuste vering zorgt voor een rijkwaliteit die vermoeidheid vermindert en het bestuurderscomfort verhoogt.



VEELZIJDIG

Uiterst veelzijdig met tal van accessoires om de mogelijkheden van de Workman HD uit te breiden.

RIJKWALITEIT

De onafhankelijke voorophanging bestaat uit twee dubbele A-frames met tegenoverliggende dubbele veren en schokbrekers die maar liefst 14,6 cm kunnen bewegen. De achterophanging bestaat uit een DeDion achteras en dubbele onafhankelijke bladveren en schokdempers die zorgen voor 7,6 cm beweging achteraan. Tot de voordelen behoren comfort voor de bestuurder, minder vermoeidheid bij de bestuurder en stijging van productiviteit en efficiëntie.

BEDIENINGSGEMAK

Behalve de uitstekende rijkwaliteit biedt de HD-serie een eenvoudig af te lezen instrumentenpakket, extra beenruimte, een radiohouder, bekerhouder, eenvoudig bereikbare bedieningsorganen en een grote opbergruimte.

TRACTIE VIERWIELAANDRIJVING

(ENKEL 07387/07387TC)

Automatisch tractiesysteem met vierwielaandrijving in twee richtingen biedt automatisch extra tractie als het nodig is.



GEMAAKT OM TE BEWEGEN

VISTA®-SERIE PASSAGIERSVOERTUIGEN

EIGENSCHAPPEN

De Toro Vista is gebouwd voor werk en ontworpen voor comfort, en vervoert met gemak over elk terrein. De poolwitte carrosserie en het assortiment accessoires zorgen ervoor dat hij gemakkelijk kan gepersonaliseerd worden, ongeacht de locatie. De Vista is de perfecte keuze voor elk(e) campus, evenementenruimte, resort en nog veel meer. Maak indruk op uw gasten met snel en handig vervoer in de Vista.

REDENEN OM VOOR DE VISTA TE KIEZEN

- ✓ Lithium vermogen
- ✓ Automatische parkeerrem
- ✓ Onafhankelijke ophanging op 4 wielen
- ✓ Hydraulische schijfremmen op alle 4 wielen

RUIME KEUZE

Kies tussen een HyperCell®-lithiumionaccu of EFI-benzinemotor om uw 4-, 6- of 8-persoonsshuttle aan te drijven. Hebt u meer looptijd nodig? Voeg dan een extra accu toe aan uw lithiummodellen.



ONTWORPEN VOOR KRACHT

Het frame van elk formaat shuttle is speciaal ontworpen om het verwachte gewicht aan te kunnen. U hoeft zich geen zorgen te maken over een gebogen frame na jarenlang gebruik.



COMFORT HEEFT PRIORITEIT

Comfort voor zowel de bestuurder als de passagiers: de onafhankelijke ophanging, veel beenruimte en voldoende opbergruimte zorgen voor een ontspannende ervaring tijdens langere ritten.



KENMERKEN



AANPASSING

Elk voertuig kan gemakkelijk van stickers worden voorzien, worden gewraapt of geveerd. Kies tussen twee bestuurdersprofielen en pas voor elk profiel de snelheid, het remgedrag en de acceleratie aan.



PARKEERGEMAK

De elektronisch geregelde parkeerrem wordt naadloos geactiveerd zodra het voertuig tot stilstand komt en wordt gedeactiveerd wanneer de bestuurder het pedaal intrapt (op lithiummodellen)



ONDERHOUDSGEMAK

Gemakkelijk de snelheid, het accuniveau (op lithiumionmodellen), foutcodes en andere belangrijke informatie bekijken op het lcd-scherm op het dashboard.



OPSLAG

Het neerklapbare achterste zitgedeelte is standaard op alle modellen kan een vlak oppervlak creëren voor bagage en andere vracht tijdens het vervoer.



4 passagiers



6 passagiers



8 passagiers

ACCESSOIRES



LAADBAKSET
08228



SET MET INKLAPBARE
VOORRUIT
08220



ZWAAILICHTSET
08225



KAP
08226/08221/08223
Vereist op modellen voor 4
passagiers

BREEDTESPIEGELSET

133-1038

BUITENSPIEGEL

133-1009

SET MET

RICHTINGAANWIJZERS

144-5587

ZIJSPIEGELSET

145-7140

ACHTERUITKIJKSPIEGELSET

08141

BEKERHOUDER VOOR

PASSAGIER

161-2080

SPECIFICATIES

MODEL	VISTA (LITHIUMIONACCU)		
	08924TC 4 PASSAGIERS	08926 6 PASSAGIERS	08928 8 PASSAGIERS
STROOMBRON	Twee HyperCell®-lithiumionaccu's standaard, optioneel kan een extra accu worden toegevoegd		
ACCUOPLADER	Ingebouwde slimme lader van 900 W met hoge efficiëntie		
SNELHEID	25,75 km/u standaard, instelbaar van 8 - 30,58 km/u		
VOLLEDIGE LENGTE	4 passagiers: 277 cm 6 passagiers: 357 cm 8 passagiers: 437 cm		

MODEL	VISTA (EFI-BENZINEMOTOR)		
	08914TC 4 PASSAGIERS	08916 6 PASSAGIERS	08918 8 PASSAGIERS
STROOMBRON	408 cc, luchtgekoelde Briggs & Stratton® ééncilinder EFI-benzinemotor.		
ACCUOPLADER	-		
SNELHEID	25,75 km/u standaard, toerentalreductiesets verkrijgbaar		
VOLLEDIGE LENGTE	4 passagiers: 277 cm 6 passagiers: 357 cm 8 passagiers: 437 cm		

DOE MEER.

**OUTCROSS 9060
MULTIFUNCTIONELE VOERTUIGEN**

KENMERKEN

De Outcross 9060 is van onschatbare waarde in de eeuwige strijd die terreinbeheerders leveren om 'meer te doen met minder middelen'. Deze machine is een tijdsbesparend, gebruiks- en grasvriendelijk werkpaard dat kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden en dat het hele jaar door flexibiliteit, consistentie en productiviteit biedt voor het onderhoud van gazons. Klaar om meer te doen?

Het uitgebalanceerde ontwerp, de vierwielbesturing en de vierwielaandrijving maken deze machine uiterst grasvriendelijk. Daarnaast zorgen de driepunts trekhaak en de voorlader dat u de Outcross het hele jaar door kunt inzetten. Intuïtieve bediening uit de autosector en eenmalige parameterconfiguratie houdt zelfs complexe handelingen simpel en efficiënt.



KLAAR OM VEEL MEER TE DOEN?

Gras maaien, meststof strooien, zand laden, een pallet graszoden vervoeren, beluchten, topdressen, sneeuw en ijs verwijderen, bladeren blazen, wortels inkorten, zaad strooien, een aanhangwagen trekken, een pad vrijmaken, hout versnipperen en veel meer.

KENMERKEN



INTUÏTIEVE BEDIENING

De bediening is eenvoudig en intuïtief. De **Outcross 9060** beschikt over een hydrostatisch aandrijfsysteem. Cruisecontrol, omkeerschakeling, een passagiersstoel en één-actie-bedieningselementen dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie.



WERKTUIGPARAMETERS

Configureer en bewaar elk werktuig om ervoor te zorgen dat de machine exact volgens uw specificaties presteert. Bewaar de instellingen van wel zestien werktuigen.



DRIEPUNTS TREKHAAK

De categorie II driepunts trekhaak laat u efficiënter werken doordat u eenvoudig talloze werktuigen van Toro of andere fabrikanten kunt bevestigen en gebruiken.



PLAATS VOOR TWEE

Op de extra stoel van de Outcross kan een tweede werknemer meerijden naar de werklocatie. De standaard multifunctionele laadbak biedt plaats zat voor benodigdheden en uitrusting waarvoor u vroeger ook een tweede voertuig nodig had.



Weerbestendige cabine met laderarmen en graafbak



Zonnescherm en standaard laadbak




Kap en grote laadbak

GAZONVRIENDELIJK


Dankzij de unieke elektronisch geregelde vierwielbesturing en de vierwielaandrijving is de **Outcross 9060** grasvriendelijk en wendbaar. Elk wiel draait en roteert onafhankelijk, wat zorgt voor zachte bochten en een weergaloze tractie. Door het uitgebalanceerde design van de Outcross zijn er vooraan geen contragewichten nodig, waardoor de machine veel grasvriendelijker is dan een landbouwtractor.

CONSISTENTIE

Configureer en bewaar de parameters voor elk werktuig – één keer, vooraf – om ervoor te zorgen dat de machine exact volgens uw specificaties presteert. Sla instellingen op van maximaal zestien werktuigen voor gebruiksgemak en consistente prestaties.

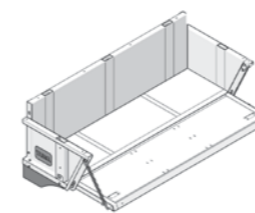

Standaard laadbak,
453,6 kg laadvermogen

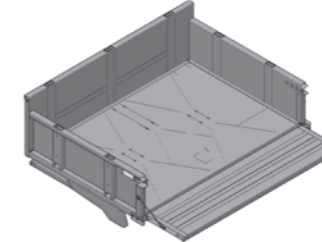

Optionele laadbak,
2041 kg laadvermogen

VEELZIJDIG

De **Outcross 9060** staat altijd paraat. Dankzij zijn driepunt-, trekhaak-, laadbak- en ladermogelijkheden zijn de opties om deze investering maximaal te benutten bijna eindeloos. De Outcross 9060 doet het werk van meerdere machines in één compact pakket. Zorg ervoor dat uw investering elke dag rendeert en krijg er consistentie, efficiëntie en betrouwbaarheid voor in de plaats.

ACCESSOIRES



Ga naar toro.com of neem contact op met uw distributeur voor een volledige lijst van de accessoires en werktuigen.

SPECIFICATIES

MODEL	OUTCROSS 9060
MOTOR	44 kW (59 pk) turbodieselmotor met vloeistofkoeling
BRANDSTOF	Diesel
LAADVERMOGEN	Tot 2041 kg*
TREKVERMOGEN	Tot 7257 kg**
NOMINALE HEFCAPACITEIT LADER	998 kg; Hefhoogte: 272 cm 3-punts trekhaak. Categorie 2. Hefvermogen 61 cm achter hefpunt: 1134 kg

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties.

* Met gemonteerde laadbak. ** Gewicht van aanhangwagen indien uitgerust met aanhangwagenremmen.

LOOPMAAIERS VOOR KLEINE OPPERVLAKTEN

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PAssEN.



22276



22283

HD PROLINE

MODEL	22275T/22276	22283	22285
MAAIBREEDTE	53 cm	53 cm	53 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	2,0 kW 60 V borstelloos	Kawasaki® FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc
STARTINRICHTING	Elektrisch	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord, mesremkoppeling
LUCHTFILTER	-	Twee elementen	
AANDRIJFSYSTEEM	Vaste snelheid, achterwielaandrijving		▶ 3 versnellingen, achterwielaandrijving
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Recycler/grasvanger, corrosiebestendig 6 mm gietaluminium		
MESSEN	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger		
MESINSCHAKELING	-	Starterkoord (ZS)	Mesremkoppeling
MAAIHOOGTEBEREIK	25-114 mm, 4-punts		
SNELHEID	0-6,0 km/u vooruit		
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Flex-Force Power System™ Inclusief twee 7,5 Ah lithiumionaccu's en snellader van 5,5 A	▶ Benzine / 3,8 liter	
SMERING	-	Spatsmering	
BANDEN	23 x 6 cm rubberbanden met poly-wielen		
ACHTERROL	-		
INHOUD ZAK	77 liter		
GEWICHT	43 kg zonder accu	50 kg	
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	
COMMERCIELE GARANTIE*	1 jaar volledige garantie		
TORO BESCHERMINGSPLAN	Tot 4 jaar of 5000 bedrijfsuren		

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.



22207



02657



02660T

TURFMASTER®

PROSTRIPE®

ePROSTRIPE®

MODEL	22207	02657	02660T
MAAIBREEDTE	▶ 76 cm	56 cm	
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Kawasaki FJ180V KAI, viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc	Dubbele accu; 2,0 kW 60 V borstelloos
STARTINRICHTING	Starterkoord, mesremkoppeling		Drukknop
LUCHTFILTER	Twee elementen		-
AANDRIJFSYSTEEM	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	Transmissie met 3 versnellingen	Zelftrekkend met 3 vooraf ingestelde snelheden plus optie voor variabele snelheid. Werkt onafhankelijk van het maimes.
MAAIDEKCONSTRUCTIE	▶ 13-gauge zwaar uitgevoerd staal, gietaluminium frame	Roestbestendig gietaluminium	
MESSEN	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,2 mm dik geperst stalen mes	
MESINSCHAKELING	Mesremkoppeling		-
MAAIHOOGTEBEREIK	▶ 38-127 mmin stappen van 6 mm	MatchCut™ Stappen van 13 x 3,25 mm	
SNELHEID	Variabel tot maximaal 6,4 km/u vooruit	3,0; 4,0; 5,2 km/u	3 snelheden: 3,0, 4,0 of 5,2 km/u of variabele snelheid 1,6-5,6 km/u
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine / 3,8 liter	Benzine / 1,7 liter	Flex-Force Power System Alle accutypes, minimale aanbeveling 2 x 7,5 Ah accu's.
SMERING	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering met oliepompe	
BANDEN	23 x 6 cm rubberbanden met poly wielen	Band van 225 mm met gladde schouders	
ACHTERROL	-	52 cm breed Staal, tweedelig, geribd	
INHOUD ZAK	▶ 88 liter	80 liter	
GEWICHT	85 kg	66 kg	54 kg met optionele groomerborstel (zonder accu's)
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	6,2 m/s ²	4,6 m/s ²	0,9 m/s ²
COMMERCIELE GARANTIE*	1 jaar volledige garantie	2 jaar	
TORO BESCHERMINGSPLAN	Tot 4 jaar of 5000 bedrijfsuren	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren	

▶ = verbeterde eigenschap

LOOPMAAIERS VOOR KLEINE OPPERVLAKKEN VERVOLG

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PΑΣSEN.



eHoverPro™ 450

HoverPro® 450

HoverPro 550

MODEL	02614T	02616	02617
MAAIBREEDTE	46 cm		▶ 53 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	2,0 kW 60 V borstelloos	Honda® GCVx170	
ACCU	Accu en lader afzonderlijk verkrijgbaar	-	
STARTINRICHTING	Knop	Handstart	
AANDRIJVING	Duwmaaier		
SNIJSYSTEEM	Stalen maaimes	Nylon draad	Stalen maaimes
MAAIHOOGTEBEREIK	18–30 mm		16–34 mm
INHOUD BRANDSTOFTANK	-	▶ 0,99 liter	
HELLINGSHOEK		▶ 45°	
GEWICHT	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES			
STARTERKOORD	-	Standaard	
OPVOUWBARE DUWBOOM		Standaard	
ZACHTE HANDGREEP		Standaard	
DODEMANSHENDEL		Standaard	
VERLENGDE DUWBOOM-SET	Optioneel	▶ Optie	
TRANSPORTWIELSET	Optioneel	▶ Optie	
SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE	Optie	Optie	-
COMMERCIELE GARANTIE	2 jaar		
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren		

▶ = verbeterde eigenschap

MIDDELGROTE MAAIERS

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PΑΣSEN.



PROLINE MIDDELGROTE LOOPMAAIERS

MODEL	44410TE	44424TE
MAAIBREEDTE	91 cm	122 cm
MOTOR	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)	▶ Kawasaki FS541V 603 cc viertaktmotor, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)
STARTINRICHTING	Elektrisch	
LUCHTFILTER	Standaard	
AANDRIJFSYSTEEM	Dubbele Hydro-Gear pomp	
BESTURINGSSYSTEEM	Dubbele hendel	
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Zijlossende Turbo Force-maaidekken, Recycler (optioneel) 2 maaimessen, constructie van 10 gauge (4,5 mm) gelast staal	Zijlossende Turbo Force-maaidekken, Recycler (optioneel) ▶ 3 maaimessen, constructie van 10 gauge gelast staal
MESSEN	6,4 mm van veredeld staal	
MAAIHOOGTEBEREIK	38–114 mm	
RIJSNELHEID	Vooruit: 0-11 km/u Achteruit: 0-4,8 km/u	
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine / 19 liter	
ASLAGER	Onderhoudsvrij	
ASBEHUIZING	20,3 cm Gietaluminium	
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard Gereedschapsloos	
RUBBEREN UITWERPKANAAL	Standaard	
AANDRIJFBANDEN	19 x 6-8	20 x 9,5-8
ZWENKWIelen	10 x 3,5-4 Glad	11 x 4-5 Glad
GEWICHT	272 kg	301 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Comfortabele bedieningselementen; keuze in maaidekken Optioneel: Sulky; verlichtingsset	
COMMERCIELE GARANTIE	2 jaar	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren	

▶ = verbeterde eigenschap

STAMAAIERS

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PASSEN.



74542TE

**GRANDSTAND®
STAND-ON MAAIER**

MODEL	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
MAAIBREEDTE	91 cm		▶ 122 cm	
TOTALE BREEDTE	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc		Kawasaki FX691V, 726 cc	
TYPE MAAIDEK	Turbo Force®, zijlossend maaidek	Turbo Force achterlossend maaidek	Turbo Force zijlossend maaidek	Turbo Force achterlossend maaidek
MAAIDEKHOOGTE	127 mm		140 mm	
MAAHOOGTEBEREIK	25-127 mm		38-127 mm	
RIJSNELHEID	0-8 km/u		▶ 0-12 km/u	
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine, 29,5 liter		▶ Benzine, 38 liter	
ASLAGERS	Onderhoudsvrij			
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard, geen gereedschap vereist	-	Standaard, geen gereedschap vereist	-
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	10 cc/pompomwenteling			
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster 18 x 8,5-8		▶ TurfMaster 20 x 10-8	
ZWENKWIELEN	11 x 4-5 Semipneumatisch, lekvrij			
GEWICHT	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Opklapbaar platform met vering en ergonomische ophanging, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startsysteem.			
COMMERCIELE GARANTIE	5 jaar, 1200 uur			
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren			



18840TE/18850TE

**GRANDSTAND
REVOLUTION®**

MODEL	18840TE	18850TE
MAAIBREEDTE	122 cm	▶ 132 cm
TOTALE BREEDTE	127 cm	172,2 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Commercieel hoog koppel	
MAAIDEKTYPE	▶ Turbo Force achterlossend maaidek	Turbo Force zijlossend maaidek
MAAIDEKHOOGTE	140 mm	
MAAHOOGTEBEREIK	38-127 mm	
RIJSNELHEID	0-12 km/u	
BRANDSTOF/CAPACITEIT	HyperCell®-accu 18,4 kW Ruim 7 uur looptijd	
ASLAGERS	Onderhoudsvrij	
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	-	
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	-	
AANDRIJFBANDEN	20 x 10,5-12 Aandrijfwielen in zwart staal	
ZWENKWIELEN	11 x 4-5 Semipneumatisch, lekvrij	
GEWICHT	510,74 kg	503 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Opklapbaar platform met vering en ergonomische ophanging, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startsysteem.	
COMMERCIELE GARANTIE	5 jaar, 1200 uur	
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren	

▶ = verbeterde eigenschap

▶ = verbeterde eigenschap

ZERO-TURN **MAAIERS**

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PASSEN.



77292TE

BEPERKTE
HOEVEELHEDEN

Z MASTER 2000 SERIE

MODEL	77292TE HDX MYRIDE
MAAIBREEDTE	132 cm
TOTALE BREEDTE	170 cm
MOTOR	Kawasaki FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 pk)
TYPE MAAIDEK	7/10-gauge Turbo Force, zijlossende maaidekken
MAAIDEKHOOGTE	12,7 cm
MAAIHOOGTEBEREIK/ INSTELLING	3,8-12,7 cm, stappen van 0,64 cm
RIJSNELHEID	0-11 km/u
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine, 26,5 liter
ASSEN	20,3 cm Gietaluminium
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	Hydro-Gear ZT-2800 10 cc/omw
AANDRIJFBANDEN	Hoosier gazon 22 x 9,5-12
ZWENKWIELEN	13 x 6,5 x 6 Zwart pneumatisch
GEWICHT	474 kg
BESTUURDERSCOMFORT	MyRIDE-ophanging: Armsteunen, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, zwaar uitgevoerde stalen constructie, opvouwbaar rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergruimtes en maaidek met hefpedaal
COMMERCIELE GARANTIE*	4 jaar/750 uur
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.



Z MASTER 4000 SERIE

MODEL	74048TE PRO BASE MYRIDE®	74053TE HDX MYRIDE	74056TE HDX MYRIDE
MAAIBREEDTE	122 cm	132 cm	152 cm
TOTALE BREEDTE	160 cm	170 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki® FX691V 726 cc 18,3 kW (24,5 pk)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 pk)	
MAAIDEKTYPE	7-gauge Turbo Force®, zijlossende maaidekken		
MAAIDEKHOOGTE	14 cm		
MAAIHOOGTEBEREIK	3,8-14 cm Stappen van 0,64 cm		
RIJSNELHEID	0-16 km/u	0-19 km/u	
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine, 26,5 liter		
ASSEN	22,9 cm Gietaluminium		
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard		
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/omw		
AANDRIJFBANDEN	Super Turf 24 x 9,5-12	Voodoo 26 x 10,5-12	Voodoo 26 x 12-12
ZWENKWIELEN	13 x 6,5 x 6 Zwart pneumatisch		
GEWICHT	517 kg	582 kg	543 kg
BESTUURDERSCOMFORT	MyRIDE-ophanging: Armsteunen, heavy-duty luchtfilter, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, USB-poort, zwaar uitgevoerde stalen constructie, opvouwbaar rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergruimtes, en mechanisch en elektrisch gestuurd maaidekhefsysteem		
COMMERCIELE GARANTIE*	5 jaar, 1250 uur		
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren		

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

ZERO-TURN **MAAIERS** VERVOLG

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PΑΣSEN.



Z MASTER REVOLUTION® SERIE

MODEL	18740TE	18745TE	18750TE	18757TE	18765TE	18767TE
MAAIBREEDTE	122 cm		▶132 cm		▶152 cm	
TOTALE BREEDTE	160,7 cm	124,5 cm	171 cm	134,6 cm	191 cm	157 cm
MOTOR	Middenmotor commercieel met hoog koppel					
MAAIDEKTYPE	Turbo Force Zijuitworp	Turbo Force ▶Achteruitworp	Turbo Force Zijuitworp	Turbo Force ▶Achteruitworp	Turbo Force Zijuitworp	Turbo Force ▶Achteruitworp
MAAIDEKHOOGTE	14 cm					
MAAIHOOGTEBEREIK	3,8-14 cm in stappen van 0,6 cm					
RIJSNELHEID	0-17,7 km/u					
ACCUVERMOGEN	HyperCell®-accu 23,4 kW Ruim 7 uur looptijd					
ASSEN	Gietaluminium, met diameter van 22,9 cm					
AANDRIJFBANDEN	Super Turf 24 x 9,5-12		Super Turf 24 x 10,5-12		Super Turf 24 x 12-12	
ZWENKWIELEN	Semipneumatisch, lekvrij, 13 x 6,5-6					
GEWICHT	673 kg	665 kg	675 kg	668 kg	687 kg	678 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Luxe comfort met armleuningen					
COMMERCIELE GARANTIE*	5 jaar, 1250 uur					
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren					

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

74072TE
VS-model
afgebeeld

Z MASTER 7500-D SERIE MET HORIZON™-TECHNOLOGIE

MODEL	72028	72029	72065	72074
MAAIBREEDTE	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
TOTALE BREEDTE	168,2 cm	198,7 cm	168,2 cm	198,7 cm
MOTOR	18,6 kW (25 pk) Yanmar® dieselmotor 1267 cc		▶27,6 kW (37 pk) Yanmar dieselmotor 1642 cc	
TYPE MAAIDEK	7-gauge Turbo Force, achterlossend maaidek			
MAAIDEKHOOGTE	14 cm			
MAAIHOOGTEBEREIK	2,5-14,0 cm			
RIJSNELHEID	0-20,1 km/u			
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel 47,3 liter			
ASSEN	Gietaluminium, onderhoudsvrij			
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	18 cc/pompomwenteling			
AANDRIJFBANDEN	26 x 12-12			
ZWENKWIELEN	15 x 6-6 Semipneumatisch, lekvrij			
GEWICHT	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Deluxe geveerde bestuurdersstoel, stoelophanging, armsteunen, inklapbare rolbeugel, opbergruimte, opklapbaar geïsoleerd vloerdeel			
CE-SET VEREIST	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
COMMERCIELE GARANTIE*	5 jaar, 1500 uur			
TORO PROTECTION PLUS	Tot 6 jaar of 5000 bedrijfsuren			

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

▶ = verbeterde eigenschap

MAAIERS MET CENTRALE OPVANG

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PΑΣSEN.



31040



31050TE

MODEL	PROLINE H600		PROLINE H800	
	31040 / 31041 (IN TRANSPORTVERPAKKING)		31050TE/31051 (IN TRANSPORTVERPAKKING)	
MAAIBREEDTE	113 cm		126 cm	
MOTOR	13,2 kW (18 pk) Kubota®; 3-cilinder		18,4 kW (24,7 pk) Yanmar®; 3-cilinder	
MAAIDEKTYPE	Voorgevormd en gelast maaidek met afgeronde bumper aan de voorkant, directe grasopvang			
MAAIDEKHOOGTE	117 mm			
MAAIHOOGTEBEREIK/ INSTELLING	25-90 mm		20-110 mm	
RIJSNELHEID	0-13 km/u		Vooruit: 0-15 km/u; achteruit: 0-10 km/u	
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel / 22 liter		Diesel / 41 liter	
ASLAGERS	Assen met een diameter van 20 mm gemonteerd in twee smeerbare lagers		Assen met een diameter van 25 mm gemonteerd in twee smeerbare kogellagers	
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	-			
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	-			
AANDRIJFBANDEN	Vóór: 20 x 10,5-8 gazonbanden Achter: 16 x 6,5-8 gazonbanden		Vóór: 23 x 10,5-12 gazonbanden Achter: 18 x 7,5-8 gazonbanden	
ZWENKWIELEN	8 x 3-4 Semipneumatisch		9 x 3,5-4 Semipneumatisch	
GEWICHT	635 kg		1.005 kg	
BESTUURDERSCOMFORT	Grammer stoel met afstelling vooruit/achteruit, kantelbare stuurkolom.		Volledig verstelbare Grammer-zitting met hoge rugleuning en verstelbare stuurkolom. Optioneel: armlenningen en zonnescerm.	
COMMERCIELE GARANTIE*	2 jaar			
TORO PROTECTION PLUS	Tot 5 jaar of 5000 bedrijfsuren			

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

MACHINES VOOR GRASHERSTEL

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PΑΣSEN.

Hydraulische zaaimachine
23512Met bestuurders-
platform
Bodembeluchter
29516BRC-28 bosmaaier
23522

MODEL	HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE	BELUCHTER MET BESTUURDERSPLATFORM*	BRC-28 BOSMAAIER
	23512	29516	23522
MOTOR	Kohler Command PRO CH395	Kohler CH440	Toro 10,8 kW (14,5 pk), elektrische start
INHOUD BRANDSTOFTANK	6 liter	7 liter	4 liter
WERKBREEDTE/ MAAIBREEDTE	51 cm	61 cm	-
MAAIBREEDTE	-	-	71 cm
WERKHOOGTE	-	-	9,5 cm
DIEPTE	Maximaal 2,5 cm	Maximaal 12,7 cm	-
BREEDTE	76 cm	90 cm	76 cm
HOOGTE	71 cm (duwboom ingeklapt) 114 cm (handgreep in bedrijfsstand)	130 cm	106,5 cm
LENGTE	96,5 cm (duwboom ingeklapt) 137 cm (duwboom in bedrijfsstand)	174 cm	226 cm
GEWICHT	122 kg	388 kg	170 kg
RIJSNELHEID	Max. 4,5 km/u vooruit Max. 3,5 km/h achteruit	Max. 11 km/u vooruit Max. 3,5 km/u achteruit	Max. 5,5 km/u vooruit Max. 3,2 km/u achteruit
ELEKTRISCHE START	-	-	Standaard
ASDIAMETER	-	-	6 cm
TRANSAXLE	-	-	Hydro-Gear T2
INHOUD HOPPER/TANK	18 kg	-	-
TANDEN/MESSEN/ BORSTEL	10 verticuteermessen	36 tanden	Standaard klepelmes met 2 klepels. Optioneel recht mes.
CE-SET VEREIST	-	135-7423	-
COMMERCIELE GARANTIE	1 jaar garantie op de eenheid, 2 jaar garantie op de motor via de fabrikant		
TORO PROTECTION PLUS	Tot 4 jaar of 5000 bedrijfsuren		

KOPPELEN. BEHEREN. ONDERHOUDEN. VEREENVOUDIGEN

Intelli360™
DIGITALE OPLOSSINGEN

KENMERKEN

Gebruik de kracht van gegevens om uw werk gemakkelijker te maken. Weet waar uw machines zijn, wat ze nodig hebben en hoe ze elke dag worden gebruikt met Toro Intelli360™.

Deze digitale toolbox maakt uw werk gemakkelijker door de kracht van gegevens te gebruiken om u te helpen uw machinepark, personeel en middelen efficiënter te beheren.

Intelli360 is overal beschikbaar op elk apparaat met internettoegang, en is ontworpen om u te helpen uw dag te optimaliseren en uw klanten een consistente, hoogwaardige speelervaring te leveren.



LOKALISEER EN TRACEER UW MACHINES

Monitor de locatie van al uw aangesloten machines in real time op een kaart, zodat u het gebruik en de productiviteit kunt maximaliseren.



BEPERK UITVALTIJD TOT HET MINIMUM

Bekijk een volledig overzicht van uw machines, inclusief bedrijfsstatus en -uren, vereist onderhoud en bestaande werkorders, zodat u vooruit kunt plannen.



PLAN EFFICIËNT

Creëer werkorders en stel deadlines in op één centrale plaats om ervoor te zorgen dat elke machine op het juiste moment het nodige onderhoud krijgt.

KRIJG DE INFORMATIE DIE U WILT.

IntelliDash®
DIGITALE OPLOSSINGEN

KENMERKEN

IntelliDash brengt alle informatie samen in één gestroomlijnd dashboard. Selecteer relevante gegevenswidgets die u gebruikt bij uw dagelijkse werkzaamheden om een overzicht te houden van wat belangrijk is zonder naar de informatie te hoeven zoeken. Schakel gegevensbronnen in en uit en rangschik de gegevenswidgets zoals u wilt om uw weergave aan te passen.

MONITOREN

■ Irrigatie ■ Weer ■ Sensorgegevens
Houd uw gedistribueerde diensten 24/7 en van elke plek in de gaten met realtime-informatie.

KOPPELEN

■ Schema ■ Geplande taken ■ Werkuren
Spring direct naar de juiste toepassing om uw dringendste behoeften te beheren.

INTEGREREN

■ Werkmanagement ■ Management van chemicaliën
Breng uw favoriete Toro en andere toonaangevende toepassingen samen op één plaats. Pas aan wat u ziet en hoe u uw gegevens ziet.



Verbeterde functies op komst



BEHEER ONDERDELENINVENTARIS EN BESTEL ONDERDELEN

Zoek en bestel onderdelen op basis van gepland en aankomend onderhoud. Intelli360 waarschuwt u wanneer de voorraad bijna op is, zodat u zeker weet dat u voldoende voorraad hebt.



DIAGNOSTICEER STORINGS_CODES

Als er een probleem optreedt en uw machine een storingscode geeft, ziet u eenvoudig de melding/waarschuwing in uw activelijst of -kaart en kunt u het probleem snel oplossen met een beschrijving van de storingscode en de eerste stappen om het probleem op te lossen.



GEBRUIK IN COMBINATIE MET INTELLIDASH®

Bekijk uw IntelliDash dashboard vanuit Intelli360 - van weer- en radarstreams tot evapotranspiratievoorspellingen: het is allemaal binnen handbereik met toegang tot widgets van Toro en derden.



INFORMATIE DIE U WILT, GEPRESENTEERD ZOALS U HET WILT.

Kies uit allerlei gegevensbronnen, waaronder weer- en radarstromen, evapotranspiratievoorspellingen van Lynx® en tools voor machineparkbeheer van myTurf Pro. U kunt ook werkgegevens en -opdrachten van taskTracker™ invoeren, net als tracking van chemicaliën en meststoffen van Playbooks™, bodemgegevens van Turf Guard® sensors en informatie van andere toepassingen van derden die samenwerken met Toro®.

TORO MACHINES OP HUN BEST

ORIGINELE TORO-ONDERDELEN
ACCESSOIRES

ORIGINELE TORO-ONDERDELEN



VERLICHTINGSSET

Deze snel te monteren verlichtingsset wordt aangesloten op het bestaande accessoirecircuit en zorgt ervoor dat u ook 's nachts productief blijft.



ZONNESCHERM

Stoffen zonnescherm voor rolbeugel met 2 stangen gemaakt van waterafstotend materiaal voor zwaar gebruik, voor maximale duurzaamheid. Beschermt de bestuurder tegen de elementen tijdens het maaien.



MULCHSET

Mulch gras door het meerdere keren te maaien en er fijn maaisel van te maken. Dit fijne maaisel gaat onder de maaier terug de grond in om als natuurlijke meststof te dienen. Messen worden apart verkocht



DUBBELE STOFFEN GRASVANGER

De zijdelings gemonteerde grasvanger heeft een inhoud van 0,28 m³. De verticaal gemonteerde blazer werkt wendbaarheid en maximale zichtbaarheid in de hand.



AFVALZAKSET

Toro's makkelijk te monteren afvalzak en bekerhouder zijn geschikt voor GrandStand maaiers. 121-7530 en 133-1435

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
114-3505	Verlichtingsset - GrandStand® 91 cm en 102 cm
133-1437	Verlichtingsset - GrandStand 122 cm (2016 en later)
133-1495	Stroboscoopset - GrandStand 122 cm (2016 en later)
135-7076	Verlichtingsset - Z Master® 7500 serie
144-1992	Ledverlichtingsset - Z Master 2000 serie

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
115-4510	Zonnescherm-Alle Z Masters met rolbeugel
144-3719	Hard zonnescherm

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
147-0310	Recyclerset - Grandstand Revolution®
110-2080	Recyclerset - Grandstand 74534TE
134-3217	Recyclerset - GrandStand 74540TE
139-6650	Recyclerset - Grandstand 72504TE
134-3259	Recyclerset - GrandStand 72542TE
139-6650	Recyclerset - Z Master 122 cm
139-6653	Recyclerset - Z Master 132 cm
139-6655	Recyclerset - Z Master 152 cm
31048	Mulchset - ProLine H600
134-1718	Mulchset - ProLine H800



STREPENSET

Zorgt voor een levendig streppatroon dat doet denken aan een honkbalveld.



MICHELIN® X® TWEEL® GAZONBANDEN

Geen onderhoud, geen compromissen, geen uitvaltijd. De nieuwe tweel gazonbanden zijn lekbestendig in alle omstandigheden en ze geven de bestuurder meer comfort.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
TWEEL ACHTER	
147-4600	Tweel van 66 cm -56 mm offset - Z Master 4000 serie modellen 74053TE & 74056TE
139-3649	Tweel van 61 cm -56 mm offset - Z Master 2000 serie
139-7890	Tweel van 46 cm -13 mm offset - GrandStand modellen 72504TE en 72542TE
ZWENKWIEL MET TWEEL	
147-6294	Tweel van 33 cm 13 x 6,5-6 15,875 mm afstandsstuk - Z Master 4000 serie model 74048TE
147-6337	Tweel van 38 cm 15 x 6,0-6 15,875 mm afstandsstuk - Z Master 4000 serie modellen 74053TE en 74056TE

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
117-8560	Strepenset - GrandStand 91 cm en 102 cm
133-1436	Strepenset - GrandStand 122 cm, 132 cm en 152 cm (modellen uit 2016)
126-7882	Strepenset - Z Master 2000 serie
126-7882	Strepenset - Z Master 4000 serie



TANDENSETS VOOR FREZEN

Freestanden zijn snel bewegende slijtageonderdelen met een zeer competitieve markt. Kiest u echter voor originele tanden van Toro, dan gaat u voor kwaliteit en prestaties. Als Toro-kanaalpartner krijgt u alles in één doos met onze sets van 3, 6 en 12 freestanden.



HEFINRICHTING MAAIER

Krijg gemakkelijk toegang tot de onderkant van het maaidek van uw zero-turn maaier dankzij het comfortabele en ergonomische ontwerp. Montageset - 140-2711 Krikset - 127-6666



50H/200H FILTERSETS

Alles wat u nodig hebt: onze filtersets voor 50 en 200 uur zijn er voor een assortiment van Dingo®, TRX sleuvengravers en stronkenfrezers.

VERVAARDIGD VOOR VERTROUWEN

VERBRUIKSARTIKELEN EN ACCESSOIRES
ONMISBAAR

ORIGINELE TORO-ONDERDELEN

RIJD SOEPEL, RIJD STERK

MICHELIN® X® TWEEL® GAZON
ACCESSOIRES



MOTOROLIE
Hyp-Oil™ 500 (1 liter)—114-4713
SAE 30 viertaktmotorolie (zomer);
532 ml x 24 flesjes - 38916



**TORO'S HOOGWAARDIGE
BRANDSTOFADDITIEVEN**
Fles van 354,8 ml - 131-6572



**HYDRAULISCHE
VLOEISTOF**
4-pack Premium All-Season
3,78 liter - 138-9459
Premium All-Season hydraulische
vloeistof - 108-1178



UNIVERSEEL SMEERVET
Premium universeel smeervet:
397 g - 108-1190
Synthetisch smeervet:
85 g - 125-3511
113 g - 136-8595



HYPR-OIL™ 500
Maximaliseer de prestaties van
professionele maaiers. Getest en
goedgekeurd door Toro Engineering
0,95 liter - 114-4713
3,79 liter - 114-4714
18,9 liter - 114-4715



**LUXE HOES VOOR
ZITMAAIER**
Dit robuuste zeil is niet alleen
waterbestendig maar ook
schuur- en scheurbestendig.
Het geventileerde ontwerp
gaat oververhitting en
vochtophoping tegen.
Deluxe hoës voor alle
Z Masters— 490-7319



EMMER VAN 1,9 LITER
Bevestig makkelijk een emmer
van 1,9 liter aan de maaier om
gereedschap mee te nemen of
ongewenst afval in te gooien dat in
uw maaibaan ligt.
Bak van 1,9 liter - 133-2533
Bevestigingsset voor emmer -
140-2066



GEHOORBESCHERMING
Gehoorbescherming, geen
radio-131-3828 Gehoorbescherming,
met radio-131-3829



TORO-VERF
Help uw klanten zorg te dragen voor
hun maaier met ons assortiment
Toro-verven.

ONDERDEELNR.	TORO-HERSTELLAK
361-10	Toro rode spuitlak, 355 ml
361-10	Toro nieuwe rode spuitlak, 3,8 liter
361-9	Toro halfglanzende zwarte spuitlak, flesje van 355 ml
361-12	Zwarte metallic grijze spuitlak
361-1	Apple rode spuitlak, flesje van 355 ml
107-0392	Accupoolspray, aerosol, 414 ml
112-0176	Zwarte lak, flesje van 18 ml
112-0177	Rode verfstift
112-0178	Rode lak, flesje van 18 ml

GEEN ONDERHOUD

Eén geheel dat het huidige systeem van band/wiel/ventiel vervangt.
Eenmaal opgeschroefd hoeft u de bandenspanning niet meer te controleren, en
gekende problemen als afgelopen of lekke banden zijn verleden tijd.

GEEN COMPROMISSEN

De eenvormige naafhoogte zorgt mee voor een gelijkmatige maaïhoogte.
De unieke polymeerhars spaken over de volledige breedte zijn schokdempend
en verbeteren zo het comfort van de bestuurder als deze bv. over stoepranden
en andere oneffenheden rijdt. Extra lange levensduur: twee tot drie keer die van
een luchtband met dezelfde profieldiepte.

GEEN UITVALTIJD

Presteert net als een luchtband, maar zonder gevaar voor lekke of aflopende
banden en de uitvaltijd en kosten die deze met zich meebrengen.

Stabiel

Michelins bedrijfseigen
Comp10 Cable™ vormt een
halfstijve 'shear beam' en laat
toe dat de belasting aan de
bovenkant hangt.

Uitwisselbaar

De zwaar uitgevoerde stalen naaf
past op tal van populaire
zero-turn maaiers.

Bestuurderscomfort

Uiterst sterke, polymeerhars
spaken dragen de belasting
en absorberen impacts,
zorgen voor een comfortabel
rijgevoel, en bieden een unieke
energieoverdracht die zorgt dat de
machine mindert stuiter dan op
gewone luchtbanden.



Zwenktweel

Flexibel

Geïntegreerde metalen
middennaaf met gesloten
lagers van OEM-kwaliteit,
verkrijgbaar voor asbouten met
een diameter van 5/8 inch en
3/4 inch. Afstandsstukken zijn
verkrijgbaar om de pasvorm aan
te passen voor een groot aantal
populaire maaiers.

Tweel achter

Tweel van 66 cm	-56 mm offset	Onderdeel 147-4600
Tweel van 61 cm	-19 mm offset	Onderdeel 139-7891
	-56 mm offset	Onderdeel 139-3649
Tweel van 46 cm	-13 mm offset	Onderdeel 139-7890

Zwenktweel

Tweel van 33 cm	13 x 6,5-6 15,875 mm afstandsstuk	Onderdeel 147-6294
Tweel van 33 cm	13 x 6,5-6 25,4 mm afstandsstuk	Onderdeel 147-6295
Tweel van 38 cm	15 x 6,0-6 15,875 mm afstandsstuk	Onderdeel 147-6337

Tweel achter

Gazonvriendelijk

Het loopvlakontwerp is
geoptimaliseerd om schade aan
de grasmat te minimaliseren en
tegelijktijdig uitstekende tractie
en een lange levensduur te bieden.

Sterk

Nulgradengordels (onder het
loopvlak) en bedrijfseigen
ontwerp bieden geweldige laterale
stijfheid, voorkomen schade en
dempen oneffenheden.

Gaat lang mee

Het duurzame loopvlak van
polyhars zorgt voor een
lange levensduur.

Responsief

De unieke cirkelvormige buitenste
balk werkt als een veer en creëert
en dempt op die manier de
voorkant van de maaier.



ECHTE MENSEN BETEKENT ECHTE ONDERSTEUNING.

SERVICEPARTNERS
ORIGINELE ONDERDELEN

De door Toro erkende servicepartners worden lokaal aangestuurd en staan klaar om uw zakelijke activiteiten te ondersteunen met deskundig advies over producten, dienst na verkoop en een uitgebreid gamma van originele Toro-onderdelen en accessoires.



PERSOONLIJKE SERVICE

Aan de toonbank of aan de telefoon: u bent meer dan een klant – u bent een buur. De servicepartners stellen alles in het werk om uw zakelijk succes te verzekeren.



ONKLOPBARE SELECTIE

Toro-servicepartners hebben lokaal de grootste selectie van originele Toro-onderdelen in voorraad en beschikken over de ondersteuning van het Toro-onderdelennetwerk, waardoor de juiste onderdelen beschikbaar zijn wanneer u deze nodig hebt.



GARANTIE NA VERKOOP

Net zoals bij een auto vereisen motoraangedreven machines regelmatig onderhoud om ze goed te laten lopen en te laten presteren op topniveau. Neem vandaag nog contact op met uw plaatselijke Toro-servicepartner om uw Toro-onderhoudsvereisten te bespreken.



* Dit is slechts ter informatie. Neem contact op met uw plaatselijke servicepartner voor meer informatie. Afhankelijk van beschikbaarheid en deelnemende servicepartners.

DE 10 REDENEN

OM TE KOPEN VAN EEN
TORO-SERVICEPARTNER

- 1 Lokale eigenaars, lokaal aangestuurd
- 2 Ervaren, beleefd personeel met verstand van zaken
- 3 Originele Toro-onderdelen en accessoires
- 4 Door Toro erkend onderhoudspersoneel
- 5 Getrouwheidsprogramma's voor klanten*
- 6 Speciale prijs op internet van Turf®-abonnementen
- 7 Toro Protection Plus-uitbreiding van de garantie
- 8 Levering en klanttraining ter plekke*
- 9 Toegang tot Toro-financieringsopties*
- 10 Uitgebreid productgamma en competitieve prijzen



TORO PROTECTION PLUS UITGEBREIDE BESCHERMING

Beheer uw onderhoudsbudget met topefficiëntie

Het Toro Protection Plus (TPP) plan voor uitgebreide bescherming voorkomt budgettaire schommelingen wanneer er iets onverwachts gebeurt. U kunt zowel nieuwe als tweedehandse apparatuur en de meeste Toro werktuigen en accessoires laten beschermen. Kies gewoon het geknipte plan voor uw behoeften.

€ 0 aftrekbaar voor onderdelen en arbeidskosten op gedekte reparaties | Resterende dekking overdraagbaar op nieuwe eigenaar



toro.com/tpp

VAN
START
TOT
FINISH





ALS WE ZEGGEN "DAAR KUNT U OP VERTROUWEN" DAN MENEN WE DAT

Elk product van het merk Toro kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is, en waarom uw volgende aankoop voor professioneel groenbeheer een Toro-machine zou moeten zijn. Onze producten steunen bovendien op een wereldwijd netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

Echte mensen. Echte ondersteuning.
Slimme functies. Bewezen betrouwbaarheid.



toro.com

Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2026 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.

26-102-NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw distributeur voor nadere informatie over al onze garanties.



facebook.com/ToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany

