

TORO®

**ATTREZZATURE PER
I PROFESSIONISTI DEL VERDE**

TORO®

TORO® MID SIZE
36" FLAIL

ATTREZZATURE PROFESSIONALI



PRESTAZIONI GARANTITE DA UNA LUNGA TRADIZIONE.



DA UNA DURABILITÀ STRAORDINARIA



A UNA VERSATILITÀ PER TUTTE LE STAGIONI

DALL'INNOVAZIONE AL SERVIZIO CLIENTI.

**DALL'INIZIO
ALLA
FINE**

Dalle attività di giardinaggio intensive, alla cura delle aree verdi, fino al taglio, Toro® è sempre al vostro fianco, con un'ampia gamma di soluzioni per le attività che dovete svolgere.

La nostra intera linea è progettata con input dei professionisti delle aree verdi – e il nostro lavoro non finisce mai. I nostri agronomi e ingegneri lavorano costantemente alle nuove soluzioni per l'aumento della produttività, la riduzione del consumo di carburante e il miglioramento delle condizioni di crescita. Il risultato è una linea di prodotti che offre facilità di utilizzo per

gli operatori di ogni livello di abilità, durata per gestire le condizioni intensive e affidabilità per ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere produttivi gli operatori. Inoltre, tutta l'attrezzatura è dotata di assistenza e supporto da parte di distributori Toro di zona, dedicati ad aiutare i clienti a raggiungere il successo.

Esplorate l'intera gamma di prodotti Toro per i professionisti delle aree verdi all'indirizzo toro.com e contattate il vostro distributore Toro di zona per maggiori informazioni.



In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA HD CON OPERATORE A TERRA



HD PROLINE
PROFESSIONALE 53 CM

22291

MACCHINE ROBUSTE PER LAVORI IMPEGNATIVI

I tosaerba ProLine Toro® sono dotati di motori professionali con piatto in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm, e sono costruiti per far fronte alle esigenze di giardinieri e paesaggisti professionisti.



QUALITÀ E FLESSIBILITÀ

Il design del piatto riduce le possibilità di ostruzione e consente una maggiore efficienza nella raccolta d'erba. Ottima anche la performance in modalità Recycling. Tutto in un solo modello.



TECNOLOGIA RECYCLER*

Il vano anteriore di triturazione e la lama sono state progettati per sollevare e mantenere in sospensione l'erba tagliata, così che possa essere sminuzzata e lasciata sul prato a far da concime.



PROGETTATO PER USO PROFESSIONALE

Il piatto in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm è costruito per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba. Il basso livello di vibrazioni al livello di mano/braccio ne consente un uso quotidiano.



COPPA ANTISTRAPPO

Protegge il manto erboso dallo strappo durante il taglio su superfici non uniformi. Fornisce inoltre una maggiore protezione ai bulloni della lama.



CESTO FACILE DA SVUOTARE

Il design di montaggio/smontaggio facilitato e l'apertura più ampia del cesto rendono più veloce il lavoro di smaltimento dell'erba falciata.

22291



22280



CAPIENTE SERBATOIO

Il serbatoio carburante da 3,8 litri permette di ridurre i tempi di inattività dovuti al rifornimento. (Solo mod. 22280)



POTENTI MOTORI PROFESSIONALI

Affidabili in condizioni difficili. Dotato di filtro dell'olio avvitabile sostituibile per facilitare la manutenzione. (Solo 22280)

ACCESSORI PROFESSIONALI

KIT DI SCARICO POSTERIORE

130-9374

PROTEZIONE MOTORE

(22291)

130-9700

COPERTURA PER TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA

490-7462

CESTO SOSTITUTIVO

125-1030

MODELLO	22291	22280
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm
MOTORE	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc
AVVIAMENTO	A strappo, ZS	A strappo, BBC
TRASMISSIONE	Monovelocità, Trazione posteriore	3 velocità, Trazione posteriore
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	Recycler/Raccolta posteriore, Alluminio	Recycler/Raccolta posteriore, Alluminio
FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)	-	Di serie
ALTEZZA DI TAGLIO	25-114 mm, 4 punti	25-114 mm, 4 punti
VELOCITÀ	Avanti da 0 a 6,0 km/h	Avanti da 0 a 6,0 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/1,9 litri	Benzina/3,8 litri
PESO	50 kg	56 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²

22280

Per prestazioni ottimali e produttività scegliete il tosaerba ProLine modello 22280, con trasmissione a tre velocità che non necessita di manutenzione, robusta protezione tubolare del motore, piastre paramotore in acciaio sul piatto, coppa antistrappo e non solo.



22280

► Funzionalità potenziata o superiore

TOSAERBA HD CON OPERATORE A TERRA

MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

MID-SIZE

GRANDSTAND®

RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

UNA SCELTA SEMPLICE

RICAMBI E ASSISTENZA

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA HD CON OPERATORE A TERRA

NOVITÀ!



TURFMASTER™ HDX PROFESSIONALE 76 CM

PORTATE A TERMINE IL LAVORO IN MINOR TEMPO

Toro® TurfMaster HDX da 76 cm è tutta un'altra categoria. Taglia una maggiore superficie in un tempo minore rispetto ai modelli più piccoli ed è comunque facilmente manovrabile. Ogni singolo componente è costruito per un uso frequente in condizioni difficili, dai cordoli ai rimorchi fino all'uso da parte di più operatori. Unisce la solidità con una qualità di taglio professionale.

- ✓ **PORTATE A TERMINE IL LAVORO IN MINOR TEMPO** con il piatto di taglio ad alta produttività da 76 cm.
- ✓ **SEMPLIFICATE L'ATTIVITÀ** con un tosaerba dalla progettazione di un normale tosaerba con operatore a terra dal facile utilizzo e controllo.
- ✓ **POTENZA PROFESSIONALE** per l'utilizzo intensivo con il motore Kawasaki® con filtro dell'olio avvitabile e filtro dell'aria a due elementi.
- ✓ **RIDUCENDO I TEMPI DI INATTIVITÀ** per i rifornimenti grazie all'ampio serbatoio della benzina da 3,8 litri.
- ✓ **OTTENETE UN CONTROLLO ECCELLENTE** con l'intuitivo sistema di controllo a una stegola a doppia azione.
- ✓ **DISINNESTATE LE LAME** senza spegnere il motore, grazie al sistema Frizione freno lama (BBC).



POTENTE MOTORE PROFESSIONALE

Il motore professionale Kawasaki, affidabile e resistente con un capiente serbatoio di 3,8 litri fa risparmiare il tempo di rifornimento.



FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Disinnesta la lama lasciando in funzione il motore, permettendo lo svuotamento del cesto e lo spostamento su aree prive di erba.



SISTEMA DI TAGLIO A DUE LAME

TurfMaster HDX aumenta la produttività dei professionisti. Il piatto largo 76 cm e lo speciale sistema di taglio a due lame consentono di risparmiare fino al 40% del tempo di impiegato per le operazioni di taglio*.



COMPONENTI PROFESSIONALI

Le piastre paramotore laterali del piatto, il paraurti arrotondato in acciaio, la robusta trasmissione ermetica e la solida stegola monopezzo sono progettati per far fronte alle esigenze di un taglio professionale.



CAPIENTE SERBATOIO

Il serbatoio carburante da 3,8 litri permette di ridurre i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

ACCESSORI TURFMASTER™ HDX



COPERTURA PER TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA DA 76 CM
490-7461



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	TURFMASTER HDX 22207 NOVITÀ!
LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm
MOTORE	Kawasaki® FJ180V, 4 tempi, 179 cc, di livello commerciale
AVVIAMENTO	A strappo, Frizione freno lama (BBC)
TRASMISSIONE	Trazione posteriore per servizio pesante a velocità variabile
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	Acciaio e alluminio - Recycler/Cesto posteriore/Scarico laterale
FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)	Standard
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm con incrementi di 6 mm
VELOCITÀ	Variabile fino a 6,4 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/3,8 litri
PESO	85 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	6,2 m/s ²

*Risparmio di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TurfMaster rispetto ai tosaerba Toro da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio.

RWD - Trazione posteriore.
BBC - Frizione freno lama

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA HD CON OPERATORE A TERRA



PROSTRIPE® 560

TOSAERBA PER EFFETTO A STRISCE DA 56 CM

METTETE IN CAMPO IL GIOCATORE GIUSTO

Progettato per fornire un taglio preciso e una finitura a strisce pulita, Toro ProStripe® 560 offre il miglior aspetto possibile al vostro tappeto erboso. Questo tosaerba leggero e maneggevole presenta un design del rullo con nervature bicomponente per strisce nette e la nuova tecnologia MatchCut™ riflette l'altezza del tappeto erboso, per semplificare al massimo la pulizia al termine della partita.



RULLO A DOPPIA SEZIONE

Il rullo a doppia sezione migliora notevolmente la manovrabilità e riduce al minimo i segni sul tappeto erboso rispetto ai design con rullo a sezione singola mentre il battistrada con nervature offre una trazione superiore.



MATCHCUT™

Perfezionate l'altezza di taglio con MatchCut™. Grazie alla possibilità di impostare semi-incrementi di 3,25 mm, MatchCut è il prodotto ideale per zone con tappeti erbosi delicati o in caso di utilizzo di più macchine su superfici ampie, quando la regolazione precisa dell'altezza di taglio è essenziale.



KIT SPAZZOLA PER GROOMING

Riducendo la crescita dei fili laterali e rimuovendo i detriti superficiali potrete ottenere un tappeto erboso più sano e un taglio più fine. Inclinazione e altezza regolabili per consentire impostazioni di precisione. (134-3722)

MODELLO	02657 PROSTRIPE 560
LARGHEZZA DI TAGLIO	56 cm
MOTORE	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV
AVVIAMENTO	A strappo, BBC
TRASMISSIONE	Semovente a 3 velocità
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	Alluminio, Scarico posteriore/Cesto posteriore
ALTEZZA DI TAGLIO	13 posizioni, 13-60 mm, incrementi di 3,25 mm
VELOCITÀ	3,0; 4,0; 5,2 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/1,7 litri
PESO	66 kg



HOVERPRO®

TOSAERBA



HOVERPRO™
450 / 500 / 550

ACCESSORI HOVERPRO®



KIT DI SOLLEVAMENTO

02619/02620

Si avvitte semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm. (Solo 02615/02612)



RUOTE DI TRASFERIMENTO

02622

Ruote staccabili per un facile trasferimento da un luogo di lavoro all'altro. (Non disponibile per 02615)



STEGOLE DI PROLUNGA

02623

Per facilitare il lavoro in condizioni di pendenza o nelle aree difficili da raggiungere. (Non disponibile per 02615)

MODELLO	02615 HOVERPRO® 400	02612 HOVERPRO® 450	02604 HOVERPRO® 500	02606 HOVERPRO® 550
MOTORE	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
TRASMISSIONE	A spinta	A spinta	A spinta	A spinta
LARGHEZZA DI TAGLIO	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
SISTEMA DI TAGLIO	Filo di nylon	Filo di nylon	Lama in acciaio	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm
CAPACITÀ CARBURANTE	0,27 litri	0,77 litri	0,77 litri	0,77 litri
ANGOLO DI PENDENZA	25°	45°	45°	45°
PESO	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

PER IL TAGLIO SU TERRENI ONDULATI E DIFFICILI E PENDENZE RIIPE

La gamma HoverPro® offre la soluzione di taglio ideale. Sebbene siano adatti a ogni tipo di terreno, i tosaerba HoverPro™ sono particolarmente ideali per terreni difficili, ondulati o in pendenza, e consentono di gestire queste aree con sicurezza ed efficacia, perfino su pendenze sino a 45° (ad eccezione del mod. 02615 = 25°).

L'assenza di ruote e l'ottimo cuscino d'aria riducono il rischio di uscire fuori del bordo dell'area da falciare e rendono questi tosaerba la scelta ideale per rifinire il taglio vicino ad aiuole o ai bunker di campi da golf.

In evidenza

COLLEZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

NOVITÀ!



ARIEGGIATORE CON OPERATORE IN PIEDI

61 CM

UN TAPPETO ERBOSO SANO FA LA DIFFERENZA.

E lo stesso vale per la giusta attrezzatura di arieggiatura, semina e rimozione del feltro. La linea per la manutenzione del tappeto erboso di Toro combina la durata professionale per un utilizzo intenso con funzionalità in grado di risparmiare tempo, compresi comandi tipici dei tosaerba e un'eccezionale manovrabilità. Potete ottenere inoltre la velocità e la capacità di carburante necessarie per ottenere il massimo della produttività.



NOVITÀ!

SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM

- Manovrabile come un tosaerba semovente
- L'ampio telaio consente una stabilità e manovrabilità superiori in pendenza
- Volume del flusso di semi regolabile per applicazioni variabili



NOVITÀ!

ARIEGGIATORE CON OPERATORE IN PIEDI DA 61 CM

- Il controllo di profondità elettronico consente agli operatori di fornire una profondità e una qualità uniforme delle carote
- Grazie al profilo compatto passa attraverso cancelli di larghezza standard di 91 cm
- Il nuovo contatore smart visualizza la profondità delle carote e promemoria essenziali di manutenzione



DECESPUGLIATORE

- Livellate cespugli alti, erbacce, alberelli e vegetazione fitta
- Il piatto di taglio da 71 cm aumenta la produttività dell'operatore
- Piatto articolato per facilità di manovra su terreni accidentati
- Comandi della trazione semplici e intuitivi



POWER BROOM

91 CM



POWER BROOM

- Il servosterzo professionale brevettato offre una manovrabilità senza sforzo con la semplice pressione di un grilletto
- Tecnologia a velocità variabile – 6 velocità in marcia avanti e 2 velocità in retromarcia con cambio di trasmissione durante la marcia
- Da utilizzare tutto l'anno: rimuove neve, detriti, e feltro dal tappeto erboso



LEVE DI CONTROLLO INDIPENDENTI

Per l'innesto della spazzola e la trasmissione di avanzamento vi permettono di disinnestare e innestare la spazzola in qualsiasi momento durante la guida.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	23508 NOVITÀ! SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM*	29516 NOVITÀ! ARIEGGIATORE CON OPERATORE IN PIEDI DA 61 CM**	23522 DECESPUGLIATORE BRC-28	38700 POWER BROOM
MOTORE	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Toro® con avviamento elettrico	Kohler® Command PRO® per tutte le stagioni
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	6 litri	7 litri	4 litri	4 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	—	—	71 cm	—
ALTEZZA DI TAGLIO	—	—	9,5 cm	—
LARGHEZZA DI LAVORO	51 cm	61 cm	—	91 cm
ALTEZZA PIATTO	Fino a 2,5 cm	Fino a 12,7 cm	—	—
LARGHEZZA	76 cm	90 cm	76 cm	118 cm
ALTEZZA	71 cm (stegola chiusa) 114 cm (stegola operativa)	130 cm	106,5 cm	105,5 cm
LUNGHEZZA	96,5 cm (stegola chiusa) 137 cm (stegola operativa)	174 cm	221 cm	185 cm
PESO	122 kg	388 kg	170 kg	159 kg
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Fino a 4,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 11 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Propulsione a spinta	Marcia avanti 9,5 km/h, In retromarcia 3,0 km/h
CAPACITÀ TRAMOGGIA SEMENTI	18 kg	—	—	—
FUSTELLE/LAME/SPAZZOLA	10 lame verticutting	36 fustelle	1 lama	18 spazzole ad anello

*con Kit CE 135-6822

**con Kit CE 135-7423

► Funzionalità potenziata o superiore

TOSAERBA HD CON OPERATORE A TERRA

MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

MID-SIZE

GRANDSTAND®

RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

UNA SCELTA SEMPLICE

RICAMBI E ASSISTENZA

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA MID-SIZE



TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE

SCARICO LATERALE 91 CM • PIATTO FLOTTANTE

30071

SEMPRE PRONTO AL LAVORO, STAGIONE DOPO STAGIONE

Strumenti ottimali per i professionisti del verde, questi tosaerba offrono lunga durata e maggiore produttività e sono ideali per le aree di difficile accesso. L'orientamento del motore fornisce un metodo stabile per operare sui pendii e il piatto flottante li rendono adatti anche per il taglio di tappeti erbosi pregiati. Inoltre, le dimensioni compatte consentono il trasporto su un veicolo commerciale.

- ✓ **EVITATE I DANNI DA URTI** con il piatto in acciaio TURBO FORCE® calibro 7 (spessore 4,5 mm) e il paraurti arrotondato saldato.
- ✓ **AUMENTATE L'EFFICIENZA NEL TEMPO** con i robusti supporti dei mandrini in ghisa e cuscinetti sigillati che non necessitano di manutenzione.
- ✓ **PERFEZIONATE IL TAGLIO SU MISURA** in base alle diverse condizioni o stagioni con il deflettore regolabile brevettato.
- ✓ **MENO SFORZO** con gli intuitivi comandi a doppia leva (modelli hydro) o l'esclusivo sistema di controllo "barra a T" Toro® (modelli con trasmissione meccanica).
- ✓ **MODIFICATE L'ALTEZZA DI TAGLIO** con facilità con la regolazione a 4 perni.



CAPIENTE SERBATOIO

Fornisce un'ottima produttività riducendo i tempi di inattività dovuti al rifornimento.



30070 – COMANDO TRASMISSIONE CON BARRA A T

L'esclusivo sistema di controllo "barra a T" è facile da imparare e utilizzare. Sistema di trasmissione Peerless 5 velocità con retromarcia. Contatore di serie.



30071 – CONTROLLO HYDRO T2

Il sistema di controllo "T2" a doppia leva con comandi indipendenti di starter e acceleratore fornisce un avviamento preciso. Le due pompe Hydro-Gear garantiscono semplicità e fluidità di funzionamento, con velocità di avanzamento rapido pari a 8 km/h. Contatore di serie.



MOTORI DI LIVELLO PROFESSIONALE

Offrono molte ore di funzionamento senza problemi. Il design a doppio cilindro funziona in modo uniforme e offre un'eccellente risposta al carico.



PNEUMATICI ORIENTABILI ANTIFORATURA

Eliminano il dispendioso problema delle forature, permettendo di impiegare più tempo sul campo e meno in officina.



CAMINO DI SCARICO IN GOMMA

Il camino di scarico in gomma resistente agli urti garantisce la massima dispersione di impatto. Si flette per consentire operazioni di decespugliamento preciso senza danni al camino stesso o a qualsiasi struttura di arredo sull'area da trattare.



PIATTO TURBO FORCE®

Offre resistenza e durata con la sua struttura in acciaio saldato calibro 7 (spessore 4,5 mm) per applicazioni impegnative. Sono stati aggiunti la protezione antiusura da 13 mm sul lato di taglio del piatto e un paraurti arrotondato per una maggiore resistenza.



30070

ACCESSORI MID-SIZE



PIATTAFORMA DI GUIDA SULKY
30110



KIT CAMINO DI SCARICO CON CONTROLLO DELL'OPERATORE (SOLO 30070)
115-4190

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	30070 – TRASMISSIONE MECCANICA	30071 – IDRO
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	91 cm
MOTORE	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)
AVVIAMENTO	A strappo	A strappo
TRASMISSIONE	Peerless® 5 velocità, con retromarcia	Due pompe Hydro-Gear® con motori delle ruote Parker
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE®, Scarico laterale, Recycler	TURBO FORCE®, Scarico laterale, Recycler
ALTEZZA DI TAGLIO	25-114 mm	25-114 mm
VELOCITÀ	Marcia avanti: 0-7,5 km/h In retromarcia: 3,7 km/h	▶ Marcia avanti: 0-8,0 km/h In retromarcia: 3,2 km/h
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri
PESO	267 kg	303 kg

▶ Funzionalità potenziata o superiore

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA MID-SIZE



TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE

TRINCIA O PIATTO FISSO 89 CM / 91 CM / 122 CM

COSTRUITO PER POTENZA E DURATA


Per un'attività impegnativa. È bello sapere di poter contare su alcuni punti fermi. Come il modo in cui il vostro tosaerba mid-size Toro® supporta l'utilizzo intensivo, stagione dopo stagione. Il sistema di taglio TURBO FORCE® disperde in modo uniforme lo sfalcio per ottenere ogni volta un taglio impeccabile. Con comodi comandi e una serie di piatti tra cui scegliere, siete sempre pronti a portare a termine i lavori più impegnativi in poco tempo.

- ✓ **UNITÀ MOTRICE FLESSIBILE** con una serie di 3 piatti e una trincia per adattarsi alle diverse condizioni operative.
- ✓ **EVITATE I DANNI DA URTI** con il piatto in acciaio TURBO FORCE calibro 7 (spessore 4,5 mm) e il paraurti arrotondato saldato.
- ✓ **AUMENTATE L'EFFICIENZA NEL TEMPO** con i robusti supporti dei mandrini in ghisa e cuscinetti sigillati che non necessitano di manutenzione.
- ✓ **MENO SFORZO** con i comandi con impugnatura a pistola di livello industriale.
- ✓ **PERFEZIONATE IL TAGLIO SU MISURA** in base alle diverse condizioni o stagioni con il deflettore regolabile brevettato.
- ✓ **MASSIMIZZATE LE PRESTAZIONI** con un sistema di trazione appositamente studiato e testato per lavori gravosi professionali.



FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Fornisce altezza di taglio da 25 a 108 mm in incrementi di 6 mm, con un sistema di regolazione dell'altezza di taglio a perno verticale facilmente modificabile.

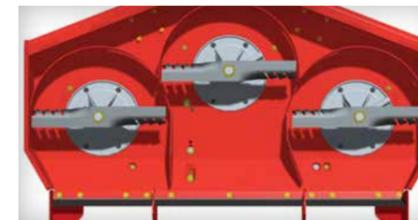

SERIE DI PIATTI A SCARICO POSTERIORE

Ciascuno fornisce resistenza ineguagliata con alluminio calibro 7 (spessore 4,5 mm), taglio superiore e maggiore produttività in condizioni di tosatura estreme.



CAPIENTE SERBATOIO

Fornisce un'ottima produttività riducendo i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

ACCESSORI MID-SIZE

ACCESSORIO TRINCIA SU RICHIESTA

Progettato per l'uso nelle condizioni più impegnative, l'accessorio trincia è la scelta ideale per tosare aree accidentate con crescita in eccesso. La struttura del telaio in acciaio saldato di alta qualità contiene un solido rotore della trincia di 91 cm, bilanciato in modo da ridurre la vibrazione e garantire all'operatore il massimo tempo di funzionamento.



STRUTTURA ROBUSTA DELL'ACCESSORIO TRINCIA

Solido rotore della trincia largo 91 cm e con diametro di 31 cm, dotato di 24 lame trincianti indipendenti per performance di taglio efficaci.



ALTEZZA DI TAGLIO

La facilità di regolazione e il meccanismo dell'altezza di taglio variabile illimitatamente rendono l'accessorio trincia abbastanza versatile da gestire qualsiasi condizione operativa.

OPZIONI RUOTE (DA SPECIFICARE CON 31914)



KIT PNEUMATICI PER TAPPETI ERBOSI 02929

KIT PNEUMATICI TACCHETTATI 02930

KIT DOPPIA RUOTA 02931

KIT RUOTA STRETTA* 02932

*Consigliati con piatto da 82 cm con 31914.

SPECIFICHE TECNICHE

MID-SIZE	31914 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRO	44410TE NOVITÀ	44424TE NOVITÀ
MOTORE	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	Elettrico	Elettrico	Elettrico
TRASMISSIONE	Due pompe Hydro-Gear® con motori delle ruote Parker®	Due pompe Hydro-Gear	Due pompe Hydro-Gear
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE® Scarico posteriore o trincia	TURBO FORCE® Scarico laterale, Recycler (su richiesta)	TURBO FORCE Scarico laterale, Recycler (su richiesta)
ALTEZZA DI TAGLIO	Scarico posteriore: 25-108 mm Trincia: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm
VELOCITÀ	Marcia avanti: 0-9,6 km/h In retromarcia: 0-3,2 km/h	Marcia avanti: 0-11 km/h; In retromarcia: 0-4,8 km/h	Marcia avanti: 0-11 km/h; In retromarcia: 0-4,8 km/h
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri
PESO	129 kg	270 kg	294 kg
PIATTI DI SCARICO POSTERIORE	02710	02711	02712
LARGHEZZA DI TAGLIO	82 cm	91 cm	122 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-108 mm con incrementi di 6 mm.		
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	2,0 m/s ²	1,8 m/s ²	3,1 m/s ²
OPZIONI RUOTE	Kit ruota stretta (02932)	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)	
ACCESSORI SU RICHIESTA	Tru Trak Sulky (30109)		
PESO NETTO (CON UNITÀ MOTRICE)	261 kg	263 kg	279 kg
ACCESSORIO TRINCIA	02720		
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm		
ALTEZZA DI TAGLIO	Variabilità illimitata tra 12 e 140 mm		
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	3,3 m/s ²		
OPZIONI RUOTE	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)		
ACCESSORI SU RICHIESTA	Tru Trak Sulky (30109)		
PESO NETTO (CON UNITÀ MOTRICE)	305 kg		

In evidenza

SERIE GRANDSTAND®

NOVITÀ!



GRANDSTAND®

TOSAERBA CON OPERATORE IN PIEDI 91 CM / 102 CM / 122 CM

PRENDETE IL LAVORO, COMPLETATELO E PASSATE AL SUCCESSIVO CON PIÙ RAPIDITÀ

Aspri dossi e terreni difficili fanno parte di ogni giornata lavorativa. Accorgervene, invece, non dovrebbe farne parte.


Toro® GrandStand® combina la velocità e il comfort di un tosaerba con raggio di sterzata pari a zero con operatore a bordo con la facilità di utilizzo di un tosaerba con operatore a terra per grandi aree, creando un'alternativa rapida, maneggevole e più produttiva. Le sospensioni ammortizzate riducono l'affaticamento degli operatori mentre la trazione e la stabilità consentono loro di proseguire nel lavoro. Rappresenta la combinazione ideale per portare a termine più lavoro in meno tempo.

- ✓ **MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che ne favorisce le operazioni di salita e discesa.
- ✓ **RISPARMIATE LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliorate la versatilità grazie alle dimensioni compatte.
- ✓ **RIDUCETE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi di sterzo a doppia leva.
- ✓ **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** determinando meno danni e un lavoro di qualità superiore.
- ✓ **REGOLATE L'ALTEZZA DI TAGLIO** dalla pedana dell'operatore.
- ✓ **RIDUCETE LE VIBRAZIONI** e migliorate l'aderenza dell'operatore con il tappetino in gomma anti-affaticamento.



VERSATILITÀ 2 IN 1

La pedana pieghevole dell'operatore Toro trasforma il GrandStand in un modello con operatore a terra. Per riportarlo alla fase precedente, basta abbassarlo nuovamente: non c'è bisogno di cambiare tosaerba.

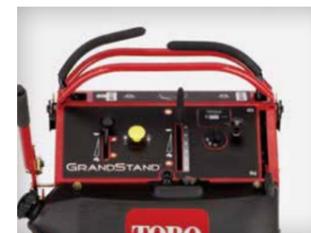

CONTROLLO VELOCITÀ INNOVATIVO

Modifica la risposta del pneumatico senza limitare le applicazioni o rallentare motore e lame.



PEDANA DELL'OPERATORE FLEX-RIDE

Compensazione automatica per tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro peso, determinando minore affaticamento e maggiore produttività per tutto il giorno.



TRAZIONE E MANEGGEVOLEZZA

Un'ampia base di appoggio e un bilanciamento ottimale migliorano la stabilità e il controllo sui pendii. Gli operatori possono spostare il peso come opportuno per potenziare ulteriormente le performance.



MASSIMA COMPATTEZZA

Ideale per le proprietà residenziali più piccole o le zone con cancelli e spazi ristretti, disponibile nei modelli da 91 cm e 102 cm.

ACCESSORI GRANDSTAND



KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI
121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



KIT PER TAGLIO A STRISCE
117-8560 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436 (74504TE, 74542TE)



KIT RECYCLER
110-2080 (74534TE & 74540TE)
110-2070 (74536TE)
115-7466 (74504TE)
134-3217 (74540TE)
134-3259 (74542TE)



KIT LUCI
114-3505 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (74504TE, 74542TE)



KIT LUCI STROBO
133-1495 (74542TE, 74504TE)

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	74534TE	74540TE NOVITÀ	74536TE	74504TE	74542TE NOVITÀ
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	91 cm	▶102 cm	▶122 cm	122 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	131 cm	96 cm	141 cm	160 cm	127 cm
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h	▶0-12 km/h	0-12 km/h
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico posteriore	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Sigillati	Sigillati	Sigillati	Sigillati	Sigillati
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master® 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	▶Turf Master 20 x 10 - 8	Turf Master 20 x 10 - 8
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4 - 5 Semi-pneumatici antiforatura				
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/29,5 litri	Benzina/29,5 litri	Benzina/29,5 litri	▶Benzina/38 litri	Benzina/38 litri
PESO	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO



TITAN® HD con MyRIDE®

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO SERIE 1500

NON SOLO TOSAERBA

La serie TITAN® HD con MyRIDE® fornisce durata, risultati professionali e comfort senza paragoni, il tutto a un prezzo conveniente sia per i privati sia per i professionisti attenti al loro budget. Affrontate i lavori più impegnativi, salendo e scendendo dal tosaerba, con il nuovo sistema di trasporto degli attrezzi, che porta utilità e produttività ineguagliata a portata di mano.

- ✓ **COMFORT MIGLIORATO** La piattaforma sospesa dell'operatore MyRIDE® consente una escursione di 7,6 cm, isolando l'operatore da urti e vibrazioni. Per una guida più personalizzata, l'operatore può regolare in modo rapido e semplice le impostazioni degli ammortizzatori posteriori in base alle proprie preferenze di guida, senza l'utilizzo di attrezzi, per condizioni di guida ottimali.
- ✓ **PIATTI DI TAGLIO TURBO FORCE®** I professionisti del verde di tutto il mondo si affidano ai piatti TURBO FORCE® Toro per la straordinaria qualità di taglio e la durata. Niente taglia bene come TURBO FORCE.
- ✓ **DURATA PROFESSIONALE** Dal resistente piatto di taglio TURBO FORCE in acciaio ad alta resistenza calibro 7/10, al robusto e resistente telaio da 7,62 cm x 5,08 cm e il motore professionale con cartuccia dell'aria Donaldson® per usi gravosi, TITAN® HD con MyRIDE è creato per durare nel tempo.



MASSIMO COMFORT CON MYRIDE®

Il sistema di sospensione MyRIDE presenta una piattaforma dell'operatore sospesa e ammortizzatori posteriori regolabili, per un comfort di guida ineguagliabile.



MOTORI DI LIVELLO COMMERCIALE TORO®

I potenti motori Toro offrono prestazioni professionali. Il sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi protegge il motore dalle sostanze contaminanti ed estende la durata del prodotto.



IMPIANTO IDRAULICO PROFESSIONALE

Il gruppo motore ruote e pompa utilizza componenti idraulici professionali collaudati, eliminando così la necessità di tubi idraulici e, di conseguenza, il rischio di potenziali perdite. Otterrete una risposta più veloce e regolare, apprezzando al tempo stesso una macchina ancora più affidabile.



PIATTI DI TAGLIO TURBO FORCE®

I professionisti del verde di tutto il mondo si affidano ai piatti di taglio brevettati TURBO FORCE® di Toro per un'eccezionale qualità di taglio e durata. Niente taglia bene come TURBO FORCE.



ROBUSTI MANDRINI

I mandrini sigillati in alluminio pressofuso resistono a urti che distruggerebbero mandrini di qualità inferiore grazie a un solido supporto in ghisa e a una base massiccia.

ACCESSORI TITAN® HD CON MYRIDE®



SUPPORTO PER SECCHIO
136-1654



SUPPORTO DEL DECESPUGLIATORE
136-1682



SUPPORTO ATTREZZI UNIVERSALE
136-1664



KIT TRIPLE THREAT
(include supporto per secchio, supporto universale e supporto del decespugliatore)
136-1665

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	74453TE - MyRIDE®	74454TE - MyRIDE®
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	▶132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	160 cm	▶172 cm
MOTORE	TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 cv)	TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 cv)
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-13 km/h	0-13 km/h
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE® a scarico laterale	TURBO FORCE a scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	127 mm	127 mm
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm	38-127 mm
SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO (ROPS)	Piegatura	Piegatura
MANDRINI DEL PIATTO DI TAGLIO	In alluminio pressofuso, sigillati, 20,3 cm; albero da 2,5 cm	In alluminio pressofuso, sigillati, 20,3 cm; albero da 2,5 cm
PNEUMATICI DI TRAZIONE	22 x 9,5 - 12	22 x 9,5 - 12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/26,5 litri	Benzina/26,5 litri
PESO	421 kg	429 kg

▶ Funzionalità potenziata o superiore

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO



SERIE 6000

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO Z MASTER® PROFESSIONAL

PER GESTIRE LE CONDIZIONI OPERATIVE PIÙ IMPEGNATIVE

La serie Toro® Z Master Professional 6000 è la nuova generazione dei tosaerba con raggio di sterzata pari a zero a benzina.

Toro offre maggiore comfort, trazione e controllo ottimizzati e numerose funzionalità professionali sulla base di caratteristiche di pregio come la tecnologia di taglio TURBO FORCE®, i robusti mandrini e molto altro ancora. I modelli della serie Z Master Professional 6000 vantano un basso baricentro che assicura più stabilità per una maggiore maneggevolezza e una manovrabilità superiore sulle pendenze.



MyRIDE® SISTEMA DI SOSPENSIONI

Le giornate lunghe sembreranno corte con lo straordinario sistema di sospensioni completamente nuovo MyRIDE® (solo 74909TE). La pedana dell'operatore regolabile e interamente sospesa isola da urti e vibrazioni, in modo da non farvi percepire le irregolarità del terreno. La robustezza che vi aspettate da Toro con un comfort inimmaginabile.

- ✓ **AFFRONTATE LE CONDIZIONI PIÙ IMPEGNATIVE** con i potenti motori.
- ✓ **RIDUCETE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE** con un sedile di lusso ammortizzato, spesso e imbottito e attacchi antivibrazione 3-D che assorbono le vibrazioni.
- ✓ **SUPERATE CON FACILITÀ I DOSSI** con il comodo sollevamento del piatto azionato a pedale.
- ✓ **ECCEZIONALE STABILITÀ** a vostra disposizione con il baricentro ribassato che migliora la maneggevolezza su terreni collinari.
- ✓ **RISPOSTA FLUIDA E POTENTE** dei gruppi motore ruote e pompa.
- ✓ **ASSORBITE GLI URTI**, eliminate l'oscillazione del piatto e ottenete un taglio pulito in pendenza con il robusto sistema di sospensione del piatto.



PIATTI DI TAGLIO TURBO FORCE®

Dotati di lame in acciaio sottoposto a trattamento termico dello spessore di 6 mm. Niente taglia altrettanto bene e con la stessa rapidità.



ROBUSTI MANDRINI

Realizzati in alluminio pressofuso ed esenti da lubrificazione, resistono a urti che distruggerebbero mandrini di qualità inferiore grazie a un solido supporto in ghisa e a una base massiccia.



COMFORT DI MARCIA

Con una sospensione superiore dotata di alti cuscini, una generosa imbottitura e attacchi antivibrazione 3-D che assorbono urti e vibrazioni per ridurre l'affaticamento dell'operatore.



SOLLEVAMENTO ASSISTITO DEL PIATTO

Regola l'altezza del piatto rapidamente e con facilità grazie al pedale di sollevamento assistito del piatto di serie.



REGOLAZIONE PERSONALIZZATA DEL SISTEMA DI SOSPENSIONE*

Consente all'operatore di regolare in modo rapido e semplice la rigidità delle sospensioni, tenendo conto delle preferenze personali, senza l'utilizzo di attrezzi. (MyRIDE® - solo 74969TE)



MASSIMO COMFORT*

La pedana dell'operatore a sospensione integrale è dotata di una corsa di 91 mm e riduce tutti gli urti, impatti e vibrazioni che raggiungono l'operatore, per dargli il massimo comfort. (MyRIDE® - solo 74969TE)

ACCESSORI SERIE 6000



SCARICO CONTROLLATO DALL'OPERATORE
117-3600



KIT GANCIO DI TRAINO
109-9487

KIT RECYCLER
115-7466 - 122 cm
115-7467 - 132 cm
115-7468 - 152 cm
125-9305 - 152 cm, RD

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	72902TE	72919TE	72969TE* - MyRIDE®	72925TE	72942TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	▶132 cm	132 cm	▶152 cm	152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	160 cm	▶172 cm	172 cm	▶192 cm	192 cm
MOTORE	Kawasaki FX651V, 726 cc, 15,3 kW (20,5 cv)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-16 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h	▶0-18,5 km/h	0-18,5 km/h
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE ▶Scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm
MANDRINI	Alluminio pressofuso, esenti da lubrificazione	Alluminio pressofuso, esenti da lubrificazione			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master® 24 x 9,5 -12	Turf Master 24 x 9,5 -12	Turf Master 24 x 9,5 -12	Turf Master 24 x 12 -12	Turf Master 24 x 12 -12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/45 litri	Benzina/45 litri	Benzina/45 litri	Benzina/45 litri	Benzina/45 litri
PESO	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg

▶ Funzionalità potenziata o superiore

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO



SERIE 7000

TOSAERBA DIESEL CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO Z MASTER® PROFESSIONAL

PER AVERE IL CONTROLLO ANCHE NEI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

Sono le 7 di mattina. L'erba è alta e bagnata. E dopo questa avete altre cinque proprietà da tagliare. In momenti come questi, non volete faticare. Avete bisogno di potenza. La serie Professional 7000 di Toro vi offre la coppia ideale per affrontare le condizioni di taglio estreme che metterebbero KO un tosaerba tradizionale alimentato a benzina. Meglio ancora, funziona con carburante diesel, così potete avere maggiore potenza con meno carburante rispetto a un motore a benzina dalle stesse caratteristiche.



PIATTO TURBO FORCE®

Funziona con il motore diesel ad alta coppia per eccezionali risultati alle velocità di trasferimento superiori.

- ✓ **A TUTTA POTENZA** nelle condizioni più impegnative, con il motore diesel a 3 cilindri e ad alta coppia.
- ✓ **RESISTENZA AI DANNI** causati da detriti con il robusto piatto in acciaio ad alta resistenza, (spessore 4,5 mm).
- ✓ **POMPA, FILTRO E TUBAZIONI DEL CARBURANTE** compatibili con il biodiesel.
- ✓ **SOPRAVVIVE A URTI** che distruggerebbero mandrini di qualità inferiore, grazie ai robusti gruppi mandrino di Toro.
- ✓ **EVITATE LE INTERRUZIONI** con i semipneumatici orientabili antiforatura.
- ✓ **RIDUCETE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE** con un sedile di lusso ammortizzato, spesso e imbottito che assorbe le vibrazioni.



MOTORI DIESEL

Minore consumo di carburante e maggiore efficienza rispetto ai motori a benzina dalle caratteristiche comparabili. Il carburante diesel, inoltre, contiene circa il 18% di energia in più per volume, per una potenza ancora maggiore.



IMPIANTO DEL MOTORE RAFFREDDATO A LIQUIDO

Prolunga la durata del motore con una combustione più pulita. Inoltre, un motore ben bilanciato mantiene le vibrazioni al minimo.



MOTORI PRONTI PER IL BIODIESEL

Accettano fino al miscela di carburante con un massimo del 20% di biodiesel (B20), in grado di ridurre le emissioni quasi della metà rispetto al carburante diesel tradizionale (sulla base dei test dei motori EPA)




ROBUSTI MANDRINI

I mandrini sigillati in alluminio pressofuso resistono a urti che distruggerebbero mandrini di qualità inferiore grazie a un solido supporto in ghisa e a una base massiccia.

ACCESSORI SERIE 7000



KIT PER TAGLIO A STRISCE IN GOMMA
107-1630

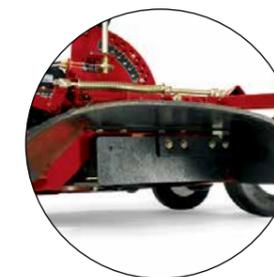

KIT CAMINO DI SCARICO CON CONTROLLO DELL'OPERATORE
117-3600

KIT RULLO PER TAGLIO A STRISCE
108-2162

KIT RECYCLER
107-1610 (74264TE)
114-1820 (74279TE)
107-1611 (74265TE)

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	72279TE	72264TE	72265TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	132 cm	132 cm	▶152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	173 cm	173 cm	▶193 cm
MOTORE	Kubota®, 898 cc, diesel, 16,6 kW (23 cv)	Kubota, 898 cc, diesel, 16,6 kW (23 cv)	Kubota, 898 cc, diesel, 16,6 kW (23 cv)
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE® Scarico posteriore	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	140 mm	140 mm	140 mm
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
MANDRINI	Alluminio pressofuso, sigillati	Alluminio pressofuso, sigillati	Alluminio pressofuso, sigillati
PNEUMATICI DI TRAZIONE	23 x 9,5 - 12 a 4 tele	23 x 9,5 - 12 a 4 tele	▶24 x 12 - 12 a 4 tele
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura
SERBATOIO/CAPACITÀ	Diesel/45 litri	Diesel/45 litri	Diesel/45 litri
PESO	733 kg	733 kg	722 kg

▶ Funzionalità potenziata o superiore

In evidenza

COLLEZIONE DI TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

SERIE 8000

TOSAERBA DIRECT COLLECT Z MASTER® PROFESSIONAL

LA RISPOSTA PERFETTA PER UN TAGLIO PERFETTO



Per giardini prestigiosi, un aspetto pulito e rifinito nei dettagli è fondamentale.

Z Master® Serie 8000 offre qualità di taglio superiore e finiture accurate a velocità di tosatura più produttive.

Un potente soffiatore sposta l'aria, consentendo di gettare nella tramoggia grandi volumi di materiale.

Il piatto di scarico posteriore consente la rifinitura su ciascun lato, mantenendo le aiuole e i sentieri privi di sfalcio. E il sistema di raccolta molto capiente aiuta a prolungare i tempi di lavoro prima dello svuotamento. Con velocità di trasferimento fino a 8 km/h, la serie 8000 è la risposta a un taglio perfetto in meno tempo.

- ✓ **RIFINITE SU ENTRAMBI I LATI** con il piatto posteriore di raccolta diretta, per mantenere le aiuole e i sentieri privi di sfalcio.
- ✓ **SMINUZZATE L'ERBA IN PARTICELLE FINI** con una velocità superiore della punta della lama e ottimi kit Recycler per un taglio uniforme, di alta qualità.
- ✓ **RIDUCETE I TEMPI DI INATTIVITÀ** con funzionalità in grado di ridurre la manutenzione, tra cui una scatola degli ingranaggi sigillata per lavori impegnativi e un sistema di trazione a cinghia semplice e affidabile.
- ✓ **TOSATE CON MINORI INTERRUZIONI** con il serbatoio del carburante da 28 litri, la tramoggia molto capiente nel caso di raccolta e mulching con meno soste.
- ✓ **AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ** con una velocità di trasferimento fino a 8 km/h e un sistema di trazione idraulica per un controllo efficiente e preciso.

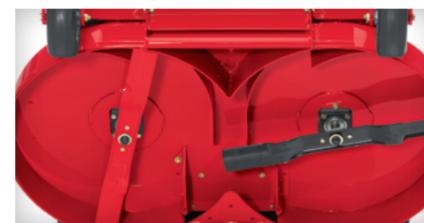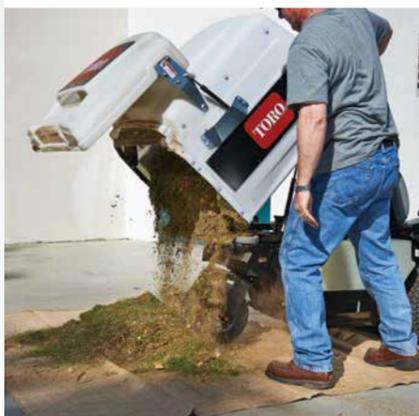

SISTEMA DI RIDUZIONE DEL RIEMPIMENTO

Passa da 100% raccolta a 50% modalità Recycler e 50% raccolta, così è possibile svuotare la tramoggia con meno frequenza.



COMANDI SENZA SFORZO

Vi permettono di effettuare manovre in spazi ristretti praticamente senza sforzo.



DESIGN DEL PIATTO ANTERIORE ESTERNO

Consente una maggiore manovrabilità e tosatura in spazi ristretti, dove i tradizionali tosaerba con raggio di sterzata pari a zero falliscono.



TRAMOGGIA AD ALTA CAPACITÀ

Determina tempi più ridotti di svuotamento e più tempo dedicato alle operazioni di taglio. L'esclusivo design del deflettore riempie la tramoggia da 33 cm³ in modo uniforme dalla parte posteriore a quella anteriore, per la massima efficienza.



PIATTI ROBUSTI E PROFONDI

Realizzati in acciaio saldato calibro 7 (spessore 4,5 mm)/10, il loro design profondo 11,7 cm affronta l'erba più alta e fornisce una maggiore aspirazione, per un taglio pulito e rifinito.



PIATTO DI SCARICO POSTERIORE

Consente la rifinitura su ciascun lato, mantenendo le aiuole e i sentieri privi di sfalcio.

ACCESSORI SERIE 8000

KIT DI MULCHING (LAME INCLUSE)
130-8463

KIT ROPS
117-8459

KIT LUCI
130-8469

KIT FERMO DELLA TRAMOGGIA
130-8488

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	74311TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	N/P
MOTORE	Kohler Command PRO da 15,3 kW (20,5 cv) e 640 cc*
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	Piatto di scarico posteriore commerciale
ALTEZZA PIATTO	188 mm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-100 mm
PNEUMATICI DI TRAZIONE	18 x 10,5 - 10
PNEUMATICI ORIENTABILI	8 x 3 - 4, Semi-pneumatici
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/28 litri
PESO	544 kg



TOSAERBA HD CON OPERATORE A TERRA

MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

MID-SIZE

GRANDSTAND®

RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

UNA SCELTA SEMPLICE

RICAMBI E ASSISTENZA

Prodotti in evidenza
UNA SCELTA SEMPLICE

Confrontate le funzionalità chiave per trovare il tosaerba più adatto alle vostre esigenze.



MODELLO	HD PROLINE 22291	HD PROLINE 22280	NOVITÀ! TURFMASTER™ 22207	PROSTRIPE® 02657
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm	➤76 cm	56 cm
MOTORE	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV
AVVIAMENTO	A strappo, ZS	A strappo, Frizione freno lama (BBC)	A strappo, Frizione freno lama (BBC)	A strappo, ZS, Frizione freno lama (BBC)
TRASMISSIONE	Monovelocità, Trazione posteriore	➤3 velocità, Trazione posteriore	Trazione posteriore per servizio pesante a velocità variabile	Semovente a 3 velocità
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	Recycler/Cesto posteriore, Alluminio	Recycler/Cesto posteriore, Alluminio	➤Acciaio e alluminio – Recycler/ Cesto posteriore/Scarico laterale	Raccolta posteriore, Alluminio
ALTEZZA DI TAGLIO	25–114 mm, 4 punti	25–114 mm, 4 punti	➤38–127 mm con incrementi di 6 mm	13 posizioni, 13–60 mm, incrementi di 3,25 mm
VELOCITÀ	Avanti da 0 a 6,0 km/h	Avanti da 0 a 6,0 km/h	Variabile fino a 6,4 km/h a marcia avanti	3,0; 4,0; 5,2 km/h
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina/1,9 litri	➤Benzina/3,8 litri	Benzina/3,8 litri	Benzina/1,7 litri
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²	6,2 m/s ²	—
PESO	50 kg	56 kg	85 kg	66 kg
PNEUMATICI	Pneumatici in gomma con ruote in poli 9" x 2,5"	Pneumatici in gomma con ruote in poli 9" x 2,5"	Pneumatici in gomma con ruote in poli 9" x 2,5"	Pneumatici in gomma con ruote in poli 10,5" x 3"
RULLO POSTERIORE	—	—	—	Rullo rigato in acciaio 13 cm
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Pneumatici in gomma con ruote in poli 9" x 2,5"	Pneumatici in gomma con ruote in poli 9" x 2,5"	Pneumatici in gomma con ruote in poli 10,5" x 3"	—
PIATTI DI TAGLIO				
STRUTTURA DEL PIATTO	Alluminio anti-corrosione 6 mm	Alluminio anti-corrosione 6 mm	➤Acciaio calibro 13 professionale, telaio in alluminio pressofuso	Alluminio anti-corrosione 6 mm
LAME	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Lama in acciaio stampato dello spessore di 3,4 mm
INNESTO LAMA	Freno motore (ZS)	➤Frizione freno lama (BBC)	Frizione freno lama (BBC)	Frizione freno lama (BBC)
LUBRIFICAZIONE	Lubrificazione a spruzzo forzata	Forzata (con filtro dell'olio)	Forzata (con filtro dell'olio)	Forzata (con pompa dell'olio)
FILTRO DELL'ARIA	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio
CAPACITÀ DI RACCOLTA	77 litri	77 litri	➤88 litri	80 litri
GARANZIA COMMERCIALE	Completa di 1 anno, Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 1 anno, Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 1 anno, Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia limitata di 2 anni*

PREZZO



MODELLO	HOVERPRO 400 02615	HOVERPRO 450 02612	HOVERPRO 500 02604	HOVERPRO 550 02606
MOTORE	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
TRASMISSIONE	A spinta	A spinta	A spinta	A spinta
LARGHEZZA DI TAGLIO	40 cm	➤46 cm	➤51 cm	➤53 cm
SISTEMA DI TAGLIO	Filo di nylon	Filo di nylon	➤Lama in acciaio	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm	16–34 mm
CAPACITÀ CARBURANTE	0,27 litri	➤0,77 litri	0,77 litri	0,77 litri
ANGOLO DI PENDENZA	25°	➤45°	45°	45°
PESO	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

FUNZIONI PRATICHE

AVVIAMENTO A STRAPPO	Di serie	Di serie	Di serie	Standard
STEGOLA RIPIEGABILE	Di serie	Di serie	Di serie	Standard
STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
STEGOLA MORBIDA	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
KIT DI STEGOLA DI PROLUNGA	—	➤Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
KIT RUOTE DI TRASFERIMENTO	—	➤Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
KIT DI SOLLEVAMENTO	Su richiesta	Su richiesta	—	—
GARANZIA COMMERCIALE	Limitata di 2 anni			

PREZZO

Prodotti in evidenza
UNA SCELTA SEMPLICE

Confrontate le funzionalità chiave per trovare il tosaerba più adatto alle vostre esigenze.



NOVITÀ!
SEMINATRICE IDRAULICA*
23508



NOVITÀ!
ARIEGGIATORE CON OPERATORE IN PIEDI**
29516



POWER BROOM 38700

MODELLO	NOVITÀ! SEMINATRICE IDRAULICA* 23508	NOVITÀ! ARIEGGIATORE CON OPERATORE IN PIEDI** 29516	POWER BROOM 38700
MOTORE	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Kohler Command PRO per tutte le stagioni
CAPACITÀ CARBURANTE	6 litri	7 litri	4 litri
LARGHEZZA DI LAVORO	51 cm	61 cm	91 cm
PROFONDITÀ	Fino a 2,5 cm	Fino a 12,7 cm	-
LARGHEZZA	76 cm	90 cm	118 cm
ALTEZZA	71 cm (stegola chiusa) 114 cm (stegola operativa)	130 cm	105,5 cm
LUNGHEZZA	96,5 cm (stegola chiusa) 137 cm (stegola operativa)	174 cm	185 cm
PESO	122 kg	388 kg	159 kg
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Fino a 4,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 11 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 9,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,0 km/h in retromarcia
CAPACITÀ TRAMOGGIA/SERBATOIO	18 kg	-	-
FUSTELLE/LAME/ SPAZZOLA	10 lame verticutting	36 fustelle	18 spazzole ad anello
GARANZIA COMMERCIALE	Copertura di 1 anno per l'unità, copertura di 2 anni per il motore tramite il produttore		

PREZZO



MODELLO
DECESPUGLIATORE BCR-28
23522

MODELLO	DECESPUGLIATORE BCR-28 23522
MOTORE	Toro 10,8 kW (14,5 cv) Avviamento elettrico
CAPACITÀ CARBURANTE	4 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	71 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	9,5 cm
LARGHEZZA	76 cm
ALTEZZA	106,5 cm
LUNGHEZZA	221 cm
PESO	170 kg
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Propulsione a spinta
PIATTO	In acciaio ad alta resistenza 50 ksi articolato +/- 10 gradi con ritorno della molla
AVVIAMENTO ELETTRICO	Di serie
MANDRINO DIAMETRO	6 cm
TRANSAXLE	Hydro-Gear T2
PNEUMATICI	Riempiti di sigillante
FUSTELLE/LAME/ SPAZZOLA	1 lama
GARANZIA COMMERCIALE	Copertura di 1 anno per l'unità, copertura di 2 anni per il motore tramite il produttore

PREZZO



MODELLO
UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE
31914



NOVITÀ!
UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE
44410TE



NOVITÀ!
UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE
44424TE



TRASMISSIONE CON BARRA A T MID-SIZE 30070



TRASMISSIONE IDRAULICA T2 MID-SIZE 30071

MODELLO	UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE 31914	NOVITÀ! UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE 44410TE	NOVITÀ! UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE 44424TE	TRASMISSIONE CON BARRA A T MID-SIZE 30070	TRASMISSIONE IDRAULICA T2 MID-SIZE 30071
LARGHEZZA DI TAGLIO	>82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	122 cm	91 cm	91 cm
MOTORE	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)
AVVIAMENTO	>Elettrico	Elettrico	Elettrico	A strappo	A strappo
TRASMISSIONE	Due pompe Hydro-Gear® con motori delle ruote Parker®	Due pompe Hydro-Gear®	Due pompe Hydro-Gear®	Peerless® 5 velocità, con retromarcia	Due pompe Hydro-Gear® con motori delle ruote Parker
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE® Scarico posteriore o trincia	TURBO FORCE® Scarico laterale, Recycler (su richiesta)	TURBO FORCE Scarico laterale, Recycler (su richiesta)	>TURBO FORCE® Scarico laterale, Recycler	TURBO FORCE® Scarico laterale, Recycler
ALTEZZA DI TAGLIO	Scarico posteriore: 25-108 mm Trincia: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm	25-114 mm	25-114 mm
VELOCITÀ	>Marcia avanti: 0-9,6 km/h In retromarcia: 0-3,2 km/h	Marcia avanti: 0-11 km/h; In retromarcia: 0-4,8 km/h	Marcia avanti: 0-11 km/h; In retromarcia: 0-4,8 km/h	Marcia avanti: 0-7,5 km/h In retromarcia: 3,7 km/h	Marcia avanti: 0-8 km/h; In retromarcia: 0-3,2 km/h
SISTEMA DI CONTROLLO	Impugnature a pistola	Due leve	Due leve	Barra a T	Due leve
PNEUMATICI DI TRAZIONE	TurfMaster 16 x 7,5 - 8	18 x 6 - 8	20 x 9,5 - 8	*16 x 6,5 - 8 ProTech, 4 tele	16 x 6,5 - 8 ProTech, 4 tele
PNEUMATICI ORIENTABILI	9 x 3,5 - 4 Semi-pneumatici antiforatura	9 x 3,5 - 4 Delicati sul terreno	11 x 4 - 5 Delicati sul terreno	9 x 3,5 - 4 a 4 tele Delicati sul terreno con cuscinetti ingrassabili	9 x 3,5 - 4 a 4 tele Delicati sul terreno con cuscinetti ingrassabili
SERBATOIO/CAPACITÀ	>Benzina/19 litri	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri
PESO	129 kg	270 kg	294 kg	267 kg	303 kg

PIATTI DI TAGLIO

MODELLO	UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE 31914	NOVITÀ! UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE 44410TE	NOVITÀ! UNITÀ A TRASMISSIONE IDRAULICA MID-SIZE 44424TE	TRASMISSIONE CON BARRA A T MID-SIZE 30070	TRASMISSIONE IDRAULICA T2 MID-SIZE 30071
STRUTTURA DEL PIATTO	>2, 3 o 4 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 7	2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10	2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10	2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 7 (spessore 4,5 mm)	2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 7 (spessore 4,5 mm)
PARAURTI ARROTONDATO	-	Di serie	Di serie	>Di serie	Di serie
CAMINO DI SCARICO A GEOMETRIA VARIABILE	-	-	-	>Di serie, non richiede attrezzi	Standard, non richiede attrezzi
CAMINO DI SCARICO IN GOMMA	-	Di serie	Di serie	>Di serie	Di serie
SUPPORTO DEL MANDRINO	Diametro 24 cm, in ghisa	Diametro 19,7 cm, in alluminio pressofuso	Diametro 19,7 cm, in alluminio pressofuso	Ghisa diametro 24 cm	Diametro 24 cm, in ghisa
CUSCINETTO DEL MANDRINO	Cuscinetti a sfera sigillati	Cuscinetti a sfera sigillati	Cuscinetti a sfera sigillati	Cuscinetti a sfera sigillati	Cuscinetti a sfera sigillati
LAME	Piatto 02710: (2) 5,2 mm Piatto 02711 e 020712 (3) 6,3 mm	Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico	Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico	(2) da 6 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico	(2) da 6 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico
LUBRIFICAZIONE	Forzata (con filtro dell'olio)	Forzata (con filtro dell'olio)	Forzata (con filtro dell'olio)	Forzata (con filtro dell'olio)	Forzata (con filtro dell'olio)
FILTRO DELL'ARIA	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio
CAPACITÀ DI RACCOLTA	-	Su richiesta 106 litri	Su richiesta 106 litri	Su richiesta 106 litri	Su richiesta 106 litri
GARANZIA COMMERCIALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

PREZZO

TOSAERBA HD CON OPERATORE A TERRA

MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

MID-SIZE

GRANDSTAND®

RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

UNA SCELTA SEMPLICE

RICAMBI E ASSISTENZA

Prodotti in evidenza
UNA SCELTA SEMPLICE

Confrontate le funzionalità chiave per trovare il tosaerba più adatto alle vostre esigenze.



74542TE



74453TE



72919TE



74264TE



74311TE

MODELLO	GRANDSTAND 74534TE	NOVITÀ! GRANDSTAND 74540TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	NOVITÀ! GRANDSTAND 74542TE	TITAN® HD SERIE 1500 CON MYRIDE® 74453TE	TITAN HD SERIE 1500 CON MYRIDE® 74454TE	Z MASTER SERIE 6000 72902TE	Z MASTER SERIE 6000 72919TE	Z MASTER SERIE 6000 CON MYRIDE® 72969TE	Z MASTER SERIE 6000 72925TE	Z MASTER SERIE 6000 72942TE	Z MASTER SERIE 7000 74279TE	Z MASTER SERIE 7000 74264TE	Z MASTER SERIE 7000 74265TE	Z MASTER SERIE 8000 74311TE	
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	91 cm	▶102 cm	▶122 cm	122 cm	122 cm	▶132 cm	122 cm	▶132 cm	132 cm	▶152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm	
DEFLETTORE LARGHEZZA	131 cm	96 cm	141 cm	160 cm	127 cm	160 cm	▶172 cm	160 cm	▶172 cm	172 cm	▶192 cm	192 cm	173 cm	73 cm	193 cm	N/P	
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 cv)	TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 cv)	Kawasaki FX651V, 726 cc, 15,3 kW (20,5 cv)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)	Kubota®, 898 cc, 16,6 kW (23 cv), diesel	Kubota, 898 cc, 16,6 kW (23 cv), diesel	Kubota, 898 cc, 16,6 kW (23 cv), diesel	Kohler Command PRO 624 cc	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h	▶0-12 km/h	0-12 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h	▶0-18,5 km/h	0-18,5 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h	
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico posteriore	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico posteriore	TURBO FORCE® Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico posteriore	TURBO FORCE Scarico posteriore	TURBO FORCE Scarico laterale	TURBO FORCE Scarico laterale	Piatto di scarico posteriore commerciale
ALTEZZA PIATTO	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	▶188 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	▶38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-100 mm
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Sigillati	Sigillati	Sigillati	Sigillati	Sigillati	Alluminio pressofuso, sigillati	Alluminio pressofuso, sigillati	Alluminio pressofuso, esenti da lubrificazione	Alluminio pressofuso, esenti da lubrificazione	Alluminio pressofuso, esenti da lubrificazione	Alluminio pressofuso, esenti da lubrificazione	Alluminio pressofuso, esenti da lubrificazione	Sigillati	Sigillati	Sigillati	N/P	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master® 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	▶Turf Master 20 x 10 - 8	Turf Master 20 x 10 - 8	22 x 9,5 - 11,5	22 x 9,5 - 11,5	Turf Master® 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master a 4 tele 23 x 9,5 - 12	Turf Master a 4 tele 23 x 9,5 - 12	Turf Master a 4 tele 24 x 11,5 - 12	Multi-Trac 18 x 10,5 - 10	
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4 - 5 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatici antiforatura	8 x 3 - 4 Semi-pneumatici					
SERBATOIO/CAPACITÀ	Benzina, 29,5 litri	Benzina/ 29,5 litri	Benzina/ 29,5 litri	▶Benzina/ 38 litri	Benzina/ 38 litri	Benzina/ 26,5 litri	Benzina/ 26,5 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 45 litri	Benzina/ 28 litri	
PESO	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg	421 kg	429 kg	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg	
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 10 cc / giro	Pompa 12 cc / giro	Pompa 12 cc / giro	Pompa 12 cc / giro	Pompa 12 cc / giro	Pompa 12 cc / giro	Pompa 16 cc / giro	Pompa 16 cc / giro	Pompa 16 cc / giro	Pompa 16 cc / giro	Pompa 16 cc / giro	Pompa 12 cc / giro					
PIATTI DI TAGLIO																	
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	Di serie, non richiede attrezzi	N/P	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	N/P	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	N/P	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi	▶Deflettori di riduzione del riempimento di serie
COMFORT DELL'OPERATORE	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico.	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico.	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico.	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico.	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico.	Sedile isolato, braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti, Z Stand di serie	Sedile isolato, braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti, Z Stand di serie	Sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio 4,5 mm, albero del mandrino professionale da 25 mm, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti, design di sollevamento piatto pedana. Standard Z Stand, sedile antivibrazione 3-D, braccioli, sistema a sospensione su richiesta.	Sedile antivibrazione 3-D, braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio 4,5 mm, albero del mandrino professionale da 25 mm, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti, design di sollevamento piatto pedana.	Sistema di sospensioni MyRIDE® Sedile antivibrazione 3-D, braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio 4,5 mm, albero del mandrino professionale da 25 mm, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti, design di sollevamento piatto pedana.	Sedile antivibrazione 3-D, braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio 4,5 mm, albero del mandrino professionale da 25 mm, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti, design di sollevamento piatto pedana.	Sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio 4,5 mm, albero del mandrino professionale da 25 mm, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabibite, vani portaoggetti, design di sollevamento piatto pedana.	Trasmissione: pompe idrauliche doppie; 2 motori ruote; frizione elettromagnetica professionale; Toro Z Stand; sedile con sospensione deluxe e braccioli; contatore; Su richiesta: Raccolta DFS e kit Recycler	Trasmissione: pompe idrauliche doppie; 2 motori ruote; frizione elettromagnetica professionale; Toro Z Stand; sedile con sospensione deluxe e braccioli; contatore; Opzionale: Raccolta DFS e kit Recycler	Trasmissione: pompe idrauliche doppie; 2 motori ruote; frizione elettromagnetica professionale; Toro Z Stand; sedile con sospensione deluxe e braccioli; contatore; Opzionale: Raccolta DFS e kit Recycler	Sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, tramoggia da 335 litri ad alta capacità, design del piatto anteriore esterno, funzionalità di raccolta, mulching o entrambe.	
GARANZIA COMMERCIALE	5 anni, 1200 ore	4 anni, 500 ore	4 anni, 500 ore	5 anni, 1400 ore	5 anni, 1400 ore	5 anni, 1400 ore	5 anni, 1400 ore	5 anni, 1400 ore	5 anni, 1200 ore	5 anni, 1200 ore	5 anni, 1200 ore	2 anni, 1200 ore					
PREZZO																	



SCOPRITE LA DIFFERENZA CON TORO... SOLO PRESSO IL VOSTRO DISTRIBUTORE TORO DI ZONA

Quando acquistate un tosaerba Toro, entrate a far parte della famiglia Toro. Il vostro distributore vi tratta sempre nel migliore dei modi. Ogni giorno vi fornisce un'eccezionale assistenza clienti, prezzi competitivi, opzioni speciali di finanziamento e altro ancora. Visitate il vostro distributore per i prodotti che necessitate o andate sul sito toro.com.



RICAMBI ORIGINALI TORO®

Per proteggere nel modo migliore i vostri investimenti e mantenere le prestazioni ottimali della vostra attrezzatura per la manutenzione del verde, affidatevi ai ricambi Toro. Quanto all'affidabilità, Toro offre pezzi di ricambio progettati secondo le esatte specifiche di progettazione delle nostre attrezzature. Per la massima tranquillità, pretendete ricambi originali Toro.

DISTRIBUTORI REATTIVI TORO

I nostri rivenditori Toro possiedono le competenze, la formazione e l'impegno per mantenere la vostra attrezzatura al massimo delle sue funzioni. Grazie all'ampio assortimento e velocità di approvvigionamento, Toro è leader di settore per i ricambi, e il vostro distributore Toro non ha rivali sul mercato per quanto riguarda la disponibilità degli articoli.

ASSISTENZA AI CLIENTI

Toro dispone di una vasta rete di distributori professionisti in tutto il mondo, per garantirvi i ricambi e l'assistenza necessari a mantenere le massime prestazioni di funzionamento del prodotto Toro. Visitate il sito Toro.com per individuare il rivenditore più vicino a voi

FATE CLIC SU WWW.TORO.COM

Trovate risposte immediate alle domande più frequenti e altre informazioni utili, tra cui il distributore più vicino, ricerca degli articoli, registrazione dei prodotti, manuali utenti scaricabili, informazioni sulla sicurezza, offerte speciali di finanziamento e manuali interattivi dei prodotti.

VISITATE IL DISTRIBUTORE TORO DI ZONA

Potete contare su una rete nazionale di distributori autorizzati di ricambi originali Toro, in grado di fornire anche servizio di assistenza. I distributori di attrezzature Toro per i professionisti del verde seguono regolarmente una formazione tecnica completa per mantenersi aggiornati sulla manutenzione e il funzionamento dei nuovi prodotti.



OLIO IDRAULICO AD ALTE PRESTAZIONI

Toro fornisce olio idraulico ad alte prestazioni formulato appositamente per ottimizzare le performance dei tosaerba professionali. Rispetto agli altri oli idraulici, Toro HYPR-OIL 500™ offre maggiore stabilità termica, maggiore stabilità meccanica e ottima protezione antiusura, il tutto a un prezzo competitivo. La formulazione unica raddoppia inoltre l'intervallo di manutenzione portandolo a 500 ore sulle attrezzature del 2009 e sui modelli successivi, compresi i tosaerba Z Master® G3 e GrandStand®.



PACCHI CINGHIA E LAMA MVP

Aumentate lo stock e risparmiate grazie al prezzo speciale dei pacchi cinghia e lama Toro MVP (Manutenzione, Valore e Performance) per la maggior parte dei modelli Toro Z Master® a benzina. Ogni confezione contiene una fornitura di articoli abitualmente utilizzati per una buona manutenzione, tra cui tre lame standard, un filtro dell'olio idraulico, una cinghia di trasmissione del piatto e una cinghia di trasmissione della pompa o della trazione.

PERCHÉ SCEGLIERE CINGHIE E LAME TORO?

Prodotte appositamente per i tosaerba Toro, le cinghie Toro sono fabbricate secondo tolleranze rigorose per ottimizzare l'installazione, minimizzare lo scorrimento e garantire performance affidabili. Le lame Toro sono ottenute da una lega di acciaio sottoposto a trattamento termico resistente a flessione e usura provocata dall'abrasione, oltre a fornire un taglio netto e pulito.

GARANZIA DI COPERTURA TOTALE TORO®

Toro segue le proprie attrezzature con una copertura di garanzia completa (per i dettagli completi, consultate il distributore Toro).

- Garanzia limitata di cinque anni o 1.200 ore¹ su GrandStand® e sulla maggior parte dei tosaerba Z Master® (garanzia limitata di quattro anni o 400 ore¹ su altri modelli Z Master), con garanzia² commerciale di due anni sul motore e garanzia limitata a vita per il telaio³
- Garanzia² limitata di due anni su tosaerba con operatore a terra mid-size
- Garanzia commerciale limitata di un anno su tosaerba con operatore a terra professionali da 53 cm (garanzia limitata di 2 anni sul motore per i modelli professionali da 53 cm)
- Garanzia limitata di un anno su batterie e accessori

¹ A seconda della condizione che si verifica per prima.

² Alcuni motori utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore stesso.

³ Solo proprietario originale. Garanzia a vita sul telaio - In caso di incrinatura o rottura durante il normale utilizzo, il telaio principale, costituito da parti saldate insieme per formare la struttura del trattore a cui sono fissati gli altri componenti come il motore, sarà riparato o sostituito in garanzia senza costi di ricambi e manodopera. Non sono coperte la rottura del telaio per uso improprio o abuso e la rottura o la riparazione richiesta a causa di ruggine o corrosione.



PRODOTTI SICURI PROGETTATI PER OFFRIRE SERENITÀ

Toro ha una consolidata reputazione nella progettazione di prodotti sicuri. Per fare un esempio: Tutti i tosaerba con raggio di sterzata pari a zero Toro Z Master® sono dotati di sistema di protezione antiribaltamento pieghevole come funzionalità standard. Tutti i prodotti Toro LCE hanno la conformità CE.



FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER VOI E I VOSTRI COLLABORATORI

In Toro, produciamo tosaerba pensando alla sicurezza e li testiamo secondo standard rigorosi; ma non è tutto. Offriamo numerosi attrezzi per contribuire a formare e proteggere voi e i vostri operatori, nonché a tutelare la vostra attività. Dai manuali interattivi multi-lingua on-line ai quiz sulla sicurezza fino alla formazione sui prodotti. Per maggiori informazioni, visitate la pagina informativa sulla sicurezza dei prodotti su toro.com.



VALUTAZIONI PRESTAZIONALI PER I PROFESSIONISTI DAI PROFESSIONISTI

Ogni nuovo prodotto Toro è soggetto a innumerevoli test high-tech presso la sede aziendale, nonché a valutazioni pratiche da un capo all'altro del paese su diversi tipi di manto erboso e di condizioni ambientali. Anche dopo i test, continuiamo a inserire campioni di prodotti sul campo confrontandoci con i professionisti per garantire le prestazioni per cui è prevista l'attrezzatura.



RICAMBI ORIGINALI TORO®

Per proteggere nel modo migliore i vostri investimenti e mantenere le prestazioni ottimali della vostra attrezzatura per la manutenzione del verde, affidatevi ai ricambi Toro. Quanto all'affidabilità, Toro offre pezzi di ricambio progettati secondo le esatte specifiche delle nostre attrezzature. Per la massima tranquillità, pretendete ricambi originali Toro.



Modello 78434 illustrato

SISTEMI DI RACCOLTA E-Z VAC

Cesti di raccolta in rete professionali con parte anteriore e inferiore rinforzate; ventola con azionamento a mandrino montata sul piatto.

SISTEMI DI RACCOLTA TITAN® HD

N. CAT.	DESCRIZIONE
126-9360	Kit CE sistema di raccolta E-Z VAC (74453TE)
126-9361	Kit CE sistema di raccolta E-Z VAC (74454TE)
78481	Sistema di raccolta E-Z VAC – Standard
78483	Sistema di raccolta E-Z VAC – Kit di completamento standard (74453TE)
78484	Sistema di raccolta E-Z VAC – Kit di completamento standard (74454TE)
78431	Sistema di raccolta E-Z VAC – Servizio pesante
78433	Sistema di raccolta E-Z VAC – Kit di completamento per servizio pesante (74453TE)
78434	Sistema di raccolta E-Z VAC – Kit di completamento per servizio pesante (74454TE)

SISTEMI DI RACCOLTA SERIE 6000

N. CAT.	DESCRIZIONE
127-0336	Kit di conformità CE del sistema di raccolta (74902TE)
127-0337	Kit di conformità CE del sistema di raccolta (74919TE e 75969TE)
127-0338	Kit di conformità CE del sistema di raccolta (74925TE)
78544	Sistema di raccolta E-Z VAC DFS (scarica dal sedile)
78551	Kit soffiatore e trasmissione (74902TE)
78552	Kit soffiatore e trasmissione (74919TE e 75969TE)
78553	Kit soffiatore e trasmissione (74925TE)
78562	Doppio sistema di raccolta E-Z VAC 122 cm e 132 cm (74902TE, 74919TE e 75969TE)
78563	Triplo sistema di raccolta E-Z VAC 152 cm (74925TE)
78566	Sistema di raccolta E-Z VAC DFS 122 cm e 132 cm (74902TE, 74919TE e 75969TE)
78567	Sistema di raccolta E-Z VAC DFS 152 cm (74925TE)

SISTEMA DI RACCOLTA GRANDSTAND

N. CAT.	DESCRIZIONE
30104	Sistema di raccolta morbido 106 litri
121-7515	Kit adattatore del sistema di raccolta (74534TE)
110-2025	Kit adattatore del sistema di raccolta (74536TE)
108-4091	Kit di potenziamento del sistema di raccolta (74504TE)
78524	Doppio sistema di raccolta E-Z VAC (74504TE)
78525	Kit soffiatore e trasmissione E-Z VAC (74504TE)

* Non per i modelli con scarico posteriore



KIT PER TAGLIO A STRISCE

L'effetto a strisce crea un risultato estetico degno di un campo sportivo di prima categoria.

N. CAT.	DESCRIZIONE
107-1630	Kit effetto a strisce – Piatti di taglio in gomma con scarico laterale Serie Z5000 e 7000 TURBO FORCE*
108-2162	Kit effetto a strisce – Piatti di taglio a rullo Serie 7000 TURBO FORCE
115-7470	Kit effetto a strisce – G3 122 cm e 152 cm Serie 3000/5000/6000
117-8560	Kit effetto a strisce – 91 cm e 102 cm GrandStand*
133-1436	Kit effetto a strisce – 122 cm, 132 cm e 152 cm GrandStand (modelli 2016)
126-7882	Kit per taglio a strisce – TITAN® HD



KIT LUCI

Le luci si montano con facilità sul telaio del tosaerba e il cablaggio si collega rapidamente al circuito accessorio esistente.

N. CAT.	DESCRIZIONE
107-9880	Kit luci – Serie 7000 e Z100-Z500
116-1154	Kit luci – Serie 6000
126-5382	Kit luci LED – TITAN HD
130-8469	Kit luci – Serie 8000 Direct Collect Z
114-3505	Kit luci – GrandStand 91 cm e 102 cm
133-1437	Kit luci – GrandStand 122 cm (2016 e successivi)
133-1495	Kit strobo – GrandStand 122 cm (2016 e successivi)



PNEUMATICI ANTIFORATURA

I semipneumatici orientabili "antiforatura" aiutano ad evitare i grossi problemi di produttività derivanti da pneumatici forati. Progettati per fornire la durata di pneumatici pieni con la guida ammortizzata e confortevole degli pneumatici riempiti ad aria. Gli pneumatici antiforatura sono di serie sulla maggior parte delle attrezzature professionali.

N. CAT.	DESCRIZIONE
109-9126	Serie 6000 (2012-15)
109-9127	Serie 6000 (2012-15) Serie 7000 (2012-15)
127-9531	Serie 6000 (2014-16)
127-9528	Serie 6000 (2014-16)
126-9368	Titan HD Serie 1500



PARASOLE

Il parasole in tessuto opzionale per ROPS a 2 montanti schermo l'operatore dagli agenti atmosferici.

N. CAT.	DESCRIZIONE
115-4510	PARASOLE – Tutti i modelli Z Master con ROPS
126-8077	PARASOLE – TITAN HD



TELO DI PROTEZIONE DELUXE

Il telo impermeabile professionale è resistente ad abrasioni e strappi. Il design ventilato aiuta a ridurre calore e accumulo di umidità.

N. CAT.	DESCRIZIONE
490-7319	Telo di protezione deluxe – Tutti i modelli Z Master e Titan® HD

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA PROFESSIONALI

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE
22291	125-8840	Coppa antistrappo
	130-9700	Protezione motore
	130-9374	Kit scarico posteriore
	130-9701	Protezioni laterali
22280	130-9374	Kit scarico posteriore

PROSTRIPE® 560 E HD PROLINE WBM

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE
22280/ 22291	130-9734	Kit di scarico posteriore
02657	134-3722	Kit spazzola per grooming

MID-SIZE

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE
30070/ 30071	110-2026	Kit di potenziamento del sistema di raccolta
	110-2080	Kit Recycler (91 cm)
	108-1118	Lama – Atomic (confezione da 6)
	105-7796-03	Lama – Atomic
	108-1117	Lama – Portata alta (confezione da 6)
	110-0406	Lama – Portata bassa (confezione da 6)
	105-7795-03	Lama – Portata bassa
	110-0409	Lama – Portata media (confezione da 6)
	105-7794-03	Lama – Portata media
	110-0408	Lama – Recycler (confezione da 6)
	105-7779-03	Lama – Recycler
	115-4190	Kit camino di scarico controllato dall'operatore (solo 30070)
	30104	Sacchetto morbido
	30110	Tru Trak Sulky
	112-7059-01	Peso – Ghisa
31914	02710	Piatto di scarico posteriore mid-size (81 cm)
	02711	Piatto di scarico posteriore mid-size (91 cm)
	02712	Piatto di scarico posteriore mid-size (122 cm)
	02720	Accessorio trincia mid-size
	02929	Kit pneumatici per tappeti erbori
	02930	Kit pneumatici tacchetti
	02931	Kit doppia ruota
	02932	Kit ruota stretta
	30109	Tru Trak Sulky
	110-2085	Kit zavorra

GRANDSTAND

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE	
74534TE/ 74536TE/ 74540TE	121-7515	Kit adattatore del sistema di raccolta, ad eccezione di 74540TE	
	121-7530	Kit sacchetto portarifiuti	
	114-3505	Kit luci	
	133-1495	Kit luci strobo	
	98-9099	Frangifiamma	
	110-2070	Kit Recycler, 74534TE, 74536TE	
	117-3620	Kit zavorra	
	117-8560	Kit per taglio a strisce	
	117-8565	Kit camino di scarico controllato dall'operatore con cesto di raccolta, ad eccezione di 74540TE	
	134-3217	Kit Recycler per 74540TE	
	74504TE/ 74542TE	121-7515	Kit adattatore del sistema di raccolta, ad eccezione di 74542TE
		133-1435	Kit sacchetto portarifiuti
133-1437		Kit luci	
98-9099		Frangifiamma	
115-7466		Kit Recycler, 74504TE	
134-3529		Kit Recycler, 74542TE	
113-1428		Kit zavorra	
133-1436		Kit per taglio a strisce	
133-1434		Kit camino di scarico controllato dall'operatore con cesto di raccolta, ad eccezione di 74504TE	
133-1438		Porta per accessori elettrici	
133-1440		Kit antistrappo	
133-1441		Rack del decespugliatore	
139-1507	Kit supporto per secchio		

TITAN® HD CON MyRIDE®

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE
74453TE/ 74454TE	136-1665	Kit Triple Threat (include supporto per secchio, supporto universale e supporto del decespugliatore)
	136-1664	Kit supporto universale
	136-1654	Kit supporto per secchio e supporto per la raccolta dei rifiuti
	136-1682	Kit supporto del decespugliatore
	136-7860	Kit filtro dell'aria HD
	136-1683	Kit perno del ROPS
	117-0097	Copertura del sedile con bracciolo
	126-8379	Kit sacchetto portarifiuti
	126-8639	Kit zavorra delle ruote orientabili
	126-8701	Kit Recycler (74453TE)
	126-8702	Kit Recycler (74454TE)
	127-9303	Kit altitudini elevate
	127-6666	Kit martinetto
	127-6795	Kit cinghia e lama MVP 122 cm
127-6794	Kit cinghia e lama MVP 132 cm	

Z MASTER SERIE 6000

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE	
74902TE/ 74919TE/ 74925TE/ 74969TE	109-9487	Kit gancio di traino	
	116-1154	Kit luci	
	117-3600	Kit camino di scarico controllato dall'operatore	
	115-7466	Kit mulching Recycler (122 cm)	
	115-7467	Kit mulching Recycler (132 cm)	
	115-7468	Kit mulching Recycler (152 cm)	
	115-7470	Kit per taglio a strisce	
	121-4811	Kit Z Stand	
	74942TE	116-9730	Kit paraurti
		109-9487	Kit gancio di traino
116-1154		Kit luci	
125-9305		Kit Recycler (122 cm)	
121-4811		Kit Z Stand	

Z MASTER SERIE 7000

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE
74264TE/ 74265TE	107-1634	Kit falda anteriore
	99-8925	Kit gancio di traino
	107-9880	Kit luci
	99-4664	Indicatore di ostruzione del filtro
	78521	Kit camino di scarico controllato dall'operatore
	107-1610	Kit Recycler (132 cm)
	107-1611	Kit Recycler (122 cm)
	108-2162	Kit rullo per taglio a strisce
	107-1630	Kit per taglio a strisce in gomma
	74279TE	99-8925
107-9880		Kit luci
99-4664		Indicatore di ostruzione del filtro

Z MASTER SERIE 8000

MODELLO	N. CAT.	DESCRIZIONE
74311TE	130-8459	Kit ROPS
	126-1339	Kit perno del ROPS
	130-8488	Kit fermo della tramoggia
	130-8463	Kit Recycler
	130-8469	Kit luci
	130-8464	Lama – Recycler sinistra, 63,5 cm
	130-8465	Lama – Recycler destra, 63,5 cm
	130-8468	Kit MVP

Toro ha ciò che mi occorre

DALL'INIZIO
ALLA
FINE

Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

©2019 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

20-601-IT

TORO

Count on it.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgetevi al Vostro distributore di zona.