

TORO®

**PRODUCTEN VOOR
PROFESSIELE GROENBEHEER**

TORO®

TORO®

**MID SIZE
36 FLAIL**

PROFESSIELE MACHINES





EEN TRADITIE VAN TOPPRESTATIES.

VAN INNOVATIE TOT KLANTONDERSTEUNING.

**VAN
START
■ TOT ■
FINISH**

Voor het aanleggen van verharde oppervlakken tot landschappen tot maaien: het uitgebreide productaanbod van Toro® heeft voor elke klus precies de juiste oplossing.

Toro ontwikkelt al zijn producten in samenwerking met professionele terreinbeheerders – een werk dat nooit af is. Onze agronomen en ingenieurs werken voortdurend aan nieuwe oplossingen om de productiviteit te verbeteren, brandstof te besparen en groeiomstandigheden te verbeteren. Dat resulteert in een productlijn die iedereen, van beginner tot pro,



VAN LEGENDARISCHE DUURZAAMHEID



TOT BRUIKBAARHEID IN ALLE SEIZOENEN

©2019 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.

gebruiksgemak verschaft, evenals de duurzaamheid om zware omstandigheden het hoofd te bieden en betrouwbaarheid die de uitvaltijd tot een minimum beperkt en ervoor zorgt dat uw personeel aan de slag blijft. Bovendien kan u als klant met onze producten rekenen op service en ondersteuning van lokale Toro distributeurs die alles in het werk stellen voor het succes van hun klanten.

Ontdek Toro's gehele productlijn voor professionele terreinbeheerders op **toro.com** en neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Toro distributeur.



Uitgelicht

HD LOOPMAAIERS

HD PROLINE HEAVY-DUTY 53 CM

22291

KRACHTPATSERS VOOR HET ZWARE WERK

Met motoren voor professioneel gebruik en gegoten aluminium maaidekken tot wel 6 mm dik zijn de Toro® Proline grasmaaiers geschikt voor de hoge eisen van professionele tuiniers en groenbeheerders.



KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT

Door het ontwerp vermindert het maaidek de kans op verstoppingen en wordt gras beter opgevangen. En u krijgt er nog uitstekende recyclingprestaties bovenop.



RECYCLER®-TECHNOLOGIE

De uitworpkamer vooraan en het mes zijn ontworpen om het maaisel op te tillen, te laten zweven en het opnieuw te versnipperen tot een fijne mulch, wat zorgt voor een gezond en weelderig gazon.



ONTWORPEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Het gegoten aluminium maaidek van 6 mm dik is ondanks zijn beperkte gewicht ontworpen voor de meest veeleisende maaiomstandigheden. Minder trilling op handen en armen zorgt ervoor dat gebruikers dag na dag langer aan de slag kunnen blijven.



ANTISCALPEERCUP

Voorkomt dat het gazon gescalpeerd wordt tijdens het maaien op oneffen terrein. Het zorgt ook voor extra bescherming van de mesbouten.



22291



EENVOUDIG TE LEGEN GRASVANGER

De gemakkelijk af te nemen en te monteren grasvanger met brede opening zorgt ervoor dat u het maaisel stort in een handomdraai.



22280

**EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK**

Met de brandstoftank van 3,8 liter komt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd kwijt bent aan bijtanken. (alleen 22280)

**KRACHTIGE MOTOREN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK**

Betrouwbare prestaties in zware omstandigheden. Met een vervangbaar opschroefbaar oliefilter voor gemakkelijk onderhoud. (alleen 22280)

22280

Op zoek naar optimale prestaties en productiviteit? Kies dan voor het 22280 Proline maaiermodel, met zijn onderhoudsvrije transmissie met 3 snelheden, robuust buisvormig motorscherm, stalen bodemplaten aan het maaidek, antiscalpeercup en nog zoveel meer.

HEAVY DUTY ACCESSOIRES**ACHTERUITWORPSET**

130-9374

VERVANGGRASZAK

125-1030

MOTORBESCHERMING**(22291)**

130-9700

HOES VOOR ZELFTREKKENDE**LOOPMAAIER**

490-7462

MODEL	22291	22280
MAAIBREEDTE	53 cm	53 cm
MOTOR	Kawasaki FJ180V KAI, viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, viertaktmotor, 179 cc
STARTINRICHTING	Handstart, ZS	Handstart, BBC
AANDRIJFSYSTEEM	Vaste snelheid, achterwielaandrijving	3 versnellingen, achterwielaandrijving
MAAIDEKTYPE	Recycler/grasvanger, aluminium	Recycler/grasvanger, aluminium
MESREMKEPPELING (BBC)	-	3 Standaard
MAAIHOOGTE	25 mm – 114 mm, 4-punts	25 mm – 114 mm, 4-punts
SNELHEID	0-6,0 km/uur vooruit	0-6,0 km/uur vooruit
INHOUD BRANDSTOFTANK	Benzine/1,9 liter	3 Benzine/3,8 liter
GEWICHT	50 kg	56 kg
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²



22280

➤ verbeterde eigenschap

Uitgelicht

HD LOOPMAAIERS

NEW!



TURFMASTER™ HDX

HEAVY-DUTY 76 CM

HET WERK IS SNEL KLAAR

De Toro® 76 cm TurfMaster HDX is een klasse op zich. Dit model kan een groter oppervlakte maaien in minder tijd dan de kleinere modellen, maar is toch eenvoudig te hanteren. Elk onderdeel ervan is ontworpen voor de zwaarste omstandigheden, zodat de machine bestand is tegen stoepranden, aanhangwagens en intensief gebruik door meerdere bestuurders. Professionele kracht en een professionele maaikwaliteit.

- ✓ **KLAAR DE KLUS SNELLER** met het uiterst productieve 76 cm maaidek.
- ✓ **MAAK HET WERK GEMAKKELIJKER** met een traditioneel loopmaaierdesign, dat eenvoudiger te gebruiken en te besturen is dan andere maaiertypes.
- ✓ **PROFESSIEEEL VERMOGEN** voor het zware werk met Kawasaki® motor, opschroefbaar oliefilter en luchtfilter met twee elementen.
- ✓ **VERLENG UW MAAITIJD** tussen tankbeurten met de grote brandstoftank van 3,8 liter.
- ✓ **HOU DE CONTROLE** met het gebruiksvriendelijke systeem met dubbele werking enkele beugel.
- ✓ **SCHAKEL DE MESSEN UIT** terwijl de motor blijft draaien dankzij de mesremkoppeling (BBC).



KRACHTIGE MOTOR VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De betrouwbare en duurzame Kawasaki professionele motor met een brandstoftank van 3,8 liter brengt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd verspilt met bijtanken.



MESREMKOPPELING (BBC)

Stopt het maaimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



MAAISTEEM MET TWEE MESSEN

Met de TurfMaster HDX werken professionele groenbeheerders productiever. Het 76 cm brede maaidek en het unieke systeem met twee messen bespaart tot wel 40% maaitijd*.



ZWAAR UITGEVOERDE ONDERDELEN

De zijplaten van het maaidek, de afgeronde voorbumper, de robuuste afgedichte transmissie en een sterke duwboom in één stuk bieden ook professionele maaiklussen het hoofd.



EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK

Met de brandstoftank van 3,8 liter komt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd kwijt bent aan bijtanken.

TURFMASTER™ HDX ACCESSOIRES



**HOES VOOR
ZELFTREKKENDE
LOOPMAAIER VAN 76 CM**
490-7461



SPECIFICATIES

MODEL	22207 TURFMASTER HDX NIUW!
MAAIBREEDTE	76 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V, viertaktmotor, 179 cc, professioneel
STARTINRICHTING	Starterkoord, mesremkoppeling (BBC)
AANDRIJFSYSTEEM	Voor zwaar gebruik, variabele snelheid, met achterwielaandrijving
MAAIDEKTYPE	Staal en aluminium – Recycler/grasvanger/zijuitworp
MESREMKOPPELING (BBC)	Standaard
MAAIHOOGTE	38-127 mm, verstelbaar in stappen van 6 mm
SNELHEID	Variabel tot maximaal 6,4 km/u
INHOUD BRANDSTOFTANK	Benzine/3,8 liter
GEWICHT	85 kg
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	6,2 m/s²

AWA – Achterwielaandrijving.
BBC – Mesremkoppeling

*Tijdsbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TurfMaster vergeleken met een Toro maaier van 53 cm. Afhankelijk van de omstandigheden.

➤ = verbeterde eigenschap

Uitgelicht

HD LOOPMAAIERS

PROSTRIPE® 560

56 CM STREEPMAAIER

KIES DE JUISTE SPELER

Toro ProStripe® 560 maait nauwkeurig en zorgt voor een schoon streeppatroon, waardoor uw gazon er opperbest uit ziet. Deze lichte en wendbare maaier beschikt over een tweedelige geribde rol die een net streeppatroon nalaat, terwijl de nieuwe MatchCut™ technologie zich precies afstelt aan de gras hoogte zodat het gazon schoonmaken na een wedstrijd kinderspel wordt.



TWEEDELIJGE ROL

De tweedelige rol verbetert de wendbaarheid aanzienlijk en veroorzaakt minder spoorvorming dan eendelige rollen; het geribde loopvlak zorgt voor weergaloze tractie.



MATCHCUT™

Stel de maaihoogte fijn af met MatchCut™. Met zijn afstelling in halve stappen (3,25 mm) is MatchCut ideaal voor fijn gazon, of wanneer u grote oppervlakten maait en daarbij verschillende machines moet gebruiken, maar wel een nauwkeurige, gelijke maaihoogte-instelling wilt.



GROOMERBORSTELSET

Gezonder gras en een fijnere afwerking door minder zijdelingse grasgroei en minder oppervlakteafval. Aanpasbaar voor harkwerking en in de hoogte verstelbaar voor een precieze afstelling. (134-3722)

MODEL	02657 PROSTRIPE 560
MAAIBREEDTE	56 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc
STARTINRICHTING	Handstart, BBC
AANDRIJFSYSTEEM	Transmissie met 3 versnellingen
MAAIDEKTYPE	Aluminium, achteruitworp/grasvanger
MAAIHOOGTE	13 standen; 13-60 mm in stappen van 3,25 mm
SNELHEID	3,0; 4,0; 5,2 km/uur
INHOUD BRANDSTOFTANK	Benzine/1,7 liter
GEWICHT	66 kg



HOVERPRO®

MAAIERS

HOVERPRO® ACCESSOIRES



SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE 02619/02620

Gewoon op het bestaande maaidek schroeven om de maaihogte met 35 mm uit te breiden.
(alleen 02615/02612)



TRANSPORTWIELEN 02622

Afneembare wielen voor gemakkelijk transport van het ene werkgebied naar het andere.
(Niet verkrijgbaar voor 02615)



EXTRA LANGE HANDGREEP 02623

Maakt werken op hellingen of moeilijk te bereiken plekken nog gemakkelijker.
(Niet verkrijgbaar voor 02615)

VOOR HET MAAIEN VAN MOEILIJK, ONEFFEN TERREIN EN STEILE HELLINGEN

De HoverPro® maaiers bieden de ideale oplossing. De HoverPro™ is geschikt voor elk terrein, maar blinkt uit op moeilijke, oneffen grasmatten en steile hellingen. Zo kunt u elk terrein veilig en doeltreffend onderhouden, zelfs op hellingen tot maar liefst 45 graden (behalve model 02615 = 25°).

Door de afwezigheid van wielen en de uitmuntende zweefprestaties is het haast onmogelijk dat de maaier over een rand valt. Daarom is deze maaier perfect om rond bloemperken en vijvers te maaien.

MODEL	02615 HOVERPRO® 400	02612 HOVERPRO® 450	02604 HOVERPRO® 500	02606 HOVERPRO® 550
MOTOR	Honda GXV57	Honda GVC-160 OHC	Honda GVC-160 OHC	Honda GVC-160 OHC
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel
MAAIBREEDTE	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
SNIJSYSTEEM	Nylon draad	Nylon draad	Stalen maaimes	Stalen maaimes
MAAIHOOGTEBEREIK	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,27 liter	0,77 liter	0,77 liter	0,77 liter
HELLINGSHOEK	25°	45°	45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

Uitgelicht

MACHINES VOOR GRASHERSTEL

NEW!



GEZOND GRAS MAAKT HET VERSCHIL.

En de juiste, doorzaaimachines en verticuteermachines ook. Toro's producten voor grasherstel koppelen professionele duurzaamheid aan tijdsbesparende kenmerken zoals de bedieningsorganen van een maaier en de uitzonderlijke wendbaarheid. Daar krijgt u de snelheid en brandstofinhoud bovenop om uw productiviteit te optimaliseren.



51 CM HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE

- Hanteerbaar als een grasmaaier
- Breed frame voor hoge stabiliteit en goede manoeuvreerbaarheid op hellingen
- Instelbare zaadtoevoersnelheid voor diverse toepassingen



61 CM STAND-ON BELUCHTER

- Elektronische diepteregeling voor een constante plugdiepte en kwaliteit
- Compact ontwerp, kan door een poort met een breedte van 91 cm
- De nieuwe slimme urenteller geeft de plugdiepte en onderhoudsbehoefte aan



BOSMAAIER

- Maai hoog struikgewas, onkruid, boompjes en dichte begroeiing
- 71 cm maaidek voor een hoge productiviteit
- Kantelend maaidek voor gemakkelijk manoeuvreren op oneffen terrein
- Eenvoudige intuïtieve tractiebediening



MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM

91 CM



MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM

- Gepatenteerde professionele stuurbechrachting zorgt voor moeiteloos manoeuvreren met één trekker
- Variabele snelheid: 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit, schakelen mogelijk tijdens het rijden
- Het hele jaar door bruikbaar: sneeuwruimen, afval verwijderen en gras ontvilt



ONAFHANKELIJKE BEDIENINGSELEMENTEN

Voor het inschakelen van de borstel en de rij-aandrijving, u kunt de borstel tijdens het rijden altijd in- en uitschakelen.

SPECIFICATIES

MODEL	23508 NIEUW! 51 CM HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE*	29516 NIEUW! 61 CM BELUCHTER MET BESTUURDERSPLATFORM**	23522 BOSMAAIER, BRC-28	38700 MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Toro® met elektrische start	Kohler® Command PRO® voor veelzijdig gebruik
INHOUD BRANDSTOFTANK	6 liter	7 liter	4 liter	4 liter
MAAIBREEDTE	—	—	71 cm	—
WERKHOOGTE	—	—	9,5 cm	—
WERKBREEDTE	51 cm	61 cm	—	91 cm
MAAIDEKHOOGTE	Maximaal 2,5 cm	Maximaal 12,7 cm	—	—
BREEDTE	76 cm	90 cm	76 cm	118 cm
HOOGTE	71 cm (duwboom ingeklapt) 114 cm (duwboom in bedrijfsstand)	130 cm	106,5 cm	105,5 cm
LENGTE	96,5 cm (duwboom ingeklapt) 137 cm (duwboom in bedrijfsstand)	174 cm	221 cm	185 cm
GEWICHT	122 kg	388 kg	170 kg	159 kg
RIJSNELHEID	Max. 4,5 km/u vooruit Max. 3,5 km/h achteruit	Max. 11 km/u vooruit Max. 3,5 km/h achteruit	Duwaandrijving	Vooruit 9,5 km/u, achteruit 3,0 km/u
INHOUD ZAADBAK	18 kg	—	—	—
TANDEN/MESSEN/BORSTEL	10 verticuteermessen	36 tanden	1 blad	18 bezemringen

* Uitgerust met CE-set 135-6822

** Uitgerust met CE-set 135-7423

Uitgelicht

MIDDELGROTE MAAIERS



MIDDELGROTE MAAIERS

91 CM MET ZIJUITWORP • ZWEVEND MAAIDEK

30071

BETROUWBARE WERKKRACHT, SEIZOEN NA SEIZOEN

Deze duurzame grasmaaiers voor professionele groenbeheerders leveren verbeterde productiviteit en zijn ideaal voor alle lastig te bereiken gebieden. Dankzij de plaatsing van de motor blijft de maaier stabiel op hellingen en door het zwevende maaidek is dit model ook geschikt voor fijnere grasoppervlakten. Bovendien is de maaier zo compact dat deze zelfs in een bestelwagen kan worden vervoerd.

- ✓ **VOORKOM IMPACTSCHADE** met het TURBO FORCE® maaidek van 7 gauge dik staal en de gelaste, afgeronde bumper.
- ✓ **NOG DUURZAMER** met robuuste gietijzeren asbehuizingen en gesloten onderhoudsvrije lagers.
- ✓ **MAAIRESULTAAT AANPASSEN** aan verschillende omstandigheden of seizoenen dankzij de gepatenteerde instelbare keerplaat.
- ✓ **MINDER VERMOEIEND** door de eenvoudige bediening met twee hendels (hydro-modellen) of het exclusieve Toro® bedieningssysteem met T-stang (schakelmodellen).
- ✓ **MAAIHOOGTE VERANDEREN** gaat eenvoudig met de instelling met 4 pennen.



EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK

Zorgt voor een uitstekend werkbereik en hoge productiviteit doordat u minder tijd verliest met tanken.



30070 – BEDIENING MET T-STANG

Exclusief besturingssysteem met T-stang is eenvoudig te bedienen. Peerless aandrijfsysteem met vijf versnellingen, met achteruit. Standaard uitgerust met urenteller.



30071 – HYDROSTATISCHE T2-BEDIENING

T2-bedieningssysteem met twee hendels met onafhankelijke choke- en gashendel zorgen voor een feilloze start en een nauwkeurige bediening. Soepel en eenvoudig te bedienen dankzij de dubbele Hydro-Gear pomp. Rijsnelheid vooruit: 8 km/uur. Standaard uitgerust met urenteller.



MOTOREN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Leveren vele bedrijfsuren probleemloze prestaties. De 2-cilindermotor loopt soepel en reageert snel.



LEKVRIJE ZWENKWIELBANDEN

Nooit meer een tijdrovende lekke band, zodat de maaier meer tijd op het gazon doorbrengt en minder in de werkplaats.



RUBBEREN UITWERPKANAAL

Het schokbestendige rubberen uitwerpkanaal garandeert een optimale schokabsorptie. Omdat het buigt, kunt u nauwkeurig trimmen zonder het uitwerpkanaal of de landschapselementen te beschadigen.



TURBO FORCE®-MAAIDEK

De zwaar uitgevoerde gelaste stalen maaidekconstructie van 7 gauge dik staal is sterk en duurzaam. De trimzijde van het maaidek is voorzien van een slijtplaat van 13 mm dik en de maaier heeft een afgeronde voorbumper.

ACCESSOIRES VOOR MIDDELGROTE MAAIERS



30070



SULKY STAPLATFORM
30110



**DOOR DE BESTUURDER
TE BEDIENEN UITWERPKANAAL**
(UITSLUITEND VOOR 30070)
115-4190

SPECIFICATIES

MODEL	30070 – GESCHAKELDE AANDRIJVING	30071 – HYDROSTATISCHE AANDRIJVING
MAAIBREEDTE	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)
STARTINRICHTING	Handstart	Handstart
AANDRIJVING	Peerless® vijfversnellingsbak, met achteruit	Dubbele Hydro-Gear® pomp met Parker wielmotoren
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® met zijuitworp, Recycler	TURBO FORCE® met zijuitworp, Recycler
MAAIHOOGTE	25-114 mm	25-114 mm
SNELHEID	Vooruit: 0-7,5 km/uur Achteruit: 3,7 km/uur	▶ Vooruit: 0-8,0 km/uur Achteruit: 3,2 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter
GEWICHT	267 kg	303 kg

Uitgelicht

MIDDELGROTE MAAIERS



MIDDELGROTE MAAIERS

89 CM / 91 CM / 122 CM VAST MAAIDEK OF KLEPEL

KRACHT EN DUURZAAMHEID IN ÉÉN

Voor uitdagende klussen. Het is goed om te weten dat u op een paar dingen kunt vertrouwen. Bijvoorbeeld de manier waarop uw middelgrote Toro® maaier seizoen na seizoen de zwaarste klussen aankan. En het TURBO FORCE®-maaisysteem dat het maaisel gelijkmatig verspreidt zodat u elke keer weer een onberispelijk maaieresultaat krijgt. Met de comfortabele bediening en een keur aan maaidekken bent u goed op weg om meer werk te verzetten per dag.

- ✓ **FLEXIBELE** aandrijfeenheden met een keuze uit 3 maaidekken en een klepelmaaier voor verschillende maaiklussen.
- ✓ **VOORKOM IMPACTSCHADE** met het TURBO FORCE maaidek van 7 gauge dik staal en de gelaste, afgeronde bumper.
- ✓ **NOG DUURZAMER** met robuuste gietijzeren asbehuizingen en gesloten onderhoudsvrije lagers.
- ✓ **MINDER VERMOEIEND** door de besturing met de pistoolgreep.
- ✓ **MAAIRESULTAAT AANPASSEN** aan verschillende omstandigheden of seizoenen dankzij de gepatenteerde instelbare keerplaat.
- ✓ **MAXIMALE PRESTATIES** met bewezen, professioneel, zwaar uitgevoerd aandrijfsysteem.





EENVOUDIGE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Stel de maaïhoogte in van 25 tot 108 mm in stappen van 6 mm door de pen in verschillende openingen te plaatsen.



VERSCHILLENDE ACHTERLOSSENDE MAAIDЕКKEN

Alle weergaloos sterk, vervaardigd uit 7-gauge aluminium en uw garantie op een superieure maaikwaliteit en een hogere productiviteit in extreme maaïomstandigheden.



EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK

Zorgt voor een uitstekend werkbereik en hoge productiviteit doordat u minder tijd verliest met tanken.

ACCESSOIRES VOOR MIDDELGROTE MAAIERS

OPTIONELE KLEPELMAAIER

De klepelmaaier is ontworpen voor gebruik in de meest uitdagende omstandigheden en is daarom de ideale keuze om op ruw of overgroeid terrein te maaien. De frameconstructie van gelast kwaliteitsstaal is uitgerust met een robuuste klepelrotor van 91 cm die is uitgebalanceerd voor minder trillingen, waardoor de bestuurder langer aan de slag kan blijven.



ROBUUSTE KLEPELCONSTRUCTIE

De stevige, 91 cm brede klepelrotor met een diameter van 31 cm is uitgerust met 24 afzonderlijke klepelmesses voor een effectieve maaikwaliteit.



MAAIHOOGTE

De gemakkelijke afstelling en het traploos instelbare maaïhoogtemechanisme maken het klepelwerktuig veelzijdig genoeg om alle omstandigheden aan te kunnen.

WIELOPTIES (TE KIEZEN BIJ 31914)



GAZONBANDENSET 02929

PROFIELBANDEN 02930

DUBBELE WIELSET 02931

SET MET SMALLE BANDEN* 02932

*Aanbevolen bij het maaidek van 82 cm bij model 31914.

SPECIFICATIES

MIDDELGROOT	31914 HYDROSTATISCHE MAAIER	44410TE NIEUW!	44424TE NIEUW!
MOTOR	Kawasaki FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtcoeling, 10,8 kW (14,5 pk)	Kawasaki FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)
STARTINRICHTING	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
AANDRIJVING	Dubbele Hydro-Gear® pomp met Parker® wielmotoren	Dubbele Hydro-Gear pomp	Dubbele Hydro-Gear pomp
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® Achteruitworp of klepelmaaier	TURBO FORCE® zijlossende maaidekken, recycler (optie)	TURBO FORCE zijlossende maaidekken, recycler (optie)
MAAIHOOGTE	Achteruitworp: 25-108 mm Klepelmaaier: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm
SNELHEID	Vooruit: 0-9,6 km/uur Achteruit: 0-3,2 km/uur	Vooruit: 0-11 km/uur; Achteruit: 0-4,8 km/uur	Vooruit: 0-11 km/uur; Achteruit: 0-4,8 km/uur
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter
GEWICHT	129 kg	270 kg	294 kg

ACHTERLOSSENDE MAAIDEKKEN	02710	02711	02712
MAAIBREEDTE	82 cm	► 91 cm	► 122 cm
MAAIHOOGTE	25-108 mm in stappen van 6 mm		
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	2,0 m/s ²	1,8 m/s ²	3,1 m/s ²
WIELOPTIES	Set met smalle banden (02932)	Naafset voor dubbele wielen (02931) Profielbanden (02930) Gazonbandenset (02929)	
OPTIONELE ACCESSOIRES	Tru Trak Sulky (30109)		
NETTOGEWICHT (MET TRACTIE-EENHEID)	261 kg	263 kg	279 kg

KLEPELWERKTUIG VOOR GRASMAAIERS	02720
MAAIBREEDTE	91 cm
MAAIHOOGTE	Traploos instelbaar van 12 mm tot 140 mm
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	3,3 m/s ²
WIELOPTIES	Naafset voor dubbele wielen (02931) Profielbanden (02930) Gazonbandenset (02929)
OPTIONELE ACCESSOIRES	Tru Trak Sulky (30109)
NETTOGEWICHT (MET TRACTIE-EENHEID)	305 kg

Uitgelicht

GRANDSTAND® SERIE

NEW!



GRANDSTAND®

STAMAAIERS 91 CM / 102 CM / 122 CM

SNELLER KLAAR, SNELLER NAAR DE VOLGENDE KLUS

Op uw werkdag komt u flinke hobbels en uitdagend terrein tegen. Maar die hoeft u niet allemaal te voelen.

De Toro® GrandStand® levert de snelheid en het comfort van een zero-turn maaier en het aan/uit-gemak van een loopmaaier voor grote oppervlakten. Deze machine is daardoor een snel, wendbaar en zeer productief alternatief. Dankzij de geveerde ophanging blijft de bestuurder fris en door de tractie en stabiliteit blijft hij of zij productiever. Dit is de ideale combinatie om meer werk te verzetten in minder tijd.

- ✓ **VERBETERDE PRODUCTIVITEIT** doordat u gemakkelijk kan op- en afstappen.
- ✓ **COMPACT FORMAAT** neemt minder ruimte in op de aanhangwagen en is veelzijdiger.
- ✓ **MINDER VERMOEIEND** voor de bestuurder door de platformophanging en de bediening met twee hendels.
- ✓ **UITSTEKEND ZICHT** voor de bestuurder. Dit voorkomt schade en komt de kwaliteit ten goede.
- ✓ **MAAIHOOGTE INSTELLEN** vanaf het bestuurdersplatform.
- ✓ **MINDER TRILLINGEN** en betere grip door de rubberen antivermoeidheidsmat.



2-IN-1 VEELZIJDIGHEID

Toro's vouwbare bestuurdersplatform tovert de GrandStand ogenblikkelijk om in een duwmaaier. Laat weer zakken om de machine als stamaaier te gebruiken. U hoeft niet van maaimachine te verwisselen.



INNOVATIEVE SNELHEIDSREGELING

De respons van de aandrijfwielen kan worden veranderd zonder dat de reikwijdte van de bediening wordt beperkt en zonder dat de motor en messen vertragen.



FLEX-RIDE BESTUURDERSPLATFORM

Compenseert voor bestuurders van elk formaat en houdt de bestuurder scherp, minder vermoeid en productiever, de hele dag lang.



TRACTIE EN HANTERING

De breedte en optimale balans zorgen voor stabiliteit en controle op hellingen. Bestuurders kunnen hun gewicht verplaatsen om de prestaties op hellingen nog verder te verbeteren.



COMPACTE AFMETINGEN

Ideaal voor gebruik op particuliere gazons of op gebieden met een toegangspoort of met kleine oppervlakken. Verkrijgbaar als model van 91 cm of 102 cm.

GRANDSTAND ACCESSOIRES



AFVALZAKSET

121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



STREPENSET

117-8560 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436 (74504TE, 74542TE)



RECYCLERSET

110-2080 (74534TE & 74540TE)
110-2070 (74536TE)
115-7466 (74504TE)
134-3217 (74540TE)
134-3259 (74542TE)



VERLICHTINGSSET

114-3505 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (74504TE, 74542TE)



KNIPPERLICHTSET

133-1495 (74542TE, 74504TE)

SPECIFICATIES

MODEL	74534TE	74540TE NIUW!	74536TE	74504TE	74542TE NIUW!
MAAIBREEDTE	91 cm	91 cm	▶ 102 cm	▶ 122 cm	122 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	131 cm	96 cm	141 cm	160 cm	127 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc
RIJSNELHEID	0-8 km/uur	0-8 km/uur	0-8 km/uur	▶ 0-12 km/uur	0-12 km/uur
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp
MAAIDEKHOOGTE	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm
MAAIHOOGTE	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
ASLAGERS	Afgedicht	Afgedicht	Afgedicht	Afgedicht	Afgedicht
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 18 x 8,5 - 8	TurfMaster 18 x 9,5 - 8	TurfMaster 18 x 9,5 - 8	▶ TurfMaster 20 x 10 - 8	TurfMaster 20 x 10 - 8
ZWENKWIELEN	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/ 29,5 liter	Benzine/ 29,5 liter	Benzine/ 29,5 liter	▶ Benzine/ 38 liter	Benzine/ 38 liter
GEWICHT	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg

Uitgelicht

ZERO-TURN MAAIERS



TITAN® HD met MyRIDE® 1500-SERIE ZERO-TURN MAAIERS

MEER DAN EEN MAAIER

De TITAN® HD serie met MyRIDE® staat voor duurzaamheid, professionele resultaten en ongeëvenaard comfort, en dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs voor beheerders van grote terreinen en budgetbewuste professionals. Ga met een gerust hart uw moeilijkste maai- en andere klussen aan. Met de gloednieuwe gereedschapsbevestigingen zijn ongeëvenaarde functionaliteit en productiviteit steeds binnen handbereik.

✓ VERBETERD COMFORT

Het MyRIDE® geveerde bestuurdersplatform heeft een veerweg van 7,6 cm waardoor de bestuurder geen oneffenheden en trillingen voelt. Voor een superieur rijgevoel kan de bestuurder de machine gemakkelijk, snel en zonder gereedschap naar wens aanpassen door de achterste schokdempers af te stellen.

✓ TURBO FORCE® MAAIDEKKEN

Professionele groenbeheerders over de hele wereld vertrouwen op de uitmuntende maaikwaliteit en duurzaamheid van de TURBO FORCE® maaidekken van Toro. Niets maait zoals een TURBO FORCE.

✓ DE DUURZAAMHEID VAN EEN PROFESSIONELE MACHINE

Van het 7/10-gauge TURBO FORCE maaidek in ultrasterk staal tot het robuuste, duurzame 7,62 x 5,08 cm frame en de professionele motor met zwaar uitgevoerde Donaldson® luchtfilterbus: de TITAN® HD met MyRIDE kan tegen een stootje.




MYRIDE® MAXIMAAL COMFORT

Het MyRIDE ophangingsysteem heeft een geveerd bestuurdersplatform en instelbare achterste schokdempers, die zorgen voor een superieure rijervaring.



TORO® PROFESSIONELE MOTOREN

Krachtige Toro motoren voor commercieel gebruik leveren professionele prestaties. Het Donaldson® luchtfiltersysteem voor zware toepassingen beschermt de motor tegen vuil en zorgt voor een langere levensduur.

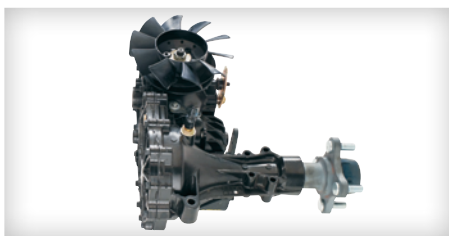


PROFESSIONEEL HYDRAULISCH SYSTEEM

De geïntegreerde pomp- en wielmotor maakt gebruik van beproefde hydraulische onderdelen en heeft geen slangen of andere mogelijke lekpunten. Dat zorgt voor soepelere, snellere reacties en een nog betrouwbaardere machine.



TURBO FORCE® MAAIDEKKEN

Professionele groenbeheerders over de hele wereld vertrouwen op de uitmuntende maaikwaliteit en duurzaamheid van de gepatenteerde TURBO FORCE® maaidekken van Toro. Niets maait zoals een TURBO FORCE.

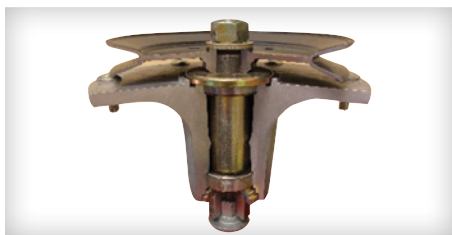

ROBUUSTE ASSEN

Afgedichte assen uit gegoten aluminium zijn bestand tegen schokken die andere assen zouden breken dankzij een solide behuizing van gietijzer en een massieve basis.

TITAN® HD met MyRIDE® ACCESSOIRES



BEVESTIGING VOOR EMMER

136-1654



BEVESTIGING VOOR TRIMMER

136-1682



UNIVERSELE GEREEDSCHAPSBEVESTIGING

136-1664



SET MET DRIEVOUDIGE FUNCTIONALITEIT

(omvat emmerhouder, universele bevestiging en bevestiging voor trimmer)
136-1665

SPECIFICATIES

MODEL	74453TE – MyRIDE®	74454TE – MyRIDE®
MAAIBREEDTE	122 cm	▶ 132 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	160 cm	▶ 172 cm
MOTOR	TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 pk)	TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 pk)
RIJSNELHEID	0-13 km/uur	0-13 km/uur
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken
MAAIDEKHOOGTE	127 mm	127 mm
MAAIHOOGTE	38-127 mm	38-127 mm
ROLBEUGEL	Inklapbaar	Inklapbaar
MAAIDEKASSEN	20,3 cm gegoten aluminium, afgesloten; as van 2,5 cm	20,3 cm gegoten aluminium, afgesloten; as van 2,5 cm
AANDRIJFBANDEN	22 x 9,5 - 12	22 x 9,5 - 12
ZWENKWIELEN	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatisch, lekvrij
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/26,5 liter	Benzine/26,5 liter
GEWICHT	421 kg	429 kg

Uitgelicht

ZERO-TURN MAAIERS



6000 SERIE

Z MASTER® PROFESSIONELE ZERO-TURN MAAIERS

BIED DE ZWAARSTE WERKOMSTANDIGHEDEN HET HOOFD

De Toro® Z Master Professional 6000-serie vormt de volgende generatie zero-turn grasmaaiers op benzine.


De grasmaaiers bieden de absolute top in onze bedrijfstak, zoals de TURBO FORCE® maaidekken, robuuste spilassen, verhoogd comfort, verbeterde tractie en bediening, en Toro heeft nog meer nuttige functies toegevoegd. De grasmaaiers in de Z Master Professional 6000-serie hebben een laag zwaartepunt, waardoor ze stabiel zijn, eenvoudiger te besturen op hellingen en enorm wendbaar zijn.

- ✓ **BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN** dankzij een keuze uit diverse krachtige motoren.
- ✓ **MINDER VERMOEIDHEID BIJ DE BESTUURDER** door de luxe stoel met brede leuningen, dikke bekleding en 3D-isolatie waardoor trillingen worden geabsorbeerd.
- ✓ **NEEM MET GEMAK HOBELS** dankzij het handige maaidekhefpedaal.
- ✓ **UITSTEKENDE STABILITEIT** door het lage zwaartepunt: eenvoudiger te hanteren op hellingen.
- ✓ **SOEPELE EN KRACHTIGE REACTIE** van de gecombineerde pomp- en wielmotoren.
- ✓ **ABSORBEERT SCHOKKEN**, elimineert zwaaien van het dek en zorgt voor een prachtig maaieresultaat op hellingen met de robuuste maaidekophanging.



MyRIDE® OPHANGING

Lange dagen voelen korter met het gloednieuwe en geweldig comfortabele MyRIDE® veringsysteem (alleen 74909TE). Het instelbare bestuurdersplatform met volledige ophanging absorbeert hobbels en trillingen zodat de bestuurder niets voelt van het ruwe terrein. Dit is de kracht die u van een Toro-product verwacht met een ongelooflijke rijkwaliteit.

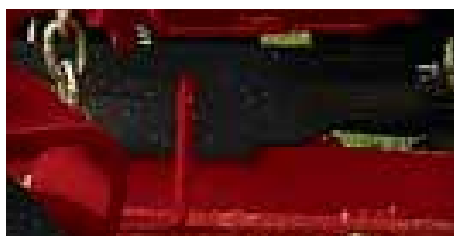

TURBO FORCE®-MAAIDEKKEN

Met hittebehandelde stalen messen van 6 mm dik. Er is niets dat sneller of beter maait.



ROBUUSTE ASSEN

Vetvrije assen uit gegoten aluminium zijn bestand tegen schokken die andere assen zouden breken dankzij een solide behuizing van gietijzer en een massieve basis.



COMFORTABEL RIJDEN

De luxe luchtgeveerde stoel heeft brede leuningen, dikke bekleding en 3D-isolatie waardoor hobbels en trillingen worden geabsorbeerd en de bestuurder minder vermoeid raakt.



HEFHULP VOOR MAAIDEK

Maaihogte instellen gaat snel en eenvoudig met het standaard hefpedaal.



PERSOONLIJKE RIJ-INSTELLINGEN*

De bestuurder kan de instellingen eenvoudig aanpassen aan zijn of haar voorkeur. Zonder gereedschap! (MyRIDE® – alleen 74969TE)



MAXIMAAL COMFORT*

Het volledig zwevende bestuursplatform kan 91 mm bewegen en vermindert de impact van hobbels en trillingen op de bestuurder, waardoor deze een superieure rijkwaliteit ervaart. (MyRIDE® – alleen 74969TE)

6000-SERIE ACCESSOIRES



**DOOR DE BESTUURDER
TE BEDIENEN
UITWERPKANAAL**
117-3600



TREKHAAKSET
109-9487

RECYCLERSETS

115-7466 (122 cm)
115-7467 (132 cm)
115-7468 (152 cm)
125-9305 (152 cm, RD)

SPECIFICATIES

MODEL	72902TE	72919TE	72969TE* – MyRIDE®	72925TE	72942TE
MAAIBREEDTE	122 cm	▶ 132 cm	132 cm	▶ 152 cm	152 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	160 cm	▶ 172 cm	172 cm	▶ 192 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki FX651V, 726 cc, 15,3 kW (20,5 pk)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)
RIJSNELHEID	0-16 km/uur	0-16 km/uur	0-16 km/uur	▶ 0-18,5 km/u	0-18,5 km/u
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE ▶ achterlossend maaidek
MAAIDEKHOOGTE	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
MAAIHOOGTE	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm
ASSEN	Gegoten aluminium, vetvrij	Gegoten aluminium, vetvrij	Gegoten aluminium, vetvrij	Gegoten aluminium, vetvrij	Gegoten aluminium, vetvrij
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 24 x 9,5 - 12	TurfMaster 24 x 9,5 - 12	TurfMaster 24 x 9,5 - 12	TurfMaster 24 x 12 - 12	TurfMaster 24 x 12 - 12
ZWENKWIELEN	13 x 5 - 6 Semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatisch, lekvrij	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatisch, lekvrij	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 Semi-pneumatisch, lekvrij
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Benzine/45 liter	Benzine/45 liter	Benzine/45 liter	Benzine/45 liter	Benzine/45 liter
GEWICHT	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg

Uitgelicht

ZERO-TURN MAAIERS



7000 SERIE

Z MASTER® PROFESSIONELE ZERO-TURN DIESELMAAIERS

BLIJF OOK DE ZWAARSTE KLUSSEN DE BAAS

Het is 7 uur 's ochtends. Het gras is lang en nat. En hierna moet u nog vijf andere gazons maaien. Dit zijn de momenten waarop u geen zin heeft in gedoe. U wilt kracht en vermogen. De professionele 7000-serie van Toro levert het benodigde koppel voor al die extreme maaiomstandigheden die een gewone benzinemaaier niet aankan. Beter nog: deze grasmaaiers lopen op diesel, zodat u nog meer vermogen krijgt en minder brandstof verbruikt dan met een vergelijkbare benzinemotor.

- ✓ **KRACHTPATSER** De 3-cilinder dieselmotor met een hoog koppel kan de zwaarste omstandigheden aan.
- ✓ **BESTAND TEGEN BESCHADIGING** dankzij het robuuste maaidek van 7 gauge, zeer sterk staal.
- ✓ **GESCHIKT VOOR BIODIESEL** met verbeterde brandstofpomp, -filter en -leidingen.
- ✓ **ROBUUSTE ASBEHUIZINGEN** van Toro zijn bestand tegen schokken die andere assen zouden breken.
- ✓ **MINDER UITVALTIJD** met zwenkwielen met semi-pneumatische lekvrije banden.
- ✓ **MINDER VERMOEIDHEID** bij de bestuurder door de luxe stoel met dikke bekleding en isolatie waardoor trillingen worden geabsorbeerd.



TURBO FORCE®-MAAIDEK

Zorgt samen met de dieselmotor met een hoog koppel voor uitstekende resultaten, ook bij een snelle rijdsnelheid.



DIESELMOTOREN

Verbruiken minder brandstof en zijn efficiënter dan vergelijkbare benzinemotoren. Diesel bevat ongeveer 18% meer energie per volume, wat zorgt voor extra vermogen.




MOTOR MET VLOEISTOFKOELING

Zorgt voor een langere levensduur van de motor en een schonere verbranding. Daarbij zorgt een goed uitgebalanceerde motor voor minder trillingen.



MOTOREN GESCHIKT VOOR BIODIESEL

Deze machine kan gebruik maken van een dieselmengsel tot 20% biodiesel (B20), wat de helft scheelt aan uitstoot ten opzichte van traditionele dieselbrandstof (gebaseerd op motortests door EPA).

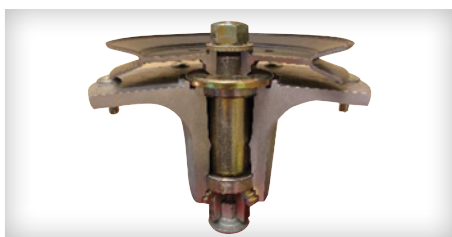

ROBUUSTE ASSEN

Afgedichte assen uit gegoten aluminium zijn bestand tegen schokken die andere assen zouden breken dankzij een solide behuizing van gietijzer en een massieve basis.

7000-SERIE ACCESSOIRES



RUBBER STREPENSET

107-1630

ROLSTREPENSET

108-2162



DOOR DE BESTUURDER TE BEDIENEN UITWERPKANAAL

117-3600

RECYCLERSETS

107-1610 (74264TE)

114-1820 (74279TE)

107-1611 (74265TE)

SPECIFICATIES

MODEL	72279TE	72264TE	72265TE
MAAIBREEDTE	132 cm	132 cm	➤ 152 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	173 cm	173 cm	➤ 193 cm
MOTOR	16,6 kW (23 pk) Kubota®, 898 cc, diesel	16,6 kW (23 pk) Kubota, 898 cc, diesel	16,6 kW (23 pk) Kubota, 898 cc, diesel
RIJSNELHEID	0-18 km/uur	0-18 km/uur	0-18 km/uur
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® achterlossend maaidek	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken
MAAIDEKHOOGTE	140 mm	140 mm	140 mm
MAAIHOOGTE	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
ASSEN	Gegoten aluminium, afgesloten	Gegoten aluminium, afgesloten	Gegoten aluminium, afgesloten
AANDRIJFBANDEN	23 x 9,5 - 12; 4-laags	23 x 9,5 - 12; 4-laags	➤ 24 x 12 - 12; 4-laags
ZWENKWIELEN	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel/45 liter	Diesel/45 liter	Diesel/45 liter
GEWICHT	733 kg	733 kg	722 kg

Uitgelicht

ZERO-TURN MAAIERS

8000 SERIE

Z MASTER® PROFESSIONELE MAAIER MET DIRECTE OPVANG

DE IDEALE OPLOSSING VOOR EEN PERFECT MAAIRESULTAAT

Voor hoogwaardige gazons is een strakke, perfecte look heel belangrijk. De 8000-serie Z Master® levert een superieure maaikwaliteit en een verfijnde afwerking, zelfs met hogere snelheden.

De krachtige turbine verplaatst meer lucht, waardoor er meer materiaal in de opvangbak wordt gegooid.

Dankzij het achterlossende maaidek kunt u aan beide zijden trimmen zonder dat er maaisel terechtkomt op bloembedden of trottoirs. U kunt veel langer maaien door de enorme capaciteit van het opvangsysteem. De grasmaaiers uit de 8000-serie hebben een rijsnelheid van wel 8 km/uur en vormen daarmee een ideale oplossing om in kortere tijd een perfect maaieresultaat te bereiken.

- ✓ **BEIDE ZIJDEN TRIMMEN** met het achterlossende maaidek zonder dat er maaisel terechtkomt op bloembedden of trottoirs.
- ✓ **SNIJDT HET GRAS FIJN** door de hogere messnelheid en optimale Recycler-sets voor een consistent superieur maaieresultaat.
- ✓ **MINDER UITVALTIJD** door de onderhoudsarme onderdelen zoals een zwaar uitgevoerde, afgedichte versnellingsbak en een eenvoudig, betrouwbaar aandrijfsysteem met riem.
- ✓ **LANGER MAAIEN** dankzij de brandstoftank van 28 liter en minder stops door de enorme capaciteit van het systeem voor het opvangen en versnijden van het maaisel.
- ✓ **MEER PRODUCTIVITEIT** met een rijsnelheid tot wel 8 km/uur en een hydrostatisch aandrijfsysteem voor efficiënte, nauwkeurige bediening.





VULREDUCTIESYSTEEM

Schakelt over van 100% grasvangen naar 50% recyclen en 50% grasvangen, zodat de opvangbak minder vaak geleegd hoeft te worden.



MOEITELOZE BEDIENING

Hiermee kunt u bijzonder handig en gemakkelijk manoeuvreren, zelfs op plaatsen met weinig ruimte.



ONTWERP MET VOORMAAIDK

Kan manoeuvreren en maaien op plaatsen waar een traditionele maaier met nuldraaicirkel niet kan komen.



EXTRA GROTE OPVANGBAK

Omdat u minder tijd kwijt bent met legen, blijft er meer tijd over voor het maaien. Door het exclusieve ontwerp van het schot wordt de opvangbak van 33 cm³ gelijkmatig van achteren naar voren gevuld voor maximale efficiëntie.



ROBUUSTE, DIEP MAAIDK

Vervaardigd uit gelast staal van 7/10-gauge. Het ontwerp van 11,7 cm diep kan langer gras aan en zorgt voor een beter vacuüm, voor een onberispelijk maaieresultaat.



ACHTERLOSSEND MAAIDK

Hiermee kunt u aan beide zijden trimmen en komt er geen maaisel terecht op bloembedden of trottoirs.

8000-SERIE ACCESSOIRES

**RECYCLERSET
(INCLUSIEF MESSEN)**
130-8463

ROLBEUGELSET
117-8459

VERLICHTINGSSET
130-8469

**SET MET
HOPPERVERGREDELING**
130-8488

SPECIFICATIES

MODEL	74311TE
MAAIBREEDTE	122 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	N.v.t.
MOTOR	15,3 kW (20,5 pk) Kohler Command PRO-motor van 640 cc
RIJSNELHEID	0-8 km/u
MAAIDKTYPE	Professioneel achterlossend maaidek
MAAIDKHOOGTE	188 mm
MAAIHOOGTE	25-100 mm
AANDRIJFBANDEN	18 x 10,5 - 10
ZWENKWIELEN	8 x 3 - 4 semi-pneumatisch
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/28 liter
GEWICHT	544 kg



PRODUCTEN IN DE SCHIJNWERPERS EENVOUDIG KIEZEN

Vergelijk de belangrijkste eigenschappen om de maaiers te vinden die het best bij uw werk passen.



MODEL	HD PROLINE 22291	HD PROLINE 22280	NIEUW! TURFMASTER™ 22207	PROSTRIPE® 02657
MAAIBREEDTE	53 cm	53 cm	▶ 76 cm	56 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki® FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, mesremkoppeling (BBC)	Starterkoord, mesremkoppeling (BBC)	Starterkoord, ZS, mesremkoppeling BBC
AANDRIJVING	Vaste snelheid, achterwielaandrijving	▶ 3 versnellingen, achterwielaandrijving	Voor zwaar gebruik, variabele snelheid, met achterwielaandrijving	Transmissie met 3 versnellingen
MAAIDEKTYPE	Recycler/grasvanger, aluminium	Recycler/grasvanger, aluminium	▶ Staal en aluminium – Recycler/grasvanger/zijuitworp	Grasvanger, aluminium
MAAIHOOGTE	25 mm – 114 mm, 4-punts	25 mm – 114 mm, 4-punts	▶ 38-127 mm in stappen van 6 mm	13 standen; 13-60 mm in stappen van 3,25 mm
SNELHEID	0-6,0 km/uur vooruit	0-6,0 km/uur vooruit	Variabel tot maximaal 6,4 km/uur vooruit	3,0; 4,0; 5,2 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/1,9 liter	▶ Benzine/3,8 liter	Benzine/3,8 liter	Benzine/1,7 liter
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²	6,2 m/s ²	—
GEWICHT	50 kg	56 kg	85 kg	66 kg
BANDEN	9" x 2,5" rubberbanden met poly wielen	9" x 2,5" rubberbanden met poly wielen	9" x 2,5" rubberbanden met poly wielen	10,5" x 3" rubberbanden met gegoten wielen
ACHTERROL	—	—	—	13 cm Stalen geribde rol
AANDRIJFBANDEN	9" x 2,5" rubberbanden met poly wielen	9" x 2,5" rubberbanden met poly wielen	10,5" x 3" rubberbanden met gegoten wielen	—
MAAIDEKKEN				
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Roestvrij aluminium 6 mm	Roestvrij aluminium 6 mm	▶ 13-gauge zwaar uitgevoerd staal, gegoten aluminium frame	Roestvrij aluminium 6 mm
MESSEN	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,4 mm dik geperst stalen mes
MESINSCHAKELING	Starterkoord (ZS)	▶ Mesremkoppeling (BBC)	Mesremkoppeling (BBC)	Mesremkoppeling (BBC)
SMERING	Spatsmering	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering met oliepomp
LUCHTFILTER	Twee elementen	Twee elementen	Twee elementen	Twee elementen
INHOUD ZAK	77 liter	77 liter	▶ 88 liter	80 liter
COMMERCIELE GARANTIE	1 jaar volledige garantie, 2 jaar startgarantie**	1 jaar volledige garantie, 2 jaar startgarantie**	1 jaar volledige garantie, 2 jaar startgarantie**	2 jaar beperkte garantie*

PRIJS



MODEL	HOVERPRO 400 02615	HOVERPRO 450 02612	HOVERPRO 500 02604	HOVERPRO 550 02606
MOTOR	Honda GXV57	Honda GVC-160 OHC	Honda GVC-160 OHC	Honda GVC-160 OHC
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel
MAAIBREEDTE	40 cm	› 46 cm	› 51 cm	› 53 cm
SNIJSYSTEEM	Nylon draad	Nylon draad	› Stalen maaimes	Stalen maaimes
MAAIHOOGTEBEREIK	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,27 liter	› 0,77 liter	0,77 liter	0,77 liter
HELLINGSHOEK	25°	› 45°	45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

STARTERKOORD	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
OPVOUWBARE DUWBOOM	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
OPSLAGSTAND DUWBOOM	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
ZACHTE HANDGREEP	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
DODEMANSHENDEL	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
VERLENGSET VOOR DUWBOOM	—	› Optie	Optie	Optie
TRANSPORTWIELSET	—	› Optie	Optie	Optie
SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE	Optie	Optie	—	—
COMMERCIELE GARANTIE	2 jaar, beperkt	2 jaar, beperkt	2 jaar, beperkt	2 jaar, beperkt

PRIJS

PRODUCTEN IN DE SCHIJNWERPERS EENVOUDIG KIEZEN

Vergelijk de belangrijkste eigenschappen om de maaiers te vinden die het best bij uw werk passen.



MODEL	NIEUW! HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE* 23508	NIEUW! BELUCHTER MET BESTUURDERSPLATFORM** 29516	MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM 38700
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Kohler Command PRO Multi-Season
INHOUD BRANDSTOFTANK	6 liter	7 liter	4 liter
WERKBREEDTE	51 cm	61 cm	91 cm
WERKDIEPTE	Maximaal 2,5 cm	Maximaal 12,7 cm	-
BREEDTE	76 cm	90 cm	118 cm
HOOGTE	71 cm (duwboom ingeklapt) 114 cm (duwboom in bedrijfsstand)	130 cm	105,5 cm
LENGTE	96,5 cm (duwboom ingeklapt) 137 cm (duwboom in bedrijfsstand)	174 cm	185 cm
GEWICHT	122 kg	388 kg	159 kg
RIJSNELHEID	Max. 4,5 km/u vooruit Max. 3,5 km/h achteruit	Max. 11 km/u vooruit Max. 3,5 km/h achteruit	Max. 9,5 km/u vooruit Max. 3,0 km/h achteruit
INHOUD HOPPER/TANK	18 kg	-	-
TANDEN/MESSEN/BORSTEL	10 verticuteermessen	36 tanden	18 borstelschijven
COMMERCIELE GARANTIE	1 jaar garantie op de eenheid, 2 jaar garantie op de motor via de fabrikant		

PRIJS

TYPE	BRC-28 BOSMAAIER 23522
MOTOR	Toro 10,8 kW (14,5 pk), Elektrische start
INHOUD BRANDSTOFTANK	4 liter
MAAIBREEDTE	71 cm
WERKHOOGTE	9,5 cm
BREEDTE	76 cm
HOOGTE	106,5 cm
LENGTE	221 cm
GEWICHT	170 kg
RIJSNELHEID	Duwaandrijving
MAAIDEK	Uiterst sterk 345 MPa staal, kantelt 10 graden in beide richtingen met retourveren
ELEKTRISCHE START	Standaard
AS DIAMETER	6 cm
TRANSAXLE	Hydro-Gear T2
BANDEN	Met afdichtmiddel gevuld
TANDEN/MESSEN/BORSTEL	1 blad
COMMERCIELE GARANTIE	1 jaar garantie op de eenheid, 2 jaar garantie op de motor via de fabrikant

PRIJS



TYPE	MIDDELGROTE HYDRO MAAIER 31914	NIUW! MIDDELGROTE HYDRO MAAIER 44410TE	NIUW! MIDDELGROTE HYDRO MAAIER 44424TE	MIDDELGROTE LOOPMAAIER MET T-STANG (GESCHAKELD) 30070	MIDDELGROTE LOOPMAAIER T2 HYDRO 30071
MAAIBREEDTE	▶ 82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	122 cm	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)	Kawasaki FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling 10,8 kW (14,5 pk)	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling 10,8 kW (14,5 pk)
STARTINRICHTING	▶ Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Handstart	Handstart
AANDRIJVING	Dubbele Hydro-Gear® pomp met Parker® wielmotoren	Dubbele Hydro-Gear® pomp	Dubbele Hydro-Gear® pomp	Peerless® vijfversnellingsbak, met achteruit	Dubbele Hydro-Gear® pomp met Parker wielmotoren
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® Achteruitworp of klepelmaaier	TURBO FORCE® Zijuitworp, recycler (optie)	TURBO FORCE Zijuitworp, recycler (optie)	▶ TURBO FORCE® Zijuitworp, Recycler	TURBO FORCE® Zijuitworp, Recycler
MAAIHOOGTE	Achteruitworp: 25-108 mm Klepelmaaier: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm	25-114 mm	25-114 mm
SNELHEID	▶ Vooruit: 0-9,6 km/u Achteruit: 0-3,2 km/u	Vooruit: 0-11 km/u; Achteruit: 0-4,8 km/u	Vooruit: 0-11 km/u; Achteruit: 0-4,8 km/u	Vooruit: 0-7,5 km/uur Achteruit: 3,7 km/u	Vooruit: 0-8 km/uur; Achteruit: 0-3,2 km/u
BESTURINGSSYSTEEM	Pistoolhandgrepen	Dubbele hendel	Dubbele hendel	T-stang	Dubbele hendel
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster 16 x 7,5 - 8	18 x 6 - 8	20 x 9,5 - 8	16 x 6,5 - 8 4-laags ProTech	16 x 6,5 - 8 4-laags ProTech
ZWENKWIELEN	9 x 3,5 - 4 semi-pneumatisch, lekvrij	9 x 3,5 - 4 glad	11 x 4 - 5 glad	9 x 3,5 - 4, 4-laags, glad met smeerbare lagers	9 x 3,5 - 4, 4-laags, glad met smeerbare lagers
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	▶ Benzine/19 liter	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter
GEWICHT	129 kg	270 kg	294 kg	267 kg	303 kg
MAAIDEKKEN					
MAAIDEKCONSTRUCTIE	▶ 2, 3 of 4 maaimessen, constructie van 7 gauge (4,5 mm) gelast staal	2 maaimessen, constructie van 10 gauge (4,5 mm) gelast staal	2 maaimessen, constructie van 10 gauge (4,5 mm) gelast staal	2 maaimessen, constructie van 7 gauge (4,5 mm) gelast staal	2 maaimessen, constructie van 7 gauge (4,5 mm) gelast staal
AFGERONDE BUMPER	-	Standaard	Standaard	▶ Standaard	Standaard
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	-	-	-	▶ Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist
RUBBEREN UITWERPKANAAL	-	Standaard	Standaard	▶ Standaard	Standaard
ASBEHUIZING	Gietijzer met diameter van 24 cm	Gegoten aluminium met diameter van 19,7 cm	Gietijzer met diameter van 19,7 cm	Gietijzer met diameter van 24 cm	Gietijzer met diameter van 24 cm
ASLAGER	Gesloten kogellagers	Gesloten kogellagers	Gesloten kogellagers	Gesloten kogellagers	Gesloten kogellagers
MESSEN	Maaidek 02710: (2) 5,2 mm Maaidekken 02711 en 020712 (3) 6,3 mm	6,4 mm van veredeld staal	6,4 mm van veredeld staal	(2) 6 mm van veredeld staal	(2) 6 mm van veredeld staal
SMERING	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering (met oliefilter)
LUCHTFILTER	Twee elementen	Twee elementen	Twee elementen	Twee elementen	Twee elementen
INHOUD ZAK	-	Optie 106 liter	Optie 106 liter	Optie 106 liter	Optie 106 liter
COMMERCIELE GARANTIE	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

PRIJS

PRODUCTEN IN DE SCHIJNWERPERS EENVOUDIG KIEZEN

Vergelijk de belangrijkste eigenschappen om de maaiers te vinden die het best bij uw werk passen.



NEW!



MODEL	GRANDSTAND 74534TE	NIEUW! GRANDSTAND 74540TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	NIEUW! GRANDSTAND 74542TE	TITAN® HD 1500 SERIE MET MYRIDE® 74453TE	TITAN HD 1500 SERIE MET MYRIDE® 74454TE	Z MASTER 6000-SE 72902TE
MAAIBREEDTE	91 cm	91 cm	▶ 102 cm	▶ 122 cm	122 cm	122 cm	▶ 132 cm	122 cm
GRASGELEIDER BREEDTE	131 cm	96 cm	141 cm	160 cm	127 cm	160 cm	▶ 172 cm	160 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	TORO® 708 cc, 18,3 kW (24,5 pk)	TORO® 708 cc, 24,5 pk (18,3 kW)	Kawasaki 726 cc, 15,3 kW (20,5 pk)
RIJSNELHEID	0-8 km/uur	0-8 km/uur	0-8 km/uur	▶ 0-12 km/u	0-12 km/uur	0-13 km/uur	0-13 km/uur	0-16 km/u
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp	TURBO FORCE® zijlozende maaidekken	TURBO FORCE zijlozende maaidekken	TURBO FORCE zijlozende maaidekken
MAAIDEKHOOGTE	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm
MAAIHOOGTE	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-140 mm
ASLAGERS	Afgedicht	Afgedicht	Afgedicht	Afgedicht	Afgedicht	Gegoten aluminium, afgesloten	Gegoten aluminium, afgesloten	Gegoten aluminium, vetvrij
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 18 x 8,5 - 8	TurfMaster 18 x 9,5 - 8	TurfMaster 18 x 9,5 - 8	▶ TurfMaster 20 x 10 - 8	TurfMaster 20 x 10 - 8	22 x 9,5 - 11,5	22 x 9,5 - 11,5	TurfMaster 24 x 9,5 - 11,5
ZWENKWIELEN	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	11 x 4 - 5 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Benzine/ 29,5 liter	Benzine/ 29,5 liter	Benzine/ 29,5 liter	▶ Benzine/ 38 liter	Benzine/ 38 liter	Benzine/ 26,5 liter	Benzine/ 26,5 liter	Benzine/ 45 liter
GEWICHT	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg	421 kg	429 kg	508 kg
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	10 cc/rev pomp	10 cc/rev pomp	10 cc/rev pomp	10 cc/rev pomp	10 cc/rev pomp	12 cc/rev pomp	12 cc/rev pomp	12 cc/rev pomp

MAAIDEKKEN

VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard, geen gereedschap vereist	N.v.t.	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist	N.v.t.	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist
BEDIENINGSGEMAK	Opklapbaar platform met vering, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startsysteem.	Opklapbaar platform met vering, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startsysteem.	Opklapbaar platform met vering, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startsysteem.	Opklapbaar platform met vering, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startsysteem.	Opklapbaar platform met vering, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startsysteem.	Geïsoleerde stoel, armleuningen, luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergtruimte, standaard Z Stand	Geïsoleerde stoel, armleuningen, luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergtruimte, standaard Z Stand	Luchtfilter voor zware omstandigheden, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergtruimte, standaard Z Stand
COMMERCIEËLE GARANTIE	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	4 jaar, 500 uur	4 jaar, 500 uur	5 jaar, 1200 uur

PRIJS



74942TE



74264TE



74311TE

	Z MASTER 6000-SERIE 72919TE	Z MASTER 6000 SERIE MET MYRIDE® 72969TE	Z MASTER 6000-SERIE 72925TE	Z MASTER 6000-SERIE 72942TE	Z MASTER 7000-SERIE 74279TE	Z MASTER 7000-SERIE 74264TE	Z MASTER 7000-SERIE 74265TE	Z MASTER 8000-SERIE 74311TE
	▶ 132 cm	132 cm	▶ 152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
	▶ 172 cm	172 cm	▶ 192 cm	192 cm	173 cm	73 cm	193 cm	N.v.t.
FX651V, (0,5 pk)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)	Kubota®, 898 cc, 16,6 kW (23 pk), diesel	Kubota, 898 cc, 16,6 kW (23 pk), diesel	Kubota, 898 cc, 16,6 kW (23 pk), diesel	Kohler Command PRO 624 cc
uur	0-16 km/uur	0-16 km/uur	▶ 0-18,5 km/uur	0-18,5 km/uur	0-18 km/uur	0-18 km/uur	0-18 km/uur	0-8 km/uur
RE en	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE ▶ achterlossend maaidek	TURBO FORCE achterlossend maaidek	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	Professioneel achterlossend maaidek
	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	▶ 188 mm
m	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	▶ 38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-100 mm
n,	Gegoten aluminium, vetvrij	Gegoten aluminium, vetvrij	Gegoten aluminium, vetvrij	Gegoten aluminium, vetvrij	Afgedicht	Afgedicht	Afgedicht	N.v.t.
® 12	TurfMaster 24 x 9,5 - 12	TurfMaster 24 x 9,5 - 12	TurfMaster 24 x 12 - 12	TurfMaster 24 x 12 - 12	TurfMaster 4-laags 23 x 9,5- 12	TurfMaster 4-laags 23 x 9,5- 12	TurfMaster 4-laags 24 x 11,5- 12	Multi-trac 18 x 10,5 - 10
umatisch,	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	Multi Trac 13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	13 x 6,5 - 6 semi-pneumatisch, lekvrij	8 x 3 - 4 semi-pneumatisch
	Benzine/ 45 liter	Benzine/ 45 liter	Benzine/ 45 liter	Benzine/ 45 liter	Benzine/ 45 liter	Benzine/ 45 liter	Benzine/ 45 liter	Benzine/ 28 liter
	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
pomp	12 cc/rev pomp	12 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp	12 cc/rev pomp
l, geen ap	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist	N.v.t.	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist	▶ Vulreductieschotten, standaard
r gebruik in gheden, atiecentrum eter, stalen n 4,5 mm dik, erde spilas vouwbare twee standen, opberg ruimte stelsysteem l. and, isolatie, optioneel eem.	Stoel met 3D-isolatie, armsteunen, luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, stalen constructie van 4,5 mm dik, zwaar uitgevoerde spilas van 25 mm, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opberg ruimte en maaidekhefsysteem met voetpedaal.	MyRIDE® ophanging. Stoel met 3D-isolatie, armsteunen, luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, stalen constructie van 4,5 mm dik, zwaar uitgevoerde spilas van 25 mm, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opberg ruimte en maaidekhefsysteem met voetpedaal.	Stoel met 3D-isolatie, armsteunen, luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, stalen constructie van 4,5 mm dik, zwaar uitgevoerde spilas van 25 mm, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opberg ruimte en maaidekhefsysteem met voetpedaal.	Luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, stalen constructie van 4,5 mm dik, zwaar uitgevoerde spilas van 25 mm, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opberg ruimte en maaidekhefsysteem met voetpedaal. Stoel met 3D-isolatie, armsteunen, optioneel suspensiesysteem.	Aandrijving: dubbele hydraulische pomp; 2 wielmotoren, zwaar uitgevoerde elektromagnetische koppeling, Toro Z Stand, luxe geveerde stoel met armleuning, urenteller.	Aandrijving: dubbele hydraulische pomp; 2 wielmotoren, zwaar uitgevoerde elektromagnetische koppeling, Toro Z Stand, luxe geveerde stoel met armleuning, urenteller. Optioneel: DFS-opvangsysteem en Recycler-set	Aandrijving: dubbele hydraulische pomp; 2 wielmotoren, zwaar uitgevoerde elektromagnetische koppeling, Toro Z Stand, luxe geveerde stoel met armleuning, urenteller. Optioneel: DFS-opvangsysteem en Recycler-set	Luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, opvangbak met enorme capaciteit van 335 l, ontwerp met voormaaidek, mogelijkheid tot grasvangen, versnijden of allebei.
0 uur	5 jaar, 1400 uur	5 jaar, 1400 uur	5 jaar, 1400 uur	5 jaar, 1400 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	2 jaar, 1200 uur

ONDERDELEN EN ONDERHOUD

8000-SERIE

ONTDEK WAT TORO UNIEK MAAKT ... BIJ UW LOKALE TORO-DEALER

Wie een product van Toro koopt, ontvangt de volledige service van Toro erbovenop. Toro-dealers weten hoe ze hun klanten in de watten moeten leggen. Elke dag rollen ze de rode loper uit om u uitzonderlijke klantenondersteuning, competitieve prijzen, speciale financieringsmogelijkheden en nog veel meer te bieden. Bij Toro zit u het hele jaar door gebeiteld. Bezoek uw onafhankelijke dealer voor producten die precies aan uw wensen voldoen, of ga naar toro.com



ORIGINELE TORO®-ONDERDELEN

Originele onderdelen van Toro zijn de beste waarborg van uw investering en het optimale prestatievermogen van uw maaimachine. Toro levert vervangingsonderdelen die precies voldoen aan de fabricagespecificaties van uw machine: betrouwbaarheid gegarandeerd. Eis daarom originele Toro-onderdelen voor een zorgeloos gebruik.



TORO-DEALERS HELPEN U VERDER

Toro-dealers beschikken over de vaardigheden, de scholing en het engagement om uw machines in topvorm te houden. Dankzij zijn uitgebreide voorraad en Toro's onovertroffen servicegraad van 98% is uw Toro-dealer marktleider in de beschikbaarheid van onderdelen.

KLANTENONDERSTEUNING

Toro heeft een uitgebreid netwerk van fabrieksoegeleide professionele dealers die u de onderdelen en diensten leveren die uw Toro-product in topconditie houden. Ga naar Toro.com om een Toro dealer in uw buurt te vinden

KLIK OP WWW.TORO.COM

Hebt u een vraag? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Of raadpleeg andere nuttige informatie zoals onze dealerzoekmachine, onderdelencatalogus, productregistratie, downloadbare gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, speciale financieringsaanbiedingen en interactieve producthandleidingen.

GA NAAR UW LOKALE TORO-DEALER

Reken op ons nationale netwerk van erkende dealers voor originele Toro-onderdelen en support. Toro-dealers van professionele groenbeheermachines worden regelmatig uitvoerig technisch getraind zodat ze op de hoogte blijven van het onderhoud en het gebruik van nieuwe producten.

HOOGWAARDIGE HYDRAULISCHE OLIE

Toro biedt nu ook hoogwaardige hydraulische olie aan die speciaal samengesteld is om de prestaties van onze commerciële grasmaaiers te optimaliseren. Toro HYPR-OIL 500™ biedt hogere thermische stabiliteit, grotere afschuifsterkte en betere slijtageweerstand dan andere hydraulische olie, en dat voor een vergelijkbare prijs. De unieke samenstelling verdubbelt het onderhoudsinterval bovendien naar 500 uur voor machines uit 2009 en later, zoals de Z Master® G3 en GrandStand®-grasmaaiers.



MVP-PAKKET MET MESSEN EN RIEMEN

Op alles voorbereid met Toro's speciale MVP-aanbod (Maintenance, Value en Performance) met messen en riemen voor de meeste benzinemodellen van de Toro Z Master®. Een pakket bevat onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen: drie standaard messen, een hydraulisch oliefilter, een maaidekriem en een tractie- of pomp aandrijfriem.

WAAROM ZIJN DE MESSEN EN RIEMEN VAN TORO DE BESTE KEUZE?

De riemen van Toro worden speciaal voor Toro-maiers ontworpen. Dat garandeert minimale speling en slippen, de beste pasvorm en dus betrouwbare prestaties. Toro-messen zijn gemaakt van een stijve en krasbestendige legering van veredeld staal en garanderen een fris en onberispelijk maaieresultaat.

TORO® VOLLEDIGE GARANTIE

Toro heeft het volledige vertrouwen in zijn machines en biedt bijgevolg een volledige garantie (vraag uw Toro-dealer om meer informatie).

- Vijf jaar of 1200 uur¹ beperkte garantie op de GrandStand® en de meeste Z Master® grasmaaiers (vier jaar of 400 uur¹ beperkte garantie op andere Z Master modellen), met een tweejarige commerciële garantie op de motor² en een beperkte levensduurgarantie op het frame³
- Twee jaar beperkte garantie² op middelgrote maiers
- Eén jaar beperkte commerciële garantie op professionele duwmaaiers van 53 cm (2 jaar beperkte motorgarantie op zwaar uitgevoerde modellen van 53 cm)
- Eén jaar beperkte garantie op accu's en werktuigen

¹ De optie die zich het eerst aandient moet worden aangehouden.

² Voor bepaalde motoren van Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

³ Uitsluitend de oorspronkelijke eigenaar. Levenslange garantie op het frame. Als het hoofdframe – bestaand uit onderdelen die aan elkaar zijn gelast en die samen de structuur van de tractor vormen waaraan andere onderdelen zoals de motor zijn bevestigd – scheuren of breuken vertoont na normaal gebruik, wordt het frame gerepareerd of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Deze garantie dekt geen schade aan het frame die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik of reparaties die nodig zijn vanwege roest of corrosie.




VEILIGHEID EN TESTS




VEILIGE PRODUCTEN WAAR U OP KUNT BOUWEN

Toro staat er al geruime tijd om bekend uitsluitend veilige producten te ontwerpen. Een voorbeeld: Alle Toro Z Master® zitmaaiers met nuldraaicirkel zijn standaard uitgerust met een inklapbare omkantelbeveiliging. Alle Toro LCE-producten zijn CE-conform.

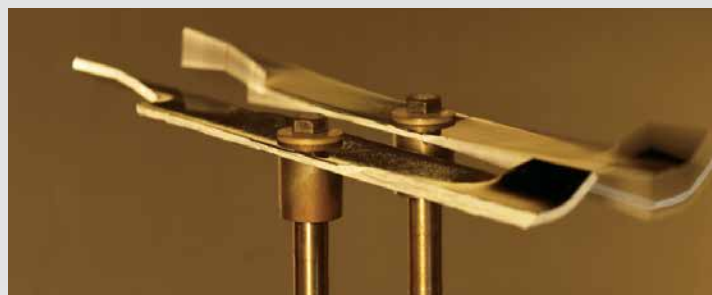

VEILIGHEIDSTRaining VOOR U EN UW WERKNEMERS

Toro-maiers worden ontworpen met oog voor veiligheid en ze voldoen op die manier aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Maar daar stopt het niet. We bieden daarnaast talrijke handige tools om u en uw medewerkers te trainen – en uw bedrijf te beschermen. Van interactieve, veeltalige handleidingen en veiligheidsquizen op het internet tot productveiligheid en -training. Ga naar de productveiligheidspagina op toro.com voor meer informatie.

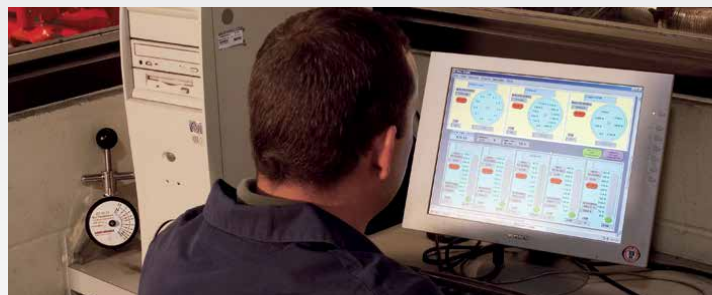

PRESTATIEBEOORDELINGEN DOOR PROFESSIONALS, VOOR PROFESSIONALS

Elk nieuw product van Toro wordt in het hoofdkantoor van het bedrijf uitvoerig onderworpen aan geavanceerde testprocedures en complete praktische evaluaties bij diverse gazontypes en omstandigheden. Zelfs na al deze tests laten we groenbeheerders productmonsters uitproberen om zeker te zijn dat onze machines aan alle wensen voldoen.

ONDERDELEN EN ONDERHOUD



ORIGINELE TORO®-ONDERDELEN

Originele onderdelen van Toro zijn de beste waarborg van uw investering en het optimale prestatievermogen van uw maaimachine. Toro levert vervangingsonderdelen die precies voldoen aan de specificaties van uw machine: betrouwbaarheid gegarandeerd. Eis daarom originele Toro-onderdelen voor een zorgeloos gebruik.



E-Z VAC GRASVANGERS

Professionele grasvangers in gaas met versterkte voor- en onderzijde; ventilator met asaanrijving en maaidekmontage.

TITAN® HD GRASVANGERS

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
126-9360	CE-set E-Z VAC grasvanger (74453TE)
126-9361	CE-set E-Z VAC grasvanger (74454TE)
78481	E-Z VAC grasvanger – standaard
78483	E-Z VAC grasvanger – standaard aanvulset (74453TE)
78484	E-Z VAC grasvanger – standaard aanvulset (74454TE)
78431	E-Z VAC grasvanger – voor zware toepassingen
78433	E-Z VAC grasvanger – aanvulset voor zware toepassingen (74453TE)
78434	E-Z VAC grasvanger – aanvulset voor zware toepassingen (74454TE)

6000 SERIE GRASVANGERS

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
127-0336	CE-conformiteitsset voor grasvanger (74902TE)
127-0337	CE-conformiteitsset voor grasvanger (74919TE & 75969TE)
127-0338	CE-conformiteitsset voor grasvanger (74925TE)
78544	E-Z Vac DFS (Dump From Seat) opvangsysteem
78551	Blazer- en aandrijvingsset (74902TE)
78552	Blazer- en aandrijvingsset (74919TE & 75969TE)
78553	Blazer- en aandrijvingsset (74925TE)
78562	122 cm en 132 cm E-Z Vac dubbel grasvangersysteem (74902TE, 74919TE & 75969TE)
78563	152 cm E-Z Vac drievoudig grasvangersysteem (74925TE)
78566	122 cm en 132 cm E-Z Vac DFS opvangsysteem (74902TE, 74919TE & 75969TE)
78567	152 cm E-Z Vac DFS opvangsysteem (74925TE)

GRANDSTAND GRASVANGERS

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
30104	Grasvanger van zacht materiaal van 106 liter
121-7515	Adapterset voor grasvanger (74534TE)
110-2025	Adapterset voor grasvanger (74536TE)
108-4091	Upgradeset voor grasvanger (74504TE)
78524	E-Z VAC dubbele grasvanger (74504TE)
78525	E-Z VAC blazer- en aandrijvingsset (74504TE)



STREPENSET

Zorgt voor een levendig streeppatroon dat doet denken aan een honkbalveld.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
107-1630	Strepenset – Z5000 en 7000 serie TURBO FORCE® maaidekken – rubber
108-2162	Strepenset – 7000 serie TURBO FORCE maaidekken – rol
115-7470	Strepenset – 122-152 cm G3, 3000/5000/6000 serie
117-8560	Strepenset – 91 cm en 102 cm GrandStand®
133-1436	Strepenset – 122 cm, 132 cm en 152 cm GrandStand (modellen 2016)
126-7882	Strepenset – TITAN® HD



VERLICHTINGSSET

De lampen zijn gemakkelijk aan te brengen op het frame van de maaier en de bekabeling kan snel worden aangesloten op het bestaande circuit voor de accessoire.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
107-9880	Verlichtingsset – 7000 serie en Z100-Z500
116-1154	Verlichtingsset – 6000 serie
126-5382	Ledlampset – TITAN HD
130-8469	Verlichtingsset – 8000 serie Direct Collect Z
114-3505	Verlichtingsset – Grandstand van 91 cm en 102 cm
133-1437	Verlichtingsset – Grandstand van 122 cm (2016 en nieuwer)
133-1495	Knipperlichtset – Grandstand van 122 cm (2016 en nieuwer)



LEKVRIJE BANDEN

Semi-pneumatische, lekvrije zwenkwielbanden helpen lekke banden, en de enorme productiviteitsverliezen die ermee gepaard gaan, voorkomen. Van ontwerp duurzaam als volle banden en zacht dempend als luchtbanden. De meeste machines voor de professionele markt zijn standaard uitgerust met lekvrije banden.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
109-9126	6000 serie (2012-15)
109-9127	6000 serie (2012-15) 7000 serie (2012-15)
127-9531	6000 serie (2014-16)
127-9528	6000 serie (2014-16)
126-9368	TITAN HD 1500 serie



ZONNESCHERM

Het optionele stoffen zonnescherm voor rolbeugels met twee stangen beschermt de bestuurder tegen de elementen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
115-4510	ZONNESCHERM – Alle Z Masters met rolbeugel
126-8077	ZONNESCHERM – TITAN HD



DELUXE MAAIERDEKZEIL

Dit robuuste zeil is niet alleen waterbestendig maar ook schuur- en scheurbestendig. Het geventileerde ontwerp gaat oververhitting en vochtophoping tegen.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
490-7319	Deluxe hoes voor zitmaaier – Alle Z Masters en Titan® HD

HEAVY-DUTY MOTORGRASMAAIERS

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
22291	125-8840	Antiscalpeercup
	130-9700	Motorbescherming
	130-9374	Achteruitworpset
	130-9701	Zijkappen
22280	130-9374	Achteruitworpset

PROSTRIPE® 560 EN HD PROLINE LOOPMAAIER

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
22280/22291	130-9734	Achteruitworpset
02657	134-3722	Groomerborstelset

MIDDELGROOT

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
30070/30071	110-2026	Upgradeset voor grasvanger
	110-2080	Recyclerset (91 cm)
	108-1118	Mes – Atomic (pakket van 6)
	105-7796-03	Mes – Atomic
	108-1117	Mes – grote stroom (pakket van 6)
	110-0406	Mes – kleine stroom (pakket van 6)
	105-7795-03	Mes – kleine stroom
	110-0409	Mes – medium stroom (pakket van 6)
	105-7794-03	Mes – medium stroom
	110-0408	Mes – recycler (pakket van 6)
	105-7779-03	Mes – recycler
	115-4190	Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal (uitsluitend voor 30070)
	30104	Grasvanger van zacht materiaal
	30110	Tru Trak sulky
	112-7059-01	Gewicht – gegoten
31914	02710	Maaidek met achteruitworp voor middelgrote grasmaaiers (81 cm)
	02711	Maaidek met achteruitworp voor middelgrote grasmaaiers (91 cm)
	02712	Maaidek met achteruitworp voor middelgrote grasmaaiers (122 cm)
	02720	Klepelaar voor middelgrote grasmaaiers
	02929	Gazonbandenset
	02930	Set met profielbanden
	02931	Dubbele wielset
	02932	Set met smalle banden
	30109	Tru Trak sulky
	110-2085	Gewichtenset

GRANDSTAND

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
74534TE/74536TE/74540TE	121-7515	Adapterset voor grasvanger, uitgezonderd 74540TE
	121-7530	Montageset voor vuilniszak
	114-3505	Verlichtingsset
	133-1495	Knipperlichtset
	98-9099	Vonkenvanger
	110-2070	Recyclerset, 74534TE, 74536TE
	117-3620	Gewichtenset
	117-8560	Strepenset
	117-8565	Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal met grasvanger, uitgezonderd 74540TE
	134-3217	Recyclerset voor 74540TE
74504TE/74542TE	121-7515	Adapterset voor grasvanger, uitgezonderd 74542TE
	133-1435	Montageset voor vuilniszak
	133-1437	Verlichtingsset
	98-9099	Vonkenvanger
	115-7466	Recyclerset. 74504TE
	134-3529	Recyclerset. 74542TE
	113-1428	Gewichtenset
	133-1436	Strepenset
	133-1434	Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal met grasvanger, uitgezonderd 74504TE
	133-1438	Elektrische toestellenuitgang
	133-1440	Antiscalpeerset
	133-1441	Rek voor trimmer
	139-1507	Set met bevestiging voor emmer

TITAN® HD MET MyRIDE®

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
74453TE/74454TE	136-1665	Set met drievoudige functionaliteit (omvat emmerhouder, universele bevestiging en bevestiging voor trimmer)
	136-1664	Set met universele bevestiging
	136-1654	Set met emmerhouder en bevestiging voor afvalgriper
	136-1682	Set met bevestiging voor trimmer
	136-7860	HD luchtfilter
	136-1683	Set met rolbeugelpennen
	117-0097	Stoelhoes met armsteun
	126-8379	Montageset voor vuilniszak
	126-8639	Gewichtenset voor zwenkwielen
	126-8701	Recycler-set (74453TE)
	126-8702	Recycler-set (74454TE)
	127-9303	Set voor gebruik op grote hoogte
	127-6666	Krikset
	127-6795	Set met MVP riem en mes, 122 cm
	127-6794	Set met MVP riem en mes, 132 cm

Z MASTER 6000-SERIE

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
74902TE/74919TE/74925TE/74969TE	109-9487	Trekhaakset
	116-1154	Verlichtingsset
	117-3600	Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal
	115-7466	Recycler mulchset (122 cm)
	115-7467	Recycler mulchset (132 cm)
	115-7468	Recycler mulchset (152 cm)
	115-7470	Strepenset
	121-4811	Z Stand set
74942TE	116-9730	Bumperset
	109-9487	Trekhaakset
	116-1154	Verlichtingsset
	125-9305	Recycler-set (122 cm)
	121-4811	Z Stand set

Z MASTER 7000-SERIE

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
74264TE/74265TE	107-1634	Voorrandset
	99-8925	Trekhaakset
	107-9880	Verlichtingsset
	99-4664	Filterindicator
	78521	Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal
	107-1610	Recycler-set (132 cm)
	107-1611	Recycler-set (122 cm)
	108-2162	Rolstrepenset
74279TE	107-1630	Rubber strepenset
	99-8925	Trekhaakset
	107-9880	Verlichtingsset
	99-4664	Filterindicator

Z MASTER 8000-SERIE

MODEL	Onderdeelnr.	BESCHRIJVING
74311TE	130-8459	Rolbeugel
	126-1339	Set met rolbeugelpennen
	130-8488	Set met hoppervergrendeling
	130-8463	Recyclerset
	130-8469	Verlichtingsset
	130-8464	Mes – recycler links, 63,5 cm
	130-8465	Mes – recycler rechts 63,5 cm
	130-8468	MVP-set

Toro heeft wat ik nodig heb

**VAN
START
■ TOT ■
FINISH**

Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

©2019 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.

20-601-NL

TORO®

Count on it.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw dealer voor nadere informatie over al onze garanties.