



# LÍNEA DE EQUIPOS PARA CONTRATISTAS PROFESIONALES



## EQUIPOS PROFESIONALES





## EXPERTOS EN EL CUIDADO DEL CÉSPED

*Únase a la larga lista de clientes satisfechos en todo el mundo – haga de Toro® el número 1 para su negocio.*

En campos de golf, parques, campos deportivos y zonas verdes municipales de todo el mundo, nuestro compromiso de ofrecer productos y sistemas innovadores y de alta calidad para el cuidado del césped es legendario. Desde campos de béisbol en los Estados Unidos, donde Toro tiene su sede, y canchas de fútbol profesional en todo el mundo, hasta St. Andrews y Wimbledon, los cortacéspedes de Toro se utilizan para mantener algunas de las zonas de césped más prestigiosas del mundo.



*Old Trafford, Manchester, Reino Unido*



*The Old Course, St. Andrews, Fife, Escocia*

**Preferido por profesionales y particulares en todo el mundo**

Aprenda más sobre la historia de Toro. Vea el vídeo



## INNOVACIÓN

La innovación es la clave del éxito de Toro, y contamos con más de 1500 patentes relacionadas con el mantenimiento del césped. La inversión constante en I+D y nuevas tecnologías hacen de Toro® la elección de preferencia.



\*El modelo MyRIDE (74909TE) no se encuentra disponible en este momento.

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra red global de concesionarios está a su disposición con la mejor asistencia técnica para mantener sus equipos en condiciones óptimas. Visite [toro.com/locate](https://toro.com/locate) para encontrar el distribuidor más cercano.



## LEGADO DE EXCELENCIA

Desde 1919, The Toro Company desarrolla, prueba y dirige soluciones innovadoras para cuidar su césped. Hoy, Toro sigue liderando gracias a su enfoque en la creación de soluciones de alto rendimiento que son a la vez respetuosas con el medio ambiente, y que ayudan a nuestros clientes en todo el mundo a conservar la belleza, la productividad y la sostenibilidad del entorno natural.



Lea más en  
**Toro.com**

# CORTACÉSPED PROFESIONAL, 53 CM



## PROLINE

22291

### MÁQUINAS DURAS PARA TRABAJOS DUROS

Con motores de calidad profesional y carcasas de aluminio colado de hasta 6 mm de grosor, los cortacéspedes Proline de Toro® están diseñados para resistir a las exigencias de jardineros y contratistas profesionales.



#### CALIDAD Y FLEXIBILIDAD

El diseño de la carcasa reduce el riesgo de atascos y recoge el césped de forma más eficaz. También ofrece un excelente rendimiento de reciclado, todo en un solo modelo.




#### TECNOLOGÍA RECYCLER®

La cámara de proyección delantera y la cuchilla se han diseñado para levantar, suspender y volver a triturar los recortes para convertirlos en un mulching superfino, lo que contribuye a obtener un césped sano y abundante.



#### DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL

La carcasa de aluminio de fundición de 6 mm de grosor está diseñada para soportar el uso intensivo de la siega profesional y minimizar el peso total. Con el bajo nivel de vibración mano-brazo se obtiene una mayor productividad.

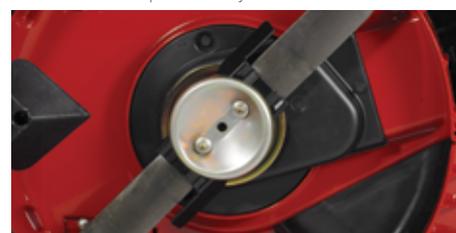

#### PROTECTOR DE CÉSPED

Evita calvas al segar superficies irregulares. También proporciona una protección adicional a los pernos de las cuchillas.



22291



#### RECOGEDOR DE VACIADO FÁCIL

El diseño enganche/desenganche sencillo y la abertura más ancha del recogedor facilitan la eliminación de los recortes de césped.

# CORTACÉSPED PROFESIONAL, 53CM



22293



## DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE AUTONOMÍA EXTENDIDA

Reduce el tiempo dedicado a los repostajes, gracias al depósito de combustible de 3,8 litros. (22293 solamente)



## POTENTES MOTORES PROFESIONALES

Rendimiento fiable en condiciones exigentes. Con un filtro de aceite roscado recambiable para facilitar el mantenimiento (22293 solamente)

## 22293

Para optimizar el rendimiento y la productividad, elija el modelo 22293 Proline con su transmisión de 3 velocidades libre de mantenimiento, el robusto protector tubular del motor, los protectores del césped, los patines de acero en la carcasa y mucho más.

## ACCESORIOS DE SERVICIO PESADO

**KIT DE DESCARGA TRASERA**  
130-9374

**PROTECTOR DEL MOTOR (22291)**  
130-9700

MODELO	22291	22293
ANCHURA DE CORTE	53 cm	53 cm
MOTOR	Kawasaki, FJ180V KAI, 4 tiempos, 179 cc	Kawasaki, FJ180V KAI, 4 tiempos, 179 cc
ARRANQUE	Retroceso	Retroceso
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Velocidad fija, tracción trasera	> 3 velocidades, tracción trasera
TIPO DE CARCASA	Aluminio – Recycler/Recogedor trasero	Aluminio – Recycler/Recogedor trasero
EMBRAGUE DEL FRENO DE LA CUCHILLA (BBC)	-	> De serie
ALTURA DE CORTE	4 puntos, 25–114 mm	4 puntos, 25–114 mm
VELOCIDAD	0–6,0 km/h hacia adelante	0–6,0 km/h hacia adelante
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	Gasolina/1,8 litros	> Gasolina/3,8 litros
PESO	50 kg	56 kg

> = Característica mejorada u opcional



22293

# TURFMASTER™

CORTACÉSPED PROFESIONAL 76 CM



# TURFMASTER™

## ACABE ANTES EL TRABAJO

El TurfMaster de 76 cm de Toro® es único. Cubre más terreno en menos tiempo que los modelos más pequeños, pero su manejo es sencillo. Y cada componente de arriba abajo está diseñado para resistir un trato duro en condiciones exigentes, desde bordillos o remolques a múltiples operarios diferentes. Combina la robustez profesional con un corte de calidad profesional.



### SISTEMA DE CORTE DE DOBLE CUCHILLA

El TurfMaster aumenta la productividad del contratista. La carcasa de 76 cm de ancho y el exclusivo sistema de doble cuchilla ofrecen ahorros de hasta el 40 % en el tiempo de siega\*.



### COMPONENTES DE GRAN RESISTENCIA

La carcasa incorpora faldones laterales con patines, un parachoques delantero redondeado de acero, una robusta transmisión sellada y un resistente manillar de una sola pieza, todos diseñados para las exigencias de la siega comercial.



### EMBRAGUE DEL FRENO DE LA CUCHILLA (BBC)

Detiene la cuchilla pero permite que el motor siga funcionando durante el vaciado del recogedor o la conducción sobre zonas sin césped.



### POTENTE MOTOR PROFESIONAL

Motor profesional Kawasaki fiable y duradero, con un depósito de combustible de 3,8 l que reduce el tiempo dedicado a los repostajes.

MODELO	22205TE TURFMASTER
ANCHURA DE CORTE	76 cm
MOTOR	Kawasaki, FJ180V KAI, 4 tiempos, 179 cc
ARRANQUE	Retroceso
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Velocidad fija, tracción trasera
TIPO DE CARCASA	Acero – Recycler/Recogedor trasero/Descarga lateral
EMBRAGUE DEL FRENO DE LA CUCHILLA (BBC)	De serie
ALTURA DE CORTE	2 puntos, 38–127 mm
VELOCIDAD	0–6,0 km/h hacia delante
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	Gasolina/3,8 litros
PESO	72 kg


\*Ahorros de tiempo por la mayor anchura de corte y la velocidad más elevada del Turfmaster en comparación con un cortacésped Toro de 53 cm; variará según las condiciones de siega.

**HOVERPRO®****HOVERPRO®****ACCESORIOS HOVERPRO****KIT DE ALTA ELEVACIÓN**  
*02619/02620*

Simplemente se atornilla a la carcasa existente para aumentar la altura de corte en 35 mm. (02615 / 02612 solamente)

**RUEDAS DE TRANSPORTE**  
*02622*

Las ruedas desmontables facilitan el transporte entre lugares de trabajo. (No disponible para 02615)

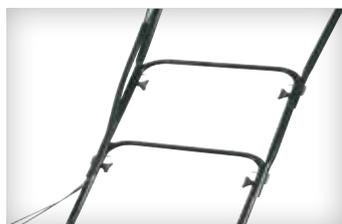**MANGOS EXTENSIBLES**  
*02623*

Permite trabajar en pendientes o zonas de difícil acceso con mayor facilidad. (No disponible para 02615)

**PARA SEGAR TERRENOS DIFÍCILES Y ONDULADOS Y PENDIENTES PRONUNCIADAS**

La gama HoverPro™ ofrece la solución idónea para la siega. Aunque son adecuados para todos los terrenos, los HoverPros™ están especialmente indicados para cortar superficies difíciles, onduladas y en pendientes pronunciadas, lo que permite mantener estas zonas de forma segura y eficaz, incluso en pendientes de hasta 45° (excepto 02615 = 25°).

Por la ausencia de ruedas y la excelente capacidad de deslizamiento, se reduce al mínimo el riesgo de que el cortacésped se caiga del borde del césped, lo que hace que estos cortacéspedes sean la elección ideal para mantener zonas alrededor de lechos de flores o búnkers del campo de golf.

MODELO	02615 HoverPro™ 400	02612 HoverPro™ 450	02604 HoverPro™ 500	02606 HoverPro™ 550
<b>Motor</b>	Honda GXV57	Honda GCV-160 OHC	Honda GCV-160 OHC	Honda GCV-160 OHC
<b>Sistema de transmisión</b>	Manual	Manual	Manual	Manual
<b>Anchura de corte</b>	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
<b>Sistema de corte</b>	Hilo de nylon	Hilo de nylon	Cuchilla de acero	Cuchilla de acero
<b>Altura de corte/Ajuste</b>	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm
<b>Capacidad de combustible</b>	0,27 litros	0,77 litros	0,77 litros	0,77 litros
<b>Ángulo de pendiente</b>	25°	45°	45°	45°
<b>Peso</b>	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

## PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO

91 CM, DESCARGA LATERAL • CARCASA FLOTANTE



# TAMAÑO MEDIO

30071

### LISTO PARA TRABAJAR, UNA TEMPORADA TRAS OTRA

Una herramienta excelente para los contratistas profesionales, este resistente cortacésped de gran productividad es ideal para zonas de difícil acceso. La orientación del motor ofrece un método de operación estable en pendientes, y gracias a la carcasa flotante, también puede utilizarse en césped más fino. Además, su tamaño compacto permite transportarlo en una furgoneta comercial.

- ✓ **EVITE LOS DAÑOS POR IMPACTO** con la carcasa TURBO FORCE® de acero galga 7 y el parachoques redondeado soldado.
- ✓ **MEJORE LA DURABILIDAD** con los robustos alojamientos de eje de hierro forjado con cojinetes sellados sin mantenimiento.
- ✓ **AFINE EL CORTE** para diferentes condiciones o temporadas con el deflector ajustable patentado.
- ✓ **REDUZCA EL CANSANCIO** con los sencillos mandos de doble palanca (modelos hidrostáticos) o el sistema de control T-Bar exclusivo de Toro® (modelos con transmisión de engranajes).
- ✓ **CAMBIE LA ALTURA DE CORTE** fácilmente con el sistema de ajuste de 4 pasadores.



#### DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE AUTONOMÍA EXTENDIDA

Proporciona una excelente autonomía operativa y una gran productividad, gracias al menor tiempo dedicado a repostar combustible.

# PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO

91 CM, DESCARGA LATERAL • CARCASA FLOTANTE



## 30070 – CONTROL CON ENGRANAJES T-BAR

El exclusivo sistema de control 'T-Bar' es fácil de aprender y usar. Sistema de transmisión de engranajes Peerless, de 5 velocidades con marcha atrás. Contador de horas instalado de serie.



## 30071 – CONTROL HIDROSTÁTICO T2

El sistema de control de doble palanca 'T2' con mandos independientes de estérter y acelerador ofrecen un control preciso en el arranque y durante el uso. Dos bombas Hydro-Gear aseguran un funcionamiento suave y sencillo, con una velocidad de avance de 8 km/h. Contador de horas instalado de serie.



## MOTORES DE CALIDAD PROFESIONAL

Proporcionan muchas horas de funcionamiento sin problemas. El diseño bicilíndrico funciona suavemente y ofrece una respuesta excelente bajo carga.



## RUEDAS GIRATORIAS CON NEUMÁTICOS SIN PINCHAZOS

Eliminan los pinchazos para que el cortacésped pase más tiempo en el campo y menos tiempo en el taller.



## CONDUCTO DE DESCARGA DE GOMA

El conducto de goma resistente a golpes garantiza la máxima dispersión de los impactos. Se flexiona para permitir un perfilado ajustado sin causar daños al conducto o a las estructuras del paisaje.



## CARCASA TURBO FORCE®

Proporciona resistencia y durabilidad con su carcasa soldada de acero de galga 7. El lado de perfilar de la carcasa está reforzado con un protector anti-desgaste de 13 mm y un parachoques redondeado para aumentar su resistencia.

## ACCESORIOS DE TAMAÑO MEDIO



Plataforma de conducción con patines  
30110



Kit de conducto de descarga controlado por el operario  
(30070 solamente)  
115-4190



30070

## ESPECIFICACIONES

MODELO	30070 – ENGRANAJES	30071 – HIDROSTÁTICA
ANCHURA DE CORTE	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki FS481V, 4 tiempos, 603 cc, refrigerado por aire	Kawasaki FS481V, 4 tiempos, 603 cc, refrigerado por aire
ARRANQUE	Retroceso	Retroceso
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Peerless® 5 velocidades, con marcha atrás	Dos bombas Hydro-Gear® con motores de rueda Parker
TIPO DE CARCASA	TURBO FORCE® descarga lateral, Recycler	TURBO FORCE® descarga lateral, Recycler
ALTURA DE CORTE	25–114 mm	25–114 mm
VELOCIDAD	Hacia adelante: 0–7,5 km/h Marcha atrás: 3,7 km/h	> Hacia adelante: 0–8,0 km/h Marcha atrás: 3,2 km/h
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	Gasolina/18 litros	Gasolina/18 litros
PESO	267 kg	303 kg

> = Característica mejorada u opcional

## PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO

89 CM / 91 CM / 122 CM CARCASA FIJA O DESBROZADORA

# TAMAÑO MEDIO

MOTRIZ Y CARCASAS

Desbrozadora 30069 y 02720

## MÁXIMA POTENCIA Y DURABILIDAD

Para trabajos exigentes, es bueno saber que hay algunas cosas en las que puede confiar. Como la forma en que su cortacésped Toro® de tamaño medio lo resiste todo, una temporada tras otra. Y el sistema de corte TURBO FORCE®, que distribuye los finos recortes de manera uniforme para un corte siempre impecable. Con mandos cómodos y una variedad de carcasas, le ayuda a mejorar su productividad, día tras día.

- ✓ **FLEXIBLE** Unidades de propulsión con elección entre 3 carcasas y una desbrozadora para adaptarse a las distintas condiciones del trabajo.
- ✓ **EVITE LOS DAÑOS POR IMPACTO** con la carcasa TURBO FORCE de acero galga 7 y el parachoques redondeado soldado.
- ✓ **MEJORE LA DURABILIDAD** con los robustos alojamientos de eje de hierro forjado con cojinetes sellados sin mantenimiento.
- ✓ **REDUZCA EL CANSANCIO** con las empuñaduras "pistol grip" que son un estándar en el sector.
- ✓ **AFINE EL CORTE** para diferentes condiciones o temporadas con el deflector ajustable patentado.
- ✓ **MAXIMICE EL RENDIMIENTO** con el sistema de transmisión profesional de demostrada eficacia en un entorno comercial.



### DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE AUTONOMÍA EXTENDIDA

Proporciona una excelente autonomía operativa y una gran productividad, gracias al menor tiempo dedicado a repostar combustible.


# PLATAFORMA DE TAMAÑO MEDIO

89 CM / 91 CM / 122 CM CARCASA FIJA O DESBROZADORA




## AJUSTE SENCILLO DE LA ALTURA DE CORTE

Ofrece alturas de corte de 25 mm a 108 mm en incrementos de 6 mm, con un sencillo sistema de ajuste de pasadores verticales.

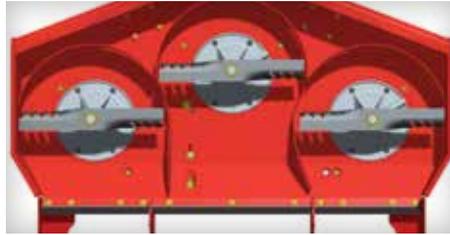

## VARIAS CARCASAS DE DESCARGA TRASERA PARA ELEGIR

Cada una ofrece una resistencia inigualable con aluminio de galga 7, un corte superior y una mayor productividad en condiciones de siega extremas.

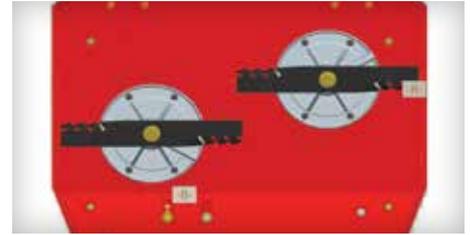

## CARCASA DE DESCARGA TRASERA COMPACTA OPCIONAL (02710)

En combinación con el Kit de ruedas estrechas opcional, reduce la anchura del cortacésped a 84 cm, lo que permite utilizarlo cuando hay que pasar por cancelas o entre bolardos.

## ACCESORIOS DE TAMAÑO MEDIO


### DESBROZADORA OPCIONAL

La desbrozadora, diseñada para trabajar en las condiciones más exigentes, es la elección perfecta para segar en terrenos irregulares con césped alto. El bastidor de acero soldado de alta calidad aloja una desbrozadora de rotor de 91 cm, equilibrada para reducir las vibraciones y asegurar el máximo tiempo de funcionamiento.



### ROTOR ROBUSTO

Desbrozadora de rotor de 91 cm de anchura y 31 cm de diámetro con 24 cuchillas desbrozadoras independientes, para un corte eficaz.

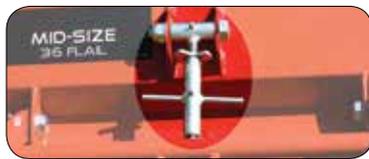

### ALTURA DE CORTE

La facilidad de ajuste y la altura infinitamente variable del mecanismo de corte hacen de la desbrozadora un accesorio lo bastante versátil para cualquier situación de trabajo.

### KIT DE NEUMÁTICOS CON TACOS, KIT DE RUEDAS ESTRECHAS

Recomendado al especificar la carcasa de 82 cm con el 30069. Pida el N° 02932

## ESPECIFICACIONES

MODELO	30069 UNIDAD DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA
ANCHURA DE CORTE	82, 91 o 122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 4 tiempos, 603 cc, OHV 2 cilindros en V
ARRANQUE	Eléctrico
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Dos bombas Hydro-Gear® con motores de rueda Parker®
TIPO DE CARCASA	Carcasa de descarga trasera o desbrozadora
ALTURA DE CORTE	Descarga trasera: 25-108 mm; Desbrozadora: 12-140 mm
VELOCIDAD	Hacia adelante: 0 - 10 km/h; Marcha atrás: 3,5 km/h
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	Gasolina/19 litros
PESO	170 kg (unidad de tracción solamente)

CARCASAS DE DESCARGA TRASERA	02710	02711	02712
ANCHURA DE CORTE	82 cm	> 91cm	> 122 cm
ALTURA DE CORTE	25-108 mm en incrementos de 6 mm		
ACCESORIOS OPCIONALES	Kit de ruedas estrechas (02932)	Kit de cubo de rueda doble (02931) – Kit de neumáticos con tacos (02930) – Kit de patines Tru-Trak (30109)	
PESO NETO (CON UNIDAD DE TRACCIÓN)	261 kg	263 kg	279 kg



MODELO	02720 desbrozadora
Anchura de corte	91 cm
Altura de corte	Infinitamente variable entre 12-140 mm
Accesorios opcionales	Kit de cubo de rueda doble (02931) Kit de neumáticos con tacos (02930) Kit de patines Tru-Trak (30109)
Peso neto (con unidad de tracción)	305 kg

> = Característica mejorada u opcional

# GRANDSTAND®

CORTACÉSPEDES DE PLATAFORMA 91 CM / 102 CM / 120 CM



# GRANDSTAND®

## TERMINE EL TRABAJO Y EMPIECE EL SIGUIENTE SIN PERDER TIEMPO

Los baches y los terrenos irregulares forman parte del trabajo de cada día. Pero no debería ser necesario sentir cada golpe.

El Toro® Grandstand® combina la velocidad y la comodidad de un cortacésped de giro cero con la facilidad de carga y descarga de un cortacésped dirigido para zonas extensas, para crear una alternativa rápida, maniobrable y más productiva.

La suspensión acolchada mantiene frescos a los operarios, mientras que la tracción y la estabilidad mantienen su productividad. Es la combinación ideal para hacer más en menos tiempo.

- ✓ **MEJORE LA PRODUCTIVIDAD** – subirse y bajarse no podría ser más sencillo.
- ✓ **AHORRE ESPACIO EN EL REMOLQUE** y mejore la versatilidad con su tamaño compacto.
- ✓ **REDUZCA EL CANSANCIO DEL OPERARIO** gracias a la suspensión de la plataforma y los mandos de dirección de doble palanca.
- ✓ **MEJORE LA VISIBILIDAD DEL OPERARIO** con el resultado de menos daños y mayor calidad de trabajo.
- ✓ **AJUSTE LA ALTURA DE CORTE** desde la plataforma del operario.
- ✓ **REDUZCA LAS VIBRACIONES** y mejore el agarre con la esterilla de goma antifatiga.



### VERSATILIDAD 2 EN 1

Con la plataforma plegable de Toro, el operario puede usar el cortacésped como GrandStand o como un cortacésped dirigido. Bájela simplemente para ir montado, sin tener que cambiar de cortacésped.

**GRANDSTAND®**

CORTACÉSPEDES DE PLATAFORMA 91 CM / 102 CM / 120 CM

**CONTROL DE VELOCIDAD INNOVADOR**

Modifica la respuesta de las ruedas motrices sin limitar el desplazamiento de los controles ni aminorar la velocidad del motor o las cuchillas.

**PLATAFORMA DEL OPERARIO FLEX-RIDE**

Se adapta automáticamente al peso de cada operario, reduciendo el cansancio y aumentando la productividad durante toda la jornada.

**TAMAÑO ULTRACOMPACTO**

Por su formato ultracompacto, los modelos de 91 cm y 102 cm son ideales para su uso en propiedades residenciales más pequeñas o en zonas con puertas y espacios estrechos.

**ACCESORIOS GRANDSTAND****KIT DE PAPELERA**

121-7530

**KIT DE RAYADO**

117-8560

(74534TE y 74536TE solamente)

131-1470

(74568TE solamente)

**KIT DE FAROS**

114-3505

**KIT RECYCLER**

110-2080 – 91 cm

110-2025 – 102 cm

115-7466 – 122cm

**ESPECIFICACIONES**

MODELO	74534TE - DL	74536TE - DL	74504TE - DL
ANCHURA DE CORTE	91 cm	> 102 cm	> 122 cm
ANCHO DEL DEFLECTOR	131 cm	> 141 cm	> 160 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc
VELOCIDAD DE AVANCE	0-8 km/h	0-8 km/h	> 0-12 km/h
TIPO DE CARCASA	TURBO FORCE® Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral
PROFUNDIDAD DE LA CARCASA	127 mm	127 mm	140 mm
ALTURA DE CORTE	25-127 mm	25-127 mm	39-127 mm
COJINETES DE LOS EJES	Sellados	Sellados	Sellados
RUEDAS MOTRICES	Turf Master® 46 x 22 - 20	Turf Master 46 x 24 - 20	Turf Master 51 x 25 - 20,3
NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS	Ruedas giratorias delanteras: 28 x 10 - 12,5 semisólidos, sin pinchazos	Ruedas giratorias delanteras: 28 x 10 - 12,5 semisólidos, sin pinchazos	Ruedas giratorias delanteras: 28 x 12,7 - 12,7 semisólidos, sin pinchazos
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	Gasolina/29,5 litros	Gasolina/29,5 litros	> Gasolina/37,9 litros
PESO	343 kg	351 kg	407 kg

&gt; = Característica mejorada u opcional

# TITAN® HD

CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 1500



# TITAN® HD

¡NUEVO!


## MUCHO MÁS QUE UN CORTACÉSPED

Los cortacéspedes Titan® HD Serie 1500 proporcionan durabilidad, resultados profesionales y rendimiento a un precio excepcional. Afronte sus trabajos más duros, subido o no al cortacésped, con la nueva función de montaje de herramientas que le aporta una utilidad y una productividad sin igual al alcance de su mano.

- ✓ **MAYOR CONFORT** Desde la suspensión estándar del asiento, pasando por el diseño de la chapa del suelo aislada, el acceso sencillo desde la parte delantera o lateral de la máquina, hasta la guía de la carcasa y el uso sencillo de los mandos, Toro siempre piensa en el operario.
- ✓ **CARCASAS DE CORTE TURBO FORCE®** Los contratistas profesionales de todo el mundo confían en las carcasas patentadas TURBO FORCE® de Toro para obtener una calidad de corte y una durabilidad extraordinarias. Nada corta tan bien como TURBO FORCE.
- ✓ **DURABILIDAD DE CALIDAD PROFESIONAL** Desde la duradera carcasa de corte TURBO FORCE® de acero de alta resistencia de galga 7/10, hasta el resistente bastidor tubular de 5 cm x 7,6 cm y la hidráulica de calidad profesional, los cortacéspedes TITAN HD de giro cero están diseñados para durar.

# TITAN® HD

## CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 1500

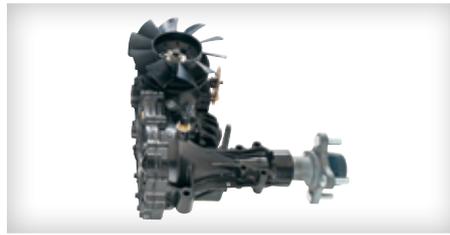

### MOTORES TORO® DE CALIDAD PROFESIONAL

Se han diseñado específicamente para los Titan® HD Serie 1500 motores potentes y fiables de Toro® para aportar un rendimiento y una fiabilidad óptimas. Los componentes de gran resistencia como el carburador de doble cuerpo, el conjunto de pistones tipo automóvil, las camisas de cilindro de hierro fundido y la carcasa del filtro de aire con autolimpieza garantizan que este motor está preparado para cualquier tarea.

### HIDRÁULICA DE CALIDAD PROFESIONAL

La bomba con motor de rueda integrado utiliza componentes hidráulicos comerciales de eficacia comprobada y elimina las mangueras y otros posibles puntos de fuga. Contará con una respuesta impecable y más rápida, y disfrutará de una máquina sumamente confiable.



### TRANSPORTE INNOVADOR DE HERRAMIENTAS

TITAN HD le aporta la exclusiva capacidad de conectar con facilidad sus herramientas y accesorios directamente en el cortacésped, con los innovadores soportes de montaje de herramientas, para ahorrar tiempo y mejorar su eficiencia.

\*Los kits de montaje de herramientas son accesorios opcionales.



## ESPECIFICACIONES

MODELO	74447TE	¡NUEVO!	74451TE	¡NUEVO!
ANCHURA DE CORTE	122 cm		132 cm	
ANCHO DEL DEFLECTOR	160 cm		172 cm	
MOTOR	TORO® 708 cc		TORO 708 cc	
VELOCIDAD DE AVANCE	0-13 km/h		0-13 km/h	
TIPO DE CARCASA	TURBO FORCE® Descarga lateral		TURBO FORCE Descarga lateral	
PROFUNDIDAD DE LA CARCASA	127 mm		127 mm	
ALTURA DE CORTE	38-127 mm		38-127 mm	
ROPS	Plegable		Plegable	
COJINETES DE LOS EJES	Sellados		Sellados	
RUEDAS MOTRICES	56 x 24 x 30 cm		56 x 27 x 30 cm	
NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS	22 x 9,5-12 semisólidos, sin pinchazos		22 x 10,5 - 12 semisólidos, sin pinchazos	
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	26,5 litros		26,5 litros	
PESO	406 kg		417 kg	



> = Característica mejorada u opcional

# Z MASTER® PROFESIONAL

CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 6000



## SERIE 6000

### DOMINE LAS CONDICIONES DE TRABAJO MÁS DURAS

El Toro® Z Master Professional Serie 6000 representa la próxima generación de cortacéspedes de giro cero de gasolina.

Además de características conocidas, como la tecnología de corte TURBO FORCE® o los conjuntos de eje más robustos del sector, Toro ha añadido mayor comodidad, mejor tracción y control y otras prestaciones profesionales. Los Z Master Professional Serie 6000 tienen un bajo centro de gravedad, lo que aporta una mayor estabilidad y mayor facilidad de manejo cuando se trabaja en pendientes.

- ✓ **SUPERE LAS CONDICIONES ADVERSAS** con una variedad de potentes motores.
- ✓ **REDUZCA EL CANSANCIO DEL OPERARIO** con un asiento de lujo con suspensión y acolchado grueso, y soportes antivibratorios 3-D que amortiguan las vibraciones.
- ✓ **PASE FÁCILMENTE POR BACHES** con el cómodo pedal de elevación de la carcasa.
- ✓ **EXCELENTE ESTABILIDAD** gracias al bajo centro de gravedad que mejora la conducción en las cuestas.
- ✓ **RESPUESTA SUAVE Y POTENTE** con las unidades de bomba y el motor de rueda integrados.
- ✓ **ABSORBA LOS IMPACTOS** elimine la flexión de la carcasa y obtenga un corte limpio en las cuestas con el robusto sistema de suspensión de la carcasa.



### SISTEMA DE SUSPENSIÓN MyRIDE®\*

Las largas jornadas de trabajo parecerán cortas gracias a la asombrosa comodidad del nuevo sistema de suspensión MyRIDE® (74909TE solamente). La plataforma del operario, ajustable y totalmente suspendida, le aísla de golpes y vibraciones para que no note los terrenos irregulares. Es la resistencia que espera de Toro con una conducción tan suave que no se lo creerá.

# Z MASTER® PROFESIONAL

CORTACÉSPEDES DE GIRO CERO SERIE 6000



## CARCASAS DE CORTE TURBO FORCE®

Con cuchillas de acero termotratado de 6 mm. Nada corta tan rápido ni tan bien.



## EJES RESISTENTES

Sobreviven a impactos que destruirían los ejes de calidad inferior, gracias a un sólido alojamiento de hierro de función y una base masiva.



## CONDUCCIÓN CÓMODA

Con un asiento de suspensión de lujo que incorpora grandes cojines acolchados y soportes antivibratorios 3-D que amortiguan los golpes y las vibraciones para reducir el cansancio del operario.



## ELEVACIÓN ASISTIDA DE LA CARCASA

Ajusta la altura de la carcasa de manera rápida y fácil con el pedal de elevación asistida que viene de serie.



## AJUSTES PERSONALIZADOS\*

El operario puede modificar los ajustes de forma sencilla y rápida según sus preferencias personales, sin usar herramientas. (MyRIDE® – 74909TE solamente)



## MÁXIMO CONFORT\*

La plataforma del operario totalmente suspendida tiene un recorrido de 91 mm y reduce los impactos, los golpes y las vibraciones que llegan al operario para una conducción superior. (MyRIDE® – 74909TE solamente)

## ACCESORIOS DE LA SERIE 6000



### CONDUCTO DE DESCARGA CONTROLADO POR EL OPERARIO

117-3600



### KIT DE ENGANCHE

109-9487

### KITS RECYCLER

115-7466 (122 cm)  
115-7467 (132 cm)  
115-7468 (152 cm)  
125-9305 (152 cm, DT)

## ESPECIFICACIONES

MODELO	74902TE – DL	74919TE – DL	74909TE* – DL, MYRIDE	74925TE – DL	74536TE – DT
ANCHURA DE CORTE	122 cm	> 132 cm	132 cm	> 152 cm	152 cm
ANCHO DEL DEFLECTOR	160 cm	> 172 cm	172 cm	> 192 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki FX651V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX801V, 852 cc	Kawasaki FX801V, 852 cc
VELOCIDAD DE AVANCE	0–16 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h	> 0–18,5 km/h	0–18,5 km/h
TIPO DE CARCASA	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE > Descarga trasera
PROFUNDIDAD DE LA CARCASA	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
ALTURA DE CORTE	25–140 mm	25–140 mm	25–140 mm	25–140 mm	25–140 mm
COJINETES DE LOS EJES	Engrasables	Engrasables	Engrasables	Engrasables	Engrasables
RUEDAS MOTRICES	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5
NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS	33 x 12,5 - 15 Sin pinchazos, semisólidas	33 x 16,5 - 15 Sin pinchazos, semisólidas	33 x 16,5 - 15 Sin pinchazos, semisólidas	Multi Trac 33 x 16,5 - 15 Sin pinchazos, semisólidas	Multi Trac 33 x 16,5 - 15 Sin pinchazos, semisólidas
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	Gasolina/45 litros	Gasolina/45 litros	Gasolina/45 litros	Gasolina/45 litros	Gasolina/45 litros
PESO	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg

DL = Descarga lateral DT = Descarga trasera > = Característica mejorada u opcional

\*El modelo MyRIDE (74909TE) no se encuentra disponible en este momento.

# Z MASTER® PROFESIONAL

CORTACÉSPEDES DIÉSEL DE GIRO CERO SERIE 7000



## SERIE 7000

### DOMINA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES

Son las 7:00 de la mañana. El césped está largo y húmedo. Y le quedan 5 fincas más que segar después de esta. En momentos como este, no necesita problemas. Necesita potencia. La Serie Professional 7000 de Toro tiene potencia de sobra para enfrentarse a condiciones de siega extremas que pondrían a prueba un cortacésped a gasolina convencional. Mejor aún, funciona con diésel, así que obtiene más potencia con menos combustible si lo comparamos con un motor a gasolina.

- ✓ **POTENCIA** para las condiciones más exigentes con el motor diésel de 3 cilindros de alto par.
- ✓ **EVITE DAÑOS** causados por residuos con la fuerte carcasa construida en acero de alta resistencia de galga 7.
- ✓ **COMPATIBILIDAD CON BIODIÉSEL** de la bomba de combustible, del filtro de combustible y de los tubos de combustible.
- ✓ **SOBREVIVA A IMPACTOS** que podrían destrozar ejes de calidad inferior con los robustos conjuntos de eje de Toro.
- ✓ **TRABAJE MÁS** con menos tiempo de parada con los neumáticos semisólidos, sin pinchazos, en las ruedas giratorias.
- ✓ **REDUZCA EL CANSANCIO DEL OPERARIO** con un asiento de lujo con suspensión y acolchado grueso que amortigua las vibraciones.



#### CARCASA TURBO FORCE®

Trabaja conjuntamente con el motor diésel de alto par para proporcionar unos resultados extraordinarios con mayores velocidades de avance.

# Z MASTER® PROFESIONAL

CORTACÉSPEDES DIÉSEL DE GIRO CERO SERIE 7000



## MOTORES DIÉSEL

Menor consumo y mayor eficiencia que los motores a gasolina comparables. El combustible diésel también contiene aproximadamente un 18% más de energía por volumen para una potencia adicional.



## SISTEMA DE MOTOR ENFRIADO POR LÍQUIDO

Aumenta la vida del motor con una combustión más limpia. Además, un motor bien equilibrado reduce las vibraciones al mínimo.



## MOTORES PREPARADOS PARA BIODIÉSEL

Aceptan mezclas de combustible con hasta un 20% de biodiésel (B-20), que puede reducir casi a la mitad las emisiones frente al combustible diésel tradicional (en pruebas de motor diseñados por la EPA).

## ACCESORIOS DE LA SERIE 7000



### KIT DE RAYADOR DE GOMA

107-1630



### KIT DE CONDUCTO DE DESCARGA CONTROLADO POR EL OPERARIO

117-3600

### KITS RECYCLER

107-1610 (74264TE)

114-1820 (74279TE)

107-1611 (74265TE)

## ESPECIFICACIONES

MODELO	74279TE - DT	74264TE - DL	74265TE - DL
ANCHURA DE CORTE	132 cm	132 cm	> 152 cm
ANCHO DEL DEFLECTOR	173 cm	173 cm	> 193 cm
MOTOR	Kubota® Diésel de 16,6 kW (23 cv)	Kubota Diésel de 16,6 kW (23 cv)	Kubota Diésel de 16,6 kW (23 cv)
VELOCIDAD DE AVANCE	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h
TIPO DE CARCASA	TURBO FORCE® Descarga trasera	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral
ALTURA DE LA CARCASA	140 mm	140 mm	140 mm
ALTURA DE CORTE	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
COJINETES DE LOS EJES	Sellados	Sellados	Sellados
RUEDAS MOTRICES	58 x 24-30,5, 4 lonas	58 x 24-30,5, 4 lonas	58 x 30 - 30,5, 4 lonas
NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS	33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	Diésel/45 litros	Diésel/45 litros	Diésel/45 litros
PESO	733 kg	733 kg	722 kg

DL = Descarga lateral

DT = Descarga trasera

> = Característica mejorada u opcional



# Z MASTER® PROFESIONAL

SERIE 8000



## SERIE 8000

### LA RESPUESTA PERFECTA PARA UN CORTE PERFECTO

Para terrenos de primera, lo más importante es un aspecto impecable. El Z Master® Serie 8000 ofrece una calidad de corte superior y un acabado refinado a velocidades de siega más productivas.

Un potente soplador desplaza más aire, y mueve un alto volumen de material hacia la tolva.

La carcasa de descarga trasera permite perfilar en ambos lados, manteniendo parterres y caminos libres de recortes de césped. Y el sistema de recogida de alta capacidad permite segar durante más tiempo. Con una velocidad de avance de hasta 8 km/h, la Serie 8000 es la respuesta para un corte perfecto en menos tiempo.

- ✓ **PERFILE EN AMBOS LADOS** con su carcasa de recogida trasera, manteniendo parterres y caminos libres de recortes de césped.
- ✓ **ACABADO DE ALTA CALIDAD** gracias a la mayor velocidad de la punta de las cuchillas y, con un kit opcional Recycler, el césped se corta en partículas finas para obtener un corte uniforme y de alta calidad.
- ✓ **REDUZCA LOS TIEMPOS MUERTOS** con componentes que reducen el mantenimiento, como la caja de engranajes sellada de calidad profesional y un sistema de transmisión por correa sencillo y fiable.
- ✓ **SIEGUE DURANTE MÁS TIEMPO** con el depósito de combustible de 28 litros y el sistema de recogida de alta capacidad. Seleccione la opción de mulching con reducción de llenado para realizar menos paradas.
- ✓ **GANE EN PRODUCTIVIDAD** con una velocidad de avance de hasta 8 km/h y un sistema de transmisión hidrostática para un control preciso y eficiente.





### SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LLENADO

El operario puede cambiar de la recogida al 100 % al reciclado al 50 % y a la recogida al 50 % a medida que cambien las condiciones, para reducir la frecuencia de vaciado de la tolva.



### CONTROL SIN ESFUERZO

Los mandos permiten maniobrar casi sin esfuerzo en espacios reducidos.



### DISEÑO DE CARCASA ADELANTADA

Proporciona una mayor capacidad de maniobra y siega en zonas estrechas donde las máquinas de giro cero tradicionales simplemente no pueden llegar.



### TOLVA DE ALTA CAPACIDAD

Menos tiempo vaciando y más tiempo segando. El diseño exclusivo del deflector llena la tolva de 335 l uniformemente desde detrás hacia adelante para la máxima eficacia.



### CARCASAS PROFUNDAS Y RESISTENTES

Fabricadas en acero soldado de galga 7/10, su profundidad de 11,7 cm facilita la siega del césped alto y tiene mayor potencia de aspiración para un corte limpio y refinado.



### CARCASA DE DESCARGA TRASERA

Permite perfilar en ambos lados y mantener los parterres y caminos libres de recortes de césped.

## ACCESORIOS DE LA SERIE 8000

### KIT DE MULCHING (INCLUIDAS CUCHILLAS)

130-8463

### KIT DE ROPS

117-8459

## ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	<b>74311TE - DT</b>
<b>ANCHURA DE CORTE</b>	122 cm
<b>ANCHO DEL DEFLECTOR</b>	N/A
<b>MOTOR</b>	Kohler Command Pro 624 cc
<b>VELOCIDAD DE AVANCE</b>	0-8 km/h
<b>TIPO DE CARCASA</b>	Carcasa de descarga trasera comercial
<b>PROFUNDIDAD DE LA CARCASA</b>	118 mm
<b>ALTURA DE CORTE</b>	25-102 mm
<b>RUEDAS MOTRICES</b>	45,7 x 26,7 - 25,4
<b>NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS</b>	20 x 7,6 - 10 Semisólidos
<b>COMBUSTIBLE/CAPACIDAD</b>	Gasolina/28 litros
<b>PESO</b>	544 kg



# SELECCIÓN SIMPLE

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA ENCONTRAR EL MEJOR CORTACÉSPED PARA SUS NECESIDADES

MODELO	CORTACÉSPED PROLINE 22291	CORTACÉSPED PROLINE 22293	TURFMASTER 22205TE	CORTACÉSPED HIDROSTÁTICO DE TAMAÑO MEDIO 30069
ANCHURA DE CORTE	53 cm	53 cm	> 76 cm	> 82, 91 o 122 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V, 4 tiempos, 179 cc	Kawasaki, FJ180V, 4 tiempos, 179 cc	Kawasaki, FJ180V, 4 tiempos, 179 cc	Kawasaki® FS541V, 4 tiempos, 603 cc, OHV 2 cilindros en V
ARRANQUE	Retroceso	Retroceso	Retroceso	> Eléctrico
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Velocidad fija, tracción trasera	> 3 velocidades, tracción trasera	Velocidad fija, tracción trasera	Dos bombas Hydro-Gear® con motores de rueda Parker®
TIPO DE CARCASA	Recycler/Recogedor trasero, aluminio	Recycler/Recogedor trasero, aluminio	> Recycler/recogedor trasero/descarga lateral, acero	Descarga trasera o Desbrozadora
ALTURA DE CORTE	4 puntos, 25–114 mm	4 puntos, 25–114 mm	> 2 puntos, 38–127 mm	Descarga trasera: 25–108 mm; Desbrozadora: 12–140 mm
VELOCIDAD	0–6,0 km/h hacia adelante	0–6,0 km/h hacia adelante	0–6,0 km/h hacia adelante	> Hacia adelante: 0–10 km/h; Marcha atrás: 3,5 km/h
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	Gasolina/1,8 litros	> Gasolina/3,8 litros	Gasolina/3,8 litros	> Gasolina/19 litros
PESO	50 kg	56 kg	72 kg	261 kg, 263 kg o 279 kg
NEUMÁTICOS	Neumáticos de goma, 23 cm x 6 cm, con ruedas de polietileno	Neumáticos de goma, 23 cm x 6 cm, con ruedas de polietileno	Delantera: Neumáticos de goma, 25 cm x 5 cm, con ruedas de fundición	-
RUEDAS MOTRICES	-	-	Traseros: 20 cm x 5 cm	16 x 6,50 – 8, 4 lonas ProTech;
NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS	-	-	-	9 x 3,50 – 4, 4 lonas, lisos con cojinetes engrasables
SISTEMA DE CONTROL	-	-	-	Empuñaduras tipo pistola
<b>CARCASAS DE CORTE</b>				
CONSTRUCCIÓN DE LA CARCASA	Aluminio de 6 mm resistente a la corrosión	Aluminio de 6 mm resistente a la corrosión	> Acero de alta resistencia, galga 13	> 2, 3 o 4 cuchillas, construcción soldada de galga 7
PARACHOQUES REDONDEADO	-	-	-	-
DEFLECTOR DE DESCARGA AJUSTABLE	-	-	-	-
CONDUCTO DE DESCARGA DE GOMA	-	-	-	-
ALOJAMIENTO DEL EJE	-	-	-	Hierro de fundición, 24 cm de diámetro
COJINETE DEL EJE	-	-	-	Cojinetes de bola sellados
CUCHILLAS	Acero de 3,4 mm de grosor con refuerzo de la cuchilla	Acero de 3,4 mm de grosor con refuerzo de la cuchilla	Acero de 3,4 mm de grosor con refuerzo de la cuchilla	Carcasa 02710: (2) 5,2 mm Carcasas 02711 y 02712 (3) 6,3 mm
ENGRANADO DE LAS CUCHILLAS	Zone Start (ZS)	> Embrague del freno de la cuchilla (BBC)	Embrague del freno de la cuchilla (BBC)	-
LUBRICACIÓN	Lubricación forzada por salpicadura	Lubricación a presión (con filtro de aceite)	Lubricación a presión (con filtro de aceite)	Lubricación a presión (con filtro de aceite)
FILTRO DE AIRE	Elemento doble	Elemento doble	Elemento doble	Elemento doble
CAPACIDAD DE LA BOLSA DE RECOGIDA	77 litros	77 litros	> 88 litros	-
GARANTÍA COMERCIAL	1 año, Cobertura completa, 2 años, GTS**	1 año, Cobertura completa, 2 años, GTS**	1 año, Cobertura completa, 2 años, GTS**	2 años

## PIEZAS Y ACCESORIOS ADICIONALES

### CORTACÉSPEDS DIRIGIDOS DE HD

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
22291	125-8840	Protector de césped
	130-9700	Protector del motor
	130-9374	Kit de descarga trasera
	130-9701	Protectores laterales
22293	130-9374	Kit de descarga trasera
22186TE	125-5064	Kit recycler
22203TE	22201	Kit recycler
	22202	Kit de descarga lateral

### TAMAÑO MEDIO

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
30070/ 30071	110-2026	Kit de mejora de recogedor
	110-2080	Kit Recycler (91 cm)
	120-7447	Elemento de filtro de aire
	108-1118	Cuchilla – Atomic (paquete de 6)
	105-7796-03	Cuchilla – Atomic
	108-1117	Cuchilla – Flujo alto (paquete de 6)
	110-0406	Cuchilla – Flujo bajo (paquete de 6)
	105-7795-03	Cuchilla – Flujo bajo

### TAMAÑO MEDIO

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
30070/ 30071	110-0409	Cuchilla – Flujo medio (paquete de 6)
	105-7794-03	Cuchilla – Flujo medio
	110-0408	Cuchilla – Recycler (paquete de 6)
	105-7779-03	Cuchilla – Recycler
	120-2235	Filtro de combustible
	119-5852	Filtro de aceite
	115-4190	Kit de conducto de descarga controlado por el operario (30070 solamente)

CORTACÉSPED CON ENGRANAJES T-BAR DE TAMAÑO MEDIO 30070	CORTACÉSPED HIDRÁULICO T2 DE TAMAÑO MEDIO 30071
91 cm	91 cm
Kawasaki FS481V, 4 tiempos, 603 cc, refrigerado por aire	Kawasaki FS481V, 4 tiempos, 603 cc, refrigerado por aire
Retroceso	Retroceso
Peerless® 5 velocidades, con marcha atrás	Dos bombas Hydro-Gear® con motores de rueda Parker
> TURBO FORCE® descarga lateral, Recycler	TURBO FORCE® descarga lateral, Recycler
25-114 mm	25-114 mm
Hacia adelante: 0-7,5 km/h; Marcha atrás: 3,7 km/h	Hacia adelante: 0-8,0 km/h; Marcha atrás: 3,2 km/h
Gasolina/18 litros	Gasolina/18 litros
267 kg	303 kg
-	-
16 x 6,50 - 8, 4 lonas ProTech	16 x 6,50 - 8, 4 lonas ProTech
9 x 3,50 - 4, 4 lonas, lisos con cojinetes engrasables	9 x 3,50 - 4, 4 lonas, lisos con cojinetes engrasables
T-Bar	Doble palanca
2 cuchillas, construcción soldada de galga 7	2 cuchillas, construcción soldada de galga 7
> De serie	De serie
> De serie, sin herramientas	De serie, sin herramientas
> De serie	De serie
Hierro de fundición, 24 cm de diámetro	Hierro de fundición, 24 cm de diámetro
Cojinetes de bola sellados	Cojinetes de bola sellados
(2) Acero termotratado de 6 mm	(2) Acero termotratado de 6 mm
-	-
Lubricación a presión (con filtro de aceite)	Lubricación a presión (con filtro de aceite)
Elemento doble	Elemento doble
-	-
2 años	2 años

MODELO	HOVERPRO 400 02615	HOVERPRO 450 02612	HOVERPRO 500 02604	HOVERPRO 550 02606
<b>MOTOR</b>	Honda GXV57	Honda GCV -160 OHC	Honda GCV-160 OHC	Honda GCV-160 OHC
<b>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</b>	Manual	Manual	Manual	Manual
<b>ANCHURA DE CORTE</b>	40 cm	> 46 cm	> 51 cm	> 53 cm
<b>SISTEMA DE CORTE</b>	Hilo de nylon	Hilo de nylon	> Cuchilla de acero	Cuchilla de acero
<b>ALTURA DE CORTE/ AJUSTE</b>	18-30 mm	18-30 mm	> 16-34 mm	16-34 mm
<b>CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE</b>	0,27 litros	> 0,77 litros	0,77 litros	0,77 litros
<b>ÁNGULO DE PENDIENTE</b>	25°	> 45°	45°	45°
<b>PESO</b>	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg
<b>*Garantía</b>	2 años	2 años	2 años	2 años
<b>FACILIDAD DE USO</b>				
<b>Arranque de retroceso</b>	De serie	De serie	De serie	De serie
<b>Manillar plegable</b>	De serie	De serie	De serie	De serie
<b>Manillar de almacenamiento rápido</b>	De serie	De serie	De serie	De serie
<b>(Height Adjustable Handlebar) Manillar con altura ajustable</b>	De serie	De serie	De serie	De serie
<b>Manillar de agarre blando</b>	De serie	De serie	De serie	De serie
<b>Conector de lavado</b>	—	—	—	—
<b>Recogida de césped/hojas</b>	—	—	—	—
<b>Control de presencia del operario</b>	De serie	De serie	De serie	De serie
<b>Mango extensible - Kit</b>	—	> Opcional	Opcional	Opcional
<b>Transporte con ruedas - Kit</b>	—	> Opcional	Opcional	Opcional
<b>Alta elevación - Kit</b>	Opcional	Opcional	—	—
<b>Precio</b>				

> = Característica mejorada u opcional

### TAMAÑO MEDIO

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
<b>30070/30071</b>	30104	Bolsa de tela
	92-2153	Bujía
	117-0066	Aceite sintético
	38903	Aceite Toro 4 tiempos SAE 30
	30110	Patines Tru Trak
<b>30069</b>	112-7059-01	Peso - Fundición
	02712	Carcasa de descarga trasera de tamaño medio
	02710	Carcasa de descarga trasera de tamaño medio

### TAMAÑO MEDIO

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
<b>30069</b>	02720	Accesorio desbrozadora de tamaño medio
	02711	Carcasa de descarga trasera de tamaño medio
	120-7447	Elemento de filtro de aire
	02930	Juego de neumáticos con tacos
	02931	Juego de rueda doble
	120-2235	Filtro de combustible
	02932	Kit de ruedas estrechas
	119-5852	Filtro de aceite

### TAMAÑO MEDIO

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
<b>30069</b>	92-2153	Bujía
	30109	Patines
	117-0066	Aceite sintético
	38903	Aceite Toro 4 tiempos SAE 30
	110-2085	Kit de contrapesos

# SELECCIÓN SIMPLE

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA ENCONTRAR EL MEJOR CORTACÉSPED PARA SUS NECESIDADES

MODELO	GRANDSTAND 74534TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	TITAN® HD SERIE 1500 74447TE	TITAN HD SERIE 1500 74461TE	Z-MASTER SERIE 6000 74902TE	Z-MASTER SERIE 6000 74919TE
ANCHURA DE CORTE	91 cm	> 102 cm	> 122 cm	122 cm	132 cm	122 cm	> 132 cm
ANCHO DEL DEFLECTOR	131 cm	> 141 cm	> 160 cm	160 cm	172 cm	160 cm	> 172 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	TORO 708 cc	TORO 708 cc	Kawasaki FX651V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc
VELOCIDAD DE AVANCE	0-8 km/h	0-8 km/h	> 0-12 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h
TIPO DE CARCASA	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral
PROFUNDIDAD DE LA CARCASA	127 mm	127 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm
ALTURA DE CORTE	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	> 25-140 mm	25-140 mm
COJINETES DE LOS EJES	Sellados	Sellados	Sellados	Sellados	Sellados	Engrasables	Engrasables
RUEDAS MOTRICES	Turf Master® 46 x 22 - 20	Turf Master 46 x 24 - 20	Turf Master 51 x 25 - 20,3	56 cm x 24 cm x 30 cm	56 cm x 27 cm x 30 cm	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 24 - 30,5
NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS GIRATORIAS	Ruedas giratorias delanteras: 28 x 10 - 12,5 semisólidos, sin pinchazos	Ruedas giratorias delanteras: 28 x 10 - 12,5 semisólidos, sin pinchazos	Ruedas giratorias delanteras: 28 x 12,7 - 12,7 semisólidos, sin pinchazos	22 x 9,5-12 semisólidos, sin pinchazos	22 x 10,5 - 12 semisólidos, sin pinchazos	33 x 12,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos
COMBUSTIBLE/CAPACIDAD	Gasolina / 29,5 litro	Gasolina/29,5 litros	> Gasolina/37,9 litros	Gasolina/26,5 litros	Gasolina/26,5 litros	> Gasolina/45 litros	Gasolina/45 litros
PESO	343 kg	351 kg	407 kg	406 kg	417 kg	508 kg	517 kg
CILINDRADA DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN HIDRÁULICA (CC/REV)	10 cc	10 cc	10 cc	Bomba 12 cc/rev	Bomba 12 cc/rev	Bomba 12 cc/rev	Bomba 12 cc/rev

## CARCASAS DE CORTE

DEFLECTOR DE DESCARGA AJUSTABLE	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas
COMODIDAD DEL OPERARIO	Plataforma plegable del operario con sistema de suspensión, plataforma plegable para dirigir la máquina a pie, esterilla de goma en la plataforma, dos palancas con control de velocidad variable y arranque eléctrico.	Plataforma plegable del operario con sistema de suspensión, plataforma plegable para dirigir la máquina a pie, esterilla de goma en la plataforma, dos palancas con control de velocidad variable y arranque eléctrico.	Plataforma plegable del operario con sistema de suspensión, plataforma plegable para dirigir la máquina a pie, esterilla de goma en la plataforma, dos palancas con control de velocidad variable y arranque eléctrico.	Asiento con aislamiento, reposabrazos, limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, ROPS plegable de dos posiciones, portavasos, compartimentos de almacenamiento, soporte Z Stand de serie.	Asiento con aislamiento, reposabrazos, limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, ROPS plegable de dos posiciones, portavasos, compartimentos de almacenamiento, soporte Z Stand de serie.	Limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, centro de información e indicador de combustible digitales, acero de 4,5 mm, eje de cuchilla profesional de 25 mm, ROPS plegable de dos posiciones, portavasos, compartimentos de almacenamiento, pedal de elevación de la carcasa. Soporte Z Stand de serie, asiento con aislamiento 3-D, reposabrazos, sistema de suspensión opcional.	Asiento con amortiguación 3-D, reposabrazos, limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, centro de información e indicador de combustible digitales, acero de 4,5 mm, eje de cuchilla profesional de 25 mm, ROPS plegable de dos posiciones, portavasos, compartimentos de almacenamiento, pedal de elevación de la carcasa.

## PIEZAS Y ACCESORIOS ADICIONALES

### Z-MASTER SERIE 6000

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
74902TE/ 74919TE/ 74925TE	115-4510	Parasol plegable Bimini
	78568	Recogedor DFS (183 cm)
	78551	Kit de soplador/transmisión E-Z Vac (122 cm)
74902TE/ 74919TE/ 74925TE	109-9487	Kit de enganche
	116-1154	Kit de faros
	117-3600	Kit de conducto de descarga controlado por el operario
	115-7466	Kit de mulching Recycler (122 cm)

### Z-MASTER SERIE 6000

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
74902TE/ 74919TE/ 74925TE	78580	Kit de eje
	115-7470	Kit de rayado
	78562	Kit de ensacador doble con bolsas de malla (122 cm y 132 cm)
	78584	Kit de Soporte Z Stand
	115-4510	Parasol plegable Bimini
74942TE	116-9730	Kit de parachoques
	109-9487	Kit de enganche

### Z-MASTER SERIE 6000

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
74942TE	116-1154	Kit de faros
	117-3600	Kit de conducto de descarga controlado por el operario
	115-7466	Kit de mulching Recycler (122 cm)
	78580	Kit de eje
	115-7470	Kit de rayado
	78584	Kit de Soporte Z Stand

Z-MASTER SERIE 6000 MyRIDE® 74909TE	Z-MASTER SERIE 6000 74925TE	Z-MASTER SERIE 6000 74942TE	Z-MASTER SERIE 7000 74279TE	Z-MASTER SERIE 7000 74264TE	Z-MASTER SERIE 7000 74265TE	Z-MASTER SERIE 8000 74311TE
132 cm	> 152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
172 cm	> 192 cm	192 cm	173 cm	173 cm	193 cm	N/A
Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX801V, 852 cc	Kawasaki FX801V, 852 cc	Kubota® Diésel de 16,6 kW (23 cv)	Kubota Diésel de 16,6 kW (23 cv)	Kubota Diésel de 16,6 kW (23 cv)	Kohler Command Pro 624 cc
0-16 km/h	> 0-18,5 km/h	0-18,5 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h
TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga trasera	TURBO FORCE Descarga trasera	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	Carcasa de descarga trasera comercial
140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	> 188 mm
25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	> 38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-100 mm
Engrasables	Engrasables	Engrasables	Sellados	Sellados	Sellados	N/A
Turf Master® 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5	Turf Master 58 x 24-30,5, 4 lonas	Turf Master 58 x 24-30,5, 4 lonas	Turf Master 58 x 30 - 30,5, 4 lonas	Multi Trac 45,7 x 26,7 - 25,4
33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	Multi Trac: 33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	Multi Trac: 33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	33 x 16,5 - 15 semisólidos, sin pinchazos	33 x 16,5 - 15 s emisólidos, sin pinchazos	20 x 7,6 - 10 semisólidos
Gasolina/45 litros	Gasolina/45 litros	Gasolina/45 litros	Diésel/45 litros	Diésel/45 litros	Diésel/45 litros	Gasolina/28 litros
553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
Bomba 12 cc/rev	Bomba 16 cc/rev	Bomba 16 cc/rev	Bomba 16 cc/rev	Bomba 16 cc/rev	Bomba 16 cc/rev	Hidráulico 12cc/rev
De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	N/A	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	De serie, sin necesidad de herramientas	> Deflectores de reducción de llenado de serie
Sistema de suspensión MyRIDE®. Asiento con amortiguación 3-D, reposabrazos, limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, centro de información e indicador de combustible digitales, acero de 4,5 mm, eje de cuchilla profesional de 25 mm, ROPS plegable de dos posiciones, portavasos, compartimentos de almacenamiento, pedal de elevación de la carcasa.	Asiento con amortiguación 3-D, reposabrazos, limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, centro de información e indicador de combustible digitales, acero de 4,5 mm, eje de cuchilla profesional de 25 mm, ROPS plegable de dos posiciones, portavasos, compartimentos de almacenamiento, pedal de elevación de la carcasa.	Limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, centro de información e indicador de combustible digitales, acero de 4,5 mm, eje de cuchilla profesional de 25 mm, ROPS plegable de dos posiciones, portavasos, compartimentos de almacenamiento, pedal de elevación de la carcasa. Asiento con aislamiento 3-D, reposabrazos, sistema de suspensión opcional.	Sistema de transmisión: 2 bombas hidráulicas; 2 motores de rueda; embrague electromagnético de servicio pesado; gato-soporte Toro Z Stand; asiento de lujo con suspensión y reposabrazos; contador de horas	Sistema de transmisión: 2 bombas hidráulicas; 2 motores de rueda; embrague electromagnético de servicio pesado; gato-soporte Toro Z Stand; asiento de lujo con suspensión y reposabrazos; contador de horas; Opcional: Kit de recogida/ reciclado DFS	Sistema de transmisión: 2 bombas hidráulicas; 2 motores de rueda; embrague electromagnético de servicio pesado; gato-soporte Toro Z Stand; asiento de lujo con suspensión y reposabrazos; contador de horas; Opcional: Kit de recogida/ reciclado DFS	Limpiador de aire tipo cartucho de servicio pesado, tolva de alta capacidad de 335 l, diseño de carcasa adelantada, recogida/ reciclado o ambos.

El modelo MyRIDE (74909TE) no se encuentra disponible en este momento

> = Característica mejorada u opcional

### Z-MASTER SERIE 7000

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
<b>74264TE/ 74265TE</b>	115-4510	Parasol plegable Bimini
	107-1634	Kit de faldón delantero
	99-8925	Kit de enganche
	107-9880	Kit de faros
	99-4664	Filtro Minder

### Z-MASTER SERIE 7000

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
<b>74264TE/ 74265TE</b>	78521	Kit de conducto de descarga controlado por el operario
	107-1610	Kit de mulching Recycler (132 cm)
	108-2162	Kit de rodillo rayador
	107-1630	Kit de rayador de goma
	105-1672	Kit de parachispas

### Z-MASTER SERIE 7000

MODELO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
<b>74279TE</b>	115-4510	Parasol plegable Bimini
	99-8925	Kit de enganche
	107-9880	Kit de faros
	99-4664	Filtro Minder
	105-1672	Kit de parachispas

## REPUESTOS Y SERVICIO POSVENTA



### EXPERIMENTE LA DIFERENCIA TORO... ÚNICAMENTE EN SU CONCESIONARIO TORO LOCAL

Cuando usted compra un Toro, recibe el tratamiento Toro total. En su concesionario Toro, saben tratarle bien. Despliegan la alfombra roja cada día para proporcionarle una atención excepcional, precios competitivos, opciones especiales de financiación y más. Visite a su concesionario independiente, donde encontrará productos que cubren sus necesidades durante todo el año, o entre en [toro.com](http://toro.com)



#### REPUESTOS ORIGINALES TORO®

La mejor manera de proteger su inversión y obtener un rendimiento óptimo de sus equipos de césped es contar siempre con repuestos originales de Toro. Cuando se trata de la fiabilidad, los repuestos de Toro están diseñados con las mismas especificaciones de ingeniería que nuestros equipos. Para su tranquilidad, exija repuestos originales Toro.



#### CONCESIONARIOS TORO CON SOLUCIONES

Los concesionarios Toro cuentan con la capacitación, la experiencia y los conocimientos necesarios para mantener sus equipos a pleno rendimiento. Los concesionarios Toro, gracias a sus inventarios exhaustivos y la tasa de cumplimiento de pedidos del 98% que ostenta Toro, lideran el sector en cuanto a disponibilidad de repuestos.

#### ATENCIÓN AL CLIENTE

Toro cuenta con una extensa red de concesionarios de profesionales formados en nuestras fábricas, para asegurar que usted disponga de las piezas y la asistencia técnica que su producto Toro precise para rendir al máximo. Visite [Toro.com](http://Toro.com) para encontrar el distribuidor más cercano.

#### HAGA CLIC EN [WWW.TORO.COM](http://WWW.TORO.COM)

Obtenga respuestas inmediatas a preguntas frecuentes, y otra información útil como el localizador de concesionarios o el buscador de repuestos, o registre sus productos, descargue manuales del propietario y consulte información sobre seguridad, ofertas especiales de financiación y manuales interactivos para diferentes productos.

#### VISITE A SU CONCESIONARIO TORO LOCAL

Nuestra red nacional de concesionarios autorizados ofrece asistencia técnica y repuestos originales de Toro. Los concesionarios de Equipos de Mantenimiento Profesional de Toro reciben una capacitación técnica exhaustiva de forma regular, a fin de mantenerse al día en lo que se refiere al mantenimiento y manejo de los nuevos productos.

## ACEITE HIDRÁULICO DE ALTO RENDIMIENTO

Toro ofrece aceite hidráulico de alto rendimiento con una fórmula especial que maximiza el rendimiento de nuestros cortacéspedes comerciales. En comparación con otros aceites hidráulicos, el Toro HYPR-OIL 500™ ofrece mayor estabilidad térmica, mayor resistencia al cizallamiento y una excelente protección contra el desgaste – todo por un precio similar. La formulación exclusiva también dobla el intervalo de mantenimiento a 500 horas en equipos del año 2009 y posteriores, incluyendo los cortacéspedes Z Master® G3 y Grandstand®.



## PACKS MVP DE CUCHILLAS Y CORREAS

Renueve su inventario y ahorre con los Packs MVP (Mantenimiento, Valor y Prestaciones) de cuchillas y correas a precios especiales, para la mayoría los modelos Toro Z Master® a gasolina. Cada pack incluye una selección de piezas de mantenimiento de uso común, incluyendo tres cuchillas de serie, un filtro de aceite hidráulico, una correa de transmisión de la carcasa y una correa de transmisión para la bomba o la tracción.

## ¿POR QUÉ ELEGIR CUCHILLAS Y CORREAS TORO?

Diseñadas específicamente para los cortacéspedes Toro, las correas Toro están fabricadas con tolerancias mínimas, a fin de proporcionar un ajuste óptimo, minimizar el patinaje y asegurar un funcionamiento fiable. Las cuchillas de Toro están fabricadas con una aleación de acero termotratada resistente a la flexión y al desgaste por abrasión, que proporciona un corte nítido y limpio.

## GARANTÍA TORO® DE COBERTURA TOTAL

Toro respalda sus equipos con una completa cobertura de garantía (consulte a su concesionario Toro si desea más detalles).

- Garantía limitada de 5 años o 1,200 horas<sup>1</sup> sobre cortacéspedes GrandStand® y la mayoría de los Z Master® (garantía limitada de cuatro años o 400 horas<sup>1</sup> sobre otros modelos Z Master), con una garantía de dos años en motores comerciales<sup>2</sup> y una garantía limitada de por vida sobre el bastidor<sup>3</sup>
- Garantía limitada de dos años<sup>2</sup> sobre cortacéspedes dirigidos de tamaño medio
- Garantía comercial limitada de 1 año sobre cortacéspedes dirigidos profesionales de 53 cm (garantía limitada de 2 años sobre el motor en los modelos de servicio pesado de 53 cm)
- Garantía limitada de 1 año sobre baterías y accesorios

<sup>1</sup> El que ocurra primero.

<sup>2</sup> Algunos motores utilizados en los productos Toro LCE están garantizados por el fabricante del motor.

<sup>3</sup> Únicamente el propietario original. Garantía de por vida sobre el bastidor – Si el bastidor principal, que consta de las piezas que están soldadas entre sí para formar la estructura del tractor a la que están conectados otros componentes tales como el motor, se agrieta o se rompe durante el uso normal, será reparado o sustituido bajo la garantía sin coste alguno en concepto de piezas o mano de obra. Quedan excluidos los fallos del bastidor causados por mal uso o abuso y los fallos o las reparaciones necesarias a causa de óxido o corrosión.



## SEGURIDAD Y PRUEBAS



## PRODUCTOS SEGUROS DISEÑADOS PARA SU TRANQUILIDAD

Toro goza de una larga reputación como diseñador de productos seguros. Por ejemplo, Todos los cortacéspedes Z Master® de giro cero de Toro están equipados de serie con un sistema de protección antivuelco plegable. Todos los productos Toro LCE cumplen la normativa de la CE.



## FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA USTED Y PARA SUS EMPLEADOS

En Toro, fabricamos nuestros cortacéspedes con la seguridad en mente, y los sometemos a pruebas de seguridad rigurosas, pero eso no es todo. Ofrecemos numerosas herramientas diseñadas para capacitar y protegerles a usted y a sus operarios, así como para salvaguardar su negocio. Desde manuales multilingües interactivos en línea, hasta tests sobre la seguridad de los productos y la formación. Entre en la página de información sobre seguridad en [toro.com](http://toro.com) si desea más información.



## EVALUACIONES DE RENDIMIENTO, POR Y PARA PROFESIONALES

Cada nuevo producto de Toro es sometido a una batería exhaustiva de pruebas avanzadas en la sede corporativa de Toro, así como a evaluaciones de campo, de costa a costa y en diferentes tipos de césped y condiciones ambientales. Incluso después de todas estas pruebas, enviamos muestras de los productos a contratistas profesionales, para que realicen pruebas en el campo a fin de asegurarnos de que los equipos funcionan como deben.



## CUANDO DECIMOS CUENTE CON ELLO, LO DECIMOS DE VERDAD

Cada producto que lleva la marca Toro está respaldado por más de 100 años de historia, innovación y fiabilidad duradera. Nunca dejamos de invertir en investigación y desarrollo para ofrecer las últimas características a nuestros clientes. Por eso, Toro es una de las marcas mejor conocidas y más respetadas en el sector. También respaldamos nuestros productos con una red global de distribuidores expertos que ofrecen asistencia con piezas y reparaciones. **Personas reales. Soporte real.**

**Características inteligentes. Fiabilidad demostrada.**



**Count on it.**

### Sede Mundial

The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, EE.UU.  
Teléfono: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258  
www.toro.com

©2017 The Toro Company.  
Todos los derechos reservados.

**200-7676 ES**



[facebook.com/ToroCompany](https://facebook.com/ToroCompany)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)

Los productos mostrados en este folleto son para fines de demostración solamente. Los productos ofrecidos para la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Nos reservamos el derecho a mejorar nuestros productos y modificar las especificaciones, los diseños y los equipos suministrados de serie sin previo aviso y sin que suponga obligación alguna. Consulte con su distribuidor los detalles de todas nuestras garantías.