



高尔夫设备目录



TORO®

草坪养护专家

加入全球满意客户大家庭——让 Toro 产品成为您的家庭首选。

面向遍布世界各地的高尔夫球场、公园、市政设施、运动场和私人草坪，我们始终致力于为草坪养护提供创新、高品质的产品和系统。从 Toro 美国本土的棒球场、世界各地的职业足球场，到圣安德鲁斯和温布尔顿，Toro 剪草机被用于维护世界上部分最负盛名的草坪区。这种激情和体验还促使我们开发高质量的家用户外设备，我们的产品可以用最简单、最轻松的方式打理您的花园——这样，您就可以有更多时间享受它们的美丽。



特布兰奇温泉高尔夫度假村酒店，
法国



深受全球专业人士和私房屋主的信赖

详细了解 Toro 历史，
请观看视频





创新

Toro 拥有逾 1,500 项与草坪维护有关的专利, 创新是其成功的核心所在。Toro 持续投资于研发和新技术, 这使其成为客户的优先选择。



客户关怀

我们的全球经销商和代理商网络随时向您提供最好的支持, 让您的设备始终处于最佳状况。请访问 toro.com, 查找离您最近的 Toro 代理商。



卓越传统

自 1919 年起, Toro 公司就开始建立、测试并引领用于草坪养护的创新性解决方案。现在, Toro 继续专注于创建高性能、环保的解决方案, 帮助世界各地的客户提高土地的美观性、生产力和可持续性。



详情请登录
Toro.com



目录

TORO® 高尔夫设备目录




果岭剪草机 — 手扶式	6 - 9
Greensmaster® 800 Greensmaster 1000 Greensmaster 1600 Greensmaster Flex 1820 Greensmaster eFlex 1800 Greensmaster Flex 2120 Greensmaster eFlex 2120 TransPro™ 拖车	
果岭剪草机 — 驾乘式	10 - 13
全新! Greensmaster 3120 Greensmaster 3150-Q Greensmaster 3250-D Greensmaster 3300 Greensmaster 3320 Greensmaster 3400 Greensmaster 3420	
修剪区和长草区剪草机	14 - 19
Reelmaster® 3100-D Groundsmaster® 360 Quad-Steer Groundsmaster 3280-D Groundsmaster 3400 Groundsmaster 3500-D / 3505-D Groundsmaster 4300-D Groundsmaster 4000-D / 4010-D Groundsmaster 4100-D / 4110-D Groundsmaster 4500-D / 4700-D Groundsmaster 5900/5910 Groundsmaster 7200/7210 TM5490 & 7490	
球道剪草机	20 - 21
Reelmaster 3550-D Reelmaster 3555 / 3575-D Reelmaster 5010-H Reelmaster 5410-D Reelmaster 5510-D Reelmaster 5610-D Reelmaster 6700-D Reelmaster 7000-D	
耕作/杂物处理设备	22 - 29
Sand Pro® 2040Z / 3040 / 5040 Pro Sweep® Rake-O-Vac® Versa-Vac Debris Blower 600 Pro Force® 杂物吹风机 360 Pro Force 杂物吹风机 ProCore® 648 ProCore 864 ProCore 1298 ProCore SR 系列 ProCore Processor Aerothatch 83/Seeder 93	
多功能工作车	30 - 31
Workman® GTX Workman MDX / MDX-D Workman HD/HDX/HDX-D	
喷洒和施用设备	32 - 35
Multi Pro® 1750 Multi Pro 5800-D Multi Pro WM Topdresser 1800 / 2500 ProPass 200 MH-400	
特种产品	36 - 37
HoverPro® 全新! GreensPro® 1260 ProStripe® 560	

GREENSMASTER®

800 • 1000 • 1600

使用手扶式 Toro® Greensmaster 剪草机剪草, 可确保高尔夫球员在比赛中发挥出更高水平。它们的滚刀组在业内居于领先地位, 即使在最起伏的果岭上, 也能让高尔夫球的滚动最精确、最容易预测。它们也是完美修剪发球区的理想选择。借助易于操作员使用的设计和创新成果, Toro Greensmaster 剪草机能够为您提供始终如一、无与伦比的果岭剪草质量。



方便的滚刀对底刀调节

“滴答式”调节使滚刀对底刀调节变得轻松自如、非常精确。在拧紧埋头螺母时可防止发生误调。



EDGEMAX™ 底刀

硬化钢结构可使刀刃长时间保持锋利, 性能优异, 使用寿命延长。Greensmaster 滚刀组供应微剪或比赛可选底刀, 以适应您的高尔夫球场状况。

规格



	GREENSMASTER 800	GREENSMASTER 1000	GREENSMASTER 1600
发动机	Subaru® 工业发动机	Subaru 工业发动机	Subaru 工业发动机
燃油	汽油	汽油	汽油
剪草宽度	46cm	53cm	66cm
剪草高度	1.98~25.4mm *	1.98~25.4mm *	3.2~31.8mm ¹
剪草速度	2.4~5.3km/h	2.4~5.3km/h	2.4~5.3km/h

* 剪草高度超过 25.4mm 时, 必须安装高剪草高度套件
¹ 剪草高度超过 31.8mm 时, 必须安装高剪草高度套件



详情请登录
Toro.com/GOLF



特布兰奇温泉高尔夫度假村酒店, 法国

附件

TransPro 80 拖车 ▼

可以往来果岭间安全便利地运载 Toro 手扶式 Greensmaster 果岭剪草机。这种独特设计可以保护您的投资, 并保持调节不会发生变化。TransPro 80 可运载一台 Greensmaster 剪草机。



TransPro 100 拖车 ▼

拖车可运载两台手扶式果岭剪草机, 可节省更多时间并提高生产力。



GREENSMASTER® EFLEX/FLEX

1800 • 1820 • 2120

在果岭剪草领域，一台以锂离子电池供电的 Greensmaster eFlex 充一次电就能修剪多达九个典型果岭，完全改变了游戏规则。它可简单概括为“剪草、充电并重复”。而这还仅仅是 eFlex 创新故事的一部分，这些创新故事承诺改善场地表面质量，并在产品生命周期内为您节省资金。控制能力的提升、自动化 EZ-Turn 功能、更好的草屑收集能力、简化的皮带传动、支撑架辅助装置、先进的电池管理系统以及众多其他功能的结合，使这款出色、环保的果岭剪草机更具非凡的价值。

详情请登录
Toro.com/GOLF





1 简单的聚乙烯V型皮带变速系统

可随时随地将动力传送到滚刀和驱动轮鼓。共同驱动系统可同时为驱动轮鼓和滚刀提供动力，不论地面行驶速度高低，都能保持一致的切距。

2 先进的锂离子电池技术

单次充电就可提供足够修剪最大 4,180m² (相当于9个典型果岭) 的动力! 一套电池的设计寿命为五年, 可以为果岭剪草以及疏草刀和灯具组件等关键附件提供充沛的动力。无二氧化碳排放、无需处理有毒废物、无需维持液位、无需清理端子、日常使用时无需更换电池组等等, 还有很多类似的无忧特性。

3 内置切距调整

每款新型 Flex™ 手扶剪草机均配有六档简单易调的切距设置, 以匹配特定的剪草高度以及所需的击球性能。仅需一个扳手, 就可以快速重新配置三个带颜色编码的皮带轮, 从而设定切距率以达到所需的结果。

4 获得专利的 EZ-Turn™ 智能掉头技术

当机器在剪草路径到头进行掉头时, 该功能将自动使机器减速; 完成可以控制的掉头、往回修剪下一道时, 该功能又可以自动使剪草机加速。控制的改善减少了对草坪的伤害, 在沙坑或危险区域附近进行急转弯的情形下更是如此。此外, 还能够更好地对准往回修剪的下一道, 不会影响生产力。

规格

	GREENSMASTER EFLEX 1800	GREENSMASTER FLEX 1820	GREENSMASTER EFLEX 2120	GREENSMASTER FLEX 2120
电源	锂离子电池	Subaru®	锂离子电池	Subaru
燃油	电池	汽油	电池	汽油
剪草宽度	46cm	46cm	53cm	53cm
剪草高度*	1.6~7.5mm	1.6~7.5mm	1.6~7.5mm	1.6~7.5mm
剪草速度	1.4~5.9km/h	2.5~5.9km/h	1.4~5.9km/h	2.5~5.9km/h

* 剪草高度超过 7.5mm 时, 必须安装高剪草高度套件

GREENSMASTER®


3120 • 3150-Q • 3250-D

高生产力的 Toro® 驾乘式剪草机可助您获得期望的精密的剪切质量。除紧凑轻盈的设计之外，它们还拥有强劲的动力、良好的舒适性和出色的性能，令其成为众多客户的首选。高尔夫球场管理人知道他们完全可以信赖 Toro 三联果岭剪草机，来实现安静的运行、整洁的作业以及卓越的剪草质量，一季又一季。




滚刀故事

获得专利的 DPA 滚刀组精密制造以达到完美的部件定位，从而提供最高的剪草质量，最小化调节所需工作量。有 8、11 或 14 刀片滚刀可供选择，以实现您所需要的剪切品质。



方便的滚刀对底刀调节

“滴答式”调节使滚刀对底刀调节变得轻松自如，准确度最高。在拧紧埋头螺母时可防止发生误调。



完美的三角轮架设计

将后轮车辙置于前轮半径范围内，可防止在转向下一个剪草路径时后轮意外落入附近的沙坑。



EDGEMAX™ 底刀

硬化钢结构可使刀刃长时间保持锋利，性能优异，使用寿命延长。Greensmaster 滚刀组供应微剪或比赛可选底刀，以适应您的高尔夫球场状况。

EdgeSeries™ Reels 全新!

Toro EdgeSeries 滚刀代表着新一代切割质量和耐用性，切割刀刃的使用寿命得到延长。除了全新滚刀材质外，EdgeSeries 还采用全新滚刀几何设计，改变了制造工艺，旨在实现更一致的剪后外观。

目前配备于所有 Greensmasters 和 Reelmasters®。



toro.com/edgeseries



详情请登录
Toro.com/GOLF



规格



全新!

	GREENSMaster 3120	GREENSMaster 3150-Q	GREENSMaster 3250-D
发动机	百力通® 11.9kW (16hp)	百力通 13.4kW (18hp)	久保田 18.5kW (24.8hp)
燃油	汽油	汽油	柴油 (适用生物柴油)*
剪草宽度	150cm	150cm	150cm
剪草高度**	1.6~7.5mm**	1.6~7.5mm**	1.6~7.5mm**
剪草速度	3.2~8km/h	3.2~8km/h	3~8km/h
行驶速度	最高 11.3km/h	最高 14.4 km/h	最高 14.4 km/h

*适用最高为B-20的生物柴油 (20%生物柴油及80%柴油的混合燃料)

**剪草高度超过7.5mm时,必须安装高剪草高度套件

GREENSMASTER®

TRIFLEX™

3300 • 3320 • 3400 • 3420

双 A-Arm™ 悬挂和 Flex 浮动技术可让滚刀组紧紧跟随草坪，确保在拥有手扶式剪草机的精度的同时提供驾乘式剪草机的生产力。利用 Toro® Greensmaster TriFlex 改善您的推杆果岭表面，同时提高您的经济效益，提供汽油、柴油和混合动力型号。这款驾乘式剪草机拥有极高的生产力、出色的多功能性且非常易于检修，必将提升所有其他驾乘式果岭剪草机的衡量标准。




双 A 臂悬挂系统

保持全方位浮动，当在起伏地面上剪草时可防止出现刨削或刮伤。



历经考验的浮动悬挂系统(已获专利)

采用一种整体式浮动连接系统，提供出色的地形跟随功能，允许滚刀组绕前滚筒中心转动，以克服地面的起伏不平，防止在推杆果岭上出现横向搓草。



气球型轮胎

可使负载均匀施加于整个负载压痕区，消除能够产生明显轮胎痕迹的侧壁负载。

无需工具即可快速更换滚刀组 ▼

仅需几分钟即可从 1.6mm 的果岭修剪模式切换到 19mm 的球道修剪模式。无需工具即可快速更换的滚刀组使其就像 1、2、3 那样简单。

1



2



3





详情请登录
Toro.com/GOLF



规格

	GREENSMASTER 3300	GREENSMASTER 3320	GREENSMASTER 3400	GREENSMASTER 3420
发动机	15.7kW (21hp)	15.7kW (21hp)	18.5kW (24.8hp)	18.5kW (24.8hp)
燃油	汽油	汽油	柴油 (适用生物柴油) *	柴油 (适用生物柴油) *
滚刀组驱动系统	液压	电动	液压	电动
剪草宽度	150cm	150cm	150cm	150cm
剪草高度**	1.6~25.4mm	1.6~25.4mm	1.6~25.4mm	1.6~25.4mm
剪草速度	0~8km/h	0~8km/h	0~8km/h	0~8km/h
行驶速度	最高 16.1km/h	最高 16.1km/h	最高 16.1km/h	最高 16.1km/h

*适用最高为B-20的生物柴油(20%生物柴油及80%柴油的混合燃料)
*剪草高度超过7.5mm时,必须安装高剪草高度套件

GROUNDMASTER® & REELMASTER®

GROUNDMASTER 3280-D · 3400 · 7210 · 360
REELMASTER 3100-D

自 1973 年起, Toro® Groundsmasters 已经在世界上的顶级高尔夫球场经受了考验, 能够提供始终如一、整洁的剪切效果以及令人惊叹的长草区。创新性的 Groundsmaster 旋刀剪草机拥有多功能, 但车辙紧凑。

当您需要剪草质量和多功能性都首屈一指的滚刀修剪式剪草机时, Toro Reelmaster 3100-D 就是您的不二选择。它是唯一采用 Sidewinder® 技术的滚刀剪草机, 该技术可在行进中将滚刀组从一侧滑动到另一侧, 进入其他剪草机无法进入的草坪。它是需要精确控制的果岭周边、沙坑周边剪草的完美选择。



业内最坚固的锭轴组件

可承受能破坏大多数锭轴组件的工作负荷。铸铁外壳带直径达 23cm 的结实底座, 能有效吸收冲击力并在整个坚固的刀盘壳体面积内分散冲击负荷。



多用途多功能性快速连接系统 (QAS) 带季节性附件

- 带后部安装快速连接系统 (QAS) 的杂物吹风机



QUAD-STEER 技术

使 Groundsmaster 360 具有真正的全轮转弯能力。转动方向盘时, 内侧和外侧轮胎将围绕同一点旋转, 因此可以实现急转弯或绕着障碍物修剪, 而不会伤害草坪。



配备 DPA 滚刀组的 SIDEWINDER 无极侧移技术

滚刀组可从一侧移到另一侧, 提供出色的修剪能力。DPA 滚刀组可快速简单地进行调节。



圣·安德鲁斯城堡球场, 苏格兰

Reelmaster®
3100-DGroundsmaster®
3280-DGroundsmaster
3400Groundsmaster
7210Groundsmaster
360

规格

	REELMASTER 3100-D	GROUNDMASTER 3280-D	GROUNDMASTER 3400	GROUNDMASTER 7210	GROUNDMASTER 360
发动机	16kW (21.5hp)	18.5kW (24.8hp)	26.5kW (36hp)	27.5kW (36.8hp)	18.5kW (24.8hp)/ 27.5kW (36.8hp)
燃油	B20柴油适用	B20柴油适用	柴油	B20柴油适用	B20柴油适用
剪草宽度	183cm, 216cm	13cm, 183cm, 152cm, 157cm	157cm, 183cm	152.4cm, 158cm, 183cm	183cm, 254cm
剪草速度	0~10km/h	0~16.1km/h	0~25.5km/h	0~20km/h	0~19.3km/h
轴距	142cm	2 轮驱动:117cm; 4 轮驱动:121cm	152.5cm	144.8cm	145cm

*适用最高为B-20 的生物柴油 (20% 生物柴油及 80% 柴油的混合燃料)

GROUNDMASTER®

GROUNDMASTER 3500-D • 4300-D • 4500-D/4700-D

现在的高尔夫球场景观别具一格，修剪区和长草区可能是最难修剪的区域。Toro® Groundsmaster 系列包括能完全胜任此类任务的不同尺寸、动力和款式的多款机型。选择我们任一款高生产力的旋刀剪草机，即可以创纪录的短时间完成长草剪草作业。



SMARTCOOL® 系统

确保 Toro Groundsmaster 4500-D 和 4700-D 长时间作业，无需停机。在发动机变得过热之前，SmartCool 系统可简单反转冷却风扇的方向，吹走进气口滤网的草屑和杂物。



SMARTPOWER®

可防止机器在繁重剪草工况下刀盘卡死，并通过自动减慢地面行驶速度为刀片提供更多动力，确保刀片始终具有最佳剪草速度。SmartPower™ 系统配备于 Groundsmaster 4000-D、4100-D、4500-D 和 4700-D。

详情请登录
Toro.com/GOLF





Groundsmaster® 3500-D ◀

这款优质三联旋刀剪草机可提供出色的便利性和耐用性。独有的3轮驱动系统带来超常的爬坡稳定性,同时还具有Sidewinder®功能的灵活性。

Groundsmaster 4300-D ▶

轻盈出色的爬坡能力,并能实现引人注目的剪草后外观。五个Contour Plus刀盘,可实现高效剪草,即使在起伏的地形上也是如此。借助CrossTrax®4轮驱动系统,陡坡或湿草地也不能减缓您的速度。



Groundsmaster 4500-D/4700-D ◀

干净的剪草质量、易于维护及SmartCool®智能风扇反吹系统,可确保机器长时间作业,无需停机。这些剪草机在刀盘内采用的Contour Plus设计,可以提供强大的生产力和完美的剪草效果。

规格

	GROUNDMASTER 3500-D	GROUNDMASTER 4300-D
发动机	18.5kW (24.8hp)	33kW (44.2hp)
燃油	柴油/超低硫柴油 (适用生物柴油) *	柴油/超低硫柴油 (适用生物柴油) *
剪草宽度	173cm, 183cm	229cm
轴距	151cm	152cm
剪草速度	0~10km/h	0~11.3km/h

*适用最高为B-20的生物柴油 (20%生物柴油及80%柴油的混合燃料)

	GROUNDMASTER 4500-D		GROUNDMASTER 4700-D	
型号	30873	30881	30874	30882
发动机	Yanmar®,符合第4阶段过渡和欧盟第IIIA阶段排放标准,35.8kW(48hp),@2600RPM	Yanmar,符合第4阶段最终和欧盟第IIIB阶段排放标准,41.1kW(54hp),@2700RPM	Yanmar,符合第4阶段过渡和欧盟第IIIA阶段排放标准,35.8kW(48hp),@2600RPM	Yanmar,符合第4阶段最终和欧盟第IIIB阶段排放标准,41.1kW(54hp),@2700RPM
燃油	B20柴油适用	B20柴油适用	B20柴油适用	B20柴油适用
剪草宽度	277cm	277cm	381cm	381cm
轴距	172cm	172cm	172cm	172cm
剪草速度	0~11.3km/h	0~11.3km/h	0~11.3km/h	0~11.3km/h

*适用最高为B-20的生物柴油 (20%生物柴油及80%柴油的混合燃料)。

GROUNDMASTER®

GROUNDMASTER 4000-D/4100-D • 5900 • 5490 & 7490

使用 Toro® 大区域剪草机系列, 可快速、高效且安全地完成工作。无论面对的是茂密的草区还是严苛的工况, 这些高能力剪草机都具备充沛的动力, 能够以创纪录的短时间完成长草修剪作业。



Groundsmaster 4000-D/4100-D ▲

提供您最需要的强劲动力, 不论环境多么具有挑战性, 剪草均可轻松自如。这些剪草机采用 SmartPower™ 技术、高发动机扭矩以及荣获专利的高效刀盘驱动系统, 专为实现卓越的生产力而设计。轻松围绕障碍物作业的出色修剪能力, 可剪出 0 度未剪割圆周。



Groundsmaster 5900 ▲

体型最大、动力最强的剪草机之一。还提供令人惊叹的操控性和多功能性, 应用范围十分广泛。



TM5490 & 7490 ▲

这些 5 联或 7 联剪草机专为高输出拖拉机牵引拖挂式剪草作业而设计。大容量液压系统可为提升和滚刀组提供充沛动力, 不论是在极其湿润草地还是在优质场地表面, 均能提供最佳性能。





详情请登录
Toro.com/GOLF



规格

	GROUNDMASTER® 4000-D		GROUNDMASTER 4100-D	
型号	30603/30605	30607/30609	30602/30604	30606/30608
发动机	Yanmar®, 符合第 4 阶段过渡和欧盟第 IIIA 阶段排放标准, 35.8kW (48hp), @ 2600RPM	Yanmar, 符合第 4 阶段最终和欧盟第 IIIB 阶段排放标准, 41kW (55 hp), @ 2000RPM	Yanmar, 符合第 4 阶段过渡和欧盟第 IIIA 阶段排放标准, 35.8kW(48hp), @ 2600RPM	Yanmar, 符合第 4 阶段最终和欧盟第 IIIB 阶段排放标准, 41kW (54 hp), @ 2000RPM
燃油	B20柴油适用	B20柴油适用	B20柴油适用	B20柴油适用
剪草宽度	335cm	335cm	315cm	315cm
剪草速度	0~11km/h	0~13.4km/h	0~11km/h	0~13.4km/h
轴距	140cm	140cm	140cm	140cm

	GROUNDMASTER 5900		TM5490	TM7490
发动机	73.8kW (99hp)* 第 3 阶段	53.7kW (72hp) 第 4 阶段	类型	5 滚刀组牵引式剪草机
燃油	柴油/超低硫柴油 (适用生物柴油)**		刀组	直径 25cm — 4、6 或 8 刀片固定式或浮动式
剪草宽度	145cm, 234cm, 366cm, 488cm		主机最小功率	33.5kW (45hp) @ 540rpm PTO
剪草速度	0~17km/h		剪草宽度	350cm
轴距	194cm	196cm		478cm

*规格与设计如有变更,恕不另行通知。本文件中描述的产品仅用于展示目的。实际公开销售的产品可能在用途、设计、规定附件和安全功能上有所差异。请咨询经销商了解所有保修详情。
**适用最高为B-20的生物柴油(20%生物柴油及80%柴油的混合燃料)。

REELMASTER®


REELMASTER 3550-D · 3555/3575 · 5010-H ·
5410-D · 5510-D · 5610-D · 6700-D · 7000-D

对于性能、生产力和质量这些字眼，如果没有通过客户的实际使用来证实，那也只能是宣传口号而已。经过多年令客户深感满意的表现，Reelmaster 球道剪草机系列已经赢得强大声誉，能够提供出色的性能、最高的生产力和高质量的剪草效果。



历经验证的可靠性和性能

经过时间检验的平台，可提供卓越的耐用性、高性能和多功能性。



卓越的剪草质量

双点精确调节 (DPA) 滚刀组——配备 Toro 全新 EdgeSeries™ 系列滚刀和 EdgeMax™ 底刀组合，能够实现始终如一、高水平的剪草质量和出色的剪草效果，同时滚刀刀刃持久锋利，减少维护。

规格

	3550-D	3555 / 3575-D	5010-H	5410-D	5510-D / 5610-D	6700-D	7000-D
发动机	18.5kW (24.8hp)	18.5kW (24.8hp) Kubota®	18.5kW (24.8hp) 久保田发动机， 带 48V 电池组†	27.5kW (36.8hp) Yanmar®	26.5kW (35.5hp) 久保田/ 36.5kW (49hp) 久保田/ 27.5kW (36.8hp) Yanmar/ 33kW (44.3hp) 久保田	31.7kW (42.5hp)	36.5kW (49hp) 41kW (55hp)
燃油	柴油*	柴油*	柴油*/电动	柴油*	柴油*	柴油*	柴油*
剪草宽度	210cm	254cm	254cm	254cm	254cm	244/291/338cm	307~320cm
剪草高度	6~25mm**	6~25mm**	6~25mm***	6.4~25.4mm**	6~25mm***	9.5~44.5mm	6.35~63.5mm
剪草速度	0~11.3km/h	0~11.3km/h	0~12.8km/h	0~12.8km/h	0~13km/h	0~16km/h	0~11km/h
滚刀直径	12.7cm	127 或 178mm	127 或 178mm	12.7cm	17.8cm	17.8cm	17.8cm
4 轮驱动	3 轮驱动串/ 并联式	3 轮驱动串/ 并联式	选件 Cross-Trax®	可选 Cross-Trax	可选 Cross-Trax	标配	标配

*久保田发动机适用最高达B-20的生物柴油(20%生物柴油及80%柴油的混合燃料)。Yanmar 发动机适用最高B-7的生物柴油。

** 配高剪草高度套件可达 38mm。| *** 配高剪草高度套件可达51mm。

† PowerMatch™ 技术令 Reelmaster 5010-H 可以持续提供 18.5kW (24.8 hp) 的动力，并在工况需要时，提供超过 31kW (40hp) 的动力。



扫描二维码观看新
Reelmaster® 5010-H 视频



详情请登录
Toro.com/GOLF



果岭——手扶式

果岭——驾乘式

修剪区和长草区

球道

耕作和杂物处理

多功能工作车

喷洒和施用

特种产品



Reelmaster 3555 / 3575-D

- 3 轮设计的紧凑机身，可大大提升操控性
- 串/并联式 (Series-Parallel) 牵引系统拥有令人印象深刻的爬坡能力和斜坡稳定性
- 轻量型设计



Reelmaster 5010-H

- 在工况有需求时，PowerMatch™ 系统可提供超过 31kW (40hp) 的动力
- 平均节省燃油 20%~30%
- 电动滚刀组可减少超过 100 个潜在泄漏点
- 维护费用降低



Reelmaster 3550-D

- 208cm 剪草宽度
- 草坪友好轮胎
- 串联-并联驱动系统的卓越牵引力
- 重量仅为 900kg*



Reelmaster 5410-D

- 12.7cm 直径滚刀设计来专门修剪北方冷季型草坪草
- 精准监控和控制
- 无与伦比的操作舒适性
- 简化维护



扫描二维码观看
新 Reelmaster
3555/3575 视频



Reelmaster 5510-D

- 大型 17.8cm 直径滚刀设计来专为修剪南方暖季型草坪草
- 精准监控和控制
- 无与伦比的操作舒适性
- 简化维护



Reelmaster 5610-D

- 适合最具挑战性地形和更高海拔的涡轮增压发动机
- 大型 17.8cm 直径滚刀
- 精准监控和控制
- 无与伦比的操作舒适性
- 简化维护



Reelmaster 6700-D

- 每小时 3.7 公顷的生产效率
- 可处理暖季型草和高海拔带来的严苛工况
- 提供 5 联滚刀组和 7 联滚刀组配置



Reelmaster 7000-D

- 多用途、重型滚刀剪草机
- 专为最艰难的球道和长草区草坪维护作业设计
- 精准监控和控制
- 无与伦比的操作舒适性
- 简化维护

SAND PRO®

SAND PRO 2040Z · 3040 · 5040

Toro® Sand Pro 系列拥有让您的球场准备营运所需的一切。Sand Pro 是一款多功能工作机，拥有各种各样的附件，可在沙坑内外实现同样多的用途。Toro Sand Pro 可让沙坑每天都保持在比赛状态。



快速连接系统 (QAS)

允许操作员在一分钟之内将一个附件切换为另一个，根本无需工具！根据环境配备这一机器，让您的场地快速恢复至运营状态。后部 QAS 是 Sand Pro 3040 和 Sand Pro 5040 耙沙机的标准配置，前部 QAS 是 Sand Pro 5040 的选配件。



3 轮驱动串/并联式牵引驱动系统

改善潮湿或繁重工作环境下的牵引性能，确保更快完成工作。在传统的 3 轮驱动机型上，一旦一个轮子打滑，那么所有牵引努力都将失效。串并联确保您始终有至少一个轮子在牵引，使您的机器不会因为陷住而损失宝贵的时间。

附件



前浮动推土板



合成草坪调节刷



弹簧耙



旋转式前置层式清扫刷



椰棕拖网



精致平整器



沙坑泵



穿刺刀



实心齿松土耙平整刀片



钉子拖耙



齿型耙



杂物吹风机



手动推土耙



钢制拖网



分段式修整刷



弹簧齿耙



浮动齿形耙



快速浏览SAND PRO® 2040Z
视频

详情请登录
Toro.com/GOLF



Sand Pro 2040Z ▲

Sand Pro 2040Z 耙沙机借助两根独立的操纵杆实现助力转向，具有无可比拟的操控性和生产力。新型“浮动”齿耙系统带“转弯提升”功能，确保操作员在沙坑急转弯时，不会留下未耙到的泪珠形状或轮胎痕迹。



Sand Pro 3040 耙沙机 ▲

Sand Pro 3040 耙沙机性能稳定，配备3轮驱动系统、11.9kW (16hp) 发动机和专用加速阀，可更顺畅的启动并减少轮胎打滑。



Sand Pro 5040 耙沙机 ▲

Sand Pro 5040 耙沙机配备 13.4kW (18hp) 发动机，动力强劲。串/并联式 (Series Parallel) 3 轮驱动牵引系统几乎可消除任何轮胎打滑情况，配备它，Sand Pro 5040 耙沙机可应对要求最严苛的沙坑。

规格

	Sand Pro 2040Z	Sand Pro 3040 耙沙机	Sand Pro 5040 耙沙机
发动机	9.1kW (12.2hp)	11.9kW (16hp)	13.4kW (18hp)
燃油	汽油	汽油	汽油
牵引驱动	2WD	3WD	3WD
地面行驶速度	0~19.3km/h	0~16km/h	0~16km/h
轴距	147cm	108cm	108cm
重量	417kg* / 439kg**	421.8kg	421.8kg

*带弹性齿耙。 **带钉子拖耙

杂物处理设备

PRO SWEEP® · PRO FORCE® 杂物吹风机
RAKE-O-VAC® · VERSA-VAC

从发球台到果岭, 以及两者之间的任何工作, 您都可以信赖 Toro®。Pro Sweep 可高效收集和倾倒入孔产生的土芯。Toro 杂物吹风机可清理果岭和球道上的露水及杂物。Toro 吸草车和清扫车可处理秋季的落叶和杂物。不论您想拥有 PTO 驱动机器还是自带动力机器, Toro 总有一款适合您。



无线遥控器

令操作 Pro Force 像按一下按钮一样简单。无线遥控器不仅可在拖曳机器的同时调节出风口方向和油门速度, 而且还提供了便利的启动/停止功能。



涡轮式风扇组件设计

可产生更强大的气流, 将杂物吹得更远, 更快完成工作。Pro Force 的设计旨在提供更高的生产效率和作业效率, 不仅适用于清理球车道以及其他表面已铺设的区域, 而且适用于吹除球道或果岭上的草屑、打孔产生的土芯、草茎或其他有机杂物。4 个特种喷嘴适合多个应用场合。





Pro Sweep® ▲

快速清扫土芯，从而立即清洁草坪，即刻恢复运营。偏置的收集位置可防止牵引车碾压未清扫的土芯。



Pro Force® 杂物吹风机 ▲

采用涡轮式设计，提供行业领先的强大风力。这款独立式吹风机由发动机驱动，在草坪或人行道作业时具有优异的性能，可由多功能工作车在前牵引，或安装至多功能工作车的车架上。其设计允许操作员从牵引车座椅上，360°调节气流方向。



360 Pro Force 杂物吹风机 ▲

这款吹风机具有出色的操控性和生产力，采用从左到右的清扫模式，可对气流方向进行更好的控制。将它安装至 Groundsmaster® 360 的前部，可提升视野、多功能性并增强季节适应能力。



Debris Blower 600 ▲

选择 PTO 驱动或自带动力 Toro 杂物吹风机，可产生高达 246km/h 的草坪清洁风力。



Rake-O-Vac®* ▲

小巧轻便的 Toro® Rake-O-Vac，即便在最狭窄的区域，也可清扫杂物。它的料斗容量为 3.6m³，完全胜任大型任务。发动机动力强劲，不仅能轻松清扫草坪，还使 Rake-O-Vac 成为同类产品中，操控性最好的自带动力清扫车。为节省料斗空间，采用了坚固耐用的叶轮风扇，可粉碎杂物。



Versa-Vac* ▲

Toro Versa-Vac 解决了杂物管理问题，可满足您的收集需求。大容量料斗让最艰巨的清扫工作都变得简单。为方便操作人员的使用，清扫盘和料斗可通过方便的拖拉机座椅处的控件进行液压操作。

规格

	Pro Sweep	Pro Force 杂物吹风机	360 Pro Force 杂物吹风机
动力和拖曳要求	液压力 30.3L/min @ 137.8bar 牵引车: 18.6kW (25hp)	发动机	18.3kW (24.6 hp)
清扫宽度	132cm	风扇类型	轴流式单级涡轮
料斗容量	0.71m³	风扇直径	35.5cm
工作速度	0~6.4km/h		

	Debris Blower 600	Rake-O-Vac*	Versa-Vac*
电源	18.6kW (25 hp) 拖拉机, PTO 驱动	发动机	17.2kW (23hp)
气流	198.2 m³/min	挂钩	1.9cm 直径
风扇转速	1,173rpm @ 540 PTO 输入	料斗	4.4m³
风扇直径	91cm	浮动清扫滚刷	155cm
风扇类型	8 叶, 径向设计		
		电源	26.1kW (35hp) 主机, PTO 驱动
		操作宽度	183cm
		料斗容量	5m³
		风扇叶轮	直径为 81.3cm, 8 叶风扇

耕作设备

PROCORE 648 · 864 · 1298 · 土芯处理机
AEROTHATCH 83 · SEEDER 93

针对果岭、球道、发球区和长草区，Toro® 提供了完整系列的打孔和耕作解决方案，让您的高尔夫球场始终保持最佳外观。就打孔质量、耐用性和生产效率而言，ProCore 系列打孔机一直是业界公认的领导者。Toro Aerothatch 83/Seeder 93 凭借一气呵成的出色耕作能力，在市场上难逢敌手。



TRUECORE 地形感应系统

可“在移动中”自动保持打孔针深度，以适应地面的起伏不平，提供最深达 10cm 的一致打孔深度。

规格

	PROCORE® 648	PROCORE 864	PROCORE 1298
工作速度	1.23~2.42km/h	1~4km/h	1~4km/h
主机规格	由 17.2kW (23hp) 发动机提供动力	22.4~26.1kW (30~35hp)	29.8~37.3kW (40~50hp)
打孔宽度	122cm	163cm	249cm
打孔深度	达 102mm	达 127mm	达 127mm
打孔针夹头	6	8	12

	PROCORE 土芯处理机
发动机	26.1kW (35hp)
燃油	汽油
工作速度	0~8km/h
结构	焊接钢制框架
挂钩系统	一条龙挂钩

	AEROTHATCH 83/SEEDER 93
作业宽度	122cm
驱动	PTO 与地面驱动
刀片深度	0~76mm
种子料斗容量	45.4kg
种子输送	16 个管和盘



ProCore® 648 ▲

创新的车轮前置设计，消除了果岭打孔机的最常见问题：碾压土芯及损坏刚打的孔。



ProCore 864 ▲

152cm 的工作宽度及坚固耐用的三层皮带设计，是所有草坪区域的完美选择。它具有出色的多功能性和引人注目的土芯质量。



ProCore 1298 ▲

ProCore 1298 专为大面积草坪区域而设计，可在不影响打孔质量的情况下，提供非凡的生产力。在严苛的工作条件下，三层皮带设计能够显著提升耐用性。



ProCore 土芯处理机 ▲

这一创新产品只需一次性操作，即可清扫、处理并撒播打孔产生的土芯，不仅能节省人力，还能比任何其他方法都更快地使草坪恢复运营状态。




Aerothatch 83 · Seeder 93 ▲

独特的 Toro 组合，提供即可完成切根与播种操作的效率，从而节省时间。

PROCORE®


PROCORE SR48 · SR54 · SR70 · SR54-S/SR70-S · SR72 · SR75

ProCore SR 系列深层打孔机是兼顾性能和质量的最佳选择。ProCore SR 系列适用于各种机器，从用于敏感草坪的轻型精密机具，到用于最压实土壤表层的坚固重型机器，均可顺利完成作业！

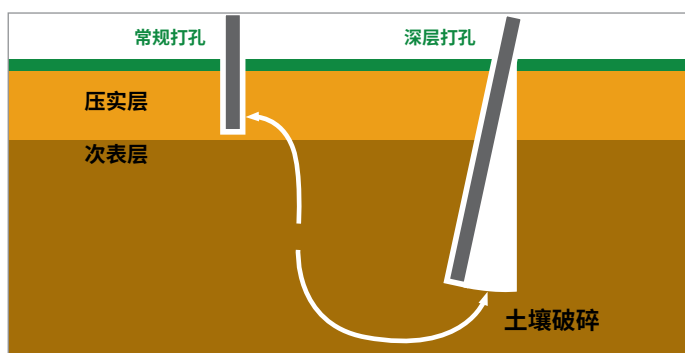

◀ 深层打孔

穿透常规打孔方法造成的压实层。穿透这一层可增加排水，改善气体交换，并促进更深的根部生长，打造出更健康、更有活力的草坪。

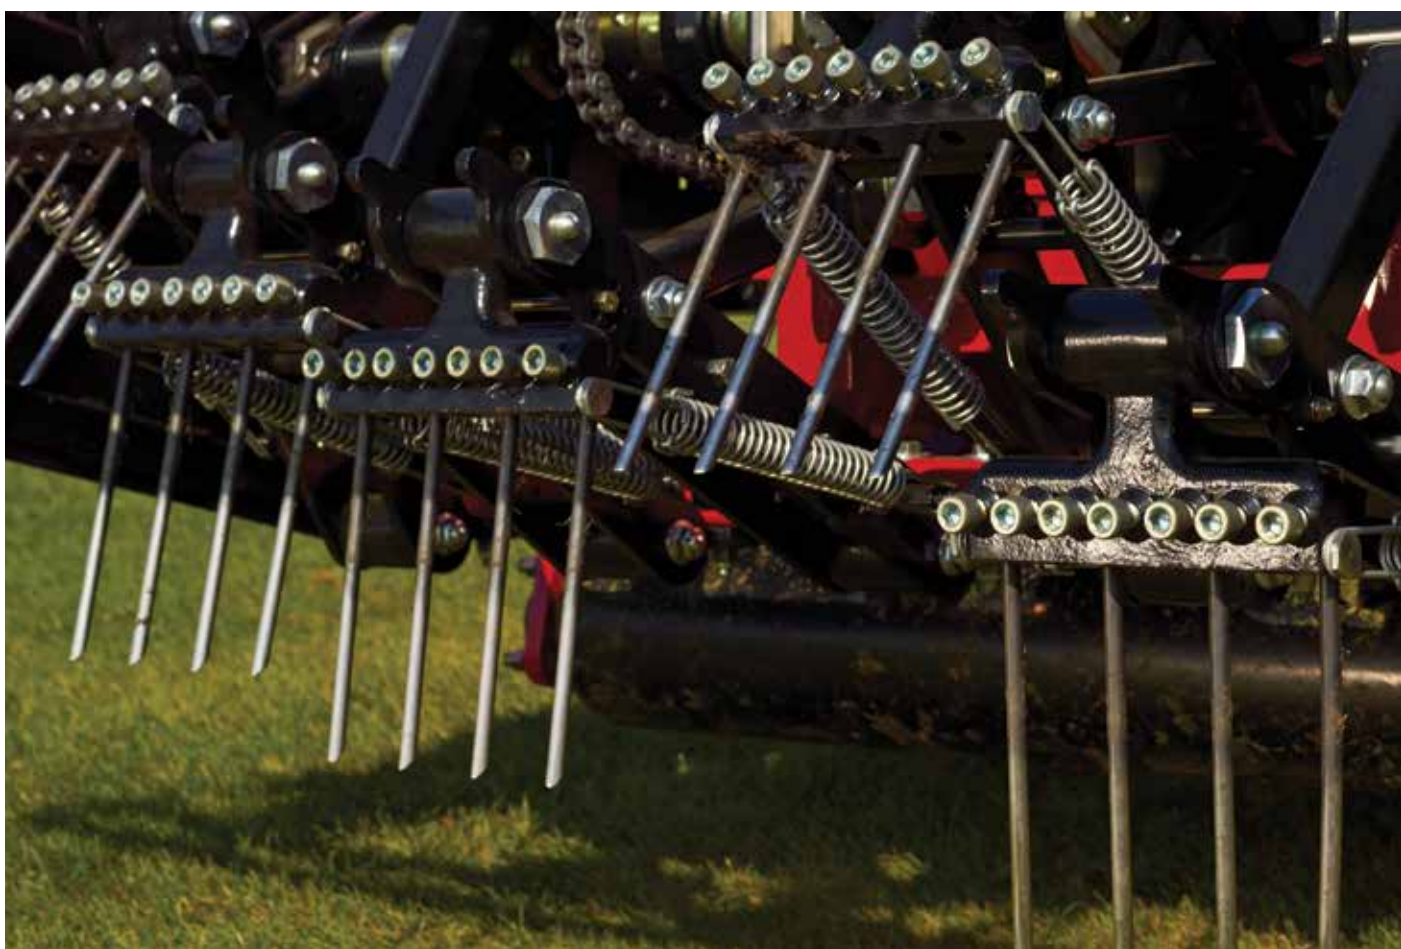



ProCore® SR48 ▲

专为在中等到粘重土壤条件下使用而设计，包括带硬质粘土的土壤及其他压实表面。工作宽度为 122cm，深度可达 36cm。



ProCore® SR54 ▲

SR54 小巧轻便，专为在果岭、发球台及轻质到中等土壤条件下的其他草坪区域使用而设计。工作宽度达 137cm，深度可达 25cm，是小型主机的理想搭配工具。



ProCore SR70 ▲

适用于果岭、发球台及轻质到中等土壤条件下的其他草坪区域，工作宽度为 185cm，深度可达 25cm。设计与 SR54 类似，但其工作宽度促使生产力提高了 25%。



ProCore SR54-S/SR70-S ▲

工作宽度和深度与 SR54/SR70 相同，采用双滚筒设计。双滚筒可均匀分配机器重量，在起伏不平的地形表面实现出色的地形跟随能力。



ProCore SR72 ▲

SR72 功能多样，可处理轻型或重型打孔任务，是球道、运动场、果岭、发球台及其他正式草坪区域进行打孔作业的最耐用的理想之选。设计与 SR48 类似，但工作宽度达 183cm，深度可达 41cm。



ProCore SR75 ▲

SR75 是 ProCore SR 系列中最坚固耐用的打孔机，专为处理最艰巨的打孔任务而设计。工作宽度为 198cm，深度可达 41cm。

规格

	PROCORE SR48	PROCORE SR54/SR54-S	PROCORE SR70/SR70-S	PROCORE SR72	PROCORE SR75
工作宽度	122cm	137cm	185cm	183cm	198cm
工作深度	25~356mm	25~250mm	25~250mm	25~406mm	25~406mm
打孔距离	75~150mm	64~102mm	64~102mm	75~150mm	75~150mm
生产力 (10cm 孔距)	2,325m ² /h	3,345m ² /h	4,460m ² /h	3,530m ² /h	4,460m ² /h
建议 主机规格	18.6kW (25hp)	13.4kW (18hp)	26.1kW (35hp)	33.6kW (45hp)	41kW (55hp)

WORKMAN[®]

WORKMAN GTX

新型 Workman GTX 将舒适性、实用性及控制性完美结合在一起，优于任何竞争产品。出色的动力、转向性能以及独特的悬挂和制动系统，令 Workman GTX 成为同类产品中功能最齐全、最实用、最舒适的多功能工作车。Workman GTX 提供汽油或电动两种型号，具有 300 多种配置选项，包括前后连接、平板货斗及四座选项。因此，不论是放杯子、检查喷灌、巡视校园还是运送人或物资，Workman GTX 都具备更好完成任务的能力和函数！



出色的悬挂

所有四个车轮均采用弹簧加液压减震器的双减震设计，可提供更大的悬挂行程和可调整性，从而实现更顺畅的驾乘，尽可能降低操作员疲劳。它还是同类产品中唯一一款采用分拆式机架的工作车，旨在进一步提升驾乘舒适性





卓越的多功能性

Workman® GTX 适用于任何任务。两座或四座配置配有多人式长形座椅或独立座椅。前后连接点可放置垃圾罐、软管卷或手扶式施肥斗，可腾出货斗空间，增大运力。还提供 1.2m 和 1.8m 平板货斗。提供超过 300 种独特配置，总有一种能满足您的需求。



出色的细节 ▼

采用液压碟刹，将维护需求降至最低，提供始终如一的安全制动性能。发动机舱可完全接触到，使得维修轻而易举。储物空间充裕，两个标准 USB 端口使得工作中手机没电关机成为历史。



规格

	型号 07130	型号 07131
动力系统	429cc 气冷单缸 科勒® 汽油发动机。 符合最新的 EPA 和 CARB 尾气和蒸发排放法规。	48V 无电刷交流感应驱动。
燃油	汽油	电动
货斗	宽度: 97.8cm 长度: 101.6cm 高度: 27.9cm 容量: 363kg	
牵引能力	454kg 1级——标配 32mm 接收器。	
仪表/仪表盘	小时表、燃油油位计、USB 电源接口、大灯开关、开/关点火钥匙开关、档位选择器和手刹操纵杆。两个杯托、一个对讲机座和三个仪表盘内置储物格。	小时表、电池电量指示器、USB 电源接口、大灯开关、开/关点火钥匙开关、档位选择器和手刹操纵杆。两个杯托、一个对讲机座和三个仪表盘内置储物格。
可选配件	顶篷、坚固的折叠式风挡、4 座配置、货斗、1.83m 货斗、长凳、储物盒、捡球器安装支架、软管卷安装支架、手扶式施肥斗支架、垃圾罐安装架、货斗安装架、电动车斗升降器、灌木防护装置、12V 插座、刹车/尾灯/信号灯、ROPS 经认证的坚固驾驶室、喇叭套件、倒车报警套件、驻车制动报警套件、L 型轨道连接系统、全地形轮胎套件和 2 柱 ROPS 套件。	

WORKMAN®


WORKMAN MDX 系列 · HD 系列

拥有出色的多功能工作车，就像新增了工作人员。可靠性、多功能性和稳定的性能每天必不可少——而这一切，Toro® Workman 均能满足。选择灵敏的中型多功能工作车或重型多功能工作车，应对您最艰巨的任务。大型的货斗容量和种类繁多的附件，会令 Toro 多功能车成为您团队中最宝贵的成员。



卓越的驾乘品质

SRQ——每次驾驶 Workman MD 系列多功能工作车时，均可期望获得的卓越驾乘品质。SRQ 系统首先是弹簧加液压减震，可减轻在起伏地形行驶时的颠簸。该系统配备有 Active In-Frame 扭转接头，让前后桥独立地跟随地面轮廓，令操作员体会到更平稳的驾乘体验和全天工作的舒适性。Active In-Frame 扭转接头可确保所有四个轮子均与地面保持接触，在坎坷地形上实现更好的控制力。



坚韧性无与伦比

Workman HD 系列配有采用 I 型梁设计的 DeDion 后轴，可获得非凡的强度。它通过将发动机、变速箱和主机架与各种载荷力隔离开，赋予 Workman 出色的垂直负载能力。Workman HD 的设计采用类似桁架的前部空间框架，具有出色的强度和扭转刚度，而后部机架则采用 C 型凹槽设计，拖运重负载时具有无与伦比的性能。

附件



顶篷



刷子防护装置



坚固的驾驶室



风挡



电动车斗升降机





Workman® MDX 系列 ◀

中型多功能工作车，带有独特的 Active In-Frame 悬挂。Workman 拥有此类产品最强的有效载荷能力，单一车辆可完成更多工作。提供汽油和柴油选项。



Workman HD 系列 ◀

I 型梁 DeDion 后轴、类似桁架的前部空间框架、一体式车轮轴承及 4 轮液压碟刹等组件的设计，使其拥有业内最高的总有效载荷能力。

规格

	MDX	MDX-D
马达/发动机	480cc	600cc
燃油	汽油	柴油
货斗容量	567kg	567kg
牵引能力	182kg 或 545kg, 带重型挂钩	182kg 或 545kg, 带重型挂钩

	HDX-自动	HDX-D 2 轮驱动	HDX-D 4 轮驱动	HD-气冷
发动机	21.3kW (28.6hp)	17.4kW (23.3hp)	17.4kW (23.3hp)	17.2kW (23hp)
燃油	汽油	柴油	柴油	汽油
货斗容量	2WD: 1,316kg 4WD: 1,303kg	1,256kg	1,229kg	1,342kg
牵引能力	1,587.6kg			

MULTI PRO[®]

MULTI PRO 1750 • WM • 5800-D

Toro[®] 是草坪专用喷洒设备的领先提供商, 提供可满足任何需求或预算的全线设备。每台 Multi Pro 均采用最新打药车技术, 打药罐容量从 600L 到 1100L 不等。清洁加药器和清水冲洗组件等附件可节省人力并降低成本, 令这些打药车更易于使用和维护。



Multi Pro 1750 ▲

体积更小, 采用已在 Multi Pro 5800-D 上得到证明的 Toro 先进的喷洒系统设计。与尖端的打药车控制装置和富有成效的车辆功能相结合, 打造出市场上最先进、高效和精确的打药车之一。



Multi Pro WM ▲

使用Toro Multi Pro 5800-D 先进的喷洒系统功能, 同时与尖端、直观的打药车控制装置相结合, 旨在打造适用于多功能工作车的最先进、高效和精确的车载式打药车附件。适合 Workman HD 或 HDX 多功能工作车。



Multi Pro 5800-D ▲

将先进的打药车技术和创新成果, 与经过优化的操作精度、强劲의搅拌和更快的响应时间完美融合, 能够按照所需的喷洒率持续准确地进行喷洒。高生产力的附件和附属设备, 通过简化混合和喷洒过程节省时间和金钱, 并节省人工和化学品成本。

详情请登录
Toro.com/GOLF





全新!

ExcelaRate™ 喷洒率控制系统

(适用于 Multi Pro 5800-D)

精确喷洒率的控制十分简单,而且还是可以重复的操作。逐步校准,而且可以记忆两个最常用的喷洒率,可以大幅节省时间并提高准确性。

①

椭圆形药缸

精心设计的药缸,采用了侧面安装的搅拌喷嘴,可确保化学产品均匀混合,保证施药的准确性和一致性。

②

超声波喷洒臂组件

借助传感器和专用控制器,可在草坪起伏不平时自动保持最佳喷洒臂高度。

③

六隔膜泵

草坪行业中独有——这种超大泵可以在满足最高喷洒率的同时,提供充沛的搅拌流量。采用干式油底壳和自吸泵设计。



QuickFind®

所有主要的车辆和打药系统的控制均触手可及,控制更容易。



清水冲洗组件

简化并实现三次冲洗流程的自动化,节省大量清洗时间。



Cleanload 清洁加药器

机载混药站可安全地加载任何产品,无需事先混合成浆体。



GeoLink® 精密打药系统

业界第一款基于草坪的精密打药系统。草坪专业人士将受益于只有 Toro 才能提供的每个喷嘴单独控制和无与伦比的精度所带来的大量药品节省。限地区供应。

可选附属部件:

喷洒臂罩、封闭式驾驶室、遮阳篷、电动软管卷、泡沫标记组件以及各种喷嘴。


规格

	MULTI PRO 1750	MULTI PRO WM	MULTI PRO 5800-D
发动机	20kW (27hp)	—	27.2kW (36.5hp)
燃油	汽油	—	柴油
地面行驶速度	0~18.5km/h	—	0~16.1km/h
药缸	662L	757L	1,136L
喷洒臂	5.6m, 三段式	5.6m, 三段式	6.1m, 三段式

TOPDRESSER • PROPASS • MH-400

TOPDRESSER 1800 • TOPDRESSER 2500 • PROPASS 200 • MH-400

从微量铺沙到超重物料处理,再到介于两者之间的任何工作,Toro® 系列施用和铺沙设备均可应对自如。



无线遥控器操作

可以对 ProPass 200 铺沙机和 MH-400 物料处理机进行实时调节,使您完成快速设置变更,并存储设置供以后使用。基本型号配备有线控制器。



Topdresser 1800 ▲

安装在 Toro Workman® 多功能工作车上,能以高达 13km/h 的铺沙速度提供精确、高效的性能。远程施用开关控制杆允许从操作员舱进行精确控制/定位。



Topdresser 2500 ▲

Topdresser 2500 的料斗容量为 700L,铺沙速度达 13km/h,足以应对最艰苦的任务,实现最佳性能和动力。全轮驱动可确保在不平地形上实现一致的施料量。



ProPass 200 ▲

播撒式铺沙机能提供多种播洒功能,从超轻量的尘式铺沙到超稠密的打孔后补沙应用均可很好完成。ProPass 200 首趟即可实现非常精确的播洒效果。有拖挂式版本或车载式版本可选。



MH-400 ▲

大容量,高性能,多功能。横向传送带是沙坑和果岭翻新、球车道重建、喷洒铺料等作业的理想选择。大面积铺沙时请安装双甩盘。



详情请登录
Toro.com/GOLF



规格

	TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
驱动	多功能工作车远程液压驱动	地面驱动, 独立液压
料斗容量	502L/670kg	698L/930kg
铺沙宽度	152cm	152cm
铺沙速度	13km/h	13km/h
	PROPASS 200	MH-400
料斗容量	540L (平斗容量); 710L (堆高容量)	3,060L
控件	标准或电子无线	标准或电子无线
有效载荷	905kg	5,353kg

果岭——手扶式

果岭——驾乘式

修剪区和长草区

球道

耕作和杂物处理

多功能工作车

喷洒和施用

特种产品

HOVERPRO®

HOVERPRO® 400 • 450 • 500 • 550

Toro® HoverPro 是在陡坡、狭小的起伏地面、靠近水或沙坑边缘区域进行草坪维护的完美选择。HoverPro 可以在高达 45°的斜坡上进行操作，是崎岖地形维护作业所需的真正多功能解决方案。HoverPro 轻盈的压痕令其十分易于操作，而坚固的设计则可确保长期的出色性能。



高度提升套件
只需使用螺栓固定现有刀片，即可提升高度。
(仅限 HP400 和 HP450)



行走轮
使机器更易于操控。
(HP450 / 500 / 550)



延长手柄
使斜坡作业更加轻松。
(HP450 / 500 / 550)



	HoverPro 400	HoverPro 450	HoverPro 500*	HoverPro 550
剪草宽度	40cm	46cm	53cm	53cm
发动机	Honda® GXV57	Honda GCV-160	Honda GCV-160	Honda GCV-160
最大操作角度	25°	45°	45°	45°
刀片系统	尼龙线	尼龙线 (仅限需通过 CE 认证的地区) 钢制刀片 (无需通过 CE 认证的地区)	钢制刀片	钢制刀片
剪草高度	18~30mm	18~30mm	16~34mm	16~34mm

*仅限需通过 CE 认证的地区

PROSTRIPE®

PROSTRIPE 560

Toro ProStripe 560 集出色的草坪条纹处理功能与手扶式剪草机简洁性于一身。它是修剪亭台和会所周围正式草坪的理想之选。这款高质量、多用途的剪草机，打理高尔夫球场的环境也自然轻而易举。



ProStripe 560	
发动机	百力通® 顶置气门系列 850 ReadyStart™, 190cc。
燃油	汽油
集草袋容量	70L
剪草宽度	56cm
剪草高度	1.3~6cm
剪草速度	4.4km/h



GREENSPRO[®]

GREENSPRO 1260 全新!



GreensPro 1260 独具特色, 借助出色的操作员平台, 可打造出异常顺滑和快速的果岭。分头、重叠、地形跟随平滑滚筒可完美地沿着起伏不平的地形操作, 打造出异常平滑的推杆果岭。操作员位置完全可调, 以实现无与伦比的舒适性和操作员安全性。行驶系统具有 QuickLatch 联轴器, 使果岭到果岭之间的移动出奇地简便快捷。由液压马达直接驱动供应牵引力, 易于操作并减少维护需求。GreensPro 1260 可提供出色的果岭滚压和超级可用性。

规格

全新! GreensPro 1260	
发动机	本田 GX200 4.1kW (5.5hp) @ 3600RPM 气冷 4 冲程顶置气门发动机; 机械调速。
燃油	汽油
滚压宽度	120cm
地面行驶速度	滚压: 0~12.8km/h



加入对话



@ToroGolf

©2017 Toro 公司版权所有。保留所有权利。

最 配备 Smart Access® 的 INFINITY® 系列

重要的 可从喷头顶部检修所有组件。



事情 良好与革新之间的差异。

对您最重要的, 对我们亦最重要。

配备 Smart Access 的 INFINITY 系列喷头。可随时从顶部检修所有喷头组件——螺线圈、导向阀及解码器, 不会影响您的草坪或您的高尔夫球手。借助 Smart Access, 过去需要花费 30 或 40 分钟的任务, 目前缩短到仅需几分钟, 几乎不需要停机。此外, INFINITY® 系列还有增添新功能的能力。无需挖掘!

访问 TORO.COM 以更详细了解 INFINITY

TORO 真

您并不是在买一台普通的剪草机。
请不要满足于一般零件。



真品零件[®]

要想使用放心, 请坚持选择 100% 正品零件。

您之所以购买 Toro 正品设备, 是因为您相信它们可以提供最佳性能, 物有所值。您购买 Toro 正品更换零件还能有更好的理由吗? 加之具有竞争力的价格、快速交付时间, 您会看到我们无可替代。获得 Toro 正品更换零件。正确的选择。



TORO[®]

如需更为详细地了解 **TORO 真品零件**, 请访问 WWW.TORO.COM



当我们说**值得信赖**时, 我们言之有据

带有 Toro 品牌的每一款产品都依托于 100 多年的历史、创新及永恒的可靠性。为了向客户提供最新的功能, 我们从未停止研发投入。因而, Toro 是业内最知名、最值得信赖的品牌之一。我们还利用全球代理商网络, 为我们的产品提供零件和服务支持。**真实的员工。真正的支持。**

智能功能。公认的可靠性。



Count on it.



toro.com
全球总部
Toro 公司
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
电话: (1) 952 888 8801
传真: (1) 952 887 8258



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2017 Toro 公司版权所有。
保留所有权利。
美国印刷

200-7872 ZH-CN

本文件中描述的产品仅用于展示目的。实际公开销售的产品可能在用途、设计、规定附件和安全功能上有所差异。我们保留在不事先通知的情况下改进我们的产品并更改相关规格、设计和标配设备的权利, 且对此不承担任何责任。欲了解我们所有关于保修的详细资料, 请咨询我们当地经销商。

